

# ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ

ପ୍ରଥମ ଭାଗ




ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ଓ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା, ଭୁବନେଶ୍ୱର

# ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ

(ପ୍ରଥମ ଭାଗ)

( ସାଧାରଣ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ )



ଲେଖକଗଣ

ସାଧାରଣ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ—ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରାଏ, ଏମ୍. ଏସ୍. ସି,  
ଶିକ୍ଷା ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ( ଓଡ଼ିଶା )

ରତ୍ନାକର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଧ୍ୱନି—ହରେକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ  
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, କଟକ

୧୯୭୭



ପ୍ରକାଶକ

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ଓ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା  
ଭୁବନେଶ୍ୱର

# **PADARTHA BIGYAN, Part-I**

**( Physics )**

**For Intermediate Students**



*Published by :*

*The Orissa State Bureau of Text book preparation and production under the centrally sponsored scheme of production of Books and literature in regional languages at the University level of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare ( Department of Culture ), New Delhi.*

*Written by :*

**Sri Santosha Kumar Ray**

*Deputy D. P. I. Scholarship, Bhubaneswar*

**Sri Harekrushna Pattanayak**

*Retired Lecturer, Ravenshaw College, Cuttack*

*First Edition—1972*

**by**

**ORISSA STATE BUREAU OF  
TEXT BOOK PREPARATION AND PRODUCTION  
BHUBANESWAR, ORISSA**

Publication No. 17

*Printed by :*

Goswami Press

Alamchand Bazar,

Cuttack-2

## ପ୍ରସ୍ତାବନା

ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସରକାର ବିଶ୍ୱ-ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି । ମେଥି ନିମନ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରଯାଇଛି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟୋପଯୋଗୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ମୌଳିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ ଓ ଅନୁବାଦ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ଓ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶିତ “ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ—ପ୍ରଥମ ଭାଗ” ପୁସ୍ତକଟି ଓଡ଼ିଶାର ତିନୋଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସରଣପୂର୍ବକ ରଚିତ ହୋଇଛି । ଏ ପୁସ୍ତକଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସତ୍ୟୋଷ କୁମାର ରାଏ ଓ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଉକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ରିଡ଼ର ତତ୍ତ୍ୱର କୁଳମଣି ସାମଲ ଏ ପୁସ୍ତକର ସମୀକ୍ଷା ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପାଦନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସଂସ୍କାର ଭାଷାବିଶେଷଜ୍ଞ ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏ ପୁସ୍ତକର ଭାଷାଗତ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ।

ପରିଶେଷରେ ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏ ପୁସ୍ତକଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଧ୍ୟାପନା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହେବ ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର	{	ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର
ତା ୧୪ । ୧୨ । ୭୨		ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
		ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ଓ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା

## ଭୂମିକା

ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାନର ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ ଯେ ସହଜରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇପାରେ ତାହା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମାତୃଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାପାଇଁ ଦେଶସାରା ଉଦ୍ୟମ ହେଉଅଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ପଠନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ କଲେଜରେ ପଠନ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମାଧ୍ୟମରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଆଶାକରଯାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୁସ୍ତକର ଅଭାବ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ପ୍ରୟାସ ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ । ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇଂରାଜୀ ମୂଳଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ।

ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ଶକ୍ତି ଓ ଜଳ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣାବଳୀର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ଆଲୋଚନାର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନକୁ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି । ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସାଧାରଣ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ( Properties of matter ) ଓ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ( Sound )ର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ନିର୍ମିତ ଏହି ମୂଳତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତମରୂପେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଦରକାର । ମୂଳତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ମନରେ କେଉଁ ସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଜନ୍ମେ, ତାହା ଲେଖକଗଣ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତାର ଦୀର୍ଘ ଅନୁଭୂତିରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି । ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଲିଖିତ ହୋଇ ଅଛି । ବିଜ୍ଞାନର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ସୁବୋଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯଥାସମ୍ଭବ ସରଳ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତି ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ ।

‘ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ଓ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା’ଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତା’ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ରିଡ଼ର ତତ୍ତ୍ୱର କୃତଜ୍ଞତା ସାମଲ ପୁସ୍ତକର ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟି ପଢ଼ି ବହୁମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛୁ ।

ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରାଏ  
ହରେକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ

## **List of Reference Books**

- 1. A Text-book of Physics,**  
J. Duncan and S. G. Starling
- 2. Intermediate Physics,**  
S. C. Ray Chaudhury and D. B. Sinha
- 3. College Physics,**  
K. Samal, A. K. Meeshraw and  
P. K. Mohapatra
- 4. College Physics,**  
L. Weber, V. Manning and W. White
- 5. Intermediate Physics,**  
R. A. Huston ( Longmans )

# ସୁଗୀତ

## ସାଧାରଣ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ମାପ	୧
ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ	୬
ଚର୍ମିୟର ସ୍ଫେଳ	୭
ସ୍ଥାନ-କ୍ୟାଲିପରସ୍	୧୦
ମାଇକ୍ରୋମିଟର ସ୍ପିଗେଜ	୧୨
ସ୍ପେକ୍ଟିମିଟର	୧୪
ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥିତି ଓ ଗତି	୧୯
ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଗତିର ସମୀକରଣାବଳୀ	୩୩
ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ନିଉଟନ୍‌ଙ୍କର ଗତି ନିୟମାବଳୀ	୩୮
ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ବଳର ସଂଯୋଜନ	୪୮
ବଳର ବିଯୋଜନ	୪୯
ସମାନ୍ତର ବଳ	୫୩
ଯୁଗ୍ମ	୫୬
ପ୍ରକ୍ଷେପ୍ୟର ଗତି	୫୭
ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ବୃତ୍ତୀୟ ଗତି	୬୨
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ-ଆୟତ୍ତ	୬୩
କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାଭିସାରୀ ବଳ	୬୫
ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ମହାକର୍ଷଣ ଓ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ	୭୦

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ	.
କାୟା	୮୫
କ୍ଷମତା	୮୬
ଶକ୍ତି	୮୭
ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ	
ସରଳ ଆବର୍କାଗତି	୯୫
ଦୋଳକ	୧୦୦
ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ	
ଘର୍ଷଣ	୧୧୨
ଦ୍ଵାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ	
ସରଳଯନ୍ତ୍ର	୧୨୦
ସାଧାରଣ ଚରତ୍ର	୧୨୫
ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ	
ଈତିହାସକତା	୧୩୩

## ଉଦ୍‌ଘୃଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞାନ

ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ	
ଠେଲ ଓ ଗୁପ୍ତ	୧୪୪
ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ	
ଆକର୍ଷିତ୍ୱକ ସୂତ୍ର	୧୬୪
ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟ	
ଉତ୍ତମାନ ବସ୍ତୁ	୧୭୯
ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ	
ବାୟୁମଣ୍ଡଳ	୧୯୩
ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ	
ପୃଷ୍ଠତାନ	୨୧୦
ଉନବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ	
ଉଦ୍‌ଘାଟି ଯନ୍ତ୍ର	୨୧୬
ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ	
ଗତିଶୀଳ ପ୍ରବାହୀ	୨୨୭



ବିଷୟ

ପୃଷ୍ଠା

## ଧ୍ବନି

ଏକବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଧ୍ବନି, ତରଙ୍ଗର ଗତି	୨୪୬
ଦ୍ଵାବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଧ୍ବନିର ଉତ୍ପତ୍ତି ତରଙ୍ଗର ପ୍ରକାରଭେଦ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ଵର	୨୬୩ ୨୬୬ ୨୭୪
ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ମବ ବାୟୁ ଓ ସ୍ଵରବେଦନ	୨୭୮
ଚତୁର୍ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଧ୍ବନିର ବେଗ	୨୮୯
ପଞ୍ଚବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଧ୍ବନି ତରଙ୍ଗର ପ୍ରତିଫଳନ	୨୯୯
ଷଡ଼ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ରଞ୍ଜିତ ସ୍ଵର	୩୧୨
ସପ୍ତବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଧ୍ବନି ବିଜ୍ଞାନ	୩୨୧

---

# ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ମାପ Measurements

## 1.1 ଉପକ୍ରମ :

ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ନାସା ଜିହ୍ଵା ଓ ଡ଼ଳ—ଏହି ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାନବ ସମସ୍ତ-ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଲଭ କରେ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟଲବ୍ଧ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାହିଁ ଜ୍ଞାନ । ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସଞ୍ଚିତ ଏହି ଜ୍ଞାନର ପରିଧି ଆଜି ବହୁଦୂର ପ୍ରସାରିତ । ଯେକୌଣସି ସୁନିୟମିତ ଓ ସୁବିନୟନ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ କହିଥାଉଁ । ବିଜ୍ଞାନରେ ପଦାର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ ।

ଯାହା କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଅଧିକାର କରି ରହେ ତାହାକୁ ପଦାର୍ଥ ( Matter ) କହନ୍ତି । ପଦାର୍ଥର ଆୟତନ ଅଛି । ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଅସ୍ଥିତ୍ଵ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରୁ । ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକୃତିରେ ସଚେତନ ଓ ଅଚେତନ ବା ଜଡ଼—ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ବିଦ୍ୟମାନ । ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସଚେତନ ପଦାର୍ଥ । କାଠ, ଲୁହା, ପଥର, ବାୟୁ, ଅମ୍ଳଜାନ ଇତ୍ୟାଦି ଅଚେତନ ବା ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ । ପଦାର୍ଥ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥାଇ ତାହାର କ୍ରିୟା-କଳାପକୁ ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ତାହାକୁ ଶକ୍ତି ( Energy ) କହନ୍ତି । ପଦାର୍ଥ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନଥାଇ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ । ପୂର୍ବେ ପଦାର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତି ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ୍ ବିଷୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପଦାର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତି ଏକ ବାସ୍ତବତାର ଦୁଇଟି ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ମାତ୍ର । ଶକ୍ତି ପଦାର୍ଥରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ ଓ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ଶକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଯଥା—ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ( Mechanical Energy ), ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ( Light Energy ), ତାପଶକ୍ତି ( Heat Energy ), ଧ୍ଵନିଶକ୍ତି ( Sound Energy ), ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ( Electrical Energy ) ଇତ୍ୟାଦି । ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ( Physics )ରେ ଶକ୍ତି ଓ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ସମନ୍ବିତ ଘଟନାବଳୀର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ଆଲୋଚନାର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସାଧାରଣତଃ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଯଥା—ସାଧାରଣ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ( General Physics ), ତାପ ବିଜ୍ଞାନ ( Heat ), ଧ୍ଵନି ବିଜ୍ଞାନ ( Sound ), ଆଲୋକ ବିଜ୍ଞାନ ( Light ), ଚୁମ୍ବକ ବିଜ୍ଞାନ ( Magnetism ) ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ବିଜ୍ଞାନ ( Electricity ) ।

ସାଧାରଣ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଦାର୍ଥର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ, ଶକ୍ତିର ନାନା କ୍ରିୟା ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଶେଷଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ । ଅନ୍ୟ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ଶକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ରୂପ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥାଏ ।

ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଭୁଲ ମାପ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ମାପ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ହେବ ନାହିଁ । କୌଣସି ପରିମାପ ଯୋଗ୍ୟ ନିଷ୍ପନ୍ନକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବା ଭୌତିକ ରାଶି ( Physical Quantity ) କହନ୍ତି ।

## 1.2 ଏକକ ( Units ) :

କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ରାଶିକୁ ମାପିବା ଅର୍ଥ ସେହି ପ୍ରକାର ରାଶିର ମାନକ ( Standard ) ମାପ ସହିତ ତାହାକୁ ତୁଳନା କରିବା । ଏହି ମାନକ ମାପକୁ ଏକକ କହନ୍ତି । ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବା ଭୌତିକ ରାଶିକୁ ମାପିବାକୁ ହେଲେ ତାହାର ସୁବିଧାଜନକ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ଏକକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ରାଶିର ମାପକୁ ଏହି ଏକକ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ । ମନେକର ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ିର ଲମ୍ବ ୪ ମିଟର । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏକ ମିଟରକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଏକକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ମାପି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଦଉଡ଼ିଟିର ଲମ୍ବ ଏହି ମିଟର ଏକକର ୪ ଗୁଣ । ବିଭିନ୍ନ ପରିମାପଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟର ମାପପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିଜସ୍ବ ଏକକର ପ୍ରୟୋଜନ । ଦୈର୍ଘ୍ୟ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଆୟତନ, ସମୟ, ତାପମାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିମାପଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏକକର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ରାଶି ଯେତେପ୍ରକାର ଏକକ ମଧ୍ୟ ସେତେ ପ୍ରକାର । ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଏକକଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି—**ମୌଳିକ ବା ମୂଳ ଏକକ** ( Fundamental unit ) ଓ **ଲବ୍ଧ ଏକକ** ( Derived Unit ) ।

## 1.3 ମୌଳିକ ଓ ଲବ୍ଧ ଏକକ :

ଦୈର୍ଘ୍ୟ ( Length ), ବସ୍ତୁତ୍ବ ( Mass ) ଓ ସମୟ ( Time )ର ଏକକକୁ **ମୌଳିକ ବା ମୂଳ ଏକକ** କହନ୍ତି । ଏହି ତିନୋଟି ଏକକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ୍ ଏବଂ ସ୍ବାଧୀନ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୌଳିକ ଏକକ ବୋଲି ଧରାଯାଏ । ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ରାଶିର ଏକକ ଏହି ମୌଳିକ ଏକକଗୁଡ଼ିକରୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ । ମୌଳିକ ଏକକରୁ ଗଠିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକକଗୁଡ଼ିକୁ **ଲବ୍ଧ ଏକକ** କହନ୍ତି । ଲବ୍ଧ ଏକକ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ମୌଳିକ ଏକକଦ୍ବାରା ଗଠିତ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ—ଏକକ-ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବାହୁଦ୍ବାରା ଗଠିତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏକ ବର୍ଗ ଏକକ ( Unit Area ) ଅଟେ । ସେହିପରି ଏକକ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଘନକ ( Cube )ର ଆୟତନ ଏକ ଘନ ଏକକ ( Unit Volume ) । ଅତଏବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଏକକ ଓ ଆୟତନର ଏକକ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ମୌଳିକ ଏକକରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦୁଇଟି ଲବ୍ଧ ଏକକ ମାତ୍ର । ଏହିପରି ଗତିବେଗ, ବଳ ପ୍ରଭୃତିର ଏକକ ଉପରୋକ୍ତ ମୌଳିକ ଏକକ ତିନୋଟିରୁ ଗଠନ କରାଯାଏ ।

## 1.4 ମୌଳିକ ଏକକର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ( Systems of Fundamental Units ) :

ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାପର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳିତ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଟ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ବ୍ରିଟିଶ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଧାନ ।

**ମେଟ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି**—ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ବାକୃତ ପଦ୍ଧତି । ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରଦ୍ବାରା ବସ୍ତୁତ୍ବକୁ ଗ୍ରାମ୍ବାରା ଓ ସମୟକୁ ସେକେଣ୍ଡଦ୍ବାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ । ଇଂରାଜୀରେ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର C, ଗ୍ରାମ୍ବାର G ଓ ସେକେଣ୍ଡର S ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ସି. ଜି. ଏସ୍ ପଦ୍ଧତି ( C.G. S. System ) ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି । ଫରାସୀ ଦେଶରେ ଏହି ପଦ୍ଡତିର ଜନ୍ମ ବୋଲି ଏହା ଫରାସୀ ପଦ୍ଧତି ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ । ସମ୍ପ୍ରତି

ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି । ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନକ ମିଟରର ଏକ ଶ୍ଵତାଂଶକୁ ଏକ ସେଣ୍ଟିମିଟର କହନ୍ତି । ଏହି ପଦ୍ଧତିର ଏକ ସେଣ୍ଟିମିଟରହିଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଏକକ । ପ୍ୟାରିସ୍‌ଠାରେ ଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନକ ମିଟର, ପ୍ଲାଟିନମ-ଇରିଡିୟମ ମିଶ୍ର ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଦଣ୍ଡ ।  $10^9$  ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏହି ଦଣ୍ଡଟିର ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାଗ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ ଏକ ମିଟର ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି । ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପପାଇଁ ସୁବିଧାନୁସାରେ ଏହି ମିଟରର ଭଗ୍ନାଂଶ ବା ଗୁଣିତାଂଶ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ମିଟରର ଭଗ୍ନାଂଶ ବା ଗୁଣିତାଂଶ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଦଶଦ୍ଵାରା ଯଥାକ୍ରମେ ହରଣ ବା ଗୁଣନ କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ତେଣୁ ଛୋଟ ଏକକକୁ ବଡ଼ ଏକକରେ ବା ବଡ଼ ଏକକକୁ ଛୋଟ ଏକକରେ ପରିଣତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ । ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଦଶମିକର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । 35.28 ମିଟର, 325.8 ଡେସିମିଟର ବା 3528 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସହିତ ସମାନ ।

**ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପର ମେଟ୍ରିକ ଏକକ ତାଲିକା :**

10 ମିଲିମିଟର	= 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର
10 ସେଣ୍ଟିମିଟର	= 1 ଡେସିମିଟର
10 ଡେସିମିଟର	= 1 ମିଟର
10 ମିଟର	= 1 ଡେକାମିଟର
10 ଡେକାମିଟର	= 1 ହେକ୍ଟୋମିଟର
10 ହେକ୍ଟୋମିଟର	= 1 କିଲୋମିଟର

ମେଟ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବସ୍ତୁତ୍ଵର ଏକକ ଗ୍ରାମ୍ । ପ୍ୟାରିସ୍‌ଠାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏକ ମାନକ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ହକାର ଭାରରୁ ଭାଗେକୁ ଏକ ଗ୍ରାମ୍ ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି । ଏହି କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଟିନମ-ଇରିଡିୟମ ମିଶ୍ର ଧାତୁରେ ତିଆରି । ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ବସ୍ତୁତ୍ଵ ମାପପାଇଁ ସୁବିଧାନୁସାରେ ଏହି କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ର ଭଗ୍ନାଂଶ ବା ଗୁଣିତାଂଶ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

**ବସ୍ତୁତ୍ଵମାପର ମେଟ୍ରିକ ଏକକ ତାଲିକା**

10 ମିଲିଗ୍ରାମ୍	= 1 ସେଣ୍ଟିଗ୍ରାମ୍
10 ସେଣ୍ଟିଗ୍ରାମ୍	= 1 ଡେସିଗ୍ରାମ୍
10 ଡେସିଗ୍ରାମ୍	= 1 ଗ୍ରାମ୍
1000 ଗ୍ରାମ୍	= 1 କିଲୋଗ୍ରାମ୍
100 କିଲୋଗ୍ରାମ୍	= 1 କିଣ୍ଟାଲ୍

ପୃଥିବୀର ଆହିକଗତି ଯୋଗୁଁ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗତି କଲପରି ପ୍ରତୀକ୍ଷମାନ ହୁଏ । ଭୂପୃଷ୍ଠର କୌଣସି ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟରେଖାରୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ମଧ୍ୟରେଖାକୁ ଫେରି ଆସିବାପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗେ ତାହାକୁ ଏକ **ସୌର ଦିବସ** (Solar day) କହନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୌର ଦିବସର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ସୌର ଦିବସର ହାରାହାରି ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଏହାକୁ **ହାରାହାରି ସୌର ଦିବସ** (Mean Solar day) କହନ୍ତି । ହାରାହାରି ସୌର ଦିବସର  $\frac{1}{86400}$  ଅଂଶକୁ ଏକ ସେକେଣ୍ଡ କହନ୍ତି । ମେଟ୍ରିକ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ଉଭୟ ପଦ୍ଧତିରେ ସମୟର ଏକକ ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ।

60 ସେକେଣ୍ଡ=1 ମିନିଟ୍

60 ମିନିଟ୍=1 ଘଣ୍ଟା

(  $60 \times 60 \times 24$  ) ସେକେଣ୍ଡ=86400 ସେକେଣ୍ଡ=1 ହାରାହାରି ସୌରଦିବସ

### ବ୍ରିଟିଶ ପଦ୍ଧତି :

ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଫୁଟ, ବସ୍ତୁତ୍ବକୁ ପାଉଣ୍ଡ ଓ ସମୟକୁ ସେକେଣ୍ଡଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ । ଇଂରାଜୀରେ ଫୁଟର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର F, ପାଉଣ୍ଡର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର P ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର S ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଏଫ୍. ପି. ଏସ୍ ପଦ୍ଧତି ( F.P.S. System ) ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଦେଶ-ମାନଙ୍କରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ । ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସୂଚି ହେଉଥିଲା । ଲଣ୍ଡନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏକ ବ୍ରାଜ୍ ନିର୍ମିତ ଧାତବ ଦଣ୍ଡର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦୁଇଟି ସରୁ ଦାଗ ଦିଆଯାଇଛି ।  $62^\circ$  ଫାରେନହାଇଟ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏହି ଦୁଇ ଦାଗ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ବକୁ ଏକ ଗଜ ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି । ଏହି ଗଜର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶକୁ ଏକ ଫୁଟ କହନ୍ତି । ବ୍ରିଟିଶ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ଫୁଟକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଏକକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ମାପିବାପାଇଁ ଏହି ଫୁଟର ଉତ୍ତାଂଶ ବା ଗୁଣିତାଂଶ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

### ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପର ବ୍ରିଟିଶ ଏକକ ତାଲିକା :

12 ଇଞ୍ଚ=1 ଫୁଟ

3 ଫୁଟ=1 ଗଜ

220 ଗଜ=1 ଫର୍ଲଙ୍ଗ

8 ଫର୍ଲଙ୍ଗ=1 ମାଇଲ

### ଦୂରତ୍ବ ପଦ୍ଧତିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ :

1 ଇଞ୍ଚ=2.54 ସେଣ୍ଟିମିଟର

1 ଗଜ=0.91 ମିଟର

1 ମାଇଲ=1.609 କିଲୋମିଟର

1 ମିଟର=39.37 ଇଞ୍ଚ

1 କିଲୋମିଟର=0.621 ମାଇଲ

ବ୍ରିଟିଶ ପଦ୍ଧତିରେ ବସ୍ତୁତ୍ବର ଏକକ ପାଉଣ୍ଡ । ଲଣ୍ଡନଠାରେ ଏକ ପାଉଣ୍ଡ ବସ୍ତୁତ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ପିଣ୍ଡ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି । ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ବସ୍ତୁତ୍ବ ମାପପାଇଁ ସୁବିଧାନୁସାରେ ପାଉଣ୍ଡର ଉତ୍ତାଂଶ ବା ଗୁଣିତାଂଶ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

### ବସ୍ତୁତ୍ବ ମାପର ବ୍ରିଟିଶ ଏକକ ତାଲିକା :

16 ଡ୍ରାମ୍=1 ଆଉନସ

16 ଆଉନସ=1 ପାଉଣ୍ଡ

28 ପାଉଣ୍ଡ=1 କୋୟାଟାଟର

(  $4 \times 28$  ) ପାଉଣ୍ଡ=1 ହଜର

(  $20 \times 4 \times 28$  ) ପାଉଣ୍ଡ=1 ଟନ୍

ଦୁଇଟି ପକ୍ଷର ବସ୍ତୁ ମାପ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ :

- 1 ପାର୍ଶ୍ଵ=453.6 ଗ୍ରାମ
- 1 ଆୟତ୍ତ=28.35 ଗ୍ରାମ
- 1 କିଲୋଗ୍ରାମ=2.205 ପାର୍ଶ୍ଵ
- 1 ଟନ୍=1016.05 କିଲୋଗ୍ରାମ ।

ମେଟ୍ରିକ ପକ୍ଷର ସୂଚିତା :

( 1 ) ମେଟ୍ରିକ ପକ୍ଷରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ବସ୍ତୁର ଏକକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଏକକ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛୋଟ ଏକକର ଦଶଗୁଣ ବା ତା'ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଏକକର ଦଶ ଭାଗରୁ ଉାଗେ । ତେଣୁ କେବଳ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଛୋଟ ଏକକକୁ ବଡ଼ ଏକକ ବା ବଡ଼ ଏକକକୁ ଛୋଟ ଏକକରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରେ ।

( 2 ) ମେଟ୍ରିକ ପକ୍ଷରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ବସ୍ତୁର ଏକକ ମଧ୍ୟରେ ସଂପର୍କ ଅତି ସରଳ ଓ ସୁବିଧାଜନକ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, 4° ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏକ ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳର ବସ୍ତୁତ୍ତ୍ୱ ଏକ ଗ୍ରାମ । ତେଣୁ ଜଳର ଆୟତନ ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ଜଣାଥିଲେ ସହଜରେ ତାହାର ବସ୍ତୁତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହୁଏ । କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ପକ୍ଷରେ ଏକ ଘନଫୁଟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳର ବସ୍ତୁତ୍ତ୍ୱ=62.5 ପାର୍ଶ୍ଵ ।

( 3 ) ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ମେଟ୍ରିକ ପକ୍ଷଟି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସୂଚି ହେଉଅଛି ।

### ସାଂଘ୍ୟ

ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ପ୍ରମାଣଯୋଗ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ।

ମାପ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ । କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ରାଶିକୁ ମାପିବା ଅର୍ଥ ସେହିପ୍ରକାର ରାଶିର ମାନକ ମାପ ସହିତ ତାହାକୁ ତୁଳନା କରିବା । ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ବସ୍ତୁତ୍ତ୍ୱ ଓ ସମୟର ଏକକକୁ ମୌଳିକ ଏକକ କହନ୍ତି । ମୌଳିକ ଏକକରୁ ଗଠିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକକଗୁଡ଼ିକୁ ଲବ୍ଧ ଏକକ କହନ୍ତି । ମାପର ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ପକ୍ଷ—ମେଟ୍ରିକ ପକ୍ଷ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ପକ୍ଷ ।

### ଅନୁଶୀଳନ

1. ମାପର ଏକକ କ'ଣ ? ମାପପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ ଅନୁସୂଚି ହୁଏ ? ସେହି ପକ୍ଷଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପକ୍ଷଟି ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ଓ କାହିଁକି ?
2. ମୌଳିକ ଏକକ ଓ ଲବ୍ଧ ଏକକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝାଇଦିଅ ।
3. ମୌଳିକ ଏକକ କାହାକୁ କହନ୍ତି ? ମେଟ୍ରିକ ପକ୍ଷରେ ମୌଳିକ ଏକକଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ?
4. ଏକ ଘନଇଞ୍ଚ କେତେ ଘନ ସେ:ମି ସଙ୍ଗେ ସମାନ ?  
(ଉ. 16.39 ଘନ ସେ:ମି)


## ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

# ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ, ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲ ସ୍ଲାଇଡ଼ କ୍ୟାଲିପରସ୍, ସ୍କ୍ରୋଗେଜ୍ ଓ ସ୍ପେରୋମିଟର Measurement of length, Vernier Scale, Slide Callipers, Screw gauge, Spherometer

## 2.1 ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ :

ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ସ୍କେଲ, ଫିଟା, ଧାତବ ଦଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । କେତେ ବଡ଼ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବାକୁ ହେବ ଓ ତାହା କେତେଦୂର ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ମାପିବା ଦରକାର ଏହା ବିବେଚନାକରି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରିମାପ ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ । ସରଳ-ରେଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବାପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ସ୍କେଲପଟା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ସାଧାରଣ ସ୍କେଲପଟାର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଇଞ୍ଚର ଦାଗ ଓ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦାଗ ଦିଆ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ପୁଣି ଦଶ ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତକରି ମିଲିମିଟର ଦାଗମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଞ୍ଚକୁ ୫, ୧୦ ବା ୧୬ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ସ୍କେଲର ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଛୋଟ ଭାଗର ମାନ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେହି ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାପି ହୁଏ ନାହିଁ । ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସଠିକଭାବରେ ମପାଯାଇପାରେ ତାହାକୁ ସେହି ସ୍କେଲର ଲଘିଷ୍ଟ ମାପ ( Least Count ) କହନ୍ତି । ସାଧାରଣ ସ୍କେଲର ଲଘିଷ୍ଟ ମାପ ୦.୧ ସେ.ମି ।

କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ସ୍କେଲର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦାଗ ସହିତ ମିଶାଇ ରଖାଯାଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁଟିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ସ୍କେଲର କେଉଁ ଦାଗ ସହିତ ମିଶି ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ । ତାହାଣ ପ୍ରାନ୍ତର ପାଠ ( reading ) ରୁ ବାମ ପ୍ରାନ୍ତର ପାଠ ବିଯୋଗ କଲେ ବସ୍ତୁଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସ୍ତୁର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ନୂହଲାଇ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାଗ ସହିତ ମିଶାଇ

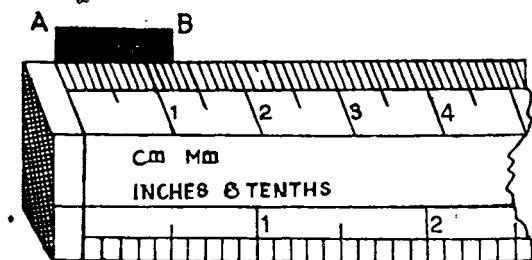


ଚିତ୍ର-୧ ପ୍ରୁଟ ସ୍କେଲ

ରଖିଲେ ତାହାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ସ୍କେଲର ଦୁଇଟି ଦାଗର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହେ । ଚିତ୍ର ୧ ରେ AB ଦଣ୍ଡଟିର B ପ୍ରାନ୍ତଟି ୧.୩ ସେ.ମି ଓ ୧.୪ ସେ.ମି ଦାଗ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ।

ଦଣ୍ଡଟିର ଲମ୍ବ 1.3 ସେ:ମିରୁ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ 1.4 ସେ:ମିରୁ କମ୍ ଦଣ୍ଡର ଲମ୍ବ 1.3 ସେ:ମିରୁ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ଏହି ସେଲରୁ ତାହା ସଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଅସମ୍ଭବ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କେବଳ ଅନ୍ଧାରରେ ଦଣ୍ଡଟିର ଲମ୍ବ ଛିନ୍ନ କରିପାରିବା । 1.3 ସେ:ମି ଓ 1.4 ସେ:ମି ଦାଗ ଦୁଇଟିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ମନେ ମନେ ଦଶଭାଗକରି B ପ୍ରାକ୍ତଟି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଭାଗ ଦଖଲ କରିଛି ଅନ୍ଧାରରେ ଠିକ୍ କରୁ । ମନେକର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଦଶଭାଗରୁ 4 ଭାଗ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛି । ତାହାହେଲେ ଦଣ୍ଡଟିର ଲମ୍ବ  $(1.3 + 0.04) = 1.34$  ସେ:ମି । କିନ୍ତୁ ଏହି ମାପ ନିର୍ଭୁଲ ହୋଇନପାରେ । ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷରେ ଏଥିରେ ତାରତମ୍ୟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ତେଣୁ ସେଲର ଲଘିଷ୍ଟ ମାପଠାରୁ କମ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେହି ସେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଠିକ ଭାବରେ ମାପିବା ଅସମ୍ଭବ । ପୁଣି ଏକ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ମଧ୍ୟ 10 ବା 20 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଛୋଟ ହେବ ଯେ ତାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ ।

## 2.2 ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲ ( Vernier Scale ) :

ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ସ୍କେଲ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ସଠିକ ମାପ ନିଆଯାଇପାରେ । ଫରାସୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପିୟେର ଭର୍ନିୟର ଏହି ସ୍କେଲଟି ଉଦ୍ଭାବନକରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଏହାକୁ ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲ କହନ୍ତି । ଭର୍ନିୟର ଏକ ସାହାଯ୍ୟ-କାରୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍କେଲ । ଏହାର ଗୋଟିଏ ଧାର ସାଧାରଣ ସ୍କେଲର ଗୋଟିଏ ଧାର ଉପରେ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ତାହା ଓ ବାମକୁ ଗତିକରିପାରେ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ସ୍କେଲକୁ ପ୍ରଧାନ ସ୍କେଲ ( Main Scale ) କୁହାଯାଏ । ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲର ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଏପରି କରାଯାଇଥାଏ ଯେ, ଏହାର  $n$  ସଂଖ୍ୟକ ଭାଗର ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ସ୍କେଲର  $n-1$  ବା କେତେକ ସ୍ଥଳରେ  $(n+1)$  ସଂଖ୍ୟକ ଭାଗର ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ

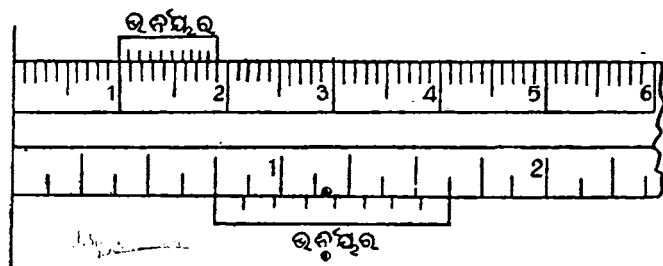

ଚିତ୍ର-2-ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲ

ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲର ଏକ ଭାଗର ମାନ ପ୍ରଧାନ ସ୍କେଲର ଏକ ଭାଗର ମାନ ସହିତ କଦାପି ସମାନ ହୁଏ ନାହିଁ । ସ୍କେଲ ଦୁଇଟିର ଭାଗର ମାନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଭର୍ନିୟରର ଲଘିଷ୍ଟ ମାପ ( Least Count ) କହନ୍ତି ।

ମନେକର ପ୍ରଧାନ ସ୍କେଲର ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାଗର ମାନ  $= S$  ଏବଂ ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲର ଗୋଟିଏ ଭାଗର ମାନ  $= V$  । ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭର୍ନିୟର  $n$  ଭାଗ ପ୍ରଧାନ ସ୍କେଲର  $(n-1)$  ଭାଗ ସହିତ ସମାନ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ  $nV = (n-1) S$

$$\text{ବା } V = \frac{n-1}{n} S$$



ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରଧାନ ସେଲ ଭାଗ ଏକ ଭର୍ନିୟର ଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ।

$$\text{ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାପ} = S - V = S - \left( \frac{n-1}{n} \right) S = \frac{1}{n} S$$

ଏହି କାତୀୟ ଭର୍ନିୟରକୁ ଅଗ୍ର-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭର୍ନିୟର ( Forward reading Vernier ) କୁହାଯାଏ ।


ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭର୍ନିୟର ସେଲର  $n$  ଭାଗ ପ୍ରଧାନ ସେଲର  $n+1$  ଭାଗ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ  $nV = (n+1) S$

$$\text{ବା } V = \frac{n+1}{n} S \text{ ଏଠାରେ ଏକ ଭର୍ନିୟର ସେଲ-ଭାଗ}$$

ଏକ ପ୍ରଧାନ ସେଲ ଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ।

$$\text{ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାପ} = V - S = \left( \frac{n+1}{n} \right) S - S = \frac{1}{n} S$$

ବ୍ୟବହାରର ସୁବିଧାପାଇଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭର୍ନିୟର ଦାଗଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱରୂପ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଧାନ ସେଲର ଦାଗଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱରୂପ ସଂଖ୍ୟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଗରୁ ବାମକୁ ବଢ଼ିଥାଏ । ଏହି କାତୀୟ ଭର୍ନିୟରକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭର୍ନିୟର ( Backward reading Vernier ) କହନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଆକିକାଳି ଏ କାତୀୟ ଭର୍ନିୟର ସେଲର ବ୍ୟବହାର କୃତ୍ରି ଦେଖାଯାଏ । ଭନୟର ସେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେ କେବଳ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମପା ଯାଇପାରେ ତା ନୁହେଁ । ସଠିକଭାବରେ କୋଣ ମାପିବାପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରଧାନ ସେଲଟି ସରଳ ହେଲେ ଭର୍ନିୟର ସେଲ ସରଳ

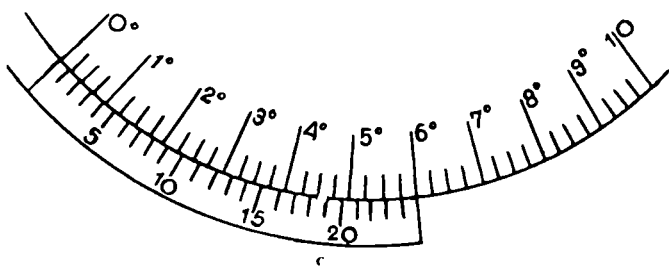

ଚିତ୍ର-3 ଭନୟର ମାପ

ହୁଏ । ପ୍ରଧାନ ସେଲ କୌଣସି ହେଲେ ଭର୍ନିୟର ସେଲ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ହୋଇଥାଏ । ଚିତ୍ର 3ରେ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ସେଲ ଓ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଭର୍ନିୟର ସେଲ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଅଛି ।

ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନ ସେଲର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାଗ  $= \frac{1^\circ}{4}$  ଏବଂ ଭର୍ନିୟର ସେଲର 25 ଭାଗ ପ୍ରଧାନ ସେଲର 24 ଭାଗ ସହିତ ସମାନ । ତେଣୁ 25 ଭର୍ନିୟର ସେଲ ଭାଗ  $= 24$  ପ୍ରଧାନ ସେଲ ଭାଗ.

$$1 \text{ ଭର୍ନିୟର ସେଲ ଭାଗ} = \frac{2}{5} \frac{1}{4} \text{ ପ୍ରଧାନ ସେଲ ଭାଗ ।}$$

ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନ ସେଲ-ଭାଗ ଭର୍ନିୟର ସେଲ ଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ।

∴ ଲଘିଷ୍ଠ ମାପ = 1 ପ୍ରଧାନ ସେଲ ଭାଗ — 1 ଭିନ୍ନର ସେଲ ଭାଗ

$$= \left( 1 - \frac{24}{25} \right) \text{ ପ୍ରଧାନ ସେଲ ଭାଗ}$$

$$= \frac{1}{25} \text{ ପ୍ରଧାନ ସେଲ ଭାଗ}$$

କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ସେଲ ଭାଗ =  $\frac{1}{4}^{\circ}$


$$\begin{aligned} \text{ତେଣୁ ଲଘିଷ୍ଠ ମାପ} &= \left( \frac{1}{25} \times \frac{1}{4}^{\circ} \right) \\ &= 0.01^{\circ} \end{aligned}$$

ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଭିନ୍ନର ସେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ  $0.01^{\circ}$  ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଣ ସଠିକଭାବରେ ମପାଯାଇପାରେ

## 2.3 ଭିନ୍ନର ସେଲର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଣାଳୀ :

**ଲଘିଷ୍ଠ ମାପ କୃତ୍ରିୟ :** କୌଣସି ଭିନ୍ନର ସେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ଲଘିଷ୍ଠ ମାପ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟରେ ଭିନ୍ନର ସେଲର ଲଘିଷ୍ଠ ମାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନ ସେଲର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାଗର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ।

ମନେକର ପ୍ରଧାନ ସେଲର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାଗ = 1 ମି:ମି = 0.1 ସେ:ମି: । ତତ୍ପରେ ଭିନ୍ନର ସେଲର 0 ଚିହ୍ନିତ ଦାଗକୁ ପ୍ରଧାନ ସେଲର ଯେକୌଣସି ଦାଗ ସହିତ ମିଶାଇ

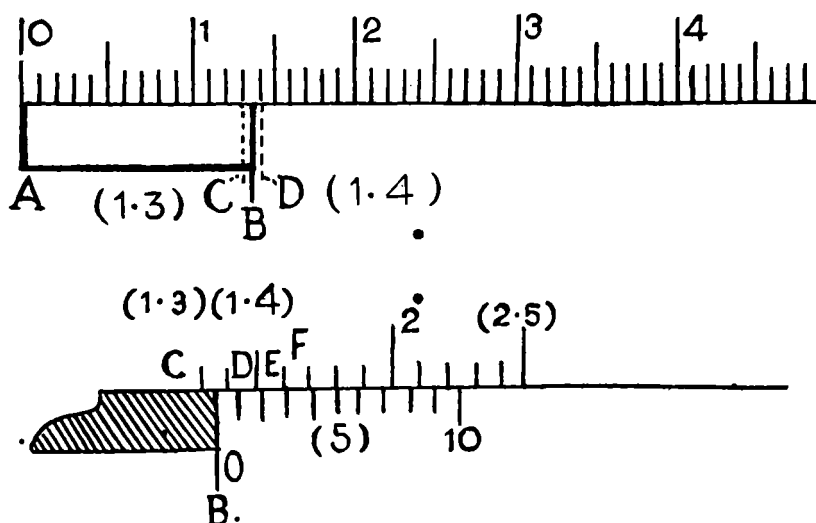

ଚିତ୍ର-4—ଭିନ୍ନର ମାପ

ରଖାଯାଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଭିନ୍ନର ସେଲର କେତୋଟି ଭାଗ ପ୍ରଧାନ ସେଲର କେତୋଟି ଭାଗ ସହିତ ସମାନ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ।

ଯଦି 10 ଭର୍ନିୟର ସେଲ ଭାଗ = 9 ପ୍ରଧାନ ସେଲ ଭାଗ ହୁଏ, ତେବେ 1 ଭର୍ନିୟର ସେଲ ଭାଗ =  $\frac{9}{10}$  ପ୍ରଧାନ ସେଲ ଭାଗ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରଧାନ ସେଲ ଭାଗ ଓ ଏକ ଭର୍ନିୟର ସେଲ ଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ଏହାହିଁ ଲଭିଷ ମାପ ।

$$\begin{aligned}\therefore \text{ଲଭିଷ ମାପ} &= \left(1 - \frac{9}{10}\right) \text{ପ୍ରଧାନ ସେଲ ଭାଗ} \\ &= \left(\frac{1}{10} \times 0.1\right) \text{ ସେ:ମି:} \\ &= 0.01 \text{ ସେ:ମି:}\end{aligned}$$

ମନେକର, AB ବସ୍ତୁଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବାକୁ ହେବ । ଚିତ୍ର 4ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲାପରି AB ବସ୍ତୁଟିର A ପ୍ରାନ୍ତକୁ ପ୍ରଧାନ ସେଲର 0 ଚିହ୍ନିତ ଦାଗ ସହିତ ମିଶାଇ ରଖାଯାଉ । ବର୍ତ୍ତମାନ B ପ୍ରାନ୍ତଟି ପ୍ରଧାନ ସେଲର କେଉଁ ଦାଗଠାରେ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦରକାର । ଚିତ୍ରରେ ତାହା 1.3 ସେ:ମି ଓ 1.4 ସେ:ମି ଦାଗ ଦ୍ଵୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଛି । ତେଣୁ ବସ୍ତୁଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1.3 ସେ:ମି: ରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅଧିକ । କିନ୍ତୁ କେତେ ଅଧିକ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଥା । ଏଠାରେ 1.3 ସେ:ମି:କୁ ପ୍ରଧାନ-ସେଲ-ପାଠ ( Main Scale reading ) କହିବା । କାରଣ ବସ୍ତୁଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଏହି ମାପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ସେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାପି ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବସ୍ତୁଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1.3 ସେ:ମି: ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ । କେତେ ଅଧିକ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାପାଇଁ ଭର୍ନିୟର ସେଲର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ନିୟର ସେଲର 0 ଦାଗକୁ ବସ୍ତୁଟିର B ପ୍ରାନ୍ତ ସହିତ ଲଗାଇ ରଖାଯାଉ । ପ୍ରଧାନ ସେଲର 1.3 ସେ:ମି: ଦାଗଠାରୁ ଭର୍ନିୟର ସେଲର 0 ଦାଗ ଯେତେଦୂର, AB ବସ୍ତୁଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1.3 ସେ:ମି:ରୁ ସେତିକି ମାତ୍ର ଅଧିକ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଭର୍ନିୟର ସେଲର କେଉଁ ଦାଗ ପ୍ରଧାନ ସେଲର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦାଗ ସହିତ ମିଶି ରହିଛି ନତେତୁ ଅତି ନିକଟରେ ଅଛି । ଚିତ୍ର 4 ରେ ଭର୍ନିୟର ସେଲର 5 ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ଦାଗଟି ପ୍ରଧାନ ସେଲର ଗୋଟିଏ ଦାଗ ସହିତ ମିଶିଅଛି । ଭର୍ନିୟର ସେଲର ଯେଉଁ ଦାଗ ପ୍ରଧାନ ସେଲର ଯେକୌଣସି ଦାଗ ସହିତ ମିଶିଥାଏ, ତାହାକୁ ଭର୍ନିୟର-ମିଳନାଙ୍କ ( Vernier Coincidence ) କହନ୍ତି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭର୍ନିୟର ମିଳନାଙ୍କ = 5 ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ନିୟର ମିଳନାଙ୍କକୁ ଭର୍ନିୟରର ଲଭିଷ ମାପ ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ ଭଲିଖିତ ଅତିରିକ୍ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟଟି ନିରୂପିତ ହେବ ।


$$\begin{aligned}\text{ଅର୍ଥାତ୍ AB ବସ୍ତୁଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ } 1.3 \text{ ସେ:ମି ରୁ କେତେ ବେଶୀ ଜଣାପଡ଼ିବ ।} \\ \therefore \text{ଅତିରିକ୍ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ} &= (5 \times 0.01) \text{ ସେ:ମି:} \\ &= 0.05 \text{ ସେ:ମି:}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ତେଣୁ AB ବସ୍ତୁଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ} &= (1.3 + 0.05) \text{ ସେ:ମି:} \\ &= 1.35 \text{ ସେ:ମି:}\end{aligned}$$

## 2.4 ସ୍ଲାଇଡ୍-କ୍ୟାଲିପରସ୍ ( Slide-Callipers ) :

ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା, କୌଣସି ସିଲିଣ୍ଡର ( Cylinder ) ଓ ନଳର ବହିର୍ବ୍ୟାସ ବା ଅନ୍ତର୍ବ୍ୟାସ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ଗୋଟିଏ ଇସ୍ପାତ ପାତ ଉପରେ ଅଙ୍କିତ ପ୍ରଧାନ ସେଲ ( ଚିତ୍ର 5 ରେ R ) ଓ ତତ୍ତ୍ଵ-ଲଗ୍ନ

ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲ ( ଚିତ୍ରରେ V ) ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ । ପ୍ରଧାନ ସ୍କେଲର ଉପର ଅଂଶରେ ଇଞ୍ଚ ଓ ମିଲିମିଟରରେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କେଲର ଦାଗମାନ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ ।

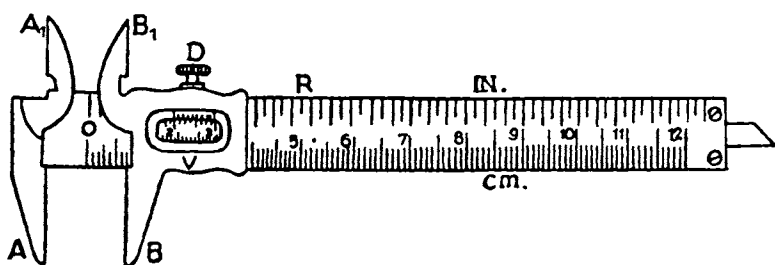

ଚିତ୍ର-5—ସ୍ଥାୟୀ-କ୍ୟାଲିପରସ୍

ପ୍ରଯୋଜନ ଅନୁସାରେ ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲଟି ପ୍ରଧାନ ସ୍କେଲ ଉପରେ ତାହାଣ ଓ ବାମକୁ ଗତି କରିପାରେ । ପ୍ରଧାନ ସ୍କେଲର ଟାମ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ମାଡ଼ି ( Fixed jaw ) ଥାଏ । ଏହାର ସରଳଧାର  $AA_1$  ପ୍ରଧାନ ସ୍କେଲ ସହିତ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ରହେ । ଗୋଟିଏ ଇସ୍ପାତ ନିର୍ମିତ ଖୋଳର ଉପର ଦୁଇ ଧାରରେ ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥାଏ । ଖୋଳଟିକୁ ପ୍ରଧାନ ସ୍କେଲ ଉପରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଖୋଳଟି ସରଳମାଡ଼ି ( Movable jaw )  $BB_1$  ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଓ ଏହା ପ୍ରଯୋଜନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନ ସ୍କେଲ ଉପରେ ଗତି କରିପାରେ । ସରଳ ମାଡ଼ି  $BB_1$  ମଧ୍ୟ ସ୍କେଲ ସହିତ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ରହେ । ପ୍ରଧାନ ସ୍କେଲର ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାପାଇଁ ଖୋଳଟିର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ଫାଙ୍କା ରଖାଯାଇଥାଏ । ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲ ଓ ପ୍ରଧାନ ସ୍କେଲ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳଭାବରେ ରହେ । ଗୋଟିଏ ନଟ ( ଚିତ୍ରରେ D ) ସାହାଯ୍ୟରେ ସରଳମାଡ଼ି ଓ ତତ୍ସହିତ ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲଟିକୁ ପ୍ରଧାନ ସ୍କେଲର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦୃଢ଼ଭାବରେ ଅଟକାଇ ରଖାଯାଇପାରେ । ଯନ୍ତ୍ରଟି ଏପରି ଭାବରେ ତିଆରି ଯେ ସରଳ ମାଡ଼ି  $BB_1$  ସ୍ଥିର ମାଡ଼ି  $AA_1$  ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ସମୟରେ ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲର 0 ଦାଗ ପ୍ରଧାନ ସ୍କେଲର 0 ଦାଗ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଏ । ଯନ୍ତ୍ରର ନିମ୍ନବାହୁଦ୍ୱୟ AB ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ବହିର୍ବ୍ୟାସ ଇତ୍ୟାଦି ମପାଯାଏ ଓ ଉପର ବାହୁଦ୍ୱୟ  $A_1B_1$  ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ନଳର ଅନ୍ତଃବ୍ୟାସ ଇତ୍ୟାଦି ମପାଯାଏ ।

### ବ୍ୟବହାର ପଦ୍ଧତି :

ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନ ସ୍କେଲର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଦାଗର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଡିଭାଇଡ଼ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ସ୍କେଲର ଦଶଭାଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ମାନକ ସ୍କେଲ ( Standard Scale ) ଭାଗ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଦରକାର । ତତ୍ପରେ ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲର କେତେଭାଗ ପ୍ରଧାନ ସ୍କେଲର କେତେଭାଗ ସହିତ ସମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଏଥିରୁ ଯନ୍ତ୍ରଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାପ ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯାଏ । ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା ଦରକାର ତାହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତକୁ  $AA_1$  ମାଡ଼ି ସହିତ ଲଗାଇ ରଖାଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଳ ମାଡ଼ି  $BB_1$  କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣି ବସ୍ତୁଟିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ସହିତ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ D ନଟଟିକୁ କସି ଦିଆଯାଏ, ଯେପରିକି ସରଳ ମାଡ଼ି  $BB_1$  ଡିଲେ ହେଲେ ଘୁଞ୍ଚି ନଯାଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଧାନ ସ୍କେଲର 0 ଦାଗରୁ ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲର 0 ଦାଗର ଦୂରତା ବସ୍ତୁଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସମାନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନ ସ୍କେଲ ପାଠ ( Main Scale reading ) ଅର୍ଥାତ୍ ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲର 0 ଦାଗର

ଠିକ୍ ବାମକୁ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ସେଲର ନିକଟତମ ଦାଗର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ତତପରେ ଭର୍ନିୟର ମିଳାନଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟକରି ଲବ୍ଧିଷ୍ଟ ମାପ ସହିତ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ହୁଏ । ପ୍ରଧାନ ସେଲ ପାଠ ସହିତ ଏହି ଗୁଣଫଳକୁ ଯୋଗକଲେ ବସ୍ତୁଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ତତଃ ପାଞ୍ଚଥର ବସ୍ତୁଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟକରି ବସ୍ତୁଟିର ହାରାହାରି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ।


### ଶୂନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ( Zero error or Instrumental error ) :

ସାଧାରଣତଃ  $AA_1$  ମାଡ଼ି ସହିତ  $BB_1$  ମାଡ଼ି ମିଳିତ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ସେଲର ୦ ଦାଗ ଭର୍ନିୟର ୦ ଦାଗ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନିତ୍ୱକ୍ୟାଳିପରସ୍ରେ ମାଡ଼ି ଦୁଇଟିର ସଂଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଲ ଦଶଟିର ୦ ଦାଗ ମିଳିତ ହୁଏନାହିଁ । ଏହାକୁ ଶୂନ୍ୟର ଭୁଲ ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କହନ୍ତି । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନିତ୍ୱକ୍ୟାଳିପରସ୍ରେ ମାଡ଼ି ଦୁଇର ସଂଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭର୍ନିୟର ସେଲର ୦ ଦାଗ ପ୍ରଧାନ ସେଲର ୦ ଦାଗର ତାହାଣକୁ ରହେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ତ୍ରୁଟିକୁ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ( Positive ) ତ୍ରୁଟି କହନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥାନିତ୍ୱକ୍ୟାଳିପରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଠିକ ମାପ ଜାଣିବାପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାପରୁ ଏହି ତ୍ରୁଟିର ମାନ ବିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରରେ ମାଡ଼ି ଦୁଇର ସଂଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭର୍ନିୟର ସେଲର ୦ ଦାଗ ପ୍ରଧାନ ସେଲର ୦ ଦାଗର ବାମକୁ ରହେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ତ୍ରୁଟିକୁ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ( Negative ) ତ୍ରୁଟି କହନ୍ତି । ଏହିଭଳି ସ୍ଥାନିତ୍ୱକ୍ୟାଳିପରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଠିକ ମାପ ଜାଣିବାପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାପ ସହିତ ଏହି ତ୍ରୁଟିର ମାନକୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ତେଣୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନିତ୍ୱକ୍ୟାଳିପରସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବାଧ୍ୟନୀୟ । ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ତେବେ ତାହା କେଉଁ ଜାତୀୟ ତ୍ରୁଟି ଓ ତ୍ରୁଟିର ମାନ କେତେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।

## 2.5 ମାଇକ୍ରୋମିଟର ସ୍କ୍ରୋଗେଜ ( Micrometer Screwgauge ) :

### ମାଇକ୍ରୋମିଟର ସ୍କ୍ରୋ :

ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବାପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ । ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରୁ ଯଦି ତାହାର ନଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବୁଲିଯାଏ ତେବେ ସ୍କ୍ରୁଟିର ଅଗ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ବା ପଛକୁ ଯିବ । ସ୍କ୍ରୁ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ( Clockwise ) ହେଲେ ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ ଏବଂ ବାମାବର୍ତ୍ତ ( Anti clockwise ) ହେଲେ ଏହାର ପଶ୍ଚାତ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରୁ ଥରେ ବୁଲିଲେ ଅର୍ଥାତ୍  $360^\circ$  ବୁଲିଲେ ତାହାର ଅଗ୍ର ବା ପଶ୍ଚାତ୍ ଗତିପଥର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସର୍ବଦା ସମାନ ରହେ । ଏହି ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ସ୍କ୍ରୁ ପିଚ୍ ( Pitch ) କହନ୍ତି; ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଫଳରେ ସ୍କ୍ରୁ ଅଗ୍ରବିନ୍ଦୁ ନଟ ମଧ୍ୟଦେଇ ଯେତେ ବାଟ ଯାଏ ତାହା ସ୍କ୍ରୁ ପିଚ୍ । ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍କ୍ରୁ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ପେଚ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦୂରତ୍ୱ ହିଁ ପିଚ୍ । ଚିତ୍ର ୬ରେ ଏହା P ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କ୍ରୁ ନିଜସ୍ୱ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ସ୍କ୍ରୁ ପିଚ୍ ଥାଏ ।




ଚିତ୍ର-୬

### ମାଇକ୍ରୋମିଟର ସ୍କ୍ରୋଗେଜ :

ସ୍କ୍ରୁ ଉପରୋକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ସ୍କ୍ରୋଗେଜ ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଦୂରତା ବ୍ୟାସ ବା କୌଣସି ପାତିଆର ସ୍ଥୂଳତା ଇତ୍ୟାଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୈର୍ଘ୍ୟମାନ ସହଜରେ ମାପି

ହୁଏ । ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଓ U ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ( ଚିତ୍ର 7 ) । Uର ଦୁଇ ବାହୁର ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ଦଣ୍ଡ ଲମ୍ବଭାବରେ ଥାଏ । ଉଭୟ ଦଣ୍ଡ ପୋଲ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷ ଏକ ସରଳ-ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ବାମ ଦଣ୍ଡଟିର ଭିତରଦେଇ ସ୍ଥାୟୀଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସିଲିନ୍ଦ୍ର ଲଗା ରାହେଲା । ଏହି ସିଲିନ୍ଦ୍ର ତାହାଣ ପ୍ରାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠ ( ଚିତ୍ରରେ A ) ସମତଳ ଅଟେ । ତାହାଣ

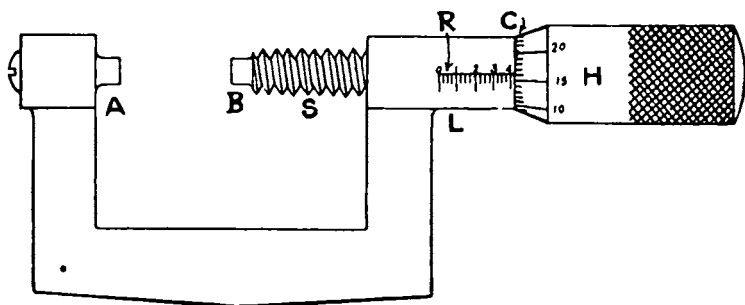

ଚିତ୍ର-7-ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଗେଜ

ଦଣ୍ଡର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଯେତ କଟା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଯେତ ଭିତରଦେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ( ଚିତ୍ରରେ S ) ଗଢ଼ି କରେ । ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗର ବାମ ପ୍ରାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠ ( ଚିତ୍ରରେ B ) ମଧ୍ୟ ସମତଳ । ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗର ତାହାଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଲଗିଥିବା ମୁଣ୍ଡ ( Screw head )କୁ ଧରି ବୁଲାଇଲେ ( ଚିତ୍ରରେ H ) ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ତାହାର ନର୍ତ୍ତ ଭିତରଦେଇ ଆଗକୁ ବା ପଛକୁ ଯାଏ । ଫଳରେ B ପୃଷ୍ଠ A ପୃଷ୍ଠର କ୍ରମେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ ବା A ପୃଷ୍ଠଠାରୁ ଦୂରେଇଯାଏ । ଏହି ମୁଣ୍ଡଟି ( ଚିତ୍ରରେ H ) ତାହାଣ ଦଣ୍ଡ ( ଚିତ୍ରରେ L ) ଉପରେ ଗୋପିପରି ଥାଏ । ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଗେଜର ତାହାଣ ଦଣ୍ଡଟିର ବହିର୍ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗର ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳଭାବରେ ଏକ ସରଳ ଭୂମିରେଖା ( ଚିତ୍ରରେ R ) ଅଙ୍କିତ ଥାଏ । ଏହି ରେଖା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମିଲିମିଟର ସ୍କେଲ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ପ୍ରଧାନ ସ୍କେଲ ବା ପିର୍ ସ୍କେଲ କହନ୍ତି । ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡ ( H ) କୁ ଧରି ବୁଲାଇଲେ ମୁଣ୍ଡର ଧାର ଏହି ସ୍କେଲ ଉପରେ ଆଗକୁ ବା ପଛକୁ ଗତି କରେ । ଏହି ଧାର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତୀୟ ସ୍କେଲ ( Circular scale ) ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥାଏ ( ଚିତ୍ରରେ C ) । ଏହା ସାଧାରଣତଃ 50 ବା 100 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ।

### ବ୍ୟବହାର ପଦ୍ଧତି :

ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନ ସ୍କେଲ ବା ପିର୍ ସ୍କେଲର ଭାଗର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଡିଭାଇଡର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ସ୍କେଲର ଦଶଭାଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଏକ ମାନକ ସ୍କେଲର ଭାଗ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ । ତତ୍ପରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଗେଜର ପିର୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡ ( Screw head )ଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲାଇ ବୃତ୍ତୀୟ ସ୍କେଲର ଧାରକୁ ପ୍ରଧାନ ସ୍କେଲର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦାଗ ଉପରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବୃତ୍ତୀୟ ସ୍କେଲର ଯେଉଁ ଦାଗଟି ସରଳ ଭୂମି ଟ୍ରେଖା R ସହିତ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ରହେ ସେହି ଦାଗର ସୂଚକ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖି ରଖିବା ଦରକାର । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୃଷ୍ଣାକଣ୍ଠା ଦିଗରେ ବୁଲିଯାଏ, ଯେପରିକି ବୃତ୍ତୀୟ ସ୍କେଲର ଉକ୍ତ ଦାଗଟି ପୁଣି ସରଳ ଭୂମିରେଖା R ଉପରକୁ ଫେରିଆସେ । ଏହାକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ପନ୍ନ କହନ୍ତି । ଏହିପରି ଚାରି ବା ପାଞ୍ଚଟି ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ପନ୍ନ ଫଳରେ ବୃତ୍ତୀୟ ସ୍କେଲର ଧାର ପ୍ରଧାନ ସ୍କେଲ ଉପରେ କେତେ


ଭାଗ ଗତି କରୁଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ସେଥିରୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣସୂଚକ ଫଳରେ ବୃତ୍ତୀୟ ସେଲର ଧାର କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପିର୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହୁଏ । ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣସୂଚକ ଫଳରେ B ପୃଷ୍ଠ A ପୃଷ୍ଠ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ ( C ବା A ପୃଷ୍ଠଠାରୁ ଦୂରେଇଯାଏ ) ତାହା ଏହି ପିର୍ ସହିତ ସମାନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପିର୍କୁ ବୃତ୍ତୀୟ ସେଲର ସମୁଦାୟ ଭାଗର ସଂଖ୍ୟାରେ ହରିଲେ ସ୍ୱଗେଜର ଲିଫ୍ଟ୍ ମାପ ( Least count ) ମିଳେ । ବୃତ୍ତୀୟ ସେଲର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ବୁଲିବାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାୟତ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ ବା ପଛାଡ଼ ଗମନ କରେ ତାହାକୁ ସ୍ୱଗେଜର ଲିଫ୍ଟ୍ ମାପ କହନ୍ତି । ପିର୍ ଯଦି  $p$  ହୁଏ ଏବଂ ବୃତ୍ତୀୟ ସେଲର ସମୁଦାୟ ଭାଗର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି  $n$  ହୁଏ, ତେବେ ଲିଫ୍ଟ୍ ମାପ  $\frac{p}{n}$  ହେବ । ଲିଫ୍ଟ୍ ମାପ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପି ହୁଏ ନାହିଁ ।

ସ୍ୱଗେଜର ଲିଫ୍ଟ୍ ମାପ ଜାଣିଲ ପରେ ଯେଉଁ ତାରର ବ୍ୟାସ ବା ଯେଉଁ ପାତିଆର ସ୍ଥଳତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଦରକାର ତାହାକୁ A ଓ B ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ସ୍ୱ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲାଇବାକୁ ହୁଏ, ଯେପରିକି ବସ୍ତୁଟି A ଓ B ପୃଷ୍ଠଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରୁ ଖସି ନପଡ଼େ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବୃତ୍ତୀୟ ସେଲର ଯେଉଁ ଦାଗ ସରଳ ଭୂମି ରେଖା R ସହିତ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ରହେ ତାହାର ସ୍ପର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାକୁ ବୃତ୍ତୀୟ ସେଲର ଆଦ୍ୟ ମିଳନାଙ୍କ ( Initial Coincidence ) କହନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ସାମାନ୍ୟ ବାମାବର୍ତ୍ତକରି ବସ୍ତୁଟିକୁ A ଓ B ପୃଷ୍ଠ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକରି ଦିଆଯାଏ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତକରି ବୃତ୍ତୀୟ ସେଲଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣାଯାଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ A ଓ B ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବସ୍ତୁଟିର ବ୍ୟାସ ବା ସ୍ଥଳତା ସହିତ ସମାନ । ଏହି ଦୂରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟପାଇଁ B ପୃଷ୍ଠ A ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ମିଳିତ ହେବ । ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼େ । ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱ ମୁଣ୍ଡର ଯେତୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣସୂଚକ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହା ଲେଖି ରଖିବା ଦରକାର । ପୂର୍ଣ୍ଣସୂଚକ ବ୍ୟତୀତ ବୃତ୍ତୀୟ ସେଲଟିକୁ କେତୋଟି ଭାଗ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକଭାବରେ ଗଣି ଲେଖି ରଖିବା ଦରକାର । A ଓ B ପୃଷ୍ଠଦ୍ୱୟର ମିଳନ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃତ୍ତୀୟ ସେଲର ଯେଉଁ ଦାଗ ସରଳ ଭୂମିରେଖା R ସହିତ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ରହେ ସେହି ଦାଗର ସ୍ପର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଶେଷ ମିଳନାଙ୍କ ( Final Coincidence ) କହନ୍ତି । ବୃତ୍ତୀୟ ସେଲର ଆଦ୍ୟ ମିଳନାଙ୍କ ଓ ଶେଷ ମିଳନାଙ୍କରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣସୂଚକ ଫଳରେ ସ୍ୱ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିଥିବା ଅଧିକା ଭାଗର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ । ପୂର୍ଣ୍ଣସୂଚକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପିର୍ ସହିତ ଓ ଅଧିକା ଭାଗର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲିଫ୍ଟ୍ ମାପ ସହିତ ଗୁଣନକରି ଗୁଣଫଳ ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଇଲେ ବସ୍ତୁଟିର ବ୍ୟାସ ବା ସ୍ଥଳତା ଜଣାପଡ଼େ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ତତଃ ପାଞ୍ଚଥର ବସ୍ତୁଟିର ବ୍ୟାସ ବା ସ୍ଥଳତା ନିର୍ଣ୍ଣୟକରି ତାହାର ହାରାହାରି ପରିମାଣ ଛିର କରାଯାଏ ।

## 2.6 ସ୍ଫେରୋମିଟର ( Spherometer ) :

ସ୍ଫେରୋମିଟର ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ୱ-ଗେଜ ପରି ସ୍ଫେରୋମିଟର ମଧ୍ୟ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର । କୌଣସି ଅବତଳ ବା ଉତ୍ତଳ ପୃଷ୍ଠର ( Concave or Convex Surface ) ବକ୍ରତା-ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାତିଆର ସ୍ଥଳତା, ଉତ୍ତାପ-ବଞ୍ଚିକମିତ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟମାନ ସ୍ଫେରୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ।

ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର ଫ୍ରେମ ( ଚିତ୍ର ୫ ) ଧାତୁ ନିର୍ମିତ । ଫ୍ରେମଟିର ତିନୋଟି ପାଦ ଅଛି । ଏଗୁଡ଼ିକର ଅଗଭୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ । ପାଦ ତିନୋଟି ( ଚିତ୍ରରେ A B ଓ C ) ଗୋଟିଏ ଭୂସମାନ୍ତର

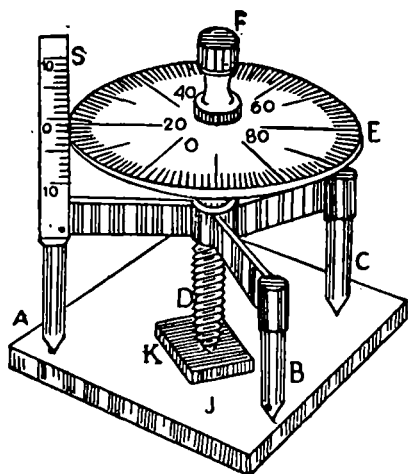

ଚିତ୍ର—୫ ସେରୋମିଟର

ଗୋଟିଏ ମିଲିମିଟର ସ୍କେଲ ( S ) ଲମ୍ବଭାବରେ ଥାଏ । ସ୍ପର୍ଶବୁଦ୍ଧି ସମୟରେ ବୃତ୍ତାୟ ସ୍କେଲର ଧାର ସରଳ ସ୍କେଲ ସହିତ ଘଷିହୋଇ ଉପରକୁ ବା ତଳକୁ ଯାଏ । ମିଲିମିଟର ସ୍କେଲର ଧାର ଓ ସ୍ପର୍ଶ ଅକ୍ଷ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମାନ୍ତରାଳ ।

ପୂର୍ବ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ । ପାଦ ତିନୋଟି ଏପରି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ତାୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ମିଳିଥାଏ । ଫ୍ରେମର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପେଟ କଟା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପେଟ ମଧ୍ୟବେଦ D ସ୍ପର୍ଶ ଉପରକୁ ବା ତଳକୁ ଗତିକରିପାରେ । ସ୍ପର୍ଶର ଅଗ୍ରଭାଗ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଏହାର ଅକ୍ଷ A, B ଏବଂ C ପାଦ ତିନୋଟିରୁ ସମଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ସ୍ପର୍ଶ ମୁଣ୍ଡ F ଟିକୁ ଧରି ବୁଲାଇଲେ ସ୍ପର୍ଶ ଉପର ବା ତଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ । ସ୍ପର୍ଶ ଠିକ୍ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାୟ ଧାତବ ପାଦ ଅଛି । ଏହି ଧାତବ ପାଦର ଧାରରେ ଏକ ବୃତ୍ତାୟ ସ୍କେଲ ( E ) ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥାଏ । ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପାଦ ( ଚିତ୍ରରେ A ) ଉପରେ

ସ୍ପର୍ଶ ଗେଜ ପରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣଗୁଣନ ଫଳରେ ସ୍ପର୍ଶ ଅଗ୍ରବିନ୍ଦୁ ଉପର ବା ତଳକୁ ଯେତେ ବାଟ ଯାଏ ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ପିଚ୍ ( Pitch ) କହନ୍ତି । ପିଚ୍‌କୁ ବୃତ୍ତାୟ ସ୍କେଲର ସମୁଦାୟ ଭାଗର ସଂଖ୍ୟାରେ ହରିଲେ ସେରୋମିଟରର ଲଘିଷ୍ଟ ମାପ ( Least Count ) ମିଳେ ।

## ବ୍ୟବହାର ପଦ୍ଧତି :

ପ୍ରଥମେ ମିଲିମିଟର ସ୍କେଲର ଭାଗର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ତତ୍ପରେ ସେରୋମିଟରର ପିଚ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ସ୍ପର୍ଶ ମୁଣ୍ଡ F କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲାଇ ବୃତ୍ତାୟ ସ୍କେଲର ଧାରକୁ ମିଲିମିଟର ସ୍କେଲର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦାଗ ଉପରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବୃତ୍ତାୟ ସ୍କେଲର ଯେଉଁ ଦାଗଟି ମିଲିମିଟର ସ୍କେଲର ଉକ୍ତ ଦାଗ ସହିତ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ରହେ ବୃତ୍ତାୟ ସ୍କେଲର ସେହି ଦାଗଟିର ସୂଚକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ରଖିବା ଦରକାର । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପର୍ଶ ମୁଣ୍ଡ F ଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତକରି ପୁଣି ବୃତ୍ତାୟ ସ୍କେଲର ସେହି ଦାଗକୁ ମିଲିମିଟର ସ୍କେଲର ଧାର ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏହାକୁ ସେରୋମିଟରର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣଗୁଣନ କହନ୍ତି । ଏହିପରି ଗୁରୋଟି ବା ପାଞ୍ଚୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣଗୁଣନ ଫଳରେ ବୃତ୍ତାୟ ସ୍କେଲର ଧାର ମିଲିମିଟର ସ୍କେଲ ଉପରେ କେତେଭାଗ ଗତି କରୁଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ସେଥିରୁ ସେରୋମିଟରର ପିଚ୍ ଛିନ୍ନ କରାଯାଏ । ପିଚ୍‌କୁ ବୃତ୍ତାୟ ସ୍କେଲର ସମୁଦାୟ ଭାଗର ସଂଖ୍ୟାରେ ହରିଲେ ଲଘିଷ୍ଟ ମାପ ( Least Count ) ମିଳେ ।



ମନେକର ସ୍ଫେରୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପାତିଆର ସ୍ଥଳତା ମାପିବାକୁ ହେବ । ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭୂସମାନ୍ତର କାଚ ପ୍ଲେଟ ( ଚିତ୍ରରେ J ) ରଖି ତା' ଉପରେ ସ୍ଫେରୋମିଟରଟି ରଖିବାକୁ ହୁଏ ଯେପରିକି ଯନ୍ତ୍ରଟିର ପାଦ ତିନୋଟିର ଅଗ୍ରବିନ୍ଦୁ କାଚପ୍ଲେଟ ଉପରେ ରହେ ( ଚିତ୍ର ୫ ) । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସ୍ଫୁ ମୁଣ୍ଡ F କୁ ବାମାବର୍ତ୍ତକରି ସ୍ଫୁର ପାଦବିନ୍ଦୁକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼େ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଫୁର ପାଦବିନ୍ଦୁ ଓ ସମତଳ କାଚ ପ୍ଲେଟ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା-ପାତିଆ ( K ) ଟି ରଖାଯାଏ । ଯେପରିକି ସ୍ଫେରୋମିଟରର ତିନୋଟି ପାଦବିନ୍ଦୁ ପାତିଆର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ମସ-ତଳ କାଚ ପ୍ଲେଟ ଉପରେ ରହେ । ତେଣୁ ପାତିଆଟି ଛୋଟ ହେବା ଦରକାର । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଫୁ ମୁଣ୍ଡ F କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତକରି ସ୍ଫୁର ପାଦବିନ୍ଦୁକୁ ତଳକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ । ଯେପରିକି ସ୍ଫୁର ପାଦବିନ୍ଦୁ ପାତିଆଟିକୁ ଠିକ୍ ସ୍ପର୍ଶ କରେ । ସ୍ଫୁର ପାଦବିନ୍ଦୁ ( ଚିତ୍ରରେ D ) ଅଧିକ ଆଗେଇ ରହିଲେ ତାହା ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼େ । ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଫେରୋମିଟରକୁ ସାମାନ୍ୟ ହଲାଇଲେ ତାହା ସ୍ଫୁର ପାଦବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଭର ଦେଇ ବୁଲିବ । D ପ୍ରାନ୍ତଟି ପାତିଆକୁ କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦରକାର । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବୃତ୍ତୀୟ ସେଲର ଯେଉଁ ଦାଗ ମିଲିମିଟର ସେଲଧାର ସହିତ ମିଶି ରହେ ତାହାର ସୂଚକ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖି ରଖିବା ଦରକାର । ଏହାକୁ ବୃତ୍ତୀୟ ସେଲର ଆଦ୍ୟ ମିଳନାଙ୍କ ( Initial Coincidence ) କହନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାତିଆଟିକୁ ସ୍ଫୁ ତଳୁ ଧୀରେ ଖସାଇ ଦିଆଯାଏ । ତତ୍ପରେ ସ୍ଫୁର ପାଦବିନ୍ଦୁଟି ସମତଳ କାଚ ପ୍ଲେଟଟି ସ୍ପର୍ଶ କଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଫୁର ମୁଣ୍ଡ F ଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଏଥିପାଇଁ ବୃତ୍ତୀୟ ସେଲର ଯେତୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣଦୂର୍ଦ୍ଧନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଲେଖି ରଖିବା ଦରକାର । ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଦୂର୍ଦ୍ଧନ ଉତ୍ତାରୁ ବୃତ୍ତୀୟ ସେଲକୁ କେତୋଟି ଭାଗ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକଭାବରେ ଗଣି ଲେଖି ରଖିବା ଦରକାର । ପାତିଆଟି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଦୂର୍ଦ୍ଧନ ଆଦୌ ନହୋଇପାରେ । D ପ୍ରାନ୍ତ ସମତଳ କାଚ ପ୍ଲେଟଟିକୁ ଠିକ୍ ସ୍ପର୍ଶ କଲ ସମୟରେ ବୃତ୍ତୀୟ ସେଲର ଯେଉଁ ଦାଗ ମିଲିମିଟର ସେଲ ଧାର ସହିତ ମିଶିରହେ ସେହି ଦାଗରୁ ସୂଚକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନ୍ତିମ ବା ଶେଷ ମିଳନାଙ୍କ ( Final Coincidence ) କହନ୍ତି । ଆଦ୍ୟ ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମିଳନାଙ୍କ ଓ ଅନ୍ତିମ ମିଳନାଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଦୂର୍ଦ୍ଧନ ପରେ ବୃତ୍ତୀୟ ସେଲର ଏହି ଅଧିକା ଭାଗର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼େ । ପୂର୍ଣ୍ଣଦୂର୍ଦ୍ଧନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପିର୍ ସହିତ ଓ ଅଧିକା ଭାଗର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲବ୍ଧିଷ ମାପ ସହିତ ଗୁଣନକରି ଦୁଇଟି ଗୁଣଫଳକୁ ଯୋଗକଲେ ବସ୍ତୁଟିର ସ୍ଥଳତା ଜଣାପଡ଼େ । ଏହିପରି ଅନ୍ତତଃ ପାଞ୍ଚଥର ସ୍ଥଳତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ତାହାର ହାରାହାରି ପରିମାଣ ଛିର କରାଯାଏ ।

### ଉତ୍ତଳ ବା ଅବତଳ ପୃଷ୍ଠର ବକ୍ତବାର ମାପ ପ୍ରଣାଳୀ :

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ଧତିରେ କୌଣସି ଉତ୍ତଳ ବା ଅବତଳ ପୃଷ୍ଠର ବକ୍ତବାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସ୍ଫେରୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ ।

ସ୍ଫେରୋମିଟରର ପିର୍ ଓ ଲବ୍ଧିଷମାପ ଛିର କଲପରେ ସ୍ଫୁର ମୁଣ୍ଡ F କୁ ବାମାବର୍ତ୍ତକରି ସ୍ଫୁର ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ D କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ହୁଏ । ତତ୍ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉତ୍ତଳ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଏପରି ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ଯେ, ସ୍ଫେରୋମିଟରର ତିନୋଟି ପାଦବିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତଳ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ରହେ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଫୁର ମୁଣ୍ଡ F କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତକରି ସ୍ଫୁର ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ D କୁ ଉତ୍ତଳ ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃତ୍ତୀୟ ସେଲର ଯେଉଁ ଦାଗ ମିଲିମିଟର ସେଲର ଧାର ସହିତ ମିଶେ ତାହାର ସୂଚକ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖି ରଖିବା ଦରକାର । ଏହା ବୃତ୍ତୀୟ ସେଲର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମିଳନାଙ୍କ । ତତ୍ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସମତଳ କାଚ ଉପରେ ରଖି ସୂଚକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେପରିକି ସ୍ଫୁର ପାଦବିନ୍ଦୁ D ପ୍ଲେଟଟିକୁ ଠିକ୍ ସ୍ପର୍ଶ କରେ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବୃତ୍ତୀୟ ସେଲର ଯେଉଁ ଦାଗ ମିଲିମିଟର ସେଲ ଧାର ସହିତ ମିଶି

ରହେ ତାହାର ସୂଚକ ସଂଖ୍ୟା ବୃତ୍ତୀୟ ସେଲର ଶେଷ ମିଳନାଙ୍କ । ଶେଷ ଓ ଆଦ୍ୟ ମିଳନାଙ୍କରୁ ବୃତ୍ତୀୟ ସେଲ କେତେ ଭାର ବୁଲିଛି ଜଣାପଡ଼େ । ତାହାକୁ ଲଘିଷ୍ଟ ମାପରେ ଗୁଣିଲେ ଉଚ୍ଚତା 'h' ମିଳେ । କିନ୍ତୁ ପୃଷ୍ଠଟି ଅବତଳ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ସମତଳ କାଟ ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ରଖି ଆଦ୍ୟ ମିଳନାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ତତପରେ ଅବତଳ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ରଖି ଶେଷ ମିଳନାଙ୍କ ଧ୍ବିର କରାଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେରୋମିଟରର ତିନୋଟି ପାଦବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି ଦୂରତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଦରକାର । ସେଥିପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ଉପରେ ରଖି ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୁପ୍ତଦେଲେ କାଗଜରେ ତିନୋଟି ପାଦବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିବ । ପାଦବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗକଲେ ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ତିନୋଟି ମାପି ତାହାର ହାରାହାରି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ମନେକର ପାଦ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହାରାହାରି ଦୂରତ୍ୱ = d

$$R = \frac{d^2}{6h} + \frac{h}{2}$$

ଏହି ସମୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତଳ ବା ଅବତଳ

ପୃଷ୍ଠର ବକ୍ରତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 'R' ର ମାନ ଧ୍ବିର କରାଯାଇପାରେ । ଏହି ସମୀକରଣରେ 'd'ର ବର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାରୁ 'd'ର ମାନ ସଠିକଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଦରକାର । ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ରହିଲେ 'R' ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭୁଲ ରହିଯାଏ ।

## 2.7 ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ସମୟର ମାପ ( Measurement of mass and Time ) :

କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ ( Quantity of matter ) କୁ ସେହି ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କହନ୍ତି । ସାଧାରଣ ତରଳ ( Common balance ) ବା କମାନ ନିକିଟି ( Spring balance ) ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ମାପି ହୁଏ । ତରଳର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ଓ ବ୍ୟବହାର ପଞ୍ଜି ବିଷୟରେ ପରେ ବିଶଦ୍ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ସମୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବକାଳରେ ଲେକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ି, ଜଳଘଡ଼ି, ବାଲିଘଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ସମୟ ଜାଣିବାରେ ନାନା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗ୍ୟାଲିଲିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫେଲକ ( Pendulum ) ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲପରେ ଏହି ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଅଛି । ଦୋଳକର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଘଣ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜିକାଲି ସହଜରେ ସମୟ ଜାଣି ହେଉଛି । ଦୋଳକର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

## ସାବଂଶ

ସେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସଠିକ ଭାବରେ ମପାଯାଇପାରେ ତାହାକୁ ସେହି ସେଲର ଲଘିଷ୍ଟ ମାପ ( Least count ) କହନ୍ତି ।

ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଏକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ସେଲ । ଏହାର ଗୋଟିଏ ଧାର ସାଧାରଣ ସେଲର ଗୋଟିଏ ଧାର ଉପରେ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ତାହା ଓ ବାମକୁ ଗତିକରିପାରେ ।

ପ୍ରଧାନ ସେଲର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାଗର ମାନ ଓ ଭର୍ନିୟର ସେଲର ଭାଗର ମାନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଭର୍ନିୟର ଲଘିଷ ମାପ କୁହାଯାଏ । ସ୍ଵାଇଡକ୍ୟାଲିପରସ୍ ଭର୍ନିୟର ମୂଳତତ୍ତ୍ଵ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ମାପଯନ୍ତ୍ର ।

ସ୍ଵର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣଦୂର୍ଞ୍ଚନ ଫଳରେ ସ୍ଵର ଅଗ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯେତେ ବାଟଯାଏ, ତାହାକୁ ସ୍ଵର ପିଚ୍ କହନ୍ତି ।

ସ୍ଵଗେଜ ଓ ସ୍ଫେରୋମିଟରର ଲଘିଷ ମାପ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପି ହୁଏନାହିଁ ।

## ଅନୁଶୀଳନୀ

1. ଭର୍ନିୟର କ'ଣ ? ଏହାର ଲଘିଷ ମାପର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ ।
2. ଭର୍ନିୟରର ମୂଳତତ୍ତ୍ଵ ବୁଝାଇ ଦିଅ ।
3. ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଵାଇଡକ୍ୟାଲିପରସ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କର । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ( cylinder )ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ?
4. ସ୍ଵାଇଡକ୍ୟାଲିପରସର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ? ଏପରି ତ୍ରୁଟି ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଵାଇଡକ୍ୟାଲିପରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କିପରି ସଠିକ ମାପ ନେବାକୁ ହୁଏ ?
5. ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଵଗେଜ ବର୍ଣ୍ଣନା କର । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ତାରର ବ୍ୟାସ କିପରି ମାପି ହେବ ବୁଝାଇ ଦିଅ ।
6. ସ୍ଵଗେଜର ପିଚ୍ ( Pitch ) କାହାକୁ କହନ୍ତି ? ଏଥିରୁ ଲଘିଷ ମାପ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ହେବ ?
7. ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଫେରୋମିଟର ବର୍ଣ୍ଣନା କର । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପାତିଆର କ୍ଷୁଦ୍ରତା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୁଝାଇ ଦିଅ ।
8. ସ୍ଫେରୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଅବତଳ ପୃଷ୍ଠର ବକ୍ରତା-ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ?
9. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦତ୍ତ ବିଷୟରୁ ସ୍ଵଗେଜର ଲଘିଷ ମାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ବୃତ୍ତୀୟ ସେଲ 100 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ । ପ୍ରଧାନ ସେଲର 5 ଭାଗର ମାନ = 5 ମି.ମି. । ବୃତ୍ତୀୟ ସେଲର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣଦୂର୍ଞ୍ଚନ ଫଳରେ ତାହାର ଧାର ପ୍ରଧାନ ସେଲ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ମାତ୍ର ଅଗ୍ରସର ହୁଏ ।  
( ଉ: 0.001 ସେ.ମି. )

# ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

## ବସ୍ତୁର ସ୍ଥିତି ଓ ଗତି

( Rest and Motion of bodies )

### 3.1 ସ୍ଥିତି ଓ ଗତି ( Rest and Motion ) :

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେମାନେ ବସ୍ତୁ କହିଥାଉଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ନିଜସ୍ୱ ଆୟତନ ଅଛି । ବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ଅବସ୍ଥାନ ଛିର ଥିଲେ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଦୃଢ଼ ( Rigid ) ବସ୍ତୁ କହନ୍ତି । ଯେକୌଣସି ଦୃଢ଼ ବସ୍ତୁର ନିଜସ୍ୱ ଆୟତନ ଓ ଆକାର ଥାଏ ।

ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥିତି ଏକ ଜ୍ୟାମିତିକ ବିନ୍ଦୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୂଚିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କଣିକା ( Particle ) କୁହାଯାଏ । କଣିକା ଏକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ-ବିନ୍ଦୁ ( Point mass ) ଯାହାର ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି ମାତ୍ର ଆୟତନ ନାହିଁ । ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ଛିର ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ବସ୍ତୁର ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବା ସ୍ଥିତି ( Rest ) କହନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସମୟର ଗତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ତାହାକୁ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ବସ୍ତୁର ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଗତି ( Motion ) କହନ୍ତି ।

### ପରମ ସ୍ଥିରତା ( Absolute rest ) ଅସମ୍ଭବ :

ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଛିର ନୁହେଁ । ବସ୍ତୁଟି ଛିର ବା ଗତିଶୀଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାହାର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ପରମ ସ୍ଥିତିଶୀଳ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଦରକାର; କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି ପରମସ୍ଥିତିଶୀଳ ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ । ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ବସ୍ତୁ ତୁଳନାରେ ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି ନଥାଏ ତେବେ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଛିର ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥାଉଁ । ପାର୍ଥକ୍ୟ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥିରତା ଆପେକ୍ଷିକ ( Relative ) ମାତ୍ର । ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଅବିରାମ ଗତିରେ ବୁଲୁଅଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଛିର ବୋଲି କହି ପାରିବା କି ? ତେଣୁ ପରମ ସ୍ଥିରତା ( Absolute rest ) ଅସମ୍ଭବ । ପଥରଟି ଭୂମି ଉପରେ ଛିର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅବସ୍ଥାନ ସ୍ଥଳରୁ ପଥରଟିର ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟୁନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ବୁଲୁଅଛି । ଭୂମି ତୁଳନାରେ ଅବଶ୍ୟ ଏହାର କୌଣସି ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି ନାହିଁ । ପଥର ଓ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ପରସ୍ପର ଛିର ବା ଆପେକ୍ଷିକଭାବେ ଛିର ।

କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ତୁଳନାରେ ନିଷ୍ପଳ ବା ଛିର ବୋଲି ପ୍ରତୀକ୍ଷାମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁ ତୁଳନାରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇପାରିଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟିଏ ଚଳନ୍ତା ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ, ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଛିର କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗଛ ଓ ଘରଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ସେ ଛିର ନୁହେଁ । ତେଣୁ ସ୍ଥିରତା ମାତ୍ର ଆପେକ୍ଷିକ । ବିଶ୍ୱରେ ପରମ ସ୍ଥିରତାର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନାହିଁ ।

### ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗତି ଆପେକ୍ଷିକ :

ସମୟ ସହିତ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥିତି ବଦଳେ । ତେଣୁ କୌଣସି ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁର ପରମ ଗତି (Absolute motion) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ପରମ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ତୁଳନା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି ବସ୍ତୁର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନାହିଁ । ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁର ଗତିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ । ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଗତି ସହିତ ପରିଚିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି (Relative motion) । ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଗତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଆପାତତଃ ସ୍ଥିର ବୋଲି ଧରି ନେଉ ଏବଂ ତାହାର ତୁଳନାରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ବସ୍ତୁଟିର ଗତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁ ଯଦିତ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବସ୍ତୁର ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି । ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଗତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍ଥିର ବୋଲି ଧରୁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ କ'ଣ ସ୍ଥିର ? ତେଣୁ ଗତି ମାତ୍ରେ ଆପେକ୍ଷିକ ।

### 3.2 ଗତି ସଂକ୍ରାନ୍ତ କେତୋଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ :

**ବେଗ (Speed)**—ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାରକୁ ବେଗ କହନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁଟି ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ କୌଣସି ସରଳ ବା ବକ୍ର ପଥରେ ଯେଉଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରେ ତାହାକୁ ବସ୍ତୁର ବେଗ କୁହାଯାଏ । ଏଥିରେ ଦିଗର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ । କେବଳ ବେଗର ମାନ (Magnitude) ଜାଣିବା ଦରକାର । ବେଗର ମାନ କହିଲେ ବସ୍ତୁଟି ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେଦୂର ଯାଏ ଜଣାପଡ଼େ ; କିନ୍ତୁ ତଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁଟି କେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଏ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ । ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବେଗର କେବଳ ମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦିଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ସ୍କାଲର ରାଶି । ସମାନ ସମାନ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସମାନ ସମାନ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ବସ୍ତୁଟିର ବେଗକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତୀ ବା ସମବେଗ (Uniform speed) କୁହାଯାଏ । ଅନ୍ୟଥା ବେଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ (Variable) କହନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କାଳରେ ବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମେମାନେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି ବେଗ (Average Speed) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଉଁ । ଯଦି କୌଣସି ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ  $t$  ସମୟ ମଧ୍ୟରେ  $s$  ବାଟ ଯାଏ ତେବେ ତାହାର ବେଗ  $\frac{s}{t}$  ଅଟେ ।

$$\text{ବସ୍ତୁର ବେଗ} = \frac{\text{ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପଥ}}{\text{ସେଥି ନିମ୍ନର ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ}}$$


ତେଣୁ ବେଗର ଏକକ ମେଟ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ସେ:ମି/ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ।

ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ସମୟ ଏକକ ଦ୍ୱୟରୁ ଗଠିତ ଏହା ଏକ ଲବ୍ଧ ଏକକ । ମଟର ଗାଡ଼ି, ଟ୍ରେନ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବସ୍ତୁର ବେଗ ମାପିବାପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ବଡ଼ ଏକକ ବା ବ୍ୟାବହାରିକ ଏକକ (Practical Unit) ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯଥା—ଏକ କି:ମି: ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି (ଏକ କି:ମି: / ଘଣ୍ଟା) ବା ଏକ ମାଇଲ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି (ଏକ ମାଇଲ / ଘଣ୍ଟା) ।

ବସ୍ତୁର ବେଗ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାବହାରିକ ଏକକ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ଏକକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରେ : ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 ମାଇଲ ହେଲେ ତାହା  $\frac{30 \times 1760 \times 3}{5280 \times 60} = 44$  ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ହେବ ।

## ବିସ୍ଥାପନ ( Displacement ) :

ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ ତେବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ତାହାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପରିମାଣକୁ **ବିସ୍ଥାପନ** କହନ୍ତି । ମନେକର ବସ୍ତୁଟି A ବିନ୍ଦୁରେ ଥିଲା ( ଚିତ୍ର ୯ ), କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହା B ବିନ୍ଦୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା । A ଓ B କୁ ସରଳରେଖା ଦ୍ଵାରା ଯୋଗକଲେ ସେହି ସରଳରେଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବସ୍ତୁର ବିସ୍ଥାପନ ସୂଚିତ କରେ । ସରଳରେଖାର ଆଦି ବିନ୍ଦୁ A ରୁ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ B ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ତାହା ବସ୍ତୁଟିର ବିସ୍ଥାପନର ଦିଗ ।



( ଚିତ୍ର ୯ )

ଚିତ୍ରରେ ଏହା ତୀର ଚିହ୍ନ ଦ୍ଵାରା ସୂଚିତ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା—ବସ୍ତୁଟି A ବିନ୍ଦୁରୁ B ବିନ୍ଦୁକୁ ସରଳ ବା ବକ୍ର ଯେକୌଣସି ପଥରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ A ଓ B ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁନତମ ଦୂରତାହିଁ ବସ୍ତୁର ବିସ୍ଥାପନ ଅଟେ । ବସ୍ତୁଟି A ରୁ B ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ ପଥରେ ଯାଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି AB ସରଳରେଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟହିଁ ବସ୍ତୁଟିର ବିସ୍ଥାପନ-ମାନ । ବିସ୍ଥାପନ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ରାଶି ଯାହାର ମାନ ଅଛି ଓ ଦିଗର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି । ଏହା ଏକ ଭେକ୍ଟର ରାଶି । ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କାଳରେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାନ ଓ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାନକୁ ସରଳରେଖା ଦ୍ଵାରା ଯୋଗକଲେ ସେହି ସରଳରେଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟହୁଏ ବିସ୍ଥାପନର ମାନ ଏବଂ ସରଳରେଖାଟି ଆଦିବିନ୍ଦୁରୁ ଶେଷବିନ୍ଦୁ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକରେ ତାହା ବସ୍ତୁଟିର ବିସ୍ଥାପନ ଦିଗ ।


## ପରିବେଗ ( Velocity ) :

ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାରକୁ **ପରିବେଗ** କହନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ ସହିତ ବସ୍ତୁର ବିସ୍ଥାପନର ପରିବର୍ତ୍ତନ-ହାରକୁ ପରିବେଗ କୁହାଯାଏ । ପରିବେଗରେ ମାନ ଓ ଦିଗ ଉଭୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଏ । ଏହା ଏକ ଭେକ୍ଟର ରାଶି । ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା ଯେ କୌଣସି ପରିବେଗର ମାନ ବା ଦିଗ କିମ୍ବା ଉଭୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ପରିବେଗ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ବେଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ମାନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ।

ସମାନ ସମାନ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ସମାନ ସମାନ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ବସ୍ତୁଟିର ପରିବେଗକୁ **ସମପରିବେଗ** ( Uniform velocity ) କହନ୍ତି । ଅନ୍ୟଥା ତାହାର ପରିବେଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ( Variable ) କୁହାଯାଏ । ଯଦି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ସମ ପରିବେଗରେ ଗତିକରି t ସମୟ ମଧ୍ୟରେ s ବାଟଯାଏ ତେବେ ସେହି ଦିଗରେ ତାହାର ପରିବେଗ  $\frac{s}{t}$  ଅଟେ । ଚିତ୍ର 10 ରେ ଏକ ସମପରିବେଗ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର

ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଅଛି । ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି a, b, c ଓ d ଦ୍ଵାରା ସୂଚିତ ହୋଇଅଛି । ଏଠାରେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 10 ସେ.ମି । ତେଣୁ ବସ୍ତୁଟିର ପରିବେଗ 10 ସେ.ମି ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥାତ୍ 10 ସେ.ମି/ସେକେଣ୍ଡ । ବେଗ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ମେଟ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବେଗର ଏକକ ଏକ ସେ.ମି/ସେକେଣ୍ଡ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ପଦ୍ଧତିରେ

ଏକପ୍ରକାର/ସେକେଣ୍ଡ । ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ସମୟ ଏକକ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ ଏହା ଏକ ଲବଧ ଏକକ । ଅଧିକ ବେଗବାନ ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ ମାପିବାପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟାବହାରିକ ଏକକ



( ଚିତ୍ର 10 )

( Practical unit ) ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଯଥା-ଏକ କି:ମି/ଘଣ୍ଟା ବା ଏକ ମାଇଲ/ଘଣ୍ଟା । ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ ଯେକୌଣସି ଏକକରେ ସୂଚିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ଏକକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରେ ।


### ବେଗ ଓ ପରିବେଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ :

ସମୟ ସହିତ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାରକୁ ବେଗ କହନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ଏକକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁଟି ଯେଉଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରେ ତାହାହିଁ ବସ୍ତୁର-ବେଗ । ବେଗରେ କେବଳ ମାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଏ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦିଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଥାଏ । ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସ୍କାଲର ଗଣି ।

ସମୟ ସହିତ ବସ୍ତୁର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ-ହାରକୁ ପରିବେଗ କୁହାଯାଏ । ପରିବେଗ କହିଲେ ଏକକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରେ ତାହାକୁହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ । ପରିବେଗରେ ମାନ ଓ ଦିଗ ଉଭୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହେ । ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଭେକ୍ଟର ଗଣି । ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଦିଗରେ ବସ୍ତୁର ବେଗହିଁ ପରିବେଗ ।

### ଦୂରଣ ( Acceleration ) :

ସମୟ ସହିତ ପରିବେଗ-ବୃଦ୍ଧିର ହାରକୁ ଦୂରଣ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧିପାଏ ତାହାହିଁ ବସ୍ତୁର ଦୂରଣ । ସମାନ ସମାନ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରିବେଗର ସମାନ ସମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ତାହାକୁ ସମ-ଦୂରଣ ( Uniform acceleration ) କହନ୍ତି । ଅନ୍ୟଥା ଦୂରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ( Variable ) ହୋଇଥାଏ । ପରିବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାର ଦୂରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବେଗ ପରି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାନ ଓ ଦିଗ ଉଭୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଏ । ତେଣୁ ଦୂରଣ ଏକ



( ଚିତ୍ର 11 )

ଭେକ୍ଟର ଗଣି । ଚିତ୍ର 11 ରେ ଏକ ସମଦୂରଣର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଅଛି । ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥିତି ଚିତ୍ରରେ ସୂଚିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ସେକେଣ୍ଡରେ ବସ୍ତୁଟିର ପରିବେଗ 10 ସେ:ମି/ସେକେଣ୍ଡ । ପ୍ରଥମ ସେକେଣ୍ଡ ଅନ୍ତେ ଏହାର ପରିବେଗ

ହେଲ 12 ସେ:ମି:/ସେକେଣ୍ଡ । 2ୟ ସେକେଣ୍ଡ ଅନ୍ତେ ପରିବେଗ ହେଲ 14 ସେ:ମି:/ସେକେଣ୍ଡ ତେଣୁ ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ବସ୍ତୁଟିର ପରିବେଗ 2 ସେ:ମି:/ସେକେଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏହିପରି ଭାବରେ ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 2 ସେ:ମି:/ସେକେଣ୍ଡ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ତେଣୁ ଏଠାରେ ବସ୍ତୁଟିର ସମତ୍ୱରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ବସ୍ତୁର ତ୍ୱରଣ ହେଲ 2 ସେ:ମି:/ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ସେ:ମି:/ସେକେଣ୍ଡ/ସେକେଣ୍ଡ ବା 2 ସେ:ମି:/ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ । ତ୍ୱରଣ ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ପରିବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ-ହାରକୁ ବୁଝାଉଥିବାବ୍ଧୁ ଏଥିରେ ସମୟ ଏକକର ଦୁଇଥର ଉଲ୍ଲେଖ ରହେ ।

ମେଟ୍ରିକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ତ୍ୱରଣର ଏକକ ଏକ ସେ:ମି:/ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ଫୁଟ/ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ ।

### ମନ୍ଦନ ( Retardation ) :

ସମୟ ସହିତ ବେଗ-ହ୍ରାସର ହାରକୁ ମନ୍ଦନ କହନ୍ତି । ବାକଗଣିତର ଧାରଣାନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦନ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ( Negative ) ତ୍ୱରଣ ମାତ୍ର । ଟ୍ରେନ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଛାଡ଼ିଯାଏ ତାହାର ଗତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳେ । ସେତେବେଳେ ତାହାର ତ୍ୱରଣ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଷ୍ଟେସନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ ତାହାର ଗତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସେ । ସେତେବେଳେ ଏହାର ମନ୍ଦନ ବା ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ତ୍ୱରଣ ହୋଇଥାଏ । ମନେକର ଟ୍ରେନଟି ଷ୍ଟେସନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ତାହାର ପରିବେଗ 2 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ କମିଯାଏ । ଏଠାରେ ଆମେ କହିବା ଟ୍ରେନର ତ୍ୱରଣ—2 ମିଟର/ବର୍ଗସେକେଣ୍ଡ । ତ୍ୱରଣ ପରି ମନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତୀ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ।

### 3.3 ଭେକ୍ଟର ଓ ସ୍କାଲର ରାଶି ( Vectors and Scalars ) :

ବିସ୍ଥାପନ, ପରିବେଗ, ତ୍ୱରଣ, ମନ୍ଦନ ପ୍ରଭୃତି ରାଶିପରି ଯେଉଁସବୁ ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ପାଇଁ ମାନ ଓ ଦିଗ ଉଭୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ସେହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକୁ ଭେକ୍ଟର ରାଶି ବା କେବଳ ଭେକ୍ଟର କୁହାଯାଏ । ପୁଣି ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ବସ୍ତୁତ୍ୱ, ସମୟ, ବେଗ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ରାଶି ଅଛି ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ପାଇଁ କେବଳ ମାନର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ । ଏଭଳି ରାଶିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାଲର ରାଶି ବା କେବଳ ସ୍କାଲର କହନ୍ତି । ଯେକୌଣସି ସ୍କାଲର ରାଶିକୁ କେବଳ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଏ । ଭେକ୍ଟର ରାଶି ସାଧାରଣତଃ ତାର ନିହିତ ସରଳ ରେଖାଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ହୁଏ । ସରଳରେଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଭେକ୍ଟରର ମାନର ଆନୁପାତିକ ହୁଏ ଏବଂ ସରଳରେଖା ଉପରେ ଏକ ତାର ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କି ଭେକ୍ଟରର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଏ ।

### 3.4 ଭେକ୍ଟର ଏବଂ ସ୍କାଲରର ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ ( Addition and Substraction of Vectors and Scalars )

ବାକ ଗଣିତର ସାଧାରଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମ ଜାତୀୟ ସ୍କାଲର ରାଶିଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗ ବିୟୋଗ ହୋଇପାରେ । ଏଥିପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କାଲର ରାଶି ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ( Positive ) ବା ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ( Negative ) ଜାଣିବା ଦରକାର । ମନେକର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ବିକର ବସ୍ତୁର 350 ଗ୍ରାମ୍ । ଖାଲି ବିକରଟିର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 60 ଗ୍ରାମ୍ । ଅତଏବ ଜଳର ଜସ୍ତୁତ୍ୱ=350-60=290 ଗ୍ରାମ୍ । କିନ୍ତୁ ସମଜାତୀୟ ନହେଲେ ଦୁଇଟି ସ୍କାଲର ରାଶିର ଯୋଗ



ବା ବିଯୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ । ବସ୍ତୁର ସହିତ ବସ୍ତୁର ଯୋଗ ହୋଇପାରେ । ସେହିପରି ବସ୍ତୁରୁ କେବଳ ବସ୍ତୁ ବିଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁର ସହିତ ସମୟର ଯୋଗ ବା ବସ୍ତୁର ସମୟର ବିଯୋଗ ଅସମ୍ଭବ ।


ସମଜାତୀୟ ଦୁଇଟି ଭେକ୍ଟରର ଯୋଗ ବା ବିଯୋଗ କରାଯାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପରିବେଗ ସହିତ କେବଳ ପରିବେଗର ଯୋଗ ବା ବିଯୋଗ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ପରିବେଗ ସହିତ ତ୍ୱରଣର ଯୋଗ ବା ବିଯୋଗ ଅସମ୍ଭବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭେକ୍ଟର ରାଶିର ମାନ ସହିତ ଦିଗର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଏ । ତେଣୁ ସ୍ଥାନର ପରି ବୀଜ ଗଣିତର ସାଧାରଣ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ଭେକ୍ଟରର ଯୋଗ ବିଯୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ଜ୍ୟାମିତିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଗ ବିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ।

### 3.5 ଭେକ୍ଟରର ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନିୟମ ( Law of Parallelogram of Vectors ) :

ଭେକ୍ଟରର ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭେକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଯୋଗ ହୁଏ ।

**ନିୟମର ସଂଜ୍ଞା**—“ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ଦୁଇଟି ଭେକ୍ଟର ଯଦି ସେହି ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କିତ ଏକ ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜର ଦୁଇ ସମ୍ମୁଖିତ ବାହୁଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ମାନ ଓ ଦିଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୁଏ ତେବେ ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜର ସେହି ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କିତ କର୍ଣ୍ଣ ଭେକ୍ଟର ଦୁଇଟିର ପରିଣାମୀ ( Resultant )ର ମାନ ଓ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ।”

ଏହି ନିୟମ କେବଳ ସମଜାତୀୟ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଭେକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ପୂର୍ବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଭେକ୍ଟର ସରଳରେଖାଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ହୁଏ । ସରଳରେଖାଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଭେକ୍ଟରର ମାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ଏବଂ ସରଳରେଖା ଉପରେ ଅଙ୍କିତ ତୀର ଚିହ୍ନ ଭେକ୍ଟରର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାଏ । ମନେକର  $OACB$  ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜର  $O$  ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କିତ  $OA$  ଓ  $OB$  ଦୁଇଟି ସମ୍ମୁଖିତ ବାହୁ ( ଚିତ୍ର 12 ) ।  $OA$  ବାହୁଦ୍ୱାରା  $P$  ଭେକ୍ଟର ଏବଂ  $OB$  ବାହୁଦ୍ୱାରା  $Q$  ଭେକ୍ଟର ସୂଚିତ ହେଉଅଛି । ମନେକର  $OA$  ଓ  $OB$ ର ଅନ୍ତର୍ଗତ  $\angle BOA = \theta$  ଠିକ୍ ଯୋଗ କରାଯାଉ । ବର୍ତ୍ତମାନ  $OC$  କର୍ଣ୍ଣ ଭେକ୍ଟର ଦ୍ୱୟର ପରିଣାମୀ ( Resultant )  $R$ କୁ ସୂଚିତ କରିବ । ( ଚିତ୍ର 12 )  $OC$ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରିଣାମୀର ମାନ ଓ ତାହା ଉପରେ ଅଙ୍କିତ ତୀର ଚିହ୍ନ (  $O$  ବିନ୍ଦୁରୁ  $C$  ବିନ୍ଦୁ ଆଡ଼କୁ ) ପରିଣାମୀର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ ।

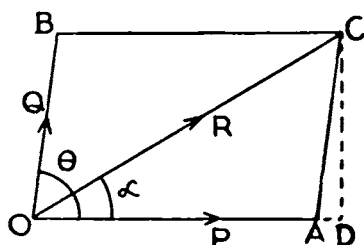

( ଚିତ୍ର 12 )

ମନେକର  $OC$  ଓ  $OA$ ର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ  $= \angle AOC = \alpha$  । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଣାମୀ  $R$ ର ମାନ ଓ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଦରକାର ।  $C$  ବିନ୍ଦୁରୁ ବର୍ଷିତ  $OA$  ଉପରେ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ । ଏହା ବର୍ଷିତ  $OA$  ସହିତ  $D$  ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହେଉ ।

ତ୍ରିକୋଣମିତିର ନିୟମାନୁଯାୟୀ

$$\begin{aligned} \bullet \quad OC^2 &= OD^2 + CD^2 \\ &= (OA + AD)^2 + CD^2 \quad [ \because OD = OA + AD ] \\ &= OA^2 + 2OA \cdot AD + AD^2 + CD^2 \\ &= OA^2 + AC^2 + 2OA \cdot AD \quad [ \because AC^2 = AD^2 + CD^2 ] \\ &= OA^2 + AC^2 + 2OA \times AC \cos \theta \quad [ \because AD = AC \cos \theta ] \\ &= OA^2 + OB^2 + 2OA \times OB \cos \theta \quad [ \because AC = OB ] \end{aligned}$$

ଅଥବା  $R^2 = P^2 + Q^2 + 2P \cdot Q \cos \theta \dots (1)$

ଭେକ୍ଟର  $P$  ଓ  $Q$  ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ  $\theta$  ଦିଆଥିଲେ ଉକ୍ତ ଭେକ୍ଟର ଦ୍ଵୟର ପରିଣାମୀ  $R$  ର ମାନ ସମୀକରଣ (1) ସାହାଯ୍ୟରେ ସହଜରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଣାମୀ  $R$  ର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେଥିପାଇଁ ପରିଣାମୀ  $R$  ଭେକ୍ଟର  $P$  ସହିତ ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର । ମନେକର ଏହି କୋଣ  $= \angle AOC = \alpha$

$$\tan \alpha = \frac{CD}{OD} = \frac{CD}{OA + AD} = \frac{AC \sin \theta}{OA + AC \cos \theta} = \frac{Q \sin \theta}{P + Q \cos \theta}$$

ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ— $\angle \theta$  ଛୁଳ ହେଲେ  $D$  ବିନ୍ଦୁ  $O$  ଏବଂ  $A$  ର ଭିତରେ ରହିବ । କିନ୍ତୁ ତତ୍ପରା ପରିଣାମୀ  $R$  ର ମାନ ଓ ଦିଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ।

ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ର :

(କ)  $\theta = 90^\circ$  ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭେକ୍ଟର ଦ୍ଵୟ ( $P$  ଓ  $Q$ ) ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେଲେ  $OBCA$  ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜଟି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ ।

ଏବଂ  $R^2 = P^2 + Q^2 \quad [ \because \cos 90^\circ = 0 ]$

(ଖ)  $\theta = 0^\circ$  ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭେକ୍ଟର ଦ୍ଵୟ ସମଦିଗରେ ରହିଲେ

$$\begin{aligned} R^2 &= P^2 + Q^2 + 2P \times Q \cos 0^\circ \\ &= P^2 + Q^2 + 2PQ \quad [ \because \cos 0^\circ = 1 ] \\ &= (P + Q)^2 \end{aligned}$$

$\therefore R = P + Q$


ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଣାମୀର ମାନ ଭେକ୍ଟର ଦ୍ଵୟର ମାନର ଯୋଗଫଳ ସହିତ ସମାନ ହେବ ଏବଂ ତାହା ଭେକ୍ଟର ଦ୍ଵୟର ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।

(ଗ)  $\theta = 180^\circ$  ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭେକ୍ଟର ଦୁଇଟି ଏକ ସରଳରେଖାରେ କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ

$$\begin{aligned} R^2 &= P^2 + Q^2 + 2P \times Q \cos 180^\circ \\ &= P^2 + Q^2 + 2P \cdot Q \times (-1) \quad [ \because \cos 180^\circ = -1 ] \\ &= P^2 + Q^2 - 2PQ \\ &= (P - Q)^2 \end{aligned}$$

$\therefore R = (P - Q)$

ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଣାମୀ ଭେକ୍ଟରର ମାନ ଭେକ୍ଟର ଦ୍ଵୟର ମାନର ବିୟୋଗଫଳ ସହିତ ସମାନ ହେବ ଏବଂ ତାହା ଭେକ୍ଟର ଦ୍ଵୟ ମଧ୍ୟରୁ ବୃହତ୍ତର ଭେକ୍ଟରଟି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

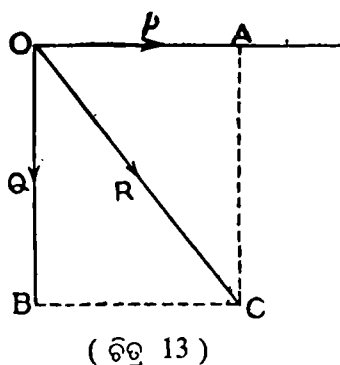

**ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ—**ଚିତ୍ର 13 ରେ O ବିନ୍ଦୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପାଲଟଣା ମୌକାର ଆହୁନ ସାହାଯ୍ୟରେ A ଦିଗରେ P ପରିବେଗରେ ଗତି କରନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ପବନ Q ପରିବେଗରେ B ଦିଗରେ ବହୁଅଛି । ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମୌକାଟି କେଉଁ ଦିଗରେ ଏବଂ କେତେ ପରିବେଗରେ ଯିବ ? Q ବିନ୍ଦୁରୁ A ଦିଗରେ P ର ଆନୁପାତିକ OA ଅଂଶ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ B ଦିଗରେ Q ର ଆନୁପାତିକ OB ଅଂଶ ଛେଦ କରି । ବର୍ତ୍ତମାନ OACB ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି OC କର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କନ କର ।


ଉକ୍ତ ଅନୁପାତରେ OC ପରିଣାମୀ R ର ମାନ ଓ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ । ମୌକାଟି OC ପଥରେ ଗତି କରିବ ।

ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦୁଇଟି ଭେକ୍ଟର ଜ୍ୟାମିତିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ କିପରି ଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିଣାମୀ ( Resultant ) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହୁଏ ତାହା ଆମେମାନେ ଜାଣିଲୁ । ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ଦୁଇରୁ, ଅଧିକ ଭେକ୍ଟର ଏକ ସ୍ଵଳ୍ପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଣାମୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ । ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଭେକ୍ଟର ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେ କୌଣସି ଦୁଇଟିର ପରିଣାମୀ, ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ତତ୍ପରେ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣିତ ପରିଣାମୀ ଭେକ୍ଟର ଓ ତୃତୀୟ ଭେକ୍ଟରର ପରିଣାମୀ ସେହି ନିୟମାନୁସାରେ ବାହାର କରିବାକୁ ହୁଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଛମାନ୍ତରରେ ସବୁ ଭେକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଃଶେଷ କରି ଶେଷ ପରିଣାମୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭେକ୍ଟରର ସଂଯୋଜନ ( Composition of vectors ) କହନ୍ତି ।

### 3.6 ଭେକ୍ଟରର ବିଯୋଜନ ( Resolution of vectors ) :

ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଛିନ୍ନାରତ ଦୁଇଟି ଭେକ୍ଟରକୁ ଭେକ୍ଟରର ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନିୟମାନୁସାରେ ସଂଯୋଜିତ କରି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରିଣାମୀ ଭେକ୍ଟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ଏହାର ବିପରୀତ ରୀତିରେ ଗୋଟିଏ ଭେକ୍ଟରକୁ ଦୁଇଟି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଆଂଶିକ ଭେକ୍ଟରରେ ବିଯୋଜନ କରିହୁଏ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେକ୍ଟରଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବା ସରଳରେଖାକୁ କର୍ଣ୍ଣ କରି ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଭେକ୍ଟରର ପ୍ରଯୋଗ ବିନ୍ଦୁରେ ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ବାହୁ ମିଳିବ ସେହି ଯୋଗ୍ୟ । ସେମାନେ ଭେକ୍ଟରର ଦୁଇ ବିଯୋଜିତ ଭାଗ ( Resolved part ) ର ମାନ ଓ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭେକ୍ଟରର ବିଯୋଜିତ ଭାଗ ଆଦୌ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । କାରଣ ପ୍ରଦତ୍ତ ଭେକ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବା ସରଳ ରେଖାକୁ କର୍ଣ୍ଣକରି ଅସଂଖ୍ୟ ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରେ ।

ଅବଶ୍ୟ ବିୟୋଜନର ଦିଗ ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଭେକ୍ଟରଟିକୁ ଜର୍ଣ୍ଣ କରି କେବଳମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କିତ ହୋଇପାରେ । ଫଳରେ ଭେକ୍ଟରର ବିୟୋଜିତ ଭାଗ ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୁଏ । ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିୟୋଜିତ ଭାଗଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ।

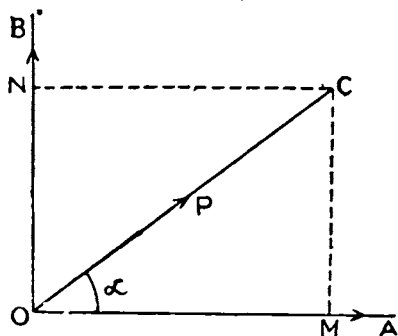

( ଚିତ୍ର 14 )

ବର୍ତ୍ତମାନ OMCN ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର । ତେଣୁ P ଭେକ୍ଟର OM ଓ ON ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ଭେକ୍ଟର ଦ୍ୱୟର ପରିଣାମାଭେକ୍ଟର ହେବ । ତ୍ରିକୋଣମିତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ,

$$OM = OC \cos \alpha = P \cos \alpha$$

$$ON = CM = OC \sin \alpha = P \sin \alpha$$

OA ଦିଗରେ P ଭେକ୍ଟରର ବିୟୋଜିତ ଭାଗ  $P \cos \alpha$  ଏବଂ ତାହାର ଲମ୍ବ ଦିଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ OB ଦିଗରେ  $P \sin \alpha$  । ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ, କୌଣସି ଭେକ୍ଟର ବିୟୋଜିତ ଭାଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭେକ୍ଟରର ମାନ ସହିତ ସେହି ଦିଗ ଓ ଭେକ୍ଟରର ଦିଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣର କୋ-ସାଇନ୍ ( Cosine ) ଗୁଣନ କରିବାକୁ ହୁଏ ।

### 3.7 ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗ ( Relative velocity ) :

ପୂର୍ବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗତିମାତ୍ରକେ ଆପେକ୍ଷିକ । ଆମେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ସବୁ ଗତି ସହିତ ପରିଚିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି ( Relative motion ) । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ତୁଳନାରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଚିହ୍ନାପନର ପରିବର୍ତ୍ତନ-ହାରକୁ ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ କହନ୍ତି ।

ସାଧାରଣତଃ ବସ୍ତୁ ବା ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଦୁଇପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତିକଲ୍ମ ପରି ଜଣାପଡ଼େ । ବସ୍ତୁ ବା ଟ୍ରେନ ତୁଳନାରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଏହିଗତି ଆପେକ୍ଷିକ ଗତିର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ ବା ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ବସିଥିବା ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରୀ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ଥିର ଦେଖନ୍ତି । କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଉଭୟ ଗତିଶୀଳ, କେବଳ ଜଣକ ତୁଳନାରେ ଅନ୍ୟର ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗ ଶୂନ୍ୟ ( Zero ) ଅଟେ ।

### 3.8 ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଣାଳୀ:

ମନେକର A ଓ B ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ । ଯଦି ତୁଳନାରେ A ବସ୍ତୁଟିର ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ B ବସ୍ତୁକୁ ଆପାତତଃ ସ୍ଥିର ବୋଲି ଧରି ତାହାର ତୁଳନାରେ A ବସ୍ତୁଟିର

ଜ୍ଞାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ—ହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହୁଏ । ସେହିପରି A ତୁଳନାରେ B ବସ୍ତୁଟିର ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ A ବସ୍ତୁଟିକୁ ଆପାତତଃ ସ୍ଥିର ବୋଲି ଧରି ତାହାର ତୁଳନାରେ B ବସ୍ତୁଟିର ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ—ହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଦରକାର ।


ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟରେ B ବସ୍ତୁ ତୁଳନାରେ A ବସ୍ତୁର ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗ ଜାଣି ହୁଏ । Aର ପରିବେଗ ସହିତ Bର ସମମାନର ଏକ ବିପରୀତମୁଖୀ ପରିବେଗ ସଂଯୋଜିତ କରି ପରିଣାମୀ ପରିବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ଏହି ପରିଣାମୀ ପରିବେଗ B ବସ୍ତୁ ତୁଳନାରେ A ବସ୍ତୁର ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗ । ସେହିପରି A ବସ୍ତୁ ତୁଳନାରେ Bର ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗ ଜାଣିବାପାଇଁ Bର ପରିବେଗ ସହିତ Aର ଏକ ବିପରୀତ ମୁଖୀ ପରିବେଗ ସଂଯୋଜିତ କରି ପରିଣାମୀ ପରିବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହୁଏ ।

### (କ) ପରବେଗଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମାନ୍ତର ହେଲେ—

ବସ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଏକ ସରଳରେଖାରେ କିମ୍ବା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଗତିକଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ମନେକର A ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ  $u$  ଏବଂ B ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ  $v$

#### (i) ଯଦି ଉଭୟ ବସ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି କରନ୍ତି,


ଉଭୟ A ଓ B ସମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ B ତୁଳନାରେ A ବସ୍ତୁର ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା । ଚିତ୍ର 15ରେ Aର ପରିବେଗ ସହିତ Bର ସମମାନର ଏକ ବିପରୀତମୁଖୀ ପରିବେଗ ସଂଯୋଜନ କରାଯାଉ ଅଛି । ଫଳରେ ପରିଣାମୀ ପରିବେଗ ( Resultant velocity)  $= u - v$  । ତେଣୁ B ତୁଳନାରେ Aର ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗ  $= u - v$  । ସେହିପରି A ତୁଳନାରେ Bର ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗ  $= v - u$

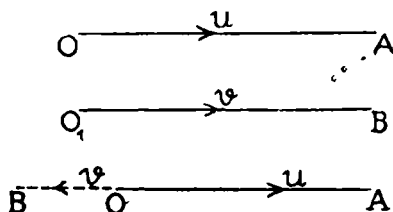

( ଚିତ୍ର 15 )

#### (ii) ଯଦି ବସ୍ତୁ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରନ୍ତି—

B ତୁଳନାରେ A ବସ୍ତୁର ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ନିୟମାନୁଯାୟୀ Aର ପରିବେଗ ସହିତ Bର ସମମାନର ଏକ ବିପରୀତମୁଖୀ ପରିବେଗ ସଂଯୋଜନ କରିବା ଦରକାର ( ଚିତ୍ର 15 a ) ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣାମୀ ପରିବେଗ  $= u - (-v) = u + v$  । ତେଣୁ B ତୁଳନାରେ A ବସ୍ତୁର ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗ  $= u + v$  ଏବଂ ଏହାର ଦିଗ A ଗତି କରୁଥିବା ଦିଗ ସହିତ ସମାନ । ସେହିପରି A ତୁଳନାରେ Bର ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗ  $u + v$  ଏବଂ ଏହାର ଦିଗ B ଗତି କରୁଥିବା ଦିଗ ସହିତ ସମାନ । ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗର ମାନ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ, କେବଳ ଦିଗର ପ୍ରଭେଦ ରହେ ।

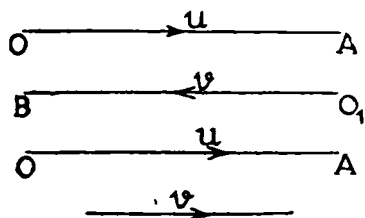


( ଚିତ୍ର 15 a )

ଅତଏବ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ବା ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ସମଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗର ମାନ ବସ୍ତୁ ଦ୍ଵୟର ପରିବେଗ ଦୁଇଟିର ମାନର ଅନ୍ତରଫଳ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗର ମାନ ପରିବେଗ ଦୁଇଟିର ଯୋଗଫଳ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ ।

### (ଖ) ପରିବେଗ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କୌଣସି ଭବରେ (Inclined) ରହିଲେ —

ମନେକର  $A$  ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ  $=u$  ଓ  $B$  ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ  $=v$  ଏବଂ ପରିବେଗ ଦ୍ଵୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ  $\theta^\circ$  କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି । ଚିତ୍ର 16ରେ  $u$  ପରିବେଗ  $OA$  ଓ  $v$  ପରିବେଗ  $OB$  ସରଳରେଖା ଦ୍ଵାରା ସୂଚିତ ହୋଇଅଛି ।  $B$  ବସ୍ତୁ ତୁଳନାରେ  $A$  ବସ୍ତୁର ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ  $A$  ର ପରିବେଗ ସହିତ  $B$ ର ସମମାନର ଏକ ବିପରୀତମୁଖୀ ପରିବେଗ ସଂଯୋଜନ କରିବାକୁ ହୁଏ । ତତ୍ପରେ ଭେକ୍ଟରର ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ଏମାନଙ୍କର ପରିଣାମୀ ପରିବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଦରକାର । ଚିତ୍ର 16ରେ  $OC$  ପରିଣାମୀ ପରିବେଗର ମାନ ଓ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ । ଏହି ପରିଣାମୀ ପରିବେଗଟି  $B$  ବସ୍ତୁ ତୁଳନାରେ  $A$  ବସ୍ତୁର ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗ ।

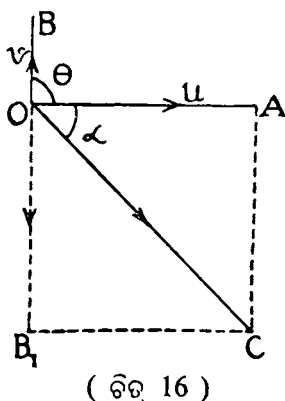

ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

$$\text{ଚିତ୍ର 16ରେ } \angle AOB_1 = 180^\circ - \theta$$

ଭେକ୍ଟରର ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନିୟମାନୁସାରେ

$$\begin{aligned} OC^2 &= u^2 + v^2 + 2uv \cos (180^\circ - \theta) \\ &= u^2 + v^2 - 2uv \cos \theta \end{aligned}$$

$$\therefore \text{ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗର ମାନ } OC = \sqrt{u^2 + v^2 - 2uv \cos \theta}$$


ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗର ଦିଗ :

ମନେକର ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗ  $A$  ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ ସହିତ  $\alpha$  କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ।

$$\therefore \text{ଅର୍ଥାତ୍ } \angle AOC = \alpha$$

$$\tan \alpha = \frac{v \sin (180^\circ - \theta)}{u + v \cos (180^\circ - \theta)} = \frac{v \sin \theta}{u - v \cos \theta}$$

ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗର ମାନ ଓ ଦିଗ ଜଣାଯାଏ ; ଅର୍ଥାତ୍  $B$  ବସ୍ତୁ ତୁଳନାରେ  $A$  ବସ୍ତୁର ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ।




( ଚିତ୍ର 17 )

A ବସ୍ତୁ ତୁଳନାରେ B ବସ୍ତୁର ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେହିପରି B ର ପରିବେଗ ସହିତ Aର ସମମାନର ଏକ ବିପରୀତ ମୁଖୀ ପରିବେଗ ସଂଯୋଜନ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଭେକ୍ଟରର ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଣାମୀ ପରିବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ଚିତ୍ର 17ରେ OD A ବସ୍ତୁ ତୁଳନାରେ B ବସ୍ତୁର ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗର ମାନ ଓ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ।

ଉଦାହରଣ :

ଗୋଟିଏ ଲେକ ଛିର ଜଳରେ ଘଣ୍ଟାକୁ 4 ମାଇଲ ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ; କିନ୍ତୁ ନଦୀର ସ୍ରୋତର ବେଗ ଘଣ୍ଟାକୁ 2 ମାଇଲ । ଲେକଟି ନଦୀ ପାରହୋଇ ଅନ୍ୟ କୂଳରେ ଠିକ୍ ବିପରୀତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛାକରେ । ତେବେ ଲେକଟି କେଉଁ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ?

ଚିତ୍ର 18 ଦେଖ । ମନେକର ଲେକଟି O ସ୍ଥାନରେ ଅଛି । ନଦୀର ଅନ୍ୟକୂଳର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ସ୍ଥାନ C ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛାକରେ ।

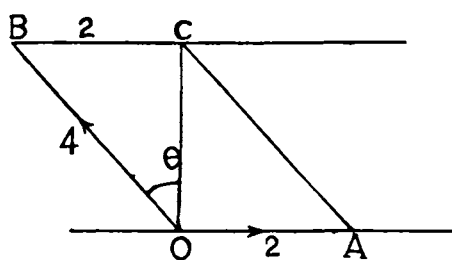

( ଚିତ୍ର 18 )

ଚିତ୍ରରେ OA ସ୍ରୋତର ବେଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ OACB ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର । ଲେକଟି OB ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକଲେ C ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ । କାରଣ ଭେକ୍ଟରର ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନିୟମ ଅନୁସାରେ OC କର୍ଷ ସ୍ରୋତର ବେଗ ଓ ଲେକଟିର ବେଗର ପରିଣାମୀ

( Resultant ) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ  $\angle AOB$  ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଦରକାର । ମନେକର  $\angle BOC = \theta$

OA = BC = 2 ମାଇଲ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି

OB = 4 ମାଇଲ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି

$$\therefore \sin \theta = \frac{BC}{OB} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \therefore \angle AOC = 90^\circ$$

ତେଣୁ  $\theta = 30^\circ$

କିନ୍ତୁ  $\angle AOC = 90^\circ$

$$\angle AOB = \angle AOC + \angle COB = 90^\circ + 30^\circ = 120^\circ$$

ଲେକଟିର ପହଞ୍ଚିବା ଦିଗ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ସହିତ  $120^\circ$  କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ । (ଉତ୍ତର)

## ସାଂଘ୍ୟ

ବିଶ୍ୱରେ ପରମସ୍ଥିରତା ( Absolute Rest ) ଅସମ୍ଭବ । ସମସ୍ତପ୍ରକାର ଗତି ଆପେକ୍ଷିକ ( Relative ) ମାତ୍ର । ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନହାରକୁ ବେଗ ( Speed ) କହନ୍ତି । ବସ୍ତୁର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାରକୁ ପରିବେଗ ( Velocity ) କହନ୍ତି । ସମୟ ସହିତ ପରିବେଗ ବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ତ୍ୱରଣ ( Acceleration ) କୁହାଯାଏ ।

ଯେଉଁସବୁ ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟପାଇଁ ମାନ ଓ ଦିଗ ଉଭୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସେ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭେକ୍ଟର କହନ୍ତି ।

ଯେଉଁ ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ପାଇଁ କେବଳ ମାନର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସ୍କାଲର କହନ୍ତି । ବାକ ଗଣିତର ସାଧାରଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମଜାତୀୟ ସ୍କାଲର ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗ ବିଯୋଗ ହୋଇପାରେ । ଭେକ୍ଟରର ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭେକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ସଂଯୋଜନ ହୁଏ । ଭେକ୍ଟରର ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନିୟମ-ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ଦୁଇଟି ଭେକ୍ଟର ଯଦି ସେହି ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କିତ ଏକ ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜର ଦୁଇ ସନ୍ନିହିତ ବାହୁଦ୍ୱାରା ଉଭୟମାନ ଓ ଦିଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୁଏ ତେବେ ଉକ୍ତ ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜର ସେହି ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କିତ କର୍ଣ୍ଣ ଉକ୍ତ ଭେକ୍ଟର ଦୁଇଟିର ପରିଣାମୀର ମାନ ଓ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ ।

## ଅନୁଶୀଳନୀ

1. ବେଗ, ବିସ୍ଥାପନ ଓ ପରିବେଗର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ । ମେଟ୍ରିକ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ପଦ୍ଧତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକକ କ'ଣ ?
2. ବେଗ ଓ ପରିବେଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶାଅ । ଯଦି ଗୋଟିଏ ମଟର ଗାଡ଼ି 1.5 ଘଣ୍ଟାରେ 54 କି:ମି ବାଟଯାଏ ତେବେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଗାଡ଼ିଟିର ବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
( ଉ: 10 ମି/ସେକେଣ୍ଡ )
3. ଉଦାହରଣ ସହ ଭେକ୍ଟର ଓ ସ୍କାଲର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ।
4. ଭେକ୍ଟରର ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନିୟମ କ'ଣ ? ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଭେକ୍ଟରର ପରିଣାମୀ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ?
5. ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ? ଏହା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଇ ଦିଅ ।
6. ଗୋଟିଏ ବସ୍ A ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 ମାଇଲ ବେଗରେ ଯାଉଅଛି । ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ B ପୂର୍ବଦିଗକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 ମାଇଲ ବେଗରେ ଯାଉଅଛି । B ତଳନାରେ Aର ଆପେକ୍ଷିକ ବେଗନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (ଉ: ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50 ମାଇଲ )



7. ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସନରୁ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଗତି କଲେ । ଗତିପଥ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ସହିତ  $120^\circ$  କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । ସେମାନଙ୍କର ବେଗ ଯଥାକ୍ରମେ 40 ମାଇଲ/ଘଣ୍ଟା ଏବଂ 20 ମାଇଲ/ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉ: 52.9 ମାଇଲ/ଘଣ୍ଟା )
8. 65 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ଏକ ପରିବେଗକୁ ଦୁଇଟି ଆଂଶିକ ପରିବେଗରେ ବିଯୋଜନ କରାଗଲା । ବିଭକ୍ତାଂଶ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ପ୍ରତିଲମ୍ବ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆଂଶିକ ପରିବେଗ 56 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ଅନ୍ୟଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉ: 33 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ )
9. ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ 4 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ବେଗରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତିକରୁଛି । ସମୁଦ୍ରର ସ୍ରୋତ ଜାହାଜଟିକୁ 3 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ବେଗରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଟାଣି ନେଉଛି । ଜାହାଜଟିର ପ୍ରକୃତ ବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉ: 5 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ । )
10. ଗୋଟିଏ ଲେକ ସ୍ଥିର ଜଳରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଏକ ମାଇଲ ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିଯାରେ । ଲେକଟି ନଦୀ ପାରହୋଇ ଅନ୍ୟ କୂଳରେ ଠିକ୍ ବିପରୀତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛାକରେ । ନଦୀର ଚଉଡ଼ା 100 ଗଜ, ଏବଂ ନଦୀର ସ୍ରୋତର ବେଗ ଘଣ୍ଟାକୁ  $\frac{1}{2}$  ମାଇଲ ହେଲେ ଲେକଟି କେଉଁ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ? ନଦୀଟି ପାର ହେବାକୁ ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ? ( ଉ: ନଦୀ ବନ୍ଧ ସହିତ  $60^\circ$ ; 3.94 ମିନିଟ )
11. ଦୁଇଟି ସମମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବେଗର ପରିଣାମୀର ମାନ ଉକ୍ତ ପରିବେଗ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିକର ମାନ ସହିତ ସମାନ ହେଲେ, ପରିବେଗ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କୋଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉ:  $120^\circ$  )

---

# ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ

## ଗତିର ସମୀକରଣାବଳୀ

### Equations of motion

#### 4.1 ସରଳରେଖିକ ଗତି (Rectilinear motion) :

ବସ୍ତୁର ଗତି ବିଭିନ୍ନପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ଯଥା—ସରଳରେଖିକ ଗତି, ବକ୍ରଗତି, ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି ଇତ୍ୟାଦି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଳରେଖିକ ଗତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

#### (i) ସରଳରେଖିକ ସମଗତି (Uniform Motion in a Straight Line) :

ମନେକର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ସମପରିବେଗରେ ଗତିକରୁଛି । ତେବେ ତାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କେତେ ବାଟ ଯିବ ?

ବସ୍ତୁର ସମପରିବେଗକୁ  $u$  ଧରାଯାଉ ।

ତେବେ ତାହା

1 ସେକେଣ୍ଡରେ  $u$  ଦୈର୍ଘ୍ୟର ପଥ ଯିବ ।

2     ,,      $2u$

3     ,,      $3u$      ,,

$\therefore t$      ,,      $tu$  ବା  $ut$

ଯଦି  $t$  ସେକେଣ୍ଡରେ ବସ୍ତୁର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପଥକୁ  $s$  ଧରାଯାଏ :

$$\text{ତେବେ } s = ut \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{ବା } u = \frac{s}{t}$$

ଉଦାହରଣ—ଜଣେ ଯୁବକ 12 ସେକେଣ୍ଡରେ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ିପାରେ । ତାହାର ବେଗ କେତେ ? ଏଠାରେ  $s=100$  ମିଟର  $=100 \times 100$  ସେ.ମି.:

ଏବଂ  $t=12$  ସେକେଣ୍ଡ

$$\therefore u = \frac{s}{t} = \frac{100 \times 100}{12} = 833.3 \text{ ସେ.ମି./ସେକେଣ୍ଡ}$$

(ଉତ୍ତର)

#### 4.2 ସମଦ୍ୱାର୍ଯ୍ୟ ସରଳରେଖିକ ଗତି :

ମନେକର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ସମଦ୍ୱାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛି । ଏହାର ଦ୍ୱାର୍ଯ୍ୟକୁ  $f$  ଧରାଯାଉ । ମନେକର ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ  $=u$  ଅର୍ଥାତ୍  $u$  ପରିବେଗରେ ଏହା ଗତି ଆରମ୍ଭ କଲା ।

ତେବେ 1. ସେକେଣ୍ଡରେ ଏହାର ପରିବେଗ  $=u+f$

2     ,,     ,,      $=u+2f$

3     ,,     ,,      $=u+3f$

ସେହିପରି  $t$      ,,     ,,      $=u+tf=u+ft$

ଯଦି  $t$  ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଏହାର ଶେଷ ପରିବେଗ  $v$  ଦ୍ଵାରା ସୂଚିତ ହୁଏ—

$$\text{ତେବେ } v = u + ft \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{ବା } f = \frac{v-u}{t}$$

ମନନ ବିୟୁତାତ୍ମକ ଭରଣ ମାତ୍ର । ତେଣୁ ମନନ ହୋଇଥିଲେ  $f$  କୁ ବିୟୁତ (—) ଧରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ  $v = u - ft$  ହେବ ।

### ଉଦାହରଣ—

ଗୋଟିଏ ମଟର ଗାଡ଼ି ଛିର ଅବସ୍ଥାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭକଲ । ୫ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବେଗ ଘଣ୍ଟାକୁ ୩୦ ମାଇଲ ହେଲ । ଏହାର ଭରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ମଟର ଗାଡ଼ିଟି ଛିର ଅବସ୍ଥାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍  $u = 0$

ଏଠାରେ  $v = 30$  ମାଇଲ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି


$$= \frac{30 \times 1760 \times 3}{60 \times 60} \text{ ଫୁଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି}$$

$$= 44 \text{ ଫୁଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି}$$

$$t = 8 \text{ ସେକେଣ୍ଡ}$$

$$\text{ସୂତ୍ର} \cdot f = \frac{v-u}{t} = \frac{44-0}{8} = 5.5 \text{ ଫୁଟ୍/ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ (ଭରଣ)}$$

ମନେକର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ସମଭରଣରେ ଗତିକରୁଛି । ତାହାର ଭରଣକୁ  $f$  ଧରାଯାଉ । ମନେକର  $t$  ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପରିବେଗ  $u$  ରୁ ବଢ଼ି  $v$  ହେଲ । ଏହି  $t$  ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁଟି କେତେ ବାଟ ଯିବ ?



( ଚିତ୍ର 19 )

ବସ୍ତୁଟି A ବିନ୍ଦୁରୁ ଗତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ  $t$  ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା B ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିଲା (ଚିତ୍ର 19) ।

A ଠାରେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ( Initial Velocity )  $= u$  ଏବଂ B ଠାରେ ଏହାର ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ ( Final Velocity )  $= v$

$$\text{ତେଣୁ } t \text{ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ( Mean ) ପରିବେଗ } = \frac{u+v}{2}$$

ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭର 1 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ( C ଠାରେ ) ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ  $= u+f$

ଯାତ୍ରା ଶେଷର 1 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ( D ଠାରେ ) ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ  $= v-f$

$$\text{ତେଣୁ C, D ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁର ମଧ୍ୟ ପରିବେଗ } = \frac{(u+f) + (v-f)}{2} = \frac{u+v}{2}$$

ସେହିପରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭର 2 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ( E ଠାରେ ) ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ  $= u+2f$

ଯାତ୍ରା ଶେଷର 2 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ( $F$  ଠାରେ) ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ  $= v - 2f$

ତେଣୁ  $EF$  ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁର ମଧ୍ୟ ପରିବେଗ  $= \frac{(u + 2f) + (v - 2f)}{2} = \frac{u + v}{2}$

ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରେ, ଯାତ୍ରା କାଳରେ ବସ୍ତୁଟିର

ମଧ୍ୟ ପରିବେଗ  $= \frac{u + v}{2}$  ଅର୍ଥାତ୍ ଧରାଯାଇ ପାରେ ବସ୍ତୁଟି  $\frac{u + v}{2}$  ସମପରିବେଗରେ

$t$  ସମୟ ଧରି ଗତିକରି  $A$  ବିନ୍ଦୁରୁ ଯାଇ  $B$  ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯଦି ଏହି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ

ପଥକୁ  $s$  ଧରାଯାଏ ତେବେ ସମୀକରଣ (1) ଅନୁସାରେ  $s = \left( \frac{u + v}{2} \right) \times t$

କିନ୍ତୁ ସମୀକରଣ (2) ଅନୁସାରେ  $v = u + ft$  । ପୂର୍ବ ସମୀକରଣରେ  $v$  ର ଏହି ମାନ

ବସାଇଲେ  $s = \left( \frac{u + u + ft}{2} \right) \times t = ut + \frac{1}{2}ft^2$

$$\therefore s = ut + \frac{1}{2}ft^2 \dots\dots (3)$$

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ  $u = 0$  ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତୁ ଛିର ଅବସ୍ଥାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଉକ୍ତ ସମୀକରଣଟି  $s = \frac{1}{2}ft^2$  ରେ ପରିଣତ ହେବ ।

### ଉଦାହରଣ 1

ଯଦି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ 15 ସେ.ମି/ସେକେଣ୍ଡ ହୁଏ ଏବଂ ତାହାର 3 ସେ.ମି / ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ ହାରରେ ତ୍ୱରଣ ହୁଏ, ତେବେ ପଞ୍ଚମ ସେକେଣ୍ଡରେ ବସ୍ତୁଟି କେତେ ବାଟ ଯିବ ?

ପଞ୍ଚମ ସେକେଣ୍ଡରେ ବସ୍ତୁର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପଥ  $= (5$  ସେକେଣ୍ଡରେ ବସ୍ତୁର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପଥ)  $-(4$  ସେକେଣ୍ଡରେ ବସ୍ତୁର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପଥ) ।

ଦର ଅଛି ଯେ  $u = 15$  ସେ.ମି/ସେକେଣ୍ଡ

$f = 3$  ସେ.ମି/ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ

ସମୀକରଣ  $s = ut + \frac{1}{2}ft^2$  ବ୍ୟବହାର କଲେ 5 ସେକେଣ୍ଡରେ ବସ୍ତୁର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପଥ  $= 15 \times 5 + \frac{1}{2} \times 3 \times 5^2 = \frac{225}{2} = 112.5$  ସେ.ମି ।

ସେହିପରି 4 ସେକେଣ୍ଡରେ ବସ୍ତୁର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପଥ  $= 15 \times 4 + \frac{1}{2} \times 3 \times 4^2 = 84$  ସେ.ମି :

$\therefore$  ପଞ୍ଚମ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପଥ  $= 112.5 - 84 = 28.5$  ସେ.ମି : (ଉତ୍ତର)

ସମୀକରଣ (2) ଅନୁଯାୟୀ  $v = u + ft$

ଅର୍ଥାତ୍  $v^2 = (u + ft)^2 = u^2 + 2uft + f^2t^2$

ବା  $v^2 = u^2 + 2f(ut + \frac{1}{2}ft^2)$

ବା  $v^2 = u^2 + 2fs \dots\dots\dots$

(4)

[  $\therefore$  ସମୀକରଣ (3) ଅନୁଯାୟୀ  $s = ut + \frac{1}{2}ft^2$  ]

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ  $u = 0$  ହେଲେ

$v^2 = 2fs$  ହେବ ।

## ଉଦାହରଣ ୨

ଗୋଟିଏ ମଟର ଗାଡ଼ି ଘଣ୍ଟାକୁ 30 ମାଇଲ ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଲ । ଫଳରେ 4 ଫୁଟ/ବର୍ଗସେକେଣ୍ଡ ହାରରେ ତାହାର ମନ୍ଦନ ହେଲା । ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବାପାଇଁ ଏହା କେତେ ବାଟ ଗତି କରିଥିବ ?

ଏଠାରେ ମଟର ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ,

$u=30$  ମାଇଲ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି  $= \frac{30 \times \frac{1}{4} \times \frac{5280}{3600} \times 3}{1} = 44$  ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ । ଶେଷରେ ଗାଡ଼ିଟି ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ  $v=0$  ମନ୍ଦନ ବିଯୁକ୍ତ ତ୍ୱରଣ ତେଣୁ  $f=-4$  ଫୁଟ/ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ

ସମୀକରଣ (4) ଅନୁସାରେ  $v^2=u^2+2fs$

$$\text{ବା } 0=44^2+2(-4)s$$

$$\text{ବା } 0=44^2-8s$$

$$\text{ବା } 8s=44 \times 44$$

$$\therefore s = \frac{44 \times 44}{8} = 242 \text{ ଫୁଟ}$$

ଗାଡ଼ିଟି ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବାପାଇଁ 242 ଫୁଟ ଗତି କରିବ । ( ଉତ୍ତର )

## ସାରାଂଶ

ସମତ୍ୱରିତ ସରଳରେଖିକ ଗତିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ :

$$1. v=u+ft$$

$$2. s=ut+\frac{1}{2}ft^2$$

$$3. v^2=u^2+2fs$$

ବସ୍ତୁର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ  $u=0$  ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତୁ ଛିର ଅବସ୍ଥାରୁ ଗତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଉପରୋକ୍ତ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପରିଣତ ହେବ :

$$1. v=ft$$

$$2. s=\frac{1}{2}ft^2$$

$$3. v^2=2fs$$

## ଅନୁଶୀଳନୀ

- ଗୋଟିଏ ମଟର ଗାଡ଼ି ଛିର ଅବସ୍ଥାରୁ ସମତ୍ୱରଣରେ ଗତି ଆରମ୍ଭ କଲା । 7.5 ମିନିଟ ପରେ ଗାଡ଼ିଟିର ବେଗ ଘଣ୍ଟାକୁ 81 କି:ମି: ହେଲେ ତାହାର ତ୍ୱରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
( ଉ: 5 ସେ:ମି/ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ )
- ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ ଘଣ୍ଟାକୁ 80 କି:ମି: ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଲା । 100 ମିଟର ଗତି କଲାପରେ ଏହା ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା । ଯଦି ଟ୍ରେନର ସମମନ୍ଦନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ମନ୍ଦନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
( ଉ: ମନ୍ଦନ  $= 246.9$  ସେ:ମି:/ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ )
- ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଛିର ଅବସ୍ଥାରୁ ଗତି ଆରମ୍ଭ କରି ଚତୁର୍ଥ ସେକେଣ୍ଡରେ 56 ଫୁଟ ବାଟ ଯାଏ । ଯଦି ବସ୍ତୁର ସମତ୍ୱରଣ ହୁଏ, ତେବେ ବସ୍ତୁଟି ସପ୍ତମ ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ବାଟ ଯିବ ?  
( ଉ: 104 ଫୁଟ )

4. ମିନିଟକୁ 800 ଫୁଟ ହାରରେ ଗତି କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ  $\frac{1}{2}$  ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଣାଗଲା । ବସ୍ତୁର ମନ୍ଦନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉ: 106.7 ଫୁଟ/ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ )
5. ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ 14 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ । ବସ୍ତୁଟି 100 ଫୁଟ ଗତି କଲା ପରେ ତାହାର ପରିବେଗ 19.5 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା । ବସ୍ତୁର ତ୍ୱରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉ: 0.92 ଫୁଟ/ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ )
6. ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଛିର ଅବସ୍ଥାରୁ ଗତି ଆରମ୍ଭ କରି ଅଷ୍ଟମ ସେକେଣ୍ଡରେ 60 ସେ:ମି: ବାଟ ଗଲା । ଏହାର ତ୍ୱରଣ କେତେ ? ( ଉ: 8 ସେ:ମି:/ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ )
7. ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଘଣ୍ଟାକୁ 60 ମାଇଲ ବେଗରେ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କଲା । ଯଦି ଉଡ଼ାଜାହାଜଟି ଭୂମି ଉପରେ 352 ଫୁଟ ଗତି କଲା ପରେ ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାଏ, 'ତେବେ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ମନ୍ଦନ କେତେ ? ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବାପାଇଁ ତାହାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିବ ? ( ଉ: 11 ଫୁଟ/ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ; 8 ସେକେଣ୍ଡ )
8. ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଛିର ଅବସ୍ଥାରୁ ସମତ୍ୱରଣରେ ଗତି ଆରମ୍ଭ କଲା । ଏହା 3 ସେକେଣ୍ଡରେ 345 ଫୁଟ ଗତିକଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ସେକେଣ୍ଡରେ ଏହା 750 ଫୁଟ ଗତି କରିଥିଲେ, ବସ୍ତୁଟିର ତ୍ୱରଣ କେତେ ? ( ଉ: 45 ଫୁଟ/ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ )

---

•

•

# ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ନିଉଟନ୍‌ଙ୍କର ଗତି ନିୟମାବଳୀ Newton's Laws of motion

## 5.1 ନିଉଟନ୍‌ଙ୍କର ଗତି ନିୟମ :

ନିଉଟନ୍‌ଙ୍କ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିୟମ ତିନୋଟି ଗତି ବିଜ୍ଞାନର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ।

**ପ୍ରଥମ ନିୟମ**—ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନ ହେବା ଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ତା'ର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାରେ ଅଥବା ସରଳରେଖିକ ସମଗତି ଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ ।

**ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ**—ସଂବେଗ (Momentum) ର ଅନ୍ତରହାର ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବଳ (Impressed force) ର ସମାନୁପାତୀ ଓ ଏହା ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବଳ ଦିଗରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ।

**ତୃତୀୟ ନିୟମ**—ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା (Action) ର ସମମାନର ଏକ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା (Reaction) ଅଛି ।

## 5.2 ଗତି ନିୟମାବଳୀର ଆଲୋଚନା

**ପ୍ରଥମ ନିୟମ**—ନିଉଟନ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି ଗତି ବା ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ । ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ନିଜର କୌଣସି ଉଦ୍ୟୋଗ ନାହିଁ । ଛିର ବସ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଛିର ରହେ । ପୁଣି ବସ୍ତୁ ଯଦି ଏକ ସରଳରେଖାରେ ସମଗତିରେ ଯାଉଥାଏ, ତେବେ ତାହା ସେହିପରି ଭାବରେ ଗତି କରି ଗଲେ । ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ଏହି ଧର୍ମକୁ ଜଡ଼ତ୍ୱ (Inertia) କହନ୍ତି; ଅର୍ଥାତ୍ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାର ରହିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଜଡ଼ତ୍ୱ (Inertia) କୁହାଯାଏ । ଛିର ବସ୍ତୁର ଛିର ରହିବା ଧର୍ମକୁ ଛିତିପ୍ରବଣତା (Inertia of rest) କୁହାଯାଏ । ସେହିପରି ବସ୍ତୁର ସରଳରେଖିକ ପଥରେ ସମଗତି ହେଉଥିଲେ ବସ୍ତୁର ସେହି ଗତି ଗୁରୁତ୍ୱିବା ଧର୍ମକୁ ଗତିପ୍ରବଣତା (Inertia of motion) ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇ ଅଛି । ତେଣୁ ନିଉଟନ୍‌ଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗତିନିୟମକୁ ଜଡ଼ତ୍ୱର ନିୟମ (Law of Inertia) ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ।

ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେମାନେ ଏହି ଜଡ଼ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଉଁ । ମନେକର, ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରୀ ଠିଆ ହୋଇଛି । ବସ୍ତୁଟି ହଠାତ୍ ଗୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଲୋକଟି ପଛକୁ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ । କାରଣ ଲୋକଟିର ପାଦ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥିବାରୁ ବସ୍ତୁର ଗତି ସହିତ ତାହା ସହଜରେ ଗତି ଲାଭ କରେ । କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ବାକି ଅଂଶ ଛିତିପ୍ରବଣତା ହେତୁ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାରେହିଁ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ । ଫଳରେ ଲୋକଟି ପଛକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼େ, ଏପରିକି

ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ପଛକୁ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ । ସେହିପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଗତି କରୁ କରୁ ଯଦି ହଠାତ୍ ବେଳେ ବେଳେ ଅଟକିଯାଏ ତେବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ନ୍ତି । ଅସାବଧାନତା ହେତୁ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ସାମନା ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି । ଏକ୍ସେପ୍ଟରେ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି । ବସ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଅଟକିଯିବା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଦ ବସର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥିବାରୁ ହଠାତ୍ ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ । କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଗତିପ୍ରବଣତା (Inertia of motion) ହେତୁ ପୂର୍ବଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେହିଁ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ । ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ବା ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଓହ୍ଲାଇବା ଉଚିତ । ନଚେତ୍ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, କାରଣ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ବା ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ପାଦ ଦୁଇଟି ଭୂମିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଛିର ହୋଇଯାଏ; କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ବାକି ଅଂଶ ଗତିପ୍ରବଣତା ହେତୁ ବସ୍ତୁ ବା ଟ୍ରେନର ଗତି ସହିତ ତାଳ ରଖି ଆଗେଇ ଯାଏ । ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହେ, ତେଣୁ ଚଳନ୍ତା ବସ୍ତୁ ବା ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ତାହା ସହିତ କିଛି ବାଟ ଦୌଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ । ଗତିପ୍ରବଣତାର ଆଉ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ ସମଗତିରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବଳକୁ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼େ କିଛି ସମୟ ପରେ ବଳଟି ପୁଣି ତାର ହାତରେ ଆସି ପଡ଼େ । କାରଣ ଗତିପ୍ରବଣତା ଯୋଗୁଁ ବଳଟିର ଭୂସମାନ୍ତର ବେଗ ଟ୍ରେନର ବେଗ ସହିତ ସମାନ ରହେ । ସାଧାରଣତଃ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ (ଲମ୍ପ୍ ଡିଆଁ) କରିବା ସମୟରେ ଖେଳାଳୀକୁ ଅନେକ ଦୂରରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ । ଦୌଡ଼ିବା ଫଳରେ ପ୍ରାକ୍ତବେଗ ଗତିପ୍ରବଣତା ହେତୁ ଖେଳାଳୀକୁ ଅଧିକ ଦୂର ଡେଇଁବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ନିଜ ଉଦ୍ୟୋଗରେ କୌଣସି ଜଡ଼ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ । ଯାହା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଛିତାବସ୍ଥାରେ ଅଥବା ସରଳରେଖିକ ସମଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ ବା ଆଣିବାର ଉପକ୍ରମ କରେ ତାହାକୁ **ବଳ** (Force) କହନ୍ତି । ନିଉଟନ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନିୟମରୁ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଳ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ବହୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର କେବଳ ଉପକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ । ଭୂମି ଉପରେ ଥିବା ବଳଟିକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଠେଲିଦେଲେ ତାହା ଗତିଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଟେବୁଲ୍‌କୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଠେଲି ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଅସମ୍ଭବ, ଟେବୁଲ୍‌ଟିକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବାପାଇଁ ଅଧିକ ବଳର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ । ସରଳରେଖାରେ ସମବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗତିର ଦିଗରେ ବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବସ୍ତୁର ଗତି ଦୁର୍ଗାନ୍ତିତ ହୁଏ; କିନ୍ତୁ ଗତିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଭୂମି ଉପରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ବଳଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ । ଏଠାରେ ଭୂମି ଓ ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ ହେତୁ ତାହାର ବେଗ କମି ଆସେ । ତେଣୁ ଘର୍ଷଣ ଏକ ବଳ । ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ଆପେକ୍ଷିକ ଅବସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ବସ୍ତୁର ବେଗ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, କମି ହୋଇପାରେ ଏପରିକି ବସ୍ତୁଟି ସ୍ୱ ସ୍ଥାନରୁ ନ ଘୁଞ୍ଚିପାରେ ।

**ଦ୍ୱିତୀୟ ଗତିନିୟମ**—ପ୍ରଥମ ନିୟମଟିରୁ ଆମେ ଗତିର କାରଣ ବା ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ଜାଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଳର ସଂଜ୍ଞା ପାଇଥାଉଁ । ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟି ଗତିର ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଳର ପରିମାପ ଦିଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ ।



ବଳର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ଥାଏ । ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଭେକ୍ଟର ରାଶି । ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟିର ଅବଲମ୍ବନରେ ବଳର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ।

**ସଂବେଗ-ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ତାହାର ପରିବେଗର ଗୁଣଫଳ**  
**ବସ୍ତୁର ସଂବେଗ (Momentum)** । ଯଦି ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ  $m$  ଏବଂ ତାହାର ପରିବେଗ  $v$  ହୁଏ, ତେବେ ବସ୍ତୁଟିର ସଂବେଗ  $mv$  ହେବ । ଏକକ ବସ୍ତୁତ୍ୱବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଏକକ ପରିବେଗରେ ଗତି କଲେ ତାହାର ସଂବେଗ ଏକକ ସଂବେଗ ହୋଇଥାଏ । ସଂବେଗରେ ମାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦିଗର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହେ । ଏହାର ଦିଗ ପରିବେଗର ଦିଗ ସହିତ ସମାନ । ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଭେକ୍ଟର । ଛିର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବସ୍ତୁଟି ଗତିଶୀଳ ହୁଏ । ପୁଣି ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗତି କରୁଥିବା ଦିଗରେ ବଳ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହେଲେ ତାହା ତ୍ୱରନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗତିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବଳ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହେଲେ ଗତିରେ ମନ୍ଦନ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ବସ୍ତୁଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ । ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁତ୍ୱବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସମାନ ବଳ ପ୍ରୟୋଗଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ଦୁଇଟିରେ ସମାନ ପରିବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ । ଯାହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କମ୍ ତାହା ଅଧିକ ବେଗରେ ଗତି କରେ ଏବଂ ଯାହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଧିକ ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଧୀରେ ଗତି କରିଥାଏ । ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଗତିର ପରିମାଣ (Quantity of motion) ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ସେହିପରି ଦୁଇଟି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁତ୍ୱବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଯଦି ସମାନ ପରିବେଗରେ ଗତି କରୁଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବାପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଗତିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଯାହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କମ୍ ତାହାପାଇଁ କମ୍ ମାନର ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ କେବଳ ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ ତାହାର ଗତି ପରିମାଣର ସୂଚନା ଦିଏ ନାହିଁ । କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଗତିର ପରିମାଣ ତାହାର ପରିବେଗ ଓ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଉଭୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

ପବନ ଧୀରେ ବହିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ; କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ପବନ ଘରଦ୍ୱାର ଉଡ଼ାଇ ନିଏ, ଗଛ ଉପାଡ଼ି ପକାଏ । ବାୟୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଏହାର ପରିବେଗ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଗତିର ପରିମାଣ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଥାଏ । ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳିକୁ ହାତରେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ତାହା ସମାନ ସ୍ଥିତି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗୁଳିକୁ ବନ୍ଧୁକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫୁଟାଇଲେ ତାହାର ପରିବେଗ ଅଧିକ ହେବାରୁ ତାହା ମାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ । ସମୟ ସମୟରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରୁ ବିରାଟକାୟ ବରଫପିଣ୍ଡ ଖସି ଆସି ବହୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ହିମପ୍ରପାତ କହନ୍ତି । ଏହି ବିରାଟକାୟ ବରଫପିଣ୍ଡର ବେଗ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ । ଉପରୋକ୍ତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାର ଗତିର ପରିମାଣ ଆନୁପାତିକ ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାଏ । ପୁଣି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଗତିର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେଣୁ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ପରିବେଗର ଗୁଣଫଳଦ୍ୱାରା ଗତିର ପରିମାଣ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଏ । ଏହି ଗୁଣଫଳକୁ ସଂବେଗ ବା ଗତିମାତ୍ରା (Momentum) କହନ୍ତି । ସଂବେଗ ବସ୍ତୁର ଗତିର ପରିମାଣ ସୂଚକ ଥାଏ ।

ବଳ ଓ ସଂବେଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି । ନିଉଟନ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଏହି ସମ୍ପର୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ । କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସଂବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାର ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବଳର ଆନୁପାତିକ ।

ମନେକର, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ବ  $=m$

କୌଣସି ସମୟରେ ଏହାର ପରିବେଗ  $=u$

ମନେକର ଏହି  $t$  ସମୟପାଇଁ ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ  $P$  ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା । ଫଳରେ ତାର ପରିବେଗ ବଦଳି  $t$  ସମୟ ପରେ ' $v$ ' ହେଲା ।

$$t \text{ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସଂବେଗ} = mu$$

$$t \text{ ସମୟ ପରେ ସଂବେଗ} = mv$$

$$t \text{ ସମୟରେ ସଂବେଗର ଅନ୍ତର} = mv - mu = m(v - u)$$

$$P \text{ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ବସ୍ତୁର ସଂବେଗର ଅନ୍ତରହାର} = m \frac{(v - u)}{t} = mf$$

$$[\because v = u + ft]$$

ନିଉଟନ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ଵିତୀୟ ନିୟମାନୁସାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ସଂବେଗ ଅନ୍ତରହାର ସହିତ ସମାନୁପାତୀ,

$$\therefore \text{ତେଣୁ } P \propto mf$$

$$\text{କିନ୍ତା } P = kmf \text{ ଏଠାରେ } k \text{ ଏକ ଅନୁପାତସଂଖ୍ୟା ।}$$

ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳର ଏକକ ଏପରିଭାବରେ ଘିର କରାଯାଏ ଯେ ଅନୁପାତସଂଖ୍ୟା  $k$  ର ମାନ 1 ହୁଏ । ଯଦି ଆମେ ଘିରକରୁ ଯେ ଏକକ ବସ୍ତୁତ୍ଵବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତହୋଇ ଏକକ ଦୂରଣ କାତ କରାଏ ତାହାହିଁ ଏକକ ବଳ,

(ଅର୍ଥାତ୍  $m=1$ ,  $f=1$  ହେଲେ  $p=1$  ହେବ)

$$\text{ତେବେ } K = \frac{P}{m \times f} = \frac{1}{1 \times 1} = 1$$

∴

$$\therefore P = mf$$

ଏକକ ବଳର ଉପରୋକ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ

$$\text{ବଳ} = \text{ବସ୍ତୁତ୍ବ} \times \text{ଦୂରଣ}$$

### 5.3 ବଳର ଏକକ (The unit of Force) :

(କ) ଏକକ ବଳ ଏକକ ବସ୍ତୁତ୍ଵବିଶିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଏକକ ଦୂରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏକକ ବଳର ଏହି ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ  $P = mf$ . ମେଟ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବସ୍ତୁତ୍ଵ ଯଦି ଏକଗ୍ରାମ ହୁଏ ଏବଂ ଦୂରଣ ଯଦି ପ୍ରତି ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏକ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୁଏ, ତେବେ ବଳର ଏକକକୁ ଏକ ଡାଇନ୍ (Dyne) କହନ୍ତି । ଏଫ.ପି.ଏସ୍. (ଫୁ.ପା.ସେ.) ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ବସ୍ତୁତ୍ଵ ଯଦି ଏକ ପାଉଣ୍ଡ ଓ ଦୂରଣ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏକ ଫୁଟ ହୁଏ ତେବେ ବଳର ଏକକକୁ ଏକ ପାଉଣ୍ଡାଲ (Poundal) କୁହାଯାଏ । ଡାଇନ୍ ଓ ପାଉଣ୍ଡାଲ ବଳର ପରମ ଏକକ (Absolute unit)

ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ

ମେଟ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ବଳର ପରମ ଏକକ ଡାଇନ୍ (Dyne) — ଏକ ଡାଇନ୍ ବଳ ଏକ ଗ୍ରାମ ବସ୍ତୁତ୍ଵବିଶିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏକ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।	ଏଫ୍. ପି. ଏସ୍. (ଫୁ.ପା.ସେ.) ପଦ୍ଧତିରେ ବଳର ପରମଏକକ ପାଉଣ୍ଡାଲ (Poundal) — ଏକ ପାଉଣ୍ଡାଲ ବଳ ଏକ ପାଉଣ୍ଡ ବସ୍ତୁତ୍ଵ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏକ ଫୁଟ ଦୂରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
---	--

( ଖ ) ଏହି ପରମ ଏକକ ( Absolute unit ) ବ୍ୟତୀତ ମହାକର୍ଷ ଏକକ ( Gravitational unit ) ନାମରେ ବଳର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକକ ଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ପୃଥିବୀ ତାହାର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ । ଏହାକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ( Gravity ) କହନ୍ତି । ଏହି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଗଛରୁ ଫଳ, ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ତଳକୁ ଖସେ । ଉପରକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ତାହା ତଳକୁ ଫେରି ଆସେ । ଯେଉଁ ବଳଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ତାହାର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ ତାହାହିଁ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ( Weight ) । ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଲେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ । କୌଣସି ବସ୍ତୁ ତଳକୁ ଖସିବା ସମୟରେ ତହିଁରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣଜନିତ ତ୍ୱରଣ ( acceleration due to gravity ) ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ଏହି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ତ୍ୱରଣରେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଯାଏ । ପରେ ଏହି ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯଦି  $m$  ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ତ୍ୱରଣ ଯଦି  $g$  ହୁଏ, ତେବେ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ  $w=mg$ ;  $P=mf$  ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ମହାକର୍ଷ ଏକକ ବଳ=ଏକକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଓଜନ । ମେଟ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ ( 1 gm. wt. ) ବଳର ମହାକର୍ଷ ଏକକ ।

ଏକ ଗ୍ରାମ ଓଜନ  $=m \times g = 1 \times g = g$  ତାଜନ୍, ତେଣୁ  $m$  ଗ୍ରାମ ଓଜନ  $=mg$  ତାଜନ୍ । ସ୍ଥାନବିଶେଷରେ  $g$  ର ମାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକ ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନର ମାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ।

ମେଟ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ  $g$  ର ହାରାହାରି ମାନ  $=980$  ସେ.ମି. ପ୍ରତି ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡରେ ।

ଅତଏବ ଏକ ଗ୍ରାମ୍-ଓଜନ  $=980$  ତାଜନ୍ । ଏଫ୍. ପି. ଏସ୍. ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ପାଉଣ୍ଡ-ଓଜନ ( 1 lb. wt. ) ବଳର ମହାକର୍ଷ ଏକକ ।

ଏକ ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ  $=m \times g = 1 \times g = g$  ପାଉଣ୍ଡାଲ୍, ତେଣୁ  $m$  ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ  $=mg$  ପାଉଣ୍ଡାଲ୍ । ଏଫ୍. ପି. ଏସ୍. ପଦ୍ଧତିରେ  $g$  ର ହାରାହାରି ମାନ  $=32.2$  ଫୁଟ୍ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡରେ ।

ଅତଏବ ଏକ ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ  $=32.2$  ପାଉଣ୍ଡାଲ୍ ।

ମେଟ୍ରିକ ଓ ଏଫ୍. ପି. ଏସ୍. ଉଭୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ,

ଏକ ମହାକର୍ଷ ଏକକ ବଳ  $=g \times$  ଏକ ପରମ ଏକକ ବଳ

ଅବଶ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ  $g$  ର ମାନ ସ୍ଥିର ହୁଏ ।  $g$  ର ମାନ ସ୍ଥାନବିଶେଷରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ବଳର ମହାକର୍ଷ ଏକକର ମାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ।


## 5.4 ବଳ ସୂଚନା ପଦ୍ଧତି ( Representation of a force ) :

ବଳ ଏକ ଭେକଟର । କୌଣସି ବଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ । (1) ବଳର ପ୍ରୟୋଗ ବିନ୍ଦୁ ( Point of application ), (2) ବଳର ମାନ ( magnitude ) ଓ (3) ତାହାର କ୍ରିୟାର ଦିଗ ( direction ) ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭେକ୍ଟର ପରି ବଳ ମଧ୍ୟ ସରଳରେଖାଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ । ସରଳରେଖାର ଦିଗ୍ଘାତ ବଳର ମାନ ଆନୁପାତିକ ହୁଏ ଏବଂ ସରଳରେଖା ଉପରେ ତାରତ୍ଵହୀନ ବଳର କ୍ରିୟାର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଏ ।

## 5.5 ଦୃଢ଼ୀୟ ଗତି କୟମ :

ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମମାନର ଏକ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ । ଏଠାରେ କ୍ରିୟା ଅର୍ଥ କ୍ରିୟା-ବଳ, ସେହିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅର୍ଥ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା-ବଳ । ଯଦି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ତେବେ ଦ୍ଵିତୀୟ ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରଥମ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସମମାନର ଏକ ବିପରୀତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ । ଦ୍ଵିତୀୟ ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରଥମ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ତାହାକୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ( Reaction ) କହନ୍ତି । ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ଯେ କ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୁଇଟି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ମନେକର AC ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ ବହି B ଛିର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ( ଚିତ୍ର 20 ) ଏଠାରେ ବହିଟିର ଓଜନ W ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି । କେବଳ ଯଦି ଏହି ବଳଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥାଆନ୍ତା ତେବେ ବହିଟି କେବେହେଲେ ଛିର ଅବସ୍ଥାରେ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ରହି ପାରନ୍ତା ନାହିଁ । ଏହି ବଳ ଫଳରେ ଦୃଢ଼ ଟେବୁଲ୍‌ଟି ମଧ୍ୟ ସମମାନର ଏକ ପ୍ରତିବଳ R ସୃଷ୍ଟି କରେ । R ସିଧା ଭାବରେ ଉପର ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ । R ଓ W ବଳ ଦୁଇଟି ସମମାନର କିନ୍ତୁ ବିପରୀତମୁଖୀ ଏବଂ ଏକ ସରଳରେଖାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବାରୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସାମ୍ୟ ରକ୍ଷାକରି ଥାଆନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇଟି ବଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଳର କ୍ରିୟା ନ ଥିବାରୁ ବହିଟି ଛିରଭାବରେ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ରହେ । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ କଥା ଯେ କ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ବହିର ଓଜନ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଓ ଟେବୁଲ୍‌ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବହି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଳ ସର୍ବଦା ସମମାନର ଏକ ବିପରୀତମୁଖୀ ଏକ ସହିତ ସହାବସ୍ଥାନ କରେ । କୌଣସି ବଳ ଏକାକୀ ରହିପାରେ ନାହିଁ ।

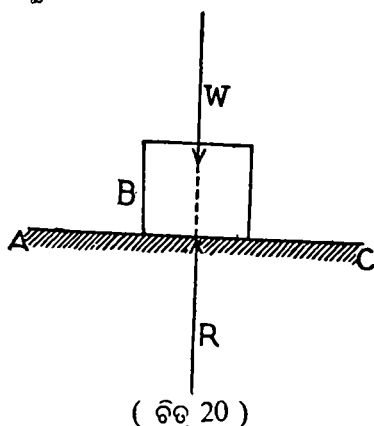

ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ ଯଦି କ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସର୍ବଦା ସମାନ ଓ ବିପରୀତମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଗଛରୁ ଫଳ କାହିଁକି ତଳକୁ ପଡ଼େ ? ପୃଥିବୀ କାହିଁକି ଫଳ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ ? ନିଉଟନଙ୍କ ଦ୍ଵିତୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀ ଫଳକୁ ଯେଉଁ ବଳରେ ଆକର୍ଷଣ କରେ ଫଳଟି ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ସେହି ବଳରେ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ । ପୃଥିବୀର ଆକର୍ଷଣ ଫଳ ଉପରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଫଳର ଆକର୍ଷଣ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହୁଏ । ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ବଳଦ୍ଵାରା ପୃଥିବୀକୁ ଘୁଆଇବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ଫଳଟିର ବସ୍ତୁ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପୃଥିବୀର ଆକର୍ଷଣ ଫଳରେ ଅଧିକ ଗତି ଲଭ କରେ ଓ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଖସି ପଡ଼େ ।

## 5.6 ସରଳ ରେଖିକ ସଂବେଗ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ( Principle of Conservation of linear momentum ) :

ନିୟମ :

“ଯଦି ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ବସ୍ତୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଫଳରେ ଗତି କରୁଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ ନ ଥାଏ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂବେଗର ସମଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ସମାନ ରହେ ।”

ମନେକର  $A$  ଓ  $B$  ବସ୍ତୁ ଦୁଇଟି ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଫଳରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନାହିଁ । ନିଉଟନ୍‌ଙ୍କ ତୃତୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ  $B$  ଉପରେ  $A$  ର କ୍ରିୟା,  $A$  ଉପରେ  $B$  ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ସର୍ବଦା ସମାନ । ତେଣୁ  $A$  ର ସଂବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ  $B$  ର ସଂବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାନ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ । ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ଓ ଯେ କୌଣସି ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂବେଗର ସମଷ୍ଟି ସମାନ ।

ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ବାହାରିଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁକଟିର ମଧ୍ୟ ପଛାଡ଼ ଗତି ( Recoil ) ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ନ ହେଲେ ବନ୍ଧୁକର ଏହି ପଛାଡ଼ ଗତି ( Recoil ) ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଳିର ସଂବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବନ୍ଧୁକର ସଂବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାନ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ରହେ ।

$$\text{ମନେକର, ଗୁଳିର ବସ୍ତୁତ୍ତ୍ୱ} = m$$

$$\text{ଓ ବନ୍ଧୁକର ବସ୍ତୁତ୍ତ୍ୱ} = M$$

ମନେକର ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଗୁଳିଟି  $v$  ପରିବେଗରେ ଗତି କରେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକର ପଛାଡ଼ ଗତି ପରିବେଗ  $= V$ , ତେବେ ଉପରୋକ୍ତ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ

$$m(v-0) = M(V-0)$$

$$\text{ବା } mv = MV$$

## 5.7 ଆବେଗୀ ବଳ ( Impulsive Force ) :

କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନର ଏକ ବଳ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସେହି ବଳକୁ ଆବେଗୀ ବଳ ( Impulsive Force ) କୁହାଯାଏ । କଣ୍ଟାକୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟିବା ସମୟରେ ଏହିପରି ଏକ ଆବେଗୀ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ।

ମନେକର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ  $P$  ର ମାନ ଅତ୍ୟଧିକ ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ । ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସ୍ତୁର ସଂବେଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହେ । ବସ୍ତୁ ଉପରେ କୌଣସି ବଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ବିଷୟରେ ସଠିକ ଧାରଣା ପାଇବାପାଇଁ ଉକ୍ତ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗତି ଜାଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ତାହାର

ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଗତି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ; ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳର କ୍ରିୟା ଫଳରେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତି ଓ ସଂବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଣାଥିଲେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବିଷୟରେ ସଠିକ ଧାରଣା କରି ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କୌଣସି ଆବେଗୀ ବଳ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହେଲେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତି ଅତି ଅଳ୍ପ ହେଉଥିବାରୁ ଧର୍ଷଣ୍ୟ ନୁହେଁ । କେବଳ ବସ୍ତୁର ସଂବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆବେଗୀ ବଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଜଣାପଡ଼େ ।

ମନେକର  $m$  ବସ୍ତୁଦ୍ୱିଗ୍ଧିତ୍ୱ ଏକ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ଏହା ଉପରେ  $P$  ବଳ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ  $t$  ପାଇଁ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହେଲା ।

ଯଦି  $P$  ର ମାନ ଅତ୍ୟଧିକ ହୁଏ ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଉପରେ  $f$  ଦୂରଣ ହୋଇ ବସ୍ତୁର ଅନ୍ତିମ ସଂବେଗ  $V$  ହୁଏ, ତେବେ—

$$V = ft \quad [\text{କାରଣ } U = 0]$$

$$\text{ବା } f = \frac{V}{t}$$

$$\therefore P = mf$$

$$\text{ବା } P = m \frac{V}{t}$$

$$\therefore Pt = mV = \text{ସଂବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ}$$

ବଳର ମାନ ଓ ତାହାର ପ୍ରୟୁକ୍ତ ସମୟର ଗୁଣଫଳକୁ **ବଳର ଆବେଗ (Impulse of a force)** କୁହାଯାଏ ।

କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବଳ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟପାଇଁ ପ୍ରୟୁକ୍ତହେଲେ ବସ୍ତୁର ସଂବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବଳର ଆବେଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ।

**ଉଦାହରଣ :**

1. ଗୋଟିଏ ବଳ 10 ଗ୍ରାମ୍ ବସ୍ତୁଦ୍ୱିଗ୍ଧିତ୍ୱ ଏକ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ 10 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହେବାରୁ ତହିଁରେ 50 ସେ.ମି./ସେକେଣ୍ଡ ପରିବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ବଳର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ଏଠାରେ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂବେଗ  $u = 0$

ଓ ଅନ୍ତିମ ସଂବେଗ  $v = 50$  ସେ.ମି./ସେକେଣ୍ଡ

ସମୟ  $t = 10$  ସେକେଣ୍ଡ

ବସ୍ତୁଦ୍ୱିଗ୍ଧିତ୍ୱ  $m = 10$  ଗ୍ରାମ୍

ମନେକରି, ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବଳ  $= P$

$v = u + ft$  ସମୀକରଣଟି ବ୍ୟବହାର କଲେ

ଆମେ ପାଇବା,  $50 = 0 + f \times 10$  [ $f =$  ବସ୍ତୁର ଦୂରଣ]

ବା  $f = 5$  ସେ.ମି. ପ୍ରତି ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡରେ

ବର୍ତ୍ତମାନ  $P = mf$  ସମୀକରଣଟି ବ୍ୟବହାର କଲେ

ଆମେ ପାଇବା  $P = 10 \times 5 = 50$  ଡାଇନ୍

$\therefore$  ବଳର ମାନ  $= 50$  ଡାଇନ୍ । (ଉତ୍ତର)

2. ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଛିର ଅବସ୍ଥାରୁ ଗତି ଆରମ୍ଭ କଲ । 10 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ତାହାର ସଂବେଗ 2000 ଗ୍ରାମ୍/ସେ:ମି:/ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବଳର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ବସ୍ତୁର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବେଗ  $= u = 0$

ତେଣୁ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂବେଗ  $= 0$

କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁର ଅନ୍ତିମ ସଂବେଗ  $= 2000$  ଗ୍ରାମ୍ ସେ:ମି: ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ

ସଂବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ  $= 2000 - 0 = 2000$

ସମୟ  $t = 10$  ସେକେଣ୍ଡ

ସଂବେଗର ଅନ୍ତର ହାର  $= \frac{2000}{10} = 200$

ଏହା ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବଳ ସହିତ ସମାନ

ତେଣୁ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବଳର ମାନ  $= 200$  ଡାଇନ୍ । (ଡାଇନ୍)

### ସାରାଂଶ

#### ନିଉଟନ୍‌ଙ୍କ ଗତି ନିୟମାବଳୀ :

ପ୍ରଥମ ନିୟମ—ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନ ହେବା ଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ତା'ର ଛିଡ଼ାବୁଝାରେ ଅଥବା ସରଳରେଖିକ ସମଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ—ସଂବେଗର ଅନ୍ତର ହାର ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବଳର ସମାନୁପାତୀ ଓ ଏହା ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବଳ ଦିଗରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ।

ତୃତୀୟ ନିୟମ—ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମମାନର ଏକ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ।

ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି କଡ଼ ପଦାର୍ଥର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଳର ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ ।

ଯାହା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଛିଡ଼ାବୁଝାରେ ଅଥବା ସରଳରେଖିକ ସମଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ ବା ଆଣିବାର ଉପକ୍ରମ କରେ, ତାହାକୁ ବଳ କହନ୍ତି ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ବଳର ପରିମାପ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ । ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବଳର ମାନ ଓ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ । ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ପରିବେଶର ଗୁଣାଫଳକୁ ସଂବେଗ କହନ୍ତି ।

### ଅନୁଶୀଳନୀ

1. ନିଉଟନ୍‌ଙ୍କ ଗତି ନିୟମାବଳୀ ଲେଖ । ପ୍ରଥମ ନିୟମଟିରୁ କିପରି ବଳର ସଂଜ୍ଞା ଜଣା ପଡ଼େ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମରୁ କିପରି ବଳର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟକରି ହୁଏ ବୁଝାଇ ଦିଅ ।

2. 50 ଟନ୍ ବସ୍ତୁବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଘଣ୍ଟାରେ 60 ମାଇଲ ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି । କେତେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାହାକୁ 484 ଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣି ହେବ ? [ଏକ ଟନ୍ = 2240 ପାଉଣ୍ଡ] (ଉ: 896000 ପାଉଣ୍ଡଲ୍) ।
3. 4 ଟନ୍ ବସ୍ତୁବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଡୋପରୁ ଗୁଳି 1120 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ପରିବେଗରେ ବାହାରିଗଲା । ଗୁଳିର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 16 ପାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ଡୋପର ପସ୍ତାକ୍ତଗତିର ପରିବେଗ କେତେ ? (ଉ: 2 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ) •
4. ନିଉଟନ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗତି ନିୟମ କ'ଣ? ଏହି ନିୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଳ କିପରି ମପାଯାଇ ପାରିବ ? ମେଟ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବଳର ଏକକ କଣ ?
5. ଘଣ୍ଟାକୁ 15 ମାଇଲ ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା 3 ଟନ୍ ବସ୍ତୁବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକକୁ 10 ଗଜ ମଧ୍ୟରେ ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବାପାଇଁ କେତେ ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ? (ଉ: 54208 ପାଉଣ୍ଡଲ୍)
6. ସାଇକଲ ସହ ଗୁଳକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 190 ପାଉଣ୍ଡ । ଏକ ସମତଳ ରସ୍ତାରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 10 ମାଇଲ ବେଗରେ ସାଇକଲ୍‌ଟି ଗତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୁଳକ ପେଡେଲ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କରି ଦେଲା । ସାଇକଲ୍‌ଟି ଯଦି 200 ଗଜ ଯାଇ ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ, ଗତି ପ୍ରତିରୋଧ ବଳର ହାରାହାରି ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (ଉ: 34.06 ପାଉଣ୍ଡଲ୍)
7. ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 15 ମାଇଲ ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା 12 ଟନ୍ ବସ୍ତୁବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍‌ର ସଂବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । 4 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍‌ଟିର ବେଗ ଯଦି ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 12 ମାଇଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ଗତି ପ୍ରତିରୋଧ ବଳର ହାରାହାରି ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (ଉ: 264 ଟନ୍/ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ; 0.4099 ଟନ୍/ଓଜନ)
8. 20 ପାଉଣ୍ଡ ବସ୍ତୁବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର 10 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ପରିବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା । ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ଏହା 15 ପାଉଣ୍ଡ ଓ 5 ପାଉଣ୍ଡ ବସ୍ତୁବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା । ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟିର ପରିବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (ଉ: 40 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ)
9. 16 ପାଉଣ୍ଡ ବସ୍ତୁବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଳ 3 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାପରେ, ବଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ସେକେଣ୍ଡରେ ବସ୍ତୁଟି 81 ଫୁଟ ଗତି କରିଥିଲେ ବଳର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (ଉ: 144 ପାଉଣ୍ଡଲ୍)
10. 30 ପାଉଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା । ତିନୋଟି ଭାଗର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 5, 12 ଓ 13 ପାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ସେକେଣ୍ଡପ୍ରତି 500, 380 ଓ 200 ଫୁଟ ପରିବେଗରେ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ସମଦିଗରେ ଗତି କରିଥିଲେ ବୋମାଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ କେତେ ଥିଲା ? (ଉ: 322 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ)



## ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ

ବଳର ସଂଯୋଜନ ଓ ବିଯୋଜନ, ସମାନ୍ତର ବଳ ଏବଂ ଯୁଗଳ

### Composition and resolution of forces, Parallel forces and couple

#### 6.1 ବଳର ସଂଯୋଜନ ( Composition of Forces ) :

ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 3.5 ଓ 3.6 ଅନୁକ୍ରମରେ ଭେକ୍ଟରର ସଂଯୋଜନ ଓ ବିଯୋଜନ ବିଷୟ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଅଛି । ବଳ ଗୋଟିଏ ଭେକ୍ଟର ହୋଇଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ବଳକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ଭେକ୍ଟରର ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବଳଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଜନ କରାଯାଏ । ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦୁଇଟି ବଳ ଯଦି ସେହି ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କିତ ଏକ ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜର ଦୁଇ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ବାହୁଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ମାନ ଓ ଦିଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୁଏ, ତେବେ ଉକ୍ତ ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜର ସେହି ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କିତ କର୍ଷ ବଳ ଦୁଇଟିର ପରିଣାମୀ ( resultant ) ର ମାନ ଓ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ । ଏହାକୁ ବଳର ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନିୟମ ( Law of parallelogram of forces ) କହନ୍ତି । ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବଳଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଜନ ହୋଇଥାଏ ।


ମନେକର କୌଣସି ବସ୍ତୁର  $O$  ବିନ୍ଦୁରେ ( ଚିତ୍ର 12 )  $P$  ଓ  $Q$  ଦୁଇଟି ବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି ।  $OA$  ଓ  $OB$  ସରଳରେଖାଦ୍ୱାରା ବଳ ଦୁଇଟି ସୂଚିତ ହୋଇଛି । ତେବେ  $OACB$  ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଷ  $OC$  ମାନ ଓ ଦିଗରେ ଉକ୍ତ ବଳ ଦୁଇଟିର ପରିଣାମୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ ।

#### 6.2 ପରୀକ୍ଷାଦ୍ୱାରା ବଳର ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନିୟମର ସତ୍ୟାପନ ( Experimental verification of law of parallelogram of forces ) :

ପରୀକ୍ଷାଦ୍ୱାରା ବଳର ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନିୟମ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରେ :


ଗୋଟିଏ ତ୍ରିକୋଣ ଉପରେ ଖଣ୍ଡିତ ଧଳାକାଗଜ ବିଛାଇ ତାକୁ ଅଠା ବା ପିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଟା ସହିତ ଗୁପ୍ତି ରଖାଯାଏ । ଚିତ୍ର 21 ( a ) ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇପରି ପଟା ସହିତ ଦୁଇଟି ପୁଲି ( pulley ) ଖଞ୍ଜାଯାଏ । ତିନିଖଣ୍ଡ ସୂତା ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ତିନି ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକାଠିକରି ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଡି ( ଚିତ୍ରରେ  $O$  ) ପକାଯାଏ । ସୂତାଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ ଦିନୋଟି ମୁଣ୍ଡରେ ତିନୋଟି ଓଜନ ଝୁଲିଯାଏ । ଓଜନଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ହେବା ଦରକାର ଯେପରିକି ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଓଜନ ମିଶି ତୃତୀୟ ଓଜନଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ । ମନେକର ଓଜନ ତିନୋଟି 3 ଗ୍ରାମ୍, 4 ଗ୍ରାମ୍ ଓ 5 ଗ୍ରାମ୍ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ସୂତାକୁ

ପୁଲି ଦୁଇଟି ଉପର ଦେଇ ଝୁଲଇ ଦିଆଯାଏ । ଚିତ୍ର 21 (a)ରେ 3 ଗ୍ରାମ୍ ଓ 4 ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ ଝୁଲଇ ହୋଇଥିବା ସୂତା ଦୁଇଟି ପୁଲି ଉପର ଦେଇ ଯାଇଛି । ତତ୍ତାୟ ଓଜନକୁ ( ଚିତ୍ରରେ 5 ଗ୍ରାମ୍ ) ସିଧାଭାବରେ ତଳକୁ ଝୁଲଯାଇଛି । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ O ଗଣ୍ଠିଟି ଛିର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେନ୍ସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଗଜ ଉପରେ ସୂତା ତିନୋଟିର ଅବସ୍ଥାନ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଏ । ତତ୍ପରେ କାଗଜଟିକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ସୂତାଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥାନ କାଗଜ ଉପରେ ଘେଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଟାଣିବା ଦରକାର । ସରଳରେଖା ତିନୋଟି O ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହେବ । ଏହି ତିନୋଟି ସରଳରେଖା ବଳ ତିନୋଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ । ଏଠାରେ ଓଜନଗୁଡ଼ିକ ବଳର ମାନ । ବଳ ତିନୋଟିର ମାନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାପାଇଁ ଗୁଣିଧାନ୍ୟାୟୀ ସରଳରେଖା ତିନୋଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଛିର କରାଯାଏ ।

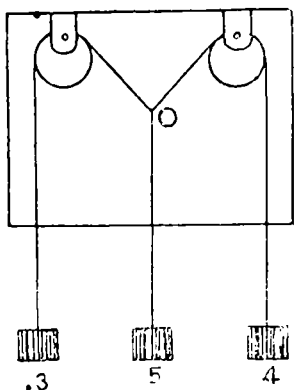

[ ଚିତ୍ର 21 (a) ]

ମନେକର ଏକ ସେ:ମି: ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସରଳରେଖା ଏକ ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ ବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ । ସେହି ଅନୁପାତରେ 3, 4 ଓ 5 ଗ୍ରାମ୍-ଓଜନ ବଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ O ବିନ୍ଦୁରୁ ସରଳରେଖା ତିନୋଟିରୁ ଯଥାକ୍ରମେ 3 ସେ:ମି:, 4 ସେ:ମି: ଓ 5 ସେ:ମି: ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିଆଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ OACB ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ( ଚିତ୍ର 21 (b) ) ଅଙ୍କନ କଲେ କର୍ଣ୍ଣ OC ଟି OR ସରଳରେଖା ସହିତ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ରହିବ ଏବଂ OC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ସେ:ମି: ହେବ । 3, 4 ଓ 5 ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନର ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଫଳରେ O ଗଣ୍ଠିଟି ଛିର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ତେଣୁ 3 ଓ 4 ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ ବଳ ଦୁଇଟିର ପରିଣାମୀ-ବଳର ମାନ ତତ୍ତାୟ ବଳ ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଗ୍ରାମ୍-ଓଜନ ସହିତ ସମାନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ସ୍ଥିତରାଂ ଏଠାରେ OC ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଳ OR ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଳର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନୁପାତ ଅନୁଯାୟୀ OC ମଧ୍ୟ 5 ଗ୍ରାମ୍-ଓଜନ ବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ । ବଳର ସାମାନ୍ତରିକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନିୟମ ଅନୁସରଣରେ ଯାହା OC, 3 ଓ 4 ଗ୍ରାମ୍-ଓଜନ ବଳ ଦ୍ଵୟର ପରିଣାମୀ ସ୍ଥିତି କରୁଥିବାରୁ ଏହାଦ୍ଵାରା ଉକ୍ତ ନିୟମଟି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ।

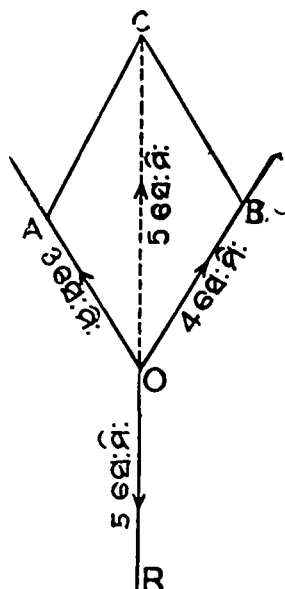

( ଚିତ୍ର 21 (b) )

### 6.3 ବଳର ବିଭୋଜନ ( Resolution of forces ) :

ତତ୍ତାୟ ଅଧ୍ୟାୟର 3.6 ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭେକ୍ଟରର ବିଭୋଜନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ବଳର ବିଭୋଜନ ହୋଇଥାଏ । ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ କ୍ରିୟାରତ ଦୁଇଟି


ବଳକୁ ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନିୟମାନୁସାରେ ସଂଯୋଜିତ କରି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରିଣାମୀ ବଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ଏହାର ବିପରୀତ ରାତରେ ଗୋଟିଏ ବଳକୁ ଦୁଇଟି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଆଂଶିକ ବଳରେ ବିଯୋଜନ କରି ହୁଏ । ଏଥିପାଇଁ ବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସରଳରେଖାକୁ କୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ । ବଳର ପ୍ରଯୋଗ ବିନ୍ଦୁରେ ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସମ୍ମୁଖିତ ବାହୁ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ବଳର ଦୁଇ ବିଭକ୍ତାଂଶର ମାନ ଓ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତି । ବିଯୋଜନର ଦିଗ ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସରଳରେଖାଟିକୁ କୂର୍ଣ୍ଣ କରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କିତ ହୋଇପାରେ । ଫଳରେ ବଳର ବିଭକ୍ତାଂଶ ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୁଏ । ପୁନଶ୍ଚ ବିଭକ୍ତାଂଶ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ପ୍ରତିଲମ୍ବ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ । କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ବଳର ବିଭକ୍ତାଂଶ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଉକ୍ତ ବଳର ମାନ ସହିତ ସେହି ଦିଗ ଓ ବଳର ଦିଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣର କୋସାଇନ୍ ( $\cos$ ) ଗୁଣନ କରିବାକୁ ହୁଏ ।

#### 6.4 ବଳର ସାମ୍ୟ (Equilibrium of forces) :

ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏକାଧିକ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବସ୍ତୁଟି ଯଦି ଶ୍ଥିରରହେ, ତେବେ ବଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ବଳ ସାମ୍ୟ ନିମ୍ନର ଅନ୍ତତଃ ଦୁଇଟି ବଳର ପ୍ରଯୋଜନ ହୋଇଥାଏ । ସମମାନର ଦୁଇଟି ବଳ ଏକ ସରଳରେଖାରେ, କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ । ତିନୋଟି ବଳ ସାମ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ବଳର ପରିଣାମୀ ତୃତୀୟ ବଳ ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ବିପରୀତ ମୁଖୀ ହେବ । ଉପରୋକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଅଛି ।

#### 6.5 ବଳ-ତ୍ରିକୋଣ ନିୟମ (Triangle of forces) :

ସଂଜ୍ଞା— “ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତିନୋଟି ବଳ ଯଦି ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ବାହୁଦ୍ୱାରା ଜମାନ୍ତୁଥିଲେ ଉଭୟ ମାନ ଓ ଦିଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଉକ୍ତ ବଳ ତିନୋଟି ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ରହେ ।”

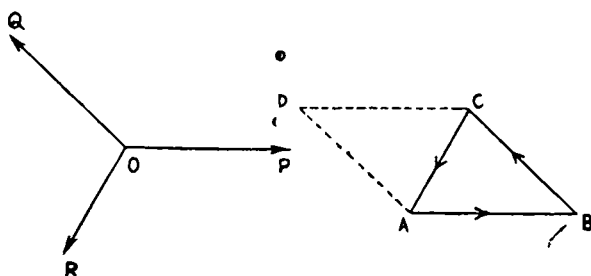

( ଚିତ୍ର 22 a )

ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ଯେ, ବଳ ତିନୋଟି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ; ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ଟଣାହେଲେପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏନାହିଁ, ବଳ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଜମାନ୍ତୁଥିଲେ ଉଭୟ ମାନ ଓ ଦିଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ।

ମନେକର  $P, Q$ , ଓ  $R$  ବଳ ତିନୋଟି  $O$  ବିନ୍ଦୁରେ ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ  $ABC$  ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ତିନୋଟି  $AB, BC$  ଓ  $CA$  ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ତମ ମାନ ଓ ଦିଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ( ଚିତ୍ର 22 a ) । ବଳ ତ୍ରିକୋଣ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ବଳ ତିନୋଟି ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ରହିବ ।

**ପ୍ରମାଣ—** $ABCD$  ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ ।  $BC, AD$  ସହିତ ସମାନ ଓ ସମାନ୍ତର ହୋଇଥିବାରୁ ଉତ୍ତମକର୍ତ୍ତାବ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଳ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ । ବଳର ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନିୟମାନୁଯାୟୀ  $AB$  ଓ  $AD$  ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଳ ଦୁଇଟିର ପରିଣାମୀ ଉତ୍ତମ ମାନ ଓ ଦିଗରେ  $AC$  ଦ୍ଵାରା ସୂଚିତ ହେବ । ସୁତରାଂ  $AB, BC$  ଓ  $CA$  ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମୀ  $AC$  ଓ  $CA$  ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଳ ଦ୍ଵୟର ପରିଣାମୀ ସହିତ ସମାନ ହେବ; କିନ୍ତୁ  $AC$  ଓ  $CA$  ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଳ ଦ୍ଵୟର ପରିଣାମୀ ଶୂନ୍ୟ ( Zero ) ହୋଇଥିବାରୁ,  $AB, BC$  ଓ  $CA$  ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଳ ତିନୋଟିର ପରିଣାମୀ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍ ବଳ ତିନୋଟି ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ରହିବ ।


ବଳ ତ୍ରିକୋଣ ନିୟମର ବିପରୀତ ( Converse ) ନିୟମଟିର ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟତା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଅଛି । “ଯଦି ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତିନୋଟି ବଳ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ରହେ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ବାହୁଦ୍ଵାରା ଜମାନ୍ତୁଥିବା ଉତ୍ତମ ମାନ ଓ ଦିଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ ।”

## 6.6 ବଳର ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ ( Moment of a force ) ;

ଗତି ଦ୍ଵାରାପ୍ରକାର—ଚଳନ ଗତି ( Translatory motion ) ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି ( Rotatory motion ) ଚଳନ ଗତି ସମୟରେ ବସ୍ତୁର ଯେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ସରଳରେଖା ବସ୍ତୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାନରେ ସମାନ୍ତର ରହେ । ଚିତ୍ର 22 (b)ରେ ଚଳନ ଗତିର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଅଛି ।

ଏଠାରେ  $a$  ଓ  $b$  ବସ୍ତୁର ଦୁଇଟି ବିଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁ । ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ସରଳରେଖା  $ab$  ଗତି କାଳରେ ବସ୍ତୁର

ଏକ ନୂତନ ଅବସ୍ଥାନରେ ସେହି ଦୁଇବିନ୍ଦୁ ଯୋଗକାରୀ ସରଳରେଖା  $a'b'$  ସହିତ ସମାନ୍ତର; ଏବଂ  $a$  ବିନ୍ଦୁଦ୍ଵାରା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପଥ  $aa'$ ,  $b$

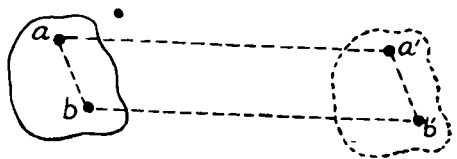


( ଚିତ୍ର 22 b )

ବିନ୍ଦୁଦ୍ଵାରା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପଥ  $bb'$  ସହିତ ସମାନ । ଚଳନ ଗତି ସମୟରେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଣିକା ସମଭାବରେ ସରଳରେଖାରେ ଗତି କରେ । ବସ୍ତୁକୁ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଗୁଳିର ଚଳନଗତି ହୋଇଥାଏ । ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତିରେ ଘୂରୁଥିବା ବସ୍ତୁଟିର ପ୍ରତି କଣା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ବା ‘ଅକ୍ଷ’ର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତୁଳ ପଥରେ ଘୂରେ । ଅଖ ଗୁରୁପାଖରେ ଚକ ଘୂରିବା, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଥରକୁ ଦୋଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ହାତରେ ବୁଲାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତିର ଉଦାହରଣ ।

। ଚଳନ ଗତି ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି ବ୍ୟତୀତ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସ୍ତୁର ଗତି ମିଶ୍ର ବା କଟିଳ ହୋଇଥାଏ । ଗତି ଯେତେ କଟିଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଚଳନ ଗତି ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତିର ସଂଯୋଜନରୁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ । ଗସ୍ତରେ ଚଳଗଢ଼ିବା, ମିଶ୍ରଗତିର ଏକ ଉଦାହରଣ ।

ମନେକର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ବା କୌଣସି ଅକ୍ଷରେ ଏପରି ଭାବରେ ଅଟକାଇ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ବସ୍ତୁଟିର ଚଳନଗତି ଅସମ୍ଭବ । ବସ୍ତୁର କେବଳ ମାତ୍ର ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି । ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କୌଣସି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବସ୍ତୁଟି ଉକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବା ଅକ୍ଷର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଘୁରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଳର ପ୍ରୟୋଗ ଦିଗ ଯଦି ବସ୍ତୁର ଉକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବା ଅକ୍ଷ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହୁଏ, ତେବେ ତତ୍ତ୍ୱର ବସ୍ତୁର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ଘରର ଝରକା କବାଟଗୁଡ଼ିକ କବ୍ଜା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରେ ଅଟକାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଝରକା ଓ କବାଟଗୁଡ଼ିକୁ ଠେଲିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଗତି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କବ୍ଜା ଉପରେ ଯେତେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଝରକା ବା କବାଟ ଖୋଲେ ନାହିଁ । ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ବା ଅକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଘୁରେ, ତେବେ ଉକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବା ଅକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବଳରେଖା ଉପରେ ଲମ୍ବ-ଦୂରତ୍ୱ ବଳର ମାନ ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ ସେହି ଗୁଣଫଳକୁ ଉକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବା ଅକ୍ଷରେ ବଳର ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ (Moment) କହନ୍ତି । ବଳଟିର ପ୍ରୟୋଗଫଳ ବଳର ଆଘୂର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱାରା ମାପି ହୁଏ ।

ମନେକର ଗୋଟିଏ ସମତଳ ପାତିଆକୁ  $O$  ବିନ୍ଦୁରେ କଣ୍ଟାସାହାଯ୍ୟରେ ଟେକିଲେ ସହିତ ଆଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଅଛି (ଚିତ୍ର 23) । ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି  $P$  ବଳ ପାତିଆ ଉପରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହେଲେ ପାତିଆଟି  $O$  ବିନ୍ଦୁକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଘୁରିବ । ବଳର ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣନକ୍ରିୟା ବଳର ଆଘୂର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱାରା ମାପି ହୁଏ । ମନେକର  $O$  ବିନ୍ଦୁରୁ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରେଖା  $P$  ଉପରେ  $ON$  ଲମ୍ବ ।  $(P \times ON)$   $O$  ବିନ୍ଦୁରେ ବଳର ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ । ଯଦି  $P=0$  ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଳର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନ ରହେ, ତେବେ ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଲେପ ପାଏ । ଯଦି  $ON=0$  ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍  $O$  ବିନ୍ଦୁଦେଇ ବଳ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଲେପ ପାଏ ।



(ଚିତ୍ର 23)

ସୂତ୍ର- ଆଘୂର୍ଣ୍ଣର ମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳର ଘୂର୍ଣ୍ଣନକ୍ରିୟା, ବଳର ମାନ ଓ ତାହାର ଲମ୍ବ-ଦୂରତ୍ୱ ଉଭୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ବଳର ମାନ ବା ତାହାର ଲମ୍ବ-ଦୂରତ୍ୱ ଅଥବା ଉଭୟ ବଢ଼ିଲେ ବଳର ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ ବଢ଼ି ପାଏ । ବନ୍ଦୁଥିବା ଝରକା ବା କବାଟ ଖୋଲିବାପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କବ୍ଜାଠାରୁ ଦୂରତମ ବିନ୍ଦୁରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉଁ । ଏହା ଫଳରେ ଅଳ୍ପ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଝରକା ବା କବାଟ ସହଜରେ ଖୋଲିଯାଏ । ଜାରଣ ବଳର ମାନ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କବ୍ଜାଠାରୁ ବଳର ଲମ୍ବ-ଦୂରତ୍ୱ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଦଳର ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କବ୍ଜା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଝରକା ବା କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଳର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ; କାରଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କବ୍ଜାଠାରୁ ବଳର ଲମ୍ବ-ଦୂରତ୍ୱ କମିଯାଏ । ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ବଳର ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ବଳର ମାନକୁ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଳର ଆଘୂର୍ଣ୍ଣର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନ ଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଦିଗର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହେ । ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଭେକ୍ଟର । କୌଣସି ବଳର କ୍ରିୟା ଫଳରେ ବସ୍ତୁର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଯଦି ବାମାବର୍ତ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳର

ଆୟୁର୍ଷ ଏକ ଯୁକ୍ତଗଣି । କିନ୍ତୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳର ଆୟୁର୍ଷ ଏକ ବିଯୁକ୍ତଗଣି ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ । ଚିତ୍ର 23ରେ  $P$  ବଳର ପ୍ରଯୋଗ ଫଳରେ ପାଟିଆ ବାମାବର୍ତ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ  $P$  ବଳର ଆୟୁର୍ଷ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ( Positive ) ; କିନ୍ତୁ  $P'$  ବଳ ପ୍ରଯୋଗ ଫଳରେ ପାଟିଆ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ  $P'$  ବଳର ଆୟୁର୍ଷ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ( Negative ) ।

## 6.6 ଆୟୁର୍ଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତିୟ କେତୋଟି କୟମ :

କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ବା ଅକ୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବଳର ଆୟୁର୍ଷ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଥାଉ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଠିକ୍ କରି ଆୟୁର୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ବୀଜ ଗଣିତର ସାଧାରଣ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ଯୋଗକଲେ ପରିଣାମୀ ଆୟୁର୍ଷ ମିଳେ ।

କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ବଳଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୁର୍ଷ ସମୁହର ବୀଜ ଗାଣିତିକ ସମଷ୍ଟି ( Algebraic sum ) ସେହି ବିନ୍ଦୁରେ ବଳଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମୀ-ବଳର ଆୟୁର୍ଷ ସହିତ ସମାନ । ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସାମ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍ ବଳଗୁଡ଼ିକର ସମୁଦ୍ର କ୍ରିୟା ଫଳରେ ବସ୍ତୁଟି ଯଦି ଛିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ, ତେବେ ଉକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୁର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କୌଣସି ପରିଣାମୀ-ଆୟୁର୍ଷ କ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ବଳର କ୍ରିୟା ଫଳରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବଳ-ସାମ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଏହାର ଯେ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ବା ଅକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଆୟୁର୍ଷର ସମଷ୍ଟି ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଆୟୁର୍ଷର ସମଷ୍ଟି ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ।

## 6.7 ସମାନ୍ତର ବଳ ( Parallel Forces ) :


ବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମାନ୍ତର ହେଲେ ସେମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ୍ତର ବଳ ( Parallel forces ) କହନ୍ତି । ସମାନ୍ତର ବଳ-ଗୁଡ଼ିକ ସମଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମମୁଖୀ ସମାନ୍ତର ବଳ ( Like Parallel forces ) କହନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିପରୀତମୁଖୀ ସମାନ୍ତର ବଳ ( Unlike Parallel forces ) କୁହାଯାଏ ।

## 6.8 ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ବଳର ପରିଣାମୀ ( Resultant of two Parallel forces ) :

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟରେ ଦୁଇ ସମମୁଖୀ ବା ଦୁଇ ବିପରୀତମୁଖୀ ସମାନ୍ତର ବଳର ପରିଣାମୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ । ଚିତ୍ର 24 (a)ଟି ସମମୁଖୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଚିତ୍ର 24 (b)ଟି ବିପରୀତମୁଖୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ମାନକର  $AB$  ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ବଳ  $P$  ଓ  $Q$  ଯଥାକ୍ରମେ  $A$  ଓ  $B$  ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି । କଳଦ୍ୱୟ ଦଣ୍ଡସହିତ ଲମ୍ବଭବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି । ଦଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଗରେ ଦୁଇଟି ସମ ମାନର ବିପରୀତମୁଖୀ ବଳ  $S$  ଓ  $S$  ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ଦଣ୍ଡଟିର ସାମ୍ୟବସ୍ଥାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳର ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନିୟମ ଅନୁସାରେ  $Abca$  ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରି  $A$  ବିନ୍ଦୁରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ  $P$  ଓ  $S$  ବଳ ଦୁଇଟିର ପରିଣାମୀ  $R_2$  ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉ । ସେହି ରୀତିରେ  $B$  ବିନ୍ଦୁରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ  $Q$  ଓ  $S$  ବଳ ଦୁଇଟିର ପରିଣାମୀ  $R_1$  ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉ । ବର୍ତ୍ତମାନ  $R_1$  ଓ  $R_2$ କୁ ବଢ଼ାଇଲେ ସେମାନେ  $O$  ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହେବେ । ମନେକର  $O$  ବିନ୍ଦୁରେ  $R_1$  ଓ  $R_2$  ବଳଦ୍ୱୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି ।  $O$  ବିନ୍ଦୁରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ  $R_1$  ଓ  $R_2$  ପ୍ରତ୍ୟେକଟିକୁ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ସମାନ୍ତର ଦିଗରେ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ଲମ୍ବ ଦିଗରେ ବିଯୋଜନ କଲେ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ସମାନ୍ତର ଦିଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ବିଭକ୍ତାଂଶ

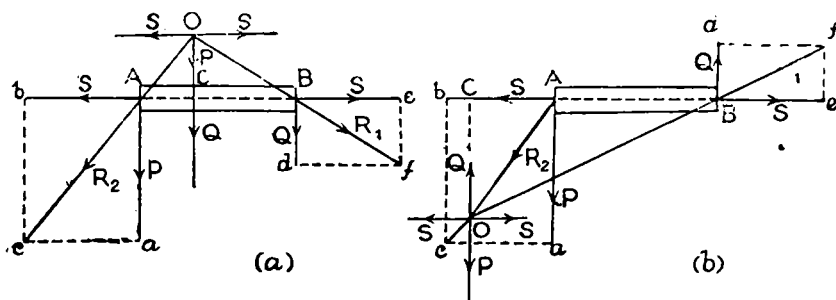

( ଚିତ୍ର 24 )

$S$  ହେବ । ସେମାନେ ସମମାନର ଏବଂ ବିପରୀତମୁଖୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ । ଦଣ୍ଡ  $AB$  ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଦିଗରେ ବିଭକ୍ତାଂଶ ଦୁଇଟି  $P$  ଓ  $Q$  ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବଳ ଦୁଇଟି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଳ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବାକିଗାଣିତିକ ସମଷ୍ଟି ସେମାନଙ୍କର ପରିଣାମୀ  $R$  ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଚିତ୍ର 24 (a) ଅନୁସାରେ  $R = P + Q$  ... (1)

ଚିତ୍ର 24 (b) ଅନୁସାରେ  $R = P - Q$  ... (2)

$O$  ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟଦେଇ ଯାଇଥିବା ପରିଣାମୀ  $R$  ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରେଖା  $P$  ଓ  $Q$  ବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରେଖାଦ୍ୱୟ ସହିତ ସମାନ୍ତର । ପରିଣାମୀ  $R$  ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରେଖାକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ଏହା  $AB$  ସହିତ (ଚିତ୍ର 24 aରେ) ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ  $AB$  ସହିତ (ଚିତ୍ର 24b ରେ)  $C$  ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହେବ ।

$OAC$  ଏବଂ  $Aca$   $\triangle$  ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସଦୃଶ ହୋଇଥିବାରୁ

$$\frac{OC}{CA} = \frac{Aa}{ac} = \frac{Aa}{Ab} = \frac{P}{S} \quad \dots (3)$$

ସେହିପରି  $OBC$  ଏବଂ  $Bfd$   $\triangle$  ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସଦୃଶ ହୋଇଥିବାରୁ

$$\frac{OC}{CB} = \frac{Bd}{df} = \frac{Bd}{Be} = \frac{Q}{S} \quad \dots (4)$$

ବର୍ତ୍ତମାନ ହରଣଦ୍ୱାର ସମୀକରଣ (3) ଓ (4)ରୁ ଆମେ ପାଇବା

$$\frac{CB}{CA} = \frac{P}{Q} \quad \dots (5)$$

ଅର୍ଥାତ୍  $P \times CA = Q \times CB$ . ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲାଯେ ପରିଣାମୀ ବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରେଖା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମାନ୍ତର ବଳ ଦୁଇଟିର ବିଷମାନୁପାତରେ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ । ସମମୁଖୀ ସମାନ୍ତର ବଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ  $C$  ବିନ୍ଦୁ ଦୃଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ବିପରୀତମୁଖୀ ସମାନ୍ତର ବଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଦୃଷ୍ଟ ବାହାରେ ଥାଏ । ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା ଯେ, ପରିଣାମୀର ପ୍ରୟୋଗ ବିନ୍ଦୁ ସର୍ବଦା ବୃହତ୍ତର ବଳ ନିକଟରେ ରହେ । ବିପରୀତମୁଖୀ ସମାନ୍ତର ବଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣାମୀ ବଳ ବୃହତ୍ତର ବଳ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ।

ବିପରୀତମୁଖୀ ସମାନ୍ତର ବଳ ଦୁଇଟି ସମମାନର ହେଲେ (2) ଓ (5) ସମୀକରଣରୁ ଆମେ ପାଇବା  $R = P - P = 0$


$$\text{ଏବଂ } \frac{CB}{CA} = \frac{P}{P} = 1 \text{ ଅର୍ଥାତ୍ } CB = CA.$$

ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲାଯେ ବିପରୀତମୁଖୀ ସମାନ୍ତର ବଳ ଦୁଇଟି ସମମାନର ହେଲେ ପରିଣାମୀର ମାନ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଅନନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ (infinity) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ । ବିପରୀତମୁଖୀ ସମାନ୍ତର ବଳ ଦୁଇଟି ସମମାନର ହେଲେ ତାହାକୁ ଯୁଗଳ (Couple) କହନ୍ତି । ଯୁଗଳର କୌଣସି ପରିଣାମୀ ବଳ ନ ଥାଏ । ଯୁଗଳ ବିଷୟରେ ପରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି ।

ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ସମାନ୍ତର ବଳଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମୀ ଉପରୋକ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ପ୍ରଥମେ ଯେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ବଳର ପରିଣାମୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ତତ୍ପରେ ଏହି ପରିଣାମୀ ବଳ ଓ ତୃତୀୟ ବଳର ପରିଣାମୀ ଛିନ୍ନ କରାଯାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଶେଷରେ ଏକ ତୃତୀୟ ପରିଣାମୀ ବଳର ମାନ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ବିନ୍ଦୁ ମିଳେ ।

## 6.9 ସମାନ୍ତର ବଳଗୁଡ଼ିକର ଆୟତ୍ତ (Moments of Parallel forces) :

ମନେକର ଏକ ହାଲୁକା ଦଣ୍ଡ  $AB$  ଉପରେ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ବଳ  $P$  ଓ  $Q$  ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି । ଚିତ୍ର 25(a)ରେ ସମାନ୍ତର ବଳ ଦୁଇଟି ସମମୁଖୀ ଏବଂ ଚିତ୍ର 25 (b)ରେ ସମାନ୍ତର ବଳ ଦୁଇଟି ବିପରୀତମୁଖୀ ।

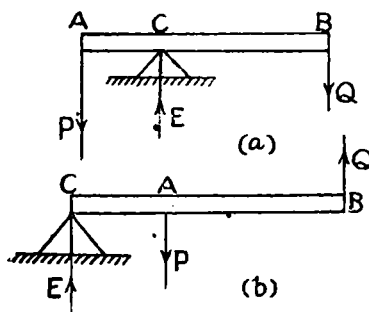

ଦୃଷ୍ଟି  $C$  ବିନ୍ଦୁରୁ ଏକ କାଳକ (Pivot) ଉପରେ ଭର ଦେଇ ଘୁରିପାରେ । ମନେକର କାଳକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା  $E$  ଏବଂ ସମାନ୍ତର ବଳ ଦୁଇଟିର କ୍ରିୟା ଫଳରେ ଉତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟି ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ଉପରୋକ୍ତ ସମୀକରଣ (5) ଅନୁସାରେ

$$\frac{P}{Q} = \frac{BC}{AC}$$

$$\text{ବା } P \times AC = Q \times BC.$$

( ଚିତ୍ର 25 ) ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲାଯେ  $P$  ଓ  $Q$ ର ଆୟତ୍ତ ପରସ୍ପର ସମାନ ଏବଂ ବିପରୀତମୁଖୀ । ସ୍ମରଣ ଦୃଷ୍ଟି ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ରହିବାପାଇଁ ଏହାହିଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସର୍ତ୍ତ ।



### 6.10 କାଳକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା (Reaction of a Pivot)

ଏକ ସରଳ ଦଣ୍ଡର A ବିନ୍ଦୁରେ ଭର ( Load )  $W$  ଏବଂ  $B_1$  ବିନ୍ଦୁରେ  $P_1$  ବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି ( ଚିତ୍ର 26a ) । ମନେକର ଦଣ୍ଡଟି ଏହି ଦୁଇଟି ବଳ ଓ C ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ କାଳକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା  $E_1$  ଫଳରେ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ସ୍ମରଣ କାଳକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା  $E_1$ ର ମାନ ବଳ ଦୁଇଟି (  $W$  ଓ  $P_1$  ) ର ପରିଣାମୀର ମାନ ସହିତ ସମାନ; କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ବିପରୀତମୁଖୀ ତେଣୁ

$$E_1 = P_1 + W$$

ଚିତ୍ର 26(b)ରେ ଉକ୍ତ ଦଣ୍ଡଟିର A ବିନ୍ଦୁରେ ପର୍ବୋତ୍ତ ଭର  $W$  କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ  $B_2$  ବିନ୍ଦୁରେ  $P_2$  ବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଦଣ୍ଡଟିରେ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ମନେକର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ C ବିନ୍ଦୁରେ ଅବସ୍ଥିତ କାଳକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା  $E_2$  ।

$$\text{ସ୍ମରଣ } E_2 = P_2 + W$$

ଚିତ୍ର 26(a) ଅନୁସାରେ  $P_1 \times B_1C = W \times AC$

$$\therefore P_1 = \frac{AC}{B_1C} W$$

ଚିତ୍ର 26(b) ଅନୁସାରେ  $P_2 \times B_2C = W \times AC$ ;  $\therefore P_2 = \frac{AC}{B_2C} W$

ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ  $W$  ଏବଂ  $AC$  ସମାନ ରହୁଥିବାରୁ ଏବଂ  $B_2C$ ,  $B_1C$  ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ  $P_2$  ବଳ  $P_1$  ବଳଠାରୁ ସାନ ହେବ । ସ୍ମରଣ  $E_2$  ମଧ୍ୟ  $E_1$  ଠାରୁ ଛୋଟ ହେବ । ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା ଯେ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଣ୍ଡଟି ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାଳକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ନୁହେଁ ।


°

### 6.11 ଯୁଗଳ (Couple) :

ବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଦୁଇଟି ବିପରୀତମୁଖୀ ସମମାନବିଶିଷ୍ଟ ସମାନ୍ତର ବଳକୁ ଗୋଟିଏ ଯୁଗଳ କହନ୍ତି ।

ଯୁଗଳ ଗଠନ କରୁଥିବା ବଳ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ବଦୂରତ୍ବକୁ ଯୁଗଳର କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଯୁଗଳ ବସ୍ତୁକୁ ଘୂରାଏ ବା ଘୂରାଇବାର ଉପକ୍ରମ କରେ । କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବସ୍ତୁର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସମମାନର ଏକ ବିପରୀତ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଫଳରେ ବସ୍ତୁଟି ତାହାର କୌଣସି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ବା ଅକ୍ଷରେ ଘୂରେ । କୌଣସି ଯୁଗଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ତାହାର ଆଘର୍ଷ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ । ଯୁଗଳର ଆଘର୍ଷକୁ ଟର୍କ ( Torque ) ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ।

ଯୁଗଳ ଗଠନକାରୀ ବଳ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିକର ମାନ ଓ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲମ୍ବ ଦୂରତାର ଗୁଣଫଳଟି ଯୁଗଳର ଆଘର୍ଷ । ଯୁଗଳ ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତୁ ବାମାବର୍ତ୍ତ ହୋଇ

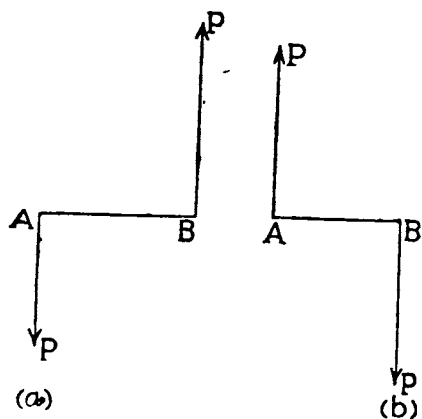

( ଚିତ୍ର 27- )

ଦୂରରେ ଉକ୍ତ ଯୁଗଳକୁ ଯୁଗ୍ମାତ୍ମକ ( Positive ) ବୋଲି ଧରାଯାଏ । ( ଚିତ୍ର 27 a ) ; କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ହେଲେ ଏହା ବିଘ୍ନାତ୍ମକ ( Negative ) ହୁଏ ( ଚିତ୍ର 27 b ) । ଚିତ୍ର 27 ରେ ଦୁଇଟି ଯୁଗଳର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଅଛି । ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଳର ମାନ  $P$  ଏବଂ  $AB$  ବଳ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ବ-ଦୂରତ୍ୱ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଗଳର ଆତ୍ମକ୍ଷ =  $P \times AB$  । ପୂର୍ବେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ କୌଣସି ଯୁଗଳର ପରିଣାମୀ-ବଳ ନ ଥାଏ ।


## 6.12 ପ୍ରକ୍ଷେପ୍ୟର ଗତି ( Projectile Motion )

କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯଦି ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରେରକ କ୍ଷମତା ( motive power ) ବିନା ଅନ୍ତରାକ୍ଷ ( space ) କୁ ଅବାଧରେ ଗତିକରେ ଏବଂ ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ କେବଳ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଓ ବାୟୁର ଘେନିବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥାଏ; ତେବେ ଉକ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପ୍ୟ ବା ପ୍ରକ୍ଷେପ ( projectile ) କୁହାଯାଏ । ଗଳେକ୍ ତାହାର ଯାତ୍ରାପଥର ସାମାନ୍ୟ ଅଂଶପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରେରକ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ; କିନ୍ତୁ ତାହାର ଜାଳେଣୀ ( fuel )କୁ ବନ୍ଦକରି ଦେଇ ମାତ୍ର ଗଳେକ୍ଟି ପ୍ରକ୍ଷେପ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ବନ୍ଦୁକ ଗୁଳିର ଗତିପରି ଗତି କରିବାରେ ଲାଗେ । ପ୍ରକ୍ଷେପ୍ୟର ଗତିପଥ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ପୃଥିବୀର ବକ୍ତା ଧର୍ମବ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକ୍ଷେପ୍ୟର ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ ଅପରିବର୍ତ୍ତୀ ତ୍ୱରଣ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ତ୍ୱରଣର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦିଗ ପ୍ରକ୍ଷେପ୍ୟର ଆଦ୍ୟ ପରିବେଗର ଦିଗ ସହିତ କୃତ୍ରି ସମାନ ହୁଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବେଗର ମାନ ଓ ଦିଗ ଉଭୟ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥାଏ ।

ପ୍ରକ୍ଷେପ୍ୟର ଗତି ସହଜରେ ବୁଝିବାପାଇଁ ଏହାର ଗତିକୁ ଦୁଇ ସଂଯୋଜକ ( Component )ରେ ଗତିତ ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରେ—ଗୋଟିଏ ଭୂସମାନ୍ତର ( Horizontal ) ଓ ଅନ୍ୟଟି ଭୂଲମ୍ବ ( Vertical ) ଅଂଶ । ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ଥିବାରୁ ଏହା କେବଳ ସେହି ଦିଗରେହିଁ ତ୍ୱରଣ ଜାତକରେ । ସ୍ଥୁରତ୍ୱ ବାୟୁର ଘେନି ଧର୍ମବ୍ୟ ନ ହେଲେ ପରିବେଗର ଭୂସମାନ୍ତର ସଂଯୋଜକ ଅପରିବର୍ତ୍ତୀ ରହେ । ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁଗଲେ ପ୍ରକ୍ଷେପ୍ୟର ଜଟିଳ ଗତି ଦୁଇଟି ସରଳ ଗତିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ—ଗୋଟିଏ ଅପରିବର୍ତ୍ତୀ ଭୂସମାନ୍ତର ପରିବେଗବିଶିଷ୍ଟ ଗତି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସମତ୍ୱରିତ ଭୂଲମ୍ବ ଗତି ।

ମନେକର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ଷେପ୍ୟ  $v_0$  ବେଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଉ । ଚିତ୍ର 28 ରେ  $v_0$  ର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି । ମନେକର ଏହା ଭୂମି ସହିତ  $\theta_0$  କୋଣ ଉଠାଇ କରୁଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଗ  $v_0$  ଭୂସମାନ୍ତର ଓ ଭୂଲମ୍ବ ସଂଯୋଜକ ଦୁଇଟିକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉ । ମନେକର  $v_x$  ଭୂସମାନ୍ତର ସଂଯୋଜକ ଓ  $v_y$  ଭୂଲମ୍ବ ସଂଯୋଜକ । ଏଠାରେ  $v_x = v_0 \cos \theta_0$   
 $v_y = v_0 \sin \theta_0$

ବାୟୁରେ ଧର୍ମବ୍ୟ ନ ହେଲେ ଭୂସମାନ୍ତର ଦୂରଣ  $x$  ଶୂନ୍ୟ ହେବ । ଫଳରେ ଭୂସମାନ୍ତର ସଂଯୋଜକ  $v_x$  ର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଯେ କୌଣସି ସମୟ  $t$  ପାଇଁ

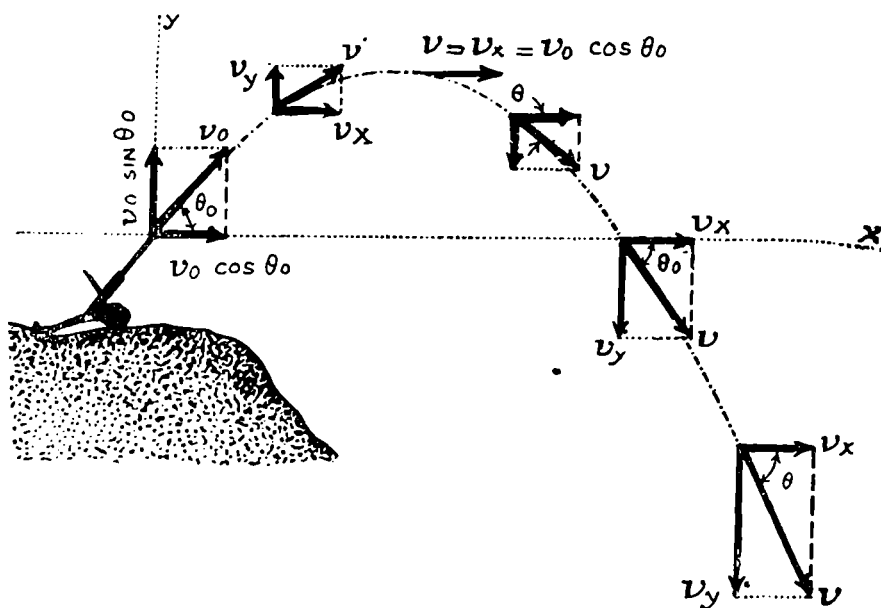

( ଚିତ୍ର 28 )

$$v_x = v_0 \cos \theta_0 \dots\dots\dots (1)$$

ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳଯୋଗୁଁ ଭୂମିକୁ ଦୂରଣ ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବେଗର ଭୂଲମ୍ବ ସଂଯୋଜକ ଯେ କୌଣସି ସମୟ  $t$  ପାଇଁ

$$v_y = v_0 \sin \theta_0 - gt \dots\dots\dots (2)$$

ସୂତରଂ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ପରିବେଗ,  $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$   
ଏବଂ ଭୂମି ସହିତ ପରିବେଗର ଦିଗ ନିମ୍ନ ମାନାକରଣଟିକୁ ସହଜରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ ।

$$\tan \theta = \frac{v_y}{v_x} \dots\dots\dots (3)$$

**ଉଦାହରଣ—**

ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ଷେପ୍ୟକୁ 100 ଫୁଟ / ସେକେଣ୍ଡ ପରିବେଗରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା । ଯଦି ପ୍ରକ୍ଷେପ୍ୟଟି ଭୂମି ସହିତ  $30^\circ$  କୋଣ ଉତ୍ତଳ କରେ, ତେବେ ପ୍ରକ୍ଷେପ୍ୟଟି କେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବ ଏବଂ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିବ ? ଏହାର ଭୂସମାନ୍ତର ସୀମା (horizontal range) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$\begin{aligned} \text{ଏଠାରେ } v_y &= v \sin \theta = (100 \text{ ଫୁଟ / ସେକେଣ୍ଡ}) (\sin 30^\circ) \\ &= 50 \text{ ଫୁଟ / ସେକେଣ୍ଡ} \end{aligned}$$

$$v_x = v \cos \theta = (100 \text{ ଫୁଟ / ସେକେଣ୍ଡ}) (\cos 30^\circ) \\ = 86.6 \text{ ଫୁଟ / ସେକେଣ୍ଡ}$$

$v^2 - u^2 = 2fs$  ସମୀକରଣଟି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ପାଇବା

$$0 - (50 \text{ ଫୁଟ / ସେକେଣ୍ଡ})^2 = 2 (-32 \text{ ଫୁଟ / ସେକେଣ୍ଡ}^2) S$$

$$\text{ବା } S = \frac{2500}{64} = 39 \text{ ଫୁଟ ।}$$

∴ ପ୍ରକ୍ଷେପାଟି 39 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବ ।

ଏହି ଉଚ୍ଚତାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମୟ  $t$  ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣଟିରୁ ପାଇବା ।

$$v - u = ft$$

$$\text{ବା } 0 - (50 \text{ ଫୁଟ / ସେକେଣ୍ଡ}) = (-32 \text{ ଫୁଟ / ସେକେଣ୍ଡ}^2) t$$

$$t = \frac{50}{32} = 1.6 \text{ ସେକେଣ୍ଡ}$$

ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଭୂମିକୁ ଆସିବାପାଇଁ ପ୍ରକ୍ଷେପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଲାଗିବ ।  
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଭୂମିକୁ ଫେରିବାପାଇଁ

$$\text{ସମୟ } t' = 2t = 2 \times 1.6 = 3.2 \text{ ସେକେଣ୍ଡ ।}$$

ବାୟୁର ରୋଧ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ ହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୂସମାନ୍ତର ସଂଯୋଜକ ଅପରିବର୍ତ୍ତୀ ରହେ ।

$$\begin{aligned} \text{ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ଷେପାର ଭୂସମାନ୍ତର ସୀମା (horizontal range), } R &= V_x \cdot t' \\ &= 86.6 \times 3.2 \\ &= 280 \text{ ଫୁଟ} \\ &\quad (\text{ଉତ୍ତର}) \end{aligned}$$

## ସାରାଂଶ

**ବଳର ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନିୟମ**—ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦୁଇଟି ବଳ ଯଦି ସେହି ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କିତ ଏକ ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜର ଦୁଇସନ୍ନିହିତ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ମାନ ଓ ଦିଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୁଏ, ତେବେ ଉକ୍ତ ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ସେହି ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କିତ କର୍ଣ୍ଣବଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପରିଣାମୀ (Resultant) ର ମାନ ଓ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ।

## ବଳ ତ୍ରିକୋଣ ନିୟମ

ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତିନୋଟି ବଳ ଯଦି ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ମାନ ଓ ଦିଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ତେବେ ଉକ୍ତ ବଳ ତିନୋଟି ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ରହେ ।

ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ବା ଅକ୍ଷରେ ଘୂରେ ତେବେ ଉକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବା ଅକ୍ଷରୁ ବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରେଖା ଉପରେ ଇମ୍ପ ଦ୍ୱାରଦ୍ୱାରା ବଳର ମାନ ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ ସେହି ଗୁଣଫଳକୁ ଉକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବା ଅକ୍ଷରେ ବଳର ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି ।

ବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମାନ୍ତର ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ୍ତର ବଳ କହନ୍ତି ।

ବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ସମମୁଖୀ ସମମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାନ୍ତର ବଳକୁ ଏକ ଯୁଗଳ କହନ୍ତି ।

### ଅନୁଶୀଳନୀ

1. ବଳର ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନିୟମ କ'ଣ ? ପରୀକ୍ଷାଦ୍ଵାରା ଏହି ନିୟମଟି କିପରି ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୁଝାଇ ଦିଅ ।

2. ସମାନ୍ତର ବଳ କାହାକୁ କହନ୍ତି ? ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ବଳର ପରିଣାମୀ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ?

3. 9 ମିଟର ଲମ୍ବ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକା ବାଡ଼ିର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ 100 ଗ୍ରାମ୍ ଓ 50 ଗ୍ରାମ୍‌ର ଦୁଇଟି ଓଜନ ଝୁଲୁ ହୋଇଅଛି । ଏମାନଙ୍କର ପରିଣାମୀ ଓ ପରିଣାମୀର ପ୍ରୟୋଗ ବିନ୍ଦୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

[ ଉ: 150 ଗ୍ରାମ୍, ପ୍ରୟୋଗ ବିନ୍ଦୁ 100 ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନଠାରୁ 3 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିବ ]

4. ଯୁଗଳ କାହାକୁ କହନ୍ତି ? ଟର୍କ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ ?

5. 2 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଏକ ଦଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରେ 12 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ ଝୁଲୁ ହୋଇଅଛି । ଦଣ୍ଡଟି ଏକ କୀଳକ ଉପରେ ରଖାଯାଇଅଛି । କୀଳକଟି ଦଣ୍ଡର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଦଣ୍ଡଟିରେ 18 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ ଝୁଲୁଇ ଦଣ୍ଡଟିକୁ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ରଖିବାକୁ ହେବ । ଦଣ୍ଡର କେଉଁଠାରେ ଏହି ଓଜନଟି ଝୁଲୁହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଦଣ୍ଡଟିର ଓଜନ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ।

[ ଉ: କୀଳକ ଠାରୁ 0.667 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଏବଂ 12 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ ଝୁଲୁହୋଇଥିବା ପାଖର ବିପରୀତ ପାଖରେ ]

6. 12 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ତାହାର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦୁଇଟି କୀଳକ ଉପରେ ରଖାଯାଇଅଛି । ଯଦି ତାହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ 4 ଫୁଟ ଦୂରରେ 2.5 ଟନ ଓଜନ ରଖାଯାଏ, ତେବେ କୀଳକ ଦୁଇଟିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଦଣ୍ଡର ଓଜନ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ । [ ଉ: 1.667 ଟନ୍ ଓଜନ ଏବଂ 0.833 ଟନ୍ ଓଜନ । ]

7. ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ 6 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଏକ ହାଲୁକା ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ 300 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନର ଗୋଟିଏ ପଥରକୁ ବୋହିନେବାକୁ ଇଚ୍ଛାକଲେ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଟି 100 ପାଉଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ଓଜନ ବୋହିପାରେ ନାହିଁ । ପଥରଟିକୁ ବାଡ଼ିରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଝୁଲାଇଲେ ଉକ୍ତ ଲୋକ ଦୁଇଜଣ ତାହାକୁ ବୋହିନେଇ ପାରିବେ ?

[ ଉ: ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଠାରୁ 4 ଫୁଟ ଦୂରରେ ]

8. 2,1,5 ଓ 3 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନର ଗୁଲେଟି ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ 4 ଇଞ୍ଚ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡରେ ଝୁଲୁଥିଲେ । ଦଣ୍ଡଟିର କେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଦଣ୍ଡଟିକୁ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ରଖି ହେବ ? ଦଣ୍ଡଟିର ଓଜନ ଧର୍ମବ୍ୟ ନୁହେଁ ।

[ ଉ: 2 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନର ବସ୍ତୁ ଠାରୁ 7.27 ଇଞ୍ଚ ଦୂରରେ ]

9. ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ଦୁଇଟି କୀଳକ ଉପରେ ରଖାଯାଇଅଛି । କୀଳକ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ 12 ଇଞ୍ଚ । କୀଳକ ଦୁଇଟି ମଝିରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କୀଳକଠାରୁ 4 ଇଞ୍ଚ ଦୂରରେ 10 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଦଣ୍ଡଟିରୁ ଝୁଲୁ ହୋଇଅଛି । କୀଳକ ଦୁଇଟିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଦଣ୍ଡଟିର ଓଜନ ଧର୍ମବ୍ୟ ନୁହେଁ ।

[ ଉ: 6.66 ଓ 3.33 ପାଉଣ୍ଡ ]

10. ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ଷେପ୍ୟ 225 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ 600 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ବେଗରେ ଭୂସମାନ୍ତର ଦିଗରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା । ଏହାର ଗତିର ଧମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଏହା ଭୂସମାନ୍ତର ଦିଗରେ କେତେ ବାଟ ଯିବ ?

[ ଉ: 3.75 ସେକେଣ୍ଡ; 2250 ଫୁଟ । ]

11. ଗୋଟିଏ କମାଣରୁ ଗୁଳି 2,000 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ବେଗରେ ବାହାରିଗଲା । ସେତେବେଳେ ଯଦି କମାଣଟି ଭୂମି ସହିତ  $30^\circ$  କୋଣ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥାଏ, ତେବେ ଗୁଳିଟି କେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବ ? ଗୁଳିଟିର ଭୂସମାନ୍ତର ସୀମା (Horizontal range) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବୃତ୍ତ=32 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ<sup>2</sup>)

[ ଉ. 15725 ଫୁଟ, 1,08,250 ଫୁଟ ]

## ସଫୁମ ଅଧ୍ୟାୟ

### ବୃତ୍ତୀୟ ଗତି (Circular motion)

#### 7.1 କୌଣସି ପରିବେଗ (Angular Velocity) :

ଯଦି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ସମ-ଗତିରେ ଘୂରେ, ତେବେ ଉକ୍ତ ବସ୍ତୁ ଓ ବୃତ୍ତାକାର ପଥର କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୋଗକାରୀ ସରଳରେଖା ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥାଏ, ତାହାକୁ ବସ୍ତୁର **କୌଣସି ପରିବେଗ** କହନ୍ତି । ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ସମପରିମାଣର କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନହେଲେ ବସ୍ତୁର କୌଣସି ପରିବେଗକୁ ସମ କୌଣସି ପରିବେଗ (Uniform angular Velocity) କୁହାଯାଏ ।

ମନେକର ବସ୍ତୁଟି O ବିନ୍ଦୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି r ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ସମଗତିରେ ଘୂରୁଅଛି । [ ଚିତ୍ର 29 ]


ଯଦି ଏହା t ସମୟ ମଧ୍ୟରେ P ବିନ୍ଦୁରୁ Q ବିନ୍ଦୁକୁ ଗତି କରେ, ତେବେ ବସ୍ତୁ ଓ ବୃତ୍ତାକାର ପଥର କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୋଗକାରୀ ସରଳରେଖା କେନ୍ଦ୍ର O ଠାରେ  $\angle POQ = \theta$  ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ।

ସୂତରଂ ବସ୍ତୁଟିର କୌଣସି ପରିବେଗ,

$$\omega = \frac{\text{କୌଣସି ବିସ୍ଥାପନ}}{\text{ସମୟ}} = \frac{\theta}{t}$$

କୌଣସି ପରିବେଗକୁ ସାଧାରଣତଃ

ରେଡିୟାନ / ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ।



( ଚିତ୍ର 29 )

#### 7.2 କୌଣସି ପରିବେଗ ଓ ସରଳ ରୈଖିକ ପରିବେଗ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ—

ଉପରେ ଖେତ୍ରରେ ବସ୍ତୁଟି t ସମୟ ମଧ୍ୟରେ PQ ବୃତ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରେ ।

$$\text{ସୂତରଂ ତାହାର ସରଳରେଖିକ ପରିବେଗ } V = \frac{\text{PQ ଗୁପ୍ତ}}{t} = \frac{r\theta}{t} = r\omega$$

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍ } V = r\omega$$

#### 7.3 କୌଣସି ତ୍ୱରଣ (Angular acceleration) :

କୌଣସି ପରିବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାରକୁ କୌଣସି ତ୍ୱରଣ କହନ୍ତି; ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର କୌଣସି ପରିବେଗ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ତାହାହିଁ ବସ୍ତୁର **କୌଣସି ତ୍ୱରଣ** । ମନେକର t ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର କୌଣସି ପରିବେଗ  $\omega_1$  ରୁ  $\omega_2$  ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ।

$$\text{ତେବେ ତାହାର କୌଣସି ତ୍ୱରଣ, } \phi = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t}$$

ମନେକର ଉକ୍ତ ସମୟରେ ବସ୍ତୁଟିର ସରଳ ଗୌଣିକ ପରିବେଗ ଯଥାକ୍ରମେ  $V_1$  ଓ  $V_2$  ଏବଂ ବୃତ୍ତାକାର ପଥର ବାସାର୍ଦ୍ଧ  $r$ ,

$$\therefore \text{ତେବେ } \omega_1 = \frac{V_1}{r} \text{ ଏବଂ } \omega_2 = \frac{V_2}{r}$$


$$\text{ସ୍ଥରର } \phi = \frac{V_2 - V_1}{r t}$$

$$\therefore \phi = \frac{a}{r} \quad \because \left( a = \text{ବସ୍ତୁର ସରଳ ଗୌଣିକ ତ୍ୱରଣ} = \frac{V_2 - V_1}{t} \right)$$

#### 7.4 ଜଡ଼ତ୍ୱ-ଆଘୁର୍ଣ୍ଣ ( Moment of Inertia ) :

ପୂର୍ବେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ବସ୍ତୁର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ୱରଣ କାତ ପାଇଁ ବଳ ଆବଶ୍ୟକ । କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁରେ ତ୍ୱରଣ କାତକରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଅଧିକ ବସ୍ତୁକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ସେହି ତ୍ୱରଣ କାତ କରିବାପାଇଁ ତଦ୍ୱେକ୍ଷା ଅଧିକ ମାନର ବଳ ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ।

ସେହିପରି ଯେ କୌଣସି ଅକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଘୂର୍ଣ୍ଣନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେହି ଅକ୍ଷରେ ଟର୍କ ( Torque ) ପ୍ରୟୋଗ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଟର୍କ ଦ୍ୱାରା କାତ କୌଣିକ ତ୍ୱରଣ କେବଳ ଯେ ଘୂରୁଥିବା ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁର ଉପରେ ନିର୍ଭରକରେ ତାହା ନୁହେଁ, ଅକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ବସ୍ତୁର ବିତରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ । ମନେକର  $M_1$  ଓ  $M_2$

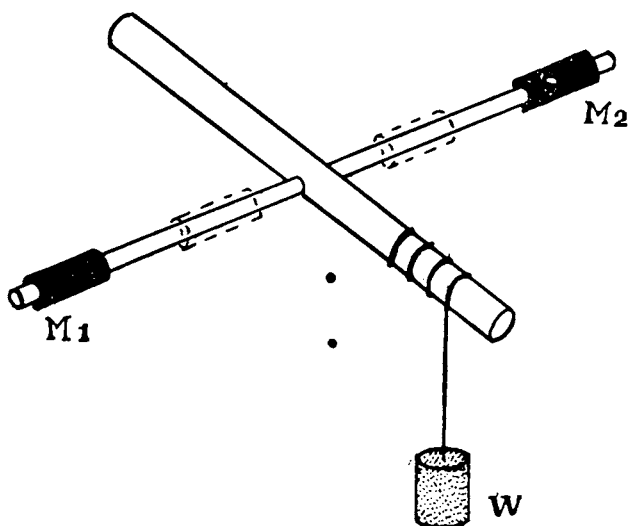

( ଚିତ୍ର 30 )

ବସ୍ତୁକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ସହ ଏକ ଦଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷ ( axle ) ଉପରେ ଭାରସାମ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ( ଚିତ୍ର 30 ) । ବସ୍ତୁ ଦୁଇଟିକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେହରେ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇପାରେ । ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ରଜୁକୁ ଅକ୍ଷରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଯଦି




ତହିଁରେ  $W$  ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଅଖଡ଼ି ବୁଲିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉକ୍ତ ଦଣ୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ଘୂରିବ ।  $M_1$  ଓ  $M_2$  ବସ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଅଖର ନିକଟରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ-ବେଗ ଲଘୁ ହାର ବସ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଦଣ୍ଡର ଦୁଇମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ-ବେଗ ଲଘୁ ହାର ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ହେବ । ଦଣ୍ଡ ଉପରେ  $M_1$  ଓ  $M_2$  ବସ୍ତୁ ଦୁଇଟିର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ଵାରା ଦଣ୍ଡର ବସ୍ତୁତ୍ଵରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ୍ଵର ବିତରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ । ଫଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ-କୃତ୍ଵ (Rotational inertia) ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ।

ମନେକର  $m$  ବସ୍ତୁତ୍ଵ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁକୁ  $O$  ଅକ୍ଷର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ବୁଲାଇ ( ଚିତ୍ର 31 ) ଅକ୍ଷଠାରୁ ବସ୍ତୁର ଦୂରତ୍ଵ  $r$  । ଏଠାରେ ସ୍ପର୍ଶୀୟ ବଳ ( Tangential force ) ଦ୍ଵାରା ବସ୍ତୁରେ ଜାତ ତ୍ଵରଣ,  $a = \frac{F}{m}$  .

$O$  ଅକ୍ଷରେ  $F$  ବଳର ଟର୍କ୍,  $L = rF$

ହୁତରଂ  $L = mra = mr^2\phi$

$$\phi = \frac{a}{r}$$

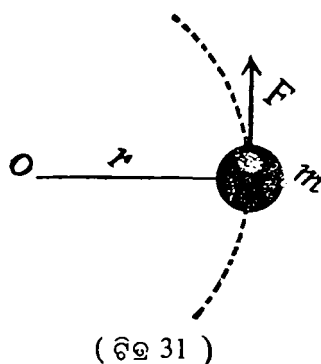

ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଟର୍କ୍ ଯେଉଁ କୌଣସି ଦୂରଣ ଜାତ କରେ, ତାହା ଟର୍କ୍ ସହିତ ସମାନୁପାତୀ ।  $mr^2$  ଅକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ କଣିକାର ବିତରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷରେ କୌଣସି କଣିକାର ଜଡ଼ତ୍ଵ-ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ ଉକ୍ତ କଣିକାର ବସ୍ତୁତ୍ଵ ଓ ଅକ୍ଷଠାରୁ କଣିକାର ଦୂରତ୍ଵର ବର୍ଗର ଗୁଣଫଳଦ୍ଵାରା ସୂଚିତ ହୁଏ । ଯଦି ବସ୍ତୁତ୍ଵ  $m$  ଓ ଦୂରତ୍ଵ  $r$  ହୁଏ, ତେବେ ଜଡ଼ତ୍ଵ-ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ  $I = mr^2$  । ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ବସ୍ତୁ ( Extended body )ର ଜଡ଼ତ୍ଵ-ଆଘୂର୍ଣ୍ଣରେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକାର ଏହି ପରିମାଣର ଅବଦାନ ଥାଏ ।

ହୁତରଂ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଜଡ଼ତ୍ଵ-ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଅବଦାନର ସମଷ୍ଟି । ଯଦି ବସ୍ତୁଟି  $m_1, m_2, m_3, \dots$  ଇତ୍ୟାଦି ଅଂଶଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ କଣିକାର ସମଷ୍ଟି ଏବଂ ଅକ୍ଷଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୂରତ୍ଵ ଯଥାକ୍ରମେ  $r_1, r_2, r_3, \dots$  ଇତ୍ୟାଦି ହୁଏ, ତେବେ ବସ୍ତୁର ଜଡ଼ତ୍ଵ-ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ  $I = m_1r_1^2 + m_2r_2^2 + m_3r_3^2 + \dots$   
 $= \Sigma mr^2$

ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ଯେ, ବସ୍ତୁର ଜଡ଼ତ୍ଵ-ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର ଅବସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।


ପରପୃଷ୍ଠାରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକାରବିଶିଷ୍ଟ କେତେକ ବସ୍ତୁର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷରେ ଜଡ଼ତ୍ଵ-ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇଅଛି । ଏହା ଚିତ୍ର ( 32 ) ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଅଛି ।

(1) ରିଂର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅକ୍ଷରେ,  $I = mr^2$

(2) ରିଂର ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟାସରେ,  $I = \frac{1}{2}mr^2$

(3) ଘନ ଡିସ୍କର, ଡିସ୍କ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ କେନ୍ଦ୍ରଗାମୀ ଅକ୍ଷରେ,  $I = \frac{1}{2}mr^2$

(4) ଘନ ଡିସ୍କର, ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟାସରେ,  $I = \frac{1}{4}mr^2$

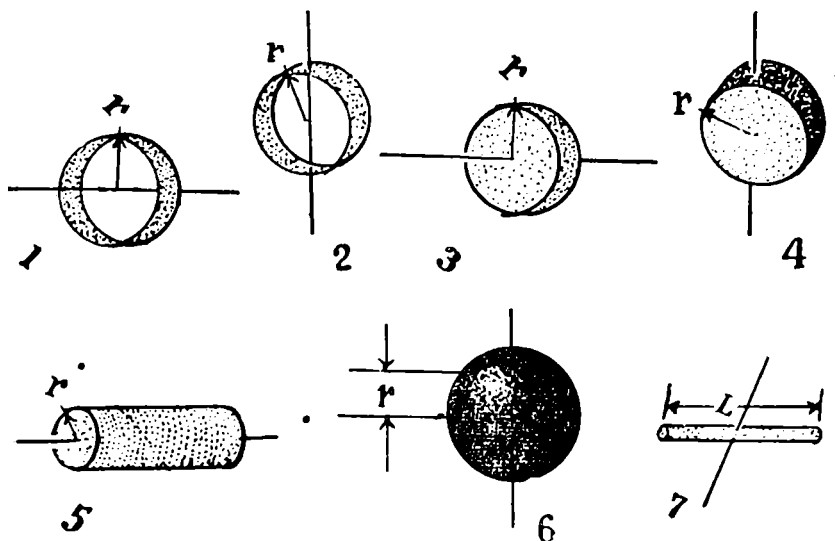

( ଚିତ୍ର 32 )

(5) ଘନ ସିଲିଣ୍ଡରର, ତାହାର ଅକ୍ଷରେ,  $I = \frac{1}{2}mr^2$

(6) ଘନ ଗୋଲକର, କୌଣସି ବ୍ୟାସରେ,  $I = \frac{2}{5}mr^2$

(7) ସମ ପ୍ରସ୍ଥଚ୍ଛେଦବିଶିଷ୍ଟ ସବୁ ଦଣ୍ଡର କେନ୍ଦ୍ରଗାମୀ ଓ ଦଣ୍ଡପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅକ୍ଷରେ,  $I = \frac{1}{12}mL^2$  (  $L$  = ଦଣ୍ଡର ଲମ୍ବ )

**ଉଦାହରଣ :**

30 ସେ: ମି: ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଘନ ଗୋଲକର ବସ୍ତୁ 25 କି:ଗ୍ରା: । ଗୋଲକର କୌଣସି ବ୍ୟାସରେ ଜଡ଼ତ୍ୱ-ଆଘର୍ଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ = 15 ସେ:ମି: = 0.15 ମି:

ଘନ ଗୋଲକର କୌଣସି ବ୍ୟାସରେ ଜଡ଼ତ୍ୱ-ଆଘର୍ଷ,  $I = \frac{2}{5} mr^2$

$$= \frac{2}{5} \times 25 \times (0.15)^2$$

$$\therefore I = 0.22 \text{ କି:ଗ୍ରା:—ମିଟର}^2$$

## 7.5 କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାଭିସାରୀ ବଳ ( Centripetal & Centrifugal Forces )


ଗୋଟିଏ ଟେକାକୁ ଦଉଡ଼ିମେ ବାନ୍ଧି, ଦଉଡ଼ିର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ବୁଲାଇଲେ ଟେକାଟି ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଗତି କରେ । ଦଉଡ଼ିଟି ଏହି ବୃତ୍ତାକାର ପଥର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହୁଏ । ନିରବନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବସ୍ତୁ ଛିଡ଼ାଦିଗରେ ରହେ, ନଚେତ୍ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ତାହାର ସମଗତି ହୁଏ । ତେଣୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଗତିକରିପାରେ ନାହିଁ । ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ବସ୍ତୁ

ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥାଏ । ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଗତି କାଳରେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯଦି ବଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ହଠାତ୍ ବଦଳିଯାଏ, ତେବେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବସ୍ତୁଟି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିଲା, ସେହି ଦିଗରେ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ସମବେଗରେ ଗତି କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବସ୍ତୁଟି ବୃତ୍ତାକାର ପଥର ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଥାଏ, ସେହି ବିନ୍ଦୁରେ ପଥ ପ୍ରତି ସ୍ପର୍ଶକ (Tangent) ଦିଗରେ ତାହାର ସମଗତି ହୁଏ । ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଟେକାଟିଏ ବୁଲାଇବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦଉଡ଼ିଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟେକାଟି ବୃତ୍ତାକାର ପଥ ଛାଡ଼ି ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରେ ।

ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସମଗତି ସମୟରେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବୃତ୍ତାକାର ପଥର କେନ୍ଦ୍ର ଦିଗରେ ଯେଉଁ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥାଏ, ତାହାକୁ **କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳ** (Centripetal force) କହନ୍ତି । ଏହା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ବୋଲି ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳ କୁହାଯାଏ । ନିଉଟନଙ୍କ ତୃତୀୟ ଗତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ ବଳର ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା (Reaction) ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଗତି କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ ଏହି ଗତି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବୃତ୍ତାକାର ପଥର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାହାକୁ **କେନ୍ଦ୍ରାଭିସାରୀ ବଳ** (Centrifugal force) କହନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳକନିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାଭିସାରୀ ବଳ । ଏହା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ଉକ୍ତ ବଳ ଦୁଇଟି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ । କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳ ବୃତ୍ତାକାର କକ୍ଷରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାଭିସାରୀ ବଳ ଏହି ଗତିପାଇଁ ଦାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ଉକ୍ତ ବଳ ଦୁଇଟି ସମମାନର ଏବଂ ପରସ୍ପର ବିପରୀତମୁଖୀ ହୋଇଥିବାରୁ ବସ୍ତୁଟି ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ସ୍ୱାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ରହେ । ଟେକାଟିକୁ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ବୁଲାଇବା ସମୟରେ ଆମେ ଦଉଡ଼ିଦ୍ୱାରା ପଥରଟିକୁ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ରଖୁ । ଏହା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳ । ଟେକାଟି ମଧ୍ୟ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଦଉଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ହାତକୁ ଟାଣି ରଖେ । ଏହା କେନ୍ଦ୍ରାଭିସାରୀ ବଳ । ଏହି ବଳ ଦୁଇଟି ସମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ମୁଖୀ । ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ଦଉଡ଼ିଟି ଛିଣ୍ଡି ଯାଏ କିମ୍ବା ଆମେ ଦଉଡ଼ିଟି ଛାଡ଼ି ଦେଉଁ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳ ଲେପ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରାଭିସାରୀ ବଳ ମଧ୍ୟ ଲେପ ପାଏ ଏବଂ ବସ୍ତୁଟି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରେ ।

## 7.6 କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

ମନେକର  $m$  ବସ୍ତୁଟି ଦିଗିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ  $v$  ବେଗରେ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଗତି କରୁଛି । ବୃତ୍ତାକାର ପଥର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ =  $r$ .



( ଚିତ୍ର 33 )

କୌଣସି ସମୟରେ  $A$  ବସ୍ତୁଟିର ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ  $t$  ପରେ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି  $B$  ହେଉ, ( ଚିତ୍ର 33 ) ।  $A$  ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶକ (Tangent) ଉପରେ  $B$  ବିନ୍ଦୁରୁ  $BT$  ଲମ୍ବ ହେଉ । ଏହି ଲମ୍ବକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ଏହା ବୃତ୍ତକୁ  $E$  ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ।  $A$  ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ  $AF$  ବୃତ୍ତାକାର ପଥର ବ୍ୟାସ ହେଉ ।

ବସ୍ତୁଟି ସମଗତିରେ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ବୁଲୁଥିବାରୁ ଗୁପ  $AB = vt \dots\dots\dots (1)$

ବସ୍ତୁଟି ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଗତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ଉପରେ ଏକ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି, ଏହି ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ ନ ଥିଲେ ବସ୍ତୁଟି  $t$  ସମୟ ମଧ୍ୟରେ  $AT$  ସରଳରେଖାରେ ଗତି କରି ଥାଆନ୍ତା । ତେଣୁ ବଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଯୋଗୁଁ  $AT$  ସରଳରେଖାର ଲମ୍ବ ଦିଗରେ ବସ୍ତୁରେ ଦୂରଣ ଜାତ ହୁଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ  $A C$  ଦିଗରେ ବସ୍ତୁଟିର ଚାରିତ ହୁଏ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୃତ୍ତାକାର ପଥର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି ।

ଏହି ପ୍ରମୁକ୍ତ ବଳଯୋଗୁଁ  $t$  ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁଟି  $AF$  ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ  $TB$  ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରୁଅଛି । ଯେହେତୁ  $A$  ବିନ୍ଦୁରେ  $AF$  ଦିଗରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବେଗ ନାହିଁ, ତେଣୁ  $TB = \frac{1}{2} ft^2 \dots\dots(2)$

[ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳ ଯୋଗୁଁ  $f$  ବସ୍ତୁର ଦୂରଣ ]

$t$  ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ  $B$  ବିନ୍ଦୁ  $A$  ବିନ୍ଦୁର ଅତି ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ।

$$TE = AF = 2r \dots\dots(3)$$

$$\text{ଏବଂ } TA = vt, AB = vt ( \text{ପ୍ରାୟ } ) \dots\dots(4)$$

$$\text{ବର୍ତ୍ତମାନ } TA^2 = TB \cdot TE$$

$$\text{ସମୀକରଣ (2) (3) ଓ (4) ଅନୁସାରେ } (vt)^2 = \frac{1}{2} ft^2 \times 2r$$

$$\text{ବା } v^2 = fr.$$

$$\text{ବା } f = \frac{v^2}{r}$$

$$\text{କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀବଳ } P = m\dot{v} = \frac{mv^2}{r}.$$

## 7.7 କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାଭିସାରୀ ବଳର କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ :

ଉପ୍ରାରେ କୌଣସି ବାକ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ାଳି ବାକ୍‌ର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଅଣେଇ ଯାଏ । ସାଇକେଲ ଚଢ଼ାଳିର ଶରୀର ଯେତେ ଅଧିକ ହୁଏ, ବାକ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାଭିସାରୀ ବଳ ସେତେ ଅଧିକ ହୁଏ । ଫଳରେ ତାହାକୁ ବାକ୍‌ର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଅଣେଇବାକୁ ପଡ଼େ । ତେଣୁ ସମୟ ସମୟରେ ଅଧିକ ବେଗରେ ବାକ୍ ଅତିକ୍ରମ କଲବେଳେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ାଳି ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ଅଣେଇବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଥାଏ । ବାକ୍ ନିକଟରେ ରେଲଧାରଣା ଦୁର୍ଘଟି ଏକ ସମତଳରେ ରହେ ନାହିଁ । ବାକ୍‌ର ବାହାର ପଟକୁ ଥିବା ରେଲ ଧାରଣାଟି ଉପର ଧାରଣା ଅପେକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ । ଫଳରେ ବାକ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍‌ଟି ବାକ୍‌ର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଣେଇଯାଏ ।

ନିଜର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଫୁଥିବାର ପରିକ୍ରମଣ ହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରାଭିସାରୀ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହା ବିଷୁବରେଖା ନିକଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଓ ମେରୁ ନିକଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଟେ । ଫଳରେ ପୃଥିବୀ ବିଷୁବରେଖା ନିକଟରେ ଫୁଲି ଉଠିଛି ଓ ମେରୁ ନିକଟରେ ସାମାନ୍ୟ ଚେପ୍‌ଟା ହୋଇଛି ।

## ଉଦାହରଣ :

4 ପାଉଣ୍ଡ ବସ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି 5 ଫୁଟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ବୁଲି ଯାଉଅଛି । ବସ୍ତୁଟିର ବେଗ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 30 ଫୁଟ ହେଲେ ଦଉଡ଼ିର ତାନ ( Tension ) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ଦର ଅଛି  $m=4$ ,  $v=30$  ଓ  $r=5$ ,

ଦଉଡ଼ିର ତାନ = କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳ

$$= \frac{mv^2}{r} = \frac{4 \times 30^2}{5}$$

= 720 ପାଉଣ୍ଡାଲ ( ଉତ୍ତର )

## ସାଂଘ

$$v = \omega r$$

ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସମଗତି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥାଏ, ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳ ( Centripetal force ) କହନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳଜନିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ( Reaction ) କେନ୍ଦ୍ରାଭିସାରୀ ବଳ ( Centrifugal force ) ।

$m$  ବସ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ  $r$  ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ  $v$  ବେଗରେ ଗତିକଲେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳ,  $P = \frac{mv^2}{r}$ .

## ଅନୁଶୀଳନୀ

1. କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଗତି କରାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏକ ବଳର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି ? ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ବ, ବେଗ ଓ ବୃତ୍ତାକାର ପଥର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଏହି ବଳଟିର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର ।
2. କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାଭିସାରୀ ବଳ କାହାକୁ କହନ୍ତି ? କେନ୍ଦ୍ରାଭିସାରୀ ବଳର ମାନ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ?

ବାକ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ାଇ ବାକର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ଅଣେଇ ଯାଏ ?

3. 4 ଗ୍ରାମ୍ ବସ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 2 ସେ:ମି: ବେଗରେ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ବୁଲୁଅଛି । ଯଦି ବୃତ୍ତାକାର ପଥର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 3 ସେ:ମି: ହୁଏ, ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉ: 5.33 ଡାଇନ୍ )

4. 20 ପାଉଣ୍ଡ ବସ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ 9 ଇଞ୍ଚ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ 40 ଫୁଟ / ସେକେଣ୍ଡ ବେଗରେ ବୁଲେ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରାଭିସାରୀ ବଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉ: 1325 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ )
5. 4 ପାଉଣ୍ଡ ବସ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପଦାର୍ଥକୁ ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ବୁଲଗଲା । ବସ୍ତୁଟି ଯଦି 3 ଫୁଟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ 50 ଥର ବୁଲେ, ତେବେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରାଭିସାରୀ ବଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
( ଉ: 329.25 ପାଉଣ୍ଡାଲ )
6. ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ିରେ 60 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ମାତ୍ରେ ତାହା ଛିଣ୍ଡି ଯାଏ । 10 ଫୁଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହିପରି ଏକ ଦଉଡ଼ିରେ 6 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନର ଗୋଟିଏ ପଥର ବାନ୍ଧି ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ବୁଲଗଲା । ଏହି ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ବସ୍ତୁଟିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (ଉ: 56.5 ଫୁଟ / ସେକେଣ୍ଡ )
7. ତଳର ଅଧିକାଂଶ ବସ୍ତୁ ତଳର ଧାର ନିକଟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି ?
8. ଗୋଟିଏ ଘନ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଏକ ଆନତ ତଳ ଉପରେ ଗଡ଼ାଇ ଦିଆଗଲା । ତା'ର ତଳକୁ ଖସିବା ସମୟ ଟିପି ରଖାଗଲା । ତତ୍ପରେ ସେହି ସିଲିଣ୍ଡରର ଅକ୍ଷ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଛିଦ୍ର କରାଯାଇ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଉକ୍ତ ଆନତ ତଳ ଉପରେ ଗଡ଼ାଇ ଦିଆଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲିଣ୍ଡରଟି ତଳକୁ ଖସିବାପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ ଲାଗିବ ତାହା ପୂର୍ବ ସମୟ ସହିତ ସମାନ ହେବ କି ନାହିଁ ବୁଝାଇଦିଅ ।
9. ଗୋଟିଏ ଘନ ସିଲିଣ୍ଡର, ଗୋଟିଏ ଫମ୍ପା ସିଲିଣ୍ଡର ଓ ଗୋଟିଏ ଘନ ଗୋଲକକୁ ଏକ ଆନତ ତଳ ଉପରେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଗଡ଼ାଇ ଦିଆଗଲା । ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଶ୍ଚିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଆନ୍ତି ତେବେ କେଉଁଟି ପ୍ରଥମେ ଆନତ ତଳର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବ ? କାରଣ ସହ ଉତ୍ତର ଦିଅ ।
10. ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ିର ଡିନୋଟି କଣ୍ଟାର କୌଣସି ବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
11. ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ପୃଥିବୀରୁ 300 ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ରହି ପୃଥିବୀର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ପ୍ରତକ୍ଷିଣ କରୁଅଛି । ଉପଗ୍ରହଟିକୁ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଥରେ ବୁଲିବାକୁ ଯଦି 96 ମିନିଟ ଲାଗେ ତେବେ ତାହାର ସରଳ ରେଖିକ ବେଗ କେତେ ?  
( ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ = 4000 ମାଇଲ ) ( ଉ: 4.7 ମାଇଲ / ସେକେଣ୍ଡ )

## ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ


### ମହାକର୍ଷଣ ଓ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ( Gravitation and gravity )

#### 8.1 ମହାକର୍ଷଣ ( Gravitation ) :

ଗଛରୁ ପାଚିଲା ଫଳ ତଳକୁ ପଡ଼େ । ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହାତରୁ ଖସିଲେ ତଳକୁ ପଡ଼େ । ଆପେଲ୍ ତଳକୁ ପଡ଼ିବା ଦେଖି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିଉଟନ୍ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱର ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ । ଏହି ଆକର୍ଷଣ-ବଳ କେବଳ ପଦାର୍ଥ ଦୁଇଟିର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହାକୁ ମହାକର୍ଷଣ କହନ୍ତି । ଏହି ମହାକର୍ଷଣ ଧାରଣାକୁ ନିଉଟନ୍ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପଷ୍ଟବଦ୍ଧ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମାନୁସାରେ ଏହାକୁ ନିଉଟନ୍‌ଙ୍କ ମହାକର୍ଷଣ ନିୟମ କୁହାଯାଏ ।

#### 8.2 ନିଉଟନ୍‌ଙ୍କ ମହାକର୍ଷଣ କଣ୍ଠାବଳୀ ( Newton's Law of Gravitation ) :

- (i) ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ ।
- (ii) ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆକର୍ଷଣ ବଳ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଗୁଣଫଳର ସମାନୁପାତୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱ ବର୍ଗର ବିସମାନୁପାତୀ ( Inversely Proportional ) ବା ପ୍ରତିଲେଖାନୁପାତୀ ।

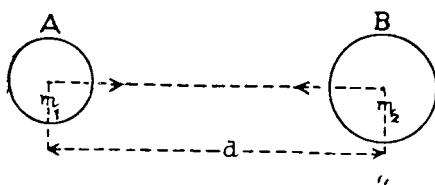

( ଚିତ୍ର 34 )

$$F \propto (m_1 \times m_2)$$

$$\text{ଏବଂ } F \propto \frac{1}{d^2}$$

$$\text{ସୁତରାଂ } F \propto \frac{m_1 \times m_2}{d^2}$$

$$\text{ବା } F = G \frac{m_1 \times m_2}{d^2} \dots (1)$$

( G ଏକ ଧ୍ରୁବାଙ୍କ )

ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଧ୍ରୁବାଙ୍କ G କୁ ମହାକର୍ଷଣର ବିଶ୍ୱ ଧ୍ରୁବାଙ୍କ ( Universal Gravitational Constant ) କହନ୍ତି ।

ମନେକର  $m_1$  ଓ  $m_2$ ,  
A ଓ B ବସ୍ତୁ ଦୁଇଟିର ବସ୍ତୁତ୍ୱ  
ଏବଂ 'd' ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ  
ଦୂରତ୍ୱ, ( ଚିତ୍ର 34 ) । ଏମାନଙ୍କ  
ମଧ୍ୟରେ ମହାକର୍ଷଣଜନିତ ଆକର୍ଷଣ  
ବଳ F ହେଲେ


ଯଦି  $m_1 = m_2 = 1$  ଏବଂ  $d = 1$  ହୁଏ, ତେବେ  $F = G$  ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏକକ ଦୂରତ୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକକ ବସ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ମହାକର୍ଷଣ-ବଳର ମାନ ଧ୍ରୁବାଙ୍କ  $G$  ର ମାନ ସହିତ ସମାନ । ମେଟ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ  $G = 6.67 \times 10^{-8}$  ସି.ଜି.ଏସ. । ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସେଣ୍ଟି ମିଟର ଦୂରତ୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଗ୍ରାମ ବସ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ମହାକର୍ଷଣ-ବଳର ମାନ  $6.67 \times 10^{-8}$  ଡାଇନ୍ ।

### ୫.୩ ମହାକର୍ଷଣ ଧ୍ରୁବାଙ୍କର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ( Determination of the Gravitational Constant ) :

ମହାକର୍ଷଣ ଧ୍ରୁବାଙ୍କର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟପାଇଁ ମୋଡ୍ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳିତ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ କାଭେଣ୍ଡିସ୍କ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଧାନ ।

#### କାଭେଣ୍ଡିସ୍କ ପଦ୍ଧତି ( Cavendish's method ) :

କାଭେଣ୍ଡିସ୍କ ଦ୍ବାରା ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରଟି ତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଗୋଟିଏ କୋଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ନିମ୍ନରେ ଚିତ୍ର ସହ ଉକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଧାନ ଉପକରଣ ପ୍ରାୟ 180 ସେ: ମି: ଲମ୍ବ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ PQ, କୋଠାର ଛାତରୁ ଝୁଲୁ ହୋଇଥାଏ, ( ଚିତ୍ର 35 ) । କୋଠାର ବାହାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଦ୍ବାରା ଉକ୍ତ ଦଣ୍ଡଟି ଏକ ଲମ୍ବ ଅକ୍ଷ ( Vertical axis ) ର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଅବାଧରେ ଘୂରିପାରେ । 20ରୁ 55 ସେ: ମି: ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 350 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନର ସମାନ ସମାନ ଦୁଇଟି ସୀସା ଗୋଲକ ( C ଓ D ) ଧାତବ ଦଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ PQ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରାୟ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ବୟରୁ ଝୁଲୁ ହୋଇଥାଏ । PQ ଦଣ୍ଡର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁର ଅଳ୍ପ ତଳେ ଏକ ଚର୍ଯ୍ୟନମୁଣ୍ଡ ( torsion-head ) M ଅବସ୍ଥିତ । ଏହା ମଧ୍ୟ କୋଠାର ବାହାରୁ ପରିଚାଳିତ

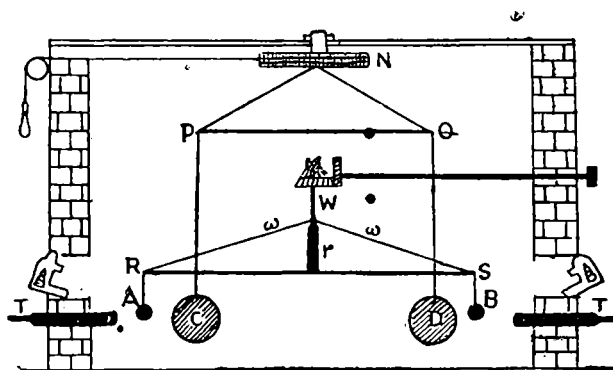

( ଚିତ୍ର 35 )

ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଶୀର୍ଷ M ରୁ PQ ଦଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼ ଏକ ଦଣ୍ଡ RS ଗୋଟିଏ ସରୁ ତାର W ସାହାଯ୍ୟରେ ଝୁଲୁ ହୋଇଥାଏ । ଦୁଇଟି ତାର (  $\omega, \omega$  ) ସାହାଯ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡ RS ର ଉଭୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଏହି W ତାର ସହ ଭୂମି ସହିତ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଏକ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ । ଉକ୍ତ RS ଦଣ୍ଡର ଜଡ଼ତ୍ବ-ଆବୃଣ୍ଡ ( Moment of inertia ) ବୃଦ୍ଧି ନ କରି କେବଳ ତାହାର ଦୃଢ଼ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାପାଇଁ




ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରାୟ 5 ସେ: ମି: ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନର ଦୁଇଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ସାପା ଗୋଲକ ( A ଓ B ), RS ଦଣ୍ଡର ପ୍ରାଚ୍ ଶୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏପରି ଭାବରେ ଝୁଲାଇଥାଏ ଯେ, ଗୋଲକ ଗୁଡ଼େଟିର ( A, B, C ଓ D ) କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଭୂସମାନ୍ତର ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ।

ଯଦ୍ୱାରା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଭାବରେ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥାଏ ଯେ, ବଡ଼ ସାପା ଗୋଲକ ଦ୍ୱୟର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାନରେ ସେଗୁଡ଼ିକର କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗ କରୁଥିବା ସରଳ ରେଖା RS ଦଣ୍ଡ ସହିତ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ରହେ, ସେତେବେଳେ W ତାରରେ କୌଣସି ଚର୍ଯ୍ୟନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ । RS ଦଣ୍ଡର ଉଭୟ ପ୍ରାଚ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଭର୍ନିୟର ସେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭର୍ନିୟର ସେଲ ଭୂମିସହ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଥିବା ଧାରକ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେଲ ଉପରେ ଗତିକରିପାରେ । ତାପମାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ତଦନୁକୂଳ ବାୟୁ ସଂସ୍ଥାନନର ସଂଭବ ହେତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଜାତ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ କୋଠରୀଟି ବନ୍ଦ ରଖାଯାଏ ଏବଂ କୋଠରୀର କାନ୍ଥରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇ ଥିବା ଦୂରବାକ୍ଷଣ ( T, T ) ସାହାଯ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷାଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ।

**ପରୀକ୍ଷା**—ପ୍ରଥମେ PQ ଦଣ୍ଡଟିକୁ ଘୂରାଇ ଏପରି ଭାବରେ ରଖାଯାଏ ଯେ, ବଡ଼ ଗୋଲକ ଦୁଇଟିର କେନ୍ଦ୍ରବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗ କରୁଥିବା ସରଳରେଖା RS ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଭାବରେ ରହେ; ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁଯାୟୀ W ତାରରେ କୌଣସି ଚର୍ଯ୍ୟନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ RS ଦଣ୍ଡର ଦୁଇ ପ୍ରାଚ୍ରେ ଥିବା ଭର୍ନିୟର ସେଲର ମାପ ନିଆଯାଏ । ତତ୍ପରେ PQ ଦଣ୍ଡକୁ ଘୂରାଇ ବଡ଼ ଗୋଲକ ଦୁଇଟିକୁ ଛୋଟ ଗୋଲକ ଦୁଇଟି ନିକଟରେ ଏପରିଭାବରେ ରଖାଯାଏ ଯେ ପରସ୍ପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଲକ ଦ୍ୱୟର କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗକରୁ ଥିବା ସରଳରେଖା ଦୁଇଟି RS ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହୁଏ । ( ଚିତ୍ର 36 ରେ C ଓ D ) ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ଗୋଲକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସାନ ଗୋଲକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୁଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ଗୋଲକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସାନ ଗୋଲକକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ ।

ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ସମାନ ଓ ବିପରୀତମୁଖୀ ହେବାରୁ RS ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ଯୁଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ । ଏହି ଯୁଗଳ RS ଦଣ୍ଡଟିକୁ ଘୂରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା

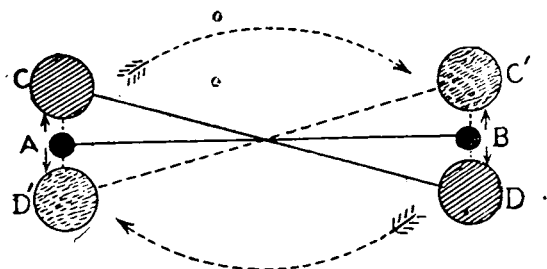

( ଚିତ୍ର 36 )

କରେ । ଏହାଫଳରେ ତାର W ରେ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିରୋଧ-ଯୁଗଳ ( Restoring Couple ) ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଯେତେବେଳେ ଏହି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଯୁଗଳ-ଦ୍ୱୟ ସମାନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥା ଆସେ । ଗୋଲକଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଅବସ୍ଥାନରେ ଭର୍ନିୟର ସେଲରେ ମାପ ନିଆଯାଏ । ତତ୍ପରେ PQ ଦଣ୍ଡଟିକୁ ଘୂରାଇ ବଡ଼

ଗୋଲକ ଦୁଇଟିକୁ ଚିତ୍ର 36 ଅନୁଯାୟୀ  $C'$  ଓ  $D'$  ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଏ । ପୂର୍ବପରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଗୋଲକଦ୍ୱୟ ସାନ ଗୋଲକ ଦୁଇଟିଠାରୁ ସମାନ ସମାନ ଦୂରତ୍ୱରେ ରହେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୟକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ସରଳରେଖା ଦୁଇଟି ଦଣ୍ଡ  $RS$  ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହୁଏ । ଗୋଲକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣର ଭର୍ନିୟର୍ ସେଲରେ ମାପ ନିଆଯାଏ । ଭର୍ନିୟର୍ ମାପଗୁଡ଼ିକରୁ  $RS$ ର କୌଣସି ବିଚ୍ୟୁତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରୁ  $G$ ର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ ।

ମନେକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ଗୋଲକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ  $=M$  ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାନ ଗୋଲକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ  $=m$ . ପରସ୍ପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଲକଦ୍ୱୟର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନକୁ  $d$  ଧରାଯାଉ । ସୁତରାଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଡ଼ା ଗୋଲକ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ  $=G \frac{Mm}{d^2}$

$RS$  ଦଣ୍ଡର ଲମ୍ବ  $l$  ହେଲେ ଆକର୍ଷଣ ବଳଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ବିକ୍ଷେପ ଯୁଗଳ ( Deflecting Couple ) ଆୟତ୍ତ  $=G \frac{Mml}{d^2}$ .

ଯଦି ଏହାଫଳରେ ବିକ୍ଷେପ କୋଣ ( Deflecting angle )  $\theta$  ( ରେଡିଆନରେ ) ହୁଏ ଏବଂ ଏକକ ବିକ୍ଷେପ କୋଣ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ ଯୁଗଳ  $C$  ହୁଏ, ତେବେ ସମୁଦାୟ କୌଣସି ବିଚ୍ୟୁତି  $\theta$  ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିରୋଧ ଯୁଗଳ  $=C\theta$ .

ଏହି ଉଭୟ ଯୁଗଳ ଯୋଗୁଁ ଦଣ୍ଡ  $RS$  ଟି ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବାରୁ

$$\therefore \frac{Mm}{d^2} G.l = C\theta.$$

$$\therefore G = \frac{Cd^2}{M.m.l} \theta \dots (1)$$

$C$  ର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମିତ୍ତ କେବଳ  $RS$  ଦଣ୍ଡର ଦୋଳନ କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହୁଏ ।

ଯଦି  $t$  ଦୋଳନ କାଳ ହୁଏ, ତେବେ  $t = 2\pi \sqrt{\frac{I}{C}}$

[  $I$  = ଛୋଟ ଗୋଲକଦ୍ୱୟ ସହ  $RS$  ଦଣ୍ଡର ଜଡ଼ତ୍ୱ—ଆୟତ୍ତ ( moment of inertia ) ]

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀକରଣ (1) ରେ  $C$  ର ମାନ ବ୍ୟବହାର କଲେ

$$G = \frac{4\pi^2 l d^2}{M.m.l t^2} \theta$$

$RS$  ଦଣ୍ଡର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ ହେଲେ  $I = 2m (l/2)^2 = \frac{ml^2}{2}$

$$\therefore G = \frac{2\pi^2 \cdot l \cdot d^2}{M t^2} \cdot \theta.$$

କାଉଣ୍ଡ୍ରୋସଙ୍କ ବ୍ୟବ୍ଧି କେତେକ ଡ୍ରୁଟି :

- (1) ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ଗୋଲକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସାନ ଗୋଲକକୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରେ ।
- (2) ବଡ଼ ଗୋଲକ ଦୁଇଟି ଓ  $RS$  ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ ।

- (3) ବିକ୍ଷେପ କୋଣ ( Deflecting angle ) ଖର ମାପ ପ୍ରଣାଳୀ ନିର୍ଭୁଲ ନୁହେଁ ।
- (4) ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଡ଼ା ଗୋଲକ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ସ୍ବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ବିକ୍ଷେପ ଯୁଗ୍ମ ( Deflecting Couple )କୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ RS ଦଣ୍ଡଟିକୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବ କରାଯାଏ । ଫଳରେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଲକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ କମିଗଲେ ମଧ୍ୟ କୋଠରୀର ଆକାର ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବାୟୁ ସଞ୍ଚାଳନର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ-ପାରେ ନାହିଁ ।
- (5) W ତାରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୃତିସ୍ଥାପକ ( Perfectly elastic ) ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ ବିକ୍ଷେପ କୋଣ ଚର୍ଚ୍ଚର ସମାନୁପାତୀ ହୁଏ ନାହିଁ ।
- ତଥାପି ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସଫଳତାର ସହିତ Gର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ ! ତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ମାନ  $6.754 \times 10^{-8}$  ସି.ଜି.ଏସ୍. ଏକକ ।

### 8.4 ମହାକର୍ଷଣ ଓ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ( Gravitation and Gravity ) :

ନିଉଟନ୍ଙ୍କ ମହାକର୍ଷଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ । ଏହି ଆକର୍ଷଣ-ବଳ ମହାକର୍ଷଣ ରୂପେ ପରିଚିତ । ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ନିଜ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ । ପୃଥିବୀର ଏହି ଆକର୍ଷଣକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ( Gravity ) କହନ୍ତି । ପୃଥିବୀ ଓ ତାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ଯେ ମହାକର୍ଷଣ ନିୟମର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । କେବଳ ଏହି ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାକର୍ଷଣକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ । ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ-ବଳହିଁ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ( weight ) । ମନେକର ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଲକ ଓ ଏହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ = R ଓ ବସ୍ତୁର = M । ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥିତ m ବସ୍ତୁର ବିଶିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ  $= G \frac{Mm}{R^2}$

ପୃଣି ଏହିବସ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ h ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲେ ତାହା ଉପରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ  $G \frac{Mm}{(R+h)^2}$  ହେବ । ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ବସ୍ତୁଟି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଗଲେ ତାହା ଉପରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ କମିଯିବ । ଅତଏବ ସମୁଦ୍ରକୂଳରୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯେତେ, ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ନେଲେ ତାହା ଉପରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ହେବ । ସୁତରାଂ ବସ୍ତୁଟିର ଓଜନ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଯାହାଥିଲା, ପର୍ବତ ଉପରେ ତଦପେକ୍ଷା ନିମ୍ନ କମ୍ ହେବ । ସ୍ଥାନବିଶେଷରେ ବସ୍ତୁର ଓଜନରେ ଏହିପରି ତାରତମ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ; କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ତାହା ଉପରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ-ବଳ କ୍ରମେ କମିବାକୁ ଲାଗେ । ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣର କୌଣସି ସରା ନ ଥାଏ । ତେଣୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଓଜନ ନାହିଁ ।

### 8.5 ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ତ୍ବରଣ ( Acceleration due to gravity ) :

ପୂର୍ବେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ବଳ ବସ୍ତୁର ସମଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ । ତେଣୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ବସ୍ତୁର ସମଗତିରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ତାହା, ବେବଳ

ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ-ବଳ ଯୋଗୁଁ ସଂଘଟିତ ହୁଏ । ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ-ବଳ ଫଳରେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପରିବେଶ ସମାନ ରହିପାରେ ନାହିଁ । ଏହା ଜମଣଃ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗେ । ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଏହା ସମଭବରେ ବୃଦ୍ଧିପାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ପଡ଼ିତ ବସ୍ତୁର ଦୂରଣ ହୁଏ । ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ିତ ବସ୍ତୁର ପରିବେଶ ବର୍ଦ୍ଧି ହାରକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦୂରଣ ( Acceleration due to gravity ) କହନ୍ତି । ଏହା ସାଧାରଣତଃ  $g$  ଦ୍ଵାରା ସୂଚିତ ହୁଏ । ନିଉଟନ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ଵିତୀୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ  $P=mf$  ବା  $f = \frac{P}{m}$

ପଡ଼ିତ ବସ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ  $g$ =ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦୂରଣ

$$= \frac{\text{ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ}}{\text{ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ଵ}}$$

ପୃର୍ବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥିତ  $m$  ବସ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ  $= G \frac{Mm}{R^2}$  .

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍ } mg = G \frac{M.m}{R^2}$$

$$g = G \frac{M.m}{mR^2} = \frac{GM}{R^2}$$

[  $M$ =ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁତ୍ଵ  
 $R$ =ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ  
 $m$ =ପଦାର୍ଥର ବସ୍ତୁତ୍ଵ ]

ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ଯେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦୂରଣ ପଡ଼ିତ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ଵ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦୂରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ତଥ୍ୟ ନିଉଟନ୍‌ଙ୍କ ‘ଗିନି ଓ ପର’ ପରୀକ୍ଷାଦ୍ଵାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ । ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ  $g$  ର ମାନ ନିର୍ଭର କରେ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରତା ( $R$ ) ଉପରେ । ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁତ୍ଵ  $M$  ଓ ବିଶ୍ଵମହାକର୍ଷଣ ଧ୍ରୁବାଙ୍କ  $G$ ର ମାନରେ କୌଣସି

ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସ୍ମୃତରୂପେ  $g \propto \frac{1}{R^2}$  । ଅର୍ଥାତ୍  $R$ ର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ  $g$ ର ମାନ କମିବ ଏବଂ  $R$ ର ମାନ କମିଲେ  $g$ ର ମାନ ବଢ଼ିବ ।

ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷାଂଶରେ  $R$ ର ମାନ ବିଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ  $g$ ର ମାନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଷୁବରେଖାଠାରେ  $R$ ର ମାନ ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ  $g$ ର ମାନ ସର୍ବନିମ୍ନ ଓ ମେରୁଠାରେ  $R$ ର ମାନ ସର୍ବନିମ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ  $g$ ର ମାନ ସର୍ବାଧିକ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ  $h$  ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ  $g$ ର ମାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ । ମନେକର ଏହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ଵ  $m$  । ମହାକର୍ଷଣ ନିୟମାନୁସାରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ

$$\text{ବଳ} = G \frac{Mm}{(R+h)^2} \quad \text{ତେଣୁ } g = G \frac{M}{(R+h)^2} \quad \text{ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଅପେକ୍ଷା}$$

ଏଠାରେ  $g$ ର ମାନ କମ୍ ହେବ । ସ୍ମୃତରୂପେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଯେତେ ଉଚ୍ଚତା ଯିବା  $g$ ର ମାନ ସେତେ କମ୍ ହେବ ।

ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ  $g$  ର ହାରହାରୀ ମାନ 980 ସେ. ମି. / ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ ବା 32 ଫୁଟ / ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ ।

ପୃଥିବୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ  $g$  ର ମାନ କ୍ରମେ କମିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ  $g=0$  । ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ  $g$  ର ମାନ ସର୍ବାଧିକ । ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଯିବା  $g$  ର ମାନ କ୍ରମେ କମିବାକୁ ଲାଗିବ ।

## 8.6 ବସ୍ତୁତ୍ବ ( mass ) ଓ ଗୁରୁତ୍ବ ବା ଓଜନ ( weight ) :

**ବସ୍ତୁତ୍ବ ( mass )**—ବସ୍ତୁରେ ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣକୁ ବସ୍ତୁତ୍ବ କହନ୍ତି । କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏପରିକି ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଲୁହ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ଲେପ ପାଇଯିବ ଯିନା; ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତ୍ବରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବସ୍ତୁର ଗତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ବସ୍ତୁତ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ । ଏ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାରିତ ଆଲୋଚନା ଅନ୍ୟତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି । ତେଣୁ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ବ ଯେ ନିତ୍ୟ ତାହା ଆପାତତଃ ଧରି ନେବାକୁ ହେବ ।

**ଓଜନ ( weight )**—ବସ୍ତୁର ଗୁରୁତ୍ବ ବା ଓଜନ ତାହାର ସହଜାତ ବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ନୁହେଁ । ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବା ସମ୍ମିଳନରେ ଅବସ୍ଥିତ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତାହାକୁ ବସ୍ତୁର ଗୁରୁତ୍ବ ବା ଓଜନ କହନ୍ତି । ମୋଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ବା ଓଜନ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣଜନିତ ଏକ ବଳ । ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ବ  $m$  ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦୂରଣ  $g$  ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସ୍ତୁଟିର ଓଜନ,  $w = mg$  ହେବ ।  $w = mg$  ସମୀକରଣଟିକୁ ନିଉଟନ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ଗତି ନିୟମରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୀତ  $P = mf$  ସମୀକରଣ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ।  $g$  ର ମାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ପୁଣି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଏ, ସେଠାରେ ତାହାର ଓଜନ ପାଥବ ଓଜନର  $\frac{1}{6}$  ହେବ । କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକର୍ଷଣଜନିତ ଦୂରଣ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦୂରଣର  $\frac{1}{6}$  । ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ବସ୍ତୁତ୍ବ ସବୁସ୍ଥେରେ ସମାନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନବିଶେଷରେ ବସ୍ତୁର ଓଜନରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ।

## 8.7 ପତତ ବସ୍ତୁର ନିୟମାବଳୀ ( Laws of falling bodies ) :

ନିମ୍ନଗାମୀ ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବଗାମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଉପରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ-ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ । ଆବହମାନ କାଳରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପତିତ ବସ୍ତୁର ଗତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ । ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗ୍ୟାଲିଲିଓ ଜଟାଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଖ୍ୟାତ ଟାୱାର୍ ( Tower ) ଉପରୁ ଦୁଇଟି ଭାରି ବସ୍ତୁକୁ ( ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସାନ ) ଏକ ସଙ୍ଗେ ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ବସ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଏକା ସମୟରେ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରେ । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ନିଉଟନ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର 'ଗିନି ଓ ପର' ପରୀକ୍ଷା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କଲେ । ଫଳରେ ପତିତ ବସ୍ତୁର ଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିୟମାବଳୀ ସୁସଂବନ୍ଧ ହେଲା ।

**କୟମାବଳୀ-(1)** ଅବାଧରେ ପଡିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସମତୁରଣରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି ।

(2) ପତନ କାଳରେ ବସ୍ତୁଦ୍ୱାରା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପଥ ସେଥିନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟର ବର୍ଗାନୁପାତୀ ।

(3) ପତନ କାଳରେ ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ ସମୟର ସମାନୁପାତୀ ହୋଇଥାଏ ।


**କୟମାବଳୀର ଆଲୋଚନା-(1)** ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ତୁରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁପାଇଁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖୁଁ ଯେ ଉପରୁ ଗୋଟିଏ ପଥର ଓ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜକୁ ଏକ ସଙ୍ଗେ ପକାଇଲେ ପଥରଟି ପ୍ରଥମେ ଆସି ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼େ ଓ ଏହାର କିଛି ସମୟପରେ କାଗଜ ଆସି ପହଞ୍ଚେ । ବାୟୁର ବାଧା (resistance) ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଥାଏ । ବାୟୁର ବାଧା କାଗଜର ନିମ୍ନଗତିକୁ ପଥରଟିର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିହତ କରେ; କିନ୍ତୁ ବାୟୁଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ଏକ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ । ନିଉଟନ୍‌ଙ୍କ ‘ଗିନି ଓ ପର’ ପରୀକ୍ଷାଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ ।

ଗୋଟିଏ ଏକ ମିଟର ଲମ୍ବ କାଚନଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି କରାଯାଇପାରେ । ନଳଟିର ଗୋଟିଏ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ଓ ଅନ୍ୟ ମୁହଁଟି ଖୋଲ । ଖୋଲ ମୁହଁଟିରେ ଷ୍ଟପ୍ କକ୍ (Stop-cock) ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ (ଚିତ୍ର 37) । କାଚନଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପର ଓ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ରଖାଯାଇଥାଏ । ହଠାତ୍ ନଳଟିକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଲେ ପର ଓ ମୁଦ୍ରା ଏକ ସଙ୍ଗେ ନଳର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ । ମୁଦ୍ରାଟି ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ । ବାୟୁର ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ଠାସକ ପମ୍ପ (Vacuum pump) ସାହାଯ୍ୟରେ ନଳ ମଧ୍ୟରୁ ବାୟୁ ନିଷ୍ଠାସନ କରିନେଲେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି କଲେ ମୁଦ୍ରା ଓ ପର ଏକ ସମୟରେ ନଳର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ନିଉଟନ୍ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟିରେ ଗୋଟିଏ ଗିନି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଏହି ପରୀକ୍ଷାଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡିତ ବସ୍ତୁ ସମାନ ତୁରଣରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ରୂପା ବା ଧାତବ ଚକଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନିୟମଟି ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରେ ।

(2) ପତନ କାଳରେ ପଡିତ ବସ୍ତୁ ଯଦି ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ  $x$  ବାଟ ଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡରେ  $x \times 2^2$  ଦୂରତ୍ୱ ଓ ତିନି ସେକେଣ୍ଡରେ  $x \times 3^2$  ଦୂରତ୍ୱ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ।

ଯଦି ପଡିତ ବସ୍ତୁଦ୍ୱାରା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପଥକୁ ‘ $s$ ’ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟକୁ ‘ $t$ ’ ଧରାଯାଏ, ତେବେ ପଡିତ ବସ୍ତୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମାନୁସାରେ  $s \propto t^2$  ।

(3) ପତନ କାଳରେ ପଡିତ ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଯଦି  $x$  ସେ: ମି: / ସେକେଣ୍ଡ ହୁଏ, ତେବେ (ଚିତ୍ର 37) ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଏହାର ପରିବେଗ  $2x$  ସେ: ମି: / ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ତିନି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଏହାର ପରିବେଗ  $3x$  ସେ: ମି: / ସେକେଣ୍ଡ ହେବ । ଯଦି ପଡିତ ବସ୍ତୁର ପରିବେଗକୁ ‘ $v$ ’ ଓ ସମୟକୁ ‘ $t$ ’ ଧରାଯାଏ, ତେବେ ପଡିତ ବସ୍ତୁର ତୃତୀୟ ନିୟମାନୁସାରେ  $v \propto t$  ।

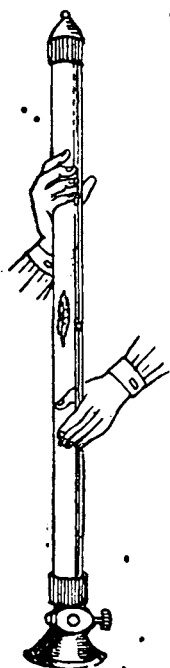

### 8.8 ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣାଧୀନ ବସ୍ତୁର ଗତି ସମୀକରଣାବଳୀ :

ପତ୍ତିତ ବସ୍ତୁ ଘିର ଅବସ୍ଥାରୁ ଅବାଧରେ ତଳକୁ ଖସିଲେ ଅର୍ଥାତ୍  $u=0$  ହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ ।

1.  $v=gt$
2.  $h=\frac{1}{2}gt^2$
3.  $v^2=2gh$ .


$h$  ହେଲା ପତନ ଦୂରତା ।

**ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବସ୍ତୁ**—ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବସ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତିତ ସମୀକରଣାବଳୀର  $f$  ସ୍ଥାନରେ ( $-g$ ) ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଯଦି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହାର ( $-g$ ) ଦୂରଣ ହୁଏ, ତେଣୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣାବଳୀ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ ।

- (1)  $v=u-gt$
- (2)  $h=ut-\frac{1}{2}gt^2$
- (3)  $v^2=u^2-2gh$

### 8.9 ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ( Centre of gravity ) :

ଓଜନ, ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ରାଘାତକୁ ଆକର୍ଷଣ ବଳ । ଏହି ବଳ ବସ୍ତୁର କେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ ? ମହାକର୍ଷଣ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ବା ତାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକା ( Particle ) ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ । କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକାର ଓଜନ ଅଛି । କଣିକା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏହି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ କଣିକାର ଓଜନ । ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ବହୁ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ୍ତର ବଳରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ( ଚିତ୍ର 38 ) । ସମାନ୍ତର ବଳ ନିୟମାନୁସାରେ ଏହି ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଜିତ କରି ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପରିଣାମୀ ବଳ ( Resultant force ) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ । ଏହି ପରିଣାମୀ ବଳହିଁ ବସ୍ତୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ଓଜନ ।

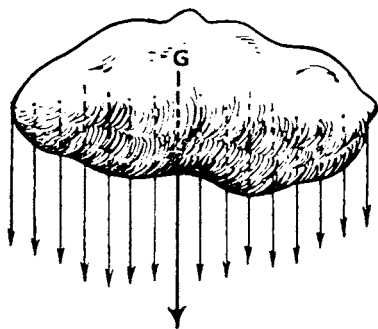

( ଚିତ୍ର 38 )

ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ ଏହି ପରିଣାମୀ ବଳ ବସ୍ତୁର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ( ଚିତ୍ର G ରେ ) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ । ଏହି ବିନ୍ଦୁକୁ ବସ୍ତୁର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ( Centre of gravity ) କହନ୍ତି । ବସ୍ତୁର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ

କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣଜନିତ ସମାନ୍ତର ବଳ ସମୂହର ପରିଣାମୀ ବଳ ବସ୍ତୁର ଯେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟଦେଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତାହାକୁ ବସ୍ତୁର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବିନ୍ଦୁରେ ବସ୍ତୁର ସମସ୍ତ ଓଜନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବାର ଧାରଣା କରାଯାଏ ।

### 8.10 କେତୋଟି ସମମିତ ( Symmetrical ) ବସ୍ତୁର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥିତି :

ସମମିତ ବସ୍ତୁର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅନାୟାସରେ ଘୂରି କରାଯାଇପାରେ ।

(i) ସମଘନ ତାର, ଦଣ୍ଡ ବା ରତ୍ନର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ତାହାର ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ।

(ii) ସାମନ୍ତରିକ ଚତୁର୍ଭୁଜର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ତାହାର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ଵୟର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ।

(iii) ଗୋଲକର କିମ୍ବା ବଲ୍‌ଭର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ତାହାର ଜ୍ୟାମିତିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ।

### 8.11 ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତୋଟି ତଥ୍ୟ

ବସ୍ତୁ ଓ ଆକାର ନିର୍ବିଷ ଥିଲେ ବସ୍ତୁର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ବିଷ ରହେ । ବସ୍ତୁ ବିଶେଷରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥିତି ବିଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । କେତେକ ବସ୍ତୁର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥାଏ । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ବସ୍ତୁର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଗୋଟିଏ ବଲ୍‌ଭର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ତାହାର ଜ୍ୟାମିତିକ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ; କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ୟାମିତିକ କେନ୍ଦ୍ର ବଲ୍‌ଭର କୌଣସି ଅଂଶରେ ନ ରହି ଶୂନ୍ୟରେ ଥାଏ । ବସ୍ତୁର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଆକାର ବା ଆୟତନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ତାହାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ସରଳ ଦଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଦଣ୍ଡର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ; କିନ୍ତୁ ଏହି ଦଣ୍ଡଟିକୁ ବଳାଇ ଗୋଟିଏ ବଳା ଡିଆଁରି କଲେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ବଳାର ଜ୍ୟାମିତିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦଣ୍ଡର କୌଣସି ଅଂଶରେ ନ ରହି ଶୂନ୍ୟରେ ରହିବ ।


ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବସ୍ତୁର ଓଜନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବାରୁ ସେହି ବିନ୍ଦୁରେ ଏକ ସମମାନର ବିପରୀତମୁଖୀ ବଳ ପ୍ରୟୋଗଦ୍ଵାରା ବସ୍ତୁଟିକୁ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ( equilibrium ) ରଖାଯାଇପାରେ । ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଦୃଢ଼ବସ୍ତୁ ( Rigid body ) କୁ ତାହାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଆଲମ୍ବିତ କରାହେଲେ ତାହା ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ରହେ କାରଣ ଆଲମ୍ବର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବସ୍ତୁଟିର ଓଜନର ସମମାନର ଏକ ବିପରୀତମୁଖୀ ବଳ ଯୋଗାଇଥାଏ । ସେହିପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଅବାଧିତ ଭାବରେ ଝୁଲାଇଦେଲେ ତାହାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଝୁଲଣ ବିନ୍ଦୁ ( Point of suspension )ର ତଳକୁ ଏକ ସରଳ-ରେଖାରେ ରହେ, କାରଣ ବସ୍ତୁଟି ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ।

### 8.12 ଅସମ ( irregular ) ବସ୍ତୁର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

ପୂର୍ବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଅବାଧ ଭାବରେ ଝୁଲାଇ ଦେଲେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁଟି ଛିରି ହୋଇ ରହେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣକେନ୍ଦ୍ର ଝୁଲଣ ବିନ୍ଦୁର ତଳକୁ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ । ଏହି ତଥ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଅସମ ବସ୍ତୁର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣକେନ୍ଦ୍ର ସହଜରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ । ମନେକର



ଗୋଟିଏ ଅସମଆକାରର ଅତିପାତଳ କାର୍ତ୍ତବୋର୍ଡ ବା ଟିଣ ପାତିଆର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ-କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ । ବସ୍ତୁର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ( ଚିତ୍ର 39 a ) ସୂତା ବାନ୍ଧି ତାହାକୁ ଅବାଧ ଭାବରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଏ । ବସ୍ତୁଟି ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାପରେ ସୂତା ସହିତ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗାର ଟାଣିବା ଦରକାର । ବସ୍ତୁଟିର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଗାର AD ଉପରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅବସ୍ଥିତ । ତତ୍ପରେ ବସ୍ତୁଟିର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ B ରେ ସୂତାବାନ୍ଧି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଝୁଲାଇବାକୁ ହୁଏ

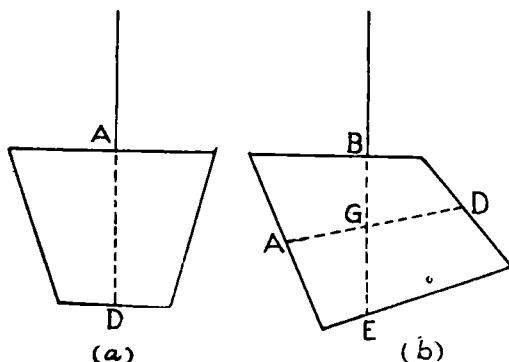

( ଚିତ୍ର 39 )

( ଚିତ୍ର 39 b ) ଓ ପୂର୍ବପରି ସୂତାର ଠିକ୍ ସିଧାରେ ଗାର ଟାଣିବାକୁ ପଡ଼େ । ବସ୍ତୁର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣକେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଗାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଅତଏବ ଗାର ଦୁଇଟିର ଛେଦବିନ୍ଦୁ G ନିଶ୍ଚୟ ବସ୍ତୁର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ।


### 8.13 ବସ୍ତୁର ସାମ୍ୟ ( ସ୍ଥାୟୀ ସାମ୍ୟ, ଅସ୍ଥାୟୀ ସାମ୍ୟ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ସାମ୍ୟ )—

( **Equilibrium of bodies—Stable, unstable and neutral Equilibrium** )

କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏକାଧିକ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ବସ୍ତୁଟି ଛିର ରହେ, ତେବେ ବସ୍ତୁଟି ସାମ୍ୟାବସ୍ଥା ( **equilibrium** ) ରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପରିଣାମୀ ବଳ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ କୌଣସି ଆଘର୍ଷ ( **moment** ) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ ନ ଥିବାରୁ ବସ୍ତୁର ଚଳନ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି ହୁଏ ନାହିଁ ।

ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଚଳାଇଲେ ବସ୍ତୁଟି ଯଦି ତାହାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସେ, ତେବେ ବସ୍ତୁର ଏପରି ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ **ସ୍ଥାୟୀ ସାମ୍ୟ** ( **Stable equilibrium** ) କୁହାଯାଏ । ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଚଳାଇଲେ ବସ୍ତୁଟି ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ନଫେରି ବରଂ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାରୁ ଅଧିକ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଏ, ତେବେ ବସ୍ତୁର ଏପରି ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ **ଅସ୍ଥାୟୀ ସାମ୍ୟ** ( **Unstable equilibrium** ) କହନ୍ତି । ଯଦି ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବସ୍ତୁଟି ସ୍ଥାନରୁ ଚଳାଇଲେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରେ ନାହିଁ କି ପୂର୍ବାବସ୍ଥାରୁ ଅଧିକ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଏ ନାହିଁ; ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ

ବସ୍ତୁର ଏପରି ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ସାମ୍ୟ (Neutral equilibrium) କୁହାଯାଏ । ଚିତ୍ର 40 (a) ରେ ଗୋଟିଏ ଶଙ୍କୁ (Cone) ଟେବୁଲ ଉପରେ ଶିର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ଏଠାରେ ଶଙ୍କୁଟିର ଭୂମି (base) ଟେବୁଲ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛି । ଶଙ୍କୁର ଓଜନ  $W$  ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର  $G$  ବିନ୍ଦୁରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟେବୁଲର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା  $R$  ତାହାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଏକ ସରଳରେଖାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି । ଉଭୟର ମାନ ସମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଶଙ୍କୁଟି ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ଶଙ୍କୁଟିକୁ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଯତନ କରଗଲେ ଚିତ୍ର 40 (b) ଶଙ୍କୁଟି ତା'ର ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବ । ସ୍ଥାନରୁ ଯତନ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶଙ୍କୁର ଓଜନ  $W$  ଏବଂ ଟେବୁଲର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା  $R$  ଏକ ସରଳରେଖାରେ ରହି ନ ପାରି ଗୋଟିଏ ଯୁଗଳ (Couple) ସୃଷ୍ଟି କରେ ଓ ସେହି ଯୁଗଳ ଶଙ୍କୁଟିକୁ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ତେଣୁ ଚିତ୍ର 40 (a) ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଶଙ୍କୁର ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସାମ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

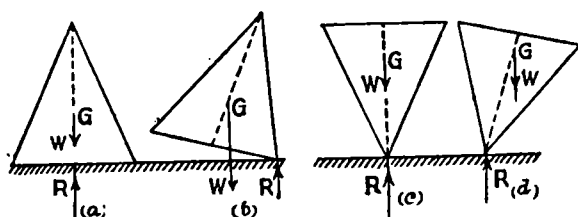


( ଚିତ୍ର 40 )

ଚିତ୍ର 40 (c) ରେ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କୁଟି ଟେବୁଲ ଉପରେ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ଏଠାରେ ଶଙ୍କୁର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ (apex) ଟେବୁଲ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛି । ଶଙ୍କୁଟିକୁ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଯତନ କରଗଲେ ଶଙ୍କୁଟି ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାରୁ ଅଧିକ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବ (ଚିତ୍ର 40 (d) ) । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶଙ୍କୁର ଓଜନ  $W$  ଓ ଟେବୁଲର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା  $R$  ଏକ ସରଳରେଖାରେ ନ ରହିବା ଫଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଯୁଗଳ ଶଙ୍କୁକୁ ତାହାର ପୂର୍ବସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ଅଧିକ ବିଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ଫଳରେ ଶଙ୍କୁଟି ଟେବୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେଣୁ ଚିତ୍ର 40 (c) ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଶଙ୍କୁର ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସାମ୍ୟ କହନ୍ତି । ଏଠାରେ ଶଙ୍କୁର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା । ସ୍ଥାୟୀ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶଙ୍କୁର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଟେବୁଲଠାରୁ ଯେତେ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ।

ଚିତ୍ର 41 ରେ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କୁଟି ଟେବୁଲ ଉପରେ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ଏଠାରେ ଶଙ୍କୁର ପାର୍ଶ୍ୱଦେଶ ଟେବୁଲର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛି ।

ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଶଙ୍କୁଟିକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗଡ଼ାଇ ଦେଲେ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥିତିରେ ଶଙ୍କୁର ଓଜନ  $W$  ଓ ଟେବୁଲର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା  $R$  ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିବ । ତେଣୁ ଯେ କୌଣସି ନୂତନ ଅବସ୍ଥାନରେ ଶଙ୍କୁଟି ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାଧୀନ ହେବ । ଶଙ୍କୁର ଏପରି ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ସାମ୍ୟ କହନ୍ତି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶଙ୍କୁର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଦା ଏକ ଉଚ୍ଚତାରେ ରହେ । ଶଙ୍କୁଟିକୁ ଗଡ଼ାଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଚ୍ଚତାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ।



( ଚିତ୍ର 41 )

ଏହି ତିନିପ୍ରକାର ସାମ୍ୟର ମୂଳରେ ବସ୍ତୁର ଏକ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ନିହିତ । **ବସ୍ତୁର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରକୃତି ତେଲ ସର୍ବଦା ନିମ୍ନତମ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ।** ଗୋଟିଏ ବୋତଲକୁ ଉପରମୁହାଁ କରି ରଖିଲେ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ରହେ; କିନ୍ତୁ ତଳମୁହାଁ କରି ରଖିଲେ ତାହା ଅସ୍ଥାୟୀ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ରହେ । କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବୋତଲର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ।

### • ଉଦାହରଣ

(1) ଗୋଟିଏ କୂପ ମଧ୍ୟକୁ ପଥରଟିଏ ପକାଗଲା । କଳ ପତ୍ତନରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ପଥରଟିର ପରିବେଗ ଯଦି 80 ଫୁଟ / ସେକେଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ ତେବେ କୂପର ଗଭୀରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( $g=32$  ଫୁଟ / ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ)

ମନେକର କୂପର ଗଭୀରତା  $=h$

ଏଠାରେ ପଥରଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ  $u=0$

ଏହାର ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ  $v=80$  ଫୁଟ / ସେକେଣ୍ଡ । ପଥରଟି ସିଧାଭାବରେ ତଳକୁ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ତାହାର ଦୂରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦୂରଣ ସହିତ ସମାନ ।

$$v^2 = u^2 + 2gh \text{ ସମୀକରଣଟି ବ୍ୟବହାର କଲେ}$$

$$(80)^2 = 0 + 2 \cdot 32 \cdot h$$

$$\text{ବା } 80 \times 80 = 64h$$

$$\text{ବା } h = \frac{80 \times 80}{64} = 100 \text{ ଫୁଟ}$$

$\therefore$  କୂପର ଗଭୀରତା 100 ଫୁଟ । (ଉତ୍ତର )

(2) ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ଶିଖରରୁ 48 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ପରିବେଗରେ ଗୋଟିଏ ଡେଇଁକୁ ଉପରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା । ଡେଇଁଟି 8 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ, ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ?

( $g=32$  ଫୁଟ / ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ )

ଡେଇଁଟିର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ଓ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିମ୍ନଗତି ହୋଇଥିଲା ।

ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବେଗ,  $u=48$  ଫୁଟ / ସେକେଣ୍ଡ

ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଣ  $= -g = -32$  ଫୁଟ / ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ

ଅନ୍ତିମ ବେଗ  $v=0$  ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଇଁଟି ଉପର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ।

ମନେକର ଏହା  $h$  ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିବ ।

$$v^2 = u^2 + 2gh$$

$$\text{ସମୀକରଣଟି ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ପାଇବା } 0 = (48)^2 + 2(-32)h$$

$$\text{ବା } 64h = 48 \times 48$$

$$\text{ବା } h = \frac{48 \times 48}{64} = 36 \text{ ଫୁଟ}$$

ଅର୍ଥାତ୍ ତେଲଟି ପର୍ବତ ଉପରୁ 36 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚକୁ ଗତି କରିବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ

$v = u + gt$  ସମୀକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ।

ସୂଚକ 0 = 48 + (-32)t

ବା  $t = \frac{48}{32} = \frac{3}{2}$  ସେକେଣ୍ଡ

ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ତେଲଟି 8 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ  $\frac{3}{2}$  ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ  $8 - 3/2 = \frac{13}{2}$  ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ତାହାର ନିମ୍ନଗତି ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ  $\frac{13}{2}$  ସେକେଣ୍ଡରେ ତେଲଟି କେତେବାଟ ତଳକୁ ଖସିବ ଛିର କରାଯାଉ ।

ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ସମୟରେ ତେଲଟିର ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ, ନିମ୍ନଗତି ସମୟରେ ତାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ହେବ ।

ତେଣୁ  $u = 0$ ,  $t = \frac{13}{2}$  ଓ  $f = g = 32$  ଫୁଟ/ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ

$S = ut + \frac{1}{2}gt^2$  ସମୀକରଣଟି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆମେ ପାଇବା

$$S = 0 \cdot t + \frac{1}{2}32t^2 \\ = \frac{32 \times 13 \times 13}{2 \times 2 \times 2} = 676 \text{ ଫୁଟ ।}$$

ତେଲଟି 676 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିବ । ସେଥିରୁ ତେଲଟି କେତେବାଟ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି ଅନ୍ତର କଲେ ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତା ମିଳିବ ।

$\therefore$  ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତା = 676 — 36 = 640 ଫୁଟ ( ଉତ୍ତର )

## ସାରାଂଶ

### କିଉଚର୍କ୍ ମହାକର୍ଷଣ କୟମ :

ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ । ଏହି ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବସ୍ତୁ ଦୁଇଟିର ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଗୁଣଫଳର ସମାନୁପାତୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୂରତ୍ୱର ବର୍ଗର ବିଷମାନୁପାତୀ ।

ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ନିଜ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ । ପୃଥିବୀର ଏହି ଆକର୍ଷଣକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କହନ୍ତି । ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳଯୋଗୁଁ ପଡିତ ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ ବୃଦ୍ଧିହାରକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦ୍ରବଣ ( Acceleration due to gravity ) କହନ୍ତି ।

ପଡିତ ବସ୍ତୁର ନିୟମାବଳୀ—(1) ଅନ୍ୟାୟରେ ପଡିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସମଦ୍ରବ୍ୟରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି ।

(2) ପଡନ କାଳରେ ବସ୍ତୁଦ୍ୱାରା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପଥ ସେଥି ନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟର ବର୍ଗାନୁପାତୀ ।

(3) ପଡନ କାଳରେ ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ ସମୟର ସମାନୁପାତୀ ହୋଇଥାଏ ।

ବସ୍ତୁର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣକ୍ଷେତ୍ର ସମାନ୍ତର ବଳ ସମହର ପରିଣାମୀ ବଳ ବସ୍ତୁର ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତାହାକୁ ବସ୍ତୁର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ( Centre of gravity ) କହନ୍ତି ।

ତିନୋଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁ ରହିପାରେ—ସ୍ଥାୟୀସାମ୍ୟ, ଅସ୍ଥାୟୀ ସାମ୍ୟ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ସାମ୍ୟ ( Stable, Unstable and neutral equilibrium )

## ଅନୁଶୀଳନୀ

1. ମହାକର୍ଷଣ ଓ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶାଅ । ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦୂରଣ କ'ଣ ?  
29.4 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ପରିବେଗରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଉପରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲେ, ଏହା କେତେ ଉପରକୁ ଯିବ ? ( ଉ: 44.1 ମିଟର )
2. ଓଜନ ଓ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ବୁଝାଇ ଦିଅ । ବସ୍ତୁର ଓଜନ କେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ହେବ—ବିଷୁବ ରେଖାରେ ନା ମେରୁ ଠାରେ ? କାରଣ ସହ ଉତ୍ତର ଦିଅ ।
3. ବସ୍ତୁର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ କହନ୍ତି ? ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ?
4. ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ତାହା 121 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଲା । ବସ୍ତୁଟି କେତେ ପରିବେଗରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥିଲା ? କେତେ ସମୟପରେ ବସ୍ତୁଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସ୍ଥଳକୁ ଫେରି ଆସିବ ? ( ଉ: 88 ଫୁଟ/ ସେକେଣ୍ଡ; 5.5 ସେକେଣ୍ଡ )
5. ପଡିତ ବସ୍ତୁର ନିୟମାବଳୀ ଉଲ୍ଲେଖ କର ।
6. ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅବାଧରେ 50 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା । ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପରିବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (  $g=981$  ସେ:ମି/ ବର୍ଗସେକେଣ୍ଡ ) ( ଉ: 31.3 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ )
7. ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ତାହା 150 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଲା । ଏହା କେତେ ପରିବେଗରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥିଲା ? କେତେ ସମୟ ପରେ ବସ୍ତୁଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସ୍ଥଳକୁ ଫେରି ଆସିବ ? ( ଉ: 98.3 ଫୁଟ/ ସେକେଣ୍ଡ; 6.1 ସେକେଣ୍ଡ ) (  $g=32.2$  ଫୁଟ/ ବର୍ଗସେକେଣ୍ଡ )
8. ଗୋଟିଏ କୂପ ମଧ୍ୟକୁ ପଥରଟିଏ ପକାଇବାରୁ ତାହା 2.5 ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କଲା । ଜଳପତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୂପର ଗଭୀରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (  $g=32$  ଫୁଟ/ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ ) ( ଉ: 100 ଫୁଟ )
9. 75 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ 64 ଫୁଟ/ ସେକେଣ୍ଡ ପରିବେଗରେ ଡେଲଟିଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଲା । 'ଡେଲଟି' କେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇଥିଲା ? ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସମୟରେ ଡେଲଟିର ପରିବେଗ କେତେ ? ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବାର କେତେ ସମୟପରେ ଏହା ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କଲା ? (  $g=32$  ଫୁଟ/ ବର୍ଗସେକେଣ୍ଡ ) ( ଉ: 139 ଫୁଟ; 94.3 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ; 4.9 ସେକେଣ୍ଡ )
10. 64 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଗୋଟିଏ ଡେଲ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା । ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଡେଲକୁ ଏପରି ଏକ ପରିବେଗରେ ଉପରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା ଯେ ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଡେଲଟିକୁ 64 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇ ପାରିବ । କେଉଁଠାରେ ଓ କେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଡେଲର ମିଳନ ହେବ ? ( ଉ: ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 48 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ; 1 ସେକେଣ୍ଡ )

## ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ

### କାର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷମତା ବା ପାୱାର ଓ ଶକ୍ତି

### Work, Power and energy

#### 9.1 କାର୍ଯ୍ୟ ( Work )

ଆମେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଲେଖିବା, ପଢ଼ିବା, ଗଣିବା, ପାଣି କାଢ଼ିବା, ମାଟିହାଣିବା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁ । କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ‘କାର୍ଯ୍ୟ’ ଶବ୍ଦଟି ବିଶେଷ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାନରୂପି ହେଲେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ବଳର ପ୍ରୟୋଗ ବିହୀନ ସ୍ଥାନରୂପି ନ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ସ୍ଥାନରୂପି ବଳର ଦିଗରେ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବଳଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ; କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଗ ବିହୀନ ସ୍ଥାନରୂପି ବଳର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ହେଲେ ବଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ-ବଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ । ଉତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ଏବଂ ସେହି ଦିଗରେ ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିହୀନ ସ୍ଥାନରୂପି ବା ବିସ୍ଥାପନର ଗଣଫଳ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣ ସୂଚାଇଥାଏ ।

ଯଦି ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳର ମାନ  $P$  ହୁଏ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିହୀନ ବିସ୍ଥାପନ  $S$  ହୁଏ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ,  $W = P.S$ .

ବଳଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ( Positive ) ଏବଂ ବଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଲେ ତାହା ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ( Negative ) ବୋଲି ଧରାଯାଏ ।

ମନେକର  $Ax$  ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳର ଦିଗ ଏବଂ  $AB$  ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିହୀନ ବିସ୍ଥାପନ ( ଚିତ୍ର 42 ) । ମନେକର  $AB$ ,  $Ax$  ସହିତ  $\angle \theta$  ଉପକ୍ରମ କରେ ।  $B$  ବିନ୍ଦୁରୁ  $Ax$  ଉପରେ  $BN$  ଲମ୍ବ ହେଉ । ପ୍ରକୃତ ବିସ୍ଥାପନ  $AB$  ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ  $P$  ଦିଗରେ ବିସ୍ଥାପନ,  $AB$ ର ବିଭକ୍ତାଂଶ  $AN$  । ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ

$$\text{କାର୍ଯ୍ୟ, } W = P (AN)$$

$$\text{କିନ୍ତୁ } AN = AB \cos \theta$$

$$\therefore \text{କାର୍ଯ୍ୟ, } W = P (AB \cos \theta)$$


= ବଳ  $\times$  ବଳ ଦିଗରେ ବିସ୍ଥାପନର ସଂଯୋଜକ  $\theta$

ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ହେଲେ  $\cos \theta$  ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ( Positive )

ହୋଇଥିବାରୁ  $AB \cos \theta$  ବଳ ଦିଗରେ ରହେ ।

ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ଏବଂ

ଏହା ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ ।



( ଚିତ୍ର 42 )

$\theta$  ସ୍ଥଳକୋଣ ହେଲେ  $\cos\theta$  ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ (negative) ହୋଇଥିବାରୁ  $AB \cos\theta$  ବଳର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ରହେ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ ।

କିନ୍ତୁ  $\theta = 90^\circ$  ହେଲେ

$$W = P \times AB \cos 90^\circ = 0 \text{ ହେବ}$$

ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବଳର ଲମ୍ବ ଦିଗରେ ବିସ୍ଥାପନ ହେଲେ ବଳଦ୍ୱାରା ବା ବଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ ।

## ୨.୨ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକକ :

ଏକକ ବଳର ପ୍ରୟୋଗ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏକକ ବିସ୍ଥାପନ ହେଲେ ଏକକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

### କାର୍ଯ୍ୟର ପରମ ଏକକ :

(କ) ମେଟ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ —ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ଏକ ଡାଇନ୍ ଏବଂ ବଳର ପ୍ରୟୋଗ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିସ୍ଥାପନ ଏକ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏକ ଆର୍ଗ (erg) କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ।  
ଏକ ଜୁଲ (Joule) =  $10^7$  ଆର୍ଗ । ଜୁଲ୍ (Joule) ଏକ ବ୍ୟାବହାରିକ ଏକକ ।

(ଖ) ଏଫ୍. ପି. ଏସ୍ ପଦ୍ଧତିରେ—ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ଏକ ପାଉଣ୍ଡାଲ ଏବଂ ବଳର ପ୍ରୟୋଗ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିସ୍ଥାପନ ଏକ ଫୁଟ ହେଲେ ଏକ ଫୁଟ୍-ପାଉଣ୍ଡାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ । ଆର୍ଗ, ଜୁଲ ଓ ଫୁଟ୍-ପାଉଣ୍ଡାଲ କାର୍ଯ୍ୟର ପରମ ଏକକ ।

### କାର୍ଯ୍ୟର ମହାକର୍ଷଣୀୟ ଏକକ :

(କ) ମେଟ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ—ଏକ ଗ୍ରାମ୍ ବସ୍ତୁବିଶିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥକୁ ସିଧା ଏକ ସେ:ମି: ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ ଏକ ଗ୍ରାମ୍-ସେଣ୍ଟିମିଟର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ।

(ଖ) ଏଫ୍. ପି. ଏସ୍ ପଦ୍ଧତିରେ—ଏକ ପାଉଣ୍ଡ ବସ୍ତୁବିଶିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥକୁ ସିଧା ଉପରେ ଏକ ଫୁଟ୍ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ ଏକ ଫୁଟ୍-ପାଉଣ୍ଡ (foot-pound) କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ।

ବଳର ମହାକର୍ଷଣୀୟ ଏକକ =  $g \times$  ବଳର ପରମ ଏକକ,

ପୃଷ୍ଠ: କାର୍ଯ୍ୟର ମହାକର୍ଷଣୀୟ ଏକକ =  $g \times$  କାର୍ଯ୍ୟର ପରମ ଏକକ ।

କାରଣ ଉଭୟ ପରମ ଓ ମହାକର୍ଷଣୀୟ ଏକକରେ ବିସ୍ଥାପନର ଏକକ ସମାନ ରହେ ।

## ୨.୩ କ୍ଷମତା ବା ପାୱାର (Power) :

କାରକ (Agent) ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହାରକୁ ତାହାର କ୍ଷମତା କହନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ଏକକ ସମୟରେ କାରକ ଯେଉଁ ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ତାହାକୁ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟର ହାର ବା କ୍ଷମତା କୁହାଯାଏ ।

$$\text{ପାୱାର} = \frac{\text{ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣ}}{\text{ସମ୍ପାଦନ ସମୟ}}$$

## ପାଞ୍ଜୀରର ଏକକ :

(କ) ପରମ ଏକକ—ମେଟ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପାଞ୍ଜୀରର ପରମ ଏକକ ହେଲା ଏକ ଆର୍ଗ୍ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ । ଏହା ଏକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକକ । ଏହାର ବ୍ୟାବହାରିକ ଏକକ ଏକ ଜୁଲ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ । ଏହି ଏକକର ଅନ୍ୟ ନାମ ଓ.ପ୍.ଆର୍. ।

ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଓ.ପ୍.ଆର୍.=ଏକ ଜୁଲ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ= $10^7$ ଆର୍ଗ୍ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ।  
ଏଫ୍. ପି. ଏସ୍. ପଦ୍ଧତିରେ ପାଞ୍ଜୀର ପରମ ଏକକ ଏକ ଫୁଟ-ପାଉଣ୍ଡାଲ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ।

(ଖ) ମହାକର୍ଷଣୀୟ ଏକକ—ମେଟ୍ରିକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ପାଞ୍ଜୀର ମହାକର୍ଷଣୀୟ ଏକକ ହେଲା ଏକଗ୍ରାମ୍-ସେ:ମି: ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ । ଏଫ୍.ପି.ଏସ୍. ପଦ୍ଧତିରେ ପାଞ୍ଜୀର ମହାକର୍ଷଣୀୟ ଏକକ ଏକ ଫୁଟ-ପାଉଣ୍ଡ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ । ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ପାଞ୍ଜୀର ବ୍ୟାବହାରିକ ଏକକ ହେଲା ଏକ ଅଶ୍ୱ ପାଞ୍ଜୀର (Horse power) । ଏହା ଏକ ପ୍ରୟୋଗ-ଏକକ । ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାଞ୍ଜୀର ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଏକକଟି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ।

ଏକ ଅଶ୍ୱ ପାଞ୍ଜୀର= $550$  ଫୁଟ-ପାଉଣ୍ଡ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ  
= $33000$  ଫୁଟ-ପାଉଣ୍ଡ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ।

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାଞ୍ଜୀର ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜେମ୍ସ୍ ଓ.ପ୍.ଆର୍. ପ୍ରଥମେ ଏହି ଅଶ୍ୱ ପାଞ୍ଜୀର ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । କୋଇଲ ଖଣି ମଧ୍ୟସ୍ଥ କୋଇଲ ବୋଝେଇ ଗୋଟିଏ ଗାଢ଼ି ଟାଣିବା ସମୟରେ ସେ ହିସାବ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱ ହାରହାରି  $33000$  ଫୁଟ ପାଉଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ମିନିଟରେ କରିପାରେ ।

## 9.4 ଶକ୍ତି ( Energy ) :

କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ । କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଏ । କୌଣସି ବସ୍ତୁ ତାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋଟ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମ ହୁଏ ତାହାହିଁ ତାହାର ଶକ୍ତିର ପରିମାପ । ଶକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ; ଯଥା — ଯାନ୍ତ୍ରିକଶକ୍ତି, ତାପଶକ୍ତି, ଆଲୋକଶକ୍ତି, ଧ୍ୱନିଶକ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତଶକ୍ତି, ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ।

## 9.5 ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ( Mechanical Energy ) :

ମନେକର ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲଟା ଅଛି । ଛାତ ଉପରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଶକ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲଭ କରିଥାଏ । ଏହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଯେତେ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବ ଏହାର ଶକ୍ତି ସେତେ ଅଧିକ ହେବ । କାରଣ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରୁ ବସ୍ତୁଟି ତଳକୁ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହା ଅବସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

କୁଣ୍ଡଳିତ ( coiled ) ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ନିହିତ ଥାଏ । ଘଡ଼ିରେ ଗୁବି ଦେବାଦ୍ୱାରା ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କୁଣ୍ଡଳିତ ହୁଏ । ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲି ଘଡ଼ିର



କଣ୍ଟାକୁ ବୁଲେ । ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେହି କାରଣରୁ ତହିଁରେ କିଛି ଶକ୍ତି ନିହିତ ଥାଏ । କାରଣ ବସ୍ତୁଟି ପୁନଃ ଚାହାର ସ୍ଥାନାବଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରେ ।

ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥାନ ବା ବିନ୍ୟାସ ( Configuration ) ଯୋଗୁଁ ତହିଁରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ନିହିତ ଥାଏ ତାହାକୁ **ବିଭବ ଶକ୍ତି** ( Potential energy ) କହନ୍ତି ।

ବସ୍ତୁର ଗତିଜନିତ ଶକ୍ତିକୁ **ଗତିଶକ୍ତି** ( Kinetic energy ) କହନ୍ତି । ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ତାହାହିଁ ବସ୍ତୁଟିର ଗତି ଶକ୍ତିର ପରିମାପ । ବିଭବ ଶକ୍ତି ଓ ଗତି ଶକ୍ତିକୁ **ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି** ( Mechanical energy ) କହନ୍ତି ।

## ୨.୬ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିର ପରିମାପ :

(କ) ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ବସ୍ତୁର ବିଭବ ଶକ୍ତି— ମନେକର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ  $m$  ଏବଂ ଏହା ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ  $h$  ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ବସ୍ତୁଟି ଅବାଧିତ ଭାବରେ ତଳକୁ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଏହା ଉପରେ ଯେଉଁ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ତାହା ତାହାର ଓଜନ,  $w = mg$ , ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହା  $h$  ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରେ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ  $= mg \times h$  ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ  $h$  ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତୁଟିର  $mgh$  ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି । ଏହାହିଁ ବସ୍ତୁଟିର ବିଭବ ଶକ୍ତିର ପରିମାପ ।

$$\text{ଉଚ୍ଚତା ବସ୍ତୁର ବିଭବ ଶକ୍ତି} = mgh$$

$=$  ବସ୍ତୁର ଓଜନ  $\times$  ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଏହାର ଅବସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତା

## (ଖ) ଗତିଶକ୍ତି :

ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟକରେ ତାହାହିଁ ତାହାର ଗତି ଶକ୍ତିର ପରିମାପ । କେବଳ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରାହିଁ କୌଣସି ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ । ଗତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଳ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହେଲେ ବସ୍ତୁରେ ମନ୍ଦନ ଜାତ ହୋଇ ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚି ଥାଏ । ଅବଶେଷରେ ବସ୍ତୁଟି ଛିର ରହେ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସ୍ତୁଟି ବିରୋଧୀ ବଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହାର ଗତି ଶକ୍ତିର ପରିମାପ ।

ମନେକର ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ  $m$  ଏବଂ ତାହାର ପରିବେଗ  $= v$  । ମନେକର  $p$  ମାନର ଏକ ବିରୋଧୀ ବଳ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ତାହାର ଗତିରେ ମନ୍ଦନ ଜାତ ହେଲା ଓ ତାହା  $s$  ପଥ ଯାଇ ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା । ଅର୍ଥାତ୍  $p$  ବଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବସ୍ତୁର ବିସ୍ଥାପନ  $= s$  । ତେଣୁ ବଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବସ୍ତୁଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ;  $w = p \times s$  ଗତିର ସମୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ

$$v^2 = u^2 + 2fs$$

କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ,  $u = v$

ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ,  $v = 0$

ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସ୍ତୁର ମନ୍ଦନ ହେଉଥିବାରୁ (  $-f$  ) ନେବାକୁ ହୁଏ ।

$$\text{ଅତଏବ } 0 = v^2 - 2fs$$

$$\text{ବା } fs = \frac{1}{2}v^2$$

$$\text{କିନ୍ତୁ } p = mf$$

$$\therefore \text{ଗତିଶକ୍ତି} = p \cdot s = mfs = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\text{ସୁତରାଂ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଗତିଶକ୍ତି} = \frac{1}{2} \times \text{ବସ୍ତୁର } \times \text{ପରିବେଗର ବର୍ଗ} ।$$

### ୨.୭ ଶକ୍ତିର ଏକକ :

କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ପରିମା ଶର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ତାହାହିଁ ତାହାର ଶକ୍ତିର ପରିମାପ । ତେଣୁ ଶକ୍ତିର ଏକକ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକକ ସହିତ ସମାନ ।

### ୨.୮ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ( Conservation of Energy ) :

ଭୂପୃଷ୍ଠର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଧ୍ୱିର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାହାର ବିଭବ ଶକ୍ତି ଥାଏ । ବସ୍ତୁଟି ତଳକୁ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଏହା ଗତିଶକ୍ତି ଲଭ କରେ । ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ତାହାର ଉଚ୍ଚତା କ୍ରମେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ବିଭବ ଶକ୍ତି କ୍ରମେ କମିଆସେ ଓ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦ୍ୱରା ଫଳରେ ତାହାର ପରିବେଗ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଗତି ଶକ୍ତି କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାନରେ ବସ୍ତୁଟିର ବିଭବ ଶକ୍ତି ଓ ଗତି ଶକ୍ତିର ମୋଟ ପରିମାଣ ସର୍ବଦା ସମାନ ରହେ । ଅର୍ଥାତ୍ ପତନ କାଳରେ ବିଭବ ଶକ୍ତି କ୍ରମେ ଯାହା ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଥାଏ । ବସ୍ତୁଟି ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଧ୍ୱିର ହେବା ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ବିଭବ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗତି ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ । କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିଷେପ କଲେ ତାହାର ଗତିଶକ୍ତି କ୍ରମେ ବିଭବ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ଏବଂ ବସ୍ତୁର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଗତିଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଭବ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ ।

ଘଡ଼ିରେ ଗୁରୁ ଦେବା ଫଳରେ ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସ୍ପିନ୍ଟି ସକ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ । ଘଡ଼ିଟିକୁ ଗୁରୁ ଦେବାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, କେବଳ ସେହି ପରିମାଣର ବିଭବ ଶକ୍ତି ସ୍ପିନ୍ଟିରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ । ସ୍ପିନ୍ଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଭବ ଶକ୍ତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଘଡ଼ି କଣ୍ଟାର ଗତି ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ଗତି ଶକ୍ତି, ବିଭବ ଶକ୍ତିରେ ଓ ବିଭବଶକ୍ତି ଗତିଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ।

### ୨.୯ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ( Law of Conservation of energy ) :

ନିୟମ—“ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିନାଶ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୂପରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବା ତତତାପିକ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ । ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ସର୍ବଦା ସମାନ ।”

ଯାବିକଶକ୍ତି, ତାପଶକ୍ତି, ଆଲୋକଶକ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତଶକ୍ତି, ଚୁମ୍ବକଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଶକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ।

ପଡିତ ବସ୍ତୁ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କଲ ମାତ୍ରେ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ । ମନେହୁଏ ଯେପରି ତାହାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ବିନଷ୍ଟ ହେଲା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି, ତାପଶକ୍ତି ଓ ଧ୍ବନିଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ । ଦୁଇଟି ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁର ସଂଘର୍ଷ ଫଳରେ ବସ୍ତୁ ଦ୍ବୟ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସ୍ତୁ ଦୁଇଟିର ଗତି ଶକ୍ତି, ତାପ ଶକ୍ତି ଓ ଧ୍ବନି ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ । କୋଇଲା ଜାଳି ଆମେ ତାପ ଶକ୍ତି ପାଉଁ । ସେହି ତାପଶକ୍ତି ଜଳକୁ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ କରେ ଓ ତାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ ଗଲେ । ଏଠାରେ ତାପଶକ୍ତି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ । ଜଳ ପ୍ରପାତରୁ ପଡୁଥିବା ଜଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାଇନାମୋ ଚଳାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ । ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ବଲ୍‌ବ୍ ଜଳେ, ପଙ୍ଖା ଘୂରେ ଏପରିକି ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଏହିପରି ଆଲୋକ ଶକ୍ତି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଓ ତାପଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ । ଯେପରି ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋଟ ଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ସମାନ ରହେ । ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷିତ ହୁଏ ।

**୨.୧୦ ଅବାଧରେ ବା ମୁକ୍ତସ୍ଥଳରେ ପଡିତ କୌଣସି ବସ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ (Conservation of energy in case of a freely falling body) :**

ମନେକର  $m$  ବସ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ  $h$  ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ( ଚିତ୍ର ୪୩ ) । ଏଠାରେ ବସ୍ତୁଟି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ଏହାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ହିଁ ବିଭବ ଶକ୍ତି  $= mgh$

ପଡନ କାଳରେ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ  $x$  ଉଚ୍ଚତାରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହାର ବିଭବ ଶକ୍ତି  $= mgx$ .

ମନେକର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ  $= v$ .

ବସ୍ତୁଟି (  $h-x$  ) ପଥ ଅବାଧିତ ଭାବରେ ଖସିବା ଫଳରେ ଏହି  $v$  ପରିବେଗ

$$\text{ଲାଭ କରିଛି ଓ ତେଣୁ } v^2 = 2g(h-x)$$

$$\begin{aligned} \text{ସୁତରାଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତାହାର ଗତିଶକ୍ତି} &= \frac{1}{2}mv^2 \\ &= \frac{1}{2}m2g(h-x) = mg(h-x) \end{aligned}$$

$\therefore$  ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ  $x$  ଉଚ୍ଚତାରେ ବସ୍ତୁର ମୋଟ


$$\text{ଶକ୍ତି} = \text{ବିଭବ ଶକ୍ତି} + \text{ଗତି ଶକ୍ତି}$$

$$= mgx + mg(h-x)$$

$$= mgh$$

$$= \text{ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ } h \text{ ଉଚ୍ଚତାରେ ବସ୍ତୁର ମୋଟ ଶକ୍ତି ।}$$

ପଡିତ ବସ୍ତୁର ଗତି ପଥରେ ତାହାର ଯେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତାକୁ  $x$  ଦ୍ବାରା ସୂଚିତ ଦିଆଯାଇପାରେ । ତେଣୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଯେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚତାରେ ବସ୍ତୁଟିର ମୋଟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ବସ୍ତୁଟିର ଉଚ୍ଚତା ଅବସ୍ଥାନର ବିଭବ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ ।

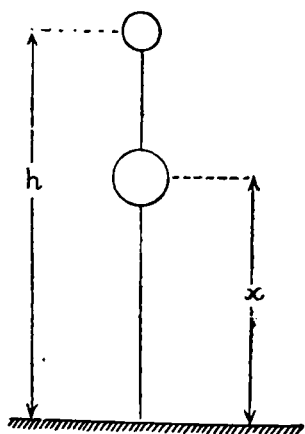

( ଚିତ୍ର ୪୩ )

## ଉଦାହରଣ

(1) 30 ଫୁଟ ଗଭୀର ଗୋଟିଏ କୂପ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଅଣ୍ଟ ପାଣ୍ଡୁରବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଗଲା । ଯଦି ପମ୍ପର ଦକ୍ଷତା ( efficiency ) 86% କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଉକ୍ତ ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ କେତେ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥିଲା ? ( ଏକ ଗ୍ୟାଲନ୍ ଜଳର ଓଜନ 10 ପାଉଣ୍ଡ )

$$\text{ପମ୍ପଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଣ୍ଡୁର} = 5 \times \frac{86}{100} = 4.3 \text{ ଅଣ୍ଟ ପାଣ୍ଡୁର}$$

ଏକ ଅଣ୍ଟ ପାଣ୍ଡୁର = 33000 ଫୁଟ-ପାଉଣ୍ଡ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ

ତେଣୁ 4.3 ଅଣ୍ଟ ପାଣ୍ଡୁର =  $33000 \times 4.3 = 141900$  ଫୁଟ-ପାଉଣ୍ଡ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପମ୍ପଟିର ପାଣ୍ଡୁର 141900 ଫୁଟ ପାଉଣ୍ଡ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ । ମନେକର ପମ୍ପଟି ପ୍ରତି ମିନିଟରେ  $x$  ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରେ ।

$$\text{ତେବେ } x \times 30 = 141900$$

$$\therefore x = \frac{141900}{30} = 4730 \text{ ପାଉଣ୍ଡ}$$

ଏକ ଗ୍ୟାଲନ ଜଳର ଓଜନ 10 ପାଉଣ୍ଡ

$$\text{ତେଣୁ } 4730 \text{ ପାଉଣ୍ଡ} = \frac{4730}{10} = 473 \text{ ଗ୍ୟାଲନ}$$

$\therefore$  ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ 473 ଗ୍ୟାଲନ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇ ଥିଲା । ( ଉତ୍ତର )

(2) ଯଦି ଜଳ 100 ମିଟର ଉଚ୍ଚରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ି ତତ୍ପରେ ସମବେଗରେ ସମତଳ ଭୂମିରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ତେବେ ଜଳର ବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ମନେକର ଏଠାରେ ଘର୍ଷଣ ହେତୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାପଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇନାହିଁ । (  $g = 980$  ସେ.ମି/ବର୍ଗସେକେଣ୍ଡ )

$$\text{ମନେକର ଜଳର ବସ୍ତୁତ୍ବ} = m$$

ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚତା,  $h = 100$  ମିଟର = 10000 ସେ.ମି., ତେଣୁ ଏହି ଉଚ୍ଚତାରେ ଜଳର ବିଭବ ଶକ୍ତି =  $mgh = m \times 980 \times 10000$ , ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଏହି ଶକ୍ତି ଗତି ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ।

ଯଦି ଜଳର ବେଗ  $v$  ହୁଏ

$$\text{ତେବେ ଗତିଶକ୍ତି} = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\text{ଅତଏବ } \frac{1}{2}mv^2 = m \times 980 \times 10000$$

$$\text{ବା } v^2 = 2 \times 980 \times 10000$$

$$\text{ବା } v = 4242 \text{ ସେ.ମି./ସେକେଣ୍ଡ ( ପ୍ରାୟ )}$$

$$\therefore \text{ଜଳର ବେଗ } 42.42 \text{ ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ( ଉତ୍ତର )}$$

(3) 100 ଗ୍ରାମ ବସ୍ତୁତ୍ବବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବସ୍ତୁ 10 ମିଟର ଉଚ୍ଚରୁ ଅବାଧିତ ଭାବରେ ତଳକୁ ଖସିଲା । ବସ୍ତୁଟି ଯଦି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରୁ ତଳକୁ ଖସିଥାଏ ତେବେ ତାହାର କେତେ ଗତିଶକ୍ତି ଲାଭ ହେଲା ? (  $g = 980$  ସେ.ମି/ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ )

ଶକ୍ତି ସରକ୍ଷଣ ନିୟମାନୁସାରେ ଗତି ଶକ୍ତିରେ ଲଭ = ବିଭବ ଶକ୍ତିରେ କ୍ଷତି

10 ମିଟର =  $10 \times 100$  ସେ.ମି. । ଏଠାରେ ବସ୍ତୁର ବିଭବଶକ୍ତି କ୍ଷତିର

ପରିମାଣ =  $100 \times 980 \times 10 \times 100$

$\therefore$  ଗତିଶକ୍ତି ଲଭ =  $98 \times 10^6$  ଆର୍ଗ ( ଉତ୍ତର )

(4) 1 ଆଉନସ ବସ୍ତୁବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି 60 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏକ ଟାଓ୍ଵାର ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସିଲା । ଯଦି ଏହା କାଦୁଅ ମଧ୍ୟରେ 5 ଫୁଟ ଗଳିଯାଇ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ ତେବେ କାଦୁଅର ପ୍ରତିରୋଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( $g = 32$  ଫୁଟ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡରେ)

ଗୁଳିଟିର ବସ୍ତୁତ୍ଵ  $m = 1$  ଆଉନସ୍ =  $1^1_8$  ପାଉଣ୍ଡ ।

ଟାଓ୍ଵାର ଉଚ୍ଚତା =  $h = 60$  ଫୁଟ

ଟାଓ୍ଵାର ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ଗୁଳିର

ବିଭବ ଶକ୍ତି =  $mgh = 1^1_8 \times 32 \times 60 = 120$  ଫୁଟ/ପାଉଣ୍ଡାଲ

ଶକ୍ତି ସରକ୍ଷଣ ନିୟମାନୁସାରେ କାଦୁଅରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଗୁଳିର ଶକ୍ତି 120 ଫୁଟ/ପାଉଣ୍ଡାଲ ହେବ ।

ମନେକର କାଦୁଅର ପ୍ରତିରୋଧ ବଳ =  $P$

କାଦୁଅ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳିଟିର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପଥ,  $S = 5$  ଫୁଟ

ଗୁଳିଟିକୁ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ =  $P \times S$

=  $P \times 5$  ଫୁଟ/ପାଉଣ୍ଡାଲ । ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଳିଟିର ଶକ୍ତି ସହିତ ସମାନ ହେବ ତେଣୁ  $P \times 5 = 120$

$\therefore P = \frac{120}{5} = 24$  ପାଉଣ୍ଡାଲ, ସୂଚକ କାଦୁଅର ପ୍ରତିରୋଧ 24 ପାଉଣ୍ଡାଲ ( ଉତ୍ତର )

(5) ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କୂପରୁ ଜଳ ଉଠାଇ 90 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଗୋଟିଏ ଘର ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ 6 ଫୁଟ ଲମ୍ବ, 6 ଫୁଟ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଜଳାଧାରକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଗଲା । କୂପ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ପରମ ଯଦି 20 ଫୁଟ ଗଭୀରତାରେ ଥାଏ ତେବେ ପମ୍ପଟିର ଅଣ୍ଟା ପାଓ୍ଵାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( 1 ଘନଫୁଟ ଜଳର ଓଜନ = 62.5 ପାଉଣ୍ଡ )

ଜଳାଧାରର ଘନଫୁଟ =  $6 \times 6 \times 4$  ଘନଫୁଟ । 1 ଘନଫୁଟ ଜଳର ଓଜନ = 62.5 ପାଉଣ୍ଡ । ଜଳାଧାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ସମୁଦାୟ ଜଳର ଓଜନ =  $6 \times 6 \times 4 \times 62.5$  ପମ୍ପଟି ଏହି ପରିମାଣ ଜଳକୁ =  $90 + 20 = 110$  ଫୁଟ ଉଚ୍ଚକୁ ନିଏ ।

ତେଣୁ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ =  $6 \times 6 \times 4 \times 62.5 \times 110$  ଫୁଟ/ପାଉଣ୍ଡ

ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ =  $\frac{1}{2} \times 60 \times 60$  ସେକେଣ୍ଡ

$\therefore$  ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ =  $\frac{6 \times 6 \times 4 \times 62.5 \times 110}{\frac{1}{2} \times 60 \times 60}$

ଏକ ଅଣ୍ଟା ପାଓ୍ଵାର = 550 ଫୁଟ ପାଉଣ୍ଡ/ସେକେଣ୍ଡ, ତେଣୁ ପମ୍ପଟିର

ପାଓ୍ଵାର =  $\frac{6 \times 6 \times 4 \times 62.5 \times 110 \times 2}{60 \times 60 \times 550} = 1$  ଅଣ୍ଟା ପାଓ୍ଵାର ( ଉତ୍ତର )

## ସାରାଂଶ

ବଳର ପ୍ରୟୋଗ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ।  
କାରକ ( Agent ) ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହାରକୁ ତାହାର କ୍ଷମତା ବା ପାଞ୍ଜୀର କହନ୍ତି ।  
କାର୍ଯ୍ୟକରିବା ସାମ୍ୟକୁ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ ।

କୌଣସି ବସ୍ତୁ ତାହାର ଅବସ୍ଥାନ ବା ବିନ୍ୟାସ ( Configuration ) ଯୋଗୁଁ  
ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଲଭନରେ ତାହାକୁ ବିଭବ ଶକ୍ତି କହନ୍ତି ।

ବିଭବ ଶକ୍ତି =  $mgh$

ବସ୍ତୁର ଗତି ଜନିତ ଶକ୍ତିକୁ ଗତି ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ । ଗତି ଶକ୍ତି =  $\frac{1}{2}mv^2$

ବିଭବ ଶକ୍ତି ଓ ଗତି ଶକ୍ତିକୁ ଯାଦିକ ଶକ୍ତି କହନ୍ତି ।

ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ—

ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିନାଶ ନାହିଁ । ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୂପରୁ ଅନ୍ୟ  
ଏକ ବା ତତୋଧିକ ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ । ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ  
ସର୍ବଦା ସମାନ ।

## ଅନୁଶୀଳନୀ

1. କାର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଓ କ୍ଷମତାର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ । ମେଟ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକକ କ'ଣ ?

140 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତାହାର ମୁଣ୍ଡରେ 100 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନର  
ଗୋଟିଏ ବୋଝ ନେଇ ଯିବା ସାହାଯ୍ୟରେ 50 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଲା । ଲୋକଟି  
ସମୁଦାୟ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ?

( ଉ: 12000 ଫୁଟ-ପାଉଣ୍ଡ )

2. କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କ୍ଷମତା ବା ପାଞ୍ଜୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶାଅ । ଅଣ୍ଟା ପାଞ୍ଜୀର କଥା ?  
ଗୋଟିଏ ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ 21 ଫୁଟ ଗଭୀର ଗୋଟିଏ କୂପ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍‌ରେ  
6000 ଗ୍ୟାଲନ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ । ଯଦି ପମ୍ପଟିର ଦକ୍ଷତାର କେବଳ 55%  
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପମ୍ପର ଅଣ୍ଟା ପାଞ୍ଜୀର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

( ଉ: 69.42 ଅଣ୍ଟା ପାଞ୍ଜୀର )

3. ବିଭବ ଶକ୍ତି ଓ ଗତିଶକ୍ତି କ'ଣ ? ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଇ ଦିଅ । 200 ମିଟର/  
ସେକେଣ୍ଡ ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ଏକ ଗୁଳି 2 ଇଞ୍ଚ ସ୍ଥୂଳତାର ଗୋଟିଏ ପଟାକୁ  
ଠିକ୍ ଫୁଟାଇ ପାରେ । 6 ଇଞ୍ଚ ସ୍ଥୂଳତାବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପଟାକୁ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ  
ଏହାର ବେଗ କେତେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ?

( ଉ:  $200\sqrt{3}$  ମିଟର/ ସେକେଣ୍ଡ )

4. ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ କ'ଣ ? ପତ୍ତିତ ବସ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତି କିପରି ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ  
ବୁଝାଇ ଦିଅ ।

5. ଜଣେ ଲୋକ ଥରକେ 10ଟି ଇଟା ଭୁସୁଷୁ 132 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚକୁ ବୋହି ନିଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇଟାର ଓଜନ 2 ପାଉଣ୍ଡ । ଲୋକଟି ଘଣ୍ଟାରେ 15 ଥର ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଟା ବୋହିଥିଲେ 8 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବ ? ତାହାର କ୍ଷମତାକୁ ଅଣ୍ଟା ପାଓ୍ଵାରରେ ପ୍ରକାଶ କର ।  
( ଉ: 316800 ଫୁଟ-ପାଉଣ୍ଡ; 0.02 ଅଣ୍ଟା ପାଓ୍ଵାର )
6. ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନ 500 ଟନବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 ମାଇଲ ବେଗରେ ଚାଲିନିଏ । ଯଦି ଘର୍ଷଣଜନିତ ପ୍ରତିରୋଧ ବଳ ଟନ୍ସ ପ୍ରତି 10 ପାଉଣ୍ଡ-ଓଜନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଇଞ୍ଜିନଟିର ଅଣ୍ଟା ପାଓ୍ଵାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
( ଉ: 400 ଅଣ୍ଟା ପାଓ୍ଵାର )
7. 10 ପାଉଣ୍ଡ ବସ୍ତୁବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବସ୍ତୁ ଛିଡାବସ୍ତାରୁ 10 ଫୁଟ ଚଳକୁ ଖସି ପଡିଲା ଏବଂ ବାଲି ମଧ୍ୟରେ 1 ଫୁଟ ଗତି କଲାପରେ ଏହା ଭିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା । ବାଲିର ପ୍ରତିରୋଧ ବଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉ: 100 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ )
8. ପଞ୍ଚ ସାହାଯ୍ୟରେ 40 ଫୁଟ ଗଭୀର ଗୋଟିଏ କୂପ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ 5000 ଗ୍ୟାଲନ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଗଲା । ଯଦି ଉକ୍ତ ପମ୍ପଟିର 60% ଦକ୍ଷତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥାଏ ତେବେ ତାହାର ଅଣ୍ଟା ପାଓ୍ଵାର କେତେ ?  
( ଉ: 101 ଅଣ୍ଟା ପାଓ୍ଵାର )
9. 360 ଫୁଟ ଗଭୀର ଗୋଟିଏ ଖଣି ମଧ୍ୟରୁ ପଞ୍ଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟାକୁ 22 ଟନ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଗଲା । ପମ୍ପଟିର ପାଓ୍ଵାର ଅଣ୍ଟା ପାଓ୍ଵାରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
( ଉ: 8.96 )
10. ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 5 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଇଟାକୁ 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚକୁ ଫୋପାଡ଼େ । ତାହାର ପାଓ୍ଵାରକୁ ଅଣ୍ଟା ପାଓ୍ଵାରରେ ପ୍ରକାଶ କର ।  
( ଉ: 0.09 )

# ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ

## ସରଳ ଆବର୍ତ୍ତୀ ଗତି ଓ ଦୋଳକ


### Simple Harmonic Motion and Pendulum

#### 10.1 ଆବର୍ତ୍ତୀ ଗତି ( Periodic Motion ) :

କୌଣସି ଗତି ଅବସ୍ଥାର ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପରେ ପୁନରବୃତ୍ତି ଘଟେ ତେବେ ସେହି ଗତିକୁ ଆବର୍ତ୍ତୀ ଗତି କହନ୍ତି । ଆବର୍ତ୍ତୀ ଗତି ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ଗତିପଥ ସରଳ, ବୃତ୍ତାକାର ବା ଅଧିବୃତ୍ତାକାର ହୋଇପାରେ । ବସ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବୃତ୍ତାକାର ବା ଅଧିବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ସର୍ବଦା ବାରମ୍ବାର ଘୂରୁଥାଏ ତେବେ ସେହି ବସ୍ତୁଟିର ଗତିକୁ ଆବର୍ତ୍ତୀ ଗତି କୁହାଯାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମଣ ଆବର୍ତ୍ତୀ ଗତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ । କାରଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ଏକ ବର୍ଷରେ ପୃଥିବୀର ଗତିର ଅବସ୍ଥା ପୁନରବୃତ୍ତି ହୁଏ ।

ଆବର୍ତ୍ତୀ ଗତିବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯଦି ଏକ ସରଳ ପଥରେ ଆବର୍ତ୍ତ କାଳର ଅର୍ଦ୍ଧ ସମୟ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତିକରି ବାକି ଅର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ତାହାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରେ ତେବେ ସେହି ଜାତୀୟ ଅଗ୍ର-ପଛାଡ଼ ଆବର୍ତ୍ତୀ ଗତିକୁ କମ୍ପନ ଗତି ( Vibratory motion ) କହନ୍ତି । ବସ୍ତୁର ଏହି ଅଗ୍ର-ପଛାଡ଼ ଗତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସ୍ତୁଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ପରେ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାନ ଓ ପରିବେଗକୁ ଫେରି ଆସୁଥାଏ । ବସ୍ତୁର ଏହି ପ୍ରକାର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତା ବଳ ( Varying force ) ଦ୍ଵାରା ସଘଟିତ ହୋଇଥାଏ । ତଦନୁସାରେ ବସ୍ତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଭରଣ କାତ ହୁଏ ।

#### 10.2 ସରଳ ଆବର୍ତ୍ତୀ ଗତି ( Simple Harmonic Motion ) :

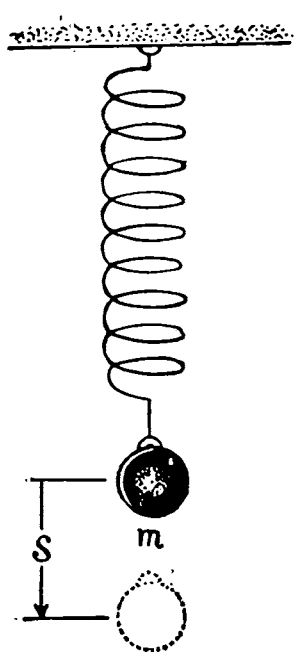

( ଚିତ୍ର 44 )

ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ କୌଣସି ଛତିସ୍ଥାପକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଲେ ତାହାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରୟତ୍ନ ବଳର ସମାନୁପାତୀ ହୋଇଥାଏ ।

ମନେକର  $m$  ବସ୍ତୁତ୍ଵବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ଏକ ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲୁଅଛି । ( ଚିତ୍ର 44 ) ବସ୍ତୁଟିକୁ ତା'ର ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ କିଛି ଦୂର ତଳକୁ ଟଣାଗଲା । ମନେକର ଏହି ବିସ୍ଥାପନ  $=s$  ଛତିସ୍ଥାପକତା ହେତୁ ସ୍ଥିତି ତାର ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ ଏକ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ବଳ ( Restoring force ) ପ୍ରୟୋଗ କରିବ । ଏହି ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ବଳ ବିସ୍ଥାପନ  $s$  ସହିତ ସମାନୁପାତୀ କିନ୍ତୁ ବିସ୍ଥାପନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଏହି ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ବଳକୁ  $F$  ଧରାଯାଏ ତେବେ  $F = -Ks \dots (1)$

$K =$  ଅନୁପାତ ଧ୍ରୁବାଙ୍କ

ଉକ୍ତ ବସ୍ତୁଟିକୁ ତଳକୁ ଟାଣିଧରିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ମାତ୍ରେ, ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ବଳ ବସ୍ତୁରେ ଭରଣ କାତ କରେ । ଏହି ଭରଣ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ବଳ  $F$  ର



ସମାନୁପାତୀ, କିନ୍ତୁ ଦୂରନ୍ୱିତ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ  $m$  ର ବିଷମାନୁପାତୀ, ବା ପ୍ରତିଲେମାନୁପାତୀ ।

$$f \text{ ଯଦି ଦୂରଣ ହୁଏ, ତେବେ } f = \frac{F}{m} = - \frac{K}{m} s = -Ks \dots \dots (2)$$

ସୂତରଂ ଚୂରଣ ବିସ୍ଥାପନର ସମାନୁପାତୀ ; କିନ୍ତୁ ତାହାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ।

ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ବସ୍ତୁଟି ତାହାର ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାର ଯେତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥାଏ ତାହାର ବେଗ ସେତେ ଅଧିକ ହୁଏ; କିନ୍ତୁ ବଳ ଓ ତଦ୍ୱଳ୍ପନିତ ଦୂରଣ ଜମେ ହୁଏ ଯାଏ । ଶେଷରେ ବସ୍ତୁଟି ତାହାର ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ବଳ ଓ ଦୂରଣ ଉଭୟ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଜଡ଼ତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତୁ ତା'ର ପୂର୍ବ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥା ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗେଇ ଯାଏ । ଆଗେଇଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାକୁ ତାହାର ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବଳ ସତଃ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ । ଜଡ଼ତ୍ୱ ହେତୁ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ବସ୍ତୁଟି ଯେତେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବଳର ମାନ ସେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗେ, ଶେଷରେ ବସ୍ତୁଟି ଏକ ଅବସ୍ଥାନରେ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥା ଛିଡ଼ା କରି ପୁଣି ତା'ର ପୂର୍ବ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରେ । ବସ୍ତୁର ଏ ପ୍ରକାର ଗତି କାଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବଳ ଓ ତଦ୍ୱଳ୍ପନିତ ଦୂରଣ ସର୍ବଦା ବସ୍ତୁର ବିସ୍ଥାପନର ସମାନୁପାତୀ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବସ୍ତୁର ସାମ୍ୟାବସ୍ଥା ଦିଗରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ଏପରି ଗତିକୁ ସରଳ ଆବର୍ତ୍ତା ଗତି କୁହାଯାଏ ।

ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କମ୍ପନ ଗତିରେ ବସ୍ତୁର ଦୂରଣ ତାହାର ବିସ୍ଥାପନର ସମାନୁପାତୀ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସର୍ବଦା ବସ୍ତୁର ସାମ୍ୟାବସ୍ଥା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତାହାକୁ ସରଳ ଆବର୍ତ୍ତା ଗତି ( Simple Harmonic Motion ) କହନ୍ତି । ବସ୍ତୁର ଏହି ଗତି ସର୍ବଦା ଏକ ସରଳରେଖାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗତି ସମୟରେ ବସ୍ତୁର ଦୂରଣ ଓ ବେଗ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥାଏ । ବସ୍ତୁର ଦୂରଣ ବସ୍ତୁର ବିସ୍ଥାପନ ସହିତ ସମାନୁପାତୀତା ଏହି ଗତିର ବିଶେଷତ୍ୱ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆବର୍ତ୍ତା ଗତିଠାରୁ ପୃଥକ ।


### 10.3 ଆବର୍ତ୍ତକାଳ, ଆବୃତ୍ତି ଓ ବିସ୍ତାର, ( Period, Frequency and Amplitude ) :

ଆବର୍ତ୍ତା ଗତି କରୁଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ର-ପଛାଦ୍ ଗତି ( To and fro motion ) ବା ଦୋଳନ ସମ୍ପାଦନ କରେ ତାହାକୁ ଆବର୍ତ୍ତକାଳ ବା ଦୋଳନ କାଳ କହନ୍ତି ।

ଆବର୍ତ୍ତା ଗତି କାଳରେ ଏକକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳନ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ସେହି ଦୋଳନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆବୃତ୍ତି ( Frequency ) କୁହାଯାଏ । ସୂତରଂ ଆବୃତ୍ତି ଆବର୍ତ୍ତକାଳର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ( Reciprocal ) ଅଟେ । ଆବର୍ତ୍ତା ଗତି ସମୟରେ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ବସ୍ତୁର ସର୍ବାଧିକ ବିସ୍ଥାପନକୁ ବିସ୍ତାର ( Amplitude ) କହନ୍ତି ।

#### 10.4. ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୃତ୍ତ ( Circle of reference ) :

ମନେକର  $P$  ବିନ୍ଦୁ  $v$  ସମବେଗରେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଘୁରୁଅଛି [ ଚିତ୍ର 45 ] ।  $AB$  ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତାକାର ପଥର ଯେକୌଣସି ଏକ ବ୍ୟାସ ।  $NS$  ବ୍ୟାସ ଓ

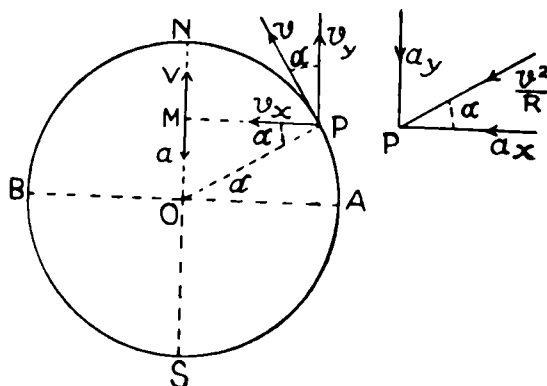

( ଚିତ୍ର 45 )

$AB$  ବ୍ୟାସ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ । ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ  $P$ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାନରୁ  $NS$  ବ୍ୟାସ ଉପରେ ଅଭିଲମ୍ବ କରନ୍ତା କଲେ ଅଭିଲମ୍ବର ପାଦବିନ୍ଦୁ ଏକ ସରଳ ଆବର୍ତ୍ତାଗତି ସମ୍ପାଦନ କରିବ ।  $P$  ବିନ୍ଦୁରୁ  $NS$  ବ୍ୟାସ ଉପରେ  $PM$  ଅଭିଲମ୍ବ ଟାଣାଯାଉ । ବରମାନ  $P$  ବିନ୍ଦୁ ସମବେଗରେ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ବାରମ୍ବାର ଘୁରିବାଦ୍ୱାରା ଅଭିଲମ୍ବ  $PM$ ର ପାଦବିନ୍ଦୁ  $M$  ଉକ୍ତ  $NS$  ବ୍ୟାସ ଉପରେ କମ୍ପନ ଗତି ସମ୍ପାଦନ କରିବ ।  $M$ ର ଏହି ଗତି ସରଳ ଆବର୍ତ୍ତାଗତି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର  $O$  ଏହାର ମଧ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାନ ( Mean position ) ଏବଂ  $N$  ଓ  $S$  ଏହାର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅବସ୍ଥାନ । ଏଠାରେ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରେଯେ, ଅଭିଲମ୍ବର ପାଦବିନ୍ଦୁ  $M$ ର ଦୂରତା ସର୍ବଦା ମଧ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାନ  $O$  ଦିଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥିବା କୌଣସି ଅବସ୍ଥାନରେ  $M$ ର ଦୂରତାର ମାନ  $O$  ବିନ୍ଦୁରୁ ତାହାର ବିସ୍ଥାପନର ସମାନୁପାତୀ ହୋଇଥାଏ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ  $P$  ବିନ୍ଦୁକୁ ଉତ୍ପାଦକ ବିନ୍ଦୁ ( Generating point ) ଏବଂ ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତାକାର ପଥକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୃତ୍ତ ( Circle of reference ) କୁହାଯାଏ । ଏଠାରେ  $M$  ବିନ୍ଦୁର କମ୍ପନହାର ବା ଆବର୍ତ୍ତ ( Frequency of vibration )  $P$  ବିନ୍ଦୁର ଆବର୍ତ୍ତନହାର ( Frequency of rotation ) ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସମାନ ହେବ ।

ମନେକର  $R$  ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ  $\omega$   $P$  ବିନ୍ଦୁର କୋଣୀୟ ଗତିବେଗ ।

$$\text{ପ୍ରତରଂ } \omega = \frac{v}{R}.$$

$A$  ବିନ୍ଦୁ  $P$  ବିନ୍ଦୁର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାନ ହେଉ ।

ମନେକର  $t$  ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ  $OP$  ତାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାନ  $OA$

ସହିତ  $\alpha$  କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ।

$$\text{ପ୍ରତରଂ } \alpha = \omega t$$

P ବିନ୍ଦୁରୁ ଅଭିଲମ୍ବ PMର ପାଦବିନ୍ଦୁ Mର ବିସ୍ଥାପନ

$$= OM = OP \sin \alpha = R \sin \alpha$$

$$\therefore \alpha = \omega t$$

$$\therefore OM = R \sin \omega t \dots\dots\dots(1)$$

ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର Oର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିଗରେ ବିସ୍ଥାପନକୁ ଯୁକ୍ତ ଓ Oର ନିମ୍ନ ଦିଗରେ ବିସ୍ଥାପନକୁ ବିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଧରିଯାଏ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପଲେଖ ସମୀକରଣରେ ବୀଜଗଣିତ ଚିହ୍ନରୁ M ବିନ୍ଦୁ t ସେକେଣ୍ଡ ପରେ O ବିନ୍ଦୁର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼େ । ମଧ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାନ O ଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିସ୍ଥାପନ ON କିମ୍ବା OSକୁ କମ୍ପନର ବିସ୍ତାର ( Amplitude ) କହନ୍ତି ।

### 10.5 ସରଳ ଆକର୍ଷକ ଗତିରେ ପରିବେଗ ଓ ତ୍ୱରଣ :

ମନେକର M ବିନ୍ଦୁର ପରିବେଗ = V

P ବିନ୍ଦୁର ପରିବେଗର ବିଭକ୍ତାଂଶ AB ସହିତ ସମାନ୍ତର ଓ ଲମ୍ବ ଦିଗରେ ଯଥାକ୍ରମେ  $v_x$  ଓ  $v_y$  ହେଉ [ ଚିତ୍ର 45 ] ।

$v_y$ , OA ଉପରେ ଏବଂ  $v_x$ , OP ଉପରେ ଲମ୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ  $v$  ଓ  $v_y$  ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କୋଣ  $\alpha$  ହେବ ।

$$\text{ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର } v_y = v \cos \alpha = v \cos \omega t$$

$v_x$  ବିଭକ୍ତାଂଶର M ପରିବେଗ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ।

$$\text{ତେଣୁ } V = v \cos \alpha$$

$$= v \cos \omega t$$

$$= \omega R \cos \omega t \dots\dots\dots(2)$$

ମନେକର M ବିନ୍ଦୁର ତ୍ୱରଣ = a

ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଘୂରୁଥିବା Pର ତ୍ୱରଣ  $\frac{v^2}{R}$  କୁ AB ସହିତ ସମାନ୍ତର

ଓ ଲମ୍ବ ଦିଗରେ ବିଯୋଜନ କରାଯାଉ ।

ମନେକର AB ସହିତ ସମାନ୍ତର ଓ ଲମ୍ବ ଦିଗରେ ବିଭକ୍ତାଂଶ ଯଥାକ୍ରମେ  $a_x$  ଓ  $a_y$  ।

$a_x$  ବିଭକ୍ତାଂଶର Mର ଗତି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ।

$$\text{ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର } a = a_y = \frac{v^2}{R} \sin \alpha$$

$$= \frac{v^2}{R} \sin \omega t$$

$$= \omega^2 R \sin \omega t \dots\dots\dots(3)$$

ସମୀକରଣ (2)ରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, Mର ପରିବେଗ  $\cos \alpha$  ସହିତ ସମାନୁପାତୀ ।

$$\text{କିନ୍ତୁ } \cos \alpha = \frac{PM}{OP}$$

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର Mର ପରିବେଗ PMର ସମାନୁପାତୀ ।

N କିମ୍ବା S ବିନ୍ଦୁରେ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ PM=0 ହେଉଥିବାରୁ Mର ପରିବେଗ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ।

O ଠାରେ PMର ମାନ ବୃହତ୍ତମ ହେଉଥିବାରୁ Mର ପରିବେଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ।

ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିବେଗର ମାନ  $= v \cos 0 = v \dots\dots\dots(4)$

ସମୀକରଣ (3) ଅନୁସାରେ  $a = \omega^2 \times R \sin \omega t$

ସମୀକରଣ (1) ଅନୁସାରେ  $R \sin \omega t = O$  ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ Mର ବିସ୍ଥାପନ ।

ସୂତ୍ରର  $a = \omega^2 \times O$  ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ Mର ବିସ୍ଥାପନ

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍ } \frac{\text{ଦୂରଣ}}{\text{ବିସ୍ଥାପନ}} = (\text{କୌଣିକ ପରିବେଗ})^2 = \omega^2$$

ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲାଯେ Mର ଦୂରଣ ତାହାର ବିସ୍ଥାପନ ସହିତ ସମାନୁପାତୀ ।

ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା ଯେ, ଦୂରଣର ଦିଗ ସର୍ବଦା O ଦିଗକୁ ସୂଚାଇ ଥାଏ ।

$\sin \pi = 0$  ହେଲେ  $a = 0$  ହୁଏ ।

ଅର୍ଥାତ୍  $\pi = 0$  କିମ୍ବା  $\pi$  ହେଲେ  $a = 0$  ହୁଏ ।

• ସୂତ୍ରର M ବିନ୍ଦୁ O ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ତାହାର ଦୂରଣ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ।

$\sin \pi = \pm 1$  ହେଲେ ଦୂରଣ a ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନ ଲାଭ କରେ ।

ଅର୍ଥାତ୍ N କିମ୍ବା S ବିନ୍ଦୁଠାରେ Mର ଦୂରଣର ମାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ।

$$\text{ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚମାନ} = \pm \frac{v^2}{R} = \pm \omega^2 R \dots\dots\dots(5)$$

T ଆବର୍ତ୍ତକାଳ ହେଲେ

$$vT = 2\pi R$$

$$\therefore T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi R}{\omega R} = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\therefore \omega = \frac{2\pi}{T} \dots\dots\dots(6)$$

## 10.6. ସରଳ ଆବର୍ତ୍ତୀ ଗତିରେ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ .

ଛାତିସ୍ଥାପକ-ବଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ବିସ୍ଥାପନ ହେଲେ ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫଳରେ ବସ୍ତୁରେ ବିଭବ ଶକ୍ତି ( Potential energy ) ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ସରଳ ଆବର୍ତ୍ତୀ ଗତି ପରି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳ ବିସ୍ଥାପନର ସମାନୁପାତୀ ହୁଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭବଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବଳର ହାରହାରୀ ମାନ F ଓ ବିସ୍ଥାପନ S ର ଗୁଣଫଳ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହୁଏ ।

$$\text{ସୂତ୍ରର ବିଭବଶକ୍ତି, } E_p = \vec{F} \cdot \vec{S} = \left(\frac{1}{2}KS\right) S = \frac{1}{2}KS^2$$

ସର୍ବାଧିକ ବିସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିସ୍ତାର A ଯୋଗୁଁ ବିଭବଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଥାଏ ।

$$\text{ସର୍ବାଧିକ ବିଭବଶକ୍ତି} = (E_p)_{\max} = \frac{1}{2}KA^2$$

ଏହି ସର୍ବାଧିକ ବିଭବଶକ୍ତିହିଁ କମ୍ପନ ( Vibration ) ନିମ୍ନର ଲବ୍ଧ ଶକ୍ତି ।

ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ବିଚ୍ୟୁତି ପରେ ବସ୍ତୁଟିକୁ ମୁକ୍ତକଲ ମାତ୍ରେ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ବଳ ବସ୍ତୁରେ ଦୂରଣ ଜାତ କରାଏ । ଏହାଫଳରେ ବିଭବଶକ୍ତି ଗତିଶକ୍ତି ( Kinetic energy ) ରେ

ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତିର ଅପତୟ ନ ହୁଏ, ତେବେ କମ୍ପନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଭବଶକ୍ତି ଓ ଗତିଶକ୍ତିର ଯୋଗଫଳ ସର୍ବଦା ସମାନ ରହେ ଏବଂ ତାହା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ( System )ର ଆଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମାନ ହୁଏ ।

### ଉଦାହରଣ :

2.0 କି.ଗ୍ରା: ବସ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ସରଳ ଆବର୍ତ୍ତୀ ଗତିରେ କମ୍ପନ ହେଉଅଛି । ଯଦି ତାହାର ବିସ୍ତାର 3.0 ସେ: ମି: ଏବଂ ଆବର୍ତ୍ତ କାଳ 5.0 ସେକେଣ୍ଡ ହୁଏ, ତେବେ ବସ୍ତୁର କମ୍ପନ ପଥର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରେ ଓ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁରେ ବେଗ, ତ୍ୱରଣ ଓ ଗତିଶକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$\text{ବିସ୍ତାର} = 3.0 \text{ ସେ: ମି:} = 0.03 \text{ ମି:} \quad |$$

$$\text{ସ୍ଥରଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ} = 0.03 \text{ ମି:} \quad |$$

$$\text{ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୃତ୍ତରେ କଣିକାର ବେଗ } v_c = \frac{2\pi A}{T} = \frac{2\pi(0.3)}{5.0}$$

$$= 3.8 \times 10^{-2} \text{ ମି: / ସେକେଣ୍ଡ}$$

- (i) କମ୍ପନ ପଥର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୃତ୍ତର କଣିକା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାସ ସହିତ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଗତି କରେ । ସ୍ଥରଂ ବସ୍ତୁର ବେଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୃତ୍ତରେ ବେଗ ସହିତ ସମାନ ।

$$\therefore \text{ବସ୍ତୁର ବେଗ, } v_1 = v_c = 3.8 \times 10^{-2} \text{ ମି: / ସେକେଣ୍ଡ}$$

ପଥର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୃତ୍ତରେ ତ୍ୱରଣ ବ୍ୟାସ ସହିତ ଲମ୍ବ ଦିଗରେ ସଂଘଟିତ ହୁଏ । ତେଣୁ ବ୍ୟାସ ସହିତ ସମାନ୍ତର ଦିଗରେ ତ୍ୱରଣ ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ ।

$$\therefore \text{ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁରେ ତ୍ୱରଣ } a_1 = 0$$

$$\text{ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରେ ଗତିଶକ୍ତି} = \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}(2.0)(3.8 \times 10^{-2})^2$$

$$= 1.4 \times 10^{-3} \text{ ଜୁଲ୍} \quad |$$

- (ii) ପଥର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୃତ୍ତରେ ବେଗ କମ୍ପନ ପଥ ସହିତ ଲମ୍ବଭାବରେ ରହେ । ସ୍ଥରଂ କମ୍ପନ ପଥ ଦିଗରେ ବେଗ,  $v_2 = 0$

ଶେଷବିନ୍ଦୁରେ ବସ୍ତୁର ତ୍ୱରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୃତ୍ତରେ ତ୍ୱରଣ ସହିତ ସମାନ

$$\text{ସ୍ଥରଂ ଶେଷବିନ୍ଦୁରେ ତ୍ୱରଣ } a_2 = a_c = \frac{v_c^2}{A} = \frac{(3.8 \times 10^{-2})^2}{0.03}$$

$$= 4.8 \times 10^{-2} \text{ ମି: / ସେକେଣ୍ଡ}^2 \text{ / ସେକେଣ୍ଡ}$$

ଶେଷ ବିନ୍ଦୁରେ ବସ୍ତୁର ବେଗ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଗତିଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ।

### 10.7 ଦୋଳକ ( Pendulum ) :

1583ଖ୍ରୀ: ଅ: ରେ ଇଟାଲୀୟ ଦୈନିକ ଗାଲିଲିଓ ଗାର୍ଜା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ୀର ଦୋଳନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ଏକ ତମଜପ୍ରଦ ତଥ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ । ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ, ବଡ଼ୀଟିର ଦୋଳନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ୀର ଦୋଳନ କାଳ ( Period ) ସର୍ବଦା ସମାନ ରହିଲା । ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ୀଟିର ଦୋଳନକାଳ ଯେ ଦୋଳନର ବିସ୍ତୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ଏହା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେ ହାତର ନାତିର ସନ୍ଦନ ଗାଠି ଦୋଳନକାଳ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ।

ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ଗୁଣିତ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ବୋଲି ଗାଲିଲିଓ ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଦିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଗେନସ ସଫଳତାର ସହିତ ଯଦିରେ ଦୋଳକ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ।


## 10.8 ଦୋଳକ ( Pendulum ) ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତୋଟି ସଂଜ୍ଞା :

**ସରଳ ଦୋଳକ ( Simple pendulum )**—ଉରଶୂନ୍ୟ ( Weightless ) ଓ ଅପ୍ରସାରଣୀୟ ( Inextensible ), କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନମନୀୟ ( Flexible ) ଏକ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ଅବଲମ୍ବନରୁ ଏକ ଉପାଦାନ କଣିକା ମୁକ୍ତଭାବେ ଝୁଲୁଥିବା ତାହା ଯଦି ଦୋଳନକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ, ତେବେ ତାହାକୁ ଏକ **ସରଳ ଦୋଳକ** କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଦୋଳକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତ ଧାତବ ଗୋଲକକୁ ସମବେଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ଅବଲମ୍ବନରୁ ଝୁଲାଇ ଏକ ସରଳ ଦୋଳକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଧାତବ ଗୋଲକଟିକୁ ଦୋଳକର ଗୁଟିକା ବା ବର୍ ( Bob ) କହନ୍ତି ।

ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାବରେ ଦୋଳନକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ **ମିଶ୍ର ଦୋଳକ ( Compound Pendulum )** କୁହାଯାଇପାରେ । କାନ୍ଥଘଣ୍ଟା ( Wall clock )ରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦୋଳକ ଏକ ମିଶ୍ର ଦୋଳକର ଉଦାହରଣ ।

### ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ( Length of Pendulum ) :

ଝୁଲଣ ବିନ୍ଦୁ ( Point of Suspension )ରୁ ବର୍ର ମାଧ୍ୟମାର୍ଦ୍ଧ ଯାଏଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତାକୁ ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହାକୁ ଦୋଳକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ( Effective length ) ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ।

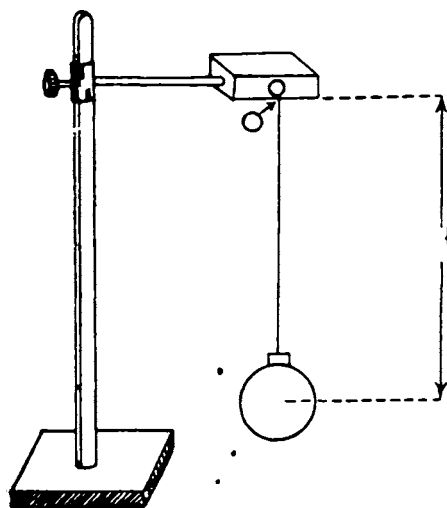

( ଚିତ୍ର 46 )

ଚିତ୍ର 46ରେ ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ (l) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଛି । ଚିତ୍ରରେ O ଝୁଲଣ ବିନ୍ଦୁ ।

### ବିସ୍ତାର ବା କୋଣାଙ୍କ ( Amplitude )

ବର୍ର ଛିର ଅବସ୍ଥାରେ ଦୋଳକର ସୂତା ସିଧାଖବରେ ରହେ । ଏହା ଦୋଳକର ମଧ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାନ ( Mean position ) । ବର୍ଟିକୁ ଗୋଟିଏ କଡ଼କୁ ସାମାନ୍ୟ ଠେଲି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାହା ଦୋଳନକ୍ରିୟା ( Oscillation ) ସମ୍ପାଦନ କରେ । ବର୍ର ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅବସ୍ଥାନ ଓ ମଧ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଝୁଲଣ ବିନ୍ଦୁରେ ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ


ତାହାକୁ କୋଣାଙ୍କ ବା ବିସ୍ତାର କହନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋଳନ ସମୟରେ ଦୋଳକର

ବହୁରମ କୌଣିକ ବିସ୍ଥାପନକୁ କୋଣାକ କୁହାଯାଏ ( ଚିତ୍ର 47ରେ କୋଣାକ  $\alpha$  ଦ୍ଵାରା ସୂଚିତ ହେଉଅଛି ) । ଏହି କୋଣାକ  $4^\circ$  ରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହା ସରଳ ଦୋଳକର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତ । ଦୋଳନ ସମୟରେ ବାୟୁର ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଓ ଝୁଲଣ ବିନ୍ଦୁରେ ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ କୋଣାକ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଆସେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଦୋଳକ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ ।

### ସରଳ ଦୋଳକର ଦୋଳନ କାଳ ( Period of a simple pendulum ) :

ଦୋଳନ ସମୟରେ ଦୋଳକ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦଶା ( Initial-phase ) ରୁ ସେହି ଦଶାକୁ ଦ୍ଵିତୀୟବାର ଫେରି ଆସିଲେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳନ ( One Complete Oscillation ) ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ।

ଦୋଳକର ଯେ କୌଣସି ପ୍ରାକ୍ତୀୟ ଅବସ୍ଥାନରୁ ଦୋଳନ ଗଣନା କରାଯାଇପାରେ । ଅର୍ଥାତ୍ ବାମ ପ୍ରାକ୍ତୀୟ ଅବସ୍ଥାନ  $d$  ରୁ ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୋଳକଟି ପୁନରାୟ ସେହି ବାମପ୍ରାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳନ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ( ଚିତ୍ର 47 ) । ସେହିପରି ଡାହାଣ ପ୍ରାକ୍ତୀୟ ଅବସ୍ଥାନ  $c$  ରୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଡାହାଣ ପ୍ରାକ୍ତୀୟ ଅବସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଦୋଳକର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳନ ହୋଇଥାଏ ।

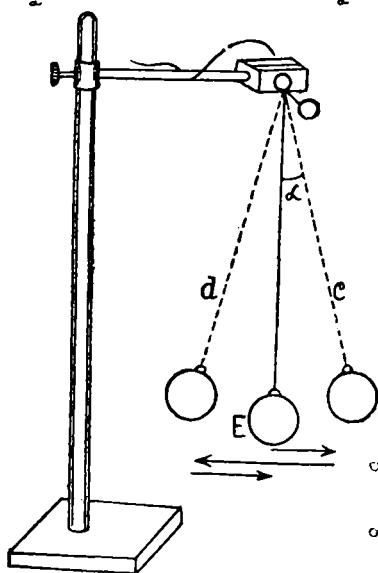

( ଚିତ୍ର 47 )

ଦୋଳକ  $c$  ଅବସ୍ଥାନରୁ  $d$  ଅବସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ କଂପନ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ । ଗୋଟିଏ କଂପନ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳନର ଅର୍ଦ୍ଧେକ । ତେଣୁ କଂପନକାଳ ମଧ୍ୟ ଦୋଳନକାଳର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ।

ଅଥବା ଦୋଳକର ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାନ  $E$  ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି  $c$  ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ  $E$  କୁ ଫେରିଆସି ଜମାନ୍ତୁଥିବା  $d$  ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପୁଣି  $E$  କୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳନ ସମ୍ପାଦିତ ହେଲା ବୋଲି ଧରାଯାଏ । ଚିତ୍ର 47 ରେ ଏହା ତାର ଚିହ୍ନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି । ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳନପାଇଁ ଦୋଳକକୁ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗେ ତାହାକୁ ଦୋଳକର ଦୋଳନ କାଳ ( Period ) କହନ୍ତି ।

ଦୋଳନ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରାକ୍ତୀୟ

- ସାମାନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ତୀୟ ସାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଳକର ଗମନକୁ ଦୋଳକର ଗୋଟିଏ କମ୍ପନ ( Vibration ) କୁହାଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍

### ଆବୃତ୍ତି ( Frequency ) :

ଗୋଟିଏ ଦୋଳକର ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେତେଥର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳନ ହୁଏ, ସେହି ଦୋଳନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆବୃତ୍ତି ( Frequency ) କହନ୍ତି ।

ଯଦି ଦୋଳକର ଦୋଳନକାଳ  $T$  ଓ ଦୋଳନ ସଂଖ୍ୟା ' $n$ ' ହୁଏ, ତେବେ

$$nT=1$$


$$\text{ବା } n = \frac{1}{T}$$

### 10.9 ଦୋଳକର ତେ ସରଳ ଆବର୍ତ୍ତୀଗତର ଅନୁଭୂତି :

ମନେକର ଦୋଳକର ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ଵ  $=m$

ଏବଂ ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $=l$ .

ମନେକର ଦୋଳକଟି ତାହାର ମଧ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାନ  $B$  ରୁ  $C$  କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା । ଏହି ଦୁଇ ଅବସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତଳ କୋଣ  $\theta$  ହେଉ । ଯଦି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମାକର୍ଷଣ ଦୂରଣ  $g$  ହୁଏ, ତେବେ ବସ୍ତୁର ଓଜନ  $mg$  କୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଯୋଜନ କରାଯାଇପାରେ । ଦୋଳକର ସୂତ୍ର ଦିଗରେ ଅର୍ଥାତ୍  $CF$  ଦିଗରେ ଏବଂ ତାହାର ଲମ୍ବ  $CE$  ଦିଗରେ ଏହି ବିଭକ୍ତାଂଶ ଦୁଇଟି ଯଥାକ୍ରମେ  $mg \cos \theta$  ଏବଂ  $mg \sin \theta$  ( ଚିତ୍ର 48 ) ।  $mg \cos \theta$  ଦୋଳକର ସୂତ୍ରର ତାନ ( tension ) ସହିତ ସମତା ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ  $mg \sin \theta$  ବସ୍ତୁକୁ ତାହାର ମଧ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାନ  $B$  କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ଫଳରେ ବସ୍ତୁରେ  $g \sin \theta$  ଦୂରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଠର ମାନ  $4^\circ$  ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ  $\sin \theta = \tan \theta = \theta$  ବୋଲି ଧରିଯାଇପାରେ ।

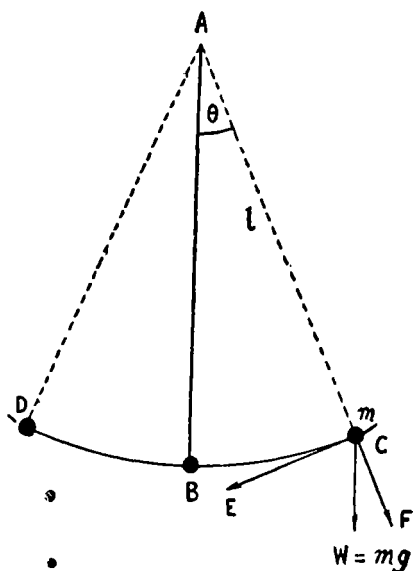

( ଚିତ୍ର 48 )

ସୂତ୍ରର ବସ୍ତୁର ଦୂରଣ  $g \sin \theta = g \theta$ .

ଦୋଳନ ସମୟରେ ବସ୍ତୁ ଜଡ଼ତା ହେତୁ ଏବଂ ଅର୍ଜିତ ପରିବେଗ ଯୋଗୁ ତାର ମଧ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାନ  $B$  କୁ ଚପି  $BD$  ଦିଗରେ ଗତି କରିଥାଏ ।

କିନ୍ତୁ ତାହାର ଦୂରଣ ସର୍ବଦା  $B$  ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବାରୁ ଦୋଳକର ଗତି ଖ୍ରମେ ଛାପ ପାଏ, ଫଳରେ  $D$  ବିନ୍ଦୁରେ ପରିବେଗ ଶୂନ୍ୟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୋଳକର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହିପରିକ୍ରମରେ ଦୋଳକର ଦୋଳନକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ।

$$\theta = \frac{\text{ଉପ BC.}}{\text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ AB}} = \frac{\text{ବିସ୍ଥାପନ}}{\text{ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ } (l)}$$

$$\text{ସୂତ୍ରର ଦୂରଣ } g \theta = \frac{g}{l} \times \text{ବିସ୍ଥାପନ} \dots\dots (1)$$



ଯେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ତ୍ୱରଣ ମାନ ଧ୍ରୁବାଙ୍କ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୋଳକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ୱରଣ ବିସ୍ଥାପନରେ ସମାନୁପାତୀ ହୋଇଥାଏ; ଏବଂ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ତ୍ୱରଣ ସର୍ବଦା  $B$  ଦିଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବାରୁ ଦୋଳକର ଗତି ସରଳ ଆବର୍ତ୍ତୀ ଗତି ଅଟେ ।

ପୂର୍ବେ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଅଛି ଯେ, ସରଳ ଆବର୍ତ୍ତୀଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ

$$\frac{\text{ତ୍ୱରଣ}}{\text{ବିସ୍ଥାପନ}} = (\text{କୌଣିକ ପରିବେଗ})^2 = \omega^2 = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2$$

( $T$  = ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ)

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍ } T^2 = 4\pi^2 \times \frac{\text{ବିସ୍ଥାପନ}}{\text{ତ୍ୱରଣ}} = 4\pi^2 \frac{l}{g}$$

[ସମୀକରଣ (1) ଅନୁସାରେ]

$$\therefore T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

### 10.10 ସରଳ ଦୋଳକର ନିୟମ ( Laws of Simple Pendulum ) :

ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $l$  ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ତ୍ୱରଣ  $g$  ହେଲେ ଦୋଳକର ଦୋଳନକାଳ,  $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$  ହେବ ।

$T$  କିପରି ଭାବରେ ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ତ୍ୱରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତାହା ଉପରେ ଉପମାନକରଣରୁ ଜଣାପଡ଼େ । ଦୋଳକର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୀକରଣରୁ ଛିର କରାଯାଇଅଛି ।

#### ପ୍ରଥମ ନିୟମ :

ସରଳ ଦୋଳକର ଦୋଳନ କାଳ କୋଣାଙ୍କ ( Amplitude ) ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ; ଏଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ କୋଣାଙ୍କ  $4^\circ$  ରୁ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । କୋଣାଙ୍କ ( $4^\circ$  ମଧ୍ୟରେ ) ଯେତେହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଓଡ଼ି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳନପାଇଁ ସମାନ ସମୟ ଲାଗେ । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ନିୟମଟିକୁ ସମକାଳ ନିୟମ ( Laws of isochronism ) କହନ୍ତି ।

#### ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସରଳ ଦୋଳକର ଦୋଳନକାଳ ତାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବର୍ଗମୂଳର ସମାନୁପାତୀ । ଗୋଟିଏ ସରଳ ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $l$  ଏବଂ ଦୋଳନକାଳ  $T$  ହେଲେ

$$T \propto \sqrt{l}$$

ବା  $\frac{l}{T^2} =$  ଏକ ଧ୍ରୁବାଙ୍କ, ଅବଶ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ଗୁଣ ବଢ଼ିଲେ ଦୋଳନକାଳ 2 ଗୁଣ ବଢ଼େ । ଏହି ନିୟମକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ନିୟମ ( Law of length ) କୁହାଯାଏ ।

## ଦୂତୀୟ ନିୟମ :

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସରଳ ଦୋଳକର ଦୋଳନକାଳ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦୂରଣର ବର୍ଗମାନର ବିଷମାନୁପାତୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣଜନିତ ଦୂରଣ  $g$  ହେଲେ ଦୋଳକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟପାଇଁ  $T \propto \frac{1}{\sqrt{g}}$  ଅର୍ଥାତ୍  $T^2g = \text{ଏକ ଧ୍ରୁବାଙ୍କ}$  । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ 'g' ର ମାନ ଅଧିକ ହେଲେ ଦୋଳନକାଳ କମ ହୁଏ । ଏହି ନିୟମକୁ ଦୋଳକର ଦୂରଣ ନିୟମ ( Law of acceleration ) କହନ୍ତି ।

## ତୃତୀୟ ନିୟମ :


ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲେ କୌଣସି ସରଳ ଦୋଳକର ଦୋଳନକାଳ ତାହାର ଗୁଡିକା ବା ବର୍ଦ୍ଧନ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କିମ୍ବା ଗୁଡିକାଟି ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି ତାର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ । ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ରଖି ସୀସା, ପିରଲ, ଲୁହା, କାଠ ପ୍ରଭୃତି ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି ଗୁଡିକା ବା ବର୍ଦ୍ଧନ ବସ୍ତୁର କଲେ ମଧ୍ୟ ଦୋଳନକାଳ ସତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ହେବ । ଏହି ନିୟମକୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନିୟମ ( Law of mass ) କହନ୍ତି ।

## 10.11 ଦୋଳକର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟାପନ (Verification of laws):

ହୁକ୍ ନିୟମାବଳୀ ଗୋଟିଏ ପିରଲ କିମ୍ବା ଲୁହାର ବର୍ଦ୍ଧନ (E)କୁ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାମ୍ପ (K)ରୁ ଚିତ୍ର 49 ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲେ ଭଲି ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଏ । ଦୋଳକ ଝୁଲୁଥିବା ସ୍ଥାନ (S) ଚିତ୍ର ଟେବୁଲ ଧାରରେ ରଖାଯାଏ, ଯେପରିକି ଦୋଳକଟି ଅବାଧିତ ଭାବରେ ଦୋଳନକରିବା ସମ୍ଭାବନ କରିପାରେ । ଝୁଲଣ ବିନ୍ଦୁ (ଚିତ୍ରରେ O)ରୁ ବର୍ଦ୍ଧନ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତ୍ୱ ହିଁ ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ । ଗୋଟିଏ ମିଟର ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଝୁଲଣ ବିନ୍ଦୁ ବର୍ଦ୍ଧନ ଅନ୍ତିମ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତ୍ୱ ମାପି ତହିଁରୁ ବର୍ଦ୍ଧନ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅନ୍ତର କଲେ ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଳେ । ସ୍ଥାନୀୟ—କ୍ୟାଲିବରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧନ ବ୍ୟାସ ଅନ୍ତତଃ ପାଞ୍ଚଥର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ହାରହାରି ବ୍ୟାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ତହିଁରୁ ବର୍ଦ୍ଧନ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ ।

ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲପରେ ଦୋଳନକାଳ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ।

ଏଥିପାଇଁ ଦୋଳକର ଛିର ଅବସ୍ଥାରେ ସୂତା ସିଧା ଟେବୁଲ ଧାରରେ ଚକ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଦାଗ ଦିଆଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ସାମାନ୍ୟ ଟାଣିନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାହାର ଦୋଳନ ହେବ । ଯେପରି ଟେବୁଲର ଧାର ସହିତ ସମାନ୍ତରଭାବରେ ଦୋଳନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଦୋଳନକାଳ ବିରମଘଡ଼ି ( Stop watch ) ସାହାଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ

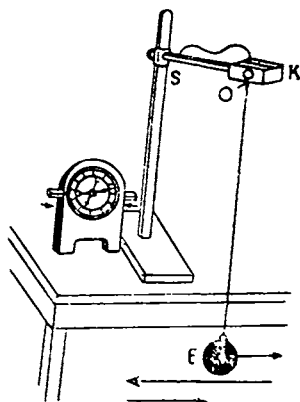


( ଚିତ୍ର 49 )

କରଯାଏ; କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କୋଣାଙ୍କ କମ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ । ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଦୋଳକଟି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚକଦାଗ ଅତିକ୍ରମକରେ । ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିରମଘଡ଼ି ( Stop watch ) ଗୁଲୁକରଯାଏ । ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ଦୋଳକଟି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଗଲବେଳେ ଚକର ଦାଗ ଟପେ, ସେତେବେଳେ ‘ଏକ’ ଗଣାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋଳକର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳନ ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ଧରାଯାଏ । ଏହିପରି 20ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳନ ସମାପ୍ତ ହେଲା ମାତ୍ରେ ବିରମ ଘଡ଼ିଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଏ । ବିରମ ଘଡ଼ିରୁ 20ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳନର ସମୟ ଜଣାପଡ଼େ । 20ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳନର ସମୟ ଅନ୍ତରା ତିନିଥର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ହାରହାରି ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହୁଏ । ହାରହାରି ସମୟକୁ 20 ରେ ହରି ଦୋଳନକାଳ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ ।

ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ବିଭିନ୍ନ କୋଣାଙ୍କରେ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଦୋଳନକାଳ ନିରୂପଣ କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୋଳନକାଳ ପ୍ରାୟ ସମାନ । ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଦୋଳନକାଳ କୋଣାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ।

ଦୋଳକର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମର ସତ୍ୟତା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇପାରେ । ଏଥିପାଇଁ ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦୈର୍ଘ୍ୟପାଇଁ ଦୋଳନକାଳ ଛିର କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ 120 ସେ: ମି:ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ସେ: ମି: ଅନ୍ତରରେ ଅନ୍ତରା 5ଟି ବିଭିନ୍ନ ଦୈର୍ଘ୍ୟପାଇଁ ଦୋଳନକାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ  $\frac{l}{T^2}$  ପ୍ରାୟ ସମାନ ହେବାର ଦେଖାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ  $l$  କୁ  $x$ — ଅକ୍ଷରେ ଓ  $T^2$ :

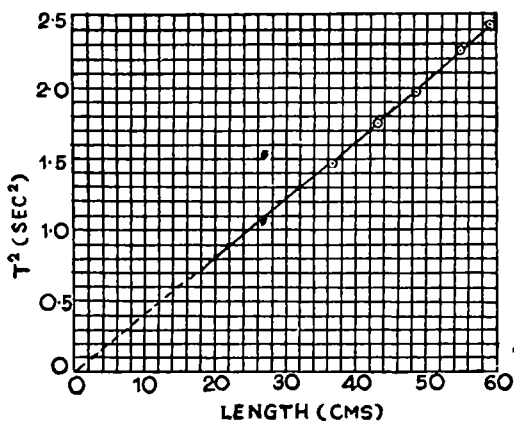

(ଚିତ୍ର 50)

କୁ  $y$ — ଅକ୍ଷରେ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଫ୍ ଅଙ୍କନ କଲେ ତାହା ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ହେବ (ଚିତ୍ର 50) । ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୋଳକର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟି ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରେ ।

ଦୋଳକର ଚୂଡ଼ାୟ ନିୟମଟି ପ୍ରମାଣ କରିବାପାଇଁ ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବୃତ୍ତର ( $g$ ) ର ମାନ ବିଭିନ୍ନ ଥିବା ଭଳି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୂର୍ବପରି ଦୋଳକର ଦୋଳନକାଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ନିରୂପଣ କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ  $T^2 \propto g$  ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ।

ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ରଖି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ କାତ, କାଠ, ସୀସା, ଲୁହା, ପିତଳ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ଗୁଡ଼ିକା ବ୍ୟବହାର କରି ପୂର୍ବପରି ଦୋଳନକାଳ ନିରୂପଣ କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୋଳନକାଳ ସମାନ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୋଳକର ଚତୁର୍ଥ ନିୟମଟି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ।

### 10.12 ଷେକେଣ୍ଡ ଦୋଳକ ( Seconds pendulum ) :

ଯେଉଁ ଦୋଳକର ଦୋଳନକାଳ 2 ସେକେଣ୍ଡ, ତାହାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଦୋଳକ କୁହନ୍ତି । ଟେଣ୍ଡୁ ସେକେଣ୍ଡ ଦୋଳକର କମ୍ପନ କାଳ ( Period of vibration ) ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ।

### 10.13 ସରଳ ଦୋଳକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫୁର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ—

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

$$\text{ବା } T^2 = 4\pi^2 \frac{l}{g}$$

$$\text{ବା } g = 4\pi^2 \frac{l}{T^2}$$

ଏହି ସମୀକରଣଟି ବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଫୁର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ । ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକରି ଅନୁରୂପ ପାଞ୍ଚୋଟି ବିଭିନ୍ନ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଦୋଳନକାଳ ପରୀକ୍ଷାଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ  $\frac{l}{T^2}$  ର ମାନ ସ୍ଥିରକରି ସେଗୁଡ଼ିକର ହାର-

ହାର ମାନକୁ  $4\pi^2$ ରେ ଗୁଣନ କଲେ  $g$  ମାନ ମିଳିଥାଏ । ଦୋଳନକାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମୟରେ କୋଣାଙ୍କ ( Amplitude )  $4^\circ$  ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ବିଧେୟ । କାରଣ  $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$  ସମୀକରଣଟି କେବଳ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

$l$ — $T^2$  ଗ୍ରାଫ୍ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ କୌଣସି ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $l$  ଓ ସେହି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇଁ  $T^2$  ର ମାନ୍ୟତା ସ୍ଥିର କରି ଉପରୋକ୍ତ ସମୀକରଣଟିରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ  $g$  ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥାଏ ।

### 10.14 ଦୋଳକ ବର୍ତ୍ତୁର ସର୍ବାଧିକ ପରିବେଗ (Maximum velocity of the bob of a pendulum) :

ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମାନୁସାରେ ଦୋଳକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାନରେ ଶକ୍ତି ପରିମାଣ ସମାନ ରହେ ।

ମନେକର ବର୍ତ୍ତ ବସ୍ତୁତ୍ଵ  $= m$ , ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $= l$  ଏବଂ କୋଣାଙ୍କ  $= \theta$


ଦୋଳକର ମଧ୍ୟମାନ ସ୍ଥାନରେ ତାହାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଗତି ଶକ୍ତିରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେଉଥିବାରୁ ସେଠାରେ ତାହାର ପରିବେଗ ସର୍ବାଧିକ । ପୁଣି ଦୋଳକର ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାନରେ ମୋଟ ଶକ୍ତି  $=$  ଦୋଳକର ପ୍ରାକ୍ତାୟ ଅବସ୍ଥାନ C ବା D ଠାରେ ବିଭବଶକ୍ତି  $= mg \times BK$

ମଧ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାନ B ଠାରେ ଏହା ଗତିଶକ୍ତିରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇଥାଏ । ବସ୍ତୁଟି ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଗତିଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ।

### 10.15 ଦୋଳକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ :

ଦୋଳକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଦୋଳକର ସ୍ଥାୟିକ ଅବସ୍ଥାନ AB ରେ ବର୍ତ୍ତ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ନିମ୍ନତମ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥକାର କରିଥାଏ ( ଚିତ୍ର 51 ) । ମନେକର ଦୋଳକ କାଳରେ C ଓ D ଦୋଳକର ପ୍ରାକ୍ତାୟ ଅବସ୍ଥାନ ।

ସ୍ଥାୟିକ ଅବସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାକ୍ତାୟ ଅବସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠେ । ପ୍ରାକ୍ତାୟ ଅବସ୍ଥାନ C ବା D ଠାରେ ଏହାର ସମସ୍ତଶକ୍ତି ବିଭବଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ, କାରଣ C ଓ D ଠାରେ ବର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ତାହାର ଗତିଶକ୍ତି ନ ଥାଏ । ଦୋଳକର ସ୍ଥାୟିକ ଅବସ୍ଥାନ AB ତୁଳନାରେ ପ୍ରାକ୍ତାୟ ଅବସ୍ଥାନ C ବା D ଠାରେ ବର୍ତ୍ତ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର BK ଉଚ୍ଚତାରେ ରହୁଥିବାରୁ ତା'ର ବିଭବଶକ୍ତି  $=$  ବର୍ତ୍ତ ଓଜନ  $\times BK$  । ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମାନୁସାରେ ଦୋଳକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାନରେ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ସମାନ ରହେ ।

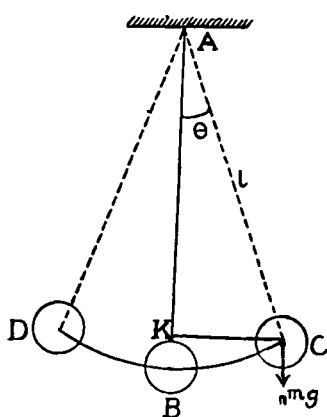

ଦୋଳକର ସ୍ଥାୟିକ ସ୍ଥାନରେ ତାହାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଗତିଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତ ପରିବେଗ ସର୍ବାଧିକ ।

ମନେକର ବର୍ତ୍ତ ବସ୍ତୁତ୍ଵ  $= m$

ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $= l$  ଏବଂ କୋଣାଙ୍କ  $= \theta$

ଦୋଳକର ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାନରେ ମୋଟ ଶକ୍ତି

$=$  ଦୋଳକର ପ୍ରାକ୍ତାୟ ଅବସ୍ଥାନ C ବା D ଠାରେ ବିଭବଶକ୍ତି  $= mg \times BK$ .

ସ୍ଥାୟିକ ସ୍ଥାନ B ଠାରେ ବର୍ତ୍ତ ପରିବେଗ ଯଦି  $v$  ହୁଏ

ତେବେ  $\frac{1}{2}mv^2 = mg \times BK$

ବା  $\frac{1}{2}mv^2 = mg (AB - AK)$

ବା  $\frac{1}{2}v^2 = g (l - l \cos \theta)$

[  $\because AC = AB = l$ , ତେଣୁ  $AK = l \cos \theta$  ]

$\therefore v^2 = 2gl (l - \cos \theta)$

ସୁତରାଂ  $v = \sqrt{2gl (l - \cos \theta)}$

ଏହି ସମୀକରଣଟି ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ତ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ପରିବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହୁଏ ।

### ଉଦାହରଣ :

୧. ଗୋଟିଏ ସରଳ ଦୋଳକ 40 ସେକେଣ୍ଡରେ 30 ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳନ ସମ୍ପାଦନ କରେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରହ ମାନ 980 ସେ: ମି:/ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$\text{ମନେକର ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ} = l$$

$$40 \text{ ସେକେଣ୍ଡରେ } 30 \text{ ଟି ଦୋଳନ ହେଲେ}$$

$$\text{ଦୋଳନ କାଳ, } T = \frac{40}{30} = \frac{4}{3} \text{ ସେକେଣ୍ଡ}$$

$$\text{ବର୍ତ୍ତମାନ } T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \text{ ସମୀକରଣଟି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ପାଇବା}$$

$$\frac{4}{3} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{980}}$$

$$\text{ବା } \frac{16}{9} = 4\pi^2 \frac{l}{980}$$

$$\text{ବା } l = \frac{16 \times 980}{9 \times 4\pi^2}$$

$$= \frac{16 \times 980 \times 7 \times 7}{9 \times 4 \times 22 \times 22} = 44.12 \text{ ସେ: ମି: (ପ୍ରାୟ)}$$

$$\therefore \text{ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ } 44.12 \text{ ସେ: ମି: (ଉତ୍ତର)}$$

2. ଗ୍ରହ ସ୍ଥାନୀୟମାନ 980 ସେ: ମି:/ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେକେଣ୍ଡ ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ ?

$$\text{ମନେକର ସେକେଣ୍ଡ ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ} = l_1$$

$$\text{ସେକେଣ୍ଡ ଦୋଳକର ଦୋଳନକାଳ, } T = 2 \text{ ସେକେଣ୍ଡ}$$

$$g = 980 \text{ ସେ: ମି:/ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ, } T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \text{ ସମୀକରଣଟି ବ୍ୟବହାର}$$

କଲେ, ଆମେ ପାଇବା

$$2 = 2\pi \sqrt{\frac{l_1}{980}}$$

$$\text{ବା } l_1 = \pi^2 \sqrt{\frac{l_1}{980}}$$

$$\text{ବା } l_1 = \frac{980}{\pi^2} = \frac{980 \times 7 \times 7}{22 \times 22} = 99.4 \text{ ସେ: ମି:}$$

$$\therefore \text{ସେକେଣ୍ଡ ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ } 99.4 \text{ ସେ: ମି: (ଉତ୍ତର)}$$

3. କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଦୋଳକର ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ହାରରେ କମ୍ପନ ହୁଏ (Beats seconds) । ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମାନ 981 ସେ: ମି: ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ । ଯେଉଁଠାରେ ଥିବା ମାନ 979 ସେ:ମି: ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ, ସେଠାରେ ଉକ୍ତ ଦୋଳକଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ତାହାର ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ହାରରେ କମ୍ପନ ହେବ ?

ଦୋଳକର ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ହାରରେ କମ୍ପନ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଦୋଳନ-କାଳ 2 ସେକେଣ୍ଡ । ମନେକର  $T_1$  ଓ  $T_2$  ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନର ଦୋଳନକାଳ,  $l_1$  ଓ  $l_2$  ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଦୋଳକର ଲମ୍ବ ଏବଂ  $g_1$  ଓ  $g_2$  ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବୃତ୍ତ ।

$$\text{ତେଣୁ } T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{l_1}{g_1}}$$

$$\text{ବା } l = \pi^2 \sqrt{\frac{l_1}{g_1}}$$

$$\text{ବା } l_1 = \frac{g_1}{\pi^2} = \frac{981}{\pi^2}$$

$$\text{ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ } T_2 = 2 = 2\pi \sqrt{\frac{l_2}{g_2}}$$

$$\text{ବା } l_2 = g_2/\pi^2 = \frac{979}{\pi^2}$$

$$\therefore l_1 - l_2 = \frac{981}{\pi^2} - \frac{979}{\pi^2} = \frac{2}{\pi^2} = \frac{2 \times 7 \times 7}{22 \times 22} = 0.2 \text{ ସେ: ମି: ପ୍ରଭୃତ}$$

ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ 0.2 ସେ:ମି: କମାଇବାକୁ ପଡିବ (ଉତ୍ତର)

### ସାବ୍ୟସ

ଝରଣୁନୀ ଓ ଅଧିସାରଣୀୟ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନମନୀୟ ଏକ ମୃଦୁ ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ଅବଲମ୍ବନରୁ ଏକ ଭରୀ ବସ୍ତୁ କଣିକା ମୁକ୍ତଭାବେ ଝୁଲୁଥିଲେ ତାହା ଯଦି ଦୋଳନକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ, ତେବେ ତାହାକୁ ଏକ ସରଳ ଦୋଳକ କୁହାଯାଏ ।

$$\text{ସୂତ୍ର } T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

### ଅନୁଶୀଳନୀ

- ସରଳ ଦୋଳକ କାହାକୁ କହନ୍ତି ? ସରଳ ଦୋଳକର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର । ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ?
- ସେକେଣ୍ଡ ଦୋଳକ କାହାକୁ କହନ୍ତି ? ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2.5 ଗୁଣ ବଢ଼ିଲେ ତାହାର ଦୋଳନ କାଳ କେତେ ହେବ ? ( ଉ: 3.16 ମେକେଣ୍ଡ )

3. ସରଳ ଦୋଳକ, କୋଣାକ, ଏବଂ ଆବୃତ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ । ସରଳ ଦୋଳକ ସ୍ଥାୟୀତାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦୂରଣ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ ?
4. 56 ସେ.ମି. ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସରଳ ଦୋଳକ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ 45 ସେକେଣ୍ଡରେ 30ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳନ ସମ୍ପାଦନ କରେ । ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦୂରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉ: 982.4 ସେ.ମି./ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ )
5. ଦୋଳକ ବ୍ୟବହୃତ ଘଡ଼ିଟିଏ ଦିନକୁ 5 ସେକେଣ୍ଡ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ । ଏହାର ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏହା ଠିକ୍ ସମୟ ସୂଚାଇବ ? [ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 980 ସେ.ମି./ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ ] ( ଉ: ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ 0.0114 ସେ.ମି. କମାଇବା ଦରକାର । )
6. ବିଷୁବରେଖାଠାରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । [  $g=32.09$  ଫୁଟ/ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ ] ( ଉ: 3.25 ଫୁଟ )
7. କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଦୋଳକ ଏକ ମିନିଟରେ 20ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳନ ସମ୍ପାଦନ କରେ । ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଥମ ମାନ 32.2 ଫୁଟ/ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉ: 29.363 ଫୁଟ )
8. ଗୋଟିଏ ଦୋଳକର ଗୁଡ଼ିକା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ପାରଦ ରଖାଯାଇଅଛି । ଯଦି ଉକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ପାରଦ ଉର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ, ତେବେ ଦୋଳକଟିର ଦୋଳନକାଳ ବଢ଼ିବ ନା କମିବ ? କାରଣ ସହ ଉତ୍ତର ଦିଅ ।  
ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ 0.25 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼ାଇଲେ ତାହାର ଦୋଳନକାଳ କେତେ ହେବ ? ( ଉ: 1.0032 ସେକେଣ୍ଡ )
9. ଗୋଟିଏ ଦୋଳକର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ 3 ଫୁଟ କମ୍ କରି ଦେବାରୁ ତାହାର ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ଆବୃତ୍ତି ( Frequency ) ପୂର୍ବ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଆବୃତ୍ତିର  $1\frac{1}{2}$  ଗୁଣ ହେଲା । ଦୈର୍ଘ୍ୟ କମ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୋଳକଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଥିଲା ? ( ଉ: 5.4 ଫୁଟ )
10. 4.0 କି.ଗ୍ରା: ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ସରଳ ଆବର୍ତ୍ତା ଗତି ସମ୍ପାଦନ କରେ । ଯଦି ବିସ୍ତାର 30 ସେ.ମି: ଏବଂ ଆବର୍ତ୍ତକାଳ 0.6 ସେକେଣ୍ଡ ହୁଏ, ତେବେ ବସ୍ତୁର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉ: 3.1 ମି:./ସେକେଣ୍ଡ )
11. ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିରେ 15 ଗ୍ରାମ୍ ବସ୍ତୁର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଝୁଲାଇଲେ ତାହାର 2 ସେ.ମି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୁଏ । ଯଦି ଏହି ସ୍ଥିରେ 294 ଗ୍ରାମ୍ ବସ୍ତୁର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଝୁଲାଇ ସେଥିରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ, ତେବେ ବସ୍ତୁର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେଗ, କମ୍ପନ କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ତାର=10 ସେ.ମି: । ( ଉ: 50 ସେ.ମି:./ସେକେଣ୍ଡ, 1.26 ସେକେଣ୍ଡ )
12. ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିରେ 4 ପାଉଣ୍ଡ ବସ୍ତୁର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଝୁଲିଲା । ଯଦି ବସ୍ତୁଟିର ସରଳ ଆବର୍ତ୍ତା ଗତି ହେଉଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଏଠାରେ ବିସ୍ତାର=5.0 ଇଞ୍ଚ, ଆବର୍ତ୍ତକାଳ=0.314 ସେକେଣ୍ଡ  
( ଉ: 8.3 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ )



# ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ

## ଘର୍ଷଣ

### Friction

#### 11.1 ଘର୍ଷଣ ( Friction ) :

ନିଉଟନ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବାହ୍ୟବଳ ପ୍ରୟୋଗ ବିନା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସରଳରେଖିକ ସମଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ । ଭୂମି ଉପରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ବଲ୍ କିଛି ସମୟପରେ ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ । ବଲ୍ ଓ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ ହେତୁ ବଲ୍‌ଟିର ବେଗ କ୍ରମେ କମିଆସେ ଓ ଶେଷରେ ବଲ୍‌ଟି ଛିର ରହେ । ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଘର୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ବଳ ।

ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଗୋଟିକକୁ ଅନ୍ୟଟି ଉପର ଦେଇ ଗତି କରାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, ତେବେ ଏକ ଗତି ପ୍ରତିରୋଧ ବଳର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡେ । ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିରୋଧ ବଳକୁ ପରସ୍ପର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥିବା ପୃଷ୍ଠଦ୍ୱୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘର୍ଷଣ ବଳ କହନ୍ତି । ଘର୍ଷଣ-ବଳ ସର୍ବଦା ଗତିବିରୋଧୀ ଏବଂ ବିସ୍ତାର ଶୀତ ଗତିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଭୂମି ଉପରେ ଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଚାଣିନେବା ପାଇଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଗତି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବଳ ଘର୍ଷଣ ବଳ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ବସ୍ତୁଟି ଗତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ।

ପରସ୍ପର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ଓ ଗତିର ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ଘର୍ଷଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ; ଯଥା—ଛିତି-ଘର୍ଷଣ ( Static friction ), ଗତିଶୀଳ-ଘର୍ଷଣ ( Kinetic friction ), ଆବର୍ତ୍ତନ ଘର୍ଷଣ ( Rolling friction ), ତରଳ-ଘର୍ଷଣ ( fluid friction )

#### 11.2 (କ) ଛିତି-ଘର୍ଷଣ ( Static friction ) ଓ ଗତିଶୀଳ-ଘର୍ଷଣ ( Kinetic friction ) :

ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟି ଉପରେ ଗତି ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳକୁ ପୃଷ୍ଠଦ୍ୱୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ଘର୍ଷଣ ବଳ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ, ତାହାକୁ ଛିତି-ଘର୍ଷଣ କହନ୍ତି । ଗତି ଆରମ୍ଭ ହେବାପରେ ମଧ୍ୟ ଘର୍ଷଣ ଗତି ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥାଏ । ଏହାକୁ ଗତିଶୀଳ-ଘର୍ଷଣ ( Kinetic friction ) କହନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠର ଗତି ଆରମ୍ଭ କରିବାପାଇଁ ଯେଉଁ ବଳର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଗତି ବନ୍ଦକରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାହା ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଗତିଶୀଳ ଘର୍ଷଣର ମାନ ଛିତି ଘର୍ଷଣର ମାନ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ।

### (ଖ) ଆବର୍ତ୍ତନ-ଘର୍ଷଣ ( Rolling friction ) :

• ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଗତିଶୀଳ ଘର୍ଷଣ । ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପ ଉପରେ ଗଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ପୁଷ୍ପଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଘର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟିହୁଏ, ତାହାକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ ଘର୍ଷଣ କହନ୍ତି । ଭୂମି ଉପରେ ବଲ୍ ବା ରାସ୍ତାରେ ଚଳ ଗଡ଼ିବାବେଳେ ଆବର୍ତ୍ତନ ଘର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ଗୋଟିଏ ଭରୀ ବସ୍ତୁକୁ ଭୂମି ଉପରେ ଟାଣି ନେବାପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତାହାକୁ କୌଣସି ରୋଲ୍ଲର ଉପରେ ରଖି ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ନେଲେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ବଳର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଗତିଶୀଳ ଘର୍ଷଣ ଅପେକ୍ଷା ଆବର୍ତ୍ତନ ଘର୍ଷଣର ପ୍ରତିରୋଧ ଅନେକ କମ୍ । ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ଚଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ମେସିନ୍ର ଘୃଷ୍ଣାୟମାନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ବଲ୍-ବିୟରିଂର ବ୍ୟୋବସ୍ଥା କରାଯାଏ ।

### (ଗ) ତରଳ ଘର୍ଷଣ ( Fluid friction ) :

ପରସ୍ପର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଉଭୟ ତରଳ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସୀୟ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଘର୍ଷଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତାହାକୁ ତରଳ ଘର୍ଷଣ ( Fluid friction ) କହନ୍ତି । କୌଣସି ସ୍ଥିର କଠିନ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ତରଳ ବା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ତରଳ ବା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟଦେଇ କୌଣସି କଠିନ ବସ୍ତୁ ଗତିକଲେ ଏହି ତରଳ ଘର୍ଷଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଜଳରେ ଜାହାଜ ଓ ନୌକା କିମ୍ବା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଘର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।

## 11.3 ଘର୍ଷଣର ଅପକାରିତା :

ପରସ୍ପର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି ଜନ୍ମିଲେ ଘର୍ଷଣର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଘର୍ଷଣ ଗତି ବିରୋଧୀ । ତେଣୁ ବସ୍ତୁକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବାପାଇଁ ଅଧିକ ବଳର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ । ଘର୍ଷଣ ଫଳରେ ଘର୍ଷିତ ପୁଷ୍ପ ଦୁଇଟି କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ପୁଷ୍ପଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ତାପ ଜାତ ହୋଇ ଘର୍ଷିତ ପୁଷ୍ପ ଦୁଇଟିର କ୍ଷତି କରେ । ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣକୁ କମାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ।

ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକରେ ବଲ୍‌ବିୟରିଂ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଦୁଇଟି ଘର୍ଷଣଶୀଳ କଠିନ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷପ୍ରକାର ତୈଳର ଆସ୍ରରଣ ଥିଲେ ପୁଷ୍ପ ଦୁଇଟିର ଘର୍ଷଣ ଅନେକ ପରିମାଣରେ କମିଯାଏ । ତଦ୍ୱାରା ଘର୍ଷିତ ପୁଷ୍ପର କ୍ଷୟ କମ୍ ହୁଏ । ଏହିପରିଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ତୈଳ ଇତ୍ୟାଦି ପଦାର୍ଥ ମାଧ୍ୟମକୁ ଘର୍ଷଣ-ହ୍ରାସକ ବା ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ( Lubricant ) କହନ୍ତି; ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଲୁବ୍ରିକେସନ୍ ବା ସ୍ଲେଜିନ୍ ( Lubrication ) କୁହାଯାଏ ।


## 11.4 ଘର୍ଷଣର ଉପକାରିତା :

ଘର୍ଷଣ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଘର୍ଷଣ ନ ଥିଲେ ଆମେ ଗୁଲି ପାରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଟିକ୍‌କଣ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଲିବା କେତେ କଷ୍ଟ । ଟିକେ ଅସାବଧାନ

ହେଲେ ପାଦ ଖସିଯାଏ । ଚକ ଓ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ ନ ଥିଲେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ରସ୍ତାକୁ ଖସି ଯାଆନ୍ତା । ତେଣୁ ରସ୍ତା ଓ ଚକ ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ ବଢ଼ାଇବାପାଇଁ ସାଇକଲ ଚକ ଓ ମଟରଗାଡ଼ି ଚକଗୁଡ଼ିକରେ କଟା କଟା ଓ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଦାଗ କରଯାଇଥାଏ । ଘର୍ଷଣ ନ ଥିଲେ ବ୍ରେକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ । ଏପରିକି ଘର୍ଷଣ ନ ଥିଲେ କାନ୍ଥରେ ବା କାଠରେ କଣ୍ଟା ଅଟକାଇ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ।

### 11.5 ତରମ ଘର୍ଷଣ ( Limiting friction ) :

ମନେକର ଗୋଟିଏ ଆୟତାକାର କଠିନ ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ୍ BCର ଭୂସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି (ଚିତ୍ର 52) । ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଛିର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ସମୟରେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ବସ୍ତୁଟିର

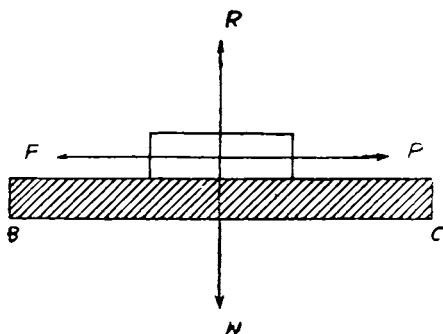

( ଚିତ୍ର 52 )

ଓଜନ  $W$  ତାହାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟଦେଇ ସିଧା ତଳଆଡ଼କୁ ଓ ଟେବୁଲ୍‌ଟିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳ  $R$  ଉକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସିଧା ଉପରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ । ଓଜନ  $W$  ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳ  $R$  ପରସ୍ପର ବିପରୀତ-ମୁଖୀ ଓ ସମ ମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ବସ୍ତୁଟି ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଛିର ରହେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେକର BC ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଏକ ସ୍ବଳ ମାନର

ବଳ  $P$  ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହେଲା । ଏହି ବଳ ପ୍ରୟୋଗଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁଟି ଯଦି ଛିର ରହେ, ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ  $P$  ର ସମ ମାନର ଏକ ବିପରୀତମୁଖୀ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଅଛି । ଏହାହିଁ ଘର୍ଷଣ ବଳ ( $F$ ) । ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବଳ  $P$  ର ମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ାଉଲେ ବିପରୀତମୁଖୀ ଘର୍ଷଣ ବଳ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସ୍ବତଃ ବଢ଼ି ବସ୍ତୁର ଗତି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  $P$  ର ମାନ ସହିତ ସମାନ ରହେ । ଏହିପରି ଭାବରେ ବଢ଼ି ଲଢ଼କରି ଘର୍ଷଣ ବଳ ( $F$ ) ର ମାନ ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚେ । ଏହାପରେ  $P$  ର ମାନ ବଢ଼ାଇଲେ ( $F$ ) ର ମାନ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବଳ ଦିଗରେ ଗତି ଆରମ୍ଭ କରେ । ବସ୍ତୁଟି ଠିକ୍ ଗତି ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବବସ୍ତାରେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ( $F$ ) ର ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନକୁ ପୃଷ୍ଠଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ତରମ ଘର୍ଷଣ ( Limiting friction ) କହନ୍ତି । ଛିତି ଘର୍ଷଣର ଏହାହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନ । ବସ୍ତୁଟି ଗତିଆରମ୍ଭ କଲପରେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ତାହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚମାନ ଠାରୁ ସମାନ୍ୟ କମିଯାଏ । ଫଳରେ ବସ୍ତୁର ଗତି ବନ୍ଦ କରିବାପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଳ୍ପ ବଳର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ । ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଘର୍ଷଣକୁ ଗତିଶୀଳ ଘର୍ଷଣ କହନ୍ତି ।

### 11.6 ତରମ ଘର୍ଷଣର ନୟମାବଳୀ ( Laws of Limiting friction ) :

(i) ଘର୍ଷଣ ସର୍ବଦା ଗତିର ବିରୋଧ କରେ ।

(ii) ଚରମ ଘର୍ଷଣ-ବଳ, ପୃଷ୍ଠଦ୍ୱାର ପାରସ୍ପରିକ ଲମ୍ବ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା-ବଳର ସମାନୁପାତିକ ।

(iii) ଚରମ ଘର୍ଷଣ ବଳର ମାନ ଘର୍ଷିତ ପୃଷ୍ଠ ଦ୍ୱାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ପୃଷ୍ଠ ଦୁଇଟିର ପ୍ରକୃତି ଓ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ସେମାନେ ଗଠିତ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

### 11.7 ଘର୍ଷଣ-ଗୁଣାଙ୍କ (Coefficient of friction) :

ମନେକର ସ୍ଥିତି ଘର୍ଷଣ ପୃଷ୍ଠଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ବପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳ  $= R$

ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ ଚରମ-ଘର୍ଷଣ ବଳ  $= F$

ଚରମ ଘର୍ଷଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମାନୁସାରେ  $F \propto R$

$$\text{ବା } \frac{F}{R} = \mu$$


$\mu$  ଗୋଟିଏ ଧ୍ରୁବାଙ୍କ । ଏହାକୁ ଘର୍ଷଣ-ଗୁଣାଙ୍କ କହନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିତି ପୃଷ୍ଠଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ ଚରମ-ଘର୍ଷଣ ଓ ଲମ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା-ବଳର ଅନୁପାତକୁ ସେମାନଙ୍କର ଘର୍ଷଣ-ଗୁଣାଙ୍କ କହନ୍ତି । ପୂର୍ବେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଭୂସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଘୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ଥିଲେ ପୃଷ୍ଠର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ସହିତ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ବିପରୀତମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ ।

$$\frac{F}{R} = \mu$$

$$\text{ବା } F = \mu R$$

ଚରମ ଘର୍ଷଣ-ବଳ ସ୍ଥିତି ପୃଷ୍ଠଦ୍ୱାର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଘର୍ଷଣ-ଗୁଣାଙ୍କର ମାନ ମଧ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ ଦୁଇଟିର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ପୃଷ୍ଠ ଦୁଇଟି ଯେତେ ଚିକ୍‌ଚିକ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ଘର୍ଷଣ ଗୁଣାଙ୍କର ମାନ ସେତେ କମ୍ ହେବ । ସାଧାରଣତଃ ପୃଷ୍ଠ ଦୁଇଟିର ଘର୍ଷଣ ଗୁଣାଙ୍କ  $\left( \mu = \frac{F}{R} \right)$  ର ମାନ ଏକଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଘର୍ଷଣ-ଗୁଣାଙ୍କ ଏକକ ବିହୀନ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ରାଶି ।

### 11.8 ଘର୍ଷଣ କୋଣ (Angle of friction)




ଚରମ ଘର୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଲମ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା-ବଳ ଓ ଘର୍ଷଣ ବଳକୁ ସଂଯୋଜିତ କରି ଏକ ପରିଣାମୀ-ବଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ପରିଣାମୀ ବଳ ଲମ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା-ବଳ ସହିତ ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ତାହାକୁ ଘର୍ଷଣକୋଣ କହନ୍ତି । ଚିତ୍ର 53 ରେ  $F$  ଚରମ ଘର୍ଷଣ,  $N$  ଲମ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳ ।  $R$  ସେମାନଙ୍କର ପରିଣାମୀ-ବଳ । ଚିତ୍ରରେ ଘର୍ଷଣ କୋଣ  $\angle NOR$  ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଅଛି ।

## 11.9 ଘର୍ଷଣ-ଗୁଣାଙ୍କର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ (Determination of Coefficient of friction) :

### (i) ଭୂସମାନ୍ତର ସମତଳ ବ୍ୟୁ (Horizontal plane method) :

ଗୋଟିଏ କାଠ ଟେବୁଲର ଭୂସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କାଠର ଫଳକ ରଖାଯାଏ । ଟେବୁଲର ଏକ ଧାରରେ ଗୋଟିଏ ପୁଲି (Pulley) ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ । କାଠ ଫଳକଟିର ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ହୁକ୍ ଲଗିଥାଏ । କାଠ ଫଳକର ହୁକ୍‌ରେ ସୂତା ବାନ୍ଧି ସୂତାଟିକୁ ପୁଲି ଉପରେ ଦେଇ ନିଆଯାଏ । ଚିତ୍ର 54ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲେଇ ନିଆଁର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପଲ ବା ତୁଳା ପାତ୍ର ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଏ । ପୁଲିଟି ଟେବୁଲ ସହିତ ଏପରି ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସୂତାଟି ଟେବୁଲ ସହିତ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ରହିବ । ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ କାଠ ଫଳକ ଓ ତୁଳା ପାତ୍ରର ଓଜନ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ଜମା ନିକଟି

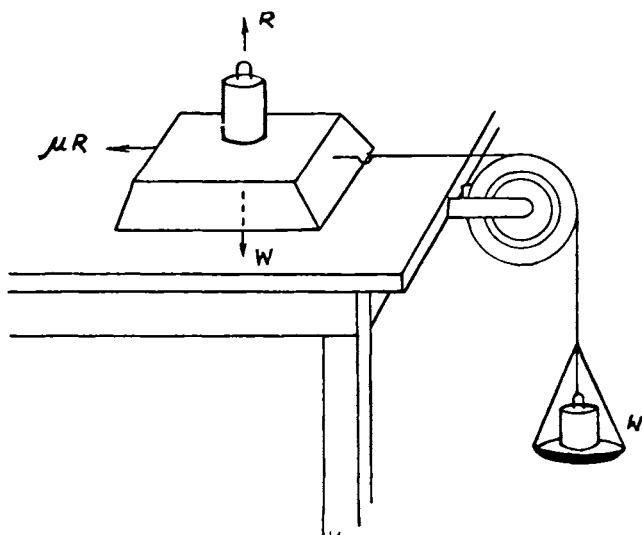

( ଚିତ୍ର 54 )

( Spring balance ) ସାହାଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । କାଠ ଫଳକ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଟକର ରଖାଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲରେ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁଯାୟୀ ଓଜନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ଯେପରିକି କାଠ ଫଳକଟି ଠିକ୍ ଗତି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଏ । କାଠ ଫଳକର ଏହି ଅବସ୍ଥାଟି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବାପାଇଁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଧୀରେ ଟିପା ମାରିବାକୁ ହୁଏ । ଟିପା ମାରିବା ସମୟରେ ଫଳକଟି ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଉପକ୍ରମ କରିଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ଗତିର ଠିକ୍ ଉପକ୍ରମ ଅବସ୍ଥାରେ ଫଳକଟିର ଓଜନ ଓ ତାହା ଉପରେ ରଖା ହୋଇଥିବା ବଟକର ଓଜନ ମିଶି  $R$  ର ମାନ ଏବଂ ପଲ ଓ ତହିଁରେ ସ୍ଥାପିତ ଓଜନ ମିଶି ତରଳ ଘର୍ଷଣ  $F$  ର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ।


ଫଳକର ଓଜନ ଓ ତାହା ଉପରେ ଥିବା ବଟକର ଓଜନ ମିଶି ଯଦି  $w$  ହୁଏ ଏବଂ ପଲର ଓଜନ ଓ ତହିଁରେ ସ୍ଥାପିତ ବଟକର ଓଜନ ମିଶି  $w'$  ହୁଏ, ତେବେ ଘର୍ଷଣର ଗୁଣାଙ୍କ,

$$\mu = \frac{F}{R} = \frac{w'}{w}$$

କାଠ ଫଳକ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଓଜନ ସ୍ଥାପନ କରି ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି କରାଯାଏ । ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ କାଠ ଫଳକଟିକୁ ଟେବୁଲର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଦରକାର । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ  $\frac{w'}{w} (= \mu)$  ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି  $\mu$  ର ହାରହାରୀ ମାନ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ।

( ii ) ଆନତ ସମତଳ ବସ୍ତୁ ( Inclined plane method ) :

ମନେକର AB ଗୋଟିଏ ଆନତ ସମତଳ ( ଚିତ୍ର 55 ) । ଏହାର ଆନତି ( Inclination ) ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ । ଏହି ତଳ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କାଷ୍ଠ ଫଳକ D ରଖାଯାଉ । କମାନି ନିକିତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଫଳକର ଓଜନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନତ ତଳଟିର ଆନତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବାକୁ ହୁଏ, ଯେପରି ଫଳକଟି ତଳ ଆଡ଼କୁ ଖସିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଏ । ଏହି

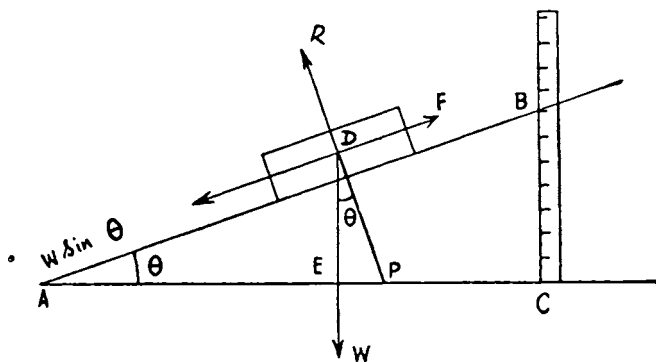

( ଚିତ୍ର 55 )

ଅବସ୍ଥାଟି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବାପାଇଁ ଆନତ ତଳଟିର ଉପରେ ପୂର୍ବପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିପା ମାରିବାକୁ ହୁଏ । ଯେଉଁ ଆନତିରେ ଫଳକଟି ଖସିବାକୁ ଉପକ୍ରମ କରେ, ତାହାକୁ ଘର୍ଷଣ କୋଣ କହନ୍ତି । ମନେକର ଏହି କୋଣଟି  $\theta$  । କାଷ୍ଠ ଫଳକର ଓଜନ  $= w$ , ନିମ୍ନ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଆନତ ତଳ ଓ ତାହାର ଲମ୍ବ ଦିଗରେ  $w$  କୁ ବିଭୋଜନ କଲେ ବିଭକ୍ତାଂଶ ଯଥାକ୍ରମେ  $w \sin \theta$  ଏବଂ  $w \cos \theta$  ହେବ ।  $w \sin \theta$  ଫଳକଟିକୁ ତଳକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଉପକ୍ରମ କରେ । ଘର୍ଷଣ ଫଳକର ଗତିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନତ ତଳର ଉପର ଆଡ଼କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ତଳ ଆଡ଼କୁ ଖସିବାକୁ ଉପକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ଫଳକଟି ଆନତ ତଳ ଉପରେ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବାକୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚରମ ଘର୍ଷଣ,

$$F = w \sin \theta \text{ ଏବଂ } R = w \cos \theta$$

$$\text{ଅତଏବ ଘର୍ଷଣ-ଗୁଣାଙ୍କ } \mu = \frac{F}{R} = \frac{w \sin \theta}{w \cos \theta} = \tan \theta$$

$$\tan \theta = \frac{\text{ଆନତ ତଳର ଉଚ୍ଚତା BC}}{\text{ଆନତ ତଳର ଲମ୍ବ AC}}$$

ଯେଉଁ ଆନତିରେ ଫଳକଟି ତଳକୁ ଖସିବାର ଉପକ୍ରମ କରେ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆନତି ତଳର ଉଚ୍ଚତା ସେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି, ଉଚ୍ଚତାକୁ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ଭାଗ କଲେ ଘର୍ଷଣ-ଗୁଣାଙ୍କ ମିଳେ । ଅତତଃ ପାଣ୍ଡିଥର ପର୍ଯ୍ୟାବେକ୍ଷଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଘର୍ଷଣ ଗୁଣାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ତହିଁରୁ ଘର୍ଷଣ ଗୁଣାଙ୍କର ହାରହାରି ମାନ ଛିର କରାଯାଏ ।

### ଉଦାହରଣ :

ଯଦି ଗାଡ଼ିର ଚକ ଓ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ-ଗୁଣାଙ୍କ 0.5 ହୁଏ, ତେବେ ଘଣ୍ଟାକୁ 60 ମାଇଲ ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଅତି କମ୍‌ରେ କେତେ ବାଟ ମଧ୍ୟରେ ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ ? ( $g=32$  ଫୁଟ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡରେ )

ଏଠାରେ କେବଳ ଚକ ଓ ରାସ୍ତାର ଘର୍ଷଣ ଫଳରେ ଗାଡ଼ିଟି ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ ।

ମନେକର ଗାଡ଼ିର ବସ୍ତୁତ୍ବ  $=m$

ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ  $\frac{F}{R} = \mu$

ବା  $F = \mu R$

$R =$  ଲମ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳ  $=$  ଗାଡ଼ିର ଓଜନ  $= mg$

$\therefore F = \mu mg$

ମନେକର ଏହି ବଳ ଗାଡ଼ିରେ  $f$  ମନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

ବଳ  $=$  ବସ୍ତୁତ୍ବ  $\times$  ତ୍ୱରଣ

ତେଣୁ  $\mu mg = mf$

ବା  $f = \mu g$

ବା  $f = 0.5 \times 32 = 16$  ଫୁଟ/ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ

ଗାଡ଼ିଟି ଘଣ୍ଟାକୁ 60 ମାଇଲ ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ।

ଅର୍ଥାତ୍  $u = \frac{60 \times 1760 \times 3}{60 \times 60} = 88$  ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ

ଗାଡ଼ିଟି ଶେଷରେ ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ ।

ଅର୍ଥାତ୍  $v = 0$

ମନେକର ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବାପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ  $s$  ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ

ହେବ ।

$v^2 = u^2 + 2fs$ , ସମୀକରଣଟି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ପାଇବା

$0 = 88^2 + 2(-16)s$  (ଏଠାରେ ମନ୍ଦନ ହେତୁ  $f$  ବିଯକ୍ତାମୂଳକ )

ବା  $32 s = 88 \times 88$

ବା  $s = \frac{88 \times 88}{32} = 242$  ଫୁଟ

$\therefore$  ଅତି କମ୍‌ରେ 242 ଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ିଟି ଛିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିପାରିବ ।  
(ଉତ୍ତର)

## ସାରାଂଶ

. ଘର୍ଷଣ ବଳ ସର୍ବଦା ଗତି ବିରୋଧୀ ଏବଂ ବସ୍ତୁର ଉପସ୍ଥିତ ଗତିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ।

କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଠିକ୍ ଗତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅବ୍ୟବହୃତ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଘର୍ଷଣ ବଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନକୁ ପୃଷ୍ଠତନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତରମ ଘର୍ଷଣ କହନ୍ତି । ତରମ ଘର୍ଷଣ ବଳ, ପୃଷ୍ଠତନ୍ୟର ପାରସ୍ପରିକ ଲମ୍ବ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳର ସମାନ୍ତୁପାତିକ ।

$$\frac{F}{R} = \mu$$

ଏଠାରେ  $\mu$  ଏକ ପ୍ରା.ବାଙ୍କ । ଏହାକୁ ଘର୍ଷଣ ଗୁଣାଙ୍କ କହନ୍ତି ।

## ଅନୁଶୀଳନୀ

1. ଘର୍ଷଣ କ'ଣ ? ଛିତି-ଘର୍ଷଣ ଓ ଗତିଶୀଳ ଘର୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ବୁଝାଇ ଦିଅ । 30 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଏକ ଟେବୁଲର ଭୂସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ରଖା ଯାଇଅଛି । 8 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନର ଏକ ଭୂସମାନ୍ତର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ବସ୍ତୁଟି ଯଦି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗତି କରିବାପାଇଁ ଉପକ୍ରମ କରେ, ତେବେ ଘର୍ଷଣ-ଗୁଣାଙ୍କ କେତେ ? ( ଉ: 0.267 )
2. ଆନତ ସମତଳ ସାହାଯ୍ୟରେ କିପରି ଘର୍ଷଣ-ଗୁଣାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ? ଗୋଟିଏ କାଠ ଫଳକ ଏକ ଆନତ ସମତଳ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଆନତ ସମତଳର  $45^\circ$  ଆନତିରେ ଫଳକଟି ତଳ ଆଡ଼କୁ ଖସେ । ଯଦି ଘର୍ଷଣ ଗୁଣାଙ୍କ 0.2 ହୁଏ, ତେବେ ଫଳକଟିର ଦୂରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉ: 18.21 ଫୁଟ/ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ )
3. ତରମ-ଘର୍ଷଣ ଓ ଘର୍ଷଣ-ଗୁଣାଙ୍କ କାହାକୁ କହନ୍ତି ? ଭୂସମାନ୍ତର ତଳ ବିଧିରେ ଘର୍ଷଣ-ଗୁଣାଙ୍କ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ?
4. ଘର୍ଷଣ କୋଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି ?  
ଭୂମି ଉପରେ 2.5 କି:ଗ୍ରା: ଓଜନର ଗୋଟିଏ ପଥର ଅଛି । ପଥର ଓ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ-ଗୁଣାଙ୍କ ଯଦି 0.4 ହୁଏ, ତେବେ ଅତିକମ୍ରେ କେତେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପଥରଟିକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ହେବ ? ( ଉ: 1 କି:ଗ୍ରା: ଓଜନ )
5. ତରମ-ଘର୍ଷଣ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର । ଘର୍ଷଣ ଆୟମାନଙ୍କର କି ଉପକାର କରେ ?
6. ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଏକ ଆନତସମତଳ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଆନତସମତଳର  $30^\circ$  ଆନତିରେ ବସ୍ତୁଟି ତଳକୁ ଖସିବାର ଉପକ୍ରମ କରେ । ଆନତି  $60^\circ$ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବସ୍ତୁଟିର ତଳ ଆଡ଼କୁ ଦୂରଣ କେତେ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( $g=980$  ସେ:ମି:/ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ ) ( ଉ: 565.05 ସେ:ମି:/ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ )



## ଦ୍ଵାରକ ଅଧ୍ୟାୟ

### ସରଳଯନ୍ତ୍ର ଓ ତରାକୁ

### Simple machine & Balance

#### 12.1 ସରଳଯନ୍ତ୍ର :

ଯେଉଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଦ୍ଵାରା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଳ୍ପ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସହଜରେ ଓ ଦ୍ରୁତତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ, ତାକୁ ସରଳଯନ୍ତ୍ର କହନ୍ତି । ଏକାକୀ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥରକୁ ଠେଲି ଘୁଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶାବଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହାକୁ ସହଜରେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ହୁଏ । ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବଡ଼ ଶାବଳ (Crowbar) ତି ଗୋଟିଏ ସରଳଯନ୍ତ୍ର । ଗୋଟିଏ ଗୁଆକୁ ହାତରେ ଭର୍ଜିବା କଷ୍ଟକର; କିନ୍ତୁ ଗୁଆକାଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହାକୁ ସହଜରେ ଭର୍ଜିହୁଏ । ଗୁଆକାଟିର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବଳର ବହୁଗୁଣ ବଳର ଫଳ ମିଳିଥାଏ । ତେଣୁ ଗୁଆକାଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ସରଳଯନ୍ତ୍ର । ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପଦାର୍ଥ ଧରିବାପାଇଁ ଆମେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଚିମୁଟା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉଁ । ଜଳନ୍ତା ଚୁଲୀରୁ କୋଇଲ ବାହାର କରିବାପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିମୁଟା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଚିମୁଟାରେ ଆମେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗର ସ୍ଥାନ ଦ୍ରୁତାଂକନକରଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିମୁଟାରେ ବଳ ଏକ ଦ୍ରୁତାଂକନକ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ । ସୂତର ଚିମୁଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ସରଳ ଯନ୍ତ୍ର ।

ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କି ବିନାଶ ନାହିଁ । ଯନ୍ତ୍ର ନିଜସ୍ଵ ଉଦ୍ୟୋଗରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ । ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରୁ ଯନ୍ତ୍ର ଆମପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଯନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ (Effort) କହନ୍ତି । ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଭାର ଭରୋଜନ କରେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧ (Resistance) ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତାହା ଭାର ବା ଓଜନ (Load or weight) କହନ୍ତି ।

#### 12.2 ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧା ( Mechanical advantage ) :


କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତଦ୍ଵାରା କୌଣସି ଭାର ବା ଓଜନ ଭରୋଜନ କରାଯାଇ ପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରେ । ଓଜନ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁପାତକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧା କହନ୍ତି ।

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧା} = \frac{\text{ଓଜନ}}{\text{ସାମର୍ଥ୍ୟ}}$$

ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଏପରି ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଏ ଯେ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧାର ମାନ ଏକରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଓଜନ ଉଠାଯାଇପାରେ ବା ଅଧିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରେ ।

### 12.3 ଲିଭର୍ (Lever)

ଲିଭର ଗୋଟିଏ ସରଳଯନ୍ତ୍ର । ବଡ଼ ଶାବଳ, ଗୁଆକାତି, ଟିମ୍ପୁଟା ଇତ୍ୟାଦି ଲିଭରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୃଷାନ୍ତ । ଲିଭର ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ (Rigid) ଦଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରେ ଭାଗଦେଇ ଘୂରିପାରେ । ଏହି ଭାଗ ବା ଭାଗବିନ୍ଦୁକୁ ଆଲମ୍ବ (Fulcrum) କହନ୍ତି । ଦଣ୍ଡର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଓଜନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ଆଲମ୍ବଠାରୁ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ବିନ୍ଦୁର ଦୂରତାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟବାହୁ (Effort arm) ଓ ଆଲମ୍ବଠାରୁ ଓଜନର ପ୍ରୟୋଗ ବିନ୍ଦୁର ଦୂରତାକୁ ଓଜନବାହୁ ବା ଭାରବାହୁ (Weight arm) କୁହାଯାଏ ।

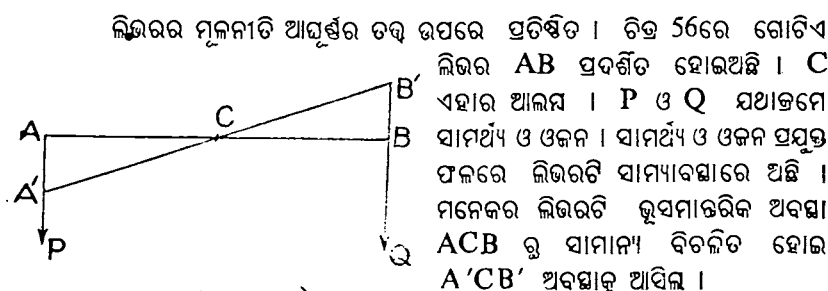

( ଚିତ୍ର 56 )

ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନରୂପିତି  $= AA'$   
 ଓ ଓଜନର ପ୍ରୟୋଗ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନରୂପିତି  $= BB'$   
 ସୁତରାଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ P ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ  $= P \times AA'$   
 ଏବଂ ଓଜନ Q ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ  $= Q \times BB'$   
 ଯଦି ଧରାଯାଏ ଯେ, ଘର୍ଷଣ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମାନୁସାରେ

$$P \times AA' = Q \times BB'$$

$$\text{ବା } \frac{P}{Q} = \frac{BB'}{AA'}$$

$\triangle ACA'$  ଓ  $\triangle BCB'$   $\Delta$  ଦ୍ଵୟ ପରସ୍ପର ସଦୃଶ (Similar)

$$\text{ତେଣୁ } \frac{BB'}{AA'} = \frac{BC}{AC}$$

$$\therefore \frac{P}{Q} = \frac{BB'}{AA'} = \frac{BC}{AC}$$

$$\text{ସୁତରାଂ } P \times AC = Q \times BC$$

ଅର୍ଥାତ୍ C ବିନ୍ଦୁରେ P ର ଆତ୍ମଶକ୍ତି  $= C$  ବିନ୍ଦୁରେ Qର ଆତ୍ମଶକ୍ତି,  
 ଲିଭରଟି ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ;

$$\text{ସାମର୍ଥ୍ୟ} \times \text{ସାମର୍ଥ୍ୟବାହୁ} = \text{ଓଜନ} \times \text{ଓଜନବାହୁ}$$

ଏହାହିଁ ଲିଭରର ମୂଳନୀତି ।

$$\text{ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧା} = \frac{\text{ଓଜନ}}{\text{ସାମର୍ଥ୍ୟ}} = \frac{\text{ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହୁ}}{\text{ଓଜନ ବାହୁ}}$$

ସାମର୍ଥ୍ୟବାହୁକ୍ତ ଓଜନବାହୁ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼କରି ଅଳ୍ପ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗଦ୍ୱାରା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଓଜନ ଉଠାଯାଇପାରେ ବା ଅଧିକ ପ୍ରତିଶେଷ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରେ ।

## 12.4 ପରିବେଗ ଅନୁପାତ ( Velocity ratio ) :

ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତି ଓ ଓଜନର ପ୍ରୟୋଗ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତିର ଅନୁପାତକୁ ପରିବେଗ ଅନୁପାତ କୁହାଯାଏ ।

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବେଗ ଅନୁପାତ} = \frac{\text{ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତି}}{\text{ଓଜନର ପ୍ରୟୋଗ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତି}}$$

ଚିତ୍ର 56 ରେ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତି =  $AA'$

ଓଜନର ପ୍ରୟୋଗ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତି =  $BB'$

$$\text{ତେଣୁ ଏଠାରେ ପରିବେଗ ଅନୁପାତ} = \frac{AA'}{BB'}$$

## 12.5 ଯନ୍ତ୍ରର ଦକ୍ଷତା ( Efficiency of a machine ) :

ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଘର୍ଷଣକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଓଜନକୁ ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ କରିବା ସମୟରେ ଓଜନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘର୍ଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ ।

ତେଣୁ ସାମର୍ଥ୍ୟଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ = ଓଜନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ  
+ ଘର୍ଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ।

ଓଜନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଉପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ ( Useful work ) । ଘର୍ଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନୁପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ଏହିପରିଭାବରେ ଘର୍ଷଣ ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ରରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅନୁପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ ହୋଇଥାଏ । ସାମର୍ଥ୍ୟଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ( Total work ) କୁହାଯାଇପାରେ ।

କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଉପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମୁଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁପାତକୁ ଯନ୍ତ୍ରର ଦକ୍ଷତା ( Efficiency ) କହନ୍ତି ।

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍ ଯନ୍ତ୍ରର ଦକ୍ଷତା} = \frac{\text{ଉପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ}}{\text{ସମୁଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟ}}$$

ଘର୍ଷଣ ହେତୁ ଶକ୍ତି ଅପଚୟ ହେଉଥିବାରୁ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଉପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ସର୍ବଦା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ।

ଚିତ୍ର 56 ଅନୁସାରେ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ = ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ =  $P \times AA'$

ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ = ଓଜନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ =  $Q \times BB'$

$$\begin{aligned} \text{ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯନ୍ତ୍ରର ଦକ୍ଷତା} &= \frac{Q \times BB'}{P \times AA'} \\ &= \frac{Q/P}{AA'/BB'} \end{aligned}$$

$$\text{କିନ୍ତୁ } Q/P = \frac{\text{ଓଜନ}}{\text{ସାମର୍ଥ୍ୟ}} = \text{ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧା}$$

$$\therefore \frac{AA'}{BB'} = \text{ପରିବେଗ ଅନୁପାତ}$$

$$\text{ସୁତରାଂ ଯନ୍ତ୍ରର ଦକ୍ଷତା} = \frac{\text{ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧା}}{\text{ପରିବେଗ ଅନୁପାତ}}$$

ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧା = ଯନ୍ତ୍ରର ଦକ୍ଷତା  $\times$  ପରିବେଗ ଅନୁପାତ

## 12.6 ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲିଭର ( Different Classes of lever ) :

ସବୁ ଲିଭର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲମ୍ବ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଓଜନ ମଧ୍ୟରେ ରହେ ନାହିଁ । ଆଲମ୍ବର ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଲିଭର ତିନି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।


### ( i ) ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଲିଭର ( Lever Class I )

ଏହି କାତୀୟ ଲିଭରରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଓଜନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲମ୍ବ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲମ୍ବର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓଜନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ଚିତ୍ର 57 ରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଲିଭର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଅଛି ।

ଏଠାରେ P ଓ Q ଯଥାକ୍ରମେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଓଜନ, ଏବଂ C ଆଲମ୍ବ । ଲିଭରଟି ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ଲିଭରର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ,

$$P \times AC = Q \times BC$$

$$\text{ତେଣୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧା} = \frac{Q}{P} = \frac{AC}{BC}$$

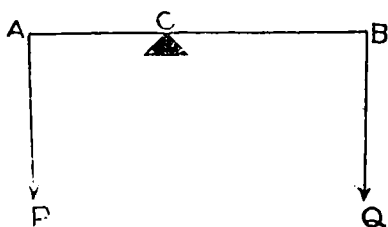

( ଚିତ୍ର 57 )

ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଲିଭରରେ ଆଲମ୍ବର ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ସାମର୍ଥ୍ୟବାହୁ ଓଜନ ବାହୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ, ଓଜନ ବାହୁ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହୋଇପାରେ ଅଥବା ତାହାଠାରୁ ଛୋଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍ } AC \geq BC$$

ସୁତରାଂ ତଦନୁଯାୟୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧା  $\geq 1$  ହୋଇଥାଏ । ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହୁ

ଓଜନ ବାହୁଠାରୁ ଯେତେ ବଡ଼ ହେବ, ସେହି ଅନୁପାତରେ ଅଳ୍ପ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅଧିକ ଓଜନର ପଦାର୍ଥ ଉଠାଇ ହେବ ।

ତରଳ ( Balance ), କଇଁଞ୍ଚି ( Scissors ), ପ୍ଲିୟର୍ ( Pliers ) ପିଲ୍ଲଙ୍କ ଉଠାପକା ଖେଳପଟା ( See-saw ), ଢିଙ୍କି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଲିଭରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ।


### ( ii ) ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଲିଭର ( Lever Class II ) :

ଏହି କାତୀୟ ଲିଭରରେ ଆଲମ୍ବ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଓଜନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଓଜନ ଆଲମ୍ବର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହେ ।

ଚିତ୍ର 58ରେ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଲିଭରର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଅଛି । ଏଠାରେ  $P$  ଓ  $Q$  ଯଥାକ୍ରମେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଓଜନ ଏବଂ  $C$  ଆଲମ୍ବ । ଲିଭରର ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ  $P \times AC = Q \times BC$

$$\text{ତେଣୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧା} = \frac{Q}{P} = \frac{AC}{BC}$$

କିନ୍ତୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଲିଭରରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହୁ  $AC$  ସର୍ବଦା ଓଜନ ବାହୁ  $BC$  ଠାରୁ ବଡ଼ । ତେଣୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧା  $> 1$

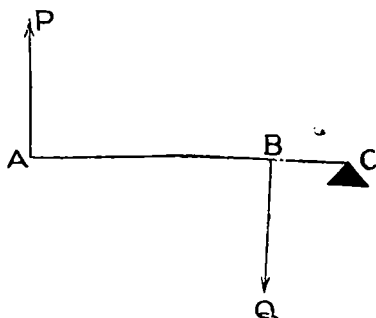

(ଚିତ୍ର 58)

ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଲିଭରରେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାହୁ ଓଜନବାହୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଓଜନର ପଦାର୍ଥ ଉଠାଇହୁଏ ବା ଅଧିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଅତିକ୍ରମ କରିହୁଏ ।

ଡଙ୍ଗାର ଆହୁଲ (Row of a boat), ଠେଲଗାଡ଼ି, ଗୁଆକାତି ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଲିଭରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ।


### (iii) ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଲିଭର (Lever Class III) :

ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଲିଭରରେ ଓଜନ ଓ ଆଲମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଚିତ୍ର 59ରେ ଏକ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଲିଭର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଅଛି । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ  $P$  ଓ  $Q$  ଯଥାକ୍ରମେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଓଜନ ଏବଂ  $C$  ଆଲମ୍ବ ।

ଲିଭରର ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ  
 $P \times AC = Q \times BC$

$$\text{ତେଣୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧା} = \frac{Q}{P} = \frac{AC}{BC}$$

କିନ୍ତୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ଲିଭରରେ  $AC < BC$   
 ତେଣୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧା  $< 1$

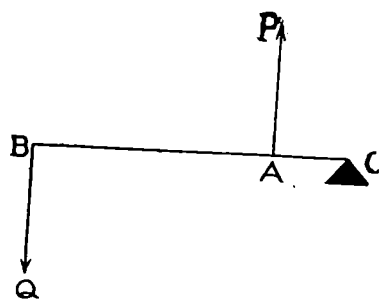

(ଚିତ୍ର 59)

ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଲିଭରରେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାହୁ ଓଜନବାହୁ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅବଶ୍ୟ ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗକରି ତଦନୁସାରେ କମ୍ ଓଜନର ପଦାର୍ଥ ଉଠାଇ ହୁଏ ବା କମ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଅତିକ୍ରମ କରିହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ଲିଭର ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥାନରୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରେ । ଚିମୁଟା ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଲିଭର । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳଜା ତୁଲାରୁ କୋଇଲା କାଢ଼ିହୁଏ । ଆମ ହାତର ଅଗ୍ରବାହୁ (Fore arm of man) ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ଲିଭରର ଅନ୍ତର୍ଗତ । କହୁଣୀକୁ ଆଲମ୍ବଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ହାତର ମାଂସପେଶୀଦ୍ୱାରା ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବକ ହାତ ପାପୁଲି ଉପରେ ରକ୍ଷିତ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉପରକୁ ଉଠାଇଥାଉଁ ।

## ଉଦାହରଣ

15 ସେ.ମି: ଲମ୍ବର ଏକ ଗୁଆକାତିର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ 0.5 କି:ଗ୍ରା: ଓଜନ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଗୁଆକାତିର କବ୍ଜା ( Hinge ) ଠାରୁ 4 ସେ.ମି: ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋଟିଏ ଗୁଆକୁ ଭର୍ଜିତ ହୁଏ । ତେବେ ଗୁଆ ଉପରେ ସିଧା ସଳଖ କେତେ ଓଜନ ରଖିଲେ ଗୁଆଟି ଭର୍ଜିତ ହେବ ?

କବ୍ଜା ଗୁଆକାତିର ଲମ୍ବ । ଗୁଆଟି କବ୍ଜାଠାରୁ 4 ସେ.ମି: ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଓଜନ ବାହୁ = 4 ସେ.ମି:

ସାମର୍ଥ୍ୟ = 0.5 କି:ଗ୍ରା: ଓଜନ

ସାମର୍ଥ୍ୟବାହୁ = 15 ସେ.ମି:

ଲିଭରର ମୂଳନୀତି ଅନୁସାରେ, ସାମର୍ଥ୍ୟ  $\times$  ସାମର୍ଥ୍ୟବାହୁ = ଓଜନ  $\times$  ଓଜନ ବାହୁ  
ସୁତରାଂ  $0.5 \times 15 = \text{ଓଜନ} \times 4$


$$\therefore \text{ଓଜନ} = \frac{15 \times 0.5}{4} = 1.875 \text{ କି:ଗ୍ରା: ଓଜନ ।}$$

0.5 କି:ଗ୍ରା: ଓଜନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଗୁଆ ଉପରେ 1.875 କି:ଗ୍ରା: ଓଜନର ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରୁ ଗୁଆଟି ଭର୍ଜିତ ଗଲା । ତେଣୁ ଗୁଆ ଉପରେ ସିଧା ସଳଖ 1.875 କି:ଗ୍ରା: ଓଜନ ରଖିଲେ ଗୁଆଟି ଭର୍ଜିତ ହେବ । ( ଉତ୍ତର )

## 12.7 ସାଧାରଣ ତରଳ ( Common Balance ) :

ତରଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ତୁଳନା କରାଯାଏ ବା କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ତରଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବାମ ପଲରେ ପଦାର୍ଥ ଓ ଡାହାଣ ପାଲରେ ବଟକର ରଖି ପଦାର୍ଥର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହିତ ବଟକରର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ତୁଳନା କରୁ । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବଟକର ଉପରେ ପୃଥିବୀର ଆକର୍ଷଣ ଯେତିକି, ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସେତିକି । ଦୁଇଟି ଉପରେ ପୃଥିବୀର ଆକର୍ଷଣ ସମାନ ହେବାରୁ ଉଭୟର ଓଜନ ସମାନ ରହେ ।

**ବର୍ଣ୍ଣନା**—ତରଳ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଲିଭର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ତୁଳାଦଣ୍ଡ (Beam) ଏହାର ମୂଳ ଅଂଶ । ଏହି ଦଣ୍ଡଟିକୁ ଡାହାଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ କ୍ଷୁରଧାର ( Knife edge ) ଉପରେ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଏକ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଏକ ସମତଳ ଏଗେଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ( Agate plate ) ଥାଏ । ଏହି ଏଗେଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଷୁରଧାରଟି ଅବସ୍ଥିତ । ଦଣ୍ଡର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦୁଇଟି ଏକା ରକମର ତୁଳାପାତ୍ର ଝୁଲୁ ହୋଇଥାଏ ।



( ଚିତ୍ର 60 )

ଚିତ୍ର 60ରେ ତରଳର ଏକ ସାଧାରଣ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଅଛି । AB ତୁଳାଦଣ୍ଡଟି C ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ କ୍ଷୁରଧାର ଉପରେ ଭରସା କରି ଅବାଧରେ ଦୋଳନକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିପାରେ । ତେଣୁ C ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ କ୍ଷୁରଧାରଟି ତୁଳାଦଣ୍ଡର ଆଲମ୍ବ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । G ତୁଳାଦଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର । A ଓ B ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ କ୍ଷୁରଧାର ଦ୍ୱୟରୁ

ତୁଳାପାତ୍ର ଦୁଇଟି ଝୁଲୁ ହୋଇଥାଏ । ତୁଳାପାତ୍ର ଦୁଇଟି ଝୁଲୁ ହୋଇ ନ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦଣ୍ଡଟି କ୍ଷୁରଧାର ଉପରେ ଛିର ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ । ଦଣ୍ଡଟିର ଛିର ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ C ଓ G ଏକ ସରଳରେଖାରେ ରହେ । G ବିନ୍ଦୁ ଅବଶ୍ୟକ Cର ତଳକୁ ଥାଏ । A ଓ B ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ସରଳରେଖା ଅନୁମାନ କଲେ ତାହା CG ସରଳରେଖାକୁ ଲମ୍ବ ଭାବରେ D ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦଣ୍ଡଟି ଭୂସମାନ୍ତର ହୁଏ । AD ଓ BD ତରଳୁର ଦୁଇବାହୁ ( Arm ) । ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷୁରଧାରରୁ ପ୍ରାକ୍ତାୟ କ୍ଷୁର ଧାରର ଦୂରତ୍ବକୁ ତରଳୁର ବାହୁ କହନ୍ତି । ତୁଳାଦଣ୍ଡ AB ସହିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ( Pointer ) ଲମ୍ବ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଦଣ୍ଡଟିର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସଂଯୁକ୍ତ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ନିମ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତ ଛମ୍ପଣୀ ସରୁ ଓ ଏହା ତୁଳାଯନ୍ତର ନିମ୍ନଭାଗରେ ସ୍ଥାପିତ ଏକ ଭୂସମାନ୍ତର ସେଲ୍ ଉପରେ ଗତି କରିପାରେ । ଦଣ୍ଡ ଭୂସମାନ୍ତର ରହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଟିର ଅପର ପ୍ରାନ୍ତ ସେଲର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ରହେ ।

## 12.8 ଉତ୍ତମ ତରଳୁର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ( Characteristics of a good Balance ) :

ଏକ ଉତ୍ତମ ତରଳୁ (କ) ସଠିକ୍ ( True ) (ଖ) ସୁଗ୍ରାହୀ ( Sensitive ) (ଗ) ସ୍ଥାୟୀ ( Stable ) ଏବଂ (ଘ) ଦୃଢ଼ ( Rigid ) ହେବା ଉଚିତ ।

(କ) ସଠିକ୍ ( True )—ତୁଳାପାତ୍ର ଦୁଇଟିରେ ସମାନ ବସ୍ତୁବିଶିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ଥିଲେ ଅଥବା କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ପଦାର୍ଥ ଆଦୌ ନ ଥିଲେ ଯଦି ତରଳୁର ଦଣ୍ଡ ଭୂସମାନ୍ତର ରହେ, ତେବେ ସେହି ତରଳୁକୁ ସଠିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ସୂଚୀ ( Conditions )—(i) ଦଣ୍ଡ ଭୂସମାନ୍ତର ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆଲମ୍ବର ନିମ୍ନରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆଲମ୍ବର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ରହିଲେ, ଦଣ୍ଡଟି ସର୍ବଦା ଅସ୍ଥାୟୀ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥା ( Unstable equilibrium )ରେ ରହିବ; କାରଣ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଲେ, ସର୍ବଦା ନିମ୍ନତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବ । ପୁଣି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆଲମ୍ବ ସହିତ ଏକତ୍ର ରହେ, ତେବେ ଦଣ୍ଡଟି ଅବାଧରେ ଦୋଳନକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହା ଆଲମ୍ବର ନିମ୍ନରେ ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।

ମନେକର ତୁଳାପାତ୍ର ଦୁଇଟିର ଓଜନ  $s_1$  ଓ  $s_2$  ଏବଂ ବାହୁ ଦୁଇଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $a$  ଓ  $b$  । ତୁଳାପାତ୍ରରେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦଣ୍ଡର ସାମ୍ୟ ନିମ୍ନର ଆଲମ୍ବରେ ଉକ୍ତ ଓଜନ ଦୁଇଟିର ଆୟତ୍ତ ସମାନ ହେବା ଦରକାର ।

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍ } s_1 \times a = s_2 \times b \dots\dots\dots(1)$$

ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁଳାପାତ୍ରରେ ସମାନ ଓଜନ  $p$  ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଦଣ୍ଡର ସାମ୍ୟ ନିମ୍ନର  $(s_1 + p)a = (s_2 + p)b$

$$\text{ବା } s_1 \cdot a + p \cdot a = s_2 \cdot b + p \cdot b$$

$$\text{ସମୀକରଣ (1) ଅନୁଯାୟୀ } s_1 \cdot a = s_2 \cdot b$$

$$\text{ସୂତ୍ରରୁ } p \cdot a = p \cdot b$$

$$\text{ବା } a = b \dots\dots\dots(2)$$


ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀକରଣ (1)ରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ପାଇବା  $s_1 = s_2$  ତେଣୁ ତରଳୁ ସଠିକ୍ ହେବାପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତ ହେଲା,

(ii)  $a=b$  ଅର୍ଥାତ୍ ତରଳୁର ବାହୁଦୁଇଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେବା ଦରକାର ।

(iii)  $s_1=s_2$  ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଳାପାତ୍ର ବା ପଲ ଦୁଇଟିର ଓଜନ ସମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

(ଖ) ସୁଗ୍ରାହୀ ( Sensitive )—ତୁଳାପାତ୍ର ଦୁଇଟିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁ ଦୁଇଟିର ଓଜନରେ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟପାଇଁ ତୁଳାଦଣ୍ଡଟି ଯଦି ଭୂସମାନ୍ତର ଅବସ୍ଥାନରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ଷେପିତ ( Deflected ) ହୁଏ, ତେବେ ତରଳୁଟି ସୁଗ୍ରାହୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଦଣ୍ଡର ଏହି ବିକ୍ଷେପିତ ଅବସ୍ଥାନ ତାହାର ଭୂସମାନ୍ତର ଅବସ୍ଥାନ ସହିତ ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ସେହି କୋଣହିଁ ସୁଗ୍ରାହୀର ପରିମାପ । ଧରଣାଭ, ବ୍ୟବହୃତ ତରଳୁଟି ସଠିକ୍ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ବାହୁ ଦୁଇଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଓ ତୁଳାପାତ୍ର ଦୁଇଟିର ଓଜନ ସମାନ, କେଉଁ କେଉଁ ସର୍କରେ ଏହା ସୁଗ୍ରାହୀ ହୋଇପାରିବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

ମନେକର ତରଳୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $=a$

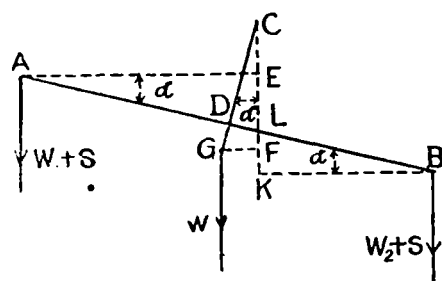

( ଚିତ୍ର 61 )

ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁଳାପାତ୍ରର ଓଜନ  $=s$   
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଦଣ୍ଡର ଓଜନ  $=w$   
ବର୍ତ୍ତମାନ ବାମ ତୁଳାପାତ୍ରରେ  $w_1$   
ଓଜନର ଏବଂ ତାହାଣ୍ଡଟିରେ  $w_2$  ଓଜନର  
ପଦାର୍ଥ ରଖାଯାଇ । ମନେକର  $w_1$  ଓଜନ  
 $w_2$  ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ । ଫଳରେ  
ତୁଳାଦଣ୍ଡଟି ଚିତ୍ର 61 ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ  
ହେଲାଭଳି ତାହାର ଭୂସମାନ୍ତର ଅବସ୍ଥାରୁ  
ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ । ମନେକର ଦଣ୍ଡର ଏହି

ଅବସ୍ଥାନ ତାହାର ଭୂସମାନ୍ତର ଅବସ୍ଥାନ ସହିତ  $\alpha$  କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । ଚିତ୍ର 61ରେ C ତରଳୁର ଆଲମ୍ବ । A ଓ B ପ୍ରାକୀୟ କ୍ଷୁରଧାର ଦୁଇଟିର ଅବସ୍ଥିତି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଦଣ୍ଡଟିର ମାଧ୍ୟମାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର G ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ।

ମନେକର  $CD=d$ ,  $CG=b$  ଏବଂ  $AD=DB=a$

C ବିନ୍ଦୁରୁ CK ଭୂଲମ୍ବ ଟାଣାଯାଇ ।

ବିକ୍ଷେପିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦଣ୍ଡଟି ତାହାର ଭୂସମାନ୍ତର ଅବସ୍ଥା ସହିତ  $\alpha$  କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ CG ମଧ୍ୟ ଭୂଲମ୍ବ CK ସହିତ  $\alpha$  କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ । AE, BK ଏବଂ GF ଯଥାକ୍ରମେ A, B ଓ G ବିନ୍ଦୁରୁ CK ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେଉ ।

$\angle EAB = \angle KBD = \angle DCK = \alpha =$  ବିକ୍ଷେପ କୋଣ । ଦଣ୍ଡଟିର ଓଜନ  $w$  ମାଧ୍ୟମାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର G ବିନ୍ଦୁରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । A ଓ B ରେ ଯଥାକ୍ରମେ  $(w_1+S)$  ଏବଂ  $(w_2+S)$  ଓଜନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ C ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଆଘୂଷ ନେଲେ ଆମେ ପାଇବା,

$$(w_1+s) AE + w \times GF = (w_2+s) BK$$

$$\text{ଚିତ୍ର 61 ଅନୁସାରେ } AE = AL \cos \alpha;$$

$$GF = CG \sin \alpha, \quad BK = BL \cos \alpha$$



$$\text{ତେଣୁ } (w_1 + s) AL \cos \alpha + w \times CG \sin \alpha$$

$$= (w_2 + s) BL \cos \alpha$$

$$\text{ବା } (w_1 + S) (AD + DL) \cos \alpha + w \times 6 \sin \alpha$$

$$= (w_2 + S) (BD - DL) \cos \alpha$$

$$\text{ବା } (w_1 + s) (a + d \tan \alpha) \cos \alpha + w \times b \sin \alpha$$

$$= (w_2 + s) (a - d \tan \alpha) \cos \alpha$$

ସମୀକରଣର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵକୁ  $\cos \alpha$  ରେ ହରିଲେ ଆମେ ପାଇବା ଯେ,

$$(w_1 + s) (a + d \tan \alpha) + w.b \tan \alpha = (w_2 + s) (a - d \tan \alpha)$$

$$\text{ବା } w_1.a + w_1.d \tan \alpha + s.a + s.d \tan \alpha + w.b \tan \alpha$$

$$= w_2.a - w_2.d \tan \alpha + s.a - s.d \tan \alpha$$

$$\text{ବା } w_1.d \tan \alpha + 2s.d \tan \alpha + w.b \tan \alpha + w_2.d \tan \alpha = (w_2 - w_1)a$$

$$\text{ବା } \tan \alpha (w_1.d + 2s.d + w_2.d + w.b) = (w_2 - w_1)a$$

$$\text{ବା } \tan \alpha = \frac{(w_2 - w_1)a}{w.b + (w_1 + w_2 + 2s)d}$$

ଓଜନ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଦତ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ  $(w_2 - w_1)$  ନିମିତ୍ତ  $\alpha$  କୋଣର ମାନ ତରଳର ସ୍ତରାହାର ପରିମାପ ।  $\alpha$  କୋଣର ମାନ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ତରଳ ସେତେ ଅଧିକ ସ୍ତରାହୀ ହେବ । କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଵରରେ  $\alpha$  କୋଣର ମାନ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ତାହା ଉପରେ ସମୀକରଣରୁ ଛିନ୍ନ କରାଯାଇପାରେ । ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଵରରେ  $\alpha$  ର ମାନ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ତରଳ ସ୍ତରାହୀ ହୋଇଥାଏ ।

(i)  $a$  ର ମାନ ଅଧିକ ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ତରଳର ବାହୁଦୁଇଟିର ଲମ୍ବ ଅଧିକ ହେଲେ,

(ii)  $w.b$  ଛତ୍ର ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଣ୍ଡଟି ହାଲୁକା ହେଲେ ଏବଂ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆଲମ୍ବର ଅତି ନିକଟରେ ରହିଲେ,

(iii)  $s$  ଛତ୍ର ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଳାପାତ୍ର ବା ପଲ୍ଲବ୍ଧ ହାଲୁକା ହେଲେ,

(iv)  $d$  ଛତ୍ର ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍  $C$  ଆଲମ୍ବ  $D$  ବିନ୍ଦୁର ଅତି ନିକଟରେ ରହିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ତରଳର ଛୁରଧାର ତିନୋଟି ଏକ ସମ୍ପତଳରେ ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।

(ଗ) ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ (Stability) : କୌଣସି କାରଣରୁ ଦଣ୍ଡ ବିକ୍ଷେପିତ ହେବା ପରେ ତାହା ଯଦି ପୂର୍ବ ସ୍ଥାୟିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସେ, ତେବେ ସେହି ତରଳକୁ ସ୍ଥାୟୀ କୁହାଯାଏ । ସ୍ତରାହୀ ହେବା ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ବିପରୀତ ସ୍ଵରରେ ତରଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ,

(i)  $a$  ର ମାନ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥାତ୍ ତରଳର ବାହୁଦୁଇଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ,

(ii)  $w.b$  ର ମାନ ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଣ୍ଡଟି ଭରାହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆଲମ୍ବର ବହୁ ନିମ୍ନରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ,

(iii)  $s$  ର ମାନ ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଳାପାତ୍ର ଦୁଇଟିର ଓଜନ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର ।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଣସି ତରଳ ଏକାଧାରରେ ସୁଗ୍ରାହୀ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ନ ପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଦୂରପ୍ରକାର ସର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମାମା-ସା କରାଯାଇଥାଏ ।

( ଘ ) ଦୃଢ଼ ( Rigid ) : ତରଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ତୁଳାପାତ୍ର ଦୁଇଟିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ଯୋଗୁଁ ଦଣ୍ଡ ଯଦି ବାକି ନ ଯାଏ, ତେବେ ତରଳକୁ ଦୃଢ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ତରଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଜନ ନେବାକୁ ଟିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଜନ ମଧ୍ୟରେ ଯେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ନେଇବେଳେ ଦଣ୍ଡଟି ଯଦି ବାକି ନ ଯାଏ, ତେବେ ସେହି ତରଳକୁ ଦୃଢ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ତରଳ ସୁଗ୍ରାହୀ ହେବାପାଇଁ ଦଣ୍ଡକୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବ କରାଯାଏ; କିନ୍ତୁ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡଟି ଯେପରି ଦୃଢ଼ ରହେ, ସେଥିପ୍ରତି ନଜର ଦେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।

## 12.9. ଭ୍ରୂତିଯୁକ୍ତ ତରଳରେ ଓଜନ କରିବା ବିଧି ( Weighing with a faulty Balance ) :

ବ୍ୟବହୃତ ତରଳରେ ନାନାପ୍ରକାର ଭ୍ରୂତି ଥାଇପାରେ, ଯଥା—ତୁଳାପାତ୍ର ଦୁଇଟିର ଓଜନ ଅସମାନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବାହୁଦୁଇଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ନ ଥାଇପାରେ ଇତ୍ୟାଦି । ଏହିପରି ନାନାପ୍ରକାର ଭ୍ରୂତିଯୁକ୍ତ ତରଳରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସଠିକ୍ ଓଜନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ ।

## ( କ ) ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ-ବିଧି ବା ବୋର୍ଡାଙ୍କ ବିଧି ( Method of substitution or Borda's method ) :

ଏହି ବିଧି ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁଟିକୁ ବାମ ତୁଳାପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଏ । ତାହା ଡଳାପାତ୍ରରେ ବାଲି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣ୍ଡ ପଦାର୍ଥ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ରଖି ତୁଳାଦଣ୍ଡକୁ ଭରସାମ୍ୟ କରାଯାଏ । ତତ୍ପରେ ପରୀକ୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁଟିକୁ ବାମ ତୁଳାପାତ୍ରରୁ ଉଠାଇନେଇ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ବଟକର ବାକ୍ସ ( Weight-box ) ରୁ ବଟକରମାନ ରଖାଯାଏ, ଯେପରିକି ତୁଳାଦଣ୍ଡଟି ଯୁକ୍ତି ଭରସାମ୍ୟ ହୁଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାମ ତୁଳାପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବଟକର ବସ୍ତୁର ଓଜନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ । କାରଣ ଏହି ବିଧିରେ ପରୀକ୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ ଓ ତାହାର ଓଜନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବଟକର ଏକା ତୁଳାପାତ୍ରରେ ରହୁଥିବାରୁ ତରଳର ଭ୍ରୂତି ଉଭୟପାଇଁ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ।

## ( ଖ ) ଦ୍ୱାଦୂବ ଓଜନ ବିଧି ବା ଗାଉସ୍‌ଙ୍କ ବିଧି ( Method of double weighing or Gauss' method ) :

ତରଳର ବାହୁଦୁଇଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ନ ଥିଲେ ଏହି ବିଧି ଅନୁସରଣଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁର ସଠିକ୍ ଓଜନ ଜଣାପଡ଼େ ।

ମନେକର ତରଳର ବାହୁ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ର 60 ଅନୁସାରେ AD ଓ BD ସମାନ ନୁହେଁ । ପରୀକ୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁର ସଠିକ୍ ଓଜନ =  $W$  । ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ବାମ

ତୁଳାପାତ୍ରରେ ରଖି ତାହାଣ ତୁଳାପାତ୍ରରେ  $W_1$  ଓଜନର ବଟକର ରଖିଲେ ଦଣ୍ଡଟି ଭୂସମାନ୍ତର ହୁଏ । ଏହି ଭରସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ C ବିନ୍ଦୁରେ ଭରସା ଓଜନର ଆବୃତ୍ତ ସମାନ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍

$$W \times AD = W_1 \times BD \quad \dots \quad (1)$$

ତତ୍ପରେ ପରୀକ୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ତାହାଣ ତୁଳାପାତ୍ରକୁ ନେଇ ବାମ ତୁଳାପାତ୍ରରେ  $W_2$  ଓଜନର ବଟକର ରଖିଲେ ଦଣ୍ଡଟି ପୁଣି ଭୂସମାନ୍ତର ହୁଏ ।

ଦଣ୍ଡର ଏହି ଭରସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ,

$$W \times BD = W_2 \times AD \quad \dots \quad (2)$$

ଗୁଣନଦ୍ୱାରା ସମୀକରଣ (1) ଓ (2)ରୁ ଆମେ ପାଇବା

$$W^2 \times AD \times BD = W_1 \times W_2 \times AD \times BD$$

$$\text{ବା } W^2 = \frac{W_1 \times W_2}{1}$$

$$\text{ବା } W = \sqrt{W_1 \times W_2} \quad \dots \quad (3)$$

ଉପରେ ଉକ୍ତ ବିଧିରେ ତରଳ ସାହାଯ୍ୟରେ  $W_1$  ଓ  $W_2$  ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳର ବର୍ଗମୂଳ ଛିରି କଲେ, ତାହା ସମୀକରଣ (3) ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁର ସଠିକ୍ ଓଜନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ ।

ହରଣଦ୍ୱାରା ସମୀକରଣ (1) ଓ (2) ରୁ ଆମେ ପାଇବା

$$\frac{AD}{BD} = \frac{W_1}{W_2} \times \frac{BD}{AD}$$

$$\text{ବା } \frac{AD^2}{BD^2} = \frac{W_1}{W_2}$$

$$\text{ବା } \frac{AD}{BD} = \sqrt{\frac{W_1}{W_2}} \quad (4)$$

ତରଳର ବାହୁ ଦୁଇଟିର ଅନୁପାତ ସମୀକରଣ (4) ଅନୁସାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହୁଏ ।

**ଉଦାହରଣ :**

ଅସମାନ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ତରଳରେ ବାମ ତୁଳାପାତ୍ରରେ ବସ୍ତୁ ରଖି ଓଜନ କଲେ ଓଜନ 58.55 ଗ୍ରାମ୍ ଓ ବସ୍ତୁଟିକୁ ତାହାଣ ତୁଳାପାତ୍ରକୁ ନେବାକୁ ଓଜନ 58.79 ଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ । ତରଳ ବାହୁ ଦୁଇଟିର ଅନୁପାତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$\text{ଏଠାରେ } w_1 = 58.55 \text{ ଗ୍ରାମ୍}$$

$$w_2 = 58.79 \text{ ଗ୍ରାମ୍}$$

$$\text{ତେଣୁ ବାହୁ ଦୁଇଟିର ଅନୁପାତ } \sqrt{\frac{W_1}{W_2}}$$

$$= \sqrt{\frac{58.55}{58.79}} = \sqrt{\frac{58.55}{58.79}} = 0.98 \quad (\text{ଭଲର})$$

## ସାଂଖ୍ୟ

ଯେଉଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଦ୍ୱାରା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସହଜରେ ଓ ସୁବିଧାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହୁଏ, ତାହାକୁ ସରଳଯନ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ।

ଲିଭର ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ଦଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରେ ଭାରଦେଇ ବୁଲିପାରେ । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆଲମ୍ବ କହନ୍ତି । ଆଲମ୍ବର ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଲିଭର ତିନି ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥାଏ ।

ଲିଭରର ମୂଳନୀତି :

ସାମର୍ଥ୍ୟ  $\times$  ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହୁ = ଓଜନ  $\times$  ଓଜନ ବାହୁ

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧା =  $\frac{\text{ଓଜନ}}{\text{ସାମର୍ଥ୍ୟ}}$

ପରିବେଗ ଅନୁପାତ =  $\frac{\text{ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତି}}{\text{ଓଜନର ପ୍ରୟୋଗ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତି}}$

ଯନ୍ତ୍ରର ଦକ୍ଷତା =  $\frac{\text{ଉପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ}}{\text{ସମୁଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟ}}$

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧା = ଯନ୍ତ୍ରର ଦକ୍ଷତା  $\times$  ପରିବେଗ ଅନୁପାତ

ତରଳ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଲିଭରର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଚଳନା କରାଯାଏ ।

ଉତ୍ତମ ତରଳର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ — ଏକ ଉତ୍ତମ ତରଳ (କ) ସଠିକ୍ (ଖ) ସୁଗ୍ରାହୀ (ଗ) ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ (ଘ) ଦୃଢ଼ ହେବା ଉଚିତ ।

କୌଣସି ତରଳ ଏକାଧାରରେ ସୁଗ୍ରାହୀ ଓ ସ୍ଥାୟୀହୋଇ ନ ପାରେ । ବୋର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ବିଧି ବା ଗାଉସ୍କ୍ ବିଧି ଅନୁସରଣ କରି ଏକ ତୁରିଯୁକ୍ତ ତରଳରେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ସଠିକ୍ ଓଜନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ହୁଏ ।

## ଅନୁଶୀଳନୀ

1. ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧା, ପରିବେଗ ଅନୁପାତ, ଯନ୍ତ୍ରର ଦକ୍ଷତା କାହାକୁ କହନ୍ତି ? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର ।
2. ସରଳଯନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କହନ୍ତି ?  
ଗୋଟିଏ ଲିଭରର ସାମର୍ଥ୍ୟବାହୁ ଓ ଓଜନବାହୁ ଯଥାକ୍ରମେ 4 ମିଟର ଏବଂ 1 ମିଟର । ଏହି ଲିଭର ସାହାଯ୍ୟରେ 200 କି:ଗ୍ରା: ଓଜନର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ।  
(ଉ: 50 କି:ଗ୍ରା: ଓଜନ)
3. ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲିଭର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାହାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ଲିଭରର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ ।
4. ଲିଭର କଣ ? ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲିଭର ବର୍ଣ୍ଣନା କର । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତତଃ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଉଦାହରଣ ଦିଅ ।

5. ଏକ ଉତ୍ତମ ତରଳର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।
6. ପ୍ରମାଣ କର ଯେ, କୌଣସି ତରଳ ଏକାଧାରରେ ସ୍ପ୍ରଗ୍ରାହୀ ( Sensitive ) ଓ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ନ ପାରେ ।
7. ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ତରଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କର । ଅସମାନ ବାହୁବିଶିଷ୍ଟ ତରଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର କିପରି ସଠିକ୍ ଓଜନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରଯାଇପାରିବ ?
8. ଗୋଟିଏ ତରଳର ବାହୁ ଦୁଇଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 9 ସେ:ମି: ଏବଂ 10 ସେ:ମି: । ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଏହି ତରଳ ବ୍ୟବହାର କରି 4 କି:ଗ୍ରା: ଗୁରୁତ୍ବ ବିକ୍ରି କଲେ । ସେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁଳାପାତ୍ରରୁ 1 କି:ଗ୍ରା: ଲେଖାଏଁ ଗୁରୁତ୍ବ ଓଜନ କରି ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ତାହାର କେତେ ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ?  
( ଉ: ଦୋକାନୀର 0.022 କି:ଗ୍ରା: କ୍ଷତି ହେବ । )
9. ଗୋଟିଏ ତରଳର ବାହୁ ଦୁଇଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 11 ଇଞ୍ଚ ଓ 12 ଇଞ୍ଚ । ଦୋକାନୀ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁଳାପାତ୍ରରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପାଉଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ ବିସ୍ତୃତ ଓଜନ କରି ଦେଲା । ପ୍ରମାଣ କର ଯେ, ଦୋକାନୀ ପ୍ରତି ପାଉଣ୍ଡରେ 0.0038 ପାଉଣ୍ଡ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଦେଇଥିଲା ।
10. 17 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ତରଳର ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖି ଓଜନ କରିବାରୁ ତାହାର ଓଜନ 15 ପାଉଣ୍ଡ 15 ଆଉନ୍ସ ହେଲା । ସେହି ତରଳର ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ଉକ୍ତ ବସ୍ତୁଟିକୁ ରଖି ଓଜନ କଲେ ତାହାର ଓଜନ କେତେ ହେବ ?  
( ଉ: 18.13 ପାଉଣ୍ଡ )

## ଏସ୍ପ୍ରେସନ୍ ଅକ୍ସାୟ

### ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା Elasticity

#### 13.1 ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା :

କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବାହ୍ୟବଳ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହେଲେ ବସ୍ତୁର ଆକାର ଓ ଆୟତନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ବାହ୍ୟବଳ ପ୍ରୟୋଗଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆକାର ବା ଆୟତନରେ କିମ୍ବା ଉଭୟ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସମୟରେ ବସ୍ତୁର ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଧର୍ମ ସେହି ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବଳର ପ୍ରତିରୋଧ କରେ, ତାହାକୁ ବସ୍ତୁର **ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ( Elasticity )** କହନ୍ତି । କଠିନ, ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥର ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ । ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବଳଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହେ; ତେବେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବଳ ଛତ୍ୟାହତ ହେଲେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ହେତୁ ବସ୍ତୁ ତାହାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରେ । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାକୁ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ସୀମା ( Elastic limit ) କହନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ସୀମା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବଳ ଛତ୍ୟାହତ ହେବାଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁଟି ତାହାର ପୂର୍ବ ଆକାର ଏବଂ ଆୟତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେରିପାଏ ନାହିଁ । ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବଳ ଛିତି ସ୍ଥାପକ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

#### 13.2 ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ସଂକ୍ରାନ୍ତିୟ କେତୋଟି ସଂଜ୍ଞା

##### ସୁଦୃଢ଼ ବସ୍ତୁ ( Perfectly rigid body ) :

କୌଣସି ବାହ୍ୟବଳ ପ୍ରୟୋଗଦ୍ୱାରା ଯଦି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ବିଚ୍ୟୁତି ସଂଘଟିତ ନ ହୁଏ; ତେବେ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ **ସୁଦୃଢ଼ ବସ୍ତୁ** କୁହାଯାଏ । ପ୍ରକୃତିରେ ଏପରି ସୁଦୃଢ଼ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ତେବେ ଲସ୍ତାଟ, କାଚ ପ୍ରଭୃତି କେତୋଟି ପଦାର୍ଥକୁ ସୁଦୃଢ଼ ବସ୍ତୁ ରୂପେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛୁ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବଳପାଇଁ ସୁଦୃଢ଼, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ ।

##### ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ବସ୍ତୁ ( Perfectly Elastic body ) :

ଆକାର ଓ ଆୟତନ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବଳ ଛତ୍ୟାହତ ହେଲେ ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ତାହାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫେରିଆସେ, ତେବେ ତାହାକୁ **ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ବସ୍ତୁ** କୁହାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପକ ସୀମା ଥାଏ । ବସ୍ତୁର ସଂଘଟିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ବସ୍ତୁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପକ ବସ୍ତୁ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

### ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ସୀମା ( Elastic limit ) :

କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନ ଅତିକ୍ରମ ନ କଲେ ଉକ୍ତ ବଳ ପ୍ରତ୍ୟାହତ ହେବା ମାତ୍ରେ ବସ୍ତୁଟି ତାହାର ପୂର୍ବ ଆକାର ଓ ଆୟତନକୁ ଫେରିଆସେ । ଏହି ସୀମାକୁ **ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ସୀମା ( Elastic limit )** କହନ୍ତି । ଇସ୍ପାତର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ସୀମା ଅତି ଉଚ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଏହି ସୀମା ଅତି ନିମ୍ନ । ବସ୍ତୁର ନିଜ ଧର୍ମ ଉପରେ ଏହି ସୀମା ନିର୍ଭର କରେ ।

### ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବସ୍ତୁ ( Perfectly plastic body ) :

ବସ୍ତୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବଳ ପ୍ରତ୍ୟାହତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁଟି ଯଦି ତାହାର ପୂର୍ବବସ୍ତାକୁ ନ ଫେରି ନୂତନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଏ, ତେବେ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ **ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବସ୍ତୁ** କହନ୍ତି ।

### ପ୍ରତିବଳ ( Stress ) :

କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆକାର ବା ଆୟତନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାଳରେ ବସ୍ତୁଟିରେ ସ୍ପର୍ଶ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା-ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ବଳ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବାହ୍ୟବଳର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ । ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବଳ ପ୍ରତ୍ୟାହତ ହେଲେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉଭେଇ ଯାଏ । ଫଳରେ ବସ୍ତୁଟି ତାହାର ପୂର୍ବ ଆକାର ଓ ଆୟତନକୁ ଫେରିଆସେ । ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତାହାକୁ **ପ୍ରତିବଳ ( Stress )** କହନ୍ତି । ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ, ନିରବଚନିକ ତୃତୀୟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବାହ୍ୟବଳର ମାନ ପ୍ରତିବଳର ମାନ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବାହ୍ୟବଳ ପ୍ରତିବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ । କୌଣସି ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଲମ୍ବଭାବରେ ପ୍ରତିବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ତାହାକୁ **ଲମ୍ବ-ପ୍ରତିବଳ ( Perpendicular stress )** ଏବଂ ପୃଷ୍ଠର ସ୍ପର୍ଶକ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ତାହାକୁ **ସ୍ପର୍ଶକୀୟ ପ୍ରତିବଳ ( Tangential stress )** କହନ୍ତି ।

### ବିକୃତି ( Strain ) :

କୌଣସି ବଳ ବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବଳ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟାଇପାରିଲେ ବସ୍ତୁଟିର ଆକାର ବା ଆୟତନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁଟିରେ ବିକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବଳର କ୍ରିୟା ଫଳରେ ବସ୍ତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ବିକୃତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ।

### ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ବିକୃତି ( Different kinds of strain ) :

#### ( i ) ଦୈର୍ଘ୍ୟକ ବିକୃତି ( Longitudinal or tensile strain ) :

କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରସାରଣଗତ ବା ସଙ୍କୋଚନଗତ ପ୍ରତିବଳର ଅଧୀନ ହେଲେ ତାହାର ପ୍ରତି ଏକକ ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ଯେତେ ପ୍ରସାରଣ ବା ସଙ୍କୋଚନ ଘଟେ, ତାହାକୁ ତାହାର **ଦୈର୍ଘ୍ୟକ ବା ପ୍ରସାରଣଗତ ବିକୃତି** କହନ୍ତି ।

ଯଦି  $L$  ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ  $l$  ପ୍ରସାରଣ ବା ସଙ୍କୋଚନ ସଂଘଟିତ ହୁଏ, ତେବେ ଦୈର୍ଘ୍ୟକ ବିକୃତି  $= l/L$  । ଏହି ବିକୃତି, ଦୁଇଟି ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର କୌଣସି ଏକକ ନ ଥାଏ । ଏହା ଏକ ସଖ୍ୟା ମାତ୍ର । ଦୈର୍ଘ୍ୟକ ବିକୃତି କେବଳ କଠିନ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ।

( ii ) ପ୍ରୟମ୍ଭାବ ଅନୁପାତ ( Poisson's ratio ) : ମନେକର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ପରେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ପ୍ରତିବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଫଳରେ ସେହି ଦିଗରେ ବସ୍ତୁଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟକ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଅଛି । ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରତିବଳର ଲମ୍ବ ଦିଗରେ ସର୍ବଦା ଏକ ସଙ୍କୋଚନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହାକୁ ପାର୍ଶ୍ଵ ବିକୃତି ( Lateral strain ) କହନ୍ତି । ଏହି ପାର୍ଶ୍ଵ ବିକୃତି ଓ ଦୈର୍ଘ୍ୟ-ବିକୃତି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ।

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍, } \frac{\text{ପାର୍ଶ୍ଵ ବିକୃତି}}{\text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିକୃତି}} = \neg (\text{ସିଗ୍ମା}) = \text{ଏକ ଧ୍ରୁବାଙ୍କ}$$

ଅନୁପାତରେ ଏହି ଧ୍ରୁବାଙ୍କ ( $\neg$ )କୁ ପ୍ରୟମ୍ଭାବ ଅନୁପାତ କହନ୍ତି ।

$$\text{ମନେକର ଗୋଟିଏ ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ} = L$$

$$\text{ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟାସ} = D$$

ତାରଟି ଉପରେ ପ୍ରତିବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରୁ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ପ୍ରସାରଣ  $l$  ହେଲା ଏବଂ ଫଳରେ ପାର୍ଶ୍ଵ ସଙ୍କୋଚନ  $d$  ହେଲା ।

$$\text{ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ-ବିକୃତି} = l/L$$

$$\text{ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ଵ ବିକୃତି} = d/D$$

$$\text{ସୁତରାଂ ପ୍ରୟମ୍ଭାବ ଅନୁପାତ, } \neg = \frac{l/L}{d/D}$$

ଈତିହାସକ ସାମା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ନିମ୍ନର ଏହି ଅନୁପାତ ସର୍ବଦା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନର ହୋଇଥାଏ । ଦୈର୍ଘ୍ୟ-ବିକୃତି ସଙ୍କୋଚନମୂଳକ ହେଲେ ପାର୍ଶ୍ଵ-ବିକୃତି ପ୍ରସାରଣମୂଳକ ହୁଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିବଳ ଫଳରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କମିଲେ ତାହାର ପାର୍ଶ୍ଵ ଦିଗରେ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥାଏ ।

( iii ) ସମଷ୍ଟୀୟ ବିକୃତି ( Volume or bulk strain ) :

କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଓ ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ସମମାନର ବଳ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହେଲେ ବସ୍ତୁର ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇ କେବଳ ଆୟତନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବଳ ହେଲା ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ ତ୍ରିଭାଗୀକ ବଳ । ଏହାକୁ ସମଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରତିବଳ ( Volume stress ) କହନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରତିବଳ ଫଳରେ ବସ୍ତୁର ଆୟତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ସମଷ୍ଟୀୟ ବିକୃତି ( Volume strain ) ସଂଘଟିତ




ହୋଇଥାଏ । ମନେକର ବସ୍ତୁର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆୟତନ  $V$  ଏବଂ ପ୍ରତିବଳ ଯୋଗୁଁ ଆୟତନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପରିମାଣ  $v$  ।


ତେବେ ସମଷ୍ଟୀୟ ବିକୃତି ( Volume strain )  $= v/V$  । ଏହି ବିକୃତି ମଧ୍ୟ ଏକକ ବିହୀନ ଏକ ସଂଖ୍ୟା । କଠିନ ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରତିବଳ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମଷ୍ଟୀୟ ବିକୃତି ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିବଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁତ ବିକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।

### କର୍ତ୍ତନ ବା ସିୟାର ( Shear ) :

କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବଳ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁର ଆୟତନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇ କେବଳ ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ । ବସ୍ତୁର ଏପରି ବିକୃତିକୁ କର୍ତ୍ତନ ବା ସିୟାର କହନ୍ତି । କେବଳ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଥିବାସ୍ଥୁ କର୍ତ୍ତନ ବା ସିୟାର କେବଳ କଠିନ ବସ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

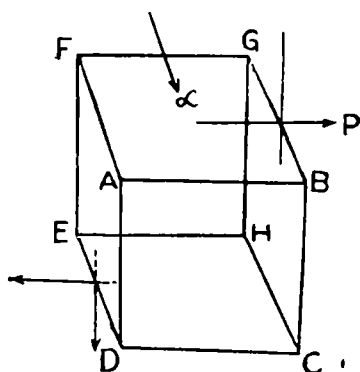

( ଚିତ୍ର 62 )



( ଚିତ୍ର 63 )

ମନେକର ABCDEFGH କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ଦ୍ଧିତ ଏକ ଘନକ । ଏହାର ତଳ CDEH ଏକ ସମାନ୍ତରଳ ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ । ଘନକଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ  $\alpha$  । ମନେକର ବଳ  $P$ , ପୃଷ୍ଠ ABGF ର ସ୍ପର୍ଶକକୁ ସମାନ୍ତର ହୋଇ ଚିତ୍ର 62 ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଦିଗରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି । ଫଳରେ ଘନକଟି ରମ୍ଭସ୍ତରେ ପରିଣତ ହେବ । CD ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ABCD ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ A'B'CD ରମ୍ଭସ୍ତର ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି ( ଚିତ୍ର 63 ) । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘନକର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆୟତନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ । ଏହି ଆକାର ବିକୃତି ବା କର୍ତ୍ତନକୁ  $\angle ADA' = \theta$  ( ରେଡିଆନ୍ରେ ) ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ । ଏକ କୋଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଭଳି ବିକୃତିର ପରିମାପ ହୁଏ ବୋଲି ଏହାକୁ କର୍ତ୍ତନ କୋଣ ( Angle of shear ) କହନ୍ତି ।

ମନେକର  $AA' = a$ , ଏବଂ  $AD = b$

$$\text{ତେଣୁ କର୍ତ୍ତନ ବା ସିୟାର} = \theta = \tan \theta = \frac{a}{b}$$

$= \frac{\text{ବସ୍ତୁର ପୃଷ୍ଠଦୂର ଆପେକ୍ଷିକ ବିକୃତି}}{\text{ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠଦୂର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା}}$

$$[ \theta \text{ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ } \theta = \tan \theta ]$$

ବସ୍ତୁର ସ୍ପର୍ଶକ ବରବର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବଳ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତିବଳ ( Shearing stress ) କୁହାଯାଏ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତିବଳ  $= P/c$  ।

### 13.3 ହୁକ୍‌ଙ୍କ ନିୟମ ( Hooke's law ) :

ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବଳ ( Stress ) ସର୍ବଦା ବିକୃତି ( Strain ) ର ସମାନୁପାତୀ — ଏହାକୁ ହୁକ୍‌ଙ୍କ ନିୟମ କହନ୍ତି । ଏହା ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ମୂଳ ସୂତ୍ର । ଇଂରେଜ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁକ୍‌ଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହା ନାମିତ । ଏହି ନିୟମ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିକୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

### 13.4 ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପକତାର ଗୁଣାଙ୍କ ( Modulus of elasticity ) :

ହୁକ୍‌ଙ୍କ ନିୟମାନୁସାରେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବଳ ସର୍ବଦା ବିକୃତିର ସମାନୁପାତୀ, ଅର୍ଥାତ୍  $\frac{\text{ପ୍ରତିବଳ ( Stress )}}{\text{ବିକୃତି ( Strain )}} = \text{ଏକ ଧ୍ରୁବଂକ} ।$

ଏହି ଧ୍ରୁବଂକକୁ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ଗୁଣାଙ୍କ ( Modulus of elasticity ) କହନ୍ତି । ବିକୃତି ଏକକ ବିହୀନ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧରଖି ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଗୁଣାଙ୍କର ଏକକ ପ୍ରତିବଳର ଏକକ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣାଙ୍କର ଏକକ-ତାଲ୍ଲନ୍, ପ୍ରତି ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ବା ପାଉଣ୍ଡାଲ, ପ୍ରତି ବର୍ଗ ଇଞ୍ଚରେ ହୋଇଥାଏ ।

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବଳ ପ୍ରୟୋଗ ପଦ୍ଧତିରେ ବସ୍ତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକୃତି ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ; କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁକ୍‌ଙ୍କ ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ବିକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଗୁଣାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଖ୍ୟା ଦିଆ ଯାଇଅଛି ।

### 13.5 ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣାଙ୍କ ( Moduli of elasticity ) :

(କ) ଯୁଙ୍ଗ୍‌ଙ୍କ ଗୁଣାଙ୍କ ( Young's modulus ) :

କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରସାରଣ-ପ୍ରତିବଳ ( Tensile stress ) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ବସ୍ତୁରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିକୃତି ( Longitudinal or tensile strain ) ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ହୁକ୍‌ଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ-ପ୍ରତିବଳ, ଦୈର୍ଘ୍ୟଗତ ବିକୃତିର ସମାନୁପାତୀ । ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପକତାର ଏହି ଗୁଣାଙ୍କକୁ ଯୁଙ୍ଗ୍‌ଙ୍କ ଗୁଣାଙ୍କ ( Young's modulus ) କହନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଏହା  $Y$  ଦ୍ଵାରା ସୂଚିତ ହୁଏ ।

ୟଙ୍ଗ୍ ଗୁଣାଙ୍କ,

$$Y = \frac{\text{ପ୍ରସାରଣ-ପ୍ରତିବଳ (Tensile stress)}}{\text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିକୃତି (Tensile strain)}}$$

ମନେକର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $L$  ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରସ୍ଥଚ୍ଛେଦର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ  $A$  । ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଗରେ  $F$  ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ମନେକର ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $l$  ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।

ସ୍ଥିତରଂ ଏଠାରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରତିବଳ  $= F/A$

ଏବଂ ଦୈର୍ଘ୍ୟ-ବିକୃତି  $= l/L$

ତେଣୁ ଯଙ୍ଗ୍ ଗୁଣାଙ୍କ  $Y = \frac{\text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରତିବଳ}}{\text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ-ବିକୃତି}}$

$$= \frac{F/A}{l/L} = \frac{FL}{Al}$$

### (ଖ) ସମଷ୍ଟୀୟ ଗୁଣାଙ୍କ (Bulk Modulus) :

କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସମଷ୍ଟୀୟ-ପ୍ରତିବଳ (Volume stress) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ବସ୍ତୁର ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇ କେବଳ ଆୟତନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ।

ହୁକ୍‌ଙ୍କ ନିୟମାନୁସାରେ, ଛିତିଛାପକତା ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମଷ୍ଟୀୟ-ପ୍ରତିବଳ, ସମଷ୍ଟୀୟ ବିକୃତିର ସମାନୁପାତୀ ହୋଇଥାଏ । ଛିତିଛାପକତାର ଏହି ଗୁଣାଙ୍କକୁ ସମଷ୍ଟୀୟ-ଗୁଣାଙ୍କ (Bulk Modulus) କହନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଏହା  $K$  ଦ୍ଵାରା ସୂଚିତ ହୁଏ । ମନେକର କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆୟତନ  $V$  । ଏହା ଉପରେ  $P$  ସମଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରତିବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଫଳରେ ମନେକର ଏହାର ଆୟତନ  $v$  ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ।

$$\text{ସ୍ଥିତରଂ ସମଷ୍ଟୀୟ-ବିକୃତି} = \frac{v}{V}$$

ତେଣୁ ସମଷ୍ଟୀୟ ଗୁଣାଙ୍କ  $K = \frac{\text{ସମଷ୍ଟୀୟ-ପ୍ରତିବଳ}}{\text{ସମଷ୍ଟୀୟ-ବିକୃତି}}$

$$= \frac{P}{v/V} = P \frac{V}{v}$$

### (ଗ) ଦୃଢ଼ତା-ଗୁଣାଙ୍କ (Rigidity modulus) :

ଛିତିଛାପକତା-ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସ୍ପର୍ଶକୀୟ-ପ୍ରତିବଳ (tangential stress) ତଦ୍ଵଳନିତ କର୍ଣନ (shearing strain)ର ସମାନୁପାତୀ । ଛିତି ଛାପକତାର ଏହି ଗୁଣାଙ୍କକୁ ଦୃଢ଼ତା-ଗୁଣାଙ୍କ (Rigidity modulus) କହନ୍ତି । ଏହା ସାଧାରଣତଃ  $\eta$  ଦ୍ଵାରା ସୂଚିତ ହୁଏ । ମନେକର ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସ୍ପର୍ଶକୀୟ ପ୍ରତିବଳ  $= q$  ଏବଂ କର୍ଣନ କୋଣ  $= \theta$  ।

$$\text{ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଗୁଣାଂକ, } \eta = \frac{\text{ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ-ପ୍ରତିବଳ}}{\text{କରନ କୋଣ}} = \frac{q}{\theta}$$


$$\text{ଅନୁକେଦ (3) ଅନୁସାରେ } n = \frac{P/\alpha}{\theta} = \frac{P/\alpha}{a/b}$$

ଉପରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣାଂକର ଏକକ ପ୍ରତିବଳର ଏକକ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ ।

### 13.6 କୌଣସି ତାରର ଯୁକ୍ତ ଗୁଣାଂକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ (Determination of Y of a wire) :

(କ) **ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପଦ୍ଧତି :** କୌଣସି ଧାତବ ତାର ଉପରେ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରତିବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ସ୍ଥିତି ପରିମାଣରେ ତାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ଏହି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସହଜରେ ମପା ଯାଇପାରେ ।

ପ୍ରଥମ ତାରକୁ ଦୁଇଟି ସମ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ A ଓ B କାଟି ନେଇ ଦୁଇଟିକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଅବଲମ୍ବନ (C) ରୁ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଏ ( ଚିତ୍ର 64 ) । ଦୃଢ଼ ଅବଲମ୍ବନ (C) ଯେତେ ଉଚ୍ଚରେ ରହେ, ସେତେ ଅଧିକ ଲମ୍ବର ତାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ । ତଦନୁସାରେ ବିକୃତି ଅଧିକ ହେବାକୁ ପରୀକ୍ଷାଟିରୁ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଫଳ ମିଳିଥାଏ । ଦୁଇଟି ତାର ମଧ୍ୟରୁ (B) ତାରଟି ପରୀକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଏବଂ (A) ତାର ସହାୟକ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ସହାୟକ ତାର (A)ରେ ସରଳ ସେଲ (S)ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଥାଏ । ଏହି ତାରଟିରେ ଯେପରି କୌଣସି ବାଙ୍କ ନ ରହେ ଏବଂ ତାରଟି ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଧା ରହେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନିମ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭର (W) ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଏ । ପରୀକ୍ଷାଧୀନ ତାର (B)ରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେଲ (V)ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଥାଏ ଏବଂ ନିମ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଭର ଝୁଲାଇବାପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆକୃତା (F)ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଥାଏ । ତାର ଦୁଇଟି ଏତେ ପାଖାପାଖି ରଖାଯାଏ ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେଲ (V) ସରଳ ସେଲ (S) ଉପରେ ଗତି କରିପାରେ ।

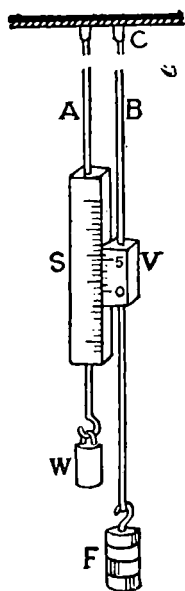


( ଚିତ୍ର 64 )

ପ୍ରଥମେ ତାରର ଭଙ୍ଗ-ଓଜନ ( breaking weight ) ହିସାବ କରି ସ୍ଥିର କରାଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ତାରର ପ୍ରସ୍ଥଭେଦର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିବା ଦରକାର । ସ୍ଥିର ଗୋଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ତତଃ ପାଞ୍ଚୋଟି ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ତାରର ବ୍ୟାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ତହିଁରୁ ତାରର ହାରାହାରି ବ୍ୟାସ (average diameter) ସ୍ଥିର କରାଯାଏ । ଏହି ହାରାହାରି ବ୍ୟାସରୁ ତାରର ହାରାହାରି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଙ୍ଗ-ଓଜନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ।

ଭଙ୍ଗ-ଓଜନ = ତାରର ପ୍ରସ୍ଥଭେଦର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ( area of cross section )  $\times$  ତାରର ପଦାର୍ଥର ଭଙ୍ଗ-ପ୍ରତିବଳ ( breaking stress ) ।

ତାର ଉପରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିବଳ ସୀମା ଏହି ଭଙ୍ଗ-ଓଜନର ଅର୍ଦ୍ଧେକରୁ ଅଧିକ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରଟି ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପକର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହେ । ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ତାରଟିରେ ଭଙ୍ଗ-ଓଜନର ଅର୍ଦ୍ଧେକରୁ ଅଧିକ ଓଜନ କଦାପି ଝୁଲିଯାଏ ନାହିଁ । ଏହିପରି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାଧୀନ ତାର (B)ରେ ଝୁଲାଇବା ନିମିତ୍ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭର

(Load) ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୁଏ । ତାର ଦୁଇଟିରେ ଯେପରି କୌଣସି ବାଙ୍କ ନ ରହେ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର । ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ C ବିନ୍ଦୁରୁ ଭର୍ତ୍ତିୟର ସ୍ପେଲ୍ Vର O ଦାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରର ଲମ୍ବ L ମପାଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୃତି Fରେ ଅର୍ଦ୍ଧ କି:ଗ୍ରା: ଲେଖାଏଁ ଓଜନ ବତାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତିୟର ସ୍ପେଲର ପାଠ ଲେଖି ରଖିବାକୁ ହୁଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଓଜନ ବତାଇବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା କଥାଯେ, ଯେପରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓଜନ ଭଜ ଓଜନର ଅର୍ଦ୍ଧେକରୁ ଅଧିକ ନ ହୁଏ । ତତ୍ପରେ ବିପରୀତ ରୀତିରେ ଆକୃତିରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ କି:ଗ୍ରା: ଲେଖାଏଁ ଓଜନ କମାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତିୟର ପାଠ ଲେଖି ରଖିବାକୁ ହୁଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭରପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତିୟର ସ୍ପେଲର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପାଠ ମିଳେ । ତାହାର ହାରାହାରି ପାଠ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭରପାଇଁ ତାରର ପ୍ରସାରଣର ସୂଚନା ଦିଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହୃତ ଓଜନପାଇଁ ତାରର ପ୍ରସାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ତତ୍ପରେ X- ଅକ୍ଷରେ ଭର (Load) ଓ Y- ଅକ୍ଷରେ ପ୍ରସାରଣ (elongation) ନେଇ ଏକ ଭର-ପ୍ରସାରଣ ଗ୍ରାଫ୍ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ । ଏହି ଗ୍ରାଫ୍ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ହେବ

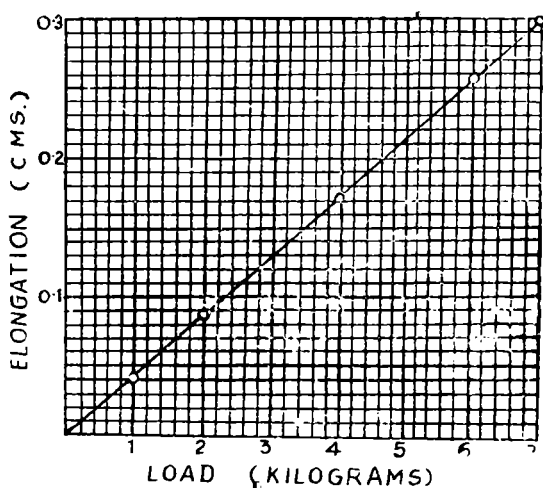


( ଚିତ୍ର 65 )

( ଚିତ୍ର 65 ) । ଗ୍ରାଫ୍ଟି ସରଳରେଖା ହେବାଦ୍ୱାରା ହୁକ୍‌ଙ୍କ ନିୟମର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ । ଗ୍ରାଫ୍‌ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟିଭାଜନକ ଏକ ଭର W ପାଇଁ ପ୍ରସାରଣ l ର ମାନ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ । ତାରର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r ଏବଂ ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ L ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ ।

$$\text{ସୂତ୍ର- ଯଦ୍ ଗୁଣାଂକ, } Y = \frac{W/\pi r^2}{l/L} \text{ ତାଲନ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ସେ.ମି.ରେ ।}$$

(ଖ) ସର୍କିଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ( Searle's method ) : କେବଳ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ପ୍ରସାରଣ ମାପିବା ବିଧିରେ ପ୍ରଭେଦ ବ୍ୟତୀତ ସର୍କିଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ଓ ଭର୍ତ୍ତିୟର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ । ଭର୍ତ୍ତିୟର ପଦ୍ଧତିରେ ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ମାପିବାପାଇଁ ଏକ ସରଳ ଭର୍ତ୍ତିୟର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ସର୍କିଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପିଗେଲର ସହାୟତାରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରସାରଣ ମପାଯାଏ । ସର୍କିଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରରେ A ଓ B ତାର ଦୁଇଟି ଏକ ଦୃଢ଼ ଅବଲମ୍ବନରୁ ଝୁଲୁ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ତାର ଦୁଇଟିର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ

ଆୟତାକାର ଧାତବ ଫ୍ରେମ୍ ସମୂହ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରେମ୍‌ର ନିମ୍ନରେ ଭର ( Load ) ଝୁଲଇବାପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆକୃତା ( Hook )ର ବନ୍ଦୋବସ୍ଥ ଥାଏ ( ଚିତ୍ର 66 ) ।

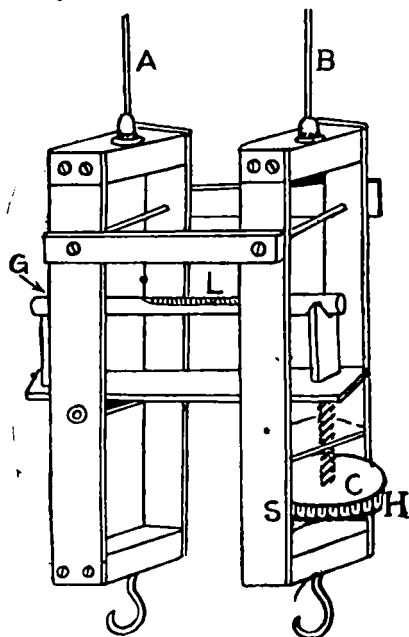

( ଚିତ୍ର 66 )

ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲେଲି ଫ୍ରେମ୍ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍-ଲେଭଲ (L) ଭୂସମାନ୍ତର ଭାବରେ ରଖାଯାଇଥାଏ; ଏହି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍-ଲେଭଲର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ବାମ ଆୟତାକାର ଫ୍ରେମ୍‌ର ଏକ କବ୍‌ଜା G ଉପରେ ରହେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ତାହାଣ ଫ୍ରେମ୍‌ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରୁ (C) ର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଏ । ଏହି ସ୍କ୍ରୁ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାକାର ଧାତବ ପାତ୍ର ସମୂହ । ଏହି ଧାତବ ପାତ୍ରର ଧାରରେ ଏକ ବୃତ୍ତାୟ ସେଲ (H) ଅଙ୍କିତ ଥାଏ । ଧାତବ ପାତ୍ରଟି ଘୂରଇବା ସମୟରେ ଏହି ବୃତ୍ତାୟ ସେଲ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସରଳ ସେଲ (S) ଉପର ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ଏହି ସ୍ପର ଲବ୍ଧିଷ୍ଟ ମାପ ( Least count ) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହୁଏ ।

ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଲେଭଲ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାସ୍ତୁ ଫୋଟୋକାଟିକୁ ସର୍ବଦା ତାହାର ମଝିରେ ରଖାଯାଏ । - ପରୀକ୍ଷଣୀୟ ତାର (B)ରେ ଭର ଝୁଲଇବା ଦ୍ଵାରା ତାହା ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ।

ପଟଳରେ ଉକ୍ତ ବାସ୍ତୁ ଫୋଟୋକାଟି ସ୍ଥାନରୂପେ ହୁଏ । ସ୍କ୍ରୁ ଘୂରଇ ଏହି ବାସ୍ତୁ ଫୋଟୋକାଟିକୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଲେଭଲର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏଥିପାଇଁ ବୃତ୍ତାୟ ସେଲଟି କେତେ-ଭାଗ ଘୂରେ, ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା । ସେଥିରୁ ତାରର ପ୍ରସାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହୁଏ । ଭର୍ନିୟର ପଦ୍ଧତି ଭଳି ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣୀୟ ତାର Bକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭର ଝୁଲଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ପ୍ରସାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ଭର୍ନିୟର ପଦ୍ଧତିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଙ୍କ ଗୁଣାଂକ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ।

### ଉଦାହରଣ :

1. 50 ସେ: ମି: ଲମ୍ବର ଗୋଟିଏ ରବର ରଜ୍ଜୁରେ 13 କି:ଗ୍ରା: ଓଜନ ଝୁଲଇବା ଦ୍ଵାରା ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 51 ସେ:ମି: ହେଲା । ରଜ୍ଜୁର ବ୍ୟାସ 0.4 ସେ:ମି: ହୋଇଥିଲେ ରବରର ଯନ୍ତ୍ର-ଗୁଣାଂକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ଏଠାରେ ମୋଟବଳ  $F = 13 \times 1000 \times 981$  ଡାଇନ୍

ରଜ୍ଜୁର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ  $= \frac{0.4}{2} = 0.2$  ସେ:ମି:

ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରତିବଳ  $= \frac{13 \times 1000 \times 981}{\pi \times (0.2)^2}$

$$\text{ଏଠାରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟଗତ ବିକୃତି} = \frac{51-50}{50} = \frac{1}{50}$$

$$\begin{aligned} \text{ସ୍ଥରଂ } Y &= \frac{13 \times 1000 \times 981 \times 50}{\pi \times (0.2)^2} \\ &= 5 \times 10^9 \text{ ଡାଇନ୍, ପ୍ରତିବର୍ଗ ସେ.ମି.ରେ ( ଉତ୍ତର )} \end{aligned}$$

2. 600.5 ସେ.ମି: ଲମ୍ବ ଓ 1 ବର୍ଗ ମି:ମି: ପ୍ରସ୍ତଜ୍ଞେଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଇସ୍ପାତ୍ ତାରରେ 20 କି: ଗ୍ରା: ଝୁଲ ହୋଇଥିଲା । ଭରତି କାର୍ଡିଦେବାରୁ, ତାରଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 0.5 ସେ.ମି: ହ୍ରାସ ପାଇଲା । ଇସ୍ପାତର ଯନ୍ତ୍ୱକ ଗୁଣାଂକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$\text{ଏଠାରେ ମୋଟ ବଳ, } F = 20 \times 1000 \times 981$$

$$\text{ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରତିବଳ} = \frac{F}{\text{ପ୍ରସ୍ତଜ୍ଞେଦର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ}} = \frac{20 \times 1000 \times 981}{0.01}$$

$$\text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସଙ୍କୋଚନ} = 0.5 \text{ ସେ.ମି:}$$

$$\begin{aligned} \text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିକୃତି} &= \frac{l}{L} = \frac{0.5}{(600.5-0.5)} \\ &= \frac{0.5}{600} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore Y &= \frac{20 \times 1000 \times 981 \times 600}{0.01 \times 0.5} \\ &= 2.35^{12} \text{ ଡାଇନ୍, ପ୍ରତି ବର୍ଗ ସେ.ମି.ରେ ( ଉତ୍ତର )} \end{aligned}$$

### ସାରାଂଶ

ହୁକ୍ ନିୟମ—କ୍ଷିତି ସ୍ଥାପକତାସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବଳ ସର୍ବଦା ବିକୃତିର ସମାନୁପାତୀ

$$\text{କ୍ଷିତିସ୍ଥାପକତାର ଗୁଣାଂକ} = \frac{\text{ପ୍ରତିବଳ}}{\text{ବିକୃତି}}$$

$$\text{ଯନ୍ତ୍ୱକ ଗୁଣାଂକ, } Y = \frac{\text{ପ୍ରସାରଣ-ପ୍ରତିବଳ}}{\text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ-ବିକୃତି}}$$

$$\text{ସମଷୀୟ ଗୁଣାଂକ, } K = \frac{\text{ସମଷୀୟ-ପ୍ରତିବଳ}}{\text{ସମଷୀୟ-ବିକୃତି}}$$

$$\text{ଦୃଢତା ଗୁଣାଂକ, } \eta = \frac{\text{ସର୍ବାକାୟ ପ୍ରତିବଳ}}{\text{କର୍ମନ}}$$

$$\text{ପରସ୍ପରକ ଅନୁପାତ } \phi = \frac{\text{ପାର୍ଶ୍ୱ ବିକୃତି}}{\text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିକୃତି}}$$

## ଅନୁଶୀଳନୀ

1. ହୁକ୍‌ଙ୍କ ନିୟମ କ'ଣ ? ପ୍ରତିବଳ ଓ ବିକୃତି କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ ?  
2 ମିଟର ଲମ୍ବ ଏବଂ 0.05 ସେ.ମି. ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ତାରରେ 3 କି.ଗ୍ରା. ଝୁଲାଇବା ଦ୍ଵାରା ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 0.238 ସେ.ମି. ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ତମ୍ବାର ଯନ୍ତ୍ରକ ଗୁଣାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

[ ଉ:  $12.6 \times 10^{11}$  ଡାଇନ୍ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ସେ.ମି.ରେ ]

2. ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ଗୁଣାଙ୍କ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ ? ଯନ୍ତ୍ରକ ଗୁଣାଙ୍କ କ'ଣ ?  
ଭସାତରେ ତିଆରି ଗୋଟିଏ ତାର ଦିଆଯାଇଅଛି । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ କିପରି ଭସାତର ଯନ୍ତ୍ରକ ଗୁଣାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ?

3. 10 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଓ 0.125 ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ଥଚ୍ଛେଦବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ତାର ସିଧା ଭାବରେ ଝୁଲୁଛି, ଏହି ତାରରେ 450 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଝୁଲାଇବା ଫଳରେ ତାରଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 0.015 ଇଞ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ଯନ୍ତ୍ରକ ଗୁଣାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

[ ଉ:  $2.88 \times 10^7$  ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ ପ୍ରତି ବର୍ଗଇଞ୍ଚରେ ]

4. 15 ଫୁଟ ଲମ୍ବ, 0.05 ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ଥଚ୍ଛେଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ତାରରେ 150 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ ଝୁଲାଇବା ଫଳରେ ତାରଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 0.033 ଇଞ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ଯନ୍ତ୍ରକ ଗୁଣାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

[ ଉ:  $1.62 \times 10^7$  ପାଉଣ୍ଡ-ଓଜନ ପ୍ରତି ବର୍ଗଇଞ୍ଚରେ ]

5. 1 ମିଟର ଲମ୍ବ ଏବଂ 0.05 ସେ.ମି. ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ତାର 10 କି.ଗ୍ରା. ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଭାରଦ୍ଵାରା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଅଛି ।  $Y=2 \times 10^{12}$  ଡାଇନ୍ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ସେ.ମି.ରେ ହୋଇଥିଲେ ତାରଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ-ପ୍ରସାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

[ ଉ: 0.062 ସେ.ମି. ]

6. ସମତ୍ତାୟ ଗୁଣାଙ୍କ ଓ ଦୃଢ଼ତା ଗୁଣାଙ୍କ କଣ ? ବୁଝାଇ ଦିଅ । 0.2 ସେ.ମି. ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ତାର 25 କି.ଗ୍ରା. ଓଜନ ଭାବରେ ଭାରନୂତ । ଫଳରେ 100 ସେ.ମି. ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ତାରଟିର ଲମ୍ବ 102 ସେ.ମି. ହେଲା । ତାରଟିର ଉତ୍ତ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଣାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

[ ଉ:  $9.8 \times 10^{12}$  ଡାଇନ୍ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ସେ.ମି.ରେ ]

7. ଏକ ବର୍ଗ ସେ.ମି. ପ୍ରସ୍ଥଚ୍ଛେଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଭସାତ ତାରର ଲମ୍ବ ଦ୍ଵିଗୁଣ ହେବା-ପାଇଁ କେତେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର ?

[ ଭସାତର  $Y=2 \times 10^{12}$  ଡାଇନ୍ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ସେ.ମି.ରେ ]

[ ଉ:  $2 \times 10^{12}$  ଡାଇନ୍ ]



# ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ

## ଠେଲ ଓ ଚାପ

### Thrust and Pressure

ସାଧାରଣତଃ ପଦାର୍ଥକୁ ତିନିଗୋଟି ଅବସ୍ଥା ( State )ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ; ଯଥା—କଠିନ, ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ । ପଦାର୍ଥର ତାପମାତ୍ରା ( Temperature ) ଉପରେ ତା'ର ଅବସ୍ଥା ନିର୍ଭର କରେ । ତାପମାତ୍ରାକୁ କମାଇ କମାଇ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥକୁ କଠିନାବସ୍ଥାକୁ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ । ସେହି କଠିନ ପଦାର୍ଥର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ାଇଦେଲେ ପଦାର୍ଥଟି ପୁଣି ତରଳାବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସିବ । ତା' ପରେ ତା'ର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ବଢ଼ାଇ ଗଲେ ତାହା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯିବ । ସାଧାରଣତଃ ଅମୃତାନ ଓ ଉଦ୍‌କାନ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକର ତାପମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ଧିରିମାଣରେ କମ୍ କରିଦେଲେ ତାହା କେବଳ ଯେ ତରଳାବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯିବ ତାହା ନୁହେଁ; କଠିନାବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ଯାଇପାରିବ । ସେହିପରି ଲୁହା ଭଳି କୌଣସି କଠିନ ଧାତୁ ପଦାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ହଜାର ହଜାର ଡିଗ୍ରୀକୁ ବଢ଼ାଇଦେଇ ତରଳାବସ୍ଥା ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ ।


ପଦାର୍ଥର ତିନିଗୋଟି ଅବସ୍ଥା ପରସ୍ପରଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ, ତାହା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ । ଆମେ ଜାଣୁ, କଠିନ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ( Shape ) ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ( Volume ) ଥାଏ । ତରଳ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତା'ର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନ ଥାଏ । ତା'ର ଆକାର ତାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ପାତ୍ରର ଆକାର ପରି ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର କିମ୍ବା ଆୟତନ ନ ଥାଏ; ଯେ କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ପୂରାଇଲେ ତାହା ଉକ୍ତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟାପିଯାଏ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତରଳପଦାର୍ଥର ପୃଷ୍ଠମୁକ୍ତ ( Free surface ) ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଗ୍ୟାସୀୟପଦାର୍ଥର ପୃଷ୍ଠମୁକ୍ତ ନ ଥାଏ । ଏକ ଲିଟର ଜଳକୁ ଗୋଟିଏ ଏକ ଲିଟରିଆ ପାତ୍ରରେ ପୂରାଇଲେ ପାତ୍ରଟି ପୂରିଯାଏ; କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦୂର ଲିଟରିଆ ପାତ୍ରରେ ପୂରାଇଲେ ପାତ୍ରଟିର ଅଧା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବାକି ଅଧକ ଖାଲି ରହିଥାଏ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାତ୍ରରେ ଜଳର ପୃଷ୍ଠମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭୂସମାନ୍ତରରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଯେ କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ନେଇ ଯେ କୌଣସି ଆୟତନର ବୋତଲରେ ପୂରାଇଲେ ସମୁଦାୟ ବୋତଲଟି ଉକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍‌ରେ ପୂରିଯାଏ । ଉଭୟ ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ଧର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରବାହିତ ହେବା ( Flowing ); ସୂତରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବାହୀ ବା ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ( Fluid ) କୁହାଯାଏ । କଠିନ ଓ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରା ହେଉଥିବା ବଳଗୁଡ଼ିକ ( Force ) ପ୍ରତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ( Reaction ) ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ।

#### 14.1 ଭୂଲମ୍ବ ବଳ ଓ ସ୍ପର୍ଶକୀୟ ବଳ ( Normal force & tangential force ) :

ଯେ କୌଣସି ପୃଷ୍ଠପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବଳକୁ ଭୂଲମ୍ବ ଓ ସ୍ପର୍ଶକ ଦିଗରେ ବିଯୋଜନ କରାଯାଇପାରେ । ଭୂଲମ୍ବ ବଳ ବସ୍ତୁଟିକୁ ସଙ୍କୁଚିତ ( Compress ) କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରେ । ଠିକ୍ ଯେତିକିବେଳେ ବସ୍ତୁଟି ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ସମାନ ପରିମାଣର ଏକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜ ପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ନେଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁର ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତି କୌଣସି

ସ୍ପର୍ଶକୀୟ ବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଲେ କଠିନ ବସ୍ତୁଟି ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ସମାନ ପରିମାଣର ସ୍ପର୍ଶକୀୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ । ଫଳରେ କଠିନ ବସ୍ତୁ ଛିଟାବସ୍ଥାରେ ରହେ । କିନ୍ତୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ


ଅଭିଲମ୍ବ ବଳ

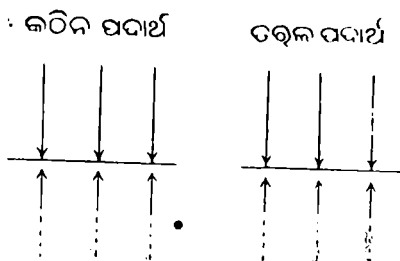

( ଚିତ୍ର 68 କ )

ସ୍ପର୍ଶକୀୟ ବଳର ବିପରୀତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ତାହା ବାହ୍ୟବଳ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ; ଏଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼ିଲା ଯେ ପ୍ରବାହୀ ବାହ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶକୀୟ ବଳର ବିରୋଧ କରି ନ ପାରି ନିଜେ ବାହ୍ୟବଳ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ କଠିନ ବାହ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶକୀୟ ବଳର ବିରୋଧ କରି ନିଜେ ଛିଟାବସ୍ଥାରେ ରହେ ( ଚିତ୍ର ନଂ 68 ) ।

ସ୍ପର୍ଶକୀୟ ବଳ.

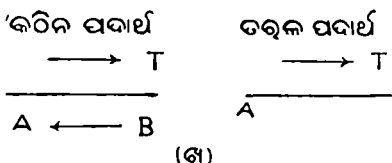

( ଖ )

ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ

( ଚିତ୍ର 68 ଖ )

ଏହି ବିଶେଷ ଧର୍ମଯୋଗୁଁ କଠିନ ଠାରୁ ତରଳ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ କିପରି ଭାବେ ପୃଥକ୍ ତାହା ସହଜରେ ଜାଣି ହୁଏ । ସୁତରାଂ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ଅବରତ ଭାବେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉ ପଛକେ କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶକୀୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାକୁ ଉକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଅବରୋଧ କରିପାରେ ନାହିଁ,

ଯେହି ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରକୃତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ । ଏହା ହେଲ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସଜ୍ଞା । ଅତଏବ ଛିଟାବସ୍ଥାରେ ଥିବା କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଯେ କୌଣସି ପୃଷ୍ଠରେ ନିହିତ ବଳଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅଭିଲମ୍ବ ( Normal ) ବଳ; ସ୍ପର୍ଶକୀୟ ବଳଗୁଡ଼ିକ ଉକ୍ତ ପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

## 14.2 ଗୁପ ( Pressure ) :

କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ( Area ) ପ୍ରତି ସ୍ଫୁପୀତକ ବଳଗୁଡ଼ିଏ ( Compressive forces ) ଅଭିଲମ୍ବ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଉକ୍ତ ବଳଗୁଡ଼ିକ ସାମୁହିକ ଭାବରେ ଏକ ଠେଲ ( Thrust ) ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ପ୍ରତି ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ( Unit area ) ବିଶିଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଯେଉଁ ଠେଲ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ସେହି ପୃଷ୍ଠଭାଗର ଗୁପ ( Pressure ) କୁହାଯାଏ\* । କ୍ଷେତ୍ରଭାଗରେ ଠେଲ ଯଦି ସମାନଭାବେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ କ୍ଷେତ୍ରର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଗୁପ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଥାଏ । A କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ( Area ) ବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ସମୁଦାୟ ଅଭିଲମ୍ବ ବଳ F କୁ ପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ A ଦ୍ଵାରା ଭାଗକଲେ ଭଗଫଳ ଗୁପ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୀତ ହୁଏ ।

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁପ ( P )} = \frac{\text{ଠେଲ ବା ବଳ ( F )}}{\text{କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ( A )}}$$

ଅଥବା ଠେଲ = ଗୁପ  $\times$  କ୍ଷେତ୍ରଫଳ

କିନ୍ତୁ ଠେଲ ଯଦି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ସମାନଭାବେ ବାଣ୍ଟିହୋଇ ପଡ଼ି ନ ଥାଏ, ତେବେ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଯେ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ଉପର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଉକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଚତୁର୍ଥପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଖଣ୍ଡ (Small area) ଉପରେ ଅଭିଲମ୍ବ ଭାବେ ନିହିତ ବଳକୁ ଉକ୍ତ ଛୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯାଏ । ଏହି ଭଗଫଳକୁ ବିନ୍ଦୁରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଗୁପ୍ତ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ।

### 14.3 ଗୁପ୍ତର ଏକକ ( Unit of Pressure ) :

ମେଟ୍ରିକ ( C.G.S. ) ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁପ୍ତକୁ ଏକ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରତି ଡାଇନ୍ ( Dyne ) ରେ ( Dyne/cm. sq. ) ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ । ଏହା ହେଲେ ଗୁପ୍ତର ପରମ ( Absolute ) ଏକକ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁପ୍ତକୁ ଏକ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ ( Gram weight ) ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ । ବ୍ରିଟିଶ୍ ( F.P.S. ) ପ୍ରଣାଳୀରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୁପ୍ତକୁ ଏକ ବର୍ଗ ଇଞ୍ଚ ପ୍ରତି ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ ( lb.-wt. ) ରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ।

### 14.4 ସାନ୍ଦ୍ରତା ଓ ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା (Density and Specific gravity) :

ଖଣ୍ଡେ ଲୁହା ଓ ସମ ଆୟତନ ( Volume ) ବିଶିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ସାଦା ନେଇ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଓଜନ କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ, ସେ ଦୁଇଟିର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ( Mass ) ସମାନ ନୁହେଁ । ସାଦା ଖଣ୍ଡିକର ଓଜନ ଲୁହା ଖଣ୍ଡିକର ଓଜନ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ । ସେହିପରି ସମ ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଳ ଓ କିରସିନିକୁ ସମାନ ଓଜନର ଦୁଇଟି ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ରରେ ନେଇ ଓଜନ କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ । ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ସମ ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମାନ ନୁହେଁ ।

ଏହି ବିଷୟକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବା ଘନତା ଭିନ୍ନ ଅଟେ । ଏକକ ଘନ ପରିମାଣ ( Volume ) ବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନେଇ ଓଜନ କଲେ ତା'ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯେତେ ହୁଏ, ତାକୁ ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତା କୁହାଯାଏ । ସୁତରାଂ ସାନ୍ଦ୍ରତାର ଏକକ ହେଉଛି ପଦାର୍ଥର ଏକକ ଘନ ପରିମାଣ ପ୍ରତି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ( Mass per unit volume ) ମେଟ୍ରିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତାକୁ ଏକ ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ୍ ( Gm /c.c. ) ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ଓ ବ୍ରିଟିଶ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସାନ୍ଦ୍ରତାକୁ ଏକ ଘନଫୁଟ ପ୍ରତି ପାଉଣ୍ଡ ( lb./c.ft ) ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ । ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, 4°C ରେ ଏକ ଘନ ସେ:ମି: ବିଶିଷ୍ଟ ଜଳର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 1 ଗ୍ରାମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳର ଆୟତନର ଏକକ ଓ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଏକକ ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ସମାନ ( Numerically equal ) । ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣତଃ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସାନ୍ଦ୍ରତା ମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ ।

କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା (D) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ( M ) ବାହାର କରି ତାକୁ ସେହି ବସ୍ତୁର ଆୟତନ (V) ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯାଏ । ଭଗଫଳ ବସ୍ତୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା, ଅର୍ଥାତ୍—

$$\text{ସାନ୍ଦ୍ରତା (Density)} = \frac{\text{ବସ୍ତୁତ୍ୱ (Mass)}}{\text{ଆୟତନ (Volume)}}$$

ଅଥବା, ନିର୍ବାଚିତ ବସ୍ତୁର ଏକକକୁ ଆୟତନର ଏକକଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ ସାନ୍ଦ୍ରତାର ଏକକ ନିରୂପିତ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା—ଘନ ମିଟର ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ୍, ଘନ ସେ:ମି: ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ଘନ ଫୁଟ ପ୍ରତି ପାଉଣ୍ଡ ।

ବେଳେବେଳେ ଓଜନ-ସାନ୍ଦ୍ରତା ନାମକ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏକକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଏକକ ଆୟତନ ପ୍ରତି ଓଜନ ।

$$D = \frac{W}{V}$$

$W = m \times g$  ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ, ସାନ୍ଦ୍ରତା ଓ ଓଜନ-ସାନ୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି—

$$D = dg$$

ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିବା ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲବେଳେ ଓଜନ-ସାନ୍ଦ୍ରତା ସାଧାରଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ; ବସ୍ତୁ ବିରୁଦ୍ଧ କଲବେଳେ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । କେତେକ ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତାର ମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ନ ସାରଣୀ ବା ଟେବୁଲରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା :

### ସାରଣୀ (Table)

ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା, ସାନ୍ଦ୍ରତା ଓ ଓଜନ-ସାନ୍ଦ୍ରତା

ପଦାର୍ଥ	ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା	ସାନ୍ଦ୍ରତା		ଓଜନ-ସାନ୍ଦ୍ରତା
		କି: ଗ୍ରା: ଘନମିଟର	ଗ୍ରାମ୍ ଘନ ସେ:ମି:	ପାଉଣ୍ଡ ଘନଫୁଟ

#### କଠିନ ପଦାର୍ଥ :

ଏଲୁମିନିୟମ୍	2.70	2,700	2.70	169
ଫିରକ	8.44-8.70	8,440,8700	8.44-8.70	527-543
ଅଙ୍ଗାରକ, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍	2.25	2,250	2.25	141
ତମ୍ବା	8.89	8,890	8.89	555
ଜର୍ମାନିୟମ୍	5.46	5,460	5.46	342
କାଚ	2.4-2.8	2,400-2800	2.4-2.8	160-170
ସୁନା	19.3	19,300	19.3	1,204
ବରଫ	0.917	917	0.917	57.2
ବ୍ୟଙ୍ଗାରିତ ଲୁହା	7.85	7,850	7.85	490
ସୀସା	11.34	11,340	11.34	705
ଓଲ୍ କାଠ	0.8	800	0.8	50
ସିଲିକନ୍	2.42	2,420	2.42	151
ରୂପା	10.5	10,500	10.5	655
ଇସ୍ପାତ	7.8	7,800	7.8	487
ଟଞ୍ଜଷ୍ଟନ୍	19.3	19,300	19.3	1,204
ଦସ୍ତା	7.1	7,100	7.1	443
ସ୍ପରେନିୟମ୍	18.7	18,700	18.7	1,170

ପଦାର୍ଥ	ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା	ସାନ୍ଦ୍ରତା		ଓଜନ-ସାନ୍ଦ୍ରତା ପାଉଣ୍ଡ ଘନଫୁଟ
		କି: ଗ୍ରା: ଘନମିଟର	ଗ୍ରାମ୍ ଘନ ସେ:ମି:	

ତରଳ ପଦାର୍ଥ :

20°C ରେ ସୁରସାର	0.79	790	0.79	49
ଇଥର୍	0.74	740	0.74	46
ଗ୍ୟାସୋଲିନ୍	0.68	680	0.68	42
ପାରଦ	13.595	13,595	13.595	850
4°C ରେ ଜଳ	1.000	1,000	1.000	62.4
20°C ରେ ଜଳ	0.998	998	0.998	62.3

ଗ୍ୟାସ 0°C ଓ 76 ସେ:ମି: ପାରଦ ବ୍ୟୁଦ

ବାୟୁ	$1.293 \times 10^{-3}$	1.293	$1.293 \times 10^{-3}$	0.0807
ଅକ୍ସିଜେନ	$1.997 \times 10^{-3}$	1.997	$1.997 \times 10^{-3}$	0.1246
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ	$0.090 \times 10^{-3}$	0.090	$0.090 \times 10^{-3}$	0.0058
ହିଲିୟମ୍	$0.178 \times 10^{-3}$	0.178	$0.178 \times 10^{-3}$	0.0111
କାର୍ବୋନିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍	$1.251 \times 10^{-3}$	1.251	$1.251 \times 10^{-3}$	0.0781
ଅମ୍ଳଜାନ	$1.429 \times 10^{-3}$	1.429	$1.429 \times 10^{-3}$	0.0892

ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେହେଁ କଠିନ ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅତି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ସଂପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି । ସ୍ଥିର ଯାଏରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସାନ୍ଦ୍ରତା ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ଥାଏ । ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସଂପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି । ସ୍ଥିର ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର ସାନ୍ଦ୍ରତା ପ୍ରକାଶ କଲେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସାନ୍ଦ୍ରତା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମାପ କରାଯାଇଛି, ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ହେବ ।

#### 14.5 ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ( Specific gravity ) :

କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ 4°Cରେ ସମଆୟତନ ଜଳର ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଅନୁପାତକୁ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା କୁହାଯାଏ । ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା S ହେଲେ

$$\begin{aligned}
 S &= \frac{\text{ପଦାର୍ଥର ବସ୍ତୁତ୍ୱ}}{4^\circ\text{ରେ ସମଆୟତନ ଜଳର ବସ୍ତୁତ୍ୱ}} \\
 &\text{ମନେକର, ପଦାର୍ଥର ଆୟତନ V ଘନ ସେ:ମି:; ତେବେ ତା'ର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା} \\
 S &= \frac{V \text{ ଘନ ସେ:ମି: ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥର ବସ୍ତୁତ୍ୱ}}{4^\circ\text{ରେ V ଘନ ସେ:ମି: ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଳର ବସ୍ତୁତ୍ୱ}} \\
 &= \frac{1 \text{ ଘନ ସେ:ମି: ପଦାର୍ଥର ବସ୍ତୁତ୍ୱ}}{4^\circ\text{ରେ 1 ଘନ ସେ:ମି: ଜଳର ବସ୍ତୁତ୍ୱ}} \\
 &= \frac{\text{ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତା}}{4^\circ\text{ରେ ଜଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା}} \\
 &= \frac{\text{ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତା}}{1} = \text{ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତା ( ସଖ୍ୟାନୁସାରେ )}
 \end{aligned}$$


ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା = ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତା

( ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ) ମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ

ମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତାର ସଂଖ୍ୟା ତାହାର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ସହ ସମାନ ହେଲା, କାରଣ ଜଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା  $4^{\circ}\text{C}$ ରେ ଏକ ଘନ ସେ:ମି: ପ୍ରତି ଏକ ଗ୍ରାମ୍ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ଆମେ କହିବା ଯେ, ସୀସାର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା 11.4 ଓ ତା'ର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଏକ ଘନ ସେ:ମି: ପ୍ରତି 11.4 ଗ୍ରାମ୍ । କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁର ଅନୁପାତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା କେବଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ଓ ଉଭୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସମାନ; କିନ୍ତୁ ବିଟିଶ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସୀସାର ସାନ୍ଦ୍ରତା 11.4 ପାଉଣ୍ଡ/ଘନଫୁଟ ନୁହେଁ । କାରଣ ଏକ ଘନଫୁଟ ଜଳର ଓଜନ 1 ପାଉଣ୍ଡ ନୁହେଁ ।

(କ) ସ୍ଥିରାବସ୍ଥାରେ ଥିବା କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ଗୁପ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ସମାନ—


• ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ନିଆଯାଉ ( ଚିତ୍ର 69 )




( ଚିତ୍ର 69 )

• ବିନ୍ଦୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଘଣ୍ଟ 'a' ନିଆଯାଉ । ସେଥି ଉପରେ ଗୁପ 'p' ତା' ପ୍ରତି ଅଭିଲମ୍ବରେ ରହିଛି; ଓ ସେଥି ଉପରେ ନିହିତ ବଳର ପରିମାଣ ହେଉଛି  $p \times a$ —ବିନ୍ଦୁକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି କ୍ଷେତ୍ର ଖଣ୍ଡଟିକୁ ଯଦି ସବୁଆଡ଼କୁ ଘୂରାଇ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ବଳର ଦିଗ ବଦଳି ଯିବ ( ସବୁବେଳେ 'a' ପ୍ରତି ଅଭିଲମ୍ବରେ ରହି ) କିନ୍ତୁ ତା'ର ପରିମାଣ ଯେତିକି ସେତିକି, ଅର୍ଥାତ୍  $p \times a$  ରହିବ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଖଣ୍ଡଟିର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ତା' ପ୍ରତି ଅଭିଲମ୍ବରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ଗୁପର ପରିମାଣ ସମାନ; ଏବଂ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 'p'.

(ଖ) ସ୍ଥିରାବସ୍ଥାରେ ଥିବା କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ



(a)

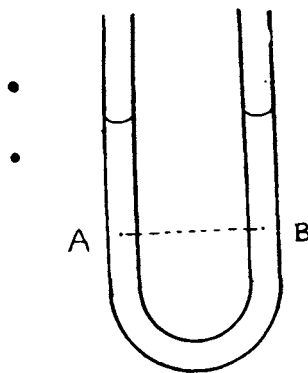

(b)


( ଚିତ୍ର 70 )

ଏକ ଭୂସମାନ୍ତର ସମତଳ ( Horizontal plane ) ରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁରେ ଗୁପ ସମାନ :—

ଚିତ୍ର 70 ରେ A ଓ B ବିନ୍ଦୁଦ୍ୱୟ ଏକ ଭୂସମାନ୍ତରିକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ । A ଠାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଗୁପ୍ତ B ଠାରେ ଥିବା ଗୁପ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସମାନ । AB ସରଳରେଖାଟି ପୁରାମାତ୍ରାରେ ଛବି 'a'ରେ ଥିବା ଭଳି ତରଳପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଛବି 'b'ରେ ଥିବା ଭଳି ଆଂଶିକ ଭାବେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଆଂଶିକ ଭାବେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାହାରେ ରହିଥାଇପାରେ । ଉଭୟ ସ୍ଥଳରେ A ଓ B ଠାରେ ଗୁପ୍ତ ସମାନ ।

(ଗ) ସ୍ଥିରାବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଯେ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଯେ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଗୁପ୍ତର ମୂଲ୍ୟ  $h, d, g$  —

ସ୍ଥିରାବସ୍ଥାରେ ଥିବା କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଗୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଥିବା ଗୁପ୍ତର ପ୍ରଭେଦ ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥରେ ( Cross section ) ଓ ଦୁଇବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଭିଲମ୍ବ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ( Vertical height ) ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ( Cylinder ) ପରିମାଣ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ସଙ୍ଗେ ସମାନ । ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ A ଓ B ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଏକ ଅଭିଲମ୍ବ ସରଳରେଖାରେ ନିଆଯାଉ ।

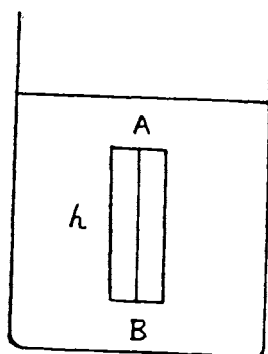

( ଚିତ୍ର 71 )

( ଚିତ୍ର 71 ଦେଖ ) A ଓ B ସହ ଯୋଗ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ABକୁ ଅକ୍ଷ ( Axis ) ନେଇ ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ । A ଓ B ଠାରେ ଥିବା ଗୁପ୍ତର ପ୍ରଭେଦ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭାକାର ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ସଙ୍ଗେ ସମାନ । ଏହି ସ୍ତମ୍ଭାକାର ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ହେଉଛି  $m \times g$ , ଯେଉଁଥିରେ କି 'm' ସ୍ତମ୍ଭାକାର ତରଳ ପଦାର୍ଥର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ 'g' ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣଜନିତ ତ୍ୱରଣ ।


କିନ୍ତୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆୟତନ ' $v$ ' ଓ ତାହାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ' $d$ ' ହେଲେ,  $m = v \times d$  ଓ  $m \times g = v \times d \times g$

କିନ୍ତୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆୟତନ,  $v = 1 \times h$ , କାରଣ ତାହାର ଅନୁପ୍ରସ୍ଥରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏକ ଏକକ ।

$\therefore$  ସ୍ତମ୍ଭାକାର ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ  $= h.d.g$ .

ସୂଚକ A ଓ B ବିନ୍ଦୁଦ୍ୱୟ ଠାରେ ଥିବା ଗୁପ୍ତର ପ୍ରଭେଦ  $P_A - P_B = hdg$ . ( h ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଭିଲମ୍ବ ଉଚ୍ଚତା ) ।

ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବିଚାର କରିବାର କଥା, ମନେକର A ଓ B ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ଅଭିଲମ୍ବ ରେଖାରେ ନ ରହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି । ସେପରି ସ୍ଥଳେ A ସହ ଏକ ଭୂସମାନ୍ତରିକ ସମତଳରେ ଓ B ସହ ଏକ ଅଭିଲମ୍ବ ରେଖାରେ ଥିବା C ବିନ୍ଦୁ ନିଆଯାଏ ( ଚିତ୍ର 72 ଦେଖ ) ।

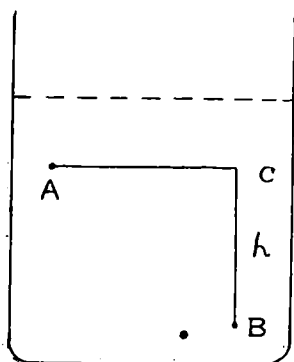

( ଚିତ୍ର 72 )


ଗୁପର ପରିମାଣ ତା'ର ଗଭୀରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ A ବିନ୍ଦୁରେ ଗୁପ  $P_A = C$  ବିନ୍ଦୁରେ ଗୁପ  $P_C$ , କିନ୍ତୁ B ବିନ୍ଦୁରେ ଗୁପ  $P_B = C$  ଠାରେ ଗୁପ  $P_C = h.d.g$

$$\therefore P_B - P_A = h.d.g$$

ଉପରେ ଫଳରୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ 'd' ସାହୁତା ବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ମୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଠ ( Free surface ) ରେ ଅବସ୍ଥିତ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ A ଠାରୁ ଅଭିଲମ୍ବରେ h ଗଭୀରତାରେ ଥିବା କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ B ଠାରେ ଗୁପର ପରିମାଣ ହେଉଛି  $h.d.g$ , ଯେହେତୁ A ଉପରକୁ ଆଉ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଗୁପ ନ ଥାଏ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ

**ପରୀକ୍ଷା**—ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଗୁପ କିପରି ତାହାର ଗଭୀରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିବା ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚତାରେ ତିନି ଗୋଟି ଛିଦ୍ର ଥିବା ଗୋଟିଏ ଟିଣ ସିଲିଣ୍ଡର ନିଅ ( ଚିତ୍ର 73 ) ।

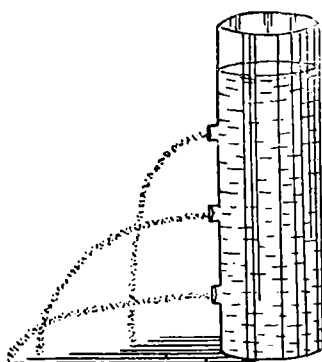

( ଚିତ୍ର 73 )

ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବନ୍ଦକରି ସିଲିଣ୍ଡରଟିକୁ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କର । ଏବେ ଠିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଦେଲେ ଦେଖିବ ଯେ, ସିଲିଣ୍ଡରର ସର୍ବନିମ୍ନ ଛିଦ୍ରବାଟେ ଜଳ ଖୁବ୍ କୋରରେ ବୋହିଥାଏ ବେଶୀ ଦୂରରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବ । କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଛିଦ୍ରବାଟେ ଜଳ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବେଗରେ ବାହାରିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛିଦ୍ର ଦେଇ ବାହାରିବା ଜଳସ୍ରୋତ ସିଲିଣ୍ଡରର କାନ୍ଥ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହୋଇ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଦେଖାଯିବ । ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି, କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଗୁପ ତାର ଗଭୀରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଦ୍ବିତୀୟଟି ହେଉଛି, ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଗୁପ ତାହାର ଯେ କୌଣସି ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହୁଏ ।

### ଉଦାହରଣ :

(1) 5 ଫୁଟ ଗଭୀରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଆୟତାକାର ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି । ତାର ନିମ୍ନତଳସ୍ଥ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ଗୁପର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ନିମ୍ନତଳ ଉପରେ ଗୁପ,  $h.d.g$

$$= 5 \times 62.5 \times 32 \text{ ପାଉଣ୍ଡାଲ/ବର୍ଗଫୁଟ}$$

$$= 5 \times 62.5 \text{ ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ/ବର୍ଗଫୁଟ}$$

$$(\because 1 \text{ ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ} = 32 \text{ ପାଉଣ୍ଡାଲ})$$

$$= 312.5 \text{ ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ/ବର୍ଗଫୁଟ}$$



(2) 74.0 ସେ.ମି: ଉଚ୍ଚର ଏକ ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$p = h d g = (0.740 \text{ ମି:}) (1.36 \times 10^4 \text{ କି:ଗ୍ରା:}/\text{ଘନମିଟର}) (9.8 \text{ ମି:}/\text{ସେକେଣ୍ଡ}^2) \\ = 9.86 \times 10^4 \text{ ନିଉଟନ୍}/\text{ବର୍ଗମିଟର} ।$$

(3) 6.0 ଫୁଟ  $\times$  8.0 ଫୁଟର ଗୋଟିଏ ଆୟତାକାର ଉତ୍ସାର 8.0 ଫୁଟ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସୋଲିନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଗ୍ୟାସୋଲିନ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଉପ 14.7 ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗ ଇଞ୍ଚ । ଉତ୍ସାରର ନିମ୍ନତଳଠାରେ ଉପ ଓ ସେଥିଉପରେ ନିହିତ ବଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ସାରଣୀରୁ  $d g = D = 42$  ପାଉଣ୍ଡ/ଘନଫୁଟ ।

$$P_s = (14.7 \text{ ପାଉଣ୍ଡ}/\text{ବର୍ଗଇଞ୍ଚ}) (144 \text{ ଇଞ୍ଚ}^2/\text{ଫୁଟ}^2) = 2120 \text{ ପାଉଣ୍ଡ}/\text{ଫୁଟ}^2$$


$$(i) P = P_s + h d g = 2120 \text{ ପାଉଣ୍ଡ}/\text{ଫୁଟ}^2 + (8.0 \text{ ଫୁଟ})$$

$$(42 \text{ ପାଉଣ୍ଡ}/\text{ଘନଫୁଟ})$$

$$= 2.5 \times 10^3 \text{ ପାଉଣ୍ଡ}/\text{ଫୁଟ}^2 ।$$

$$(ii) F = P \times A = (2.5 \times 10^3 \text{ ପାଉଣ୍ଡ}/\text{ଫୁଟ}^2) (6 \text{ ଫୁଟ} \times 8 \text{ ଫୁଟ}) \\ = 1.2 \times 10^5 \text{ ପାଉଣ୍ଡ} ।$$

(ଘ) **ଫଳପ୍ରଦ ପୃଷ୍ଠ ( Effective surface )** :—ଯେଉଁ ସ୍ଥଳରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପୃଷ୍ଠ ଖୋଲିଥାଏ, ସେହିଠାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ( Atmosphere ) ର ଉପ ପଡ଼ିଥାଏ । ମନେକର ଉକ୍ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପୃଷ୍ଠରେ A ଏକ ବିନ୍ଦୁ ( ଚିତ୍ର 74 ) ।



( ଚିତ୍ର 74 )

ଯଦି ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଡବର ଉଚ୍ଚତା H ହୁଏ, ତେବେ  $\pi = H \cdot d \cdot g$

$$\therefore P_B = H \cdot d \cdot g + h \cdot d \cdot g$$

$$= (H + h) d \cdot g$$

A ଠାରେ ବାୟୁର ଉପ  $P_A = \pi$  ( ବାୟୁର ଉପ ସାଧାରଣତଃ  $\pi$  ରୂପେ ଲେଖାଯାଏ ), କିନ୍ତୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ B ବିନ୍ଦୁ ଠାରେ ଉପ  $P_B$  ହେଲେ—

$$P_B - P_A = h \cdot d \cdot g$$

$$\therefore P_B = P_A + h \cdot d \cdot g \text{ ବା } \pi + h d g ।$$

ମନେକର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ କାଢ଼ି ନେଇ ତା ସ୍ଥାନରେ A ଉପରେ ସେହି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଏକ ସ୍ତର ( Layer ) ରଖାଗଲା, ଯାହାରକି ଉପ A ଠାରେ ଥିବା ବାୟୁର ଉପ  $\pi$  ସଙ୍ଗେ ସମାନ ।

ଏହି କାଳ୍ପନିକ ( Imaginary ) ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସ୍ତରର ମୂଷକୁ ଫଳପ୍ରଦ ପୃଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ । ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁଠାରେ ସମସ୍ତ ଉପ ଫଳପ୍ରଦ ପୃଷ୍ଠଠାରୁ ଉକ୍ତ ବିନ୍ଦୁର ଗଭୀରତା (H+h) ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍ H+h ବଢ଼ିଗଲେ ଉପ ବଢ଼େ ଓ H+h କମିଗଲେ ଉପ କମିଯାଏ ।

(୭) ଗୁପ୍ତତରଳ ପଦାର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ( Column ) ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ।

ଉପରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ-  
ଠାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଉକ୍ତ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ଫଳସ୍ତବ୍ଧ ପୃଷ୍ଠପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥସ୍ତମ୍ଭର  
ଉଚ୍ଚତା ସହ ସମାନୁପାତିକ ( Proportional ) ଅଟେ । ସ୍ମୃତରୁ ଅନେକ ସମୟରେ  
ଶୁଦ୍ଧ ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତାରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ । ସେହି ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ  
ବାୟୁର ମାନକ ( Standard ) ଶୁଦ୍ଧ ସାଧାରଣରେ 76 ସେ.ମି: ପାରଦ ବୋଲି  
କୁହାଯାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାୟୁର ଶୁଦ୍ଧ ପରିମାଣ 76 ସେ.ମି: ଉଚ୍ଚତା ଓ  
1 ବର୍ଗ ସେ.ମି: ଅନୁପ୍ରସ୍ଥରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ଓଜନ ସଙ୍ଗେ ସମାନ । ଅର୍ଥାତ୍  
 $76 \times \text{ପାରଦର ସାନ୍ଦ୍ରତା} \times g$  ତାଲନ୍/ବର୍ଗସେ.ମି:

$$\text{ବା } 76 \times 13.6 \times 980 \text{ ତାଲନ୍/ବର୍ଗସେ.ମି:}$$

$$= 1.13 \times 10^6 \text{ ତାଲନ୍/ବର୍ଗସେ.ମି:}$$

ଉଦାହରଣ—ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଶୁଦ୍ଧ 7 ସେ.ମି:ର  
ଜଳ ଅଟେ । ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ବର୍ଗସେ.ମି: ପ୍ରତି ତାଲନ୍ରେ ପ୍ରକାଶ କର । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି  
ଶୁଦ୍ଧ କେତେ ଉଚ୍ଚତା ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$7 \text{ ସେ.ମି: ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଜଳ ସ୍ତମ୍ଭର ଶୁଦ୍ଧ} = h.d.g$$


$$= 7 \times 1 \times 980 = 6860 \text{ ତାଲନ୍/ବର୍ଗସେ.ମି:}$$

ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ପାରଦସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା  $h_1$  ହୁଏ ଓ ପାରଦର ସାନ୍ଦ୍ରତା  $d_1$   
ହୁଏ, ତେବେ  $P = h.d.g = h_1 d_1 g$ .

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍ } h.d.g = h_1 d_1 g \text{ ବା } h_1 = \frac{h.d}{d_1} = \frac{7 \times 1}{13.6}$$

$$= 0.515 \text{ ସେ.ମି:ର ପାରଦସ୍ତମ୍ଭ}$$

(୮) ସ୍ଥିରବସ୍ଥାରେ ଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ମୁକ୍ତପୃଷ୍ଠ  
ଭୂସମାନ୍ତର ଅଟେ :—

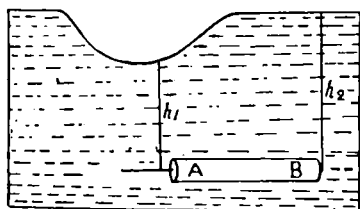


( ଚିତ୍ର 75 )

ଠାରୁ A ର ଗଭୀରତା  $h_1$  ଓ B ର ଗଭୀରତା  $h_2$  । ତେବେ A ଉପରେ ନିହିତ ବଳର ପରିମାଣ  
 $sh_1 dg$  ଓ B ଉପରେ ନିହିତ ବଳର ପରିମାଣ  $sh_2 dg$ , କିନ୍ତୁ  $h_1$  ଠାରୁ  $h_2$  ବେଶୀ ହେବା  
ଯୋଗୁଁ  $sh_1 dg$  ଠାରୁ  $sh_2 dg$  ବେଶୀ ହେବ । ଫଳରେ ସିଲିଣ୍ଡରଟି ଡାହାଣକୁ ବାମକୁ ଗତି  
କରିବ । ତାହାହେଲେ ତରଳ ପଦାର୍ଥଟି ଆଉ ଛିର ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ଯେହେତୁ ଏହା  
ଛିର ରହିଅଛି,  $h_1$  ସହ  $h_2$  ସମାନ ହେବ; ଅର୍ଥାତ୍ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ମୁକ୍ତପୃଷ୍ଠ ଭୂସମାନ୍ତର  
ରହିବ । ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ, କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ  
ଭୂସମାନ୍ତର ସମତଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁଠାରେ ଶୁଦ୍ଧ ସମାନ ।

ମନେକର ଛିରବସ୍ଥାରେ ଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥର  
ମୁକ୍ତପୃଷ୍ଠ ଭୂସମାନ୍ତର ନ ରହି ଚିତ୍ର 75 ରେ ଦେଖା-  
ଯାଇଥିବା ଭଳି ରହେ । ଉକ୍ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ  
ମଧ୍ୟରେ ଭୂସମାନ୍ତର ଅନ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କାନ୍ଥନିକ  
ସିଲିଣ୍ଡର AB ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟ  
ବିଚାର କରାଯାଉ । ମନେକର ତାର ଅନୁପ୍ରସ୍ଥରେ  $s$  ।  
ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଛିରବସ୍ଥାରେ ଥିବାଯୋଗୁଁ ସିଲିଣ୍ଡରଟି  
ମଧ୍ୟ ଛିରବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ । ମନେକର ପୃଷ୍ଠ


(ଛ) ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସମୋଜଣୀଳତା :—( ଚିତ୍ର 76 ) ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ଭଳି ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ କାଚପାତ୍ର ଯଦି ଏକ କାଚନଳୀଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଗୋଟିକରେ ଯଦି କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଢଳାଯାଏ ତେବେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଉକ୍ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସବୁପାତ୍ରକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଉକ୍ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠିବ । ପୁଣି ସମସ୍ତ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୂସମାନ୍ତର ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ । ଏଣୁ ଶିର-ବସ୍ତାରେ ଥିବା କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ମୁକ୍ତପୃଷ୍ଠ ଭୂସମାନ୍ତର ଅଟେ ।

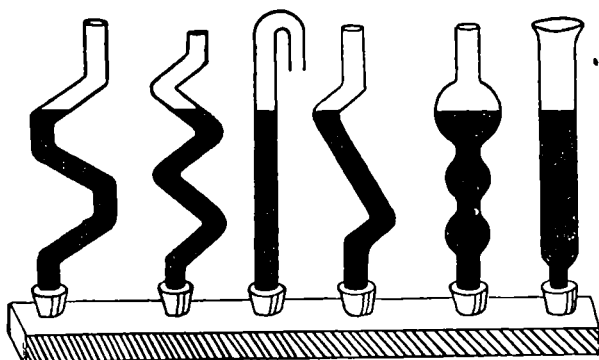

( ଚିତ୍ର 76 )

ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଏହି ଧର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସ୍ପିରିଟ୍ ସମତଳ ଯନ୍ତ୍ର ( Spirit level ) ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ । କୌଣସି ପୃଷ୍ଠ ଭୂସମାନ୍ତର ଅଛି କି ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିବା ସକାଶେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ବଳା କାଚନଳୀ AB ଥାଏ ( ଚିତ୍ର 77 ) ।


ନଳୀଟି ଜଳ ଓ ସ୍ପୁରସାର ( Alcohol ) ର ଏକ ମିଶ୍ରଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣହୋଇ ରହିଥାଏ; କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାୟୁ ବୁଦ୍‌ବୁଦ୍ (Bubble) ଥାଏ । ବାୟୁ ବୁଦ୍‌ବୁଦ୍‌ଟି ନଳୀମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ମୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଠରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକରେ ଓ ନଳୀଟିର ଉଚ୍ଚତମ ଅଂଶରେ ସର୍ବଦା ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକରେ । ନଳୀର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଦୁଇଗୋଟି ଚିହ୍ନ C ଓ D ଏପରି ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ C ଓ D ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା ବୁଦ୍‌ବୁଦ୍‌ଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହୋଇଥାଏ । ନଳୀଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଘିରଳ ଆବରଣ ( Case ) ମଧ୍ୟରେ ଏପରିଭାବେ ଖଞ୍ଜାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଟିର ଭୂମି ( Base ) କୌଣସି ଭୂସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ରହିଲେ ବାୟୁ ବୁଦ୍‌ବୁଦ୍‌ଟି ଚିହ୍ନ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ।

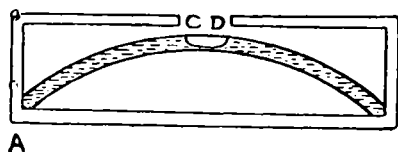

( ଚିତ୍ର 77 )

ସହରରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ (Town water supply)—ଜଳ ସର୍ବଦା ଏକ ସମତଳରେ ରହେ । ତାହାର ଏହି ଧର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସହରରେ ପାନୀୟ

ଜଳଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳାଶୟରୁ ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳକୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନକୁ ଉଠାଇନେଇ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉଣ୍ଡାର ( Water tank ) ରେ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଏ ( ଚିତ୍ର ୭୮ ) ।

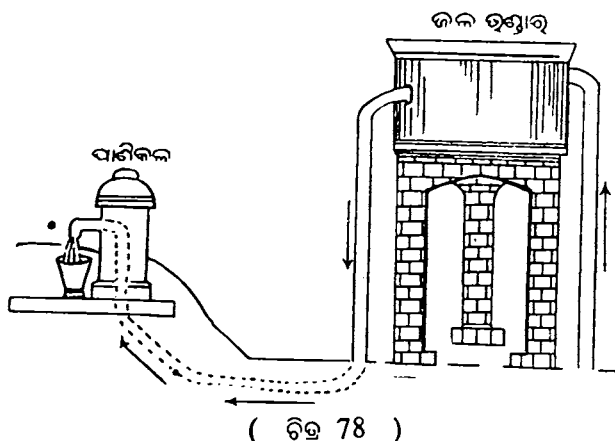


ଜଳଉଣ୍ଡାରୁ ଉତ୍ତ ଜଳକୁ ନଳୀ ( Pipe ) ସାହାଯ୍ୟରେ ନେଇ ସହର-ବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ । ସହରର ଯେକୌଣସି ଉଚ୍ଚ କୋଠାଘରକୁ ଉତ୍ତ ଜଳ ଉଠିବା ଉଚିତ । ଜଳର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଉଠିବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ଖୁବ୍ ହେଲେ ଜଳଉଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚତା ସହ ସମାନ ହୋଇପାରିବ; କେବେହେଲେ ସେଥିରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ! ଏଣୁ ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇବାପାଇଁ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ଜଳଉଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ ।

( କ ) ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଥିବା କୌଣସି ପାତ୍ରର ନିମ୍ନ ତଳ ( Base )

ଉପରେ କିନ୍ତୁତ ଠେଲ ( Thrust ) : ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଥିବା କୌଣସି ପାତ୍ରର ନିମ୍ନତଳରେ ନିହିତ ଠେଲ  $F =$  ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଗୁପ୍ତ  $P \times$  ନିମ୍ନତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ  $A$  । କିନ୍ତୁ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତରଳପଦାର୍ଥର ଗଭୀରତା  $h$  ହେଲେ, ପାତ୍ରର ନିମ୍ନତଳ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଗୁପ୍ତ,  $P = h.d.g$

$$\therefore F = A.h.d.g$$

ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିଏ ନିଆଯାଇ । ସେଗୁଡ଼ିକର ନିମ୍ନତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ।

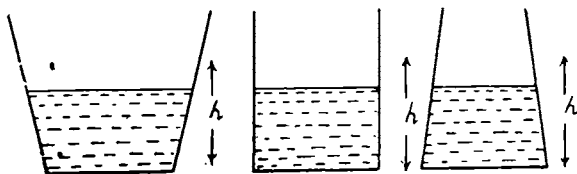

( ଚିତ୍ର ୭୯ )

ତାହାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନ ଉଚ୍ଚତାର ତରଳପଦାର୍ଥ ରଖିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାତ୍ରର ନିମ୍ନତଳରେ ନିହିତ ଠେଲର ପରିମାଣ ସମାନ ହେବ । ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଭିନ୍ନ ଧରଣର

ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ଜଳ ଥାଏ । ଚିତ୍ର 79 ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡିନିଗୋଟି ପାତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଓଜନର ତରଳପଦାର୍ଥ ଥିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିମ୍ନତଳରେ ସମାନ ପରିମାଣର ଠେଲ ପଡୁଅଛି; କାରଣ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଗୁପ୍ତ ଓ ତାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ପାତ୍ରର ନିମ୍ନତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ ଠେଲ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ; କିନ୍ତୁ ତାହା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ କିମ୍ବା ଓଜନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ।

**ଉଦାହରଣ :**

(1) ଗୋଟିଏ ଶଙ୍କୁ ଆକାରର ( Conical ) ପାତ୍ରର ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 20 ବର୍ଗ ସେ.ମି: ଓ ଉଚ୍ଚତା 30 ସେ.ମି: । ପାତ୍ରଟି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ତାହାର ନିମ୍ନତଳ ଉପରେ ନିହିତ ଠେଲର ପରିମାଣ କେତେ, ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ନିମ୍ନତଳର ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ଗୁପ୍ତ  $= h.d.g$

$$= 30 \times 1 \times g \text{ ଡାଇନ୍/ବର୍ଗ ସେ.ମି:}$$

$$= 30 \text{ ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ/ବର୍ଗ ସେ.ମି:}$$

$$(\because 1 \text{ ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ} = g \text{ ଡାଇନ୍})$$

ନିମ୍ନତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ  $= 20$  ବର୍ଗ ସେ.ମି:

$$\therefore \text{ନିମ୍ନତଳ ଉପରେ ନିହିତ ଠେଲର ପରିମାଣ} = 30 \times 20$$

$$= 600 \text{ ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ}$$

(2) ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକାର କୁଣ୍ଡରେ 10 ସେ.ମି: ଗଭୀରତାର ଜଳ ଅଛି । ଜଳ ଉପରେ 0.8 ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ 20 ସେ.ମି: ଗଭୀରତାର ତୈଳ ଅଛି । କୁଣ୍ଡର ନିମ୍ନତଳ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$\text{ଜଳର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା, } d_1 = 1$$

$$\text{ତୈଳର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା, } d_2 = 0.8$$

$$\text{ଜଳର ଗଭୀରତା, } h_1 = 10 \text{ ସେ.ମି:}$$

$$\text{ତୈଳର ଗଭୀରତା, } h_2 = 20 \text{ ସେ.ମି:}$$

ପାତ୍ରର ନିମ୍ନତଳର କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ଗୁପ୍ତ


$$= h_1 d_1 + h_2 d_2 \text{ ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ/ବର୍ଗ ସେ.ମି:}$$

$$= 10 \times 1 + 20 \times 0.8 = 10 + 16 = 26 \text{ ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ/ବର୍ଗ ସେ.ମି:}$$

#### 14.6 ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଗୁପ୍ତ ସାଂଚଳନର ନିୟମ ( Law of Transmissibility of Liquid pressure ) :


ପାସ୍କେଲ୍‌ଙ୍କ ନିୟମ ( Pascal's Law ). ସ୍ଥିରାବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ଗୁପ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଉକ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନର ପାଇଁ ପଦାର୍ଥର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ସମାନ ଭାବରେ ସଂବୃଦ୍ଧିତ ହୁଏ । ଏହା ହେଲେ ପାସ୍କେଲ୍‌ଙ୍କ ନିୟମ ।

(କ) ଏହି ନିୟମର ସତ୍ୟତା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ବହୁ ଛିଦ୍ରବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ରବର ବଲ୍ ନେଇ ସେଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ଛିଦ୍ର କରିଦେଇ ବଲ୍‌ଟି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ । ତା'ପରେ ଛୁଣ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ବଲ୍ ଦେହରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ଫୋଡ଼ାଯାଏ । ବଲ୍‌ର ବଡ଼ ଛିଦ୍ରଟିକୁ ଆଙ୍ଗୁ ଡିପି ଦ୍ଵାରା ବନ୍ଦ କରି ରଖି ବଲ୍‌ଟିକୁ ଚିପିଦେଲେ ବଲ୍ ଭିତରର ଜଳ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ସମାନ ବେଗରେ ପଡ଼ାକୁ ବାହାରି ଆସେ ( ଚିତ୍ର ୮୦ ଦେଖ ) । ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ, ବଲ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୁପ୍ତ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼େ ବଲ୍ ମଧ୍ୟର ଜଳରେ ସମାନ ଉପରେ ସମ୍ଭଳିତ ହୋଇଥାଏ ।

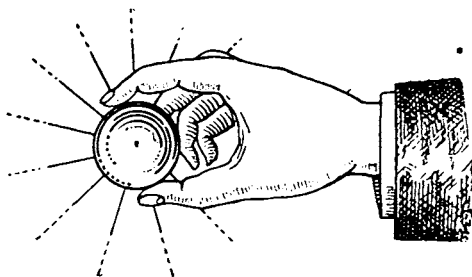

( ଚିତ୍ର ୮୦ )

(ଖ) ପାସେଲ୍‌ଙ୍କ ନିୟମ ଉଦ୍ଭାବିତ ଗୁପ୍ତଯନ୍ତ୍ର ( Hydraulic Press ) ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ । ଏହି ଗୁପ୍ତଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ରାହ୍ମାଗୁପ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ( Bramah Press ) ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ବୁଝିବାକୁହେଲେ ନିମ୍ନ ବିଷୟଟି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର :—ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ଥରେ 'a' ଓ 'A' ଥିବା ଦୁଇଗୋଟି ପ୍ରେସ୍‌କ C ଓ D ଗୋଟିଏ ନଳା ଦ୍ଵାରା ନିମ୍ନରେ ଯୋଗହୋଇ ଅଭିଲମ୍ବରେ ଥାଏ ( ଚିତ୍ର ୮୧ ଦେଖ ) । ବିଲିଷ୍ଟର

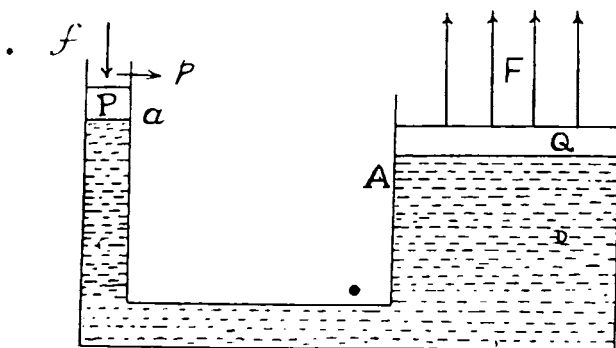


( ଚିତ୍ର ୮୧ )

ଦୁଇଟି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ଦୁଇଗୋଟି ହାଲୁକା ଜଳ ନିରୋଧକ ପିଷ୍ଟନ୍ ( Water tight piston ) P ଓ Q ଯଥାକ୍ରମେ ଦୁଇଟି ବିଲିଷ୍ଟର C ଓ D ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଲଗି ବିଲିଷ୍ଟର ଦେହକୁ ଗୁପ୍ତ ରହିଥାଏ । ଯଦି ପିଷ୍ଟନ୍ P ପ୍ରତି ନିମ୍ନ ଦିଗରେ f ବଳପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିରେ ଥିବା ଜଳ ଉପରେ ଗୁପ୍ତ ପଡ଼େ ଓ ଉକ୍ତ ଗୁପ୍ତର ପରିମାଣ,  $P = \frac{f}{a}$  । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ବିଲିଷ୍ଟର D ରେ ଥିବା ଜଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ସମ୍ଭଳିତ ହୁଏ । ଫଳରେ ପିଷ୍ଟନ୍ Q ଡଳେଥିବା ଜଳ Q ମୁଣ୍ଡପ୍ରତି  $P \times A$  ପରିମାଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵବଳ, F ପ୍ରୟୋଗ କରେ । ଏହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵବଳ,  $F = P \times A = \frac{f}{a} \times A$  । ଏହି ପରିମାଣର ବଳରେ Q ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵଗତି କରିବାକୁ

ଲଗେ । ସ୍ତୁତରଂ 'a' ଯଦି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ଓ A ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଏକ ଛୋଟ ଧରଣର ନିମ୍ନବଳ f କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବବଳ, F କୁ Q ଠାରେ ଦୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ । ଯଦି ପିଷ୍ଟନ୍ Q କୁ ନିଜସ୍ଥାନରୁ ନ ଘୁଞ୍ଚାଇ ସେଠାରେ ଛିରରେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରାଯାଏ, ତେବେ F ପରିମାଣର ନିମ୍ନବଳ ତା'ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ, ସେଥିରୁ କମ୍ ହେଲେ Q ନିଷ୍ପନ୍ନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବଗତି କରିବ । ଏ ଘଟଣାଟି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ବୋଧହୁଏ, କାରଣ ହଠାତ୍ ଆମ ମନକୁ ଆସିବ ଯେ ଯଦି p ପ୍ରତି f ନିମ୍ନବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା ତେବେ Q କୁ ଛିରବସ୍ଥାରେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ତାହାପ୍ରତି ମଧ୍ୟ f ନିମ୍ନବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଘଟେ ନାହିଁ । 'f' ର ଅନେକ ଗୁଣ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ । ଏଣୁ ଏହାକୁ ଉଦ୍‌ଘୋଷିତ ବିରୋଧାଭାସ (Hydrostatic Paradox) କୁହାଯାଏ । ଏହା ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଗୁପ ଯନ୍ତ୍ରର ମୂଳନୀତି । ଏହି ମୂଳନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବ୍ରହ୍ମାଗୁପ ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ ।

### ଉଦ୍‌ଘୋଷିତ ବିରୋଧାଭାସ ବା ବ୍ରହ୍ମାଗୁପ ଯନ୍ତ୍ର

ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟିରେ ପ୍ରଧାନତଃ ଦୁଇଗୋଟି ସିଲିଣ୍ଡର  $C_1$  ଓ  $C_2$  ଥାଏ (ଚିତ୍ର 82 ଦେଖ) । ସିଲିଣ୍ଡର ଦୁଇଟି ନିମ୍ନଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ନଳାଦ୍ୱାର ଯୋଗହୋଇ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ସିଲିଣ୍ଡର ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ

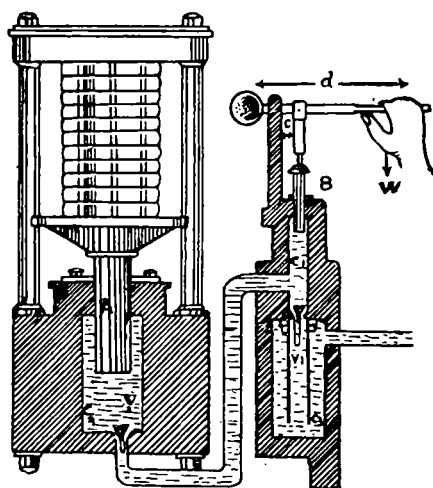

( ଚିତ୍ର 82 )

'a' ଓ 'b' କ୍ଷେତ୍ରଫଳବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇ-ଗୋଟି ଜଳ ନିରୋଧକ ପିଷ୍ଟନ୍ A ଓ B ଗତି କରୁଥାଏ । ପିଷ୍ଟନ୍ B ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବଗତି ବେଳେ  $V_1$  କପାଟିକା (Valve) ଦେଇ  $C_1$  ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରେ । କିନ୍ତୁ B ର ନିମ୍ନ ଗତିବେଳେ  $V_1$  ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଓ ଉକ୍ତ ଜଳ  $V_2$  କପାଟିକା ବାଟେ ସିଲିଣ୍ଡର  $C_2$  ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଏ । ଏହି ରୂପେ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ B ରୁ A କୁ ଗୁପ୍ତ ସଂଗୁଚିତ ହୁଏ । ପିଷ୍ଟନ୍ A ଉପରେ ପଡ଼ିବା ବଳର ପରିମାଣ B କୁ ଗୁଣନ କରୁଥିବା ଭରଦଣ୍ଡ (Lever) ର କାର୍ଯ୍ୟଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ । ପିଷ୍ଟନ୍ A ଉପରେ ନିହିତ ସମୁଦାୟ

ବଳର ପରିମାଣକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରେ :—

ମନେକରି ଭରଦଣ୍ଡର ଭରକେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଭର Q ର ଦୂରତା 'C' ଓ ଭରକେନ୍ଦ୍ର-ଠାରୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ W ର ଦୂରତା 'd', ତେବେ  $W \times d = Q \times C$  ବା  $Q = \frac{d}{C} \times W$

ମନେକରି  $Q = f$  ଓ ପିଷ୍ଟନ୍ A ଉପରେ ନିହିତ ବଳ F

$$\text{ତେବେ } \frac{F}{a} = \frac{f}{b} \quad \text{ବା } F = f \times \frac{a}{b}$$

$$\therefore F = \frac{a}{b} \times \frac{d}{C} \times W$$

ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୁଳା କିମ୍ବା ପଟ୍ଟମଗାଣି ଓ ସାପାପାତକୁ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ । ସଙ୍କୋଚ କରିବା ପଦାର୍ଥକୁ ପିଷ୍ଟନ A ସହ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ଏକ ସରଳ (Movable) ଫ୍ରେମ୍ (Frame) ଓ ଯନ୍ତ୍ରସହ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଚଳ (Fixed) ଫ୍ରେମ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥାଏ । A ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ତାହାସହ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠି ଦୁଇ ଫ୍ରେମ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଏ । ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଉଦ୍‌ଗୁଳିତ ଗୁପ ଯନ୍ତ୍ର 7000 ଟନ୍ ଓଜନର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଜଣାଯାଇଛି ।

### ଉଦାହରଣ (1) :

ଗୋଟିଏ ଉଦ୍‌ଗୁଳିତ ଗୁପଯନ୍ତ୍ରର ଷ୍ଟ୍ରୁଟ୍ ଓ ବୃହତ୍ ପିଷ୍ଟନମୁଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଥାକ୍ରମେ 1 ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ଓ 10 ବର୍ଗଇଞ୍ଚ; ଭରଦଣ୍ଡର ଭରବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ଇଞ୍ଚ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 20 ଇଞ୍ଚ । ଯଦି ଭରଦଣ୍ଡରେ ଏକ ହସର ଓଜନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ବୃହତ୍ ପିଷ୍ଟନ ଉପରେ କେତେ ପରିମାଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବଳ ନିହିତ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ଏଠାରେ  $W=1$ , ହସର ଓଜନ = 112 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ

$a=10$  ବର୍ଗଇଞ୍ଚ

$b=1$  ବର୍ଗଇଞ୍ଚ

$C=4$  ଇଞ୍ଚ

$d=20$  ଇଞ୍ଚ

$$\therefore \text{ତେବେ } F = \frac{a}{b} \times \frac{d}{C} \times W = \frac{10}{1} \times \frac{20}{4} \times 112$$

= 5,600 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ ।

### ଉଦାହରଣ (2) :

ଗୋଟିଏ ଉଦ୍‌ଗୁଳିତ ଗୁପଯନ୍ତ୍ରରେ ଷ୍ଟ୍ରୁଟ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ବ୍ୟାସ 1.0 ଇଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ବୃହତ୍ ପିଷ୍ଟନର ବ୍ୟାସ 8.0 ଇଞ୍ଚ । ଷ୍ଟ୍ରୁଟ୍ ପିଷ୍ଟନ ପ୍ରତି 120 ପାଉଣ୍ଡର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବୃହତ୍ ପିଷ୍ଟନରେ ନିହିତ ବଳର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ? (ଘର୍ଷଣ ଉପେକ୍ଷଣୀୟ)

ଉଭୟ ପିଷ୍ଟନ୍ ଠାରେ ଗୁପ ସମାନ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ

$$\begin{aligned} P_2 &= P_1 \\ \frac{F_2}{A_2} &= \frac{F_1}{A_1} \therefore F_2 = \frac{A_2}{A_1} F_1 = \frac{\pi (4.0 \text{ ଇଞ୍ଚ})^2}{\pi (0.5 \text{ ଇଞ୍ଚ})^2} \times 120 \text{ ପାଉଣ୍ଡ} \\ &= 7.7 \times 10^3 \text{ ପାଉଣ୍ଡ} \end{aligned}$$

### ସାରାଂଶ

1. ଶିରବସ୍ଥାରେ ଥିବା କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଯେକୌଣସି ପୃଷ୍ଠରେ ନିହିତ ବଳ-ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅଭିଲମ୍ବ ବଳ ।
2. ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳବିଶିଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଯେଉଁ ଠେଲ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସେହି ପୃଷ୍ଠ ଉପରର ଗୁପ କୁହାଯାଏ । ଗୁପ (P) =  $\frac{\text{ଠେଲ ବା ବଳ (F)}}{\text{କ୍ଷେତ୍ରଫଳ (A)}}$  ପୁଣି  
ଠେଲ = ଗୁପ  $\times$  କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ।



3. ଗୁପ୍ତତା ଏକକ — (କ) F.P.S. ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକ ବର୍ଗରାଶି ପ୍ରତି ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ  
(ଖ) C.G.S. ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକ ବର୍ଗ ସେ.ମି. ପ୍ରତି ଡାଇନ୍
4. (କ) ସାନ୍ଦ୍ରତା — ଏକକ ଘନ ପରିମାଣବିଶିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥର ବସ୍ତୁତ୍ବ ତାହାର ସାନ୍ଦ୍ରତା କୁହାଯାଏ ।  
(ଖ) F.P.S. ପ୍ରଣାଳୀରେ ସାନ୍ଦ୍ରତାକୁ ଏକ ଘନଫୁଟ ପ୍ରତି ପାଉଣ୍ଡ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ।  
(ଗ) C.G.S. ପ୍ରଣାଳୀରେ ସାନ୍ଦ୍ରତାକୁ ଏକ ଘନ ସେ.ମି. ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ୍ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ।  
(ଘ)  $4^{\circ}\text{C}$  ରେ ଏକ ଘନ ସେ.ମି. ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳର ବସ୍ତୁତ୍ବ 1 ଗ୍ରାମ୍ ।  
(ଙ) ସାନ୍ଦ୍ରତା (Density) =  $\frac{\text{ବସ୍ତୁତ୍ବ (Mass)}}{\text{ଆୟତନ (Volume)}}$  ।
5. ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା —  
(କ) ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା (S) =  $\frac{\text{ପଦାର୍ଥର ବସ୍ତୁତ୍ବ (M)}}{4^{\circ}\text{C ରେ ସମଆୟତନ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳର ବସ୍ତୁତ୍ବ}}$  ।  
(ଖ) C.G.S. ପ୍ରଣାଳୀରେ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା = ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତା ।  
(ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ)  
(ଗ) F.P.S. ପ୍ରଣାଳୀରେ ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତା = ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା  $\times 62.5$   
(ଏକ ଘନଫୁଟ ଜଳର ଓଜନ =  $62.5$  ପାଉଣ୍ଡ)
6. ଛିରବସ୍ତାରେ ଥିବା କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁଠାରେ ଗୁପ୍ତ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ସମାନ ।
7. ଛିରବସ୍ତାରେ ଥିବା କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୂସମାନ୍ତର ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଠାରେ ଗୁପ୍ତ ସମାନ ।
8. ଛିରବସ୍ତାରେ ଥିବା କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଯେ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଗୁପ୍ତର ମୂଲ୍ୟ h.d.g. (h = ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପୃଷ୍ଠ ଠାରୁ ବିନ୍ଦୁର ଗଭୀରତା; d = ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତା; g = ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣଜନିତ ଦୂରଣ) ।
9. ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଗୁପ୍ତ ଫଳସ୍ରବ (Effective ) ପୃଷ୍ଠଠାରୁ ହିସାବ କଲେ ଗୁପ୍ତର ପରିମାଣ  $P = (H + h.)d.g.$  ହେବ । (H = ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ ।)
10. ବାୟୁର ମାନକ ଗୁପ୍ତ ସାଧାରଣରେ  $76$  ସେ.ମି.ର ପାରଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।
11. ଛିରବସ୍ତାରେ ଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ମୁକ୍ତପୃଷ୍ଠ ଭୂସମାନ୍ତର ଅଟେ ।

12. ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଉପଗୋଳ ପ୍ରକୃତି ବ୍ୟବହାର କରି ସିରିଜ୍ ଲେବଲ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ସହରରେ ଜଳଯୋଗାଣ କରଯାଇଥାଏ ।
13. ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଥିବା କୌଣସି ପାତ୍ରର ନିମ୍ନତଳ ଉପରେ ନିହିତ ଠେଲ =  $A.h.d.g.$  (  $A$  = ନିମ୍ନତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓ  $hdg$  = ଗୁପର ପରିମାଣ । )
14. ପାସ୍ତେଲ୍‌ଙ୍କ ନିୟମ — ଛିରିବନ୍ଧାରେ ଥିବା ସମ ସାନ୍ଦ୍ରତାବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ଗୁପ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଉକ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗୁପ ହ୍ରାସ ନ ଯାଇ ପଦାର୍ଥର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ସମାନ ଭାବରେ ସଂଗୁଳିତ ହୁଏ ।
15. ପାସ୍ତେଲ୍‌ଙ୍କ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଉଦ୍‌ଗୁଳିତ ଗୁପ ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରଯାଏ । ଏହି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜଳର ଗୁପ ଦ୍ଵାରା ଉକ୍ତ ବଳକୁ ବହୁତ ଗୁଣ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ । ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର ଭରଦଣ୍ଡର ଭରବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 'l' ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 'L' ହେଲେ ପୁଣି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହୁରେ 'P' ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରଯାଇଥିଲେ, ଛୋଟ ପିଷ୍ଟନ୍‌ରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେବା ବଳର ପରିମାଣ,  $f = \frac{P \times L}{l}$ ; ପୁଣି ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ପିଷ୍ଟନ୍ ମୁଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଥାକ୍ରମେ 'a' ଓ 'A' ହେଲେ ବଡ଼ ପିଷ୍ଟନ୍ ଉପରେ ନିହିତ ବଳ,  $F = f \times \frac{A}{a} = P \times \frac{L}{l} \times \frac{A}{a}$  ।

## ଅନୁଶୀଳନୀ

1. 'ଠେଲ' ଓ 'କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ଗୁପ'ର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ । 0.8 ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଅସମାନ ( Irregular ) ପାତ୍ରରେ ଢାଳି ଦିଆଗଲା । ଯଦି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଗଭୀରତା 25 ସେ.ମି: ହୁଏ, ତେବେ ପାତ୍ରର ନିମ୍ନତଳ ( Base ) ଉପ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ଗୁପର ପରିମାଣ କେତେ ?  
( ଉ: 20 ଗ୍ରାମ୍ ବର୍ଗ ସେ. ମି: ପ୍ରତି ଓଜନ )
2. ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକାର ପାତ୍ରରେ 15 ସେ.ମି: ଗଭୀରତାର ଜଳ ରହିଛି । ଜଳ ଉପରେ 0.83 ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଥିବା 10 ସେ.ମି: ଗଭୀରତାର କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି । ପାତ୍ରର ନିମ୍ନତଳରେ ଥିବା କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ଗୁପର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଉଭୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପୃଥକୀକରଣ ତଳ ( Surface of separation ) ଠାରୁ 3.5 ସେ.ମି: ନିମ୍ନରେ ଥିବା କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ମଧ୍ୟ ଗୁପର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
[ ଉ: (1) ବର୍ଗ ସେ.ମି: ପ୍ରତି 23.3 ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ (2) ବର୍ଗ ସେ. ମି: ପ୍ରତି 11.8 ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ ]
3. ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ ସହ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗୁପର ସଫଳନର ନିୟମ ବୁଝାଇ ଦିଅ ।

4. ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ଗୁପ୍ତ ସମନ୍ଧୀୟ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପରିସାରଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଅ ।
5. ଠେଲ ବା ବଳ ଓ ଗୁପ୍ତର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ । ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା 'd' ସାହୁତାବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପୃଷ୍ଠାରୁ h ଗଭୀରତାରେ ଗୁପ୍ତର ପରିମାଣ hdg ଅଟେ । ଏହା ପ୍ରମାଣ କର । 10 ଫୁଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, 8 ଫୁଟ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ 6 ଫୁଟ ଗଭୀରତାବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଜଳକୂଣ୍ଡ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି । କୂଣ୍ଡର ନିମ୍ନତଳ ଉପରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ବ ( side ) ଉପରେ ନିହିତ ଠେଲର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
[ ଉ: (1) 30,000 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ (2) ଦୀର୍ଘ ପାର୍ଶ୍ବରେ 11,250 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ ଓ (3) ପ୍ରସ୍ଥ ପାର୍ଶ୍ବରେ 9,000 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ ]
6. ପାସ୍ତେଲ୍‌ସ୍ ନିୟମ ଲେଖି ତାହା କିପରି ଉଦ୍‌ଗୁଳିତ ଗୁପ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ( Hydraulic Press ) ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରଯାଇଛି ତାହା ଚିତ୍ର ସହ ବୁଝାଇ ଦିଅ ।
7. ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଆପେକ୍ଷିକ ସାହୁତା 1.025 । ଜଳ ପୃଷ୍ଠର 10 ଫୁଟ ଗଭୀରତାରେ ଗୁପ୍ତର ପରିମାଣ ବର୍ଗ ଫୁଟ ପ୍ରତି ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
( ଏକ ଘନଫୁଟ ଜଳର ବସ୍ତୁତ୍ବ 62.5 ପାଉଣ୍ଡ )  
( ଉ: 640-625 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ ବର୍ଗଫୁଟ )
8. ଉଦ୍‌ଗୁଳିତ ଗୁପ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ( Hydraulic Press ) ର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଚିତ୍ର ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କର । ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧା କେତେ ?  
ଯନ୍ତ୍ରର କ୍ଷୁଦ୍ର ପିଷ୍ଟନ୍ ପ୍ରତି 50 କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଓଜନର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରଗଲା । ବୃହତ୍ ପିଷ୍ଟନ୍‌ରେ ନିହିତ ବଳର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । କ୍ଷୁଦ୍ର ପିଷ୍ଟନ୍ ମୁଣ୍ଡର ବ୍ୟାସ 2 ସେ.ମି. ଓ ବୃହତ୍ ପିଷ୍ଟନ୍ ମୁଣ୍ଡର ବ୍ୟାସ 10 ସେ.ମି. ଅଟେ ।  
( ଉ: 1250 କି.ଗ୍ରା. ଓଜନ )
9. ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ( Expression ) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର ।
10. ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଘନାକାର ( Cubical ) ପାତ୍ରରେ 10 ସେ.ମି. ଗଭୀରତାର ଜଳ ରହିଛି । ପୁଣି ଜଳଉପରେ 0.8 ଆପେକ୍ଷିକ ସାହୁତାବିଶିଷ୍ଟ 20 ସେ.ମି. ଗଭୀରତାର ତେଲ ରହିଛି ପାତ୍ରର ନିମ୍ନତଳର କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ଗୁପ୍ତର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
( ଉ. 26 ଗ୍ରାମ ଓଜନ/ବର୍ଗ ସେ.ମି. )
11. କୌଣସି ଆଧାର ଉପରେ କଂକ୍ରିଟ୍ କାଢ଼ ନିର୍ମାଣ କଲାବେଳେ 30.0 ଫୁଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ 15.0 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଗୋଟିଏ ଆକାର ନିର୍ମାଣ କରଗଲା । ମାଟି, କାଢ଼ ଓ ଆକାର ମଧ୍ୟରେ 6.0 ଇଞ୍ଚର ଏକ ଫାଙ୍କ ରହିଛି ଅସରଏ ବର୍ଷରେ 6.0 ଇଞ୍ଚ ଫାଙ୍କଟି 8.0 ଫୁଟ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା । ଆକାର ଉପରେ ନିହିତ ବଳର ପରିମାଣ କେତେ ?  
( ଉ : 60,000 ପାଉଣ୍ଡ )

12. କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଜ୍ ( Garage ) ରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍‌ଗୁଳିତ ଉତ୍ତୋଳନ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଗୁଳନ କରିବା ସକାଶେ 75 ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଈଞ୍ଚଗୁପ୍ତର ବଳ ସହରର ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଧାନ ନଳୀରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ପିଷ୍ଟନ୍‌ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 1.50 ବର୍ଗଫୁଟ ହୋଇଥିଲେ, ପୁଣି ଯନ୍ତ୍ରର ଦକ୍ଷତା ଶତକଡ଼ା 90 ହୋଇଥିଲେ, ଉତ୍ତୋଳିତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାରର ପରିମାଣ କେତେ ? ( ଉ: 7.3 ଟନ୍ )

13. କୌଣସି ଉଦ୍‌ଗୁଳିତ ଗୁପ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରର ପିଷ୍ଟନ୍ ଦୁଇଟିର ବ୍ୟାସ 1.0 ଫୁଟ ଓ 1.0 ଇଞ୍ଚ (କ) କ୍ଷୁଦ୍ର ପିଷ୍ଟନ୍ ଉପରେ 56.0 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ ରଖିଲେ, ବୃହତ୍ ପିଷ୍ଟନ୍ କେତେ ପରିମାଣର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ? (ଖ) କ୍ଷୁଦ୍ର ପିଷ୍ଟନ୍ ଥରକେ 1.5 ଇଞ୍ଚଗଲେ, 10 ଟି ଥରରେ ବୃହତ୍ ପିଷ୍ଟନ୍‌ଟି କେତେଦୂର ଗତି କରିଥିବ ?

( ଉ : 8064 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ;  $\frac{5}{48}$  ଇଞ୍ଚ )


# ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଆର୍କିମିଡିସ୍‌ଙ୍କ ସୂତ୍ର ( Principle of Archimedes )

ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଁ ଯେ ଆମକୁ କିଏ ଉପରକୁ ଠେଲୁଛି କୁଅରୁ ଜଳକାଢ଼ିବା ବେଳେ ଜଳପାତ୍ରଟି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣତ ଜଳ ଭିତରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣତ ତାହା ହାଲୁକା ଲାଗେ । କିନ୍ତୁ ପାତ୍ରଟି ଜଳଭିତରୁ ବାହାରିଲା କ୍ଷଣି ଭରି ଲାଗେ । ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଜଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତରଳପଦାର୍ଥରେ ବୁଡ଼ିଲେ ବସ୍ତୁ ଟି କିଛି ଓଜନ ହରାଇଲା ପରି ବୋଧ ହୁଏ । ବସ୍ତୁଟି ଯେଉଁ ଓଜନ ହରାଇଛି ତାର ପରିମାଣ ନିରୂପଣ କରିବା ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଅଛି । ତାହା ଆର୍କିମିଡିସ୍‌ଙ୍କ ସୂତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ । ଏହି ସୂତ୍ରଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆର୍କିମିଡିସ୍, ପ୍ରାୟ ଅଡ଼େଇ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ।

## 15.1 ଆର୍କିମିଡିସ୍‌ଙ୍କ ସୂତ୍ର:

କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଥିର ଜଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଂଶିକ-ଭାବରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ ବସ୍ତୁଟି କିଛି ଓଜନ ହରାଇଲାପରି ମନେହୁଏ । ବସ୍ତୁ ଆସ୍ପର୍ଯ୍ୟ ( apparent ) ଭାବରେ ହରାଇବା ଓଜନ ତାହାଦ୍ୱାରା ଅପସାରିତ ଜଳ ବା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ସହିତ ସମାନ ।

ନିମ୍ନ ବିଶ୍ୱରରୁ ଏହି ସୂତ୍ରର ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇ ପାରିବ : ମନେକର ଗୋଟିଏ ଘନାକାର ( Cubical ) ବସ୍ତୁ କୌଣସି ତରଳପଦାର୍ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ( 83 ନଂ ଚିତ୍ର ଦେଖ ) ତାହାର ଗୁରିଗୋଟି ତଳ (Face) ଅଭିଲମ୍ବ ଭାବେ (Vertically) ରହିଛି । ବସ୍ତୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଯେଉଁ ଗୁପ ପଡ଼େ ତାହା ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହୋଇ ( Normal ) ପଡ଼େ । ବସ୍ତୁଟିର ପରସ୍ପରପ୍ରତି ସମ୍ମୁଖୀନ ଦୁଇଗୋଟି ଅଭିଲମ୍ବ ପୃଷ୍ଠରେ ନିହିତ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ବଳ ( Thrust ) ସମାନ ପରିମାଣର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରତିତୋଳନ ( Cancel ) କରନ୍ତି । ଘନାକାର ବସ୍ତୁର ନିମ୍ନ ପୃଷ୍ଠରେ ନିହିତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱବଳ ( Upward Force ) ର ପରିମାଣ  $= Ah_2 \cdot dg$  ( ଘନାକାର ବସ୍ତୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ A ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତା d ) ।

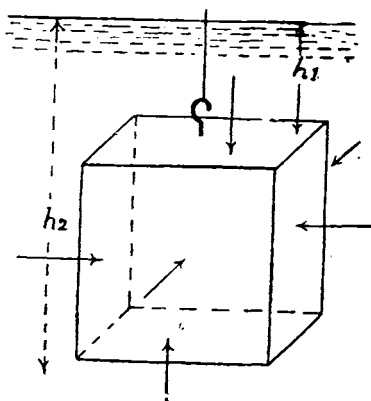

( ଚିତ୍ର 83 )

ସେହିଭଳି ତାର ଉପର ପୃଷ୍ଠରେ ନିହିତ ନିମ୍ନବଳ ( Downward Force )ର ପରିମାଣ  $= Ah_1 dg$  .

ସୁତରାଂ ଘନାକାର ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିହିତ ତରଳପଦାର୍ଥର ପରିଣାମୀ ବଳ ( Resultant force )  $= Adg ( h_2 - h_1 ) =$  ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱବଳ ।

କିନ୍ତୁ ଘନକାର ବସ୍ତୁର ଆୟତନ ( Volume )  $= A (h_2 - h_1)$   
ସମଆୟତନ ତରଳପଦାର୍ଥର ଓଜନ  $= Adg (h_2 - h_1)$  ଅଟେ ।

**ସୂତ୍ରବଂ ଘନକାର ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିହିତ ତରଳପଦାର୍ଥର ପରିଣାମୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବଳ** = ବସ୍ତୁଦ୍ୱାରା ଅପସାରିତ ତରଳପଦାର୍ଥର ଓଜନ ।


ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତରଳପଦାର୍ଥ ଏହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ । ଏହି ପରିଣାମୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବଳ ( Resultant upward force ) କୁ ତରଳପଦାର୍ଥର ପ୍ଳବତା ( Buoyancy ) କୁହାଯାଏ ।

ଏହି ପ୍ଳବତା ବ୍ୟତୀତ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଳ ମଧ୍ୟ ନିହିତ ଥାଏ । ସେହି ବଳଟି ହେଲା ବସ୍ତୁଟିର ଓଜନ ( weight ) । ଓଜନ ବସ୍ତୁକୁ ତଳକୁ ଟାଣେ । ଯଦି ବସ୍ତୁର ଓଜନ  $W$  ହୁଏ, ତେବେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିହିତ ସମୁଦାୟ ପରିଣାମୀ ବଳ ( Total Resultant thrust ) ର ପରିମାଣ  $[ W - Adg (h_2 - h_1) ]$  ହୁଏ । କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ କୌଣସି ତରଳପଦାର୍ଥରେ ବୁଡ଼ାଇବା ଫଳ ହେଉଛି ଏହି ଯେ ବସ୍ତୁଟି ତରଳପଦାର୍ଥରେ ନିଜ ଓଜନର କିୟତଂଶ ହରଏ; ପୁଣି ଏହି ହରଇବା ଓଜନ ତାହାଦ୍ୱାରା ଅପସାରିତ ତରଳପଦାର୍ଥର ଓଜନ ସହିତ ସମାନ । ଛିର ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବୁଡ଼ିବା ବସ୍ତୁ କାହିଁକି ଓଜନ ହରଏ ଏବେ ବୁଝାପଡ଼ିଲା ।

### ଆର୍କିମିଡିସ୍‌ଙ୍କ ସୂତ୍ରର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା

ପରୀକ୍ଷା :

ଏହି ସୂତ୍ରର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପ୍ଳାବନ ତୁଳାଯନ୍ତ୍ର ( Hydrostatic Balance ) ନିଆଯାଏ । ଏହି ତୁଳାଯନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଆକୃତା ( Hook ) ଲଗିଥାଏ । ଆକୃତାରେ ଗୋଟିଏ ଧାତୁନିର୍ମିତ ପୋଲ ଗ୍ରହଣ ( Hollow cylinder or socket ) ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଏ । ( ଚିତ୍ର ୫୪ ଦେଖ )

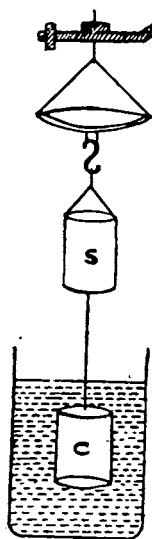

( ଚିତ୍ର ୫୪ )

ତା'ପରେ ପୋଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତାରୁ ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ନିଦା ଗ୍ରହଣ ଝୁଲାଇ ରଖାଯାଏ । ପୋଲ ଓ ନିଦା ସିଲିଣ୍ଡର ଦୁଇଟି ଏପରି ଭାବରେ ଟିଆରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ପୋଲ ଗ୍ରହଣର ଭିତର ପାଖର ଆୟତନ ନିଦା ଗ୍ରହଣର ଆୟତନ ସହିତ ସମ୍ମାନ ଥାଏ । ତାପରେ ତୁଳାଯନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ପଲରେ ବଟକର ରଖି ସିଲିଣ୍ଡର ଦୁଇଟିର ଓଜନ ସହ ସମତୁଲ ( Counterpoise ) କରାଯାଏ । ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ବିକରରେ ଜଳ ନେଇ ନିଦା ସିଲିଣ୍ଡରଟିକୁ ଜଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏପରିଭାବରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ ଯେ ସିଲିଣ୍ଡରଟି ବିକରର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ । ଏବେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ତୁଳାଯନ୍ତ୍ରର ଦୁଇ ପାଖ ଆଉ ସମତୁଲ ( Equilibrium ) ହୋଇରହିନାହିଁ । ବଟକର ଥିବା ପାଖଟି ତଳକୁ ଗୁଲି ଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଲ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କର । ଦେଖିବ ଯନ୍ତ୍ରର ସିଲିଣ୍ଡର ପାଖଟି ଆସ୍ତେଆସ୍ତେ ତଳକୁ ଯାଉଛି । ସିଲିଣ୍ଡରଟି ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ତୁଳାଯନ୍ତ୍ରର ଦୁଇପାଖର ଭରସାମ୍ୟ ଫେରି ଆସିଛି । ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଜଳମଧ୍ୟ ନିଦା ସିଲିଣ୍ଡରଟି

ଜଳରେ ଯେତିକି ଓଜନ ହରାଇଲା ତାହା ପୋଲ ସିଲିଣ୍ଡର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳର ଓଜନ ସହିତ ସମାନ । କିନ୍ତୁ ପୋଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଭିତର ପାଖର ଆୟତନ ନିଦା ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନ ସହିତ ସମାନ । ତେଣୁ ନିଦା ସିଲିଣ୍ଡରର ଆୟତନ ଯେତେ, ପୋଲ ସିଲିଣ୍ଡର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳର ଆୟତନ ଠିକ୍ ସେତିକି; ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳମୟ ନିଦା ସିଲିଣ୍ଡର ହରାଇଥିବା ଓଜନ ସମ ଆୟତନ ଜଳର ଓଜନ ସହିତ ସମାନ । ଏହା ହେଲା ଆର୍କିମିଡିସ୍‌ଙ୍କ ସୂତ୍ରର ସତ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ ।

ଉପରେ ଉପରୋକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ କିରସିନି କିମ୍ବା ଯେ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିବ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁଳା ଯନ୍ତ୍ରର ଦୁଇପାଖର ଭରସାମାପ ରକ୍ଷା କରିବା ସକାଶେ ପୋଲ ସିଲିଣ୍ଡରଟିକୁ ଉକ୍ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକରିବାକୁ ହେବ ।

## 15.2 ଆର୍କିମିଡିସ୍‌ଙ୍କ ସୂତ୍ରଦ୍ୱାରା ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ :


$$\text{କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା} = \frac{\text{ପଦାର୍ଥର ଓଜନ}}{\text{ସମ ଆୟତନ ଜଳର ଓଜନ}}$$

(a) ଜଳଠାରୁ ଭରି କୌଣସି ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

ପରୀକ୍ଷା :

ପ୍ରଦତ୍ତ କଠିନ ବସ୍ତୁକୁ ଖଣ୍ଡେ ପତଳା ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ତୁଳାଯନ୍ତ୍ରର ବାମପାଖ ଆଙ୍କୁଡ଼ାରୁ ଝୁଲାଇ ଦିଅ । ତାହାଣ ପାଖ ପଲରେ ବଟକର ପକାଇ ବାୟୁରେ ପଦାର୍ଥଟିର ଓଜନ  $w_1$  ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉଦ୍‌ସ୍ଥିତି ବେଞ୍ଚ (Hydrostatic Bench) ନେଇ ବାମପାଖ ପଲ ଉପରେ ଏପରି ଭାବରେ ରଖିବ ଯେ ବେଞ୍ଚଟି ପଲର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ ( ଚିତ୍ର ନଂ 85 ଦେଖ ) ପୁଣି ତୁଳାଯନ୍ତ୍ରର ଦଣ୍ଡ ଉଠାଇଲେ ପଲଟି ଅନାୟାସରେ ଉପରକୁ ଚଳି ଗତି କରି ପାରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବିକର୍ରେ ଜଳ ନେଇ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ରଖ । କଠିନ ବସ୍ତୁକୁ ଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ଚଳି ଖସାଅ ଯେପରି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ବିକର୍ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ ଏବଂ ବିକର୍ର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ । ଦେଖିବ ବସ୍ତୁରେ ଯେପରି ବାୟୁ ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳରେ ବସ୍ତୁର ଓଜନ  $w_2$  ବାହାର କର । ତେବେ ବସ୍ତୁଟି

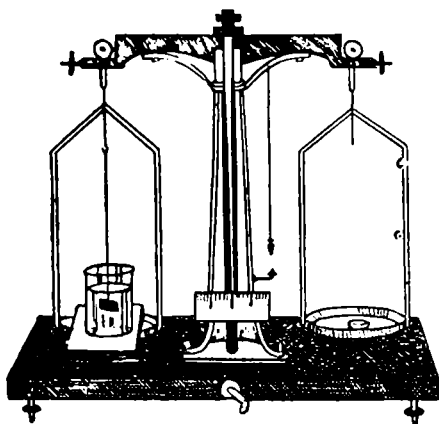

( ଚିତ୍ର 85 )

ଜଳରେ ହରାଇବା ଓଜନ  $= w_1 - w_2$  ।

$$\text{ତୁଳନା ବସ୍ତୁଟିର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା} = \frac{w_1}{w_1 - w_2}$$

(b) ଜଳଠାରୁ ହାଲୁକା କୌଣସି କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

ପରୀକ୍ଷା :

କଠିନ ବସ୍ତୁଟି ଖଣ୍ଡେ କାଠ କିମ୍ବା ସୋଲ ( Cork ) କିମ୍ବା ପାରାଫିନ୍ ମହମ ( Paraffin wax ) ହୋଇଥାଇ ପାରେ । ପ୍ରଥମେ ପଦାର୍ଥଟିକୁ ବାୟୁରେ ଓଜନ କରି ତାର ଓଜନ  $w_1$  ଟିପି ରଖ । ତା ପରେ ପଦାର୍ଥଟିକୁ ଖଣ୍ଡେ ସରୁ ସୂତାରେ ଗୋଟିଏ ନିମଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ( Sinker ) ସହିତ ବାନ୍ଧି ଦେଇ, ଉଭୟକୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖି ଉଭୟର ଜଳରେ ଓଜନ  $w_2$  ବାହାର କର । ( ନିମଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏକ ଭରି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ହାଲୁକା ଜିନିଷ ସହିତ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଉଭୟେ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯାନ୍ତି ) । ତାପରେ ହାଲୁକା କଠିନ ପଦାର୍ଥଟିକୁ ନିମଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇ କେବଳ ନିମଜ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଜଳରେ ଓଜନ  $w_3$  ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଏଠାରେ—

$$\text{ବାୟୁରେ ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥର ଓଜନ} = w_1$$

$$\text{ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ଓ ନିମଜ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଜଳରେ ଓଜନ} = w_2$$

$$\text{ଜଳରେ ନିମଜ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଓଜନ} = w_3$$

$$\text{ଜଳରେ ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥର ଓଜନ} = w_2 - w_3$$

$$\begin{aligned} \text{ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ଜଳରେ ହରାଇବା ଓଜନ} &= w_1 - (w_2 - w_3) \\ &= w_1 - w_2 + w_3 \end{aligned}$$

$$\text{ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା} = \frac{w_1}{w_1 - w_2 + w_3}$$

(ଟିପ୍ପଣୀ :—ଏଠାରେ ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥଟିର ଜଳରେ ଓଜନ ଏକ ବିଯୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, କାରଣ ପଦାର୍ଥଟି ଜଳଠାରୁ ହାଲୁକା ଓ ତା ଉପରେ ନିହିତ ଜଳର ପୂର୍ବତା ତାହାର ଓଜନ ଠାରୁ ବେଶୀ )

(c) ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

ପରୀକ୍ଷା :

ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଦତ୍ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଓ ସେଥିରେ ଏବଂ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା କୌଣସି ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ବସ୍ତୁଟିଏ ନେଇ ବାୟୁରେ କଠିନ ବସ୍ତୁଟିର ଓଜନ  $w_1$  ନିଅ । ତତ୍ପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣର ଜଳ ଗୋଟିଏ ବିକରରେ ନେଇ ଜଳରେ ତାର ଓଜନ  $w_2$  ବାହାର କର । ଶେଷରେ କଠିନ ବସ୍ତୁଟିକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ତରଳପଦାର୍ଥରେ ବୁଡ଼ାଇ ସେଥିରେ ତାର ଓଜନ  $w_3$  ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ଏଠାରେ କଠିନ ବସ୍ତୁଟି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ହରାଇବା ଓଜନ  $= w_1 - w_3$  ଓ ତାହାର ଜଳରେ ହରାଇବା ଓଜନ  $= w_1 - w_2$

ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ବସ୍ତୁ ଆଭସରେ ହରାଇବା ଓଜନ ତାହାର ସମଆୟତନ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ସହିତ ସମାନ ।

$$\begin{aligned} \text{ସୂତ୍ରର ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା} &= \frac{\text{ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ}}{\text{ସମଆୟତନ ଜଳର ଓଜନ}} \\ &= \frac{\text{କଠିନ ବସ୍ତୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ହରାଇବା ଓଜନ}}{\text{ସେହି ବସ୍ତୁ ଜଳରେ ହରାଇବା ଓଜନ}} \\ &= \frac{w_1 - w_3}{w_1 - w_2} \end{aligned}$$



(d) ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ କୌଣସି କଠିନ ବସ୍ତୁର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

ପରୀକ୍ଷା :

ଏହି ଧରଣର କଠିନ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ମିଶ୍ରି, ଚୂଡ଼ିଆ, ଫିଟିକିରି ପ୍ରଭୃତି ପଦାର୍ଥକୁ ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ତାହାର ଓଜନ ବାୟୁରେ ଓ ତାପରେ ତାହା ଦ୍ରବୁ ନ ଥିବା କୌଣସି ତରଳପଦାର୍ଥରେ ବାହାର କର । ତା'ପରେ (a) ପରୀକ୍ଷାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ତରଳପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ତା'ର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଶେଷରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା (c) ପରୀକ୍ଷାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ପରିଶେଷରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ସହିତ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ ଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତ ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ହେବ, କାରଣ—  
ଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା

$$= \frac{V \text{ ଘନ ସେ.ମି. : ପରିମାଣ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ}}{V \text{ ଘନ ସେ.ମି. : ପରିମାଣ ଜଳର ଓଜନ}}$$

$$= \frac{V \text{ ଘନସେ.ମି. : ପରିମାଣ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ}}{V \text{ ଘନସେ.ମି. : ପରିମାଣ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ}}$$

$$\times \frac{V \text{ ଘନସେ.ମି. : ପରିମାଣ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ}}{V \text{ ଘନସେ.ମି. : ପରିମାଣ ଜଳର ଓଜନ}}$$

$$= \text{ଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା} \times \text{ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଜଳପ୍ରତି ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା} \quad ।$$

ଉଦାହରଣ :

(1) ବାୟୁରେ ଖଣ୍ଡେ ପଥରର ଓଜନ 65 ଗ୍ରାମ୍ ଓ ଜଳରେ 40 ଗ୍ରାମ୍ । ପଥରର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା କେତେ ?

$$\text{ବାୟୁରେ ପଥରଟିର ଓଜନ} = 65 \text{ ଗ୍ରାମ୍}$$

$$\text{ଜଳରେ ପଥରଟିର ଓଜନ} = 40 \text{ ଗ୍ରାମ୍}$$

$$\text{ପଥରଟି ଜଳରେ ହରାଇବା ଓଜନ} = 65 - 40$$

$$= 25 \text{ ଗ୍ରାମ୍}$$

ଆର୍କିମିଡ଼ିସ୍‌ଙ୍କ ମୂଳ ଅନୁଯାୟୀ ପଥରର ଆପେକ୍ଷିକ

$$\text{ସାନ୍ଦ୍ରତା} = \frac{\text{ବାୟୁରେ ପଥର ଖଣ୍ଡଟିର ଓଜନ}}{\text{ପଥର ଖଣ୍ଡଟି ଜଳରେ ହରାଇବା ଓଜନ}}$$

$$= \frac{65}{25} = 2.6$$

(2) ଗୋଟିଏ ଧାତବ ସିଲିଣ୍ଡର ବାୟୁରେ ଓଜନ 83.2 ଗ୍ରାମ୍ ଓ ଜଳରେ ଓଜନ 63.2 ଗ୍ରାମ୍ । କୌଣସି ଦ୍ରବଣରେ ତାର ଓଜନ 61.2 ଗ୍ରାମ୍ । ଦ୍ରବଣର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ସିଲିଣ୍ଡର ଜଳରେ ହରାଇଥିବା ଓଜନ

= ବାୟୁରେ ତାହାର ଓଜନ — ଜଳରେ ତାହାର ଓଜନ

=  $83.2 \text{ ଗ୍ରାମ୍} - 63.2 \text{ ଗ୍ରାମ୍} = 20.00 \text{ ଗ୍ରାମ୍}$

$\therefore$  ସ୍ତମ୍ଭକର ଦ୍ରବଣରେ ହରାଇଥିବା ଓଜନ =  $83.2 - 61.2 = 22.00 \text{ ଗ୍ରାମ୍}$

$\therefore$  ଦ୍ରବଣର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା

=  $\frac{\text{ଦ୍ରବଣରେ ହରାଇବା ଓଜନ}}{\text{ଜଳରେ ହରାଇବା ଓଜନ}} = \frac{22.00 \text{ ଗ୍ରାମ୍}}{20.00 \text{ ଗ୍ରାମ୍}} = 1.10$

(3) ନିମ୍ନ ମାପଗୁଡ଼ିକରୁ କର୍କ (Cork) ର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

ବାୟୁରେ କର୍କର ଓଜନ =  $2.3 \text{ ଗ୍ରାମ୍}$

ଜଳରେ ଭରଣ କର୍କ ଓ ନିମଜ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଓଜନ =  $13.8 \text{ ଗ୍ରାମ୍}$

ଜଳରେ କେବଳ ନିମଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଓଜନ =  $19.5 \text{ ଗ୍ରାମ୍}$

ଜଳରେ କର୍କର ଓଜନ = ବାୟୁରେ ଓଜନ — ଜଳରେ ଓଜନ

=  $13.8 \text{ ଗ୍ରାମ୍} - 19.5 \text{ ଗ୍ରାମ୍} = -5.7 \text{ ଗ୍ରାମ୍}$

କର୍କ ଜଳରେ ହରାଇବା ଓଜନ =  $2.3 \text{ ଗ୍ରାମ୍} - (-5.7) \text{ ଗ୍ରାମ୍} = 8.00 \text{ ଗ୍ରାମ୍}$

$\therefore$  କର୍କର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା =  $\frac{\text{ବାୟୁରେ ଓଜନ}}{\text{ଜଳରେ ହରାଇବା ଓଜନ}}$

$$= \frac{2.3}{8} = 0.2875$$

(4) ବାୟୁରେ ଖଣ୍ଡେ ତୁଟିଆର ଓଜନ  $33.33 \text{ ଗ୍ରାମ୍}$  ଓ  $0.8$  ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ କିରସିନରେ ତାହାର ଓଜନ  $23.3 \text{ ଗ୍ରାମ୍}$  । ତୁଟିଆର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା କେତେ ?

ବାୟୁରେ ତୁଟିଆ ଖଣ୍ଡଟିର ଓଜନ =  $33.33 \text{ ଗ୍ରାମ୍}$

କିରସିନରେ ତୁଟିଆ ଖଣ୍ଡଟିର ଓଜନ =  $23.33 \text{ ଗ୍ରାମ୍}$

ତୁଟିଆ କିରସିନରେ ହରାଇବା ଓଜନ =  $33.33 \text{ ଗ୍ରାମ୍}$

—  $23.33 \text{ ଗ୍ରାମ୍} = 10.00 \text{ ଗ୍ରାମ୍}$

$\therefore$  ତୁଟିଆର କିରସିନ ପ୍ରତି ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା

=  $\frac{\text{ବାୟୁର ଓଜନ}}{\text{କିରସିନରେ ହରାଇବା ଓଜନ}}$

$$= \frac{33.33 \text{ ଗ୍ରାମ୍}}{10 \text{ ଗ୍ରାମ୍}} = 3.333$$

ତୁଟିଆର ଜଳପ୍ରତି ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା =  $3.333 \times 0.8 = 2.6664$  ବା  $2.67$

(5) ଘନସେମି: ପ୍ରତି  $0.6 \text{ ଗ୍ରାମ୍}$  ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ  $40 \text{ ଗ୍ରାମ୍}$  ବସ୍ତୁର ଖଣ୍ଡେ ସୋଲ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ କୁଣ୍ଡର ତଳଦେଶ ସହିତ ଖଣ୍ଡେ ରଜ୍ଜୁଦ୍ୱାର ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛି । ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତା  $0.8 \text{ ଗ୍ରାମ୍/ଘନ ସେମି:}$ ; ସୋଲ ଖଣ୍ଡିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ ରଜ୍ଜୁଟିରେ ନିହିତ ଟାଣବଳ (Tension) କେତେ ?

ସୋଲର ନିମ୍ନ ଦିଗରେ ଓଜନ =  $40 \text{ ଗ୍ରାମ୍}$  ଓଜନ

$$\text{ସୋଲର ଆଘତନ} = \frac{\text{ବସ୍ତୁର ଓଜନ}}{\text{ସାନ୍ଦ୍ରତା}} = \frac{40}{0.6} = 66\frac{2}{3} \text{ ଘନ ସେମି:}$$

ଅପସାରିତ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆୟତନ  $= 66 \cdot \frac{2}{3}$  ଘନ ସେ:ମି: ସୋଲ ଉପରେ  
 ନିହିତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବବଳ  $=$  ଅପସାରିତ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ  $= 6 \cdot \frac{2}{3} \times 0 \cdot 8 = 53 \cdot 34$  ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ  
 $\therefore$  ସୋଲ ଉପରେ ନିହିତ ପରିଣାମୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବବଳ ( Resultant upthrust )  
 $=$  ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବବଳ — ସୋଲର ଓଜନ  
 $= 53 \cdot 34 - 40 = 13 \cdot 34$  ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ

ସୁତରାଂ ଧାତୁରେ ନିହିତ ଟାଣ ବଳ  $=$  ସୋଲ ଉପରେ ନିହିତ ପରିଣାମୀ  
 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବବଳ  $= 13 \cdot 34$  ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ ।

(6) ତମ୍ବା ଓ ଦସ୍ତାର ଖଣ୍ଡେ ମିଶ୍ରଧାତୁ ( Alloy )ର ବାୟୁରେ ଓଜନ 12.93  
 ଗ୍ରାମ୍ ଓ ଜଳରେ ଓଜନ 11.43 ଗ୍ରାମ୍ । ତାହାର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ର ଧାତୁରେ ଥିବା ତମ୍ବା ଓ ଦସ୍ତାର ଶତକଡ଼ା ଅଂଶ (କେ) ଓଜନରେ  
 (ଖ) ଆୟତନରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ବାୟୁରେ ମିଶ୍ରଧାତୁ ଖଣ୍ଡଟିର ଓଜନ  $= 12 \cdot 93$  ଗ୍ରାମ୍  
 ଜଳରେ ତାହାର ଓଜନ  $= 11 \cdot 43$  ଗ୍ରାମ୍  
 ଜଳରେ ହରାଇବା ଓଜନ  $= 12 \cdot 93$  ଗ୍ରାମ୍ —  $11 \cdot 43$  ଗ୍ରାମ୍  
 $= 1 \cdot 5$  ଗ୍ରାମ୍

$$\therefore \text{ମିଶ୍ର ଧାତୁର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା} = \frac{12 \cdot 93}{1 \cdot 5} = 8 \cdot 62 \dots \dots (1)$$

(କ) ମନେକର 100 ଗ୍ରାମ୍ ବସ୍ତୁର ମିଶ୍ରଧାତୁରେ ତମ୍ବାର ବସ୍ତୁ  $m$  ଗ୍ରାମ୍  
 ମିଶ୍ରଧାତୁରେ ଥିବା ତମ୍ବାର ଆୟତନ  $= \frac{\text{ବସ୍ତୁ}}{\text{ସାନ୍ଦ୍ରତା}} = \frac{m}{8 \cdot 9}$  ଘନ ସେ:ମି:

ମିଶ୍ରଧାତୁରେ ଥିବା ଦସ୍ତାର ବସ୍ତୁ  $= (100 - m)$  ଗ୍ରାମ୍

ମିଶ୍ର ଧାତୁରେ ଥିବା ଦସ୍ତାର ଆୟତନ  $= \frac{100 - m}{7 \cdot 1}$  ଘନ ସେ:ମି

$$\therefore \text{ମିଶ୍ର ଧାତୁର ସମୁଦାୟ ଆୟତନ} = \frac{m}{8 \cdot 9} + \frac{100 - m}{7 \cdot 1} \text{ ଘନ ସେ:ମି}$$

$$\therefore \text{ମିଶ୍ର ଧାତୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା} = \frac{100}{\frac{m}{8 \cdot 9} + \frac{100 - m}{7 \cdot 1}} \dots \dots \dots (2)$$

$$\therefore (1) \text{ ଓ } (2) \text{ ରୁ } \frac{100}{\frac{m}{8 \cdot 9} + \frac{100 - m}{7 \cdot 1}} = 8 \cdot 62$$

ସରଳ କଲେ  $m = 87 \cdot 18$  ଗ୍ରାମ୍.

$\therefore$  ମିଶ୍ର ଧାତୁ ଖଣ୍ଡଟିରେ ଓଜନରେ ତମ୍ବାର ଅଂଶ 87.18% ଓ ଦସ୍ତାର ଅଂଶ  
 12.82%

(ଖ) ମନେକର 100 ଘନ ସେ:ମି ଆୟତନର ମିଶ୍ର ଧାତୁରେ ତମ୍ବାର  
 ଆୟତନ  $V$  ଘନ ସେ:ମି.

ମିଶ୍ର ଧାତୁରେ ଥିବା ତମାର ବସ୍ତୁତ୍ବ  $= V \times 8.9$  ଗ୍ରାମ

ମିଶ୍ର ଧାତୁରେ ଥିବା ଦସ୍ତାର ଆୟତନ  $= 100 - V$  ଘନ ସେ.ମି

ମିଶ୍ରଧାତୁରେ ଥିବା ଦସ୍ତାର ବସ୍ତୁତ୍ବ  $= (100 - v) \times 7.1$  ଗ୍ରାମ

$$\therefore \text{ମିଶ୍ରଧାତୁ ଖଣ୍ଡର ବସ୍ତୁତ୍ବ} = v \times 8.9 + (100 - v) \times 7.1 \dots\dots(3)$$

କିନ୍ତୁ (1) ରୁ ମିଶ୍ରଧାତୁର ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ବ  $= 8.62$

$$\therefore \text{ମିଶ୍ରଧାତୁ ଖଣ୍ଡର ବସ୍ତୁତ୍ବ} = \text{ଆୟତନ} \times \text{ସାନ୍ଦ୍ରତା} = 100 \times 8.62 \\ = 862 \text{ ଗ୍ରାମ} \dots\dots(4)$$

$$(3) \text{ ଓ } (4) \text{ ରୁ } v \times 8.9 + (100 - v) \times 7.1 = 862$$

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍ } 8.9v + 710 - 7.1v = 862$$


$$\text{ବା } 1.8v = 862 - 710 = 152$$

$$\therefore V = \frac{152}{1.8} = 84.44 \text{ ଘନ ସେ.ମି.}$$

ସୁତରାଂ ମିଶ୍ରଧାତୁ ଖଣ୍ଡଟିରେ ଆୟତନରେ ତମାର ଅଂଶ 84.44% ଓ ଦସ୍ତାର ଅଂଶ 15.56% ।

### 15.3 ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ମାପକ ବୋତଲ ( Specific gravity Bottle ) :

ଏହି ବୋତଲଟିକୁ ସାନ୍ଦ୍ରପାତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ 25 କିମ୍ବା 50 ଘନ ସେ.ମି. ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କାଚ ନିର୍ମିତ ବୋତଲ ଅଟେ । ଏହାର ଗୋଟିଏ ଘର୍ଷିତ କାଚ ଠିପି ( Ground glass stopper ), S ଥାଏ । ଏହି ଠିପି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଛିଦ୍ର B ଥାଏ । ( ଚିତ୍ର 86 ଦେଖ ) ବୋତଲଟିକୁ ଜଳ କିମ୍ବା ଯେ-କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକରି ଠିପିଟି ଲଗାଇଦେଲେ ବଳକା ଜଳ ବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଠିପିର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ପଦାକୁ ବାହାରି ଯାଏ । ତଦ୍ୱାରା ବୋତଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜଳ କିମ୍ବା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆୟତନ ସର୍ବଦା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ । ଏହି ବୋତଲ ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଏବଂ ସାପାଗ୍ରାଲି, ବାଲି, ଚିନି ପ୍ରଭୃତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ଚକ୍ ( Chalk ) ଗୁଣ୍ଡ ଭଳି ଗୁଣ୍ଡ ପଦାର୍ଥର ମଧ୍ୟ ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଏହି ବୋତଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ ।

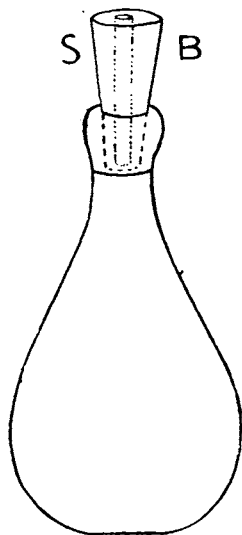

( ଚିତ୍ର 86 )

(a) ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

ପରୀକ୍ଷା :—ପ୍ରଥମେ ପରିଷ୍କାର ଓ ଶୁଦ୍ଧିକୃତ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ବୋତଲଟିକୁ ନେଇ ଠିପି ସହ ତରଳରେ ଓଜନ କର । ଏହି ଓଜନ  $W_1$  ଲେଖି ରଖ । ତାପରେ ଏହି ବୋତଲରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣକରି ଠିପି ଲଗାଇ ଦିଅ । ବଳକା ଜଳ ଠିପିର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ପଦାକୁ

ବାହାରି ଆସିବ । ଏବେ ବୋତଲର ବାହାର ପାଖଟି କନାରେ ପୋଛିଦେଇ ତାହାର ଓଜନ  $W_2$  ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଏହି ଓଜନରୁ ଶୂନ୍ୟ ବୋତଲର ଓଜନ ବାଦଦେଲେ ବୋତଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳର ଓଜନ ଆସିଯିବ । ତାହାହେଲେ  $W_2 - W_1$  । ତାପରେ ବୋତଲରୁ ଜଳ କାଢ଼ିନେଇ ତାକୁ ସଫା କରି ଶୁଖାଇ ଦିଅ । ତାପରେ ଯେଉଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ ତାହାଦ୍ୱାରା ପାତ୍ରଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପୂର୍ବପରି ଠିକି ଲଗାଇ ଦିଅ । ବୋତଲର ପଦାର୍ଥ ବାହାରି ଆସିଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ କନାରେ ପୋଛିଦେଇ ବୋତଲର ଓଜନ  $W_3$  ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ବୋତଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ହେଲେ  $W_3 - W_1$  । ବୋତଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନକୁ ବୋତଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳର ଓଜନ ଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ ଭଗଫଳ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ହେବ ।

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା} = \frac{W_3 - W_1}{W_2 - W_1}$$

(b) ସୀସାଗୁଳି ଭଳି ଭଗ୍ନଖଣ୍ଡ ( Fragment ) ଆକାରର ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

ପରୀକ୍ଷା :—ପ୍ରଥମେ ପରିଷ୍କାର, ଶୁଷ୍କ ଓ ଶୂନ୍ୟ ବୋତଲଟିକୁ ଠିକି ସହ ଚକ୍ରରେ ଓଜନ କରି ତାହାର ଓଜନ  $M_1$  ବାହାର କର । ତାପରେ ସୀସାଗୁଳିକୁ କିଛି ନେଇ ବୋତଲ ଭିତରେ ପୁରାଅ । ବୋତଲରେ ଠିକି ଲଗାଇ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ବୋତଲର ଓଜନ  $M_2$  ବାହାର କର । ତାପରେ ଠିକି ବାହାର କରି ବୋତଲର ଶୂନ୍ୟ ଥିବା ଅଂଶରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣକର । ବୋତଲଟିକୁ ହଲାଇ ସେଥି ଭିତରୁ ବାୟୁ ବୁଦ୍‌ବୁଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ଦେଇ ଠିକି ଲଗାଇ ଦିଅ । ବୋତଲର ବାହାର ପାଖଟି ଖଣ୍ଡେ ଶୁଖିଲେ କନାରେ ପୋଛିଦେଇ ପୁନର୍ବାର ବୋତଲର ଓଜନ  $M_3$  ବାହାର କର । ପରିଶେଷରେ ବୋତଲରେ ଥିବା ଜଳ ଓ ସୀସାଗୁଳି ବାହାର କରିଦେଇ ବୋତଲଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣକର । ପୂର୍ବପରି ଜଳରୁ ବାୟୁ ବୁଦ୍‌ବୁଦ ବାହାର କରିଦେଇ ବୋତଲର ଠିକି ଲଗାଇ ଦିଅ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋତଲର ବାହାର ପାଖଟି ଖଣ୍ଡେ ଶୁଖିଲେ କନାରେ ପୋଛିଦେଇ ତାହାର ଓଜନ  $M_4$  ବାହାର କର ।

$$\text{ଏଠାରେ ସୀସାଗୁଳିର ଓଜନ} = M_2 - M_1$$

ବୋତଲରେ ସୀସାଗୁଳି ଉପରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଥିବା ଜଳର ଓଜନ  $= M_3 - M_2$  ।

$$\text{କେବଳ ବୋତଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳର ଓଜନ} = M_3 - M_1$$

$$\text{ସୀସାଗୁଳିର ସମଆୟତନ ଜଳର ଓଜନ} = (M_4 - M_1) - (M_3 - M_2)$$

$$\begin{aligned} \text{ସୀସାଗୁଳିର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା} &= \frac{\text{ସୀସାଗୁଳିର ଓଜନ}}{\text{ସମଆୟତନ ଜଳର ଓଜନ}} \\ &= \frac{M_2 - M_1}{(M_4 - M_1) - (M_3 - M_2)} \end{aligned}$$

(c) ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ କୌଣସି କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

ପରୀକ୍ଷା :—ପ୍ରଥମେ ଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଭଗ୍ନଖଣ୍ଡକୁ କିଛି ଓ ତାହା ଦ୍ରବୁ ନଥିବା କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥରୁ କିଛି ନେଇ ଉପରେ ଥିବା କନାରେ ଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ଏହା ହେଲେ ଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା  $S_1$  । ତାପରେ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରି ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା  $S_2$  ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଏହି ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ  $S_1 \times S_2$  ଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତ ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା, କାରଣ—

$$\begin{aligned} \text{କୌଣସି ଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା, } S &= \frac{\text{ପଦାର୍ଥର ବସ୍ତୁତ୍ବ}}{\text{ସମ ଆୟତନ ଜଳର ବସ୍ତୁତ୍ବ}} \\ &= \frac{\text{ପଦାର୍ଥର ବସ୍ତୁତ୍ବ}}{\text{ସମ ଆୟତନ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ବସ୍ତୁତ୍ବ}} \times \frac{\text{ସେହି ଆୟତନ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ବସ୍ତୁତ୍ବ}}{\text{ସମ ଆୟତନ ଜଳର ବସ୍ତୁତ୍ବ}} \\ &= \text{ଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା } S_1 \times \text{ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା } S_2 \\ \therefore S &= S_1 \times S_2 \end{aligned}$$

ଉଦାହରଣ :

1. ଠିପିସହ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟ ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବୋତଲର ଓଜନ 25.3 ଗ୍ରାମ୍ । ବୋତଲଟି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାବେଳେ ତାହାର ଓଜନ 51.2 ଗ୍ରାମ୍ । ପୁଣି ସେହି ବୋତଲଟି କୌଣସି ଲବଣ ଦ୍ରବଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଥିବା ବେଳେ ତାର ଓଜନ 54.6 ଗ୍ରାମ୍ । ଦ୍ରବଣର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$\begin{aligned} \text{ଶୂନ୍ୟ ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବୋତଲର ଓଜନ} &= 25.3 \text{ ଗ୍ରାମ୍} \\ \text{ବୋତଲ ସହ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳର ଓଜନ} &= 51.2 \text{ ଗ୍ରାମ୍} \\ \text{ବୋତଲ ସହ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବଣର ଓଜନ} &= 54.6 \text{ ଗ୍ରାମ୍} \\ \text{ବୋତଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳର ଓଜନ} &= 51.2 \text{ ଗ୍ରାମ୍} - 25.3 \text{ ଗ୍ରାମ୍} = 25.9 \text{ ଗ୍ରାମ୍} \\ \text{ବୋତଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବଣର ଓଜନ} &= 54.6 - 25.3 = 29.3 \text{ ଗ୍ରାମ୍} \\ \text{ଜଳ ଓ ଦ୍ରବଣର ଆୟତନ ସମାନ ହୋଇ ଥିବାରୁ} \\ \text{ଦ୍ରବଣର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା} &= \frac{29.3 \text{ ଗ୍ରାମ୍}}{25.9 \text{ ଗ୍ରାମ୍}} = 1.13 \end{aligned}$$

2. ନିମ୍ନ ସୂଚନାରୁ ସାଧାର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର—

$$\begin{aligned} \text{ଶୂନ୍ୟ ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବୋତଲର ଓଜନ} &= 15.62 \text{ ଗ୍ରାମ୍} \quad (1) \\ \text{ଶୂନ୍ୟ ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବୋତଲ ସହ ସାସାଗୁଳିର ଓଜନ} &= 24.38 \text{ ଗ୍ରାମ୍} \dots (2) \\ \text{ବୋତଲ ସହ ସାସାଗୁଳି ଓ ବୋତଲର ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଜଳର ଓଜନ} &= 49.35 \text{ ଗ୍ରାମ୍} \dots \dots \dots (3) \\ \text{କେବଳ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋତଲର ଓଜନ} &= 41.36 \text{ ଗ୍ରାମ୍} \dots \dots \dots (4) \\ (1) \text{ ଓ } (2) \text{ ରୁ ସାସାଗୁଳିର ଓଜନ} &= 24.38 - 15.62 = 8.76 \text{ ଗ୍ରାମ୍} \\ (2) \text{ ଓ } (3) \text{ ରୁ ବୋତଲ ସାସାଗୁଳି ଉପରେ ଥିବା ଜଳର ଓଜନ} &= 49.35 - 24.38 \\ &= 24.97 \text{ ଗ୍ରାମ୍} \dots \dots \dots (5) \\ (1) \text{ ଓ } (4) \text{ ରୁ କେବଳ ବୋତଲପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳର ଓଜନ} &= 41.36 - 15.62 = 25.74 \text{ ଗ୍ରାମ୍} \dots \dots \dots (6) \end{aligned}$$

(5) ଓ (6)ରୁ ସମୀକରଣ ଗଠନ

$$= 25.74 - 24.97 = 0.77 \text{ ଗ୍ରାମ୍}$$

$\therefore$  ସୀସାର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା =  $\frac{\text{ସୀସା ଗୁଳିର ଓଜନ}}{\text{ସମ ଆୟତନ ଜଳର ଓଜନ}}$

$$= \frac{8.76 \text{ ଗ୍ରାମ୍}}{0.77 \text{ ଗ୍ରାମ୍}} = 11.37$$

### ସାଧାରଣ

1. ଆର୍କିମିଡିସ୍ଙ୍କ ସୂତ୍ର :—କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଛିର ଜଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ ବସ୍ତୁଟି କିଛି ଓଜନ ହରାଇଲ ପରି ମନେହୁଏ । ବସ୍ତୁ ଆଭାସୀରେ ହରାଇବା ଓଜନ ତାହାର ଅପସାରିତ ଜଳ ବା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ସହିତ ସମାନ ।  
ଉଦାହରଣ :—ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ।

2. ଆର୍କିମିଡିସ୍ଙ୍କ ସୂତ୍ର ପ୍ରଯୋଗକରି କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ବସ୍ତୁର ବାସ୍ତବରେ ଓଜନ  $W_1$  ଓ ଜଳରେ ଓଜନ  $W_2$  ହେଲେ ଏହି ସୂତ୍ର

$$\begin{aligned} \text{ଅନୁମାୟୀ ବସ୍ତୁର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା (S)} &= \frac{W_1}{W_1 - W_2} \\ &= \frac{\text{ବାସ୍ତବରେ ବସ୍ତୁର ଓଜନ}}{\text{ବସ୍ତୁ ଜଳରେ ହରାଇବା ଓଜନ}} \end{aligned}$$

3. କୌଣସି ହାଲୁକା ବସ୍ତୁର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା (S) =  $\frac{W_1}{W_1 - W_2 + W_3}$   
=  $\frac{\text{ବାସ୍ତବରେ ହାଲୁକା ବସ୍ତୁର ଓଜନ}}{\text{ହାଲୁକା ବସ୍ତୁ ଜଳରେ ହରାଇବା ଓଜନ}}$  । (ହାଲୁକା ବସ୍ତୁର ବାସ୍ତବରେ ଓଜନ  $W_1$ ; ହାଲୁକା ବସ୍ତୁ ଓ ନିମଜ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଜଳରେ ଓଜନ,  $W_2$  ପୁଣି ଜଳରେ ନିମଜ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଓଜନ,  $W_3$  ।)

4. କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା (S) =  $\frac{W_1 - W_3}{W_1 - W_2}$   
=  $\frac{\text{କୌଣସି କଠିନ ବସ୍ତୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ହରାଇବା ଓଜନ}}{\text{ସେହି କଠିନ ବସ୍ତୁ ଜଳରେ ହରାଇବା ଓଜନ}}$   
(କଠିନ ବସ୍ତୁର ବାସ୍ତବରେ ଓଜନ,  $W_1$ ; ଜଳରେ ଓଜନ,  $W_2$  ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଓଜନ,  $W_3$  ।)

5. କୌଣସି ଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା (S) = ପଦାର୍ଥ ଦ୍ରବୁ ନଥିବା କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ତାହାର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ( $S_1$ )  $\times$  ସେହି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ( $S_2$ ) ।

6. ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ମାପକ ବୋତଲ ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଓ ଭଗ୍ନଖଣ୍ଡ ଆକାରରେ ଥିବା କୌଣସି କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ।

$$7. \text{ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା } (S) = \frac{W_3 - W_1}{W_2 - W_1} \\ = \frac{\text{ବୋତଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ.}}{\text{ବୋତଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳର ଓଜନ}}$$

( ଶୂନ୍ୟ ବୋତଲର ଓଜନ,  $W_1$ ; ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋତଲର ଓଜନ,  $W_2$  ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋତଲର ଓଜନ,  $W_3$  ) ।

8. ସୀସା ଚୁଳି ଭଳି କୌଣସି ଭଗ୍ନଖଣ୍ଡର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା

$$(S) = \frac{M_2 - M_1}{(M_4 - M_1) - (M_3 - M_2)} \quad !$$

( ଶୂନ୍ୟ ବୋତଲର ଓଜନ,  $M_1$ ; ସୀସାଚୁଳି ସହ ବୋତଲର ଓଜନ,  $M_2$ ; ସୀସାଚୁଳି ଓ ଜଳ ସହ ବୋତଲର ଓଜନ,  $M_3$  ପୁଣି କେବଳ ଜଳ ସହ ବୋତଲର ଓଜନ,  $M_4$  ) ।

9. କୌଣସି ଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା  $(S) = \text{ପଦାର୍ଥ ଦ୍ରବୁ ନଥିବା କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ଉପଭୋଗ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯାଇଥିବା ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା } (S_1) \times \text{ସେହି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା } (S_2) \quad !$

### ଅନୁଶୀଳନୀ

1. ଆର୍କିମିଡ଼ିସ୍‌ଙ୍କ ସୂତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝାଇ ଦିଅ । ବାୟୁରେ ଖର୍ଚ୍ଚିଏ ପଥରର ଓଜନ 63.42 ଗ୍ରାମ୍ ଓ ଜଳରେ ତାହାର ଓଜନ 51.74 ଗ୍ରାମ୍ ହେଲେ ପଥରର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା କେତେ ? ( ଉତ୍ତର: 5.43 )
2. ଆର୍କିମିଡ଼ିସ୍‌ଙ୍କ ସୂତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ତାର ଧୃତ୍ୟତା ଜାଣିବା ସକାଶେ ପରୀକ୍ଷାଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।
3. ଆର୍କିମିଡ଼ିସ୍‌ଙ୍କ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା କି ରୂପେ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ ବୁଝାଇ ଦିଅ ।
4. ଗୋଟିଏ ଧାତବ ଗୋଲକର ବାୟୁରେ ଓଜନ 245.3 ଗ୍ରାମ୍ ଓ ଜଳରେ ଓଜନ 215.6 ଗ୍ରାମ୍ । ଧାତୁଟିର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉତ୍ତର: 8.26 )
5. ଆର୍କିମିଡ଼ିସ୍‌ଙ୍କ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।



ଗୋଟିଏ ଧାତବ ସିଲିଣ୍ଡରର ବାୟୁରେ ଓଜନ 87.62 ଗ୍ରାମ୍ ଓ ଜଳରେ ଓଜନ 73.41 ଗ୍ରାମ୍ ଓ କୌଣସି ଦ୍ରବଣରେ ଓଜନ 70.38 ଗ୍ରାମ୍ । ଦ୍ରବଣର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉତ୍ତର: 1.21 )

6. ଜଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବିକରକୁ ନେଇ ତରଳର ବାମ ପଲ୍ଲରେ ରଖାଗଲା । ଏହାର ଡାହାଣ ପଲ୍ଲରେ ବଟକର ପକାଇ ଦୁଇପାଖର ଓଜନ ସମାନ କରାଗଲା । ତାପରେ 120 ଗ୍ରାମ୍ ବସ୍ତୁ ଓ 15 ଘନସେ.ମି: ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡର ବାମ ପଟ ଆଙ୍କୁଡ଼ାରୁ ଝୁଲାଇ ଦେଇ ବିକରକୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତରଳକୁ ସମତୁଲ ( Counterpoise ) କରିବା ସକାଶେ ବଟକରରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(2) ଯଦି ବସ୍ତୁଟି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ( Support ) ବିକରର ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିବୋଳନ ସକାଶେ ବଟକରରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

[ ଉତ୍ତର: (1) 120 ଗ୍ରାମ୍ ଓ (2) 15 ଗ୍ରାମ୍ ]

7. ଆର୍କିମିଡ଼ିସ୍ଙ୍କ ସୂତ୍ର ସନ୍ତୋଷ କରି ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ଖଣ୍ଡେ ତୁଟିଆର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା କି ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ବିଶଦ୍ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।

8. 25.3 ଘନସେ.ମି: ଆୟତନ ଓ 0.26 ଗ୍ରାମ୍/ଘନସେ.ମି: ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ସୋଲକୁ ଗୋଟିଏ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରର ତଳଦେଶ ସହ ଖଣ୍ଡେ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏପରି ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଯେ ସୋଲଟି ଜଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି । ସୂତାଟିରେ ନିହିତ ଟାଣବଳ ( Tension ) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉତ୍ତର: 18.72 ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ )

9. ତମ୍ବା ଓ ଦସ୍ତାରେ ତିଆରି ଖଣ୍ଡେ ମିଶ୍ରଧାତୁର ବାୟୁରେ ଓଜନ 43.4 ଗ୍ରାମ୍ ଓ ଜଳରେ ଓଜନ 38.2 ଗ୍ରାମ୍ । ମିଶ୍ରଧାତୁରେ ଥିବା ତମ୍ବା ଓ ଦସ୍ତାର ଶତକଡ଼ା ଅଂଶ (1) ଓଜନରେ ଓ (2) ଆୟତନରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ତମ୍ବାର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା 8.9 ଓ ଦସ୍ତାର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା 7.0 )

[ ଉତ୍ତର: (1) 75.65% ଓ 24.35% (2) 71.1% ଓ 28.9% ]

10. ସୁନା ଓ ରୂପାରେ ତିଆରି ଖଣ୍ଡେ ମିଶ୍ର ଧାତୁକୁ ଓଜନ କରିବାରେ ବାୟୁରେ ତାହାର ଓଜନ 65.3 ଗ୍ରାମ୍ ଓ ଜଳରେ ତାହାର ଓଜନ 60.42 ଗ୍ରାମ୍ ହେଲା । ଏଥିରୁ (କ) ମିଶ୍ର ଧାତୁର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (ଖ) ସୁନା ଓ ରୂପାରେ ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ 19.3 ଓ 10.5 ହେଲେ ମିଶ୍ରଣରେ ଥିବା ସୁନା ଓ ରୂପାର ଶତକଡ଼ା ଅଂଶ ଆୟତନରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

[ ଉତ୍ତର (କ) 13.39 (ଖ) 32.11% ଓ 67.89% ]

11. ଆର୍କିମିଡ଼ିସ୍ଙ୍କ ସୂତ୍ର ପ୍ରତିପାଦନ କର । ସୁନା ଓ ତମ୍ବାର ମିଶ୍ରଣରେ ତିଆରି ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିର ବାୟୁରେ ଓଜନ 12 ଗ୍ରାମ୍ ଓ ଜଳରେ ଓଜନ 11.2 ଗ୍ରାମ୍ । ମୂର୍ତ୍ତିଟିରେ ଥିବା ସୁନା ଓ ତମ୍ବାର ଶତକଡ଼ା ଅଂଶ (କ) ଓଜନରେ ଓ (ଖ) ଆୟତନରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

( ସୁନାର ସାନ୍ଦ୍ରତା 19.3 ଗ୍ରାମ୍/ଘନସେ.ମି: ଓ ତମ୍ବାର ସାନ୍ଦ୍ରତା 8.9 ଗ୍ରାମ୍/ଘନସେ.ମି: )

( ଉତ୍ତର: ଓଜନରେ ସୁନା 75.01% ଓ ତମ୍ବା 24.99% ପୁଣି ଆୟତନରେ ସୁନା 58.3% ଓ ତମ୍ବା 41.7% )

## 12. ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତାର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ ।

ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ (କ) କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଓ

(ଖ) ଜଳଠାରୁ ଭାରି କୌଣସି ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।

## 13. (a) ସାନ୍ଦ୍ରତା ଓ ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତାର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ ।

(b) ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଜ୍ଵାଳକ ବୋତଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।

(c) ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟ ଆ:ସା: ବୋତଲର ଓଜନ 15.05 ଗ୍ରାମ୍ । ବୋତଲଟି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଲେ ତାହାର ଓଜନ ହେଉଛି 37.25 ଗ୍ରାମ୍ ଓ କୌଣସି ତୈଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଲେ ତାହାର ଓଜନ ହେଉଛି 32.15 ଗ୍ରାମ୍ । ତୈଳର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉତ୍ତର: 0.7701 )

## 14. (a) ସାନ୍ଦ୍ରପାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ବିଶଦଭାବେ ବୁଝାଇ ଦିଅ ।

(b) ସାନ୍ଦ୍ରପାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ତିନିର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସକାଶେ କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନ ଫଳ ବାହାରିଲା । ସେଥିରୁ ତିନିର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ଶୂନ୍ୟ ସାନ୍ଦ୍ରପାତ୍ରର ଓଜନ = 15.34 ଗ୍ରାମ୍

ତିନି ସହ ପାତ୍ରର ଓଜନ = 26.43 ଗ୍ରାମ୍

ପାତ୍ର + ତିନି + ବଳକା ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କିରସିନିର ଓଜନ = 41.31 ଗ୍ରାମ୍

କେବଳ କିରସିନି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରର ଓଜନ = 35.87 ଗ୍ରାମ୍

କେବଳ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରର ଓଜନ = 40.45 ଗ୍ରାମ୍

( ଉତ୍ତର: 1.6 )

## 15. ଖଣ୍ଡେ କାଚର ବାୟୁରେ ଓଜନ 15 ଗ୍ରାମ୍ ଓ ଜଳରେ ଓଜନ 9 ଗ୍ରାମ୍ ହେଲେ କାଚର ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

( ଉତ୍ତର: 2.5 ଗ୍ରାମ୍ / ଘନ ସେ.ମି: )

## 16. କୌଣସି ବସ୍ତୁର ବାୟୁରେ ଓଜନ 86.3 ଗ୍ରାମ୍ ଓ ଜଳରେ ଓଜନ 76.25 ଗ୍ରାମ୍ 0.8 ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥରସାରରେ ତାହାର ଓଜନ କେତେ ହେବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉତ୍ତର: 78.26 ଗ୍ରାମ୍ )

ଗୋଟିଏ ଧାତବ ସିଲିଣ୍ଡରର ବାୟୁରେ ଓଜନ 87.62 ଗ୍ରାମ୍ ଓ ଜଳରେ ଓଜନ 73.41 ଗ୍ରାମ୍ ଓ କୌଣସି ଦ୍ରବଣରେ ଓଜନ 70.38 ଗ୍ରାମ୍ । ଦ୍ରବଣର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉତ୍ତର: 1.21 )

6. ଜଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବିକରକୁ ନେଇ ତରଳର ବାମ ପଲରେ ରଖାଗଲା । ଏହାର ଡାହାଣ ପଲରେ ବତକର ପକାଇ ଦୁଇପାଖର ଓଜନ ସମାନ କରାଗଲା । ତାପରେ 120 ଗ୍ରାମ୍ ବସ୍ତୁ ଓ 15 ଘନସେ:ମି: ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡର ବାମ ପଟ ଆଙ୍କୁଡ଼ାରୁ ଝୁଲାଇ ଦେଇ ବିକରକୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତରଳକୁ ସମତୁଲ ( Counterpoise ) କରିବା ସକାଶେ ବତକରରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(2) ଯଦି ବସ୍ତୁଟି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଆଶ୍ରା ( Support ) ବିକରର ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଦୋଳନ ସକାଶେ ବତକରରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

[ ଉତ୍ତର: (1) 120 ଗ୍ରାମ୍ ଓ (2) 15 ଗ୍ରାମ୍ ]

7. ଆର୍କିମିଡ଼ିସଙ୍କ ସୂତ୍ର ପ୍ରଯୋଗ କରି ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ଖଣ୍ଡେ ତୁଟିଆର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା କି ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ବିଶଦ୍ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।

8. 25.3 ଘନସେ:ମି: ଆୟତନ ଓ 0.26 ଗ୍ରାମ୍/ଘନସେ:ମି: ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ସୋଲକୁ ଗୋଟିଏ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରର ତଳଦେଶ ସହ ଖଣ୍ଡେ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏପରି ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଯେ ସୋଲଟି ଜଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି । ସୂତାଟିରେ ନିହିତ ଟାଣବଳ ( Tension ) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉତ୍ତର: 18.72 ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ )

9. ତମ୍ବା ଓ ଦସ୍ତାରେ ତିଆରି ଖଣ୍ଡେ ମିଶ୍ରଧାତୁର ବାୟୁରେ ଓଜନ 43.4 ଗ୍ରାମ୍ ଓ ଜଳରେ ଓଜନ 38.2 ଗ୍ରାମ୍ । ମିଶ୍ରଧାତୁରେ ଥିବା ତମ୍ବା ଓ ଦସ୍ତାର ଶତକଡ଼ା ଅଂଶ (1) ଓଜନରେ ଓ (2) ଆୟତନରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ତମ୍ବାର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା 8.9 ଓ ଦସ୍ତାର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା 7.0 )

[ ଉତ୍ତର: (1) 75.65% ଓ 24.35% (2) 71.1% ଓ 28.9% ]

10. ସୁନା ଓ ରୂପାରେ ତିଆରି ଖଣ୍ଡେ ମିଶ୍ର ଧାତୁକୁ ଓଜନ କରିବାରେ ବାୟୁରେ ତାହାର ଓଜନ 65.3 ଗ୍ରାମ୍ ଓ ଜଳରେ ତାହାର ଓଜନ 60.42 ଗ୍ରାମ୍ ହେଲା । ଏଥିରୁ (କ) ମିଶ୍ର ଧାତୁର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (ଖ) ସୁନା ଓ ରୂପାରେ ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ 19.3 ଓ 10.5 ହେଲେ ମିଶ୍ରଣରେ ଥିବା ସୁନା ଓ ରୂପାର ଶତକଡ଼ା ଅଂଶ ଆୟତନରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

[ ଉତ୍ତର (କ) 13.39 (ଖ) 32.11% ଓ 67.89% ]

11. ଆର୍କିମିଡ଼ିସଙ୍କ ସୂତ୍ର ପ୍ରତିପାଦନ କର । ସୁନା ଓ ତମ୍ବାର ମିଶ୍ରଣରେ ତିଆରି ଗୋଟିଏ ମୁଦିର ବାୟୁରେ ଓଜନ 12 ଗ୍ରାମ୍ ଓ ଜଳରେ ଓଜନ 11.2 ଗ୍ରାମ୍ । ମୁଦିଟିରେ ଥିବା ସୁନା ଓ ତମ୍ବାର ଶତକଡ଼ା ଅଂଶ (କ) ଓଜନରେ ଓ (ଖ) ଆୟତନରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

17. ଆର୍କନିକ୍ସ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଖଣ୍ଡେ ତୁଟିଆ ( Copper Sulphate Crystal ) ର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା କି ରୂପେ ନିରୂପଣ କରିବ ବୁଝାଇ ଦିଅ ।

ଖଣ୍ଡେ ତୁଟିଆର ବାୟୁରେ ଓଜନ 15.3 ଗ୍ରାମ୍ ଓ 0.8 ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ କିରସିନରେ 10.8 ଗ୍ରାମ୍ ହେଲେ ତୁଟିଆର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

( ଉତ୍ତର 2.72 )

18. ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତାର ସଞ୍ଜା ଲେଖ ।

(1) କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଓ (2) କୌଣସି ଭରା ଅଦୃଶ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିରୂପଣ କରିବା ସକାଶେ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନ କର ।

19. ସାନ୍ଦ୍ରତା ଓ ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ।

ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟ ସାନ୍ଦ୍ରପାତ୍ରର ଓଜନ 14 ଗ୍ରାମ୍, ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରର ଓଜନ 39 ଗ୍ରାମ୍ ଓ କିରସିନପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରର ଓଜନ 34 ଗ୍ରାମ୍ ହେଲେ କିରସିନର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା କେତେ ?

( ଉତ୍ତର: 0.8 )

20. କୌଣସି ବସ୍ତୁର ବାୟୁରେ ଓଜନ 160 ଗ୍ରାମ୍, ଜଳରେ ଓଜନ 130 ଗ୍ରାମ୍ ଓ କିରସିନରେ ଓଜନ 136 ଗ୍ରାମ୍ ହେଲେ କିରସିନର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

( ଉତ୍ତର: 0.8 )

## ଂଶୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟ

### ଭସମାନ ବସ୍ତୁ

### Floating Bodies

କୌଣସି କଠିନ ବସ୍ତୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ିଲେ ତାହା ସମଆୟତନ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅପସାରଣ କରେ । ନିମ୍ନ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଗୁପ ପଡ଼େ । ବସ୍ତୁଟିର ଓଜନ  $W$  ତାକୁ ତଳକୁ ଟାଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତରଳ ପଦାର୍ଥଟିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବଳ  $W_1$  ତାକୁ ଉପରକୁ ଠେଲେ । ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବଳ ବା ପୁବତା ବସ୍ତୁର ସମଆୟତନ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ସହିତ ସମାନ ।

ବସ୍ତୁଟିର ଓଜନ  $W$  ତାହାର ସମଆୟତନ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ  $W_1$  ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ହେଲେ ବସ୍ତୁଟି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପୂର ବୁଡ଼ିଯାଏ ।

ଯଦି ବସ୍ତୁଟିର ଓଜନ  $W$  ତାହାର ସମଆୟତନ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ  $W_1$  ସହିତ ସମାନ ହୁଏ, ତେବେ ବସ୍ତୁଟି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଉଠେ; ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତୁଟି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହେ ।

ଯଦି ବସ୍ତୁଟିର ଓଜନ  $W$  ତାହାର ସମଆୟତନ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ  $W_1$  ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ହୁଏ, ତେବେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିହିତ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପରିଣାମୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବଳ ବା ପୁବତା  $W_1$  ବସ୍ତୁର ଓଜନ  $W$  ଠାରୁ ବେଶୀ ହୁଏ । ଫଳରେ ବସ୍ତୁଟି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ । ବସ୍ତୁର ଓଜନ  $W$  ଅପେକ୍ଷା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବଳ  $W_1$  ବେଶୀ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତୁଟି ଉପରକୁ ଠେଲି ହେଉଥାଏ । ଫଳରେ ବସ୍ତୁର କିଛି ଅଂଶ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ବାହାରେ ରହେ; ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିରହେ । ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁର ଓଜନ  $W$  ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବଳ  $W_1$  ଠିକ୍ ସମାନ ହୋଇଯାଏ ଓ ବସ୍ତୁଟି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠେ । ବସ୍ତୁଟି ଯେତିକି ଆୟତନର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରେ, ତାହାର ଓଜନ ସହିତ ଏହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବଳର ପରିମାଣ ସମାନ । ଅତଏବ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ସ୍ଥିରଭାବରେ ଉଠୁଥାଏ, ତାହା ଠିକ୍ ନିଜ ଓଜନର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରେ । ଏହି ଧରଣର ବସ୍ତୁକୁ ଭସମାନ ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ । ଖଣ୍ଡେ ସୋଲ ଜଳରେ ପକାଇଲେ ତାହାର କିଛି ଅଂଶ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ିରହେ । ସୋଲଟି ଏପରି ଭାବରେ ଜଳରେ ଉଠେ ଯେ ତାହାର ଜଳମୟ ଅଂଶଦ୍ୱାରା ଅପସାରିତ ଜଳର ଓଜନ ତାହାର ସମୁଦାୟ ଓଜନ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ । ସୋଲପରି କାଠ, ପାରାଫିନ୍ ମହମ (Paraffin wax), ନାପଥାଲିନ୍ (Naphthalene) ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ଉଠେ ।

**ଭସମାନ ବସ୍ତୁର ନିୟମ ( Law of floating bodies ) :**


16.1 କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତାଠାରୁ କମ୍ ହେଲେ ବସ୍ତୁଟି ସେହି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଉଠେ ।

ରୂପା, ତମ୍ବା, ଲୁହା, ପିରଲ, ଦସ୍ତା ପ୍ରଭୃତିର ସାନ୍ଦ୍ରତା ପାରଦର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାରଦରେ ଭସନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ସୁନା ପାରଦରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, କାରଣ ସୁନାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ପାରଦର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ।

16.2 ଭସମାନ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ତାହାଦ୍ୱାରା ଅପସାରିତ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ସହିତ ସମାନ ।

### 16.3 ଭସମାନର ଦୃତୀୟ ନିୟମର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା :

ଗୋଟିଏ ଅଂଶୀକୃତ ପାତ୍ର ( Graduated jar ) ରେ କିଛି ଜଳ ରଖି ଜଳର ପରିମାଣ ଲେଖିରଖ । ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାନଳୀ ( Test tube ) ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଦାଗ ଚିହ୍ନିତ କରି ସେଥିରେ କିଛି ସୀସାଗୁଳି ପୂରାଅ । ସୀସାଗୁଳିର ପରିମାଣକୁ ଠିକ୍ କରି ନଳୀଟିକୁ ଦାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖ ( ଚିତ୍ର 87 ) । ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟି ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳରେ ଭସୁଥିବାବେଳେ ଜଳର ପତ୍ତନ ( Level ) ଅଂଶୀକୃତ ପାତ୍ରର କେଉଁ ଦାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିଛି ଦେଖ । ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟି ପାତ୍ରର ଜଳରେ ଭସିବାଦ୍ୱାରା କେତେ ଆୟତନର ଜଳ ଅପସାରଣ କଲ, ହିସାବ କର । ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟିକୁ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ସାବଧାନରେ କାଢ଼ିନେଇ ତାହାର ବାହାର ପାଖକୁ ଖଣ୍ଡେ ଶୁଖିଲା କନାରେ ପୋଛିଦେଇ ସୀସାଗୁଳି ସହିତ ତାହାର ଓଜନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଦେଖିବ ନଳୀର ଏହି ଓଜନ ସହିତ ନଳୀଟି ଅପସାରଣ କରିଥିବା ଜଳର ଓଜନ ସମାନ ହେବ ।

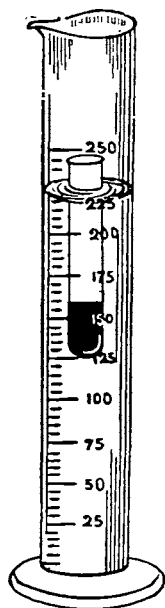

ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ନେବା ସୀସାଗୁଳିର ପରିମାଣ ବଦଳାଇ ନଳୀଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଭୀରତାକୁ ଭସାଇ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି ପାଞ୍ଚଥର କର । ଦେଖିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସୀସାଗୁଳି ସହ ପରୀକ୍ଷାନଳୀର ଓଜନ ଯେତିକି ହେବ, ନଳୀଦ୍ୱାରା ଅପସାରିତ ଜଳର ଓଜନ ସେତିକି ହେବ ।

ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ଯେ, ଭସମାନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଭସିବା ସମୟରେ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଓଜନର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅପସାରଣ କରନ୍ତି ।

### 16.4 ଉଦମାପକ ବା ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ( Hydrometer )

କଠିନ ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ( ଚିତ୍ର 87 ) କରିବା ସକାଶେ ଭସମାନର ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଉଦମାପକ କୁହାଯାଏ । ଉଦମାପକ ଦୁଇପ୍ରକାରର; ଯଥା—(କ) ସ୍ଥିର ନିମଜ୍ଜନ ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ( Constant immersion Hydrometer ) ଓ (ଖ) ପରିବର୍ତ୍ତୀ ନିମଜ୍ଜନ ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ( Variable immersion Hydrometer ) ।

(କ) ସ୍ଥିର ନିମଜ୍ଜନ ହାଇଡ୍ରୋମିଟର—ହାଇଡ୍ରୋମିଟରର ଓଜନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଭିନ୍ନ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ତାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇବାକୁ ହୁଏ । ତଦ୍ୱାରା ଅପସାରିତ ତରଳ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଆୟତନ ସମାନ ରହେ ।

(ଖ) ପରିବର୍ତ୍ତୀ ନିମଜ୍ଜନ ହାଇଡ୍ରୋମିଟର—କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଜନର ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ତରଳପଦାର୍ଥରେ ଭସାଇଲେ ତାହା ବିଭିନ୍ନ

ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗଭୀରତାରେ ଉସ୍ତେ । ଉଭୟ ପ୍ରକାର ହାଇଡ୍ରୋମିଟରର ସୂତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ନିଅ । ଗ୍ରାଡୁଆଲ୍ କାଗଜରୁ ସବୁଆକାରରେ ଖଣ୍ଡେ କାଟିନେଇ ତା'ର ଦାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅଂଶଜିତ ( Graduate ) କର । ଏହି କାଗଜ ଖଣ୍ଡିକ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀର ଭିତର ପାଖରେ ତା'ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସମାନ୍ତରରେ ରଖି ଆଲଗାଇ ଦିଅ । ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସୀସାଗୁଳି ଭରିକର । ତତ୍ପର ପରୀକ୍ଷାନଳୀଟି ଯେକୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ସିଧାରେ ଉସିବ ।

(କ) ଛିର ନିମଜ୍ଜନ ( Constant Immersion )—ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟିର ସୀସାଗୁଳିର ପରିମାଣ ବଦଳାଇ ତାହାକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବୁଡ଼ାଅ । ତତ୍ପରେ ତାହାକୁ ପଦାର୍ଥ କାଟି ନେଇ ଶୁଷ୍କ କନାରେ ପୋଛିଦେଇ ଓଜନ କର । ମନେକର ତାହାର ଓଜନ  $w_1$  । ତା'ପରେ ନଳୀଟିର ସୀସାଗୁଳିର ପରିମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବୁଡ଼ାଅ । ପୂର୍ବପରି ସୀସାଗୁଳି ସହ ନଳୀର ଓଜନ ନିଅ । ମନେକର ଏହି ଓଜନ  $w_2$  ।

ଉତ୍ତମାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମାନୁଯାୟୀ

ପ୍ରଥମ ଅପସାରିତ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ  $= w_1$

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସାରିତ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ  $= w_2$

କିନ୍ତୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଦୁଇଟିର ଅପସାରିତ ଆୟତନ ସମାନ ।

ଯଦି ଏହି ଆୟତନ  $v$  ହୁଏ,

$$w_1 = v \times d_1 \text{ ଓ } w_2 = v \times d_2$$

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍ } \frac{d_2}{d_1} = \frac{w_2}{w_1}$$

ଏଥିରୁ ପ୍ରଥମ ତରଳ ପଦାର୍ଥଟି ଯଦି ଜଳ ହୁଏ, ( $d_1 = 1$  ଗ୍ରାମ୍ / ସେ.ମି. ) ।

$$\text{ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା } d_2 = \frac{w_2}{w_1}$$

$$= \frac{\text{ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଉସିବା ବେଳେ ନଳୀର ଓଜନ ( ସୀସାଗୁଳି ସହ )}}{\text{ଜଳରେ ଉସିବା ବେଳେ ନଳୀର ଓଜନ ( ସୀସାଗୁଳି ସହ )}}$$

(ଖ) ପରିବର୍ତ୍ତୀ ନିମଜ୍ଜନ ( Variable immersion )—ମନେକର ପରୀକ୍ଷା ନଳୀର ପ୍ରସ୍ଥଚ୍ଛେଦ—'a'; ମନେକର  $d_1$  ସାନ୍ଦ୍ରତାବିଶିଷ୍ଟ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟି  $h_1$  ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ିଲା; ଓ  $d_2$  ସାନ୍ଦ୍ରତାବିଶିଷ୍ଟ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟି  $h_2$  ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ିଲା । ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଦ୍ୱାରା ଅପସାରିତ ପ୍ରଥମ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆୟତନ  $= ah_1$  ଓ ତାହାର ଓଜନ  $= ah_1 d_1 g$  ।

$$\text{ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ} = ah_2 d_2 g$$

ଉଭୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀର ଓଜନ ସମାନ ଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଓଜନ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ସମାନ ।

$$\therefore ah_1 d_1 g = ah_2 d_2 g$$

$$\text{ବା } \frac{d_2}{d_1} = \frac{h_1}{h_2}$$

ଅଥବା ତରଳ ପଦାର୍ଥଟି ଜଳ ହେଲେ,  $\frac{h_1}{h_2}$  ଦ୍ଵିତୀୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ହେବ ।


ସାନ୍ଦ୍ରତା ହେବ ।

$$\therefore \text{ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା} = \frac{h_1}{h_2}$$

$$= \frac{\text{ଜଳରେ ବୁଡ଼ିବା ଗଭୀରତା}}{\text{ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବୁଡ଼ିବା ଗଭୀରତା}}$$

### 16.5 ନିକଲସନ୍‌ଙ୍କ ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ( Nicholson's Hydrometer )

ଏହା ସ୍ଥିର ନିମଜ୍ଜନ ପ୍ରକାରର ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ଅଟେ । ଏହା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଭୁଜ ପମ୍ପା ଟିଣ ନଳୀ H ରେ ତିଆରି ( ଚିତ୍ର ୪୪ ) । ଏହାର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ସରୁ ଧାତବ ନାଡ଼ ଓ ନାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସାନ ପଲ୍ଲ 'P' ଲାଗିଛି । ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ସୀସାଞ୍ଜଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲ୍ଟି B ଲାଗିଛି । ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ଢଳାଇ କରାଯାଇଥିବାରୁ ହାଇଡ୍ରୋମିଟରଟି ଯେକୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ସିଧା ହୋଇ ଉଠେ । ଉପର ପଲ୍ଲ ତଳକୁ ନାଡ଼ ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଦାଗ M ଥାଏ । ହାଇଡ୍ରୋମିଟରକୁ ଏହି ଦାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ । ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ କଠିନ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ।

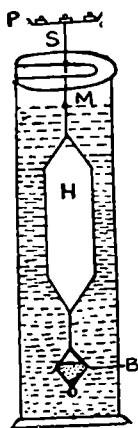

(କ) କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା :

ପରୀକ୍ଷା :

ପ୍ରାୟ 18 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କାଚ ଜାର୍ (jar) ରେ ଜଳ ପୂରାଇ ସେଥିରେ ହାଇଡ୍ରୋମିଟରକୁ ଉଠାଇ ଦିଅ । ଏହାର ଉପର ପଲ୍ଲରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବଟକର ପକାଇ ତାକୁ ଦାଗ ( ଚିତ୍ର ୪୪ ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଅ । ବଟକରଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ  $M_1$  ଲେଖିରଖ । ପଲ୍ଲରୁ ବଟକର-ଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇନେଇ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ, ସେଥିରେ ତିଆରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବସ୍ତୁ ଉପର ପଲ୍ଲରେ ରଖ । ଦରକାର ହେବା ବଟକର ତାହା ସହିତ ମିଶାଇ ପୁଣି ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦାଗପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଅ । ଏହି ଓଜନ  $M_2$  ଲେଖିରଖ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତୁ ଓ ବଟକରକୁ ଉପର ପଲ୍ଲରୁ ଉଠାଇନେଇ ବସ୍ତୁଟିକୁ ହାଇଡ୍ରୋମିଟରର ତଳ ମୁଣ୍ଡର ଖୋପରେ ରଖ ( ବସ୍ତୁଟି ହାଲୁକା ହୋଇଥିଲେ ଖୋପ ସହିତ ବାହାରିଦେବ ) । ଖଣ୍ଡେ କାଚ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ବସ୍ତୁ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ବାସ୍ତୁ ବୁଦ୍‌ବୁଦ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦିଅ । ଉପର ପଲ୍ଲରେ ଯେତେ ବଟକର ପକାଇଲେ ମାପକଟି ଦାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ିବ, ସେତିକି ପକାଇ ତା'ର ଓଜନ  $M_3$  ଲେଖିରଖ ।

$$\text{ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ତୁରେ ବସ୍ତୁଟିର ଓଜନ} = M_1 - M_2$$

$$\text{ଜଳରେ ବସ୍ତୁଟିର ଓଜନ} = M_1 - M_3$$

$$\text{ବସ୍ତୁଟିର ଜଳରେ ହରାଇବା ଓଜନ} = (M_1 - M_2) - (M_1 - M_3) = M_3 - M_2$$

$$\therefore \text{ପଦାର୍ଥଟିର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା} = \frac{M_1 - M_2}{M_3 - M_2}$$



ପଦାର୍ଥଟି ଜଳରେ ମିଳାଇ ଯାଉଥିଲେ ଜଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଦ୍ରାବକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବ । ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବାହାରିବା ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତାକୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ସହିତ ଗୁଣିଲେ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତ ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବାହାରିବ ।

### (ଖ) ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା କାଚ ଜାର୍ରେ ଜଳ ପୂରାଇ ସେଥିରେ ହାଇଡ୍ରୋମିଟରକୁ ଭସାଇ ଦିଅ । ଏହା ଠିକ୍ ଦାଗ M ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ିଯିବ ଉପର ପଲରେ ବଟକର ପକାଅ । ବଟକର ଓଜନ  $W_1$  ଟିପି ରଖ । ତାପରେ ହାଇଡ୍ରୋମିଟରଟିକୁ ଜଳରୁ ବାହାର କରିନେଇ ତା'ର ପଦା ପକ୍ଷଟି କନାରେ ପୋଛିଦେଇ ଯେଉଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ, ସେହି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଥିବା ଜାର୍ରେ ଭସାଅ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବପରି ଉପର ପଲରେ କେତେକ ବଟକର ପକାଅ । ତାହା ଠିକ୍ ଦାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ୁ । ବଟକର ବୁଡ଼ିବାର ଓଜନ  $W_2$  ଲେଖିରଖ । ପରିଶେଷରେ କମାନି ନିକିଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ହାଇଡ୍ରୋମିଟରର ଓଜନ  $W_0$  ବାହାର କର ।

ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ଅପସାରିତ ଜଳ ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆୟତନ ସମାନ,  
ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ଅପସାରିତ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ}}{\text{ଅପସାରିତ ଜଳର ଓଜନ}} \\
 &= \frac{\text{ପଡ଼ିଥିବା ବଟକର ସହ ହାଇଡ୍ରୋମିଟରର ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଓଜନ}}{\text{ପଡ଼ିଥିବା ବଟକର ସହ ହାଇଡ୍ରୋମିଟରର ଜଳରେ ଓଜନ}} \\
 &= \frac{W_0 + W_2}{W_0 + W_1}
 \end{aligned}$$

### ପୂର୍ବ ସାବଧାନତା (Precaution) :


1. ହାଇଡ୍ରୋମିଟରକୁ ଜଳ କିମ୍ବା କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଭସାଇବାବେଳେ ଏହାର ନାଡ଼ର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ସରୁ କାଚପଟା ( Slotted disc ) ଜାର ମୁହଁରେ ରଖ । ଦେଖ, ଯେପରି ଏହାର କାଡ଼ କାଚପଟାକୁ ନ ଲାଗି ସହଜରେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରୁଥିବ । ଏହା କଲେ ପରୀକ୍ଷାବେଳେ ଏହାର ଉପର ପଲରେ ଦେବାଦ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଓଜନର ବଟକର ରଖିଦେଲେ ହାଇଡ୍ରୋମିଟରଟି ବୁଡ଼ି ନ ଯାଇ କାଚ-ପଟାରେ ଅଟକି ରହିବ ।

2. ପରୀକ୍ଷାବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋମିଟରଟି ଜାର୍‌ର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ସିଧାରେ ଭସିବ । ସିଧାରେ ନ ଭସିଲେ ତା'ର ତଳମୁଣ୍ଡ ଖୋପରେ ଖଣ୍ଡେ ପଥର ରଖିଦେଇ ତାକୁ ହାଇଡ୍ରୋମିଟରର ଏକ ଅଂଶ ରୂପେ ଧରିନେବାକୁ ହେବ ।

3. ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ହାଇଡ୍ରୋମିଟରର ଦେହରେ ବାସ୍ତୁ ବୁଦ୍‌ବୁଦ୍ ନ ଲାଗିବା ଉଚିତ ।

## 16.6 ସାଧାରଣ ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ( Common Hydrometer ) :

ସାଧାରଣ ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ପରିବର୍ତ୍ତା ନିମଜ୍ଜନ ପ୍ରକାରର ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ଅଟେ । ଏହା କାଚ ନିର୍ମିତ ଓ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଫମ୍ପା ଲମ୍ବାଳିଆ ବଲ୍‌ବ ( Hollow Bulb ) B ଅଛି ( ଚିତ୍ର ୮୭ ) । B ର ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ପାରଦ କିମ୍ବା ସୀସାରୁକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବଲ୍‌ବ C ଲଗିଛି । ତଳମୁଣ୍ଡ ଭରି ଥିବାରୁ ହାଇଡ୍ରୋମିଟରଟି ଯେକୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଡିଆ ହୋଇ ଉଠେ । B ର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତସ୍ଥଳେଦବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଅଂଶାଙ୍କିତ ଲମ୍ବା ଦଣ୍ଡ A ଲଗିଛି । ଦଣ୍ଡଟି ଏପରିଭାବେ ଅଂଶାଙ୍କିତ ହୋଇଛି ଯେ, ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଭସାଇଲେ, ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପତନ ସହିତ ତା'ର ଯେଉଁ ଦାଗ ସମତଳରେ ରହିବ, ସେହି ଦାଗ ପାଖରେ ଚିହ୍ନିତ ସଂଖ୍ୟାଟି ସିଧାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଦର୍ଶାଇବ । ସୁତରାଂ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ମାପିବାକୁ ହେଲେ ମାପକଟିକୁ ସେଥିରେ ଭସାଇଦେଇ ଦଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟାଟି କେବଳ ଟିପି ରଖିବାକୁ ହେବ ।

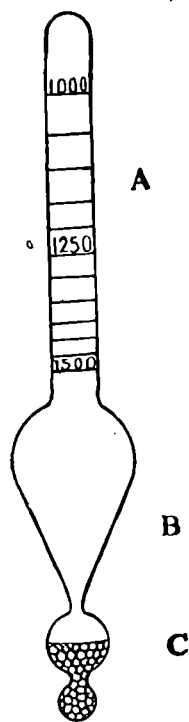

( ଚିତ୍ର ୮୭ )

ଭରି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଏହି ମାପକଟିର ଅଳ୍ପ ଅଂଶ ବୁଡୁଛି; କିନ୍ତୁ ହାଲୁକା ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ତା'ର ବେଶୀ ଅଂଶ ବୁଡୁଛି । ସେଥି-ହେତୁ ତାହାର ଦଣ୍ଡର ଅଙ୍କିତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ତଳକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି । ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ( Set ) ରେ ଦୁଇଗୋଟି ମାପକ ରହେ । ସେଥିରୁ ଗୋଟିକରେ ୦.୭ ଠାରୁ ୧.୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାଏ; ପୁଣି ଅନ୍ୟଟିରେ ୧.୦୦ ଠାରୁ ୨.୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାଏ । ସଗ୍ରାହକ ବା ଷ୍ଟୋରେଜ ବ୍ୟାଟେରି ( Storage Battery ) ରେ ଥିବା ଅମ୍ଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ମାପିବା ସକାଶେ ସାଧାରଣ ହାଇଡ୍ରୋମିଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

ଦୁଗ୍ଧର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ମାପିବା ସକାଶେ ଏକପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ତାହା ଲକ୍ଟୋମିଟର ( Lactometer ) ରୂପେ ପରିଚିତ । ତା'ର ଦଣ୍ଡର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦାଗ ମାଖରେ W ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦାଗ ପାଖରେ M ଚିହ୍ନିତ ଅଛି । ଏହି ଦୁଇଦାଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅଂଶକୁ ତିନିଗୋଟି ଦାଗଦ୍ୱାରା ଗୁରିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୦.୭୫, ୦.୫, ୦.୨୫ ତଳ ଉପରକୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି ।

### ଉଦାହରଣ :

(1) ବରଫର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ୦.୭୧୫ ଓ ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ୧.୦୨୫ । ଖଣ୍ଡେ ବରଫ ଶିଳା ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଭସୁଛି । ବରଫ ଶିଳାର ଜଳ ବାହାରେ ଥିବା ଅଂଶ ଓ ତାହାର ଆୟତନର ଅନୁପାତ ନିରୂପଣ କର ।

ମନେକର ବରଫଶିଳାର ସମୁଦାୟ ଆୟତନ  $v$  ଘନ ସେ.ମି. ଓ ଜଳ ବାହାରେ-ଥିବା ଆୟତନ  $v$  ଘନ ସେ.ମି. ।

ବରଫ ଶିଳାର ଓଜନ  $= v \times 0.915$  ଗ୍ରାମ୍

ଜଳର ଶିଳାଦ୍ୱାରା ଅପସାରିତ ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଆୟତନ  $= v - v$  ଘନ ସେ.ମି.:

ଅପସାରିତ ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଓଜନ  $= (v-u) \times 1.025$  ଗ୍ରାମ୍

ଉତ୍ତମାନର ଦୃଢ଼ାୟ ନିୟମାନୁଯାୟୀ—

ଉତ୍ତମାନ ବସ୍ତୁର ଓଜନ  $=$  ଅପସାରିତ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ

$$\therefore v \times 0.915 = (v-u) \times 1.025$$

$$\text{ବା } v = \frac{(1.025-0.915)v}{1.025} = \frac{0.110}{1.025} v$$

$$\therefore \frac{v}{v} = \frac{0.110}{1.025} = \frac{110}{1025}$$

$\therefore$  ବରଫ ଶିଳାର ଜଳ ବାହାରେ ଥିବା ଅଂଶର ଆୟତନ : ତା'ର ସମୁଦାୟ

$$\text{ଆୟତନ} = \frac{22}{205} \text{ ।}$$

(2) ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପମ ସିଲିଣ୍ଡର କୌଣସି ଜାର୍‌ର ଜଳରେ ସିଧାରେ ଉଠୁଛି । ତାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟର 6 ସେ.ମି. ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି । ତାକୁ ନେଇ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଭସାଇଲେ ତା'ର ଦୈର୍ଘ୍ୟର 7.5 ସେ.ମି. ସେଥିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି । ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ପରିବର୍ତ୍ତୀ ନିମଜ୍ଜନ ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ—

$$\begin{aligned} \frac{\text{ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତା}}{\text{ଜଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା}} &= \frac{\text{ଜଳରେ ବୁଡ଼ିବା ଗଭୀରତା}}{\text{ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବୁଡ଼ିବା ଗଭୀରତା}} \\ &= \frac{6.00 \text{ ସେ.ମି.}}{7.5 \text{ ସେ.ମି.}} = \frac{4}{5} = 0.8 \end{aligned}$$

$\therefore$  ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା  $= 0.8$

(3) 50 ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ନିକଲ୍‌ସନ୍ ହାଇଡ୍ରୋମିଟରକୁ କୌଣସି ଜାର୍‌ସ୍ଥ ଜଳରେ ଭସାଇଲେ ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇବା ସକାଶେ 2 ଗ୍ରାମ୍‌ର ବଟକର ଉପର ପଲରେ ପକାଇବାକୁ ହୁଏ । ସେହି ହାଇଡ୍ରୋମିଟରକୁ କୌଣସି ଜାର୍‌ସ୍ଥ ଦ୍ରବଣରେ ଭସାଇଲେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇବା ସକାଶେ 9.8 ଗ୍ରାମ୍‌ର ବଟକର ଉପର ପଲରେ ପକାଇବାକୁ ହୁଏ । ଦ୍ରବଣର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ଏଠାରେ—

ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ଓଜନ  $w = 50$  ଗ୍ରାମ୍ ।

ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ଦ୍ରବଣରେ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ତାହାର ସମୁଦାୟ ଓଜନ

$$w + w_1 = 50 + 9.8 = 59.8 \text{ ଗ୍ରାମ୍ ।}$$

ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳରେ ଉଠୁଥିବାବେଳେ

ତାହାର ସମୁଦାୟ ଓଜନ  $w + w_2 = 50 + 2 = 52$  ଗ୍ରାମ୍ ।

ଉଭୟ ସ୍ଥଳରେ ସମ ଆୟତନର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅପସାରିତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ

$$\text{ଦ୍ରବଣର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା} = \frac{w + w_1}{w + w_2} = \frac{59.8 \text{ ଗ୍ରାମ୍}}{52 \text{ ଗ୍ରାମ୍}} = 1.15$$

$\therefore$  ଦ୍ରବଣର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା  $= 1.15$

(4) ବାୟୁର ଓଜନ-ସାନ୍ଦ୍ରତା  $0.060$  ପାଉଣ୍ଡ/ଘନଫୁଟ ଥିବା ଉଚ୍ଚରେ କୌଣସି ଏକ ବେଲୁନ୍ ଉଠିବ, ସେହି ଉଚ୍ଚତାରେ ବେଲୁନ୍ର ଆୟତନ  $800$  ଘନଫୁଟ; ପୁଣି ତାହା ଉଦ୍‌ଜୀନ ( $D=0.0050$  ପାଉଣ୍ଡ/ଘନଫୁଟ) ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, ତାହା କେତେ ପରିମାଣର ଭର ବହନ କରିପାରିବ ? ଥିଲିର ଓଜନ  $W_b=30$  ପାଉଣ୍ଡ ।

$$W=VD.$$

$$\text{ବିସ୍ତାପିତ ବାୟୁର ଓଜନ } W_a = 800 \text{ ଘନଫୁଟ} \times 0.060 \text{ ପାଉଣ୍ଡ/ଘନଫୁଟ} \\ = 48 \text{ ପାଉଣ୍ଡ ।}$$

$$\text{ଉଦ୍‌ଜୀନର ଓଜନ } W_H = 800 \text{ ଘନଫୁଟ} \times 0.0050 \text{ ପାଉଣ୍ଡ/ଘନଫୁଟ} \\ = 4 \text{ ପାଉଣ୍ଡ ।}$$

ବହନ କରିବା ଭର

$$L = W_a - W_H - W_b = 48 \text{ ପାଉଣ୍ଡ} - 4 \text{ ପାଉଣ୍ଡ} - 30 \text{ ପାଉଣ୍ଡ} \\ = 14 \text{ ପାଉଣ୍ଡ}$$

## 16.7 ସମସ୍ତର ସ୍ତମ୍ଭଦ୍ୱାରା ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ : ହେୟାରଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ( Hare's Apparatus ) :

ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିରୂପଣ କରାଯାଏ ।


ଏଥିରେ ଦୁଇଗୋଟି କାଚନଳୀ  $AB$  ଓ  $CD$  ( ଚିତ୍ର 90 ) ଭୂଲମ୍ବରେ ରହିଛି । ନଳୀ ଦୁଇଟି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ  $T$  ଆକାରର ନଳୀ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।  $T$  ନଳୀର ଭୂଲମ୍ବ ଅଂଶକୁ ଖଣ୍ଡେ ରବର ନଳୀ ଲାଗିଛି । ତରଳ ନଳୀଟିରେ ଗୋଟିଏ ରେଧନୀ ( Pinch cock ) ଲାଗିଛି । ନଳୀ ଦୁଇଟିର ତଳମୁଣ୍ଡ  $B$  ଓ  $D$  ଯଥାକ୍ରମେ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକରରେ ବୁଡ଼ିରହିଛି ।

ପରୀକ୍ଷା :

ପ୍ରଥମେ ବିକର ଦୁଇଟିର ଜଳ ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପୃଷ୍ଠକୁ ଏକ ସମତଳ ( Level ) ରେ ରଖ । ତା'ପରେ ରେଧନୀ ଖୋଲି ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ କିଛି ବାୟୁ ଶୋଷଣ କରି ନିଅ, ଯେପରିକି ନଳୀ ଦୁଇଟିରେ ଜଳ ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବ । ଏବେ ରେଧନୀ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ।

ଜଳ ବିକରର ଜଳପତନଠାରୁ ନଳୀରେ ଉଠିଥିବା ଜଳ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା  $h_1$  ମାପି ଲେଖ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ବିକରର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପତନଠାରୁ ନଳୀରେ ଉଠିଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା  $h_2$  ମାପି ଲେଖ । ଏହି ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ,

ଅର୍ଥାତ୍  $\frac{h_1}{h_2}$  ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ।

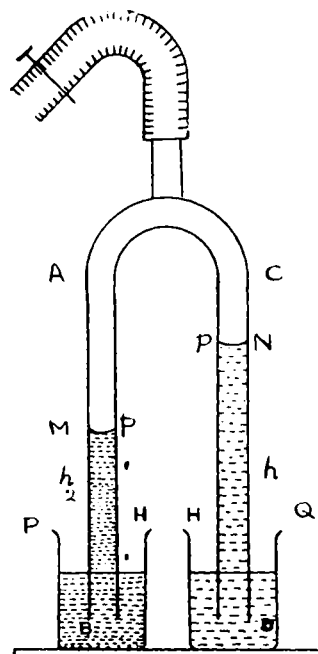

( ଚିତ୍ର 90 )

# ତାତ୍ତ୍ୱିକ ନିମେନ :

ମନେକର ଜଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା  $d_1$  ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତା  $d_2$  । ଆହୁରିମଧ୍ୟ ମନେକର ଯଦି ମଧ୍ୟରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଦୁଇଟିର ସମତଳ  $M$  ଓ  $N$  ଉପରେ ଥିବା ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ  $P$  ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ  $H$  ।

$AB$  ନଳୀରେ  $P$  ବିନ୍ଦୁରେ ( ଯାହାକି ବିକରର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପୃଷ୍ଠ ସହ ଏକ ଭୂସମାନ୍ତର ସମତଳରେ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ) ଗୁପ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ  $H$  ସହିତ ସମାନ ।

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍ } p + h_2 d_2 g = H \dots\dots\dots ( 1 )$$

ସେହିପରି  $CD$  ନଳୀରେ  $Q$  ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମତଳସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହୁଏ, ତେବେ  $Q$  ଠାରେ ଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ  $H$  ସହିତ ସମାନ

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍ } p + h_1 d_1 g = H \dots\dots\dots ( 2 )$$

( 1 ) ଓ ( 2 ) ରୁ  $p + h_1 d_1 g = p + h_2 d_2 g$

$$\text{ବା } h_2 d_2 = h_1 d_1$$

$$\therefore \text{ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{h_1}{h_2}$$

$$= \frac{\text{ଜଳ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା}}{\text{ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା}}$$

ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି ଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସକାଶେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରବିଧାନକର ।

## ଉଦାହରଣ—

( 1 ) ହେୟାରଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରଯାଇଥିବା କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଳସ୍ତମ୍ଭ ଓ କିରସିନିସ୍ତମ୍ଭ ଯଥାକ୍ରମେ 21.33 ସେ:ମି: ଓ 25.6 ସେ:ମି: ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଥିଲା । କିରସିନିର ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଆହୁରିମଧ୍ୟ ଯଦି ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ ନିରୂପଣ କର । ( ଜଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା = 0.996 ଗ୍ରାମ୍/ସ୍ମର ସେ:ମି: ଓ ପାରଦର ସାନ୍ଦ୍ରତା 13.59 ଗ୍ରାମ୍/ସ୍ମର ସେ:ମି: ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ = 75.92 ସେ:ମି: (ପାରଦ) )

(କ) କିରସିନିର ସାନ୍ଦ୍ରତା =  $d_2$  ଓ ଜଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା =  $d_1$  ଧରାଗଲେ

ସମତର ସ୍ତମ୍ଭର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁସାୟୀ

$$h_1 d_1 = h_2 d_2$$

$$21.33 \times 0.996 = 25.6 \times d_2$$

$$\therefore d_2 = \frac{21.33 \times 0.996}{25.6} = 0.83 \text{ ଗ୍ରାମ୍/ସ୍ମର ସେ:ମି: } ।$$

(ଖ) ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ,  $H = 75.92$  ସେ:ମି: ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭ

ମନେକର ଯଦି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ =  $P$


$$\text{ତେବେ } H = P + \frac{h_1 d_1}{13.59} \therefore P = H - \frac{h_1 d_1}{13.59}$$

$$= 75.92 - \frac{21.33 \times 0.996}{13.59} \text{ ସେ:ମି:}$$


$$= 75.92 - 1.56 = 74.36 \text{ ସେ:ମି: ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭ}$$

(2) ସମସ୍ତସ୍ଥଳେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ U ନଳୀରେ କିଛି ଜଳ ପୂରାଇ ଦିଆଗଲା । ତା'ପରେ ଗୋଟିଏ ପାଖର ନଳୀରେ କିଛି କିରସିନି ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା । ଯଦି କିରସିନି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାଦ୍ୱାରା ନଳୀର ଜଳର ସମତଳ 4 ସେ.ମି: ତଳକୁ ଖସିଯାଏ, ତେବେ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ କିରସିନି ସ୍ତରର ଉଚ୍ଚତା କେତେହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ( କିରସିନିର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା = 0.8 ) ।

କିରସିନି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ନଳୀରେ ଜଳର ସମତଳ A ଠାରୁ B ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ସେ.ମି: ତଳକୁ ଖସିଲା ( ଚିତ୍ର ନଂ 91 ); ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ନଳୀରେ ଜଳର ସମତଳ C ଠାରୁ

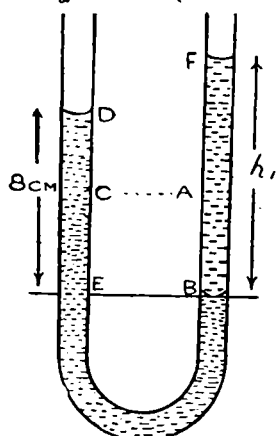

( ଚିତ୍ର 91 )

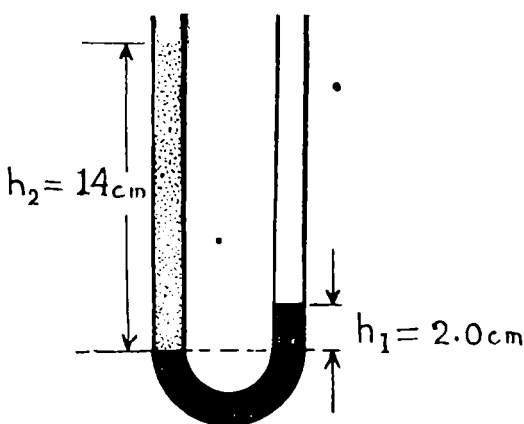

( ଚିତ୍ର 91 କ )

D ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ସେ.ମି: ଉପରକୁ ଉଠିଲା । ଦୁଇ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳର ସମତଳର ପ୍ରଭେଦ  $h_2 = 8$  ସେ.ମି:

ମନେକରେ ଅନ୍ୟ ନଳୀରେ କିରସିନିର ସମତଳ F ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓ  $BF = h_1$  ସମତର ସ୍ତରର ପୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ

$$h_1 d_1 = h_2 d_2 \text{ ବା } h_1 \times 0.8 = 8 \times 1$$

$$\therefore h_1 = \frac{8}{0.8} = 10 \text{ ସେ.ମି.}$$

(3) ଗୋଟିଏ U-ନଳୀରେ (ଚିତ୍ର ନଂ: 91 (କ) ) ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱବାହୁ ପାରଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି । ଅନ୍ୟ ବାହୁଟି ଅଜ୍ଞାତ ସାନ୍ଦ୍ରତାବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି । ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲାଭଳି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଦୁଇଟିର ସମତଳ ରହିଅଛି । ତରଳ ପଦାର୍ଥଟିର ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ପୃଥକୀକରଣ ସମତଳଠାରେ, ଦୁଇଟି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଗୁପ୍ତ ସମାନ । ସେହି ସମତଳରେ ପାରଦର ଗୁପ୍ତ  $p_1 = p + h_1 d_1 g$

ପୁଣି ଅଜ୍ଞାତ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଗୁପ୍ତ

$$p_2 = p + h_2 d_2 g.$$

$$\therefore h_1 d_1 g = h_2 d_2 g$$

$$\text{ଅଥବା } d_2 = \frac{h_1 d_1}{h_2} = \frac{(2.0 \text{ ସେ.ମି.}) (13.6 \text{ ଗ୍ରାମ/ଘନ ସେ.ମି.})}{14 \text{ ସେ.ମି.}}$$

$$= 1.9 \text{ ଗ୍ରାମ/ଘନ ସେ.ମି.}$$

## ପ୍ରାବଂଶ

1. ଭସମାନ ବସ୍ତୁର ନିୟମ:— (1) କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତାଠାରୁ କମ୍ ହେଲେ ବସ୍ତୁଟି ସେହି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଭସେ ।  
(2) ଭସମାନ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ତାହାଦ୍ୱାରା ଅପସାରିତ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ସହିତ ସମାନ ।

2. ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ଦୁଇପ୍ରକାରର:— (କ) ଛିର ନିମଜ୍ଜନ ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ଓ  
(ଖ) ପରିବର୍ତ୍ତୀ ନିମଜ୍ଜନ ହାଇଡ୍ରୋମିଟର

(କ) ଛିର ନିମଜ୍ଜନ ହାଇଡ୍ରୋମିଟରରେ ଓଜନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇବାକୁ ହୁଏ । ତଦ୍ୱାରା ଅପସାରିତ ତରଳ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଆୟତନ ସମାନ ରହେ ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା (d)

$$= \frac{W_2}{W_1} = \frac{\text{ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଭସିବାବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋମିଟରର ଓଜନ}}{\text{ଜଳରେ ଭସିବାବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋମିଟରର ଓଜନ}}$$

(ଖ) ପରିବର୍ତ୍ତୀ ନିମଜ୍ଜନ ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ଓଜନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ତାକୁ ବୁଡ଼ାଇଲେ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଗଭୀରତାକୁ ବୁଡ଼େ ଓ ଅପସାରିତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ-ଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ସମାନ ରହେ ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା (d)

$$= \frac{h_1}{h_2} = \frac{\text{ଜଳରେ ବୁଡ଼ିବା ଗଭୀରତା}}{\text{ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବୁଡ଼ିବା ଗଭୀରତା}}$$

3. ନିକଲ୍‌ସନ୍ ହାଇଡ୍ରୋମିଟର:—ଏହା ଏକ ଛିର ନିମଜ୍ଜନ ପ୍ରକାରର ହାଇଡ୍ରୋମିଟର । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ।

(କ) କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା (S)

$$= \frac{M_1 - M_2}{M_3 - M_2} = \frac{\text{ବାୟୁରେ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ}}{\text{ପଦାର୍ଥ ଜଳରେ ହରାଇବା ଓଜନ}}$$

( ହାଇଡ୍ରୋମିଟରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇବା ସକାଶେ ଦରକାର ହେବା ଓଜନ:  $M_1$ ; ବସ୍ତୁ ଉପର ପଲରେ ଥିବାବେଳେ ଦାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ଓଜନ:  $M_2$  ଓ ବସ୍ତୁ ତଳ ପଲରେ ଥିବା ବେଳେ ଦାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ଓଜନ:  $M_3$  )

(ଖ) ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା (S)

$$= \frac{W_0 + W_2}{W_0 + W_1} = \frac{\text{ହାଇଡ୍ରୋମିଟରର ଆୟତନ ସହିତ ସମାନ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ}}{\text{ହାଇଡ୍ରୋମିଟରର ଆୟତନ ସହିତ ସମାନ ଜଳର ଓଜନ}}$$

( ହାଇଡ୍ରୋମିଟରର ଓଜନ:  $W_0$ ; ଜଳରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ଓଜନ:  $W_1$  ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଦାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ଓଜନ:  $W_2$  । )

4. ସାଧାରଣ ହାଇଡ୍ରୋମିଟର:—ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତା ନିମଜ୍ଜନ ପ୍ରକାରର ହାଇଡ୍ରୋମିଟର । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୋତାବଳୀ ବ୍ୟାଟେରି ( Storage Battery ) ଏସିଡ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତା ମାପ କରାଯାଏ । ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ (set) ରେ ଦୁଇଟି ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ରହୁଛି । ଗୋଟିକରେ 0.7 ଠାରୁ 1.0 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟଟିରେ 1.0 ଠାରୁ 2.0 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାଏ ।
5. ଲକ୍ଟୋମିଟର:—ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧର ସାନ୍ଦ୍ରତା ମାପ କରାଯାଇଛି ଓ ଦୁଗ୍ଧ ବିଶୁଦ୍ଧ କି କଳ ମିଶ୍ରିତ ସହଜରେ ଜାଣି ହେଉଛି ।
6. ହେୟାଚକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିରୂପଣ କରାଯାଏ ।

ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା (d)

$$= \frac{h_1}{h_2} = \frac{\text{ବିକରର ଜଳ ପରମ୍ପରାରେ ଜଳ ସ୍ତର ଉଚ୍ଚତା}}{\text{ବିକରର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପରମ୍ପରାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସ୍ତର ଉଚ୍ଚତା}} ।$$

## ଅନୁଶୀଳନୀ

1. ଉପମାନ ବସ୍ତୁର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ।  
0.91 ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତାର ଖଣ୍ଡେ ବରଫ 1.025 ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତାର ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଭସୁଛି । ବରଫ ଖଣ୍ଡଟିର ଜଳମୟ ଅଂଶର ଆୟତନ ଓ ତାହାର ପୂର୍ବ ଆୟତନର ଅନୁପାତ ନିରୂପଣ କର । ( ଉ: ଆୟତନର 0.8878 ଅଂଶ )
2. 0.25 ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତାର ଖଣ୍ଡେ ସୋଲ ଜଳରେ ଭସୁଛି । ତା'ର ଜଳ ବାହାରେ ଥିବା ଅଂଶର ଆୟତନ ଓ ତା'ର ଆୟତନର ଅନୁପାତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉ: ଆୟତନ ଦୁଇଟିର ଅନୁପାତ 0.75 )
3. ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ରସହ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ବର୍ଣ୍ଣନ କର ।
4. (କ) ଚିତ୍ରସହ ଗୋଟିଏ ନିକଲ୍ ସମ୍ପର୍କ ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ବର୍ଣ୍ଣନ କର ।  
(ଖ) ଏହି ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା କି ରୂପେ ନିରୂପଣ କରିବ ବୁଝାଇ ଦିଅ ।
5. ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ ? କାଠର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା କିପରି ନିରୂପଣ କରିବ ଲେଖ ।



6. ନିକଲସନ୍‌ଙ୍କ ହାଇଡ୍ରୋମିଟରର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକା କରାଇ ଦିଅ । ତାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡେ ସୋଲର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା କିପରି ନିରୂପଣ କରିବ ଲେଖ ।  
( ଉତ୍ତର : 1970 ବାର୍ଷିକ )
7. 0.6 ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଥିବା କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ନିକଲସନ୍‌ଙ୍କ ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ଠିକ୍ ତାହାର ଦାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ିରହେ । କିନ୍ତୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ ଠିକ୍ ସେହି ଦାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇବାକୁ 20 ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନର ବଟକର ଦରକାର ହୁଏ । ମାପକଟିର ଓଜନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
( ଉ : 30 ଗ୍ରାମ୍ )
8. ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍‌ରେ ଥିବା ପାଣିରେ ଖଣ୍ଡେ ବରଫ ଉଠୁଛି । ତାହାର ଆୟତନର  $\frac{1}{8}$  ଅଂଶ ପାଣି ବାହାରେ ରହିଛି । ବରଫର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
( ଉ : 0.9 )
9. 18.2 ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ହାଇଡ୍ରୋମିଟରର ଦଣ୍ଡଟି ସ୍ପର୍ଶାକାର ଅଟେ । ଦଣ୍ଡଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 15 ସେ:ମି: ଓ ପ୍ରସ୍ଥଚ୍ଛେଦ 1.00 ସେ:ମି: । ମାପକଟିକୁ ଜଳରେ ଭସାଇଲେ ତାହା ତାହାର ଦଣ୍ଡର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ଚିହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ି ରହେ । 1.26 ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତାର ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ( Glycerine ) ରେ ତାକୁ ଭସାଇଲେ ତାହାର ଦଣ୍ଡର ଶୂନ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଠାରୁ କେତେ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଗ୍ଲିସେରିନ୍‌ରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ ?  
( ଉ : 12.3 ସେ:ମି: )
10. 30 ଫୁଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ 15 ଫୁଟ ପ୍ରସ୍ଥବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ତଙ୍ଗାରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଚଢ଼ିବାକୁ ତଙ୍ଗାଟି 4 ଇଞ୍ଚ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା । ହାତୀଟିର ଓଜନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
( ଉ : 9375 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ )
11. ଜଳରେ ଭସୁଥିବା ଗୋଟିଏ କଠିନ ବସ୍ତୁର ଆୟତନର  $\frac{1}{6}$  ଅଂଶ ଜଳ ବାହାରେ ରହିଛି । ତାକୁ ନେଇ 1.2 ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତାବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଭସାଇଲେ ତା'ର ଆୟତନର କେତେ ଅଂଶ ବାହାରେ ରହିବ ?  
( ଉ :  $\frac{1}{3}$  ଅଂଶ )
12. ସାସାଗୁଲି ପୁରର ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରସାରରେ ଭସାଇବାରୁ ଗୁଳିସହିତ ନଳୀର ଓଜନ 17.1 ଗ୍ରାମ୍ ହେଲା । ନଳୀଟିରେ ଆଉକିଛି ସାସାଗୁଲି ପକାଇ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳରେ ଭସାଇବାରୁ ଖୁଲି ସହ ତାହାର ଓଜନ 20.3 ଗ୍ରାମ୍ ହେଲା । ପୁରସାରର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିରୂପଣ କର ।  
( ଉ : 0.842 )
13. ଗୋଟିଏ ୮' ନଳୀରେ ଜଳ ପୁରାଇବାରୁ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖରେ 13 ସେ:ମି: ଉଚ୍ଚକୁ ଜଳ ଉଠିଛି । ବର୍ଷମାନ 0.8 ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତାର କିରସିନି ନେଇ ନଳୀର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ପୁରାଇଲେ ସେହି ପାଖର ଜଳସ୍ତର 3.6 ସେ:ମି: ଉଚ୍ଚକୁ ଖସାଇବା ସକାଶେ କେତେ ଉଚ୍ଚର କିରସିନି ସ୍ତର ଦରକାର ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
( ଉ : 9 ସେ:ମି: )

14. ହେୟାରଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା କି ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ବର୍ଣ୍ଣନ କର ।

ଗୋଟିଏ ହେୟାରଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଜଳ ଓ 1.2 ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତାର କୌଣସି ଦ୍ରବଣ, ଦୁଇଟି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ବିକରର ଦ୍ରବଣର ପତନ ଠାରୁ ଦ୍ରବଣ ସ୍ତର ଉଚ୍ଚତା 18.5 ସେ.ମି. ହେଉଛି । ଜଳ ସ୍ତର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେବ ବାହାର କର ।

( ଉ: 22.2 ସେ.ମି. )

15. କୌଣସି ହେୟାରଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ନଳୀ 0.8 ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତାବିଶିଷ୍ଟ କିରସିନରେ ଓ ଅନ୍ୟ ନଳୀଟି 1.15 ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତାବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ଦ୍ରବଣରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି । ଯନ୍ତ୍ରରୁ କିଛି ବାୟୁ ବାହାର କରିବାରୁ ଦ୍ରବଣରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ନଳୀରେ ଦ୍ରବଣ 15 ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଲା । ଅନ୍ୟ ନଳୀରେ କିରସିନ କେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

( ଉ: 21.56 ସେ.ମି. ଓ 74.55 ସେ.ମି.ର ପାରଦ )

16. 250 କି.ଗ୍ରା: ବସ୍ତୁର ଗୋଟିଏ ବେଲୁନ୍ରେ 400 ଘନ ମିଟର ଉଦଜାନ ଅଛି । ବାୟୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା 1200 ଗ୍ରାମ୍ / ଘନ ମିଟର ହେଲେ ବେଲୁନ୍‌ଟିର ବାସ୍ତବିକ ଉତ୍ତୋଳନ ବଳ କେତେ ?

( ଉ: 194 କି.ଗ୍ରା: )

17. 165.0 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନର ଜଣେ ପୁରୁଷ କୌଣସି ହ୍ରଦରେ ତାହାର ଶରୀରର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଂଶ ବୁଡ଼ାଇ ଉଠୁଛି । ତାହାର ଆୟତନ କେତେ ?

( ଉ: 2.64 ଘନ ଫୁଟ )

18. ଜଳରେ ସନ୍ତରଣ କରିବା ବେଳେ, ଦୁମେ ଯଦି ଗଭୀର ପ୍ରଣାସ ନିଅ, ତେବେ ତୁମ ଶରୀରର ଅଧିକ ନା ଉଣା ଅଂଶ ଜଳ ବାହାରେ ରହି ତୁମେ ଉଦ୍‌ଧିବ ? ଏହା ବୁଝାଇ ଦିଅ ।

୯

—————

୯

୯

# ସପ୍ତଦଶ ଅକ୍ଷାୟ

## ବାୟୁମଣ୍ଡଳ

### ( The Atmosphere )

ଆମମାନଙ୍କର ଗୁରୁଆଡେ ବାୟୁ ପୂରିରହିଛି । ବାୟୁର ସାହାଯ୍ୟ କ୍ରମେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଫୁଲୁ ପ୍ରାୟ 500 କି:ମି: ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ବାୟୁ ଘେରି ରହିଅଛି । ଏହି ବାୟୁ ସମୁଦ୍ରଟି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନାମରେ ପରିଚିତ । ବାୟୁର ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯବକ୍ଷାରକାନ ( ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 78 ଭାଗ ) ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ( ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 21 ଭାଗ ) । ଅଜ୍ଞାନକାଳ ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହିଲିୟମ୍, ଆରଗନ୍, ନିଅନ୍, ଜିନ୍, ଓ କ୍ରିପ୍ଟନ୍ ପ୍ରଭୃତି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ମିଶି ରହିଛି ।

**ବାୟୁର ଓଜନ ଅଳ୍ପ :**

**ପରୀକ୍ଷା :** ପ୍ରାୟ 300 ଘନ ସେ:ମି: ଆୟତନର ଗୋଟିଏ କାଚ ଫ୍ଲାସ୍କ ଆଣ । ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ( ପ୍ରାୟ 20 ଘନ ସେ:ମି:ର ) ଜଳ ଭର୍ତ୍ତିକର । ଫ୍ଲାସ୍କ ମୁହଁକୁ ଠିକ୍ ଖାପିଲ ଭଳି ରବର ଠିପିଟିଏ ଆଣ । ଫ୍ଲାସ୍କଟିକୁ ଆଣ୍ଡେ ଆଣ୍ଡେ ଗରମ କର । ବେଶୀ ଗରମ ହେଲେ ଫ୍ଲାସ୍କର ଜଳ ଫୁଟି ବାଷ୍ପ ହୋଇଯିବ । ସେହି ବାଷ୍ପ ଫ୍ଲାସ୍କ ଭିତରୁ ସମସ୍ତ ବାୟୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ତା'ର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ । ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାସ୍କଟିଯାକ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଓ କିଛି ବାଷ୍ପ ପଦାକୁ ବାହାରିବ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଫ୍ଲାସ୍କ ମୁହଁରେ ନିବୁଜ କରି ଠିପି ଲଗାଇ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ । ତାପରେ ଫ୍ଲାସ୍କଟିକୁ ଆଣ୍ଡେ ଆଣ୍ଡେ ଥଣ୍ଡାକର । ଦେଖିବ ବାଷ୍ପଯାକ ପୁଣି ଶୀତଳ ହୋଇ ଜଳ ହୋଇଯିବ ଓ ଫ୍ଲାସ୍କର ଜଳସହ ମିଶିଯିବ । ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଥିବା ଜଳର ଆୟତନ 20 ଘନ ସେ:ମି: ଠାରୁ ଆହୁରି ଉଣା ଦେଖାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲାସ୍କ ଭିତରେ ଜଳ ଉପର ସ୍ଥାନଟି ଶୂନ୍ୟ ( Vacuum ) ହୋଇଯିବ । ଫ୍ଲାସ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ତା' ଭିତରେ ବାହାର ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।


ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଫ୍ଲାସ୍କଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସୁକ୍ଷ୍ମ ତରଳରେ ଓଜନ କରି ତାହାର ଓଜନ  $W_1$  ଲେଖିରଖ । ତାପରେ ଠିପିଟିକୁ ଆଣ୍ଡେ ଆଣ୍ଡେ ଖୋଲିଦିଅ । ବାୟୁ ଶବ୍ଦ କରି ଫ୍ଲାସ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ । ପୁଣି ଠିପିଟିକୁ ଲଗାଇ ଦେଇ ଆଉଥରେ ଫ୍ଲାସ୍କଟିକୁ ଓଜନ କର । ଓଜନ  $W_2$  ଲେଖିରଖ । ଦେଖିବ  $W_1$  ଠାରୁ  $W_2$  ସାମାନ୍ୟ ବେଶୀ ହେବ । ଫ୍ଲାସ୍କଟି 300 ଘନ ସେ:ମି: ଆୟତନର ହୋଇଥିଲେ  $W_1$  ଠାରୁ  $W_2$  ପ୍ରାୟ 0.388 ଗ୍ରାମ୍ ବେଶୀ ହେବ । ଏହି ବେଶୀ ଓଜନଟି ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଥିବା ବାୟୁର ଓଜନ ।

ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ, ବାୟୁର ଓଜନ ଅଛି । ବାୟୁର ଯଦି ଓଜନ ଅଛି ତାହାହେଲେ ତାହାର ଗୁପ ମଧ୍ୟ ଥିବା କଥା ।

ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗୁପ ଭୂପୃଷ୍ଠର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁରେ ପଡ଼ିଥାଏ । କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ବାୟୁର ଗୁପର ପରିମାଣ ହେଉଛି—ବିନ୍ଦୁ ଗୁରିପାଖରେ କୁ-ସମାନ୍ତରରେ ଥିବା ଏକ ବର୍ଗ ସେ:ମି: କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଭୂଲମ୍ବରେ ରହିଥିବା ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଓଜନ । ଏହି ବାୟୁର ସାହାଯ୍ୟ

କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରକୁ ପ୍ରାୟ 500 କି:ମି: ଉଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଥିବାରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଏହାର ଗୁପ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ । ଏହାର ପରିମାଣ ହେଉଛି ବର୍ଗଭସ୍ମି ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 15 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ, କିମ୍ବା ବର୍ଗ ସେ:ମି: ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 1 କି:ଗ୍ରା: ଓଜନ । ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଗୁପ୍ତ ଯେପରି ସବୁ ଦିଗରେ ପଡ଼େ ବାୟୁର ଏହି ଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦିଗରେ ପଡ଼େ । ଯେ କୌଣସି ପୃଷ୍ଠରେ ନିହିତ ବାୟୁର ଭାର (Thrust) ଖୁବ୍ ବେଶୀ । ଉଦାହରଣ- ସ୍ୱରୂପ  $20' \times 20'$  ର ଗୋଟିଏ କୋଠାର ଛାତ ଉପରଆଡୁ ପଡ଼ିବା ବାୟୁର ଭାର ପ୍ରାୟ 386 ଟନ ଓଜନ । କିନ୍ତୁ ସେଥି ସହିତ ସମାନ ପରିମାଣର ବାୟୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱବଳ ଛାତକୁ ତଳଆଡୁ ଉପରକୁ ଠେଲି ରଖୁଛି । ସେଥିହେତୁ ଛାତଟି ଭିତ ରହିଛି; ନ ହେଲେ ଛାତଟି ବାୟୁର ଭାର ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତା । ଆମ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରିଆଡୁ ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୃଷ୍ଠପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ବାୟୁ ଭିତରଆଡୁ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହାର ପ୍ରତିରୁଦ୍ଧନ (Counteract) କରେ; ନ ହେଲେ ଆମ ଗୁରିଆଡ଼ର ବାୟୁର ବଳଯୋଗୁଁ ଆମେ ଚିପି ହୋଇ ତେପା ହୋଇଯାନ୍ତୁ ।

ତେବେ ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ ମାପିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 500 କି:ମି: ଉଚ୍ଚ ଏକ ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଓଜନ ଆଣିବାକୁ ହେବ । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ତେଣୁ ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭ ବଦଳରେ ତାହା ସହିତ ସମାନ ଓଜନର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭରା ପଦାର୍ଥର ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଓଜନ କରି ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ ମାପ କରାଯାଏ । ଏହି ଭରା ପଦାର୍ଥଟି ହେଉଛି ପାରଦ । ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ ମାପ କରିବା ସକାଶେ ପାରଦ ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଟି ପାରଦ ଗୁପ୍ତମାନ ବା ପାରଦ ବାରେମିଟର ରୂପେ ପରିଚିତ ।

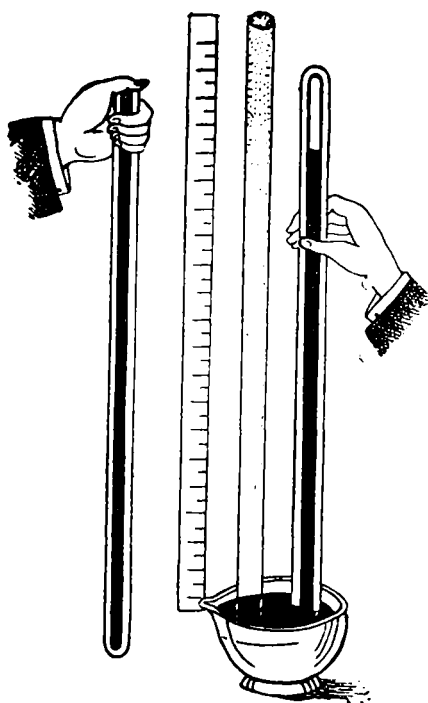

( ଚିତ୍ର 92 )

### 17.1 ପାରଦ ଗୁପ୍ତମାନ ବା ବାରେମିଟରର କର୍ମାଣ :


1643 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଟରିସେଲି ( Torricelli ) ନାମକ ଜଣେ ଇଟାଲୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଥମେ ପାରଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୁପ୍ତମାନ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାରେମିଟର ନିର୍ମାଣରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ ।

ପରୀକ୍ଷା :—

90 ସେ:ମି: ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରାୟ 1 ସେ:ମି: ବ୍ୟାସର ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ କାଚନଳୀ ଆଣି ତାହାର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ । ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ପରିଷ୍କାର, ଶୁଦ୍ଧ ପାରଦ ନେଇ ନଳୀଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାରଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ । ନଳୀଟିକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଲାଇଦେଲେ ପାରଦ ସହିତ ରହିଯାଉଥିବା ବାୟୁ ବୁଦ୍-ବୁଦ୍ ଉପରକୁ ଉଠି ବାହାରି ଯିବ । ସବୁ ବାୟୁ ବାହାର କରି ସାରିଲା ପରେ ନଳୀର

ଖୋଲ ମୁହଁକୁ ବୁଡ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିପରେ ଭଲଭବରେ ବନ୍ଦକରିଦିଅ । ତା' ପରେ ନଳୀଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳମୁହଁ କରି, ବାୟୁ ନ ପୂରାଇ ( ଚିତ୍ର ନଂ ୨୨ ) ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ନଳୀର ଖୋଲ ମୁହଁଟି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପାରଦ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖ । ବର୍ତ୍ତମାନ ନଳୀଟିକୁ ସେହି ପାତ୍ରରେ ଠିଆ କରିଦିଅ । ତାପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିପକୁ ନଳୀ ମୁହଁରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଠାଇ ଆଣ । ଦେଖିବ ନଳୀ ଭିତରେ ପାରଦର ପରମ ଖସି ଆସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିବ । ନଳୀଟିକୁ ଷାଣ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିରଖି ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ମାପ । ଏହି ଉଚ୍ଚତା ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପାରଦ ପରମ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୭୬.୦୦ ସେ:ମି: ( ଅଥବା ୩୦ ଇଞ୍ଚ )ର ହେବ । ନଳୀରେ ଥିବା ପାରଦ ପରମ ଉପରକୁ ଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ( Vacuum ) ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟରିସେଲିଜ ନାମ ଅନୁସାରେ 'ଟରିସେଲିୟନ୍-ଶୂନ୍ୟ' ନାମରେ ପରିଚିତ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ନଳୀଟିର ଖୋଲ ମୁହଁକୁ ପାତ୍ରର ପାରଦ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଟିକିଏ ବେଶୀ ଗଭୀରକୁ ନିଅ । ଦେଖିବ ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । ତା'ପରେ

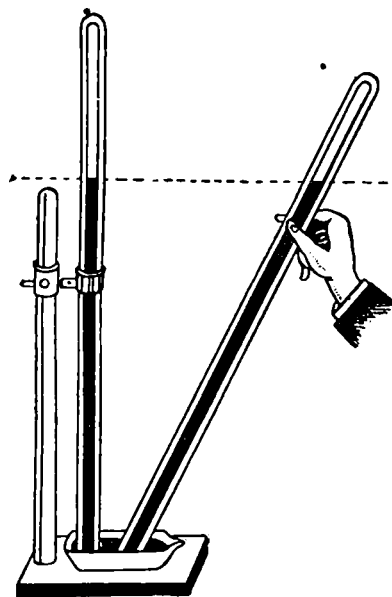

( ଚିତ୍ର ୨୩ )


ସମତଳ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ନଳୀମଧ୍ୟସ୍ଥ ଗୁପ୍ତ=ସେହି ସମତଳ ଉପରେ ରହିଥିବା ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ଗୁପ୍ତ । ପାତ୍ରର ପାରଦ ପରମ ଠାରୁ ଏହି ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା  $h$  ଧରାଯାଉ । ସ୍ତମ୍ଭର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ ସହିତ ଗୁପ୍ତମାନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ଗୁପ୍ତ ସମାନ । ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ ସେ:ମି:ରେ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଚରେ ପାରଦ ଗୁପ୍ତମାନର ପାରଦର ଉଚ୍ଚତା ରୂପେ ମାପ କରାଯାଏ ।

ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଗୁପ୍ତର ପରମ ଏକକ ହେଉଛି ଏକ ବର୍ଗ ସେ:ମି: ପ୍ରତି ତାଲନ୍ ବଳ । ଯଦି ବାରେମିଟର ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା  $h$  ସେ:ମି: ହୁଏ ଓ ପାରଦର ସାନ୍ଦ୍ରତା  $d$  ଗ୍ରାମ/ଘନ ସେ:ମି: ହୁଏ, ତେବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ  $hd$  ତାଲନ୍/ବର୍ଗ ସେ:ମି: ହେବ ।

ନଳୀଟିକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନୁଆଇଁ ଧରି, ( ଚିତ୍ର ନଂ ୨୩ ) ଯେପରିକି ନଳୀର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପାରଦ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପ୍ରବେଶ କରି ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ । ନଳୀର ବନ୍ଦଥିବା ମୁଣ୍ଡକୁ ପାରଦ ବାଜିବାମାତ୍ରେ ଠକ କିମ୍ବା ଶବ୍ଦଟିଏ ମଧ୍ୟ ହେବ । ଦେଖିବ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ଭଲଭ ରୁଚ୍ଚତା ପୂର୍ବପରି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ ।

ନଳୀର ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭ କିପରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ ଦର୍ଶାଉଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର କରାଯାଉ :

ଉପର ପରୀକ୍ଷାରେ ପାତ୍ରର ବାହାର ପାରଦସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ସମତଳରେ ଥିବା ନଳୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ଗୁପ୍ତ ସମାନ ହେବ । ପାତ୍ରର ବାହାର ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଗୁପ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ । ସେହି

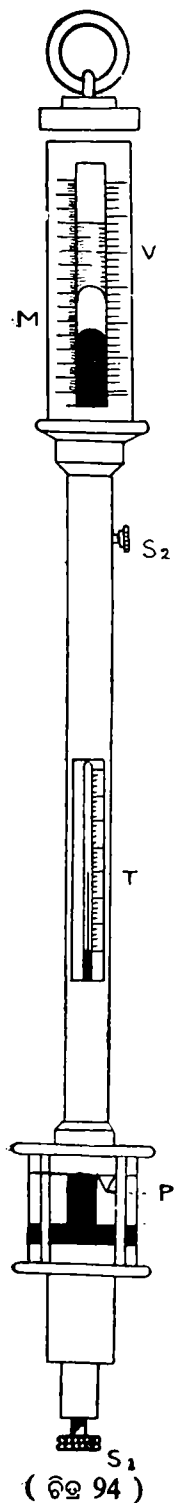

ପାରଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ବାରୋମିଟର ନିର୍ମାଣ କରଯାଇ ପାରିବ; ତେବେ ଜଳ ଗୁପ୍ତମାନ ଯନ୍ତ୍ରର ଜଳ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେବ? ଯଦି ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ୭୬ ସେ.ମି: ରୂପେ ଧରାଯାଏ, ତେବେ ଜଳ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ହେବ  $76 \times 13.6$  ସେ.ମି:  $= 1033.6$  ସେ.ମି: ( ବା ପ୍ରାୟ ୩୪ ଫୁଟ ) କିନ୍ତୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚର ଜଳ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ନେଇ ବାରୋମିଟର ଗଢ଼ିବା ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ।

ସେହିପରି ଯେକୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ବାରୋମିଟର ନିର୍ମାଣ କରଯାଇ ପାରିବ । ଯଦି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତା  $d_1$  ହୁଏ ତେବେ ତା'ର ଉଚ୍ଚତା  $h_1 = \frac{hd}{d_1}$  ହେବ ।

## 17.2 ଫର୍ଟିନ୍‌ଙ୍କ ବାରୋମିଟର ( Fortin's Barometer )

ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ ମାପ କରିବା ସକାଶେ ଏହା ଗୋଟିଏ ମାନକ ( Standard ) ବାରୋମିଟର । ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପାରଦ ପାତ୍ର C ରହିଛି ( ଚିତ୍ର ନଂ ୨୪ ) । ପାତ୍ରର ତଳ ଅଂଶ ଚମଡ଼ାରେ ଢିଆରି । ପାତ୍ର ତଳକୁ ଗୋଟିଏ ପେଟ  $S_1$  ଲାଗିଛି । ଏହି ପେଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପାରଦର ପତନକୁ ତଳ ଉପର କରଯାଇପାରେ । ପାତ୍ରର ଉପର ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀଦାନ୍ତ ନିର୍ମିତ ସୂଚକ ( Index ) P ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ । ସୂଚକର ମୁନିଆ ଅଗ୍ରଟି ବାରୋମିଟରରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିବା ସେଲର ଶୂନ୍ୟ ଦାଗସହ ଏକ ସମତଳରେ ରହିଥାଏ । ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିବା କାଚ ନଳୀଟି ଗୋଟିଏ ପିରଲ ନଳା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ପିରଲ ନଳାର ଉପର ଭାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଟେ ଗୋଟିଏ ଆୟତାକାର ଫାଙ୍କ M ଥିବାରୁ ଫାଙ୍କ ବାଟେ ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପର ଭାଗ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଫାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ.ମି: ସ୍କେଲଟିଏ ଓ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇଞ୍ଚ ସ୍କେଲଟିଏ ଅଙ୍କନ କରଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ଭରନିୟର୍ ( Vernier ) V ସ୍କେଲ ଦୁଇଟିର ପାଖକୁ ଲାଗି ରହିଛି । ପିରଲ ନଳାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତୁରିତ ମୁଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ପେଟ  $S_2$  ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଭରନିୟର୍‌କୁ ତଳ ଉପର କରଯାଇପାରେ । ପିରଲ ନଳାର ଉପର ଭାଗର ପଛପଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆୟତାକାର ଫାଙ୍କ ଥାଏ । ଏହି ଫାଙ୍କରେ ଭରନିୟର୍ ଭଳି ଖଣ୍ଡେ ପିରଲ ପାତ୍ର ଭରନିୟର୍ ସହ ତଳ ଉପରକୁ ଗତି କରିପାରେ । ଭରନିୟର୍‌ର ତଳ ଦାଡ଼ ( Edge ) ଓ ପିରଲ ପାତ୍ରର ତଳ ଦାଡ଼ ଏକ ସମତଳରେ ଥିବାରୁ ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ମାପିବା ବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ବିକ୍ଷେପ ଦୋଷ ( Error due to parallax ) ଉଦ୍ଭବ ନାହିଁ । ପାରଦ ପାତ୍ରର ପଛରେ ଓ ପିରଲ ନଳାର ଉପର ଭାଗର ଫାଙ୍କ ପଛରେ ଦୁଇଗୋଟି ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଧଳା କାଚପଟା ଲାଗିଥାଏ । ଫଳରେ ନଳାର ପାରଦ ପତନ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ ।

ଫର୍ମିନ୍‌ ବାରୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ :  
ପରୀକ୍ଷା :

ପ୍ରଥମେ ଭରନିୟର ନ୍ୟୁନତମ ମାପ (Least count) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ପାରଦ ପାତ୍ରର ତଳକୁ ଥିବା ପେଟ  $S_1$  କୁ ମୋଡ଼ି ପାତ୍ରର ପାରଦ ପତ୍ତନକୁ ତଳକୁ କିମ୍ବା ଉପରକୁ ନେଇ ସୂଚକ  $P$  ର ମୁନିଆ ଅଗ୍ରତିକୁ ପାରଦ ପତ୍ତନ ସହିତ ଠିକ୍ ସ୍ପର୍ଶ କରାଅ । ଏବେ ପାତ୍ରର ପାରଦ ପତ୍ତନ ଗୁପ୍ତମାନ ସେଲ୍‌ର ଶୂନ୍ୟ ଅଙ୍କିତ ଦାଗ ପାଖରେ ରହିଲ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରନିୟର  $V$  କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଉଠାଅ ଯେପରିକି ନଳୀର ପାରଦ ପତ୍ତନ ସ୍ପର୍ଶଭବେ ଦେଖାଯିବ । ଭରନିୟର ତଳଧାର ଓ ପଛ ପାଖର ପିତଳ ପଟାର ତଳଧାରକୁ ତନ୍ମୁ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ରଖି  $S_2$  ପେଟକୁ ମୋଡ଼ି ଭରନିୟରକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏପରି ଭବରେ ତଳକୁ ଖସାଇବ ଯେ, ତା'ର ଶୂନ୍ୟାଙ୍କିତ ଦାଗଟି ପାରଦ ପତ୍ତନର ଉଚ୍ଚତମ କ୍ରିୟାସହ ଏକ ସମତଳରେ ରହିବ ।

ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନ ସେଲ୍ ଓ ଭରନିୟର ଦର୍ଶାଉଥିବା ସଖ୍ୟା ଲେଖିରଖ । ଭରନିୟରର ସଖ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ତାକୁ ପ୍ରଧାନ ସେଲ୍‌ର ସଖ୍ୟା ସହିତ ଯୋଗ କଲେ ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଆସିଯିବ । ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି 213 ଥର କରି ବିଭିନ୍ନ ଥରର ଫଳ ମିଳାଇ ଦେଖ ।

**ଉଚ୍ଚତା ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗୁପ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ :**

ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ ହେଉଛି ସେଥି ଉପରେ ଭୂଲମ୍ବରେ ଥିବା ଏକକ ପ୍ରସ୍ଥଜେଦବିଶିଷ୍ଟ ସମଗ୍ର ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଓଜନ । ଭୂପୃଷ୍ଠ ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବ ଏହି ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ସେତେ କମ୍ ହୋଇଯାଉଥିବ; ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନରେ ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ କମ୍ ହୋଇ ଯାଉଥିବ । ଏହି କାରଣରୁ ସବୁବେଳେ ଫର୍ବତ ଉପରେ ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ ପର୍ବତ ପାଦ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁପ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ହୁଏ ଓ ଖଣି ଭିତରେ ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଗୁପ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ହୁଏ । ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚର ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତି 11 ମିଟର ଉଚ୍ଚକୁ ଗଲେ ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ 1 ମି:ମି: କମିଯାଏ; କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ହିସାବ ଦରକାର । କାରଣ ବେଶୀ ଉପରକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ବାୟୁ ବେଶୀ ପତଳା ଜଣାଯାଏ । ଏହିସବୁ ହିସାବ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାରୋମିଟରର ଗୁପ୍ତରୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତା ଜାଣି ହୁଏ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାରୋମିଟରର ଗୁପ୍ତରୁ ଜାଣିହୁଏ । ମନେକର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ ଯଥାକ୍ରମେ  $P_1$  ଓ  $P_2$  । ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁର ଗୁପ୍ତର ପାର୍ଥକ୍ୟ  $P_1 - P_2$  । ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁର ହାରହାରି ସାନ୍ଦ୍ରତା  $d_s$  ହେଲେ—

$$P_1 - P_2 = h d_s g$$

ଏଥିରୁ  $h$ ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ହେବ । ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ । କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଯେପରି ସ୍ଥିର ଥାଏ କୌଣସି ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତା ସେପରି ସ୍ଥିର ନ ଥାଏ । ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତା ତାହାର ଗୁପ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ସ୍ତରଣ ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ ଓ ତାହାର ଉଚ୍ଚତା ଠିକ୍ ସମାନୁପାତରେ ନ ଥାଏ । କେବଳ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ମାପିବା ସକାଶେ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହିସାବ ଧରାଯାଇପାରେ ।

45° ଅକ୍ଷାଂଶରେ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରେ 0°C ତାପମାତ୍ରାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ 76.00 ସେ.ମି: ରହିଥାଏ । ଏହି ଗୁପ୍ତ ବାୟୁର ମାନକ ଗୁପ୍ତ ( Standard Atmospheric pressure ) ରୂପେ ପରିଚିତ ।

$$\left( \text{ସେଠାରେ 'g'ର ମୂଲ୍ୟ} \frac{980.6 \text{ ସେ.ମି:}}{\text{ସେକେଣ୍ଡ}^2} \right)$$

$P = h d g$  ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମାନକ ଗୁପ୍ତର ପରିମାଣ ହେବ  
 $76 \times 13.6 \times 980.6 = 1.014 \times 10^6$  ଡାଇନ୍/ବର୍ଗ ସେ.ମି: ( ପରମ ଏକକ )

### 17.3 ବୟୁଲଙ୍କ ନିୟମ ( Boyle's Law ) :

ତାପମାତ୍ରା ସ୍ଥିରଥିବା କୌଣସି ଆବଦ୍ଧ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଆୟତନ ତାହାର ଗୁପ୍ତ ସହିତ ବିଷମାନୁପାତକ ଅଟେ ( Inversely proportional ) । ଏହା ବୟୁଲଙ୍କ ନିୟମ ।

ମନେକର ଏକ ଧାରକରେ ପିଷ୍ଟନ୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଆୟତନ  $V_1$  ଓ ଗୁପ୍ତ  $P_1$  ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଷ୍ଟନ୍‌କୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଆୟତନ  $V_2$ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ; କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ  $P_2$ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଏପରି ମନ୍ଦର ଗତିରେ ଘଟେ ଯେ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ, ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଆୟତନ ତାହାର ଗୁପ୍ତ ସହିତ ବିଷମାନୁପାତକ ହେବ ।

$$V \propto \frac{1}{P} \dots\dots\dots(1)$$

ଅଥବା ଆୟତନ ଓ ଗୁପ୍ତର ଗୁଣଫଳ ସର୍ବଦା ସମାନ ରହିବ;

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍ } P_1 V_1 = P_2 V_2 \dots\dots\dots(2)$$

ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ ବୟୁଲଙ୍କ ନିୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିୟମକୁ ଜଣେ ଆଇରିସ୍ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନବିତ୍ ରବର୍ଟ ବୟଲ ( 1627—1691 ) ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ । ନିୟମଟି ଏହିରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ । କୌଣସି ଆବଦ୍ଧ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଘଟିଲେ, ଆୟତନ ଓ ଗୁପ୍ତର ଗୁଣଫଳ ସ୍ଥିର ରହେ । ସଙ୍କେତରେ—

$$PV = K \dots\dots\dots (3')$$

ବୟୁଲଙ୍କ ନିୟମକୁ କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଗୁପ୍ତ ଓ ସାଦୃତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ମନେକର କୌଣସି ଆବଦ୍ଧ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ସାଦୃତା 'd'

ଓ ବସ୍ତୁତ୍ୱ 'm'; ତେବେ ତାହାର ଆୟତନ

$$V = \frac{m}{d} \quad (\because m = V \times d)$$

ବୟୁଲଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ  $P \times V = \text{ଏକ ସ୍ଥିରରାଶି}$

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍ } P \times \frac{m}{d} = \text{ଏକ ସ୍ଥିରରାଶି}$$




$\therefore \frac{P}{d} = \text{ଏକ ଛିରଗଣି କାରଣ; 'm'ର ମୂଲ୍ୟ ଛିର ଅଟେ ।}$

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୟଲଙ୍କ ନିୟମକୁ ଉପରେ ଘଟଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନମତେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ :—

ତାପମାତ୍ରା ଛିର ଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ୟାସ୍ ସାଦୃଶ୍ୟ ତାହାର ଗୁପ୍ତ ସହିତ ସମାନୁପାତିକ ।

(a) ବୟଲଙ୍କ ନିୟମର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା :

ପରୀକ୍ଷା :—ବୟଲଙ୍କ ନିୟମର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ-ଗାରରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାହା 'ବୟଲଙ୍କ ନିୟମ ଯନ୍ତ୍ର' ରୂପେ ପରିଚିତ । ଏହି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସମରନ୍ତ୍ରବିଶିଷ୍ଟ କାଚ ନଳୀ AB ଅଛି ( ଚିତ୍ର ନଂ 95 ) । ନଳୀର A ମୁଣ୍ଡଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି; କିନ୍ତୁ B ମୁଣ୍ଡଟି ଖୋଲାଅଛି । ନଳୀଟି

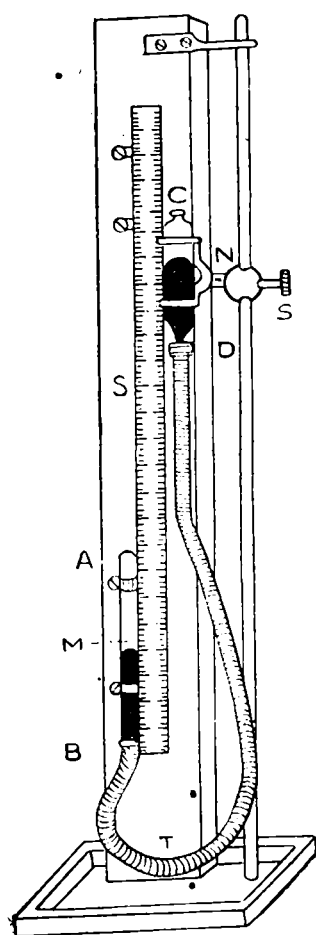


( ଚିତ୍ର ନଂ 95 )

ଗୋଟିଏ କାଠ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଭିତ୍ତିଯାଇ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ନଳୀଟି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓସାରିଆ ନଳୀ CD ( ଉତ୍ତାର ରୂପେ ପରିଚିତ ) ସହିତ ଖଣ୍ଡେ ମୋଟା କାଠବିଶିଷ୍ଟ ରବରନଳୀ T ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । CD ନଳୀଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଭୂଲମ୍ବ ସେଲ Sର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗତି କରି ପାରୁଛି । ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ଏହି ନଳୀଟିକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେତେ S<sub>2</sub>କୁ ମୋଡ଼ି ଭିତ୍ତି ରଖାଯାଇ ପାରୁଛି । AB ଓ CDର ତଳଅଂଶ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ରବର ନଳୀ (ଅର୍ଥାତ୍ MBTDN ଅଂଶଟି) ପରିଷ୍କାର ଓ ଶୁଷ୍କିତ ପାରଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା AB ନଳୀରେ Aଠାରୁ M ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପରିମାଣର ବାୟୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ରହିଛି । AB ନଳୀଟି ସମ ପ୍ରସ୍ଥଚ୍ଛେଦବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବାୟୁର ଆୟତନ ଓ ତାହା ଅଧିକାର କରିଥିବା ନଳୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମାନୁପାତିକ ଅଟନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମେ ପର୍ଟିକ୍ଲ ଗୁପ୍ତମାନ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ H ଲେଖିରଖ । ତାପରେ S<sub>2</sub> ଯେତେ ମୋଡ଼ି CD ନଳୀକୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଭିତ୍ତି ରଖିବ ଯେ AB ଓ CD ମଧ୍ୟର ପାରଦ ପତନ ଏକ ସମତଳରେ ରହିବ । ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ H ସହିତ ସମାନ । AB ରେ ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ଲେଖିରଖ ।

ତାପରେ CD ନଳୀକୁ 3, 4 ସେ: ମି: ଉପରକୁ ଉଠାଅ ଯେପରିକି ସେଥିର ପାରଦ ପତନ N, ABର ପାରଦ ପତନ M ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବ । ( ଚିତ୍ର ନଂ 96 ) ସେଲରେ M ଓ

N ପତନର ମାପ ନେଇ ପତନ ଦୁଇଟିର ପାର୍ଥକ୍ୟ h ଲେଖିରଖ ।

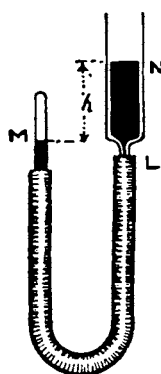

( ଚିତ୍ର ୯୬ )

ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ  $P$  ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ  $H$  ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଓ ତା'ର ପରିମାଣ  $H+h$  ଅଟେ, କାରଣ  $M$  ଠାରେ ଥିବା ଗୁପ୍ତ  $L$  ଠାରେ ଥିବା ଗୁପ୍ତ ସହିତ ସମାନ (ଯେହେତୁ  $M$  ଓ  $L$  ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ) । ପୁଣି  $L$  ଠାରେ ଗୁପ୍ତ  $=N$  ଠାରେ ଗୁପ୍ତ  $+h = H+h$

ଆବଶ୍ୟକ ବାୟୁ ଗୁପ୍ତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $AM$  ମଧ୍ୟ ମାପି ଲେଖିରଖ । ଏହିରୂପେ  $CD$ ର ପାରଦର ପତ୍ତନ  $N$ କୁ  $M$  ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚରେ ରଖି ପରୀକ୍ଷାଟି ପୁନଃ ପୁନଃ କର । ଏହି ରୂପେ ୫ଟି ମାପନେଇ ମାପଗୁଡ଼ିକ ଚିପି ରଖ ।

ତା'ପରେ  $CD$  ନଳୀକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ତଳକୁ ଖସାଅ ଯେପରିକି ସେଥିର ପାରଦର ପତ୍ତନ  $N$  ଅନ୍ୟ ନଳୀର ପାରଦର ପତ୍ତନ  $M$ ର ତଳକୁ ରହିବ । ( ଚିତ୍ର ନଂ ୯୭ ) ଏବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ  $M$  ଓ  $N$  ପତ୍ତନର ମାପନେଇ ସେ ଦୁଇଟିର ପ୍ରଭେଦ ଲେଖିରଖ । ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ  $P$  ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ  $H$  ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଓ ତା'ର ପରିମାଣ  $H-h$  ଅଟେ; କାରଣ  $N$  ଠାରେ ଗୁପ୍ତ  $=$  ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ,  $H=M$  ଠାରେ ଗୁପ୍ତ  $+h = P+h$

$$\therefore P = H - h$$

$AB$  ରେ ଆବଶ୍ୟକ ବାୟୁଗୁପ୍ତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାପ କରି ଲେଖିରଖ । ଏହି ରୀତିରେ ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଥର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥରର ମାପଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିରଖ ।

ଶେଷରେ ନେଇଥିବା ମାପଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଥର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବାୟୁ ଗୁପ୍ତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ' $L$ ' ଓ ତାହାର ଗୁପ୍ତ ' $P$ 'ର ଗୁଣଫଳ ବାହାର କର । ଦେଖିବ  $P$ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଲ୍ୟ ବେଳେ  $P \times L$  ଫଳ ଏକ ହିରରଖି ହେବ ।


( ଚିତ୍ର ୯୭ )

ବାୟୁ ଗୁପ୍ତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ' $L$ ' ତାହାର ଆୟତନ ' $V$ ' ସହିତ ସମାନୁପାତିକ ହୋଇଥିବାରୁ  $P \times V$  ମଧ୍ୟ ଏକ ହିର ରଖି ହେବ । ଏହି ରୂପେ ବୟାଲଙ୍କ ନିୟମର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଲା ।

ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ମାପସମୂହ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟେବୁଲ୍‌ରେ ଲେଖିରଖ ।  
ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ  $H =$

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	AB ନଳୀରେ M ପତ୍ତନର ମାପ	CD ନଳୀରେ N ପତ୍ତନର ମାପ	ପତ୍ତନ ଦୁଇଟିର ପ୍ରଭେଦ $= h$	ଆବଶ୍ୟକ ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ $P = H \pm h$	ଆବଶ୍ୟକ ବାୟୁ ଗୁପ୍ତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ $l$	$P \times l$

ଦୈର୍ଘ୍ୟ 'l'ର ମୂଲ୍ୟକୁ X—ଅକ୍ଷରେ ଓ ଗୁପ୍ତ pର ମୂଲ୍ୟକୁ Y—ଅକ୍ଷରେ ଚିତ୍ରିତ କରି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଫ୍ ଅଙ୍କନ କଲେ ଗ୍ରାଫ୍ ଆକାର ୨୮ ନଂ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାଫ୍ ଭଳି ହେବ ।

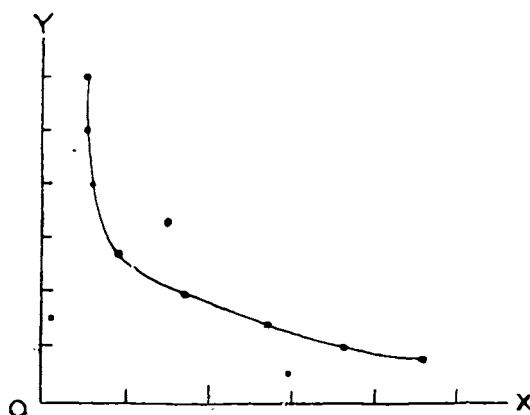

( ଚିତ୍ର ୨୮ )

ଉପରକୁ ଡାଳି କରି ଆବଶ୍ୟକ ବାୟୁର ଆୟତନ ବଦଳାଇଲା ବେଳେ ସେହି ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ । କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାର ତାପମାତ୍ରା ପୁନଶ୍ଚ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ବ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯିବ । ତତ୍ପର ଆବଶ୍ୟକ ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାପ ନେଲାବେଳେ ସ୍ଥିର ରହିବ ।

(2) AB ନଳୀର ବାୟୁଥିବା ଅଂଶକୁ ହାତରେ ଧରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ସେପରି କଲେ ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇ ପାରେ ।

### (b) କୈଣିକ ନଳୀ ପ୍ରଣାଳୀ ( Capillary tube Method ) :

ଗୋଟିଏ ଅତି ସରଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁଖ୍ୟ ବୟଲଙ୍କ ନିୟମର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ଥିବା ସମରନ୍ତ୍ରବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କୈଣିକ ନଳୀରେ ସ୍ଥିତିଧାରୀକ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ପାରଦ ସ୍ତୂତ୍ ( Mercury thread ) ରଖାଯାଇ ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ ।

### ପରୀକ୍ଷା :

ପ୍ରଥମେ ମାନକ ବାରୋମିଟରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ H ମାପକରି ଲେଖିରଖ । ତାପରେ ନଳୀଟିକୁ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଭୂସମାନ୍ତର କରିରଖି ଆବଦ୍ଧ ବାୟୁସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟ l ମାପ ( ଚିତ୍ର ନଂ ୨୭ ) ।


ଏହି ମାପଟି ଟିପି ରଖ । ନଳୀରେ ଥିବା ପାରଦ ସ୍ତୂତ୍ ଭୂସମାନ୍ତରରେ ଥିବାବ୍ଧ ତାହାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ଆବଦ୍ଧ ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ H ସମାନ ।

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ P ସହିତ 1/lର ସମସ୍ତ ଦେଖାଇବାକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଫ୍ ଅଙ୍କନ କଲେ ଗ୍ରାଫ୍ଟି ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ହେବ ।

ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସତର୍କତା ( Precaution ) ପାଳିବାକୁ ହେବ :—

କୌଣସି ମାପ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାପଟି ନେବ; କାରଣ CD ନଳୀକୁ

ଏବେ ନଳୀଟିର ଖୋଲମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ରଖି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ନୂଆଇଦେଇ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ରିଟାର୍ଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼ିରଖ ( ଚିତ୍ର ନଂ ୨୨ (a) ) । ଗୋଟିଏ ସେଲ୍‌କୁ ଭୂଲମ୍ବରେ ଧରି ଟେବୁଲ୍ ଉପରୁ ସୂତାର ଉପର ଓ ତଳ ମୁଣ୍ଡର ଉଚ୍ଚତା ଯଥାକ୍ରମେ  $h_1$  ଓ  $h_2$  ମାପକରି ଲେଖିରଖ । ପାରଦ ସୂତାର ଭୂଲମ୍ବ ଉଚ୍ଚତା  $h = h_1 - h_2$  । ଏଠାରେ ଉଭୟ

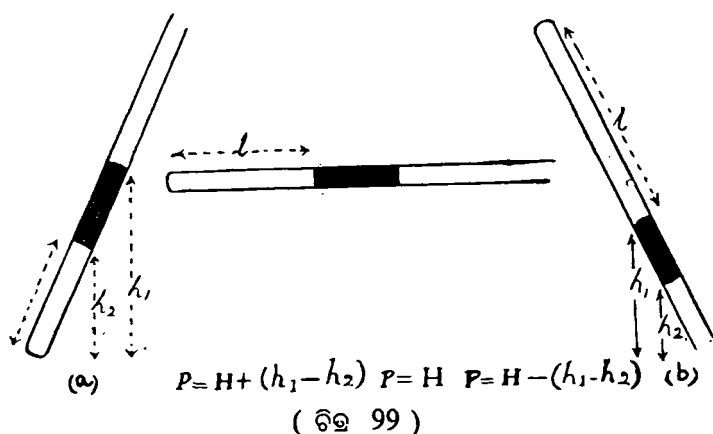

ପାରଦ ସୂତା ଓ ତାହାର ଉପରେ ଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନଳୀର ଆବଶ୍ୟକ ବାୟୁସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଛନ୍ତି । ସେହି କାରଣରୁ ତାହାର ଗୁପ୍ତ  $P$  ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ  $H$  ଠାରୁ ବେଶୀ ।

$$\therefore P = H + h = H + (h_1 - h_2)$$

ଆବଶ୍ୟକ ବାୟୁସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାପକରି ଚିପିରଖ ।

ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ନଳୀଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ( Angle ) ଆନତ କରି ରଖ; ପ୍ରତ୍ୟେକଥର ଆବଶ୍ୟକ ବାୟୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ' $l$ ' ଓ ପାରଦ ସୂତାର ଭୂଲମ୍ବ ଉଚ୍ଚତା,  $h = (h_1 - h_2)$  ମାପ କରି ଲେଖି ରଖ । ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ନଳୀଟିକୁ ଭୂଲମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ରଖି ମାପ ନେବ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ  $h$ ର ମୂଲ୍ୟ ପାରଦ ସୂତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହେବ ।

ତାପରେ ନଳୀଟିର ଖୋଲମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ରଖି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଆନତ କରି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ରିଟାର୍ଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼ି ରଖ ( ଚିତ୍ର ନଂ ୨୨ (b) ) । ପୂର୍ବରାତିରେ  $h_1$  ଓ  $h_2$  ମାପ କରି ଆବଶ୍ୟକ ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଗୁପ୍ତ  $P$  ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଏଠାରେ  $P = H - (h_1 - h_2)$  ହେବ; କାରଣ ଉଭୟ ପାରଦ ସୂତା ଓ ତା' ଉପରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ବାୟୁସ୍ତମ୍ଭ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଛନ୍ତି ।

ଆବଶ୍ୟକ ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ' $l$ ' ଓ ତାହାର ଗୁପ୍ତ  $P$  ଲେଖିରଖ । ପୂର୍ବପରି ନଳୀଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ଆନତ କରି ରଖି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ' $l$ ' ଓ ' $P$ 'ର ମୂଲ୍ୟ ଲେଖି ରଖ । ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ନଳୀଟିକୁ ଭୂଲମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ରଖି ମାପ ନେବ । ପ୍ରତ୍ୟେକଥର  $P \times l$  ହିସାବ କରି ଲେଖ । ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ମାପଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରାସ୍ତିତ ଟେବୁଲ୍‌ରେ ଲେଖିବ :

ବାୟୋମିଟରର ଗୁପ୍ତ  $H =$

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଖୋଲା ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି କୈଶିକ ନଳୀର ଅବସ୍ଥିତି	ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟ $l$	ପାରଦ ସ୍ତୂତାର ଉପର ମୁଣ୍ଡର ଉଚ୍ଚତା $h_1$	ପାରଦ ସ୍ତୂତାର ତଳ ମୁଣ୍ଡର ଉଚ୍ଚତା $h_2$	$h$ $= h_1 - h_2$	$p = H \pm h$	$\times 1$
	.						.

ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି  $p$  ଓ  $l$  ର ମୂଲ୍ୟ ନେଇ ଗ୍ରାଫ୍ ଅଙ୍କନ କରିଥିଲ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଫ୍ ଅଙ୍କନ କର । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଳନ କରିଥିବା ସତର୍କତାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବ ।

**ଉଦାହରଣ (1) :** କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ୟାସର ଆୟତନ 20 ଘନ ସେ.ମି. ଓ ତାହାର ଗୁପ୍ତ 76 ସେ.ମି.ର ପାରଦ ହେଲେ କେଉଁ ପରିମାଣର ଗୁପ୍ତରେ ତାହାର ଆୟତନ 19 ଘନ ସେ.ମି. ହେବ ?

ମନେକର ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ଗୁପ୍ତ  $P$

ବୟଲଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ  $p \times v$  ଏକ ଛିର ଋଣି

$$\text{ସୂତର } 20 \times 76 = p \times 19$$

$$\text{ବା } p = \frac{20 \times 76}{19} = 80 \text{ ସେ.ମି.ର ପାରଦ ।}$$

**ଉଦାହରଣ (2) :** ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ଥିବା ସମରନ୍ତ୍ରବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କୈଶିକ ନଳୀରେ 15 ସେ.ମି. ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଝୁକ ପାରଦ ସ୍ତୂତା ଦ୍ଵାରା ଗୋଟିଏ ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଅଛି । ନଳୀଟିର ଖୋଲା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ରଖି ତାକୁ ଭୁଲମରେ ଠିଆ କରି ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ମାପକଲେ 20 ସେ.ମି. ହେଉଛି । ନଳୀଟିକୁ ତଳମୁହଁ କରି ଭୁଲମରେ ଠିଆ କଲେ ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 30 ସେ.ମି. ହେଉଛି । ବାୟୋମିଟରର ଗୁପ୍ତ ନିରୂପଣ କର ।

ମନେକର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ  $= H$  ସେ.ମି.ର ପାରଦ

ନଳୀଟିର ମୁହଁ ଉପରକୁ ଥିଲବେଳେ ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଗୁପ୍ତ  $P_1 =$  ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ  $H +$  ପାରଦ ସ୍ତୂତାର ଗୁପ୍ତ  $= H + 15$  ସେ.ମି. ।

ନଳୀଟି ତଳମୁହଁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଗୁପ୍ତ  $P_2 =$  ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ  $H -$  ପାରଦ ସ୍ତୂତାର ଗୁପ୍ତ  $= H - 15$  ସେ.ମି. ।

ନଳୀଟି ସମସ୍ତସ୍ଥଳେବି ବିଶିଷ୍ଟ । ଏଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଆୟତନ ତାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସମାନୁପାତିକ । ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଆୟତନ  $v_1 \propto 20$  ସେ.ମି. ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଆୟତନ  $V_2 = 30$  ସେ.ମି.:

$$\text{ବୟଲଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ } P_1 V_1 = P_2 V_2$$

$$\therefore (H+15) \times 20 = (H-15) \times 30$$

$$\text{ବା } 20H + 300 = 30H - 450$$

$$\text{ବା } 10H = 450 + 300 = 750$$

$$\therefore H = 75 \text{ ସେ.ମି.ର ପାରଦ}$$

**ଉଦାହରଣ (3) :** ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମାନକ ଗୁପ୍ତ (76.0 ସେ.ମି.ର ପାରଦ) ରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାସର ଆୟତନ 200 ଘନଇଞ୍ଚ । ତାପମାତ୍ରା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲେ 80 ସେ.ମି. ପାରଦର ଗୁପ୍ତରେ ତାହାର ଆୟତନ କେତେ ହେବ ?

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

$$76 \text{ ସେ.ମି.} \times 200 \text{ ଘନଇଞ୍ଚ} = 80.0 \text{ ସେ.ମି.} \times V_2$$

$$\therefore V_2 = \frac{76}{80} \times 200 \text{ ଘନଇଞ୍ଚ} = 190 \text{ ଘନଇଞ୍ଚ ।}$$

**ଉଦାହରଣ (4) :** କୌଣସି ସ୍ୱୟଂବହ ଟାୟାରର ଆୟତନ 1500 ଇଞ୍ଚ । ପୁଣି ଟାୟାର ଗୁପ୍ତ ମାପକ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଗୁପ୍ତ 20.0 ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ । ଟାୟାରର ବାୟୁର ଗୁପ୍ତକୁ 35.0 ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମାନକ ଗୁପ୍ତରେ କେତେ ପରିମାଣର ବାୟୁ ସେଥି ଭିତରକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ହେବ ? ( ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମାନକ ଗୁପ୍ତ = 14.7 ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ )

ଟାୟାରରେ 20 ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ଗୁପ୍ତର 1500 ଘନଇଞ୍ଚର ବାୟୁକୁ 35.0 ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ଗୁପ୍ତରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ପରିମାଣକୁ ସଫାଡ଼ାତ କରାଯାଉଛି ।

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

$$P_1 = 20.0 \text{ ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ} + 14.7 \text{ ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ} = 34.7 \text{ ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ।}$$

$$P_2 = 35.0 \text{ ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ} + 14.7 \text{ ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ} = 49.7 \text{ ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ।}$$

$$(34.7 \text{ ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ}) (1500 \text{ ଘନଇଞ୍ଚ}) = (49.7 \text{ ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ}) \times V_2$$

$$\therefore V_2 = 1050 \text{ ଘନଇଞ୍ଚ}$$

ଟାୟାର ଭିତରକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିବା ବାୟୁର ପରିମାଣ = 1500 ଘନଇଞ୍ଚ — 1050 ଘନଇଞ୍ଚ = 450 ଘନଇଞ୍ଚ ଓ ଗୁପ୍ତ ମାପକ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଏହାର ଗୁପ୍ତ 35.0 ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ।

ବୟଲଙ୍କ ନିୟମ ପ୍ରଯୋଗ କରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତରେ ଏହାର ଆୟତନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

$$14.7 \text{ ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ} \times V = 49.7 \text{ ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ} \times 450 \text{ ଘନଇଞ୍ଚ ।}$$

$$\therefore V = \frac{49.7}{14.7} \times 450 \text{ ଘନଇଞ୍ଚ} = 1500 \text{ ଘନଇଞ୍ଚ ।}$$

## ସାରାଂଶ

1. ବାୟୁର ଓଜନ ଓ ଗୁପ୍ତ ଅଛି । ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ ମାପିବା ସକାଶେ ପାରଦ ମାରମିଟର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ ସେ:ମି:ରେ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଚରେ ପାରଦ ଗୁପ୍ତମାନର ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ରୂପେ ମାପ କରାଯାଏ । ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ 76 ସେ:ମି: ବା 30 ଇଞ୍ଚର ପାରଦ ଥାଏ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ  $1.014 \times 10^6$  ଡାଇନ୍/ବର୍ଗ ସେ:ମି: (ପରମ ଏକକ) । ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମାନକ ଗୁପ୍ତ ।
2. ଫର୍ସ୍ଟନକ୍ ବାରେମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି ।
3. ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଗଲେ ଗୁପ୍ତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।
4. (କ) ବୟଲଙ୍କ ନିୟମ :—ତାପମାତ୍ରା ସ୍ଥିର ଥିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟ ଗ୍ୟାସର ଆୟତନ ତାହାର ଗୁପ୍ତ ସହିତ ବିଷମାନୁପାତିକ ଅଟେ ।  
ଗ୍ୟାସର ଆୟତନ  $V$  ଓ ଗୁପ୍ତ  $P$  ହେଲେ,  
$$P \propto \frac{1}{V} \text{ ବା } P \times V = K, \text{ ଏକ ସ୍ଥିରରାଶି ।}$$
  
(ଖ) ଏହି ନିୟମକୁ ଗ୍ୟାସର ଗୁପ୍ତ ଓ ସାନ୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ନିମ୍ନମତେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ :—  
ତାପମାତ୍ରା ସ୍ଥିର ଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟ ଗ୍ୟାସର ସାନ୍ଦ୍ରତା ତାହାର ଗୁପ୍ତ ସହିତ ସମାନୁପାତିକ ଅଟେ ।
5. ‘ବୟଲଙ୍କ ନିୟମ ଯନ୍ତ୍ର’ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୟଲଙ୍କ ନିୟମର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ ।
6. ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦଥିବା କୌଣସି କୈଣ୍ଡିକ ନଳୀରେ ପାରଦ ସୂତା ନେଇ ଏହି ନିୟମର ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ ।

## ଅନୁଶୀଳନୀ

1. ଫର୍ସ୍ଟନକ୍ ବାରେମିଟର ବର୍ଣ୍ଣନ କର ।  
କୌଣସି ଦିନ ବାରେମିଟରର ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା 75.58 ସେ:ମି: ଥିଲା । ଏହି ଗୁପ୍ତକୁ ବର୍ଗ ସେ:ମି: ପ୍ରତି ଡାଇନ୍‌ରେ ପ୍ରକାଶ କର ।  
( ଉ:  $1.007 \times 10^6$  ଡାଇନ୍/ବର୍ଗ ସେ:ମି: )
2. ବୟଲଙ୍କ ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ବିଶଦ ରୂପେ ବୁଝାଇ ଦିଅ ।  
କୌଣସି ଗ୍ୟାସର ଗୁପ୍ତ 76 ସେ:ମି:ର ପାରଦ ଥିଲାବେଳେ ତାହାର ଆୟତନ 250 ଘନ ସେ:ମି: ରହିଥିଲା । ତାହାର ଗୁପ୍ତ 120 ସେ:ମି:ର ପାରଦକୁ ବଦଳି ଗଲେ ତାହାର ଆୟତନ କେତେ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉ: 158.3 ଘନ ସେ:ମି: )

3. ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ବୟଲଙ୍କ ନିୟମର ସତ୍ୟତା କି ରୂପେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ବର୍ଣ୍ଣନ କର ।  
କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ୟାସର ଗୁପ୍ତ 70 ସେ.ମି:ର ପାରଦ ଥିଲାବେଳେ ତାହାର ଆୟତନ 180 ଘନ ସେ.ମି: ଥିଲା । କେଉଁ ଗୁପ୍ତରେ ତାହାର ଆୟତନ 150 ଘନ ସେ.ମି: ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉ: 84 ସେ.ମି:ର ପାରଦ )
4. ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ଥିବା ସମରନ୍ତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କୈଣିକ ନଳୀରେ 12 ସେ.ମି: ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଏକ ପାରଦ ସୂତା ବାୟୁ ଗୋଟିଏ ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଅଛି । ନଳୀଟିକୁ ଉପର ମୁହଁ କରି ଭୂଲମ୍ବରେ ଧରିଲେ ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 40 ସେ.ମି: ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ନଳୀକୁ ତଳମୁହଁ କରି ଧରିଲେ ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 55 ସେ.ମି: ହେଉଛି । ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ ନିରୂପଣ କର । ( ଉ: 76 ସେ.ମି:ର ପାରଦ )
5. ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ଥିବା ସମରନ୍ତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କୈଣିକ ନଳୀରେ 18 ସେ.ମି: ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଏକ ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୋଟିଏ ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଅଛି । ନଳୀଟିକୁ ତଳମୁହଁ କରି ଭୂଲମ୍ବରେ ରଖି ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ କଲେ 31 ସେ.ମି: ହେଉଛି । ନଳୀଟିକୁ ଉପର ମୁହଁ କରି ପୂର୍ବପରି ରଖିଲେ ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ( ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ = 75 ସେ.ମି:ର ପାରଦ ) । ( ଉ: 19 ସେ.ମି: )
6. ବୟଲଙ୍କ ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖ କର ।  
76 ସେ.ମି:ର ପାରଦ ଗୁପ୍ତରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାସର ଆୟତନ 1000 ଘନ ସେ.ମି: ରହିଛି । ଗ୍ୟାସର ତାପମାତ୍ରା ନ ବଦଳାଇ ଗୁପ୍ତର ପରିମାଣ 100 ସେ.ମି:ର ପାରଦକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ତାହାର ଆୟତନ କେତେ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉ: 760 ଘନ ସେ.ମି: )
7. 76 ସେ.ମି: ପାରଦ ଗୁପ୍ତରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାସର ଆୟତନ 20 ଘନ ସେ.ମି: ରହିଛି, ଗ୍ୟାସର ଆୟତନ 19 ଘନ ସେ.ମି:କୁ କମିଗଲେ ତାହାର ଗୁପ୍ତ କେତେ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉ: 80 ସେ.ମି:ର ପାରଦ )
8. 0.2 ଗ୍ରାମ ବସ୍ତୁବିଶିଷ୍ଟ ବାୟୁକୁ  $0^{\circ}$  ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ରେ 5 ଲିଟର ଆୟତନର ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖାଗଲା । ଯଦି ମାନକ ଗୁପ୍ତ ଓ ତାପମାତ୍ରା ( N. T. P. ) ରେ ଏକ ଲିଟର ବାୟୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 1.293 ଗ୍ରାମ ହୁଏ, ତେବେ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉ: 2.356 ସେ.ମି:ର ପାରଦ )
9. 72 ସେ.ମି: ପାରଦର ଗୁପ୍ତରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାସର ଆୟତନ 152 ଘନ ସେ.ମି: ଥିଲା । ମାନକ ଗୁପ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ 76 ସେ.ମି: ପାରଦର ଗୁପ୍ତରେ ସେହି ଗ୍ୟାସର ଆୟତନ କେତେ ହେବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉ: 144 ଘନ ସେ.ମି: )
10. 8 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ପାତ୍ରକୁ ନେଇ ତଳ ମୁହଁ କରି କୌଣସି ହ୍ରଦର ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ହ୍ରଦର ତଳଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଗଲା । ଦେଖାଗଲା ଯେ ପାତ୍ର



ଭିତରେ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚକୁ ଜଳ ଉଠିଛି । ଯଦି ପାରଦ ଗୁପ୍ତମାନ ଯଦର ଉଚ୍ଚତା 30° ହୋଇଥାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରଦର ସାନ୍ଦ୍ରତା 13.6 ଗ୍ରାମ/ସ୍ମର ସେ:ମି: ହୁଏ, ତେବେ ହ୍ରଦର ଗଭୀରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉ: 23.4 ଫୁଟ )

11. ଗୋଟିଏ ବାଲେମିଟରର ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା 75 ସେ:ମି:, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଆୟତନ 10 ସ୍ମର ସେ:ମି: । ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତରେ 1 ସ୍ମର ସେ:ମି: ଆୟତନର ବାୟୁକୁ ବାଲେମିଟରର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଆଗଲା । ବାଲେମିଟରର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ( ବାଲେମିଟରର କାଚ ନଳୀର ପ୍ରସ୍ଥ ଛେଦ 1 ବର୍ଗ ସେ:ମି: ) । ( ଉ: 70 ସେ:ମି:ର ପାରଦ )

12. 1 ବର୍ଗ ସେ:ମି: ପ୍ରସ୍ଥଛେଦବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବାଲେମିଟରର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆବୃତ ପରିମାଣର ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଲଲ ବାଲେମିଟର 78 ସେ:ମି: ଦର୍ଶାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଣୁ ବାଲେମିଟର 77 ସେ:ମି: ଦର୍ଶାଉଛି; ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଲ ବାଲେମିଟର 71.8 ସେ:ମି: ଦର୍ଶାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଣୁ ବାଲେମିଟର 71 ସେ:ମି: ଦର୍ଶାଉଛି । ବାଲେମିଟରର ନଳୀରେ ଥିବା ବାୟୁର ଆୟତନ ମାନକ ଗୁପ୍ତରେ କେତେ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉ: 0.316 ସ୍ମର ସେ:ମି: )

13. ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦୁଥିବା ଗୋଟିଏ କାଚ ନଳୀରେ 3 ସେ:ମି: ଛାଡ଼ି ବଳକା ଅଂଶ ପାରଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଗଲା । ତାପରେ ନଳୀଟିକୁ ତଳ ମୁହଁ କରି ଗୋଟିଏ ପାରଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରର ପାରଦ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲି ମୁଣ୍ଡଟି ପ୍ରବେଶ କରାଇ ନଳୀଟିକୁ ଭଲମନ୍ଦରେ ରଖାଗଲା । ଏହାପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ନଳୀଟିରେ 70 ସେ:ମି: ଉଚ୍ଚର ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଠିଆ ହୋଇଛି ଓ ସେଥିଉପରେ 38 ସେ:ମି: ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବାୟୁସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି । ବାୟୁ-ମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉ: 76 ସେ:ମି:ର ପାରଦ )

14. 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ନିମଜ୍ଜନ-ଘଣ୍ଟି ( Diving bell ) କୁ ଜଳରେ କେତେ ଗଭୀରତାକୁ ବୁଡ଼ାଇଲେ ଘଣ୍ଟିଭିତରେ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବ ? ( ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ 30 ଇଞ୍ଚର ପାରଦ ଓ ପାରଦର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା 13.6 ) ( ଉ: 72 ଫୁଟ )

15. ଗୋଟିଏ U-ନଳୀ ଆକାରର ଖୋଲି ମନୋମିଟରର ଖୋଲି ପ୍ରାନ୍ତଟି ବାୟୁ ଦିଗରେ ଖୋଲି ଯାଇଛି; ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରକୋଷ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଅଛି ; ମନୋମିଟରଟି ପାରଦ, ଜଳ କିମ୍ବା 0.60 ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତାବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ତେଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ସୂଚିକା ଓ ଅସୂଚିକା ଆଲୋଚନା କର । କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉପଯୋଗୀ ?

16. 5.0 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ନିମଜ୍ଜନ-ଘଣ୍ଟି କେତେ ଗଭୀରତାର ଜଳରେ ନିମଜ୍ଜନ କଲେ ତାହା ଭିତରକୁ 3.0 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚକୁ ଜଳ ଉଠିବ ? ବାଲେମିଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବା ଗୁପ୍ତ 30 ଇଞ୍ଚର ପାରଦ । ( ଉ: 51 ଫୁଟ )

17. କୌଣସି ହ୍ରଦର ନିମ୍ନତଳଠାରୁ କଳପଟ ଉପରକୁ ଉଠିବାରେ ଗୋଟିଏ ବାୟୁ ବୁଦ୍ ବୁଦର ଆୟତନ ଦଶଗୁଣ ବଢିଗଲା । ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳର ଗୁପ 30.0 ଇଞ୍ଚର ପାରଦ ପୁଣି ବୁଦ୍‌ବୁଦର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ଥିର ରହିଥିଲେ, ହ୍ରଦର ଗଭୀରତା କେତେ ?  
(ଉ: 306 ଫୁଟ)
18. ଏକ ପ୍ରାଚ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ କୈଣିକ ନଳୀ ଭୂସମାନ୍ତରରେ ରଖାଯାଇଛି । ନଳୀଟିରେ 24 ସେ:ମି: ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଏକ ବାୟୁସ୍ତମ୍ଭ ବନ୍ଦ ପ୍ରାଚ ଓ 36 ସେ:ମି: ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଏକ ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଭୂଷ ହୋଇ ରହିଅଛି । ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳର ଗୁପ 72.0 ସେ:ମି:ର ପାରଦ ନଳୀଟିକୁ ଉଠାଇ ଭୂଲମ୍ବରେ ରଖିଲେ, ( କ ) ନଳୀଟିର ବନ୍ଦ ପ୍ରାଚ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବମୁଖୀ ହୋଇଥିଲେ, ପୁଣି ( ଖ ) ନଳୀଟିର ବନ୍ଦପ୍ରାଚ ନିମ୍ନମୁଖୀ ହୋଇଥିଲେ, ଭୂଷବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ ?  
( ଉ: 48.0 ସେ:ମି.; 16.0 ସେ:ମି: )
19. ଏକ ପ୍ରାଚ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା 120 ସେ:ମି: ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଗୋଟିଏ ନଳୀ ଅଧା ପାରଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି । ନଳୀଟିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପାରଦ ପାତ୍ରରେ ଏପରି ଭବରେ ଓଲଟାଇ ରଖାଗଲା ଯେ ନଳୀର ଖୋଲ ପ୍ରାଚଟି ପାରଦରେ ବୁଡି ରହିଲା; ପୁଣି ସେଥିରୁ ବାୟୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ବାରେମିଟର ଦର୍ଶାଉଥିବା ଗୁପ 75 ସେ:ମି: ହୋଇଥିଲେ, ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ?  
( ଉ: 27.0 ସେ:ମି: )
20. ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳର ଗୁପ ଅପେକ୍ଷା 30 ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ଅଧିକ ଗୁପ ଥିବା କୌଣସି ଚାୟାରସ ବାୟୁର ଆୟତନ 1500 ଘନ ଇଞ୍ଚ । ( କ ) ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପରେ ସେହି ବାୟୁର ଆୟତନ କେତେ ହେବ ? ( ଖ ) ଭଲଭ୍ ଖୋଲି ଦେଲେ କେତେ ପରିମାଣର ବାୟୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିବ ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପ 15 ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ବୋଲି ଧରି ନିଅ ।  
( ଉ: 4500 ଘନଇଞ୍ଚ; 3000 ଘନଇଞ୍ଚ )
21. ଗୋଟିଏ ଅମୃଜାନ ଉଷ୍ମାର ଆୟତନ 1.5 ଘନଫୁଟ । ତା'ର ଗୁପମାପକ 200 ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗ ଇଞ୍ଚର ତାପ ଦର୍ଶାଉଛି । ଭଲଭ୍ କିଛି ସମୟ ଖୋଲିଦେଲାପରେ ଗୁପ ମାପକ 150 ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ଗୁପ ଦର୍ଶାଇଲା । ଉଷ୍ମାରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ଅମୃଜାନର ଆୟତନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପରେ କେତେ ଘନଫୁଟ ହେବ ?  
( ଉ: 5.0 ଘନଫୁଟ )
22. ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାସ୍‌ରେ 2400 ଘନ ସେ:ମି:ର ବାୟୁ 76.0 ସେ:ମି:ର ପାରଦ ଗୁପରେ ଅଛି । ଗୋଟିଏ ବାୟୁ ନିଷାସନ ପମ୍ପ ପ୍ରଥମ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଷ୍ଟେଜରେ ଫ୍ଲାସ୍‌ରୁ 160 ଘନ ସେ:ମି: ବାୟୁ ବାହାର କରିଦେଲା । ପଞ୍ଚମ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଷ୍ଟେଜ ଶେଷରେ ଫ୍ଲାସ୍‌ରେ ଥିବା ବାୟୁର ଗୁପ କେତେ ହେବ ?  
( ଉ: 55.0 ସେ:ମି:ର ପାରଦ )
23. ପୂର୍ଣ୍ଣଭବେ ବାୟୁମୁକ୍ତ ହୋଇ ନ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବାରେମିଟରର ପାରଦସ୍ତମ୍ଭ 76.0 ସେ:ମି: ମାପ ଦେଖାଉଛି; କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ବାରେମିଟର 77.0 ସେ:ମି: ଗୁପ ଦର୍ଶାଉଛି । ପାରଦ ପାତ୍ରର ପାରଦ ପରମ୍ପରା ଗୁପମାନ ନଳୀର ଶୀର୍ଷର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଉଚ୍ଚତା ୪5 ସେ:ମି: । ଦୋଷମୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରର ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା 75.0 ସେ:ମି: ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ବାରେମିଟର କେତେ ଉଚ୍ଚତା ଦର୍ଶାଇବ ?  
( ଉ: 75.9 ସେ:ମି: )

24. 1000 ଗ୍ୟାଲନ ଧରିବା ଗୋଟିଏ ବାୟୁରେଧ ଉତ୍ସାରକୁ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଗଲା । ଉତ୍ସାରସ୍ଥ ଜଳ ଉପରର ବାୟୁ ସଂପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ତାହାର ଗୁପ୍ତ 60.0 ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ରୂପେ ତାପମାପକ ଦର୍ଶାଉଲା । ( କ ) ସେତେବେଳେ ଉତ୍ସାରଟିରେ କେତେ ପରିମାଣର ଜଳ ରହିଲା ? ( ଖ ) ଉତ୍ସାରରୁ 200 ଗ୍ୟାଲନ ଜଳ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତାପମାପକ କେତେ ତାପ ଦର୍ଶାଇବ ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପ 15 ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ବୋଲି ଧରିନିଅ ।  
( ଉ: 750 ଗ୍ୟାଲନ;  $33\frac{1}{3}$  ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ )
25. ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସାରରେ 150 ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ପରମ ତାପରେ 24 ଘନଫୁଟ ଅନୁଜାନ ଅଛି । ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସାରରେ 120 ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ପରମ ତାପରେ 48 ଘନଫୁଟ\* ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅଛି । ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ରନଳୀଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାର ଦୁଇଟିକୁ ସଂଯୋଗ କରାଗଲା । ଉଭୟ ଉତ୍ସାର ସମାନ ତାପମାତ୍ରାରେ ରହିଛି, ସଂଯୋଜକ ନଳୀର ଆୟତନ ଉପକ୍ଷେପୀୟ । ପଣି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ ବୋଲି କଳ୍ପନା କଲେ, ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁଇଟିର ଗୁପ୍ତ କେତେ ହେବ ?  
( ଉ: 130 ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ )

# ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ



## ପୃଷ୍ଠତାନ

## Surface Tension

ଯେ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ମୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଠ ( Free surface ) ପ୍ରସାରିତ ଶ୍ଚିତିସ୍ଥାପକ ପରଦା ( Stretched Elastic Membrane ) ଭଳି ଟାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ । ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକରୁ ଏହା ଦେଖାଯିବ ।

### 18.1 ପରୀକ୍ଷା :

1. ଗୋଟିଏ ତାରର ଫ୍ରେମ୍ ( Frame ) ନେଇ ସାବୁନ୍ ପାଣିରେ କିଛି ସମୟ ବୁଡ଼ାଇ ରଖି ତା'ପରେ ପଦାକୁ ବାହାର କରି ଧର । ଫ୍ରେମ୍‌ଟିରେ ଗୋଟିଏ ସାବୁନ୍ ଫିଲ୍ମ୍ ( Film ) ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଲାଗି ରହିବ ( ଚିତ୍ର 100 ) । ତା'ପରେ

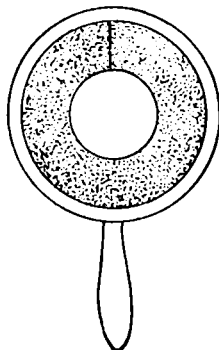

( ଚିତ୍ର 100 )


କପାସୁତାରେ ଗୋଟିଏ ଫାଶ ( Loop ) ନେଇ ସେହି ସାବୁନ୍ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ସାବଧାନତା ସହକାରେ ତାରର ସେହି ସାବୁନ୍ ଫିଲ୍ମ୍ ଉପରେ ରଖ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଗରମ ଛୁଆଁନେଇ ଫାଶ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଫିଲ୍ମକୁ ଫୋଡ଼ିଦିଅ । ଫିଲ୍ମ୍‌ଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛିଣ୍ଡିଯିବ ଓ ସ୍ୱତାନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଚ୍ଛ ବୃତ୍ତାକାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ।

2. ଗୋଟିଏ ଛୁଆଁ ନେଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟରେ ଧରି କିଛି ସମୟ ଘର୍ଷଣ କର । ଛୁଆଁଟିକୁ ଖଣ୍ଡେ ବୁଟିଙ୍ଗ୍ କାଗଜ ଉପରେ ରଖି କାଗଜଟିକୁ କଳରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭସାଅ । କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବ, ଛୁଆଁଟିକୁ ଜଳପୃଷ୍ଠରେ ଭସାଇ ରଖି ବୁଟିଙ୍ଗ୍ କାଗଜଟି ନିଜେ କଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ।

3. ଦୁଇମୁଣ୍ଡ ଖୋଲିଥିବା ଗୋଟିଏ କାଚନଳୀ ନିଅ । ନଳୀର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ସାବୁନ୍ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ନେଇ ନଳୀକୁ ଫୁଲିଲେ ନଳୀର ସେହି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ସାବୁନ୍ ବୁଦ୍‌ବୁଦ୍ ( Soap Bubble ) ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ବୁଦ୍‌ବୁଦ୍‌ଟିକୁ କିଛି ସମୟ ସେହିପରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦେଖିବ ବୁଦ୍‌ବୁଦ୍‌ଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଵାତ ରବର ବେଲୁନ୍ ଭଳି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆୟତନରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ଆସି ପରିଶେଷରେ ଏକ ବୁଦା ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ନଳୀର ସେହି ମୁଣ୍ଡ ନିକଟକୁ ଗୋଟିଏ ମହମବତୀର ଶିଖା ନେଲେ ଦେଖିବ ଯେ ଶିଖାଟି ବିକ୍ଷେପିତ ହୋଇଯାଉଛି ।

4. ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାସର ଛିଦ୍ରଥିବା କେତେଗୋଟି କୈଶିକନଳୀ ( Capillary tube ) ନେଇ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ଧର । ଦେଖିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଳୀରେ କିଛି ଉପରକୁ ଜଳ ଉଠିଛି, ପୁଣି ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ନଳୀଟିର ଛିଦ୍ର ଅତି ସରୁ ସେଥିରେ ବେଶୀ ଉଠିବ ଜଳ ଉଠିଛି ।

5. କୌଣସି କାଚନଳୀର ମୁଣ୍ଡରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଜଳବୁଦ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ । ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଛିତିଛାପକ ନଳୀମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲାପରି ଦେଖାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୀବା ( Neck ) ପୃଷ୍ଠ ହୁଏ; ପୁଣି ଗ୍ରୀବାଟି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସରୁହୋଇ ପରିଶେଷରେ ଛିଣ୍ଡିଯାଏ ( ଚିତ୍ର 101 ) ।

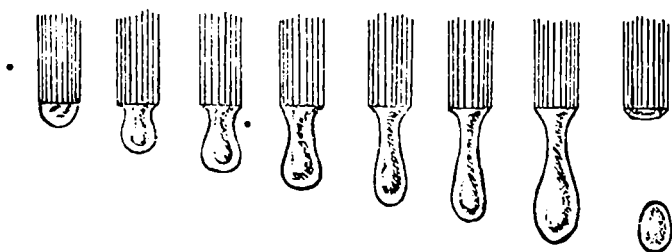

( ଚିତ୍ର 101 )

ଏହି ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରମାଣ ପାଇ ଯେ, କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପୃଷ୍ଠ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସାରିତ ଛିତିଛାପକ ପତଳା ପରଦା ରୂପେ ଆଚରଣ କରିଥାଏ । ଏହି ପତଳା ପରଦାକୁ ଟାଣି ଧରିଥିବା ବଳକୁ ପୃଷ୍ଠତାନ ବଳ କୁହାଯାଏ । ପୃଷ୍ଠତାନ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ପୃଷ୍ଠତାନ ବଳ ଏକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏକକ ପ୍ରତି ବୁଝାଏ ।


## 18.2 ସ୍ପର୍ଶକୋଣ ( Angle of Contact ) :

ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଥିବା ପାତ୍ରର ତଳକୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପୃଷ୍ଠ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ ସେହି ସ୍ପର୍ଶପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତି ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ମୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତି ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଦିଗରେ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶକ ବା ଟାଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି ଟାଣାଯାଇଥାଏ, ସେହି ଦୁଇଟି ସ୍ପର୍ଶକ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କୋଣକୁ ସ୍ପର୍ଶକୋଣ କୁହାଯାଏ । ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳଭଳି ତରଳ ପଦାର୍ଥ କାଚକୁ ଆଦ୍ର କରିଦିଏ, ସେଠାରେ ସ୍ପର୍ଶକୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ( Acute angle ); କିନ୍ତୁ ପାରଦ ଥିବା କାଚ ପାତ୍ରରେ ସ୍ପର୍ଶକୋଣ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ( Obtuse angle ) ଅଟେ ।

## 18.3 ପୃଷ୍ଠତାନ କଣ୍ଠିଯୁର ସୂତ୍ର :

କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ଏକକ ଦୈର୍ଘ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ ରେଖା ଉପରେ ନିହିତ ବଳକୁ ସେହି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପୃଷ୍ଠତାନ ବଳ କୁହାଯାଏ । ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପୃଷ୍ଠତାନ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକାୟ ଓ ତାହାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ପାତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ ପୃଷ୍ଠତାନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଦୂରସାରର ପୃଷ୍ଠତାନ ଜଳର ପୃଷ୍ଠତାନ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ।

ଦୁଇମୁଣ୍ଡ ଖୋଲିବା ଗୋଟିଏ କାଚ କୈଶିକନଳୀ ନେଇ ଭୂଲମ୍ବରେ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ଧରିଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଜଳ ଉଠିଛି । ପୁଣି ନଳୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଜଳର ପତ୍ତନନଳୀ ବାହାରେ ଥିବା ଜଳର ମୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଠଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନଳୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଜଳର ପୃଷ୍ଠ (ଯାହା ଉପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପ ପଡ଼ୁଛି) ଗୋଟିଏ ଗିନା (Cup) ର ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି । ( ଚିତ୍ର 102 )



( ଚିତ୍ର 102 )

ଏହି ଗିନା ଆକାରକୁ ମିନିସ୍କସ (Meniscus) କୁହାଯାଏ । ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳର ଉତ୍ଥାନ ତରଳ ନିୟମର ବିରୁଦ୍ଧାବରଣ କରୁଥିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେହେଁ ଏହା ପୃଷ୍ଠତାନ ବଳଯୋଗୁଁ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ଜଳ ଆଦି କରେ ଓ କାଚପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ । ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ କାଚନଳୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଜଳ ସ୍ତମ୍ଭର ଓଜନ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ । ସ୍ତମ୍ଭର ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠି ଶିଳ୍ପ ରହେ । ଏହି ଛିନ୍ନାକୁ କୈଶିକତା (Capillarity) କୁହାଯାଏ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ନଳୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଜଳପୃଷ୍ଠର ଆକାର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା । ଏଠାରେ ଛିତିଛାପକ ପୃଷ୍ଠତ୍ୱକ୍ (Elastic surface skin) ଉପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ  $P_a$  ନିମ୍ନ ଦିଗରେ ପଡ଼େ । ପୁଣି ନିମ୍ନ ଦିଗରୁ  $P_a$  ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ପରିମାଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗୁପ୍ତ  $P$  ପଡ଼େ । ଏହି ଦୁଇଟି ଗୁପ୍ତର ପ୍ରଭେଦ,  $h$  ଉଚ୍ଚତାବିଶିଷ୍ଟ ଜଳସ୍ତମ୍ଭର ଗୁପ୍ତ ସହିତ ସମାନ । ସ୍ତମ୍ଭର ଏହି ଦୁଇଟି ଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ବେଶୀ ପରିମାଣର ଗୁପ୍ତ  $P_a$  ପୃଷ୍ଠତ୍ୱକ୍ ନିମ୍ନ ଦିଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନ (Bulge) କରିଦିଏ । ଯଦି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତା  $d$  ହୁଏ, ତେବେ ପୃଷ୍ଠତ୍ୱକ୍ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଗୁପ୍ତର ପ୍ରଭେଦ ହେଉଛି ବର୍ଗ ସେ:ମି: ପ୍ରତି  $hdg$  ଡାଇନ୍ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦି କୈଶିକନଳୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ  $r$  ସେ:ମି: ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ପଡ଼ୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି  $\pi r^2$  । ପୁଣି ପୃଷ୍ଠତ୍ୱକ୍ ଉପରେ ନିହିତ ପରିଣାମୀ ଭୂଲମ୍ବ ବଳ,  $P = hdg \pi r^2 \dots\dots (1)$

ଏହି ବଳକୁ ନଳୀର ସମଗ୍ର ଅନ୍ତସ୍ଥ ପରିସୀମା (Inner Boundary) ରେ ନିହିତ ପୃଷ୍ଠତାନ ବଳ  $T$ ର ଭୂଲମ୍ବ ସଂଯୋଜକ (Vertical Component) ସମ୍ବଳିତ କରିଥାଏ ।

$$\text{ଏହି ସମ୍ବଳନ ବଳର ପରିମାଣ } 2\pi r \times T \cos \theta$$

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ କାଚ ନଳୀକୁ ଆଦ୍ର କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ପର୍ଶକୋଣ  $\theta = 0$

ଅତଏବ ନଳୀର ପରିସୀମାରେ ନିହିତ ପୃଷ୍ଠତାନ ବଳଗୁଡ଼ିକ ଭୂଲମ୍ବ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱବଳ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ  $T \times 2\pi r$  (  $\because \cos \theta = 1$  )

$$\text{ସ୍ତମ୍ଭର } T \times 2\pi r = P = hdg \pi r^2$$

$$\text{ଅଥବା } T = \frac{hdg \pi r^2}{2\pi r} = \frac{hdgr}{2}$$

ନଳୀ ଉତ୍ତର ବ୍ୟାସ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ନଳୀସ୍ଥ ଜଳର ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରାୟ ଗୋଲ୍‌ଗୋଲ୍ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ । ନଳୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଜଳପୃଷ୍ଠର ସର୍ବନିମ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଗତି କରିଥିବା:

ଭୂସମାନ୍ତର ସମତଳ ଉପରେ ରହିଥିବା ଜଳର ଆୟତନ,  $r$  ଉଚ୍ଚତା ଓ  $r$  ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭକ ପରିମାଣର ଜଳ ଓ  $r$  ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଲର୍ଦ୍ଧ ପରିମାଣ ଜଳର ପ୍ରଭେଦ ସହିତ ସମାନ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜଳର ପରିମାଣ

$$= \pi r^3 - \frac{2}{3} \pi r^3 = \frac{\pi r^3}{3}$$

ଛୋଟ ଛିଦ୍ରବିଶିଷ୍ଟ ନଳୀରେ ଜଳପୃଷ୍ଠର ସର୍ବନିମ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  $h$ ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମାପରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି, ତାହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ସକାଶେ  $h$ ର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ  $\frac{1}{3}$  ର ଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ ପୃଷ୍ଠତାନର ଠିକ୍ ସୂତ୍ର ହେବ,


$$T = \frac{rdg}{2} \left( h + \frac{1}{3}r \right) \dots\dots (2)$$

ଏହି କୈଶିକତା ଯୋଗୁଁ ଜଳୁଥିବା ଲବ୍ଧନରେ ବଡ଼ୀ ଦେଇ ତେଲ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ । ସେହିଭଳି ବୃଟିଙ୍ଗ୍ କାଗଜର ଅଫଶ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛିଦ୍ରରେ କୈଶିକ କ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ବୃଟିଙ୍ଗ୍ କାଗଜ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଶୋଷଣ କରିନେଇଥାଏ ।

#### 18.4 କୈଶିକାବେଦନା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳର ପୃଷ୍ଠତାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ :-

ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାସର ରକ୍ତବିଶିଷ୍ଟ 2, 3 ଗୋଟି କାଚ କୈଶିକନଳୀ ନିଅ । ପ୍ରଥମେ ନଳୀ-କୁଣ୍ଡଳିକ ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ ଗନ୍ଧକାମ୍ବ ଓ ତାହାପରେ ପାତିତ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ନଳୀଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଷ୍କାର କରିନିଅ । ଖଣ୍ଡେ ତାର ନେଇ ତାହାର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ମୁନିଆଁ କର ଓ ତାହାକୁ ଦୁଇଥର ସମକୋଣରେ ବଙ୍କା କର । ତାରଟି ନେଇ ଗୋଟିଏ କୈଶିକନଳୀ ସହିତ ରବର ରଜ୍ଜୁ ( ପଟି ) ସାହାଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖ ( ଚିତ୍ର 103 ) । ବର୍ତ୍ତମାନ କୈଶିକନଳୀଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଭୂଲମ୍ବରେ ଏପରି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିରଖିଯେ ନଳୀର ତଳ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ବିକରସ୍ଥ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ । ବିକରଟି ଏପରି ଭାବେ ସଜାଇ ରଖିଥିବ ଯେ କୈଶିକ ନଳୀକୁ ହଲତଳ ନ କରି ବିକରଟିକୁ ସହଜରେ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇ ପାରିବ । ଏବେ ନଳୀଟିକୁ ଉପରକୁ କିମ୍ବା ତଳକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥିର କରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼ିବ ଯେ, ତାରର ମୁନଟି ଠିକ୍ ଜଳ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିବ । ତାରର ମୁନଟିକୁ କୈଶିକନଳୀର କିମ୍ବା ବିକରର ପାର୍ଶ୍ବର ଅତି ନିକଟରେ ରଖିବ ନାହିଁ । କୈଶିକନଳୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ଖଣ୍ଡେ ରବର ନଳୀ ସଂଯୋଗ କରି ତାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ନଳୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁକୁ ଶୋଷିନିଅ । ନଳୀ ଭିତରକୁ ଜଳ ଉଠିବ ଓ ତଦ୍ବାର ନଳୀର ଭିତର ପାଖ ଆଡୁ ହେବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ନଳୀସ୍ଥ ଜଳପୃଷ୍ଠର ସର୍ବନିମ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଭରନିୟରଯୁକ୍ତ ଅଣୁବାକ୍ଷଣଯନ୍ତ୍ର ଫୋକସ୍ ( Focus ) କର ଓ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଦର୍ଶାଉଥିବା ଅଙ୍କ ଚିତ୍ରିତ ରଖ । ତାହାପରେ ଜଳୁଥିବା ବିକରଟି ସେଠାରୁ ଉଠାଇ ନିଅ ଓ ପୂର୍ବପରି ଅଣୁବାକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ତାର ମୁନପ୍ରତି ଫୋକସ୍ କର । ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଦର୍ଶାଉଥିବା ଅଙ୍କ

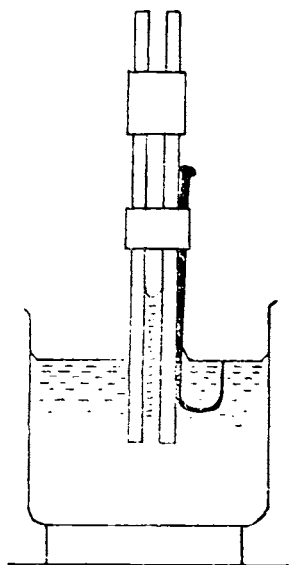

( ଚିତ୍ର 103 )

ଟିପରିକା । ଏହି ଦୁଇଟି ଅଙ୍କର ବିୟୋଗଫଳ ବାହାର କର । ଏହି ବିୟୋଗଫଳ ବିକରଣ, ଜଳପରିନିକ୍ଷେପ ନଳୀରେ ଆଲୋକଣ କରିଥିବା ଜଳସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ।

ଏହି ପରୀକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାସର ରନ୍ଧୁବିଶିଷ୍ଟ କୈଣିକନଳୀ ନେଇ ଆବୃତ୍ତି କର ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଳୀର ରନ୍ଧୁର ବ୍ୟାସ ମାପ । ସେଥି ସଙ୍ଗେ ବିକରଣ ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଲେଖି ରଖ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାଫଳରୁ ପୂର୍ବ ଅନୁଲେଖିତ ୨ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ପୃଷ୍ଠତାନ ବଳର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

## ଉଦାହରଣ

୫.୦ ସେ.ମି. ଦୈର୍ଘ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ତାରର ଡାଆନ୍ତାକୁ  $20^{\circ}\text{C}$  ତାପମାତ୍ରାରେ ଥିବା ଜଳର ପୃଷ୍ଠରୁ ଟାଣିନେବା ସକାଶେ, ଡାଆନ୍ତାର ଓଜନ ବାହାରେ ୭୨୮ ଡାଇନ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି । ବଳର ପୃଷ୍ଠତାନ ହିସାବ କର ।

ତାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ପଟଳ ରହିଛି । ସ୍ଥରର ପଟଳର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଦୁଇଗୁଣ ହେବ ।

$$T = \frac{F}{L} = \frac{F}{2L} = \frac{728 \text{ ଡାଇନ୍}}{2 \times 5.00 \text{ ସେ.ମି.}} = 72.8 \text{ ଡାଇନ୍/ସେ.ମି.}$$

## ସାରାଂଶ

୧. ପୃଷ୍ଠତାନ:—ଯେକୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ମୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରସାରିତ ଛିତିଛାପକ ପରଦା ଭଳି ଟାଣି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହି ପଟଳା ପରଦାକୁ ଟାଣି ଧରିଥିବା ବଳକୁ ପୃଷ୍ଠତାନ ବଳ କୁହାଯାଏ । ପୃଷ୍ଠତାନ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ପୃଷ୍ଠତାନ ବଳ ଏକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏକକ ପ୍ରତି ବୁଝାଏ ।

୨. ସର୍ଗକୋଣ:—ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପୃଷ୍ଠ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଧାରର କାନ୍ଥ ତଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ ସେହି ସ୍ପର୍ଶ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତି ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ମୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତି ସର୍ଗ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଦିଗରେ ଯେଉଁ ସର୍ଗିକ ଦୁଇଟି ଟଣା ଯାଇଥାଏ, ସେହି ସର୍ଗିକ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟସ୍ଥ କୋଣକୁ ସର୍ଗକୋଣ କୁହାଯାଏ ।

ତରଳ ପଦାର୍ଥ କାଚକୁ ଆଦୃ କଲେ ସର୍ଗକୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ହୁଏ । ତରଳ ପଦାର୍ଥ କାଚକୁ ଆଦୃ ନ କଲେ ସର୍ଗକୋଣ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ହୁଏ । କାଚ ଓ ଜଳ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସର୍ଗକୋଣ  $\theta=0^{\circ}$

$$3. \text{ ପୃଷ୍ଠତାନର ସୂତ୍ର:— } T = \frac{r.d.g}{2} \left( h + \frac{r}{3} \right)$$

(  $T$  = ପୃଷ୍ଠତାନ;  $r$  = କୈଣିକନଳୀର ଅନ୍ତର୍ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ;  $g$  = ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣଜନିତ ତ୍ୱରଣ;  $h$  = କୈଣିକନଳୀରେ ଆଲୋକଣ କରିଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ଓ  $d$  = ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତା ) ।

କୈଣିକାଲୋକଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ କଳ କିମ୍ବା ଯେ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପୃଷ୍ଠତାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ ।



## ଅନୁଶୀଳନୀ

1. ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପୃଷ୍ଠତାନ କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ ? ଏହାର ବିଶଦ ଆଲେଚନା କର । ପୃଷ୍ଠତାନର ଅର୍ଥ ଦର୍ଶାଇବା ସକାଶେ କେତେଗୋଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ ।
2. 0.5 ମି:ମି: ଅନ୍ତର୍ବ୍ୟାସବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କୈଶିକନଳୀ ଭୂଲମ୍ବରେ କୌଣସି ପାତ୍ରଫଳକରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି । ଜଳର ପୃଷ୍ଠତାନ ସେ:ମି: ପ୍ରତି 73 ଡ଼ାଇନ୍/ସେ:ମି: ହେଲେ କୈଶିକନଳୀରେ ପାତ୍ରଫଳକ ପତନଠାରୁ କେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଜଳ ଆଗେହଣ କରିବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (  $\rho = 5.950$  ସେ:ମି: )
3. ଜଳ ଓ ପାରଦଧିବା ନଳୀମଧ୍ୟର ଇନ୍ଦୁକଳା ବା ମିନିସ୍କସ ( Meniscus ) ର ଆକାର ନେଇ ଆଲେଚନା କର । ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ କୈଶିକାଗେହଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳର ପୃଷ୍ଠତାନ କି ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନ କର ।
4. 'ପୃଷ୍ଠତାନ' ଓ 'ସ୍ପର୍ଶକୋଣ' ବୁଝାଇ ଦିଅ । ଜଳର ପୃଷ୍ଠତାନ ନିରୂପଣ କରିବା ସକାଶେ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣନ କର ।  
0.5 ମି:ମି: ଅନ୍ତର୍ବ୍ୟାସବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କୈଶିକନଳୀ 28.4 ଡ଼ାଇନ୍/ସେ:ମି: ପୃଷ୍ଠତାନବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଓସାରିଆ ପାତ୍ରରେ ଭୂଲମ୍ବରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି । ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା 0.8 ଓ ତାହା ନଳୀଟିକୁ ଆର୍ଦ୍ର କରୁଛି । ନଳୀମଧ୍ୟରେ କେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଉଠିବ ହିସାବ କର । (  $\rho = 980$  ସେ:ମି:/ସେକେଣ୍ଡ<sup>2</sup> )  
(  $\rho = 2.89$  ସେ:ମି: )
5. 1.2 ମି:ମି: ଅନ୍ତର୍ବ୍ୟାସବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କୈଶିକନଳୀ ଗୋଟିଏ ଓସାରିଆ ପାତ୍ରର ଜଳରେ ଭୂଲମ୍ବରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି । ନଳୀମଧ୍ୟରେ 2.45 ସେ:ମି: ଉଚ୍ଚକୁ ଜଳ ଆଗେହଣ କରିଛି । ଜଳର ପୃଷ୍ଠତାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ! (  $\rho = 980$  ସେ:ମି:/ସେକେଣ୍ଡ<sup>2</sup> )  
(  $\rho = 72.618$  ଡ଼ାଇନ୍/ସେ:ମି: )
6. କୌଣସି ତାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ( material ) ର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା 8.50 । ତାରଟି ଯଦି ଜଳଦ୍ୱାରା ଆଦ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଜଳ ପୃଷ୍ଠରେ ଉପମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିବ । ଗୋଟିଏ ତାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟାସ କେତେ ? (  $\rho = 1.49$  ମି:ମି: )
7. 4.0 ସେ:ମି: ବ୍ୟାସବିଶିଷ୍ଟ ଖୋଟିଏ ସାବୁନରେ ବୁଦ୍‌ବୁଦ୍‌ରେ ପୃଷ୍ଟତାନଜନିତ ଉପର ପରିମାଣ କେତେ ? ସାବୁନ୍ ଦ୍ରବଣର ପୃଷ୍ଠତାନ  $T=30$  ଡ଼ାଇନ୍/ସେ:ମି:  
(  $\rho = 60$  ଡ଼ାଇନ୍/ବର୍ଗ ସେ:ମି: )
8. 0.60 ମି:ମି: ଅନ୍ତର୍ବ୍ୟାସବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କୈଶିକନଳୀରେ 0.80 ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା, ପୁଣି 30 ଡ଼ାଇନ୍/ସେ:ମି: ପୃଷ୍ଠତାନର ତରଳ ପଦାର୍ଥ କେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବ ? (  $\rho = 2.552$  ସେ:ମି: )
9. ଦୁଇଟି ତେପ୍‌ଟା କାଚ ଥାଳିଆ ଭୂଲମ୍ବରେ 0.80 ମି:ମି: ବ୍ୟବଧାନରେ ରଖାଯାଇଛି । ଥାଳିଆ ଦୁଇଟିର ନିମ୍ନଧାରଗୁଡ଼ିକ 0.79 ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତାବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତରସାରରେ ରହିଛି । ସ୍ତରସାରର ପୃଷ୍ଠତାନ 22.3 ଡ଼ାଇନ୍/ ସେ:ମି: ହେଲେ ଥାଳିଆ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ସ୍ତରସାର ଉଠିବ ? (  $\rho = 1.44$  ସେ:ମି: )


# ଜନବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ

## ଉଦସ୍ଥିତି ଯନ୍ତ୍ର

## Hydrostatic Machines

### 19.1 ସାଇଫୋନ୍ ବା ନଳୀକା ଯନ୍ତ୍ର ( Siphon ) :

ଏହା ଗୋଟିଏ ସରଳ ଯନ୍ତ୍ର । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ଥିବା କୌଣସି ପାତ୍ରର ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ପାତ୍ରଟିକୁ ନ ଗୁଞ୍ଜାଇ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କୌଣସି ପାତ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ ପାରେ । ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି ଗୋଟିଏ ବଙ୍କା କାଚନଳୀ ABCରେ ନିର୍ମିତ ( ଚିତ୍ର ନଂ 104 ) । ଏହାର AB ବାହୁ BC ବାହୁ ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ।

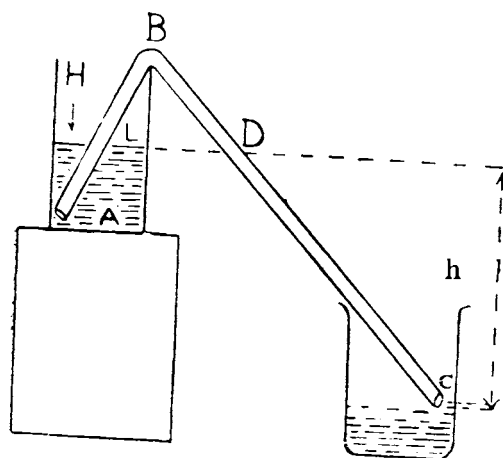

( ଚିତ୍ର 104 )

### କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା

ପ୍ରଥମେ ସମଗ୍ର ନଳୀଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତାହାର ଦୁଇମୁଣ୍ଡ A ଓ Cକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିପି ସାହାଯ୍ୟରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଏ । ତାହାପରେ ଯଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ବାହୁକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପାତ୍ରର ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ; ପୁଣି ଦୀର୍ଘ ବାହୁକୁ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଆଯାଏ । ଏହା କରିସାରିବା ପରେ ନଳୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିପି ବାହାର କରିନେଲେ ପ୍ରଥମ ପାତ୍ରର ତରଳ ପଦାର୍ଥ

ନଳୀ ଦେଇ ABC ବିନ୍ଦୁରେ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଧାରରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାତ୍ରରେ ଯାଇ ପଡ଼େ ।

### କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସୂତ୍ର ( Working principle ) :

ମନେକର L ଓ D ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ( L ପ୍ରଥମ ପାତ୍ରର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଧୂସରେ ଓ D ନଳୀର BC ଅଂଶରେ ) ଏକ ଭୂସମାନ୍ତର ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି । D ଠାରେ ଗୁପ୍ତ=L ଠାରେ ଥିବା ଗୁପ୍ତ=ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ H

ବର୍ତ୍ତମାନ ନଳୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ C ଠାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଗୁପ୍ତ=D ଠାରେ ଗୁପ୍ତ+DC ଗୁପ୍ତବିଶିଷ୍ଟ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଗୁପ୍ତ=H+h

କିନ୍ତୁ C ଠାରେ ବହିର୍ଗତ ଗୁପ୍ତ=କେବଳ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ H । ସ୍ମରଣ- C ଠାରେ ନଳୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଗୁପ୍ତ ବାହ୍ୟ ଗୁପ୍ତଠାରୁ ବେଶୀ ଏବଂ ଏହି


ବେଶୀ ଗୁପ୍ତ ପରିମାଣ DC ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଛନ୍ଦର ଗୁପ୍ତ ସହିତ ସମାନ । ଫଳରେ DC ନଳୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଏହି ଅଧିକ ଗୁପ୍ତ ଯୋଗୁଁ DC ନଳୀରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ନିମ୍ନ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା DCରେ ଏକ ଆଂଶିକ ଶୂନ୍ୟତାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ପୁଣି DC ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଗୁପ୍ତ କର୍ମିଯାଏ । ଏହି ଗୁପ୍ତ ହ୍ରାସକୁ ପୂରଣ କରିବା ସକାଶେ ପ୍ରଥମ ପାତ୍ରର ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ H ଉଚ୍ଚ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ AB ନଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ABC ଦିଗରେ ଉପାଗତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ।

C ଠାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଗୁପ୍ତ ସେତେବେଳେ ବାହାର ଗୁପ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ରହେ । ସୁତରାଂ ଯନ୍ତ୍ରଟିରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ରୋତରେ ନିମ୍ନ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ।

ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ମନେରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ନଳୀର C ମୁଣ୍ଡଟି ସଦାବେଳେ ପ୍ରଥମ ପାତ୍ରର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପୃଷ୍ଠଠାରୁ ନିମ୍ନରେ ରହିଥିଲେହିଁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସକାଶେ AB ବାହାର ଉଚ୍ଚତା ( Vertical height ) ଉଚ୍ଚ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ ଚାପମାନ ଧନ୍ଦର ଉଚ୍ଚତା ଠାରୁ କମ୍ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର; କାରଣ ଯନ୍ତ୍ରଟି ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳର ଚାପଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

## 19.2 ପିଚକାରି ( Syringe ) :

ପିଚକାରି ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଧାରଣର ଜଳଉଠା ପମ୍ପ । ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି କୌଣସି ଧାତୁ ଅଥବା କାଚର ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ନଳୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ । ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜଳ-ନିରୋଧକ ପିଷ୍ଟନ୍ ( Piston ) ଗତି କରୁଥାଏ । ( ଚିତ୍ର 105 ) ସ୍ତମ୍ଭାକାର ନଳୀର ତଳ ମୁଣ୍ଡଟି ସବୁଆଁ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସବୁଆଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ପିଷ୍ଟନ୍‌କୁ ଉପରକୁ ଟାଣିନେଲେ ପିଷ୍ଟନ୍ ନିମ୍ନରେ ଆଂଶିକ ଶୂନ୍ୟତା ( Vacuum ) ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଫଳରେ ନଳୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁର ଚାପ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ଅବସରରେ ଜଳ ପ୍ରସ୍ତରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳର ଚାପ ଜଳକୁ ନଳୀ ଭିତରକୁ ଠେଲି ନିଏ ଓ ନ୍ଳାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ । ଏବେ ପିଚକାରିକୁ ଜଳପୃଷ୍ଠରୁ ବାହାର କରି ନେଇ ତାହାର ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ଯେକୌଣସି ଦିଗକୁ ଦେଖାଇ ପିଷ୍ଟନ୍‌କୁ ଠେଲିଲେ ନଳୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଜଳ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଯାଇ ପଡ଼େ ।

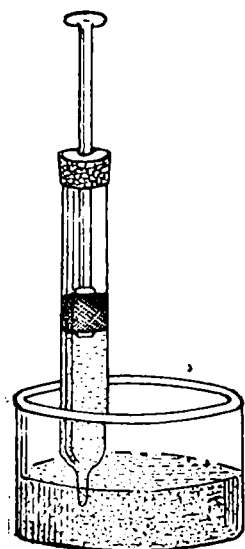

( ଚିତ୍ର 105 )


ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପମ୍ପରେ ଜଳ ଉଠା ଯାଇଥାଏ ।

## 19.3 ଉଠା ପମ୍ପ ( Lift Pump ) :

କୃତ୍ରିମ ଜଳ ଉଠାଇବା ସକାଶେ ଏହି ପମ୍ପ ପୂର୍ବତନ କାଳରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ନଳୀ ABରେ ନିର୍ମିତ । ନଳୀଟି ପିପା ବା ବ୍ୟାରେଲ୍ ( Barrel ) ରୂପେ ପରିଚିତ ।

ପିପାର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ରବଣ ନଳୀ ( Outlet ) E ରହିଛି । ( ଚିତ୍ର 106 ) ପିପାର ତଳମୁଣ୍ଡ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଭୂଲମ ନଳୀ CD ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନଳୀଟି କୂପ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହେ । ପିପା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବାୟୁ ନିରୋଧକ ( Air tight ) ପିଷ୍ଟନ P ଗତି କରୁଛି ।  $V_1$  ଓ  $V_2$  ଦୁଇଟି ଭଲ୍ଭ ଯଥାକ୍ରମେ ପିପାର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଓ ପିଷ୍ଟନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଜାଇ ରଖାଯାଇଛି । ଉଭୟ ଭଲ୍ଭ ଇର୍ଡ୍ସ ଦିଗରେ ଖୋଲି ହୁଅନ୍ତି; ଜଳ କିମ୍ବା ବାୟୁକୁ ନିମ୍ନ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ।

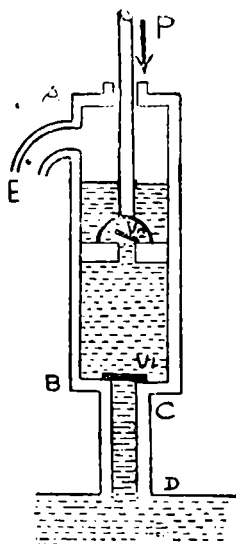

### କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା :

ପ୍ରଥମେ ପିଷ୍ଟନ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଉପରକୁ ଟାଣିଲେ ପିପା ମଧ୍ୟରେ ପିଷ୍ଟନ୍ ତଳକୁ ଏକ ଆଂଶିକ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ପିଷ୍ଟନ୍ ଉପରିସ୍ଥ ବାୟୁ ଏହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ  $V_2$  ଭଲ୍ଭ ଉପରିସ୍ଥ ଗୁପ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଭଲ୍ଭ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । କିନ୍ତୁ CD ନଳୀସ୍ଥ ବାୟୁର ବଳ ଯୋଗୁଁ  $V_1$  ଭଲ୍ଭ ଖୋଲି ହୋଇଯାଏ ଓ CD ନଳୀସ୍ଥ ବାୟୁ ପିପା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ । ବୟାଳଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ CDସ୍ଥ ବାୟୁର ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇଯାଏ ଓ ଏହା ଫଳରେ CD ଭିତରକୁ ଜଳ ଉଠେ ।

( ଚିତ୍ର 106 )

ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଷ୍ଟନ୍‌କୁ ତଳକୁ ଠେଲିଲେ ପିପାର ବାୟୁ ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ,  $V_1$  ଭଲ୍ଭ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଓ  $V_2$  ଭଲ୍ଭ ଖୋଲି ହୋଇଯାଏ । ପିପା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁ  $V_2$  ଭଲ୍ଭ ଦେଇ ପଦାକୁ ବାହାରିଯାଏ । ଏହି ରୂପେ ପିଷ୍ଟନ୍ କେତେଗୋଟି ଇର୍ଡ୍ସ ଓ ନିମ୍ନଗତି ଫଳରେ ଜଳବାହୀ ନଳୀ CD ରେ ଜଳର ପତ୍ତନ C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିଥାଏ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଷ୍ଟନ୍‌କୁ ଉପରକୁ ଟାଣିଲେ  $V_1$  ଭଲ୍ଭ ଦେଇ ପିପା ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରେ, ପୁଣି ପିଷ୍ଟନ୍‌ର ନିମ୍ନଗତି ବେଳେ ପିପା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଜଳ  $V_2$  ଭଲ୍ଭକୁ ଠେଲି ପିଷ୍ଟନ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ । ପିଷ୍ଟନ୍‌ର ଫରାବର୍ତ୍ତୀ ଇର୍ଡ୍ସଗତି ବେଳେ ପିପା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରେ । ପୁଣି ସେଥିପରେ ପିଷ୍ଟନ୍ ଉପରକୁ ଆଗକୁ ଉଠିଥିବା ଜଳ ପ୍ରସ୍ରବଣ ନଳୀ ଦେଇ ପଦାକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ।


ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ଏହି ଯେ, କୂପର ଜଳ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତତା କୂପ ଜଳକୁ ଜଳବାହୀ ନଳୀ CD ଦେଇ ପିପା ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲେ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଳବାହୀ ନଳୀ CD ର ଉଚ୍ଚତା ଜଳ ଗୁପ୍ତମାନ ଯୁକ୍ତର ଉଚ୍ଚତା ଠାରୁ କମ୍ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।

### 19.4 ଉତ୍ତେଜିତ ପମ୍ପ ( Force Pump ) :

ଏହି ପମ୍ପର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଜଳ ଉଠା ପମ୍ପର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ।

ଏହି ପମ୍ପରେ ପ୍ରସ୍ରବଣ ନଳୀ EF ( ଚିତ୍ର ନଂ 107 ) ପିପାର ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି । ପିଷ୍ଟନ୍‌ରେ କୌଣସି ଭଲ୍ଭ ନ ଥାଏ । ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ

ପ୍ରସ୍ରବଣ ନଳୀ ପିପା ଅହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ  $V_2$  ଭଲ୍‌ଭ ସଜାଇ ରଖା ଯାଇଛି । ପୁଣି ଏହି ଭଲ୍‌ଭଟି ପ୍ରସ୍ରବଣ ନଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଖୋଲି ହେଉଛି ।

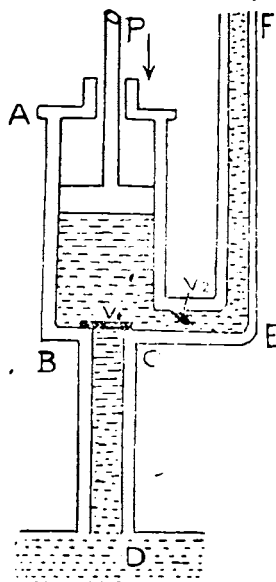

( ଚିତ୍ର 107 )

ଉଠା ପମ୍ପରେ ପିଷ୍ଟନ୍ କେବଳ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବଗତି ବେଳେ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠେ । ସ୍ତବ୍ଧ ଏହି ଦୁଇଟି ଧରଣର ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରୋତରେ ଜଳ ଉଠାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରୋତରେ ଜଳ ଉଠାଇବା ଯନ୍ତ୍ର ଦମ୍ପକଳ ନାମରେ ପରିଚିତ ।


### 19.5 ଦମ୍ପକଳ ( Fire Engine ) :

ଏହି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ଉତ୍ତ୍ରେଷଣ ପମ୍ପ ଏପରି ଭାବରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ ( ଚିତ୍ର 108 ) ଗୋଟିଏ ପମ୍ପର ପିଷ୍ଟନ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବଗତି ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପମ୍ପର ପିଷ୍ଟନ୍ ନିମ୍ନ ଘୃଷ୍ଣରେ ଉଠି କରୁଥାଏ । ଏଡ଼କ୍‌ସଫିଡ଼ ଦୁଇ ଖମ୍ବରୁ ଜଳ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ ( Air Chamber ) Aରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଏହି ଜଳ ଗ୍ରହଣକାରୀ ବାୟୁକୁ ସଂକୁଚିତ କରେ । ଫଳରେ ଏହି ସଂକୁଚିତ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣକାରୀ ଜଳକୁ ନିର୍ଗମନ ନଳୀ ଦ୍ଵାରା ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରୋତରେ ଶେଷପଣ କରେ ।

**କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା :** ଏହି ପମ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ପିଷ୍ଟନ୍ ପ୍ରଥମ କେତେଗୋଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଓ ନିମ୍ନଗତି ଯୋଗୁଁ ଜଳଉଠା ପମ୍ପ ଭଳି ଜଳବାହୀ ନଳୀ CD ରେ ପିପାର ତଳମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଉଠେ । ତାହାପରେ ପିଷ୍ଟନ୍ ଉପରକୁ ଟାଣିଲେ ପିପା ଭିତରେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରେ । ପୁଣି ପିଷ୍ଟନ୍ ନିମ୍ନକୁ ଠେଲିଲେ ସେହି ଜଳ  $V_2$  ଭଲ୍‌ଭକୁ ଠେଲି ପ୍ରସ୍ରବଣ ନଳୀ EF ରେ ଉପରକୁ ଉଠେ । ଏହି ପମ୍ପ ଜଳକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇ ଥାଏ; ଏପରିକି ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଠା ପମ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚକୁ ଜଳ ଉଠାଯାଇ ପାରେ ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜଳବାହୀ ନଳୀ CD ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜଳ ଗୁପ୍ତମାନ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚତାଠାରୁ ( ପ୍ରାୟ 34'ରୁ ) ବେଶୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଭିନ୍ନକୁ ନେବା । ଉଠା ପମ୍ପ କିମ୍ବା ଉତ୍ତ୍ରେଷଣ ପମ୍ପ ଜମାଗତରେ ଜଳ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଉତ୍ତ୍ରେଷଣ ପମ୍ପରେ ପିଷ୍ଟନ୍ କେବଳ ନିମ୍ନଗତି ବେଳେ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠେ; ପୁଣି

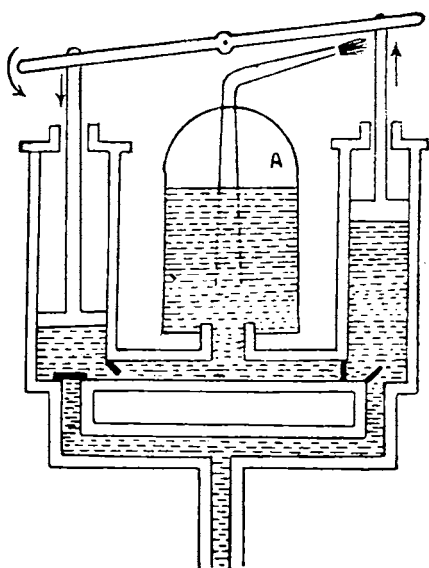


( ଚିତ୍ର 108 )



## 19.7 ବାୟୁ ନିଷ୍କାସନ ପମ୍ପ ( Air Exhaust Pump ) :

କୌଣସି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ସକାଶେ ଯେଉଁ ପମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଥାଏ ସେହି ପମ୍ପକୁ ବାୟୁ ନିଷ୍କାସନ ପମ୍ପ କୁହାଯାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରକୁ ସଂଗ୍ରାହକ ( Receiver ) କୁହା ଯାଇଥାଏ ।

ଗୋଟିଏ ସରଳ ଧରଣର ବାୟୁ ନିଷ୍କାସନ ପମ୍ପ ( ଚିତ୍ର 110 )ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ଏହି ପମ୍ପର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ବାୟୁ ସଙ୍କୋଚନ ପମ୍ପର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ସହିତ ଠିକ୍ ସମାନ; କିନ୍ତୁ ଏହି ପମ୍ପର  $V_1$  ଓ  $V_2$  ଭଲଭ ଦୁଇଟି ବାୟୁ ସଙ୍କୋଚନ ଫିଟର ଭଲଭ ଭଳି ନିମ୍ନ ଦିଗରେ ଖୋଲି ନ ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିଗରେ ଖୋଲି ହୁଅନ୍ତି । P ଗୋଟିଏ ବାୟୁ ନିରେଧକ ପିଷ୍ଟ । ପିପା Bକୁ ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଜକ ନଳୀ ( Connecting tube ) ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରାହକ R ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।  $V_1$  ଓ  $V_2$  ଭଲଭଦ୍ୱୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିଗରେ ଖୋଲି ହୁଅନ୍ତି ।

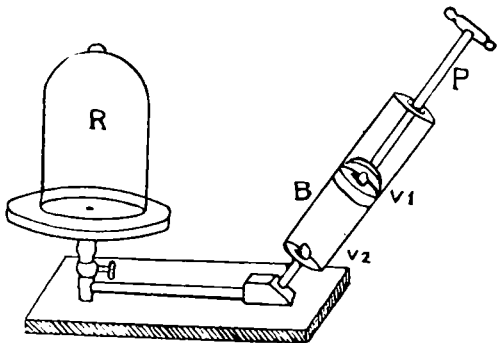

( ଚିତ୍ର 110 )

**କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା** ପିଷ୍ଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ବେଳେ ପିପା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁର ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇଯାଏ । ସେତେବେଳେ  $V_1$  ଭଲଭ ଉପରେ ଚାପ ବେଶୀ ଥିବାରୁ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁର ଚାପ ଏହି ଚାପ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ  $V_2$  ଭଲଭ ଖୋଲି ହୋଇଯାଏ । ଫଳରେ ସଂଗ୍ରାହକରୁ ବାୟୁ ଯାଇ ପିପା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ପିଷ୍ଟକୁ ଏବେ ତଳକୁ ଠେଲିଲେ ପିପା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ଫଳରେ  $V_1$  ଭଲଭ ଖୋଲି ହୋଇଯାଏ ଓ  $V_2$  ଭଲଭ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  $V_1$  ଭଲଭ ଦେଇ ପିପାର ବାୟୁ ବାୟୁ-ମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲିଯାଏ ।

ଅତଏବ ପ୍ରତ୍ୟେକଥର ପିଷ୍ଟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଉପରକୁ ଟାଣି ତଳକୁ ଠେଲିବା ଫଳରେ ( ଏହାକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଷଳୀ=ଆଘାତ କୁହାଯାଏ ) ଏକ ପିପା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ସଂଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସେ ଓ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁର ଚାପ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଯାଏ ।

### ii ସାଂଖ୍ୟିକ ଆଘାତପରେ ଚାପର ପରିମାଣ :

ମନେକର ସଂଗ୍ରାହକର ଆୟତନ V ଓ ପିପାର ଆୟତନ  $\nu$  । ମନେକର ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରାହକସ୍ଥ ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ ଧରଣ P ।

ପିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ଆରମ୍ଭରେ ସଂଗ୍ରାହକସ୍ଥ ବାୟୁର ଆୟତନ V ଓ ଚାହାର ଗୁପ୍ତ ଧରଣ P । ପିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ଶେଷରେ ଏହି ବାୟୁର ଆୟତନ ହେଉଛି  $V + \nu$  । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏହି ବାୟୁର ବରିମାନ ଗୁପ୍ତ ଧରଣ  $P_1$  ହୁଏ, ତେବେ ବୟଲଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ

$$P_1 (V+v) = P \times V$$

$$\text{ଅଥବା } P_1 = P \left( \frac{V}{V+v} \right)$$

ପିଷ୍ଟନ୍ର ନିମ୍ନଗତି ବେଳେ ପିପାର ବାୟୁ କେବଳ ନିଷ୍ପାଦିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରାହକର ବାୟୁର ଗୁପ୍ତରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ ।

ସୁତରାଂ ପିଷ୍ଟନ୍ର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଘାତ (stroke) ଶେଷରେ ସଂଗ୍ରାହକର ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ  $P_1 = \left( \frac{V}{V+v} \right)$

ପୁଣି ସଂଗ୍ରାହକର ବାୟୁର ଏହି ଗୁପ୍ତ ପିଷ୍ଟନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଘାତ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୁପ୍ତ ଅଟେ । ସେହିଭଳି ପିଷ୍ଟନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ଶେଷରେ ଯଦି ସଂଗ୍ରାହକର ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ  $P_2$  ହୁଏ ତେବେ ପୂର୍ବପରି  $p_2 \times (V+v) = P_1 \times V$

$$\text{ଅଥବା } P_2 = P_1 \left( \frac{V}{V+v} \right) = P \left( \frac{V}{V+v} \right)^2$$

ସୁତରାଂ ପିଷ୍ଟନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଘାତ ଶେଷରେ ସଂଗ୍ରାହକର ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ,

$$P_2 = P \left( \frac{V}{V+v} \right)^2$$

ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ କ୍ରମାଗତରେ ଗୁଲିଲେ, ଯଦି  $n$  ସଂଖ୍ୟକ ଆଘାତ ଶେଷରେ ସଂଗ୍ରାହକର ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ  $P_n$  ହୁଏ,

$$\text{ତେବେ } P_n = P \left( \frac{V}{V+v} \right)^n$$

ଏହି ପଦ୍ଧତିରୁ ଆମେମାନେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ପାରିବା ଯେ ଆଘାତର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇଦେଇ ସଂଗ୍ରାହକର ବାୟୁର ଗୁପ୍ତକୁ ଖୁବ୍ ନ୍ୟୁନ ପରିମାଣକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଏ ପାରିବ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇ ନ ଥାଏ; ଗୁପ୍ତକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟୁନତମ ପରିମାଣରୁ ଆଉ କମ୍ କରି ହୁଏ ନାହିଁ । କାରଣ ଗୁପ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ କମି ଗଲେ ଭଲ୍‌ଭଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ପୁଣି ଭଲ୍‌ଭ ଦେଇ ବାୟୁ ଗଳିଯାଏ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପିଷ୍ଟନ୍ ଓ ପିପାର ତଳମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନିଷ୍ପାସନ ସ୍ଥାନ (Clearance space) ରହିଥାଏ; ଏହା ପମ୍ପର ଦକ୍ଷତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ ।

## ଉଦାହରଣ

1. ଗୋଟିଏ ବାୟୁ ନିଷ୍ପାସନ ପମ୍ପର ସଂଗ୍ରାହକର ଆୟତନ ସଂଯୋଜକ ନଳୀର ଆୟତନ ସହିତ 5 ଲିଟର; ପିପାର ଆୟତନ 600 ଘନ ସେ.ମି: ପୁଣି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ 75.6 ସେ.ମି:ର ପାରବ ହେଲେ ଦୁଇଟି ଆଘାତ (Two strokes) ଶେଷରେ ସଂଗ୍ରାହକର ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ କେତେ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ପିପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରାହକର ଆୟତନ,  $V=5000$  ଘନ ସେ.ମି: .

ପିପାର ଆୟତନ,  $v=600$  ଘନ ସେ.ମି:

$n$  ସଂଖ୍ୟକ ଆଘାତ ପରେ ଗୁପ୍ତର ପରିମାଣ,

$$P_n = P \left( \frac{V}{V+v} \right)^n$$



2ଟି ଆଘାତ ପରେ ଗୁପ୍ତର ପରମାଣୁ,

$$\begin{aligned} P_2 &= P \left( \frac{V}{V+v} \right)^2 \\ &= 75.6 \left( \frac{5000}{5000+600} \right)^2 \\ &= 75.6 \times \frac{5000 \times 5000}{5600 \times 5600} \\ &= 60.27 \text{ ସେ.ମି.ର ପାରଦ} \end{aligned}$$

2. ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ୍ ଚକନଳୀର ଆୟତନ 100 ଘନ ଇଞ୍ଚ । ପୁଣି ପମ୍ପର ପିଠାର ଆୟତନ 10 ଘନ ଇଞ୍ଚ । ନଳୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ ଦୁଇଗୁଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବା ଆଘାତର ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ସମ୍ପ୍ରାହକର ଆୟତନ;  $V=100$  ଘନ ଇଞ୍ଚ

ପିଠାର ଆୟତନ,  $v=10$  ଘନ ଇଞ୍ଚ ।  $n$  ସଂଖ୍ୟକ ଆଘାତ ପରେ ବାୟୁ ଦକ୍ଷାତର ପମ୍ପର ସମ୍ପ୍ରାହକରେ ଉଠୁଥିବା ଚାପ,

$$P_n = P \left( \frac{V+nv}{V} \right)$$

ଏଠାରେ ଦରକାର ହେବା ଗୁପ୍ତ  $P_n=2P$

$$\text{ତୁଳନା } 2P = P \left( \frac{V+nv}{V} \right)$$

$$\text{ବା } 2 = \left( \frac{100+10n}{100} \right)$$

$$\text{ବା } 200 = 100 + 10n$$

$$\text{ବା } 10n = 200 - 100 = 100$$

$$\therefore n = \frac{100}{10} = 10$$

$\therefore$  10ଟି ଆଘାତ ପରେ ଗୁପ୍ତ ଦୁଇଗୁଣ ହେବ ।

### ସାରାଂଶ

1. ସାଇକେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କୌଣସି ପାତ୍ରର ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ପାତ୍ରଟିକୁ ନ ଘୁଞ୍ଚାଇ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କୌଣସି ପାତ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ । ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସକାଶେ ଉଚ୍ଚ ପାତ୍ରର ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ବାହୁର ଉଚ୍ଚତା ଉଚ୍ଚ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ ଗୁପ୍ତମାନ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚତା ଠାରୁ କମ୍ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ; କାରଣ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
2. ପିଚକାରି—ଜନ କିମ୍ବା କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ କୌଣସି ପାତ୍ରରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଯେକୌଣସି ଦିଗକୁ କ୍ଷିପ୍ରରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଏ ।

3. ଉଠା ପମ୍ପ—ଜଳ କିମ୍ବା କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠାଇ ନେବା ସକାଶେ ଏହି ପମ୍ପ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଜଳ ଉଠାଇଲେ ବେଳେ ଜଳବାହୀ ନଳୀର ଉଚ୍ଚତା ଜଳ ଗୁପ୍ତମାନ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚତାଠାରୁ କମ୍ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ; କାରଣ ଏଠାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ ଜଳକୁ ଜଳବାହୀ ନଳୀଦେଇ ପିପା ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲେ ।
4. ଉତ୍ତ୍ରେପୀ ପମ୍ପ—ଏହି ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଠା ପମ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚକୁ ଜଳ ଉଠାଯାଇ ପାରେ ।
5. ଦମକଳ —ଦମକଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ଉଠାଯାଇ ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ରୋତରେ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚକୁ କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇ ପାରୁଛି, ଏଣୁ ଏହା ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଦରକାର ।
6. ବାୟୁ ସଫାତନ ପମ୍ପ — ଏହି ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପାତ୍ରର ବାୟୁର ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ । ସଂଗ୍ରାହକର ଆୟତନ  $V$ , ପମ୍ପର ପିପାର ଆୟତନ  $v$ , ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ  $P$  ହେଲେ  $n$  ସଂଖ୍ୟକ ଆଘାତ ପରେ ସଂଗ୍ରାହକର ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ
- $$P_n = P \left( \frac{V + nv}{V} \right) \text{ ହେବ ।}$$
7. ବାୟୁ ନିଷାସନ ପମ୍ପ—କୌଣସି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁକୁ ନିଷାସନ କରିବା ସକାଶେ ଯେଉଁ ପମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ସେହି ପମ୍ପକୁ ବାୟୁ ନିଷାସନ ପମ୍ପ କୁହାଯାଏ । ସଂଗ୍ରାହକର ଆୟତନ  $V$ , ସଂଯୋଜକ ନଳୀ ସହ ପିପାର ଆୟତନ  $v$  ଓ ସଂଗ୍ରାହକର ବାୟୁର ସର୍ବତ୍ରାସୀ ଗୁପ୍ତ  $P$  ହେଲେ,  $n$  ସଂଖ୍ୟକ ଆଘାତ ପରେ ସଂଗ୍ରାହକର ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ,
- $$P_n = P \left( \frac{V}{V + v} \right)^n \text{ ହେବ ।}$$
- ଏହି ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରାହକରେ ପୂର୍ବମାତ୍ରାରେ ଶୂନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୁପ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ କର୍ମଗଲେ ଭଲ୍‌ଉଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ; ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ୍‌ଉ ଦେଇ ବାୟୁ ଗଢିଯାଏ ।

### ଅନୁଶୀଳନୀ

- ଗୋଟିଏ ସରଳ ଜଳ ଉଠାପମ୍ପ ଓ ଗୋଟିଏ ଦମକଳ ବର୍ଣ୍ଣନ କର ।
- ଉଠା ପମ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିତ୍ରପଟ୍ଟୀ ଲେଖ ।
- କୌଣସି ସଂଗ୍ରାହକରୁ ବାୟୁ ବାହାର କରିବା ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ବାୟୁ ନିଷାସନ ପମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରଗଲ । ସଂଗ୍ରାହକର ଆୟତନ 1000 ଘନ ସେ.ମି. ଓ ପମ୍ପ ପିପାର ଆୟତନ 100 ଘନ ସେ.ମି. । 3ଟି ଆଘାତ ପରେ ସଂଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉ: ପୂର୍ବ ଗୁପ୍ତ  $\frac{1000}{1331}$  ଅଂଶ ବା 0.7513 ଅଂଶ ),

4. ଗୋଟିଏ ସରଳ ଧରଣର ବାୟୁ ନିଷ୍ପାଦନ ପମ୍ପ ବର୍ଣ୍ଣନ କର ।

n ସଂଖ୍ୟକ ଆଘାତ ପରେ ସଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ବାହାର କର ।

କୌଣସି ସଗ୍ରାହକରୁ ବାୟୁ ନିଷ୍ପାଦନ କରିବା ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ବାୟୁ ନିଷ୍ପାଦନ ପମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା । ଯଦି ସଗ୍ରାହକର ଆୟତନ 4 ଲିଟର ଓ ତାହାର ପିପାର ଆୟତନ 100 ଘନ ସେ.ମି. ହୁଏ, ତେବେ ଦୁଇଟି ଆଘାତ ପରେ ସଗ୍ରାହକସ୍ଥ ବାୟୁରେ ଉପକୃଥିବା ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

( ଉ: ପୂର୍ବ ଗୁପ୍ତର  $\frac{1}{16}$  ଅଂଶ ବା 0.952 ଅଂଶ )

5. ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାୟୁ ସଂପୀଡ଼ନ ପମ୍ପର ନିର୍ମାଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବର୍ଣ୍ଣନ କର ।

n ସଂଖ୍ୟକ ଆଘାତ ପରେ ସଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ବାହାର କର ।

ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ୍ ଟକରେ ବାୟୁ ପୂରଣ କରିବା ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ପମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା । ସାଇକେଲ୍ ଟକର ନଳୀର ଆୟତନ ପମ୍ପର ପିପାର ଆୟତନର 10 ଗୁଣ । 10 ଆଘାତ ପରେ ଟକର ନଳୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ କେତେ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

( ଉ: ପୂର୍ବ ତାପର 2 ଗୁଣ । )

6. ଚିତ୍ର ସହ ଗୋଟିଏ ସାଇଫୋନ୍ ବର୍ଣ୍ଣନ କର । ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ସୂତ୍ର ( Principle ) ବୁଝାଇ ଦିଅ । ଏହି ଯନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ କି ନିୟମ ଦରକାର ? ଆଟୋମେଟିକ୍ ଫ୍ଲସ୍ ( Automatic Flush ) କି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୁଝାଇ ଦିଅ ।

7. କୌଣସି ସଗ୍ରାହକରୁ ବାୟୁ ନିଷ୍ପାଦନ କରିବା ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ବାୟୁ ନିଷ୍ପାଦନ ପମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା । ଯଦି ସଗ୍ରାହକର ଆୟତନ 6000 ଘନ ସେ.ମି. ଓ ପିପାର ଆୟତନ 1000 ଘନ ସେ.ମି. ହୁଏ, ତେବେ 3ଟି ଆଘାତପରେ ସଗ୍ରାହକସ୍ଥ ବାୟୁରେ ଉପକୃଥିବା ତାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

( ଉ: ପୂର୍ବ ତାପର 0.63 ଅଂଶ )

8. ଚିତ୍ରସହ (କ) ଗୋଟିଏ ଉଠା ପମ୍ପ (ଖ) ଗୋଟିଏ ଦମକଳ ବର୍ଣ୍ଣନାକରି ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବୁଝାଇ ଦିଅ ।

•

9. ଚିତ୍ରସହ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍‌ଘେଷୀ ପମ୍ପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବୁଝାଇଦିଅ ।

10. କୌଣସି ବାୟୁ ନିଷ୍ପାଦନ ପମ୍ପର ସଗ୍ରାହକର ଆୟତନ 4 ଲିଟର ଓ ପିପାର ଆୟତନ 0.5 ଲିଟର । ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ ସଗ୍ରାହକସ୍ଥ ବାୟୁର ତାପ 15 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ/ବର୍ଗ ଇଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇଟି ଆଘାତ ପରେ ସଗ୍ରାହକସ୍ଥ ବାୟୁର ତାପ କେତେ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

( ଉ: 11.85 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ/ବର୍ଗ ଇଞ୍ଚ )

11. କୌଣସି ବାୟୁ ନିଷ୍ପାଦନ ପମ୍ପରେ 4 ଗୋଟି ଆଘାତ ପରେ ସଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବାୟୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା ସହିତ 256:625 ଅନୁପାତରେ ରହିଲା ! ପିପା ଓ ସଗ୍ରାହକର ଆୟତନର ଅନୁପାତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

( ଉ: 1:4 )

12. କୌଣସି ବାୟୁ ନିଷାସନ ପମ୍ପର ସ୍ପ୍ରାହକରେ ଗୋଟିଏ ପାରଦ ଗୁପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ରଖାଯାଇଛି । ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା 76 ସେ:ମି: ରହିଛି । ପମ୍ପର ଦୁଇଗୋଟି ଆଘାତପରେ ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା 72 ସେ:ମି:କୁ ଖସି ଆସୁଛି । ଗୁରିଗୋଟି ଆଘାତ ପରେ ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରର ଆୟତନ ନଗଣ୍ୟ ) ( ଉ: 68.2 ସେ:ମି: )
13. 0.8 ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ତୈଳକୁ ନିମ୍ନସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଜଣ୍ଡାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଜଣ୍ଡାରକୁ ଉଠାଇ ନେବା ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ଉଠା ପମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା । ଏହି ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିମ୍ନ ଜଣ୍ଡାରର କେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ତୈଳ ଉଠାଯାଇପାରିବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପ 76 ସେ:ମି:ର ପାରଦ । ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଉଚ୍ଚତା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ? ଏହାର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ । ( ଉ: 12.92 ମିଟର )
14. ଗୋଟିଏ ଫୁଟ୍-ବଲ ପମ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟଦାରିତା ବୁଝାଇ ଦିଅ ।

e

e

# ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ

## ଗତିଶୀଳ ପ୍ରବାହୀ


### Fluid in Motion

ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ବହିର୍ଯ୍ୟିବା ଗୁଣ ଥିବାରୁ ଉଭୟକୁ ପ୍ରବାହୀ କୁହାଯାଏ । ଏହି ପ୍ରବାହୀ ଘିର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲବେଳେ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଆମେ ସାମୁଦ୍ରୀ, ଗୁପ୍ତ ଓ ଆର୍କିମିଡ଼ିସ୍‌ଙ୍କ ସ୍ଥୁର ଧାରଣାରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରବାହୀ ଗତିଶୀଳ ହେଲେ ଏହାର ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ । ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟସବୁ ବିଶେଷତଃ ଏହି ଗତିଶୀଳ ପ୍ରବାହୀ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥାଏ । ତେଣୁ ଏଥିରେ ନିହିତଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବୁଝିବା ଉଚିତ । କାରଣ ମଟରଗାଡ଼ି, ରେଳଗାଡ଼ି, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆଦି ଗତି କଲବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ପବନ ବହି ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଘଷିହୁଏ । ପବନର ବାଧା କମାଇବାପାଇଁ ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକର ବାହାର ଗଠନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଏ; କିନ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ ବାୟୁର ପ୍ରବାହତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ନ ଜାଣିଲେ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ବାହାର ଗଠନ କିପରି ଠିକଣା କରାଯିବ ? ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଳ-ଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗ ବା ବାଷ୍ପୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନିର୍ମାଣ ପରି ନାନା ସମସ୍ୟା ଗତିଶୀଳ ପ୍ରବାହୀର ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ।

### 20.1 ପ୍ରବାହୀର ପ୍ରବାହ :

ପାଇପ୍‌ରେ ଜଳ, ଗ୍ୟାସ୍, ତୈଳ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରେରଣ କରିବା ସକାଶେ, ପୁଣି ଉଦୟନ୍ତ-ଗୁଡ଼ିକରେ ଶକ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସକାଶେ ପ୍ରବାହୀର ପ୍ରବାହ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା

ନଳୀରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରବାହର ହାର

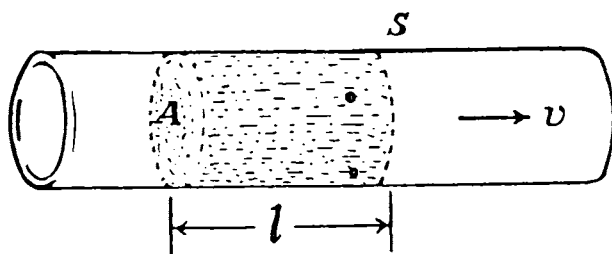


( ଚିତ୍ର 112 )

ଦରକାର । କୌଣସି ନଳୀରେ ତରଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲେ, ପ୍ରବାହର ବେଗ ସାଧାରଣତଃ ଏକକ ସମୟରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ଥାପନାଦେଇ ଗତିକରୁଥିବା ଆୟତନରୂପେ ମାପ କରାଯାଏ । ଏହା ସେକେଣ୍ଡପ୍ରତି ଘନଫୁଟରେ କିମ୍ବା ଲିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ । ଯଦି ଚିତ୍ର 112ରେ S କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ ତରଳର ହାରହାରୀ ବେଗ  $v$  ହୁଏ, ତେବେ  $t$  ସମୟରେ ସ୍ରୋତଟି ଗତିକରିଥିବା ଦୂରତା,  $l = v.t$  ହେବ । ଏହାକୁ  $t$  ସମୟରେ  $S$  କ୍ଷେତ୍ରଦେଇ ଗତିକରିଥିବା ଏକ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦୈର୍ଘ୍ୟରୂପେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ ।

ଏହି କାଳନିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ପ୍ରସ୍ଥଭେଦର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ  $A$  ହେଲେ ତା'ର ଆୟତନ  $V=A.l=A.v.t$  ହେବ; ପୁଣି ତରଳ ପ୍ରବାହର ହାର,

$$\frac{V}{t} = \frac{A.v.t}{t} = A.v \text{ ହେବ । ..... (1)}$$

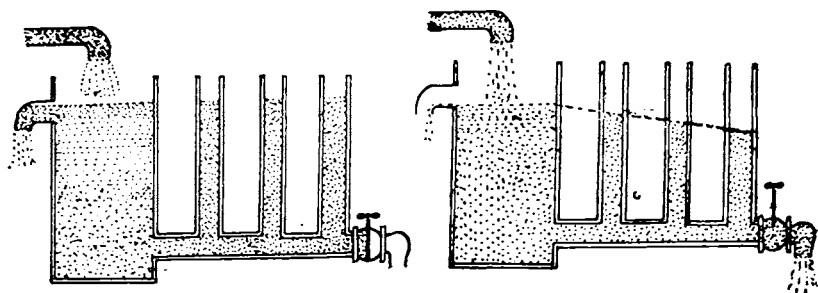


( ଚିତ୍ର 113 )

ସ୍ଥିତପ୍ରବାହୀରେ ସମାନ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁରେ ଗୁପ୍ତ ସମାନ ଥାଏ; କିନ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ ପ୍ରବାହୀରେ ସେପରି ହୁଏ ନାହିଁ । କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ବର ନଳୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଲାବେଳେ, ଘର୍ଷଣଯୋଗୁଁ ନଳୀରେ ପ୍ରବାହ ଦିଗରେ ଗୁପ୍ତ କମିଯାଏ, ଚିତ୍ର 113ରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ଟ୍ୟାପ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂଲମ୍ବ ନଳୀରେ ଜଳର ଉଚ୍ଚତା ଏକ ସମତଳରେ ରହିଛି; କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାପ୍‌କୁ ଅଳ୍ପ ଖୋଲିଦେଇ ଜଳକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଳୀରେ ଜଳର ପତନ ତଳକୁ ଗୁଲିଯାଉଛି । ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ନଳୀରେ ଗୁପ୍ତ ଜମାଣ କମିଯାଉଛି । ଗୁପ୍ତର ହ୍ରାସ ପ୍ରବାହର ହାର ସହିତ ସମାନୁପାତିକ ଅଟେ । ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁଦୂରକୁ ଜଳ ଯେ ଗାଇବା-ବେଳେ ଗୁପ୍ତ ବହୁତ କମିଯାଇଥାଏ । ଫଳରେ ଜଳ ପ୍ରବାହର ହାର କମ୍ ହୋଇଯାଏ । ଏଣୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜଳକୁ ଉଠାଇ ତା'ର ଗୁପ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ ।

## 20.2 ସ୍ତ୍ରୋତ-ରେଖା ଏବଂ ପ୍ରବାହ ନଳୀ ( Streamlines and Tubes of Flow ) :

ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିର ପ୍ରବାହ (Steady flow) ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା । ମନେକର ଗୋଟିଏ ନଳୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା କୌଣସି ପ୍ରବାହୀର (ଚିତ୍ର 114) ପରିବେଶ  $a$  ଠାରେ

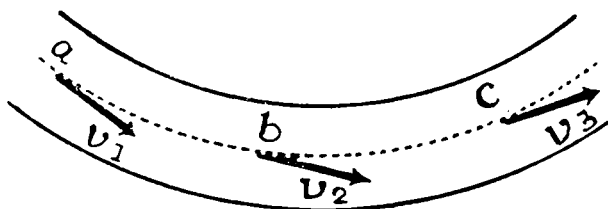


( ଚିତ୍ର 114 )

$v_1$  ।  $b$  ଠାରେ  $v_2$  ପୁଣି  $c$  ଠାରେ  $v_3$  । ସମୟାନୁକ୍ରମେ  $a$ ,  $b$  ଓ  $c$  ଠାରେ ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରବାହୀ କଣିକାର ପରିବେଶ ଯଥାକ୍ରମେ ସେହି  $v_1$ ,  $v_2$  ଓ  $v_3$  ହୋଇଥିଲେ,

ପ୍ରବାହଟିକୁ ଘିରପ୍ରବାହ କୁହାଯାଏ; ପୁଣି କଣିକାର ଗତିପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବା  $abc$  ରେଖାକୁ ଏକ ସ୍ରୋତ-ରେଖା (Stream line) କୁହାଯାଏ । କଣିକା ପରେ କଣିକା ଏକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ ଗତିକରନ୍ତି । ସ୍ରୋତ-ରେଖାରେ  $a$  ଦେଇ ଗତିକରୁଥିବା ସମସ୍ତ କଣିକା  $b$  ଓ  $c$  ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଗତି କରେ । କିନ୍ତୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣୀ ପ୍ରବାହରେ (Turbulent flow) ଏହା ଘଟେ ନାହିଁ । ଘୂର୍ଣ୍ଣୀ ପ୍ରବାହରେ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଗତି କଲବେଳେ ସ୍ରୋତରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଗୁଡ଼ିଏ ସୃଷ୍ଟିହୁଏ ।


ପ୍ରବାହ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେତେକ ନଳୀରେ ଗଠିତ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରବାହ ନଳୀର ପୃଷ୍ଠ ସ୍ରୋତରେଖା ଗୁଡ଼ିକରେ ଗଠିତ ବୋଲି ଧରାଯାଏ । ସେହି ନଳୀଟି

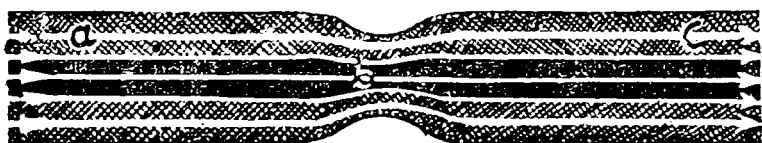

( ଚିତ୍ର 115 )

ତା'ର ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସ୍ରୋତରେଖା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଏକ ପ୍ରବାହ ନଳୀ (Tube of flow) କୁହାଯାଏ । ଯେ କୌଣସି ପ୍ରବାହ ନଳୀର ପ୍ରବାହୀ, ସେହି ନଳୀରେ ରହିଥାଏ; ପୁଣି ସେଥିରେ ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ଥଳେଦଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କଣିକାର ପରିବେଶ ସମାନ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ରୋତରେଖାଗୁଡ଼ିକ ପୂଜ୍ଞୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଚିତ୍ର 115 କାରଣ ପ୍ରବାହର ହାର ସବୁଠାରେ ସମାନ ଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍  $A_1 v_1 = A_2 v_2$  ହୋଇଥାଏ ।

କୌଣସି ପ୍ରବାହୀରେ ଗୋଟିଏ କଠିନ ବସ୍ତୁ ଗତି କଲବେଳେ, ଜଳକଣିକାର ସ୍ରୋତପ୍ରବାହ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇ ଘୂର୍ଣ୍ଣିପ୍ରବାହ ବଢ଼େ । ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣୀଯୋଗୁଁ ବସ୍ତୁପ୍ରତି ପ୍ରବାହୀର ବାଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହି ବାଧା କମେଇବା ସକାଶେ କୌଣସି ମଟରଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଉଡ଼ାଜାହାଜର ବାହାର ଗଠନ ବଦଳାଯାଏ । ଏହି ପୃଷ୍ଠଦେଇ ପ୍ରବାହୀ କଣିକା ଗତି କଲବେଳେ ତା'ର ସ୍ରୋତରେଖାର ଆକାର ବଦଳେ ନାହିଁ । ସେହି ପ୍ରକାର ଗଠନକୁ ସୁବାହୀ ଗଠନ କୁହାଯାଏ । ଯାନଟି ସୁବାହୀ (Stream lined) ହେଲେ ତା'ର ପୃଷ୍ଠଦେଇ ବାୟୁ ଘିରତା ସହଜାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ କର୍ମିଯାଏ । ଇଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଚିତ୍ର 116ରେ

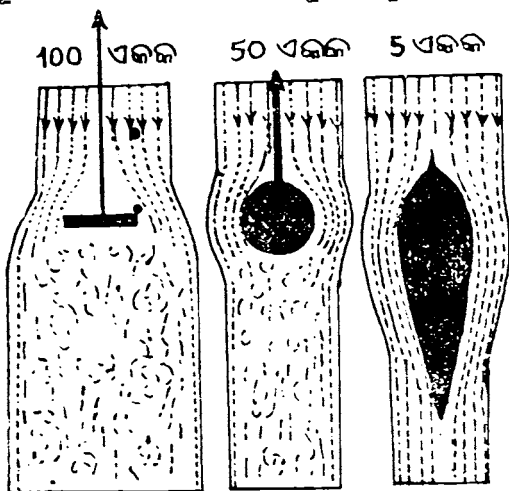

( ଚିତ୍ର 116 )

ସମାନ ପ୍ରସ୍ଥଳେଦବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଚକଟି, ଗୋଟିଏ ଗୋଲକ ଓ ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତରେଖା

ଆକାରର ବସ୍ତୁ ସମାନ ବେଗରେ ଗତିକରୁଥିବା କୌଣସି ପ୍ରବାହୀରେ ସ୍ରୋତ ଦିଗରେ ରଖା ଯାଇଛି । ପ୍ରବାହଗୁଡ଼ିକରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଛିରରେ ରଖିବା ସକାଶେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଝୁସୁଟିକୁ ସ୍ରୋତରେ ଝିକ (ପ୍ରବାହୀ) କରିବାଦ୍ୱାରା ଘୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମଯାଇ, ବଳର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ କର୍ମଯାଇଛି । ଅତଏବ ବାୟୁର ବାଧା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରାଇ ଯେ-କୌଣସି ଯାନକୁ ପ୍ରବାହୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ସ୍ରୋତରେଖା ଆକାରର କରି ଗଠନ କରିବାକୁ ହେବ ।

### 20.3 ଉପସଂକୋଚ ବା ଗ୍ରୀବା ( Constriction ) ଦେଇ ପ୍ରବାହ :

ଅସମାନ ପ୍ରସ୍ଥଚ୍ଛେଦ ଥିବା ଗୋଟିଏ ନଳୀରେ  $p$  ସାନ୍ଦ୍ରତାର କୌଣସି ଅସଂପୀଡ଼୍ୟ ( Incompressible ) ତରଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲେ ( ଚିତ୍ର 117 )  $a$  ଓ  $b$  ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତରଳ ଜମାହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ଅତଏବ କୌଣସି ସମୟ  $t$  ରେ  $A_1$



( ଚିତ୍ର 117 )

ପ୍ରସ୍ଥଚ୍ଛେଦ ଦେଇ  $v_1$  ବେଗରେ ଗତିକରୁଥିବା ତରଳର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସେତିକି ସମୟରେ  $A_2$  ପ୍ରସ୍ଥଚ୍ଛେଦଦେଇ  $v_2$  ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହିତ ସମାନ ହେବ; ଅର୍ଥାତ୍  $A_1 v_1 \rho t = A_2 v_2 \rho t$  ହେବ ..... ( 2 )

ଏହି ସମୀକରଣରୁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ । ପ୍ରଥମତଃ,  $A_1 v_1 = A_2 v_2$  ରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, କୌଣସି ନଳୀର ଉପସଂକୋଚ ବା ଗ୍ରୀବାଥିବା ପ୍ରସ୍ଥଚ୍ଛେଦରେ ପ୍ରବାହର ବେଗ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ  $A$  କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ,  $a$  ଠାରେ ବେଗ  $b$  ସ୍ଥାନର ବେଗଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ,  $a$  ଓ  $b$  ମଧ୍ୟରେ ତରଳର ବେଗ ଦ୍ରୁତଗତି ହୁଏ; ପୁଣି ଏହି ଦ୍ରୁତ ଯକାଣେ ଏକ ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ।  $a$  ଠାରେ ଥିବା ଗୁପ୍ତ  $b$  ଠାରେ ଥିବା ଚାପଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତରଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦ୍ରୁତଗତିକାରୀ ବଳ ନିଷ୍ପନ୍ନ ରହିବ; ନ ହେଲେ ଏଠାରେ ବେଗ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ସ୍ଥର-ଏଥିରୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଛିରତାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା କୌଣସି ତରଳର ବେଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଗୁପ୍ତ ସର୍ବ ନିମ୍ନ ଥାଏ ।

### 20.4 ବର୍ନୋଉଲିଙ୍କ ଉପପାଦ୍ୟ ( Bernoulli's Theorem ) :

$a$  ଓ  $b$  ଦୁଇଟି ସମତଳ ( ଚିତ୍ର 117 ) ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହ କରୁଥିବା କୌଣସି ଅସଂପୀଡ଼୍ୟ ତରଳ ପ୍ରତି ଶକ୍ତି ସରକ୍ଷଣର ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଛିର ପ୍ରବାହକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ଦିଆଯାଇପାରିବ । କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ  $t$  ରେ ଯଥାକ୍ରମେ  $a$  ଓ  $b$  ଦେଇ ସମାନ ପରିମାଣର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ନଳୀର ଦୂରସ୍ଥାନ୍ତରେ ଚାପ



ଭିନ୍ନ ଥିବାରୁ ତରଳ ପ୍ରତି  $P_1V - P_2V$  ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । [ କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ  $W = F.S = (PA)(vt) = PV$  ] । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟ ଛିଡ଼ିକ ଓ ଗତିକ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସମାନ ।

$$P_1V - P_2V = (mgh_2 - mgh_1) + \left(\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2\right) \dots (3)$$

$$\text{କିନ୍ତୁ } V = \frac{m}{\rho} \text{ ହୋଇଥିବାରୁ}$$

$$P_1 \frac{m}{\rho} - P_2 \frac{m}{\rho} = (mgh_2 - mgh_1) + \left(\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2\right)$$

$$\text{ଅଥବା } P_1 \frac{m}{\rho} + mgh_1 + \frac{1}{2}mv_1^2 = P_2 \frac{m}{\rho} + mgh_2 + \frac{1}{2}mv_2^2$$

ଏହି ସମୀକରଣକୁ ସରଳ କରିବାପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ  $mg$  ଦ୍ଵାରା ଭଗନକଲେ—

$$\frac{P_1}{\rho g} + h_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\rho g} + h_2 + \frac{v_2^2}{2g} \dots \dots (4)$$

ଏହି ସମୀକରଣକୁ ବର୍ନୋଲିଜ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ । ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ଏକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିମିତ ଅଛି । ଗୁପ୍ତ-ଗଭୀରତା ସ୍ଵପକ୍ଷରେ ଗଭୀରତା  $h$  କୁ ଉଚ୍ଚତା କୁହାଯାଏ । ସ୍ଥରତା ସାଦୃଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୀକରଣ (4) ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତା କୁହାଯାଏ; ଯଥା  $\frac{P}{\rho g}$  ଚାପ-ଉଚ୍ଚତା;  $\frac{v^2}{2g}$  କୁ ପରିବେଗ ଉଚ୍ଚତା ପୁଣି  $h$  କୁ ଏକ ସାଧାରଣ ପତନରୁ ଉଚ୍ଚତା କୁହାଯାଏ ।

ଉପରେ ଉକ୍ତ ସମୀକରଣକୁ  $\rho g$  ଗୁଣନ କଲେ :

$$P_1 + h_1 \rho g + \frac{v_1^2 \rho}{2} = P_2 + h_2 \rho g + \frac{v_2^2 \rho}{2} \dots \dots (4a)$$

ଏହି ସମୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ନୋଲିଜ ଉପପାଦ୍ୟକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ।

ସ୍ଥିରତାରେ ପ୍ରବାହ କରୁଥିବା କୌଣସି ଆଦର୍ଶପ୍ରବାହୀର ସ୍ରୋତ-ରେଖାର ଯେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁଠାରେ, ଗୁପ୍ତ, ଏକକ ଆୟତନ ପ୍ରତି ସ୍ଥିତିକ ଶକ୍ତି ପୁଣି ଏକକ ଆୟତନ ପ୍ରତି ଗତିକ ଶକ୍ତିର ସମଷ୍ଟି ଏକ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ।

ଏହି ଉପପାଦ୍ୟ କେବଳ ଅସଂପୀଡ଼ୀୟ ଶ୍ୟାନତାବିହୀନ ତରଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସଠିକ୍ରେ ପ୍ରଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ । ତଥାପି ଅନେକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ତରଳପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

ଉଦାହରଣ :

ଗୋଟିଏ ଆନତ ନଳୀ ( ଚିତ୍ର 117 )ରେ ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି 300 ଘନଫୁଟ ହାରରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।  $a$  ଠାରେ ନଳୀର ବ୍ୟାସ 12 ଇଞ୍ଚ ପୁଣି ଗୁପ୍ତ 15 ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ।  $b$  ଠାରେ ନଳୀର ବ୍ୟାସ 6 ଇଞ୍ଚ ପୁଣି ନଳୀର ମଧ୍ୟଭାଗ  $a$  ଠାରୁ 2 ଫୁଟ ନିମ୍ନରେ ଅବସ୍ଥିତ ।  $b$  ଠାରେ ଗୁପ୍ତ କେତେ ?

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 = \frac{300 \text{ ଘନଫୁଟ}}{60 \text{ ସେକେଣ୍ଡ}} = 5 \text{ ଘନଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ} !$$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{\pi (6.0 \text{ ଇଞ୍ଚ})^2}{\pi (3.0 \text{ ଇଞ୍ଚ})^2} = 4.$$

$$\therefore v_1 = \frac{A_1 v_1}{A_1} = \frac{5 \text{ ଘନ ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ}}{\pi (1/2 \text{ ଫୁଟ})^2} = 6.4 \text{ ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ} !$$

$$\therefore v_2 = 4v_1 = 4 \times 6.4 = 26.0 \text{ ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ}$$

$$P_1 = (15 \text{ ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ}) (144 \text{ ବର୍ଗଇଞ୍ଚ/ବର୍ଗଫୁଟ}) = 2200 \text{ ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ/ବର୍ଗଫୁଟ} !$$

$$\text{ଜଳ ସକାଶେ } D = 62.4 \text{ ପାଉଣ୍ଡ/ଘନଫୁଟ} !$$

$$\text{ଅତଏବ } \rho = 1.95 \text{ ସ୍ଲଗ୍/ଘନଫୁଟ} !$$

$$\text{ସମୀକରଣ (4a) ରୁ } P_1 + h_1 \rho g + \frac{v_1^2 \rho}{2} = P_2 + h_2 \rho g + \frac{v_2^2 \rho}{2}$$

$$\text{ଅଥବା } P_2 = P_1 + h_1 \rho g - h_2 \rho g + \frac{v_1^2 \rho}{2} - \frac{v_2^2 \rho}{2}$$

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍ } P_2 = P_1 + \rho g (h_1 - h_2) + \frac{\rho}{2} (v_1^2 - v_2^2)$$

$$= 2200 \text{ ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ/ବର୍ଗଫୁଟ} + (62.4 \text{ ପାଉଣ୍ଡ/ଘନଫୁଟ})$$

$$(2.0 \text{ ଫୁଟ}) + \frac{1.95 \text{ ସ୍ଲଗ୍/ଘନଫୁଟ}}{2} \times [(6.4 - 26)^2 \text{ ଫୁଟ}^2/\text{ସେକେଣ୍ଡ}^2]$$


$$= 2200 \text{ ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ/ବର୍ଗଫୁଟ} + 120 \text{ ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ/ବର୍ଗଫୁଟ}$$

$$- 620 \text{ ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ/ବର୍ଗଫୁଟ} !$$

$$= 1700 \text{ ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ/ବର୍ଗଫୁଟ} = 12 \text{ ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ} !$$

## 20.5 ପ୍ରବାହ ଉପରେ ଘର୍ଷଣର ପ୍ରଭାବ :

କୌଣସି ପ୍ରୋତରେ ଘର୍ଷଣ ଥିଲେ ପ୍ରୋତର ଶକ୍ତିର କିୟଦ୍ୱାରା ତାପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ; ପୁଣି ପ୍ରବାହ ଦିଗରେ ତାପ ଜମେ ଜମେ କରିଯାଏ ( ଚିତ୍ର 118 ) ।

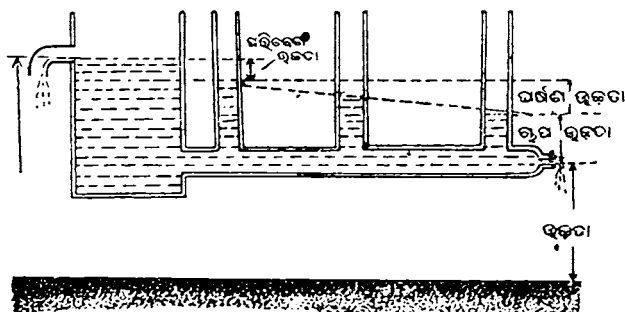

( ଚିତ୍ର 118 )

ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ତାପର ହ୍ରାସକୁ ସମୀକରଣ ( 4 )ର ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟରେ

ଘର୍ଷଣ ଉଚ୍ଚତା କୁହାଯାଏ । ଘର୍ଷଣ ଥିଲେ ନିର୍ଜମ ନଳୀଠାରେ ପରିବେଶ ଉଚ୍ଚତା ଓ ନିର୍ଜମନ ହାର କମିଯାଏ ।

## 20.6 ଶ୍ୟାନତା ବା ବହୁଳତା ( Viscosity ) :

ପ୍ରବାହୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଘର୍ଷଣ ତାହାର ପ୍ରବାହକୁ ବାଧାଦିଏ । ପ୍ରବାହୀର ଏହି ଗୁଣକୁ ଶ୍ୟାନତା କୁହାଯାଏ । ମନେକର ଏକ ଆୟତାକାର ପାତ୍ରରେ କିଛି ତରଳ ଥିଛି ( ଚିତ୍ର. 119 ) । ଜଳପୁଷ୍ପରେ ଥିବା 'A' ହେଉଛି ଏକ କଠିନ ଫଳକ । ମନେକର ତା' ଉପରେ 'F' ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାକୁ 'B' ପୃଷ୍ଠ ଅପେକ୍ଷା 'V' ବେଗରେ ଗତି କରାଯାଉଛି ।

ଏଠାରେ A ଓ B ପ୍ରତ୍ୟେକ କଠିନପୁଷ୍ପରେ ଏକସ୍ତର ତରଳ ଲମ୍ବି ରହିଥିବ; ପୁଣି କଠିନ ପୁଷ୍ପ ତୁଳନାରେ ତା'ର ବେଗ ଶୂନ୍ୟ ହେବ । Bକୁ ଲମ୍ବି ରହିଥିବା ସ୍ତରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତରଳ ସ୍ତର, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରିବ; ତୃତୀୟ ସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରିବ; ଓ ଏହିରୂପେ ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଗତି କରିବ । ଏହି ବେଗ ପରିବର୍ତ୍ତନଯୋଗୁଁ ତରଳର କ୍ରମାଗତ ବିକୃତି ଘଟିବ । ତରଳର କୌଣସି ଅଂଶ କୌଣସିକ୍ଷଣରେ C ଠାରେ ସମାପ୍ତନାକାର ହୋଇଥିଲେ ପରକ୍ଷଣରେ R ଠାରେ ତାହା ଘନ ରମସ ଆକାର ( Rhomboidal ) ହୋଇଯିବ ।

A ଓ B ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ S ଅଧିକ ହେଲେ, ସେହି ବଳ F ପ୍ରୟୋଗ କରିବାଦ୍ୱାରା ତରଳ ସ୍ତରର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ; ଅର୍ଥାତ୍  $\nu \propto S$  ହେବ । କିନ୍ତୁ ଫଳକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ A ବଢ଼ାଇଦେଲେ ବେଗ କମିଯିବ; ଅର୍ଥାତ୍  $\nu \propto \frac{1}{A}$  ହେବ । ପୁଣି ବଳ ବଢ଼ାଇଦେଲେ ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍  $\nu \propto F$  ହେବ । ଅତଏବ ବେଗ (  $\nu$  ), F, S ଓ  $\frac{1}{A}$  ସହିତ ସମାନୁପାତିକ ହେବ । ତାହାହେଲେ ସମୀକ୍ଷକୁ ଏହିରୂପେ ଲେଖାଯାଇ

$$\text{ପାରିବ : } \nu \propto \frac{F \cdot S}{A} .$$

$$\text{ଅଥବା } \nu = \frac{F \cdot S}{\eta \cdot A}$$

$$\text{ବା } \eta = \frac{F \cdot S}{A \cdot \nu} \dots \dots \dots (5)$$

ଏହି ସମୀକରଣ ତରଳର ଶ୍ୟାନତା ଗୁଣାଙ୍କ  $\eta$ ର ସଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି । ଶ୍ୟାନତା ଗୁଣାଙ୍କର ପରମ ସି.ଜି.ଏସ. ( C.G.S. ) ଏକକ ହେଉଛି ପଇସ୍ ( Poise ) । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବା ଜଣେ ପୁରୋଧା ପଇସେଲ୍ଲି ( Poiseuille )ଙ୍କ ନାମାନୁକରଣରେ ଏପରି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଗୁଣାଙ୍କ  $\eta$  କେବଳ ତରଳ ଓ ତାର ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ।

ସମୀକରଣ (5)ରୁ

$$\eta = \frac{F \cdot S}{A \cdot v}$$

$$\therefore 1 \text{ ପଇସ୍} = \frac{1 \text{ ଡାଇନ} \times 1 \text{ ସେ.ମି.}}{1 \text{ ବର୍ଗ ସେ.ମି.} \times 1 \text{ ସେ.ମି./ସେକେଣ୍ଡ}} \\ = 1 \text{ ଡାଇନ} \times \text{ସେକେଣ୍ଡ} / 1 \text{ ବର୍ଗ ସେ.ମି.}$$

1 ସେ.ମି. ସ୍ଥୂଳତାର ପ୍ରବାହୀଦ୍ୱାରା ପୃଥକ୍ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ସମତଳ ମଧ୍ୟରେ 1 ସେ.ମି./ସେକେଣ୍ଡ ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବେଗ ଗୁଞ୍ଜକରିବା ସକାଶେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ସେ.ମି. ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତି 1 ଡାଇନ୍ ପୁର୍ଣ୍ଣକୀୟ ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ଶ୍ୟାନତା ଗୁଣାଙ୍କକୁ ଏକ ପଇସ୍ କୁହାଯାଏ । ଏହା ଶ୍ୟାନତା ଗୁଣାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ।


ସାଧାରଣରେ ଶ୍ୟାନତା ଗୁଣାଙ୍କର ଏକକରୂପେ ପଇସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଣ୍ଟିପଇସ୍ (Centipoise =  $\frac{1}{100}$  Poise) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ସମୀକରଣ (5)ରେ  $F \propto v$  ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥରୀକୃତ ପ୍ରବାହୀର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଅତଏବ କେବଳ ସ୍ଥରୀକୃତ ପ୍ରବାହ ପ୍ରତି ସମୀକରଣ (5) ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ; ଘୂର୍ଣ୍ଣି ପ୍ରବାହ ପ୍ରତି ନୁହେଁ ।

ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିହେଲେ ତରଳଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ୟାନତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ନିମ୍ନତାପ ମାତ୍ରାରେ ଧୀରେଧୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ତରଳ ତରଳ ତାପମାତ୍ରାରେ ଖୁବ୍ ଜୋର୍ରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ; କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ଭିନ୍ନ । ସେଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ୟାନତା ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।

## 20.7 ଶ୍ୟାନତାର ପ୍ରକୃତ :

ତରଳର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତବଳ ଥିବାରୁ ସେଥିରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଘର୍ଷଣ ହୁଏ; କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍‌ରେ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ବେଶୀ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ସଂଯୁକ୍ତବଳ ଅଳ୍ପମାତ୍ରାରେ

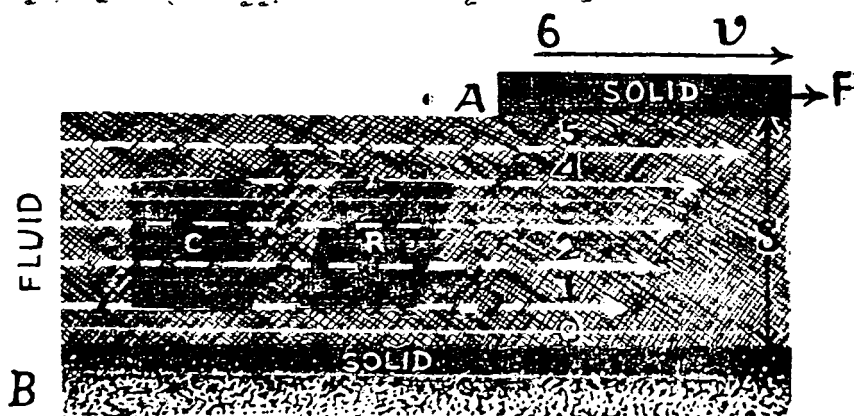

( ଚିତ୍ର 119 )

ଥାଏ । ତେବେ ସେଥିରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଘର୍ଷଣ କିପରି ହୁଏ ? ଏଠାରେ ଘଟିବାକୁ ହେବ ଯେ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ସ୍ଥରୀକୃତ ପ୍ରବାହବେଳେ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଅନ୍ୟଏକ ସ୍ତରକୁ

ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନଭାବେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି । ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତଗତିଶୀଳ ସ୍ତରରୁ ଧୀର-ଗତିଶୀଳ ସ୍ତରକୁ ଗତି କରିଥାନ୍ତି ( ଚିତ୍ର 119ର 5ରୁ4 ) । ପୁଣି ଧୀର-ଗତିଶୀଳ ସ୍ତରରୁ ଦ୍ରୁତଗତିଶୀଳ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଗତି କରିଥାନ୍ତି । ଏହିରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ଅନ୍ୟ ସ୍ତର ପ୍ରତି ଏକ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରୟୋଗ କରେ । ଏହି ଶ୍ରେୟର ପରିମାଣ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ବେଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପେଗେ  $mv$  ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଏଥିରୁ ବୁଝାଯାଉଛିଯେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣବିକ ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ; ଏବଂ ଏହାଫଳରେ ଶ୍ୟାନତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ।

## 20.8 ଚାପ ଓ ବେଗ :

ଉପସଙ୍କୋଚ ବା ଗ୍ରୀବାଥିବା ଗୋଟିଏ ନଳୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲେ ଉପସଙ୍କୋଚରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ତା'ର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ( ଚିତ୍ର 120 ) ; ପୁଣି  $a$  ଓ  $b$  ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ କମିଯିବ । ଚିତ୍ରର ନଳୀଟିକୁ ଏକ ଭୂସମାନ୍ତର ନଳୀରୂପେ ଧରିଯାଉ । ଏଠାରେ ବରନ୍ଧୋଢ଼ଳିକ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ :

$$\frac{P_1}{\rho} + \frac{v_1^2}{2} = \frac{P_2}{\rho} + \frac{v_2^2}{2} \text{ ହେବ.....(6)}$$

$$\text{ଅଥବା } \frac{P_1}{\rho} - \frac{P_2}{\rho} = \frac{v_2^2}{2} - \frac{v_1^2}{2}$$

$$\text{ବା } P_1 - P_2 = \frac{\rho}{2} (v_2^2 - v_1^2) \text{ ହେବ.....(6a)}$$

$$\text{ସମୀକରଣ (2)ରୁ } A_1 v_1 = A_2 v_2 \text{ ବା } A_1^2 v_1^2 = A_2^2 v_2^2$$


$$\text{ବା } v_2^2 = \frac{A_1^2 v_1^2}{A_2^2}$$

ଅତଏବ, ସମୀକରଣ ( 6a ) ସହିତ ସମୀକରଣ ( 2 ) ସଂଯୋଗ କଲେ

$$\begin{aligned} P_1 - P_2 &= \frac{\rho}{2} (v_2^2 - v_1^2) \\ &= \frac{\rho}{2} \left( \frac{A_1^2 v_1^2}{A_2^2} - v_1^2 \right) \\ &= \frac{\rho v_1^2}{2} \left( \frac{A_1^2}{A_2^2} - 1 \right) \text{.....(7)} \end{aligned}$$

ଏହି ସମୀକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ତରଳ ପ୍ରବାହର ହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ; ଅର୍ଥାତ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ପ୍ରସ୍ଥରେ  $a$  ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ତରଳର ଆୟତନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଚିତ୍ର 120ର ନଳୀ ସାଦୃଶ ବୁହରର ବ୍ୟାସର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଓ ନିର୍ଗମ ପ୍ରସ୍ଥଳେ

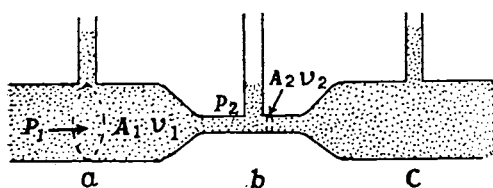


( ଚିତ୍ର 120 )

ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଉପସଙ୍କୋଚ ବା ଗ୍ରୀବାଥିବା ଏକ ନଳୀକୁ ଭେଷ୍ଟୁରୀ ନଳୀ (Venturi tube) କୁହାଯାଏ । ଏହିପରି ଏକ ନଳୀରେ ସମୀକରଣ (7)ର ସମସ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଅଂଶୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ମିଟର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ତାକୁ ଭେଷ୍ଟୁରୀ ପ୍ରବାହ ମିଟର କୁହାଯାଏ ।

ବିବର ପ୍ରକାରର ପ୍ରବାହମାନ ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତନୋତ୍ତଳିକ ନିୟମ ପ୍ରଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁ ସ୍ରୋତର

ପ୍ରବାହ ହାର ମାପକଟିବାକୁ ହେବ, ସେହି ସ୍ରୋତରେ ଏକ ସଠିକ୍ ଛିଦ୍ର ଥିବା ଗୋଟିଏ ଚିକ୍‌କଣ ଚକଟି ରଖାଯାଏ ( ଚିତ୍ର 121 ) ।

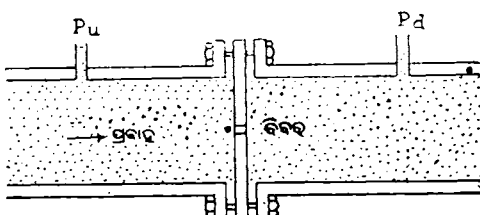

( ଚିତ୍ର 121 )

ବିବରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବସ୍ରୋତ ଓ ନିମ୍ନସ୍ରୋତ ପାର୍ଶ୍ବଦ୍ୱାର ଗୁପ୍ତ ମନୋମିଟର

ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପ କରାଯାଏ । ଏହି ମାପରୁ ପୁଣି ପ୍ରବାହର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଓ ଶ୍ୟାମତାରୁ ତା'ର ପ୍ରବାହର ହାର କଳନା କରାଯାଏ ।

## 20.9 ବାୟୁପୃଷ୍ଠ ( Air Foils ) :

ଗୋଟିଏ ଭେଷ୍ଟୁରୀ ନଳୀର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ, ଚିତ୍ର 122ର ସାଦୃଶ ହେବ । ସେଥିରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ବହୁପୁଷ୍ପ ନିକଟରେ ଥିବା




( ଚିତ୍ର 122 )

ସ୍ରୋତ ରେଖାଟି ବହୁପୁଷ୍ପର ଆକାର ଧରି ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଗତି କରୁଛି; ପୁଷ୍ପ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ସ୍ରୋତ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ବକ୍ତ ହୋଇ ଗତିକରୁଛି; ପୁଣି ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୂରରେ (କ୍ୟା'ର 4 ଗୁଣ ଦୂରରେ) ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସରଳରେଖାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ।

ମନେକର ଏହି ନଳୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଯଦି ଚିତ୍ରର ତାହାଣ ଭାଗରେ ଥିବା ଉପର ବହୁପୁଷ୍ପ ଠାରେ ବାୟୁର ବେଗ ବଢ଼ିବ, ତେବେ ସେହି ପୃଷ୍ଠଠାରେ ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ । କିନ୍ତୁ ସେହି ଛେଦର ଉପରର ଗୁପ୍ତଠାରୁ ତଳର ଗୁପ୍ତ ଅଧିକ ହେବ । ଫଳରେ ଛେଦଟି ଏକ ଉତ୍ତୋଳନ ଅନୁଭବ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା' ପ୍ରତି ବାୟୁ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ । ବାୟୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାବଳ ପାଇବା ସକାଶେ ବାୟୁରେ ଗତି କରୁଥିବା ଏହି ଆକାରରେ ଗଠିତ ଯେକୌଣସି ପୁଷ୍ପକୁ ବାୟୁପୃଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ । ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଡେଶା, ଏଲିଭେଟର୍, ଗଡ଼ର, ପ୍ରପେଲର (Propeller) ପ୍ରକୃତି ବାୟୁପୃଷ୍ଠର ଉଦାହରଣ ।

କୌଣସି ବାୟୁପର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁଦିଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିଗରେ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଆନତ ଥିଲେ; ( ଚିତ୍ର 123 ) ତା'ର ତଳପୃଷ୍ଠରୁ ବାୟୁ ବିକ୍ଷେପିତ ହୁଏ । ଫଳରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାବଳ ବାୟୁପର୍ଣ୍ଣର ସେହି ପୃଷ୍ଠରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ

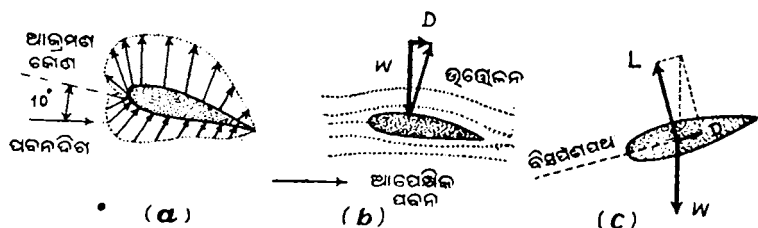


( ଚିତ୍ର 123 )

ଶୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟିକରେ; କିନ୍ତୁ ଉପର ପୃଷ୍ଠରେ ଉପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପଠାରୁ ଉଣା ଥାଏ । ଅତଏବ, ଏହି ଚାପ ପ୍ରଭେଦଯୋଗୁଁ ବାୟୁପର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଏକ ଉଠାବଳ  $L$  ନିହିତ ହୁଏ । ପୁଣି ବାୟୁପର୍ଣ୍ଣଟି ସମପରିବେଶରେ ଗତି କରୁଥିବାବେଳେ, ପର୍ଣ୍ଣର ଓଜନ  $W$ , ବାୟୁର ଘର୍ଷଣକ୍ଷମତା ବାୟା  $D$ , ପ୍ରୟେଲର ଠେଲ ପୁଣି ଉତ୍ତୋଳନ ବଳ ମିଶି ପରିଣାମୀ ବଳକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ବାୟୁପର୍ଣ୍ଣଟି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିବେଶରେ ଗତିକରେ ।

### 20.10 ବିବରରୁ ନିର୍ଗମନ :

କୌଣସି ପାତ୍ରର ତରଳ ପାତ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ-ସ୍ଥଳ ତାହା ଧାରର ବିବରଦେଇ ପଦାକୁ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ( ଚିତ୍ର 124 ) ତାହା ପାତ୍ରରେ ଥିବା ତରଳର ଛିତ୍ତିକ ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗକରି ଗତିକ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରେ ।  $v$  ବେଗରେ ବିବରରୁ

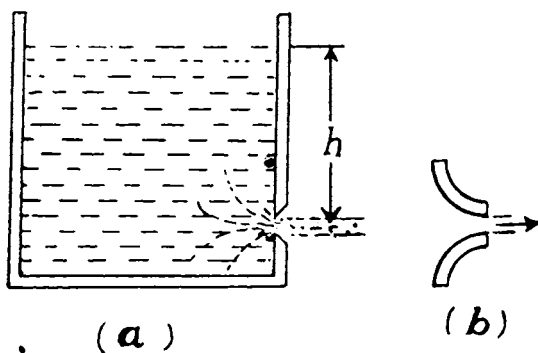

( ଚିତ୍ର 124 )

ବାହାରୁଥିବା  $m$  ବସ୍ତୁତ୍ୱର ତରଳର ଗତିକ ଶକ୍ତି  $\frac{1}{2} m v^2$ ; ପୁଣି ସେହି ତରଳ, ପାତ୍ରର ତରଳର ଉପର ପୃଷ୍ଠରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ତା'ର ଘିତିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା,  $mgh$  । ଏ ଦୁଇ ଶକ୍ତିକୁ ସମାନ କଲେ ;

$$\frac{1}{2} m v^2 = mgh \text{ ବା } v^2 = 2gh \dots \dots \dots ( 8 )$$

ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଚରିସେଲିଙ୍କ ଉପପାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

ତରଳ ପୃଷ୍ଠଠାରୁ  $h$  ଗଭୀରତାରେ ଗୁପ୍ତ  $P$  ହେଉଛି  $hpg$  ।

ଅତଏବ, ସମୀକରଣ ( ୫ ) କୁ  $v^2 = \frac{2P}{\rho}$  ..... ( ୬ ) ରୂପେ ମଧ୍ୟ

ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଏହି ସୂତ୍ର,  $P$  ଗୁପ୍ତରେ ବାହାରିଯାଉଥିବା କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍‌ସ୍ତରି ମଧ୍ୟ ଲଗୁ ହେବ ।

ତରଳ ପ୍ରବାହବେଳେ ପାତ୍ରର ସମସ୍ତ ଅଂଶରୁ ସ୍ରୋତରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଆସି ବିବରଠାରେ ଗୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତରଳତାହାର କଡ଼ତାଯୋଗୁଁ ବକ୍ରସ୍ରୋତରେଖା ଗୁଡ଼ିକରେ ଗତିକରେ । ଫଳରେ ବିବର ବାହାରେ ସ୍ରୋତର ପ୍ରସ୍ଥଳେଦ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଏ । ସ୍ରୋତରେଖାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଖାପ ଖାଇଲ ଉକ୍ତି ବକ୍ର କାନ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବିବର ବ୍ୟବହାର କଲେ ସଙ୍କୋଚନ ଦୂର ହୋଇଯିବ ( ଚିତ୍ର 124 ) । ତରଳର ଘର୍ଷଣଜନିତ ବାଧାଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ସମୀକରଣ (୫) ଓ ( ୬ ) ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିସର୍ଜନର ହାର ପ୍ରାୟ ଶତକର ୫୦କୁ କମିଯାଇଥାଏ ।

### ଉଦାହରଣ :

ଜଳଥିବା କୌଣସି କୁଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ଭୂଲମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳପୃଷ୍ଠଠାରୁ ୨.୦ ଫୁଟ ଗଭୀରତାରେ 1.୦ ବର୍ଗ ଇଞ୍ଚର ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାକାର ବିବର ଅଛି । (କ) ଶକ୍ତିର ଅପତୟ ଘଟେ ନାହିଁ ବୋଲି କଳ୍ପନାକରି ନିର୍ଗମନର ବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (ଖ) ସ୍ରୋତର ପ୍ରସ୍ଥଳେଦ ବିବରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ୦.୬୪ ଅଂଶକୁ କମିଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରବାହର ହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ସମୀକରଣ (୫)ରୁ

$$V = \sqrt{2gh}$$

$$= \sqrt{2 \times 32 \text{ ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ}^2 \times 9 \text{ ଫୁଟ}}$$

$$= 3 \times 8 = 24 \text{ ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ} ।$$

ପ୍ରବାହର ହାର = ( ପ୍ରସ୍ଥଳେଦର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ) ( ବେଗ )

$$= ( 0.64 ) ( 1.0 \text{ ଇଞ୍ଚ}^2 ) ( 24 \text{ ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ} )$$

$$= ( 0.64 ) \left( \frac{1.0}{144} \text{ ଫୁଟ}^2 \right) ( 24 \text{ ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ} )$$

$$= ( 0.64 ) \left( \frac{1.0}{144} \text{ ଫୁଟ}^2 \right) ( 24 \times 60 \text{ ଫୁଟ/ମିନିଟ୍} )$$

$$= 6.4 \text{ ଘନଫୁଟ/ମିନିଟ୍} ।$$

### 20.11 ଚରକାଇଲ୍ ( Turbine ) :

ଏହା ସଦାବେଳେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରୁଥାଏ । ଏହି ଚକର ପରିଧିରେ ଫଳକ କିମ୍ବା ବାହାଟି ଗୁଡ଼ିଏ ଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକଦ୍ୱାରା ଜଳ, ବାମ୍ଫ କିମ୍ବା ଜଳଜା ଗ୍ୟାସ୍‌ର ପ୍ରବାହର ଦିଗ





କୌଣସି ତରଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲେ ତା'ର ବେଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ତାପ ସର୍ବନ୍ୟୁନ ଥାଏ ।

କୌଣସି ତରଳର ସ୍ଥିରପ୍ରବାହକୁ ‘ସ୍ଥିର-ଉଚ୍ଚତା’; ‘ପତନଠାରୁ ଉଚ୍ଚତା’ ଓ ‘ପରିବେଗ-ଉଚ୍ଚତା’ର ସମଷ୍ଟି ଏକ ସ୍ଥିରକରୁପେ ବର୍ନୋଉଲିଙ୍କ ଉପପାଦ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ । ଅର୍ଥାତ୍

$$\frac{P_1}{\rho g} + h_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\rho g} + h_2 + \frac{v_2^2}{2g} \text{ ହେବ ।}$$

କୌଣସି ପ୍ରବାହାର ହାର ମାପକରିବା ସକାଶେ ଭେଷ୍ଟୁରୀ ପ୍ରବାହ ମିଟର ( flow meter ) ବର୍ନୋଉଲିଙ୍କ ଉପପାଦ୍ୟ ଖଟାଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ପ୍ରବାହ-ଘର୍ଷଣ ଶ୍ୟାନତା ଗୁଣାଙ୍କ  $\eta$  ହିସାବରେ ମାପ କରାଯାଏ ।

ଶ୍ୟାନତା ଗୁଣାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳବିଶିଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠପ୍ରତି ନିହିତ ସ୍ପର୍ଶକ ବଳ ( $F/A$ ) ଓ ସ୍ଥରୀକୃତ ପ୍ରବାହରେ ପ୍ରବାହାର ଦୁଇଟି ସମତଳ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଗ ହ୍ରାସର ( $v/s$ ) ର ଅନୁପାତ :

$$\therefore \eta = \frac{F/A}{v/s} = \frac{F.S.}{A.v} .$$

କୌଣସି ପୃଷ୍ଠ ତ୍ୟାର ବାହାର ଗଠନ ଫଳରେ ବାୟୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳଦ୍ୱାରା ଗତି କରିପାରିଲେ ତାକୁ ବାୟୁପର୍ଷ କୁହାଯାଏ ।

କୌଣସି ପାତ୍ରସ୍ଥ ତରଳପାତ୍ରର କୌଣସି ବିବର ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲେ, ଚରିସେଲିଙ୍କ ଉପପାଦ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରବାହର ବେଗ,  $v = \sqrt{2gh}$ .

ଚରବାଇନ୍‌ର ଫଳକଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରବାହୀ ବିଷେପିତ ହେଲେ ପ୍ରବାହାର ସବେଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ । ଡାହା ଅକ୍ଷକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ କରାଏ ।

## ଅନୁଶୀଳନୀ

1. କୌଣସି କୋଠାରେ ଗୋଟିଏ ପାଣିକଳ ଖୋଲି ହୋଇଅଛି । ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଳ ଖୋଲିଦେଲେ ପ୍ରଥମ କଳଟିର ଜଳପ୍ରବାହ କିମିଥାଏ କାହିଁକି ?
2. ପ୍ରବାହଗୁଡ଼ିକର ‘ସ୍ଥିର-ଘର୍ଷଣ ଗୁଣାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ’ ଏହା ଆଲୋଚନା କର ।
3. ପ୍ରବାହାର ପ୍ରବାହପ୍ରଣାଳୀ ବିଶଦଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର । ପ୍ରବାହର କାରଣଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ?
4. ବର୍ନୋଉଲିଙ୍କ ନିୟମର ଗୁରୁଗୋଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ ।

5. ଜଳଥିବା କୌଣସି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ପଥର ଗୁଳିଗୁଡ଼ିଏ ପକାଇଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲମରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ?
6. କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍-ଦାହକ ଭିତରକୁ ବାୟୁ କିପରି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ ?
7. କୌଣସି ଦୁତଗାମୀ ରେଳଗାଡ଼ି ନିକଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଗାଡ଼ି ନିକଟରେ ପଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କି ?
8. ପତାକା କାହିଁକି ଫର୍ ଫର୍ ହୁଏ ? ଗୋଟିଏ ବେସ୍-ବଲ୍ ( Base ball ) କାହିଁକି ବଜ୍ରଗତିକରେ ?
9. କୌଣସି ତରଳ ଉଦ୍ଧାରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ରକ୍ଷୁରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ତରଳର ବେଗ, ତରଳର ପୃଷ୍ଠତାନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷୁର ଗଭୀରତା ଉପରେ କିପରି ନିର୍ଭର କରେ ?
10. ଗୋଟିଏ ଜଳକ୍ଷେପ କୌଣସି ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଘାତ ଦେଉଛି । ସେହି ଜଳ ନଗଣ୍ୟ ବେଗରେ ବହିଯାଉଛି ବୋଲି କଳ୍ପନା କରି, କ୍ଷେପ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ବଜ୍ର ସକାଶେ ଏକ ସମୀକରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
11. ସମବ୍ୟାସବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଭୂସମାନ୍ତର ନଳୀରେ କୌଣସି ତରଳକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ସକାଶେ ଗୁପ୍ତର ପ୍ରଭେଦ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ?
12. ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚତାରେ କୌଣସି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତେଣାର ଉପର ଓ ତଳ ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତର ପ୍ରଭେଦ କିପରି ଘଟେ ? ସମୀକରଣ (4) ର ଅବଲମ୍ବନରେ ତୁମ ଉତ୍ତରର ଯଥାର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କର ।
13. ଅସମାନ ପ୍ରସ୍ଥଚ୍ଛେଦବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଭୂସମାନ୍ତର ନଳୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ନଳୀରେ ଗତି କରୁଥିବାବେଳେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁତ୍ବର ଜଳ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ରହି ପାରେକି ? ଏହା ବୁଝାଅ ।
14. ଗୋଟିଏ ବାୟୁ ଜେଟ୍ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଘୁରି ଘୁରି କାହିଁକି ରହିବ, ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝାଇ ଦିଅ ।
15. ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଜଳ ଓ ପାରଦ ସମାନ ପତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରଯାଇଛି । ସେ ଦୁଇଟିରୁ କେଉଁଟିରେ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଭୀରତାରେ ଗୁପ୍ତ ଅଧିକ ? ସିଲିଣ୍ଡର ଦୁଇଟିର କାନ୍ଥର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ରକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ କେଉଁଟିରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ତରଳ ନିର୍ଗତ ହେବ ? ଟେବୁଲ୍ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରୁ କେଉଁ ଜେଟ୍ ଅଧିକ ଦୂର ଗତି କରିବ ?

16. ଆକାଶଚୁର ( Parachute ) ସାହାଯ୍ୟରେ ମଇର ପତନକୁ ବୃନ୍ନୋତ୍ତଳିକ ନିୟମ ଦ୍ଵାରା ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ କି ?
17. ମୁକ୍ତ ଭାବେ ପଡ଼ୁଥିବା ଜଳ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ବୁନ୍ନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ; କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭୂଲମ୍ବ ନଳୀଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାହା ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ । ଏହାର କାରଣ ବୁଝାଅ ।
18. 2.0 ସେ:ମି: ଅନ୍ତର୍ବ୍ୟାସବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ନଳୀରୁ ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି 8.0 ଲିଟର ହାରରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ନଳୀ ଭିତରେ ଜଳର ବେଗ କେତେ ?  
( ଉ: 4.25 ସେ:ମି:/ସେକେଣ୍ଡ )
19. 1.5 ଇଞ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ନଳୀରେ 3.5 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ହାରହାରି ବେଗରେ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି ଗ୍ୟାଲନ୍‌ରେ ପ୍ରବାହର ହାର କେତେ ? ( 1 ଗ୍ୟାଲନ୍ = 231 ଘନ ଇଞ୍ଚ )  
( ଉ: 19 ଗ୍ୟାଲନ୍/ମିନିଟ୍ )
20. ଗୋଟିଏ ଅମୃତାନ ଉଷ୍ମାତର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଆୟତନ 300 ଘନଫୁଟ; ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗୁପ୍ତତା ପରିମାଣ 180 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ । 5.0 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ଗୁପ୍ତତାରେ 0.40 ଘନଫୁଟ/ମିନିଟ୍ ହାରରେ ବ୍ୟୟ କରୁଥିବା ଏକ ଅକ୍ସିଜେନ ଟର୍କ ସହିତ ତାହା ସଂଯୋଗ କରାଗଲା । ଉଷ୍ମାତର ଅମୃତାନ ଯୋଗାଣ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଲୁ ରହିବ ?  
( ଉ: 4½ ଘଣ୍ଟା )
21. 64.0 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତର ପ୍ରତି ଘନଫୁଟ ଜଳର ଗତିକ ଶକ୍ତି କେତେ ?  
( ଉ: 4000 ଫୁଟ/ପାଉଣ୍ଡ )
22. ଗୋଟିଏ ½ ଇଞ୍ଚ ନଳୀରେ 50 ଘନଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରେରଣ କରିବାରେ କେତେ ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ? ନଳୀର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତତା ଅନ୍ତର 15 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ।  
( ଉ: 84857 ଫୁଟ-ପାଉଣ୍ଡ )
23. 6.0 ସେ:ମି: ବ୍ୟାସବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଭୂସମାନ୍ତର ନଳୀରେ 0.90 ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ନଳୀର କୌଣସି ଏକ ଛେଦ ଠାରେ 4.2 ସେ:ମି:ର ଏକ ଉପସଙ୍କୋଚ ରହିଛି । ସେଠାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଗୁପ୍ତତା ମୂଳନଳୀର ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଗୁପ୍ତତାରୁ 16000 ଡାଇନ୍/ବର୍ଗ ସେ:ମି: କମ୍ । ନଳୀରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ବେଗ କ୍ଷିର କର ।  
( ଉ: 110.0 ସେ:ମି:/ସେକେଣ୍ଡ )
24. 5.0 ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ଗ୍ରୀବାବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଭେନ୍‌ଚୁରୀ ମିଟରକୁ 12 ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ଥଛେଦର ଗୋଟିଏ ନଳୀ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ମିଟର ଦେଇ ଜଳ କ୍ଷିରତାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାବେଳେ ନଳୀରେ ଗୁପ୍ତତା 22 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରୀବାଠାରେ ଗୁପ୍ତତା 16 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ଦେଖାଗଲା । ପ୍ରବାହର ହାର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଘନଫୁଟରେ କେତେ ?  
( ଉ: 5.55 ଘନଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ )

25. 4.0 ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତକ୍ଷେପବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଭୂସମାନ୍ତର ନଳୀରେ 1.0 ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତକ୍ଷେପର ଗୋଟିଏ ଉପସଙ୍କୋଚ ଅଛି । ବହୁରର ନଳୀରେ 42.0 ପାଉଣ୍ଡ/ଘନଫୁଟ ସାନ୍ଦ୍ରତାର ଗ୍ୟାସୋଲିନ୍ 6.0 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ସେହି ନଳୀରେ ଗୁପ୍ତ 10.0 ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ । ଉପସଙ୍କୋଚରେ (କ) ବେଗ ଓ (ଖ) ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (ଉ: 24.0 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ; 7.5 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ)
26. 3.0 ସେ:ମି: ବ୍ୟାସବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ନଳୀରେ 0.85 ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତାବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ତୈଳ  $1.6 \times 10^6$  ଡାଇନ୍/ବର୍ଗ ସେ:ମି: ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଗୋଟିଏ ଭେନ୍‌ଚୁରୀ ଉପସଙ୍କୋଚରେ ନଳୀର ବ୍ୟାସ 2.0 ସେ:ମି:; ଫୁଣ୍ଟି ସେଠାରେ ଗୁପ୍ତ  $1.0 \times 10^6$  ଡାଇନ୍/ବର୍ଗ ସେ:ମି: । ନଳୀରେ ତୈଳ ପ୍ରବାହର ହାର ଖିର କର । (ଉ: 1.1 ଲିଟର/ସେକେଣ୍ଡ)
27. କୌଣସି ନଳୀରେ 64 ଘନଫୁଟ/ମିନିଟ୍ ହାରରେ ଜଳ ସ୍ଥରତାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ନଳୀର ବ୍ୟାସ 4.0 ଇଞ୍ଚ ଥିବା ଜେଦ ଠାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଗୁପ୍ତ ମାପକ 16 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ଦର୍ଶାଉଛି । ନଳୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜେଦର ବ୍ୟାସ 2.0 ଇଞ୍ଚକୁ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ଗୁପ୍ତର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (ଉ: 0.9 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ-ଗୁପ୍ତ ମାପକ ଦର୍ଶାଇବା ଗୁପ୍ତ)
28. ଗୋଟିଏ ଭେନ୍‌ଚୁରୀ ପ୍ରବାହ ମାପକ, କୌଣସି ନଳୀର 1.0 ଇଞ୍ଚ ବ୍ୟାସବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାୟିକ ଜେଦ ଓ 0.25 ଇଞ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ବ୍ୟାସବିଶିଷ୍ଟ ଉପସଙ୍କୋଚ ମଧ୍ୟରେ 7.5 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ଗୁପ୍ତର ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶାଉଛି । ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ତାହା କେତେ ଗ୍ୟାଲନ୍ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସେରଣ କରୁଛି ? (ଉ:  $\frac{1}{3}$  ଗ୍ୟାଲନ୍)
29. କୌଣସି ନଳୀରେ 1.0 ଘନଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ହାରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଜଳ ସ୍ଥାୟିକ ନଳୀ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଏକ ଦଶମାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରଫଳବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଉପସଙ୍କୋଚରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଉପସଙ୍କୋଚରେ ଜଳ ଗୁପ୍ତର ହ୍ରାସ କେତେ ? ଜଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା 62.4 ପାଉଣ୍ଡ/ଘନଫୁଟ । (ଉ: 0.67 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ)
30. କୌଣସି ବାୟୁ ସ୍ଥୂଡ଼ଙ୍ଗ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ ବାୟୁ-ପର୍ଶର ଫୁଷ୍ଟ ଉପରେ ଗୁପ୍ତ 12.95 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ଓ ଫୁଷ୍ଟ ତଳେ ଗୁପ୍ତ 13.05 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ଦେଖାଗଲା । ଏହି ପ୍ରକାରେ ନିର୍ମିତ 24.0 ଫୁଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ 5.0 ଫୁଟ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେଣା ପ୍ରତି ଉତ୍ତୋଳନ ବଳର ପରିମାଣ କେତେ ? (ଉ: 1728 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ)
31. 800 ପାଉଣ୍ଡ ବସ୍ତୁତ୍ବବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ତେଣାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 120.0 ବର୍ଗଫୁଟ । ଉଡ଼ାଜାହାଜଟିକୁ ସମତଳ ଉଡ଼ୁଥିବାବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମ୍ପର୍କେ ତେଣାର ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତର ଅନ୍ତର କେତେ ରହିବା ଦରକାର ? (ଉ: 0.046 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ)

32. (କ) ମୃତ ପୃଷ୍ଠଠାରୁ 25 ଫୁଟ ଗଭୀରରେ ଥିବା କୌଣସି ରକ୍ତରୁ କେତେବେଗରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ? (ଉ: 40 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ)
- (ଖ) ଜଳର ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତି 20 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚର ଅତିରିକ୍ତ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏହି ରକ୍ତରୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଉଥିବା ଜଳର ବେଗ କେତେ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (ଉ: 12 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ)
33. କୌଣସି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଭଲଭର ସମତଳଠାରୁ 9.0 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଜଳ ରହିଛି । (କ) ଘର୍ଷଣ ଉପକ୍ଷେପଣୀୟ ହେଲେ, ଭଲଭରୁ କେତେ ବେଗରେ ଜଳ ବହିର୍ଗତ ହେବ ? (ଖ) ନିର୍ଗମ ନଳୀର ରକ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଜଳ କେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବ ? (ଉ: 24 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ; 9.0 ଫୁଟ)
34. କୌଣସି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ 24.0 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଜଳ ବରାବର ରହୁଛି । ଭଣ୍ଡାରର ଜଳକୁ 1.0 ଗ୍ୟାଲନ୍/ମିନିଟ୍ ହାରରେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ସକାଶେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଭୂମି ନିକଟରେ ଖୋଲିବା ସକାଶେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ବୃତ୍ତାକାର ସ୍ରୋତ-ରେଖିକ ରକ୍ତର ବ୍ୟାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (ଉ: 0.8 ଇଞ୍ଚ)
35. 24.0 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାବିଶିଷ୍ଟ ଜଳ କୌଣସି ଗଡ଼ାଣିଆ ନାଳରେ 9 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଘର୍ଷଣଜନିତ କ୍ଷତିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଦେଲେ 12.0 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ରହୁଥିବା ଜଳପ୍ରବାହର ବେଗ କେତେ ହେବ ? (ଉ: 29.0 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ)
36. କୌଣସି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ତାମ୍ବା-ଧାରର ବିବର ଅଛି । ବିବରର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ 4.0 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଭଣ୍ଡାରର ଜଳପତନ ସରମ୍ପିତ ହୋଇଛି । ବିବରର ବ୍ୟାସ 1.0 ଇଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ଛାଡ଼ିବାବେଳେ ସ୍ରୋତଟି ଏହି ବ୍ୟାସର ୫ ଟୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ଥିବ । ଉଚ୍ଚତାରୁ କେଉଁ ହାରରେ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ? (ଉ: 8.5 ଘନଫୁଟ/ମିନିଟ୍)
37. ଗୋଟିଏ ଠିଆ ନଳୀର ପାଦଦେଶର 6.0 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ରକ୍ତରୁ ଏକ ଜଳସ୍ରୋତ ବାହାରି 48.0 ଫୁଟ ଭୂସମାନ୍ତର ଦୂରରେ ଭୂମିକୁ ଆଘାତ କରୁଛି । ରକ୍ତଟି ଜଳ ପୃଷ୍ଠର କେତେ ନିମ୍ନରେ ଅବସ୍ଥିତ ? (ଉ: 96.0 ଫୁଟ)
38. ଗୋଟିଏ ଦମକଳର ହୋମରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 32 ପାଉଣ୍ଡ ଜଳ ଭୂସମାନ୍ତର କ୍ଷେପରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଭୂଲମ କାନ୍ଥକୁ 75 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ବେଗରେ ଆଘାତ ଦେଉଛି । ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଳକଣିକା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ବେଗରେ କାନ୍ଥରୁ ଛତିଫଳିତ ହେଉଥାଏ, ତେବେ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଜଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ସମୁଦାୟ ବଳର ପରିମାଣ କେତେ ? (ଉ: 2340 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ)
39. ଗୋଟିଏ ପେଲଟନ ଟକ 120 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା 3.0 ଇଞ୍ଚ ବ୍ୟାସବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଜଳଜେଟ୍‌ର ଗୁଳିତ ହେଉଛି । (କ) ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ

କେତେ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ? (ଖ) ଦକ୍ଷତାକୁ ଶତକଡ଼ା 75 କଲମ୍ପା କରି ଚକ କେତେ ଅଣ୍ଟ-କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିପାରିବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

( ଭ: 83,000 ଫୁଟ-ପାଉଣ୍ଡ; 110 ଅଣ୍ଟ-କ୍ଷମତା )

40. 1-0 କି:ଗ୍ରା:ର ଗୋଟିଏ ବାଲ୍‌ବେଟ୍‌ରେ 10-0 କି:ଗ୍ରା: ଜଳ ଧରୁଛି । କୌଣସି କବଚ ନାଳର ଜଳ ବାଲ୍‌ବେଟ୍‌କୁ 12-0 ସେକେଣ୍ଡରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି । ବାଲ୍‌ବେଟ୍‌ଟି ଠିକ୍ ଅଧା ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାବେଳେ ତାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଡରକୁ 6-5 କି:ଗ୍ରା: ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି । ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରବାହିତ ଜଳର ପରିବେଗ କେତେ ? ( ଜଳ ଛିଟକେ ନାହିଁ ବୋଲି କଲମ୍ପା କର । ) ( ଭ: 5-9 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ )

41. ଗୋଟିଏ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ 10-0 ଫୁଟ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1-10 ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲୁଣିଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭୂମିର 2-0 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ରକ୍ଷ୍ମ ଥିଲେ, ବାହାରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଜଳର ବେଗ କେତେ ହେବ ? ( ଭ: 23 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ )

42. 60-0 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଏକ ଜଳପ୍ରପାତଦ୍ୱାରା ଏକ ଚର୍କବାଲନ ଗୁଳିତ ହେଉଛି । ପ୍ରବାହର ହାର ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି 480 ଘନଫୁଟ ହେଲେ, ଉତ୍ସାଦିତ ହେଉଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଭ: 54 ଅଣ୍ଟ-ସାମର୍ଥ୍ୟ )

43. କୌଣସି ଶୂନ୍ୟ-ପମ୍ପ ( Vacuum Pump ) ର ବେଗ ଓ ଏକକ ସମୟରେ ତାହା କୌଣସି ଧାରକରୁ ଆହରଣ କରିବା ଗ୍ୟାସର ଆୟତନ, ଗୁପ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ । 76-0 ସେ:ମି: ପାରଦର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗୁପ୍ତର ବାୟୁ ଥିବା କୌଣସି ପାତ୍ରରୁ 10-0 ଲିଟର/ମିନିଟ୍ ବେଗରେ ନିଷ୍କାସନ କରିବାପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପମ୍ପ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ 6-0 ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୁପ୍ତ 38-0 ସେ:ମି: ପାରଦକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଦେଖାଗଲା । ଗୁପ୍ତକୁ 0-100 ମି:ମି: ପାରଦକୁ ହ୍ରାସ କରାଇବା ସକାଶେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ସମୟ ପ୍ରାୟ କେତେ ହେବ ? ( ଭ: 78 ସେକେଣ୍ଡ )

o

# ଏକବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ

## ଧ୍ବନି Sound

ତରଙ୍ଗର ଗତି :

ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ପୁରୁଷାକ୍ତନକରୂପେ ଶକ୍ତି ପାଇବା ଆମ ନିକଟରେ ଏକ ଅବିଚିତ ସମସ୍ୟା । କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଶକ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା, ପୁଣି ସେହି ରୂପାନ୍ତରିତ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଗୁରୁତର । ସାଧାରଣତଃ ବସ୍ତୁକଣିକା ବା ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଗତିଦ୍ୱାରା ଓ ତରଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ।

କୌଣସି ତାରଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଉଛି କଣିକା ସ୍ତରଣର ଏକ ଉଦାହରଣ । ତାରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବା ଗୁଞ୍ଜିତ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଗତିକରି ସେମାନଙ୍କ ଗତିଦ୍ୱାରା ପରିପଥର ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାନ୍ତି । କୌଣସି ଧାତବ ଦଣ୍ଡର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଚାପମାତ୍ରାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଦଣ୍ଡସ୍ଥ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ବା ସଂଘଟନ ଯୋଗୁଁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ । ରୂପସ୍ତରେ ଅସମାନ ଗତି ହେତୁ ଗୁପ୍ତର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଘଟେ ଓ ପବନ ବହେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ସ୍ତରଣିତ ହୁଏ । ଏହି ପବନ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇ ପାରେ ।

### 21.1 ତରଙ୍ଗମାଳା :


କୌଣସି ପୋଖରୀର ସ୍ଥିର ଜଳରେ ଡେଲୁଟିଏ ପକାଇଲେ, ଡେଲୁଟି ଜଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭିତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ବିକ୍ଷୋଭିତ ସେହିଠାରେ କେବଳ ନ ରହି, ପୋଖରୀର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ । ଡେଲୁଟି ଜଳକୁ ସ୍ପର୍ଶକରିବା ସ୍ଥାନରେ ଜଳ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଏ । ଏହି ଜଳ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକର ପଡ଼ୋଶୀ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଗତିଶୀଳ କରନ୍ତି; ପୁଣି ସେହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକର ପଡ଼ୋଶୀ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଗତିଶୀଳ କରନ୍ତି । ଏହି ରୂପେ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ବିକ୍ଷୋଭିତ ପରିଶେଷରେ ପୋଖରୀ ଜଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ । ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ କୌଣସି ଜଳକଣିକା ତାର ପୂର୍ବାସ୍ଥାନରୁ ଦୂରକୁ ଗତିକରେ ନାହିଁ; କେବଳ ବିକ୍ଷୋଭ ଜଳଦେଇ ଗତି କରେ । ଏହି ଆଚରଣଟି ସମସ୍ତ ତରଙ୍ଗଗତିର ଲକ୍ଷଣ । କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନଦେଇ କମ୍ପନ ଗତି କରନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ମାଧ୍ୟମଦେଇ ଏକ ତରଙ୍ଗ ଗତି କରେ । କୌଣସି ମାଧ୍ୟମଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବିକ୍ଷୋଭକୁ ତରଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ । ବିକ୍ଷୋଭିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏପରିଭାବରେ ଗତିକରେ ଯେ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ତାର ବିସ୍ଥାପନଟି ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ; ପୁଣି କୌଣସି କ୍ଷଣରେ ବିସ୍ଥାପନଟି କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବଦଳେ । ତେଣୁ ତରଙ୍ଗ ଗତି ବେଳେ କଣିକାର ବିସ୍ଥାପନ ସମୟ ଓ ସ୍ଥାନର ଫଳନ ( Function ) ହୋଇଥାଏ । ପୁର ମାଧ୍ୟମଟି ତରଙ୍ଗ ଦିଗରେ ଗତି କରେ ନାହିଁ ।



ମାଧ୍ୟମର ଉତ୍ତୋରଣର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ତରଙ୍ଗ ଗତିକରେ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏହି ଧରଣର ଏକ ତରଙ୍ଗ କେବଳ ଏକ ଛିତିଛାପକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରିପାରିବ ।


ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ତରଙ୍ଗ ଅଛି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିଗ ତୁଳନାରେ ମାଧ୍ୟମର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଶର ଗତିକୁ ଧରି ସେଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କରାଯାଇଛି । ଅତି ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରର ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ (transverse) ତରଙ୍ଗ ଓ ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ (longitudinal) ତରଙ୍ଗ; କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ଦୁଇଟିର ସମ୍ମିଳନରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ତରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।

## 21.2 ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ତରଙ୍ଗମାଳା :

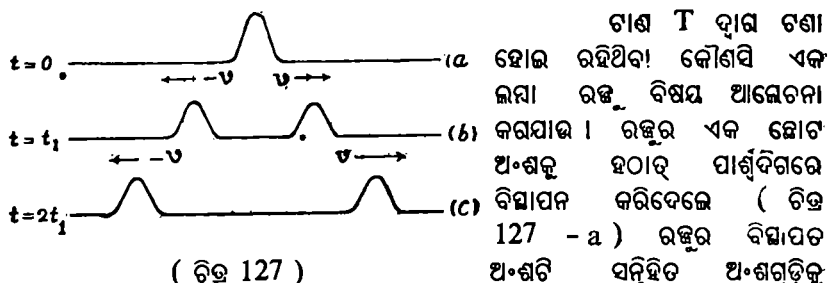

( ଚିତ୍ର 127 )

ସ୍ୱୟନର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଛେଦରେ ନିହିତ ବଳଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ: ସ୍ୱୟନ ଏବଂ ରଜ୍ଜୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆପେକ୍ଷିକ ବେଗ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ

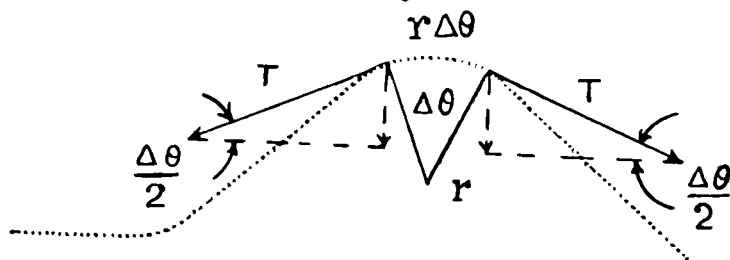

( ଚିତ୍ର 128 )

ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିବା ଯେ ଆପେକ୍ଷିକ ବେଗ  $v$  ରେ ରଜ୍ଜୁଟି ଗୋଟିଏ ଭିର ବୃତ୍ତ C ର ଶୀର୍ଷର ଉପରେ ଗତି କରୁଛି । ଶୀର୍ଷର ଅଂଶଟିକୁ  $r \Delta \theta$  ଦୈର୍ଘ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଶୂଫ ( arc ) ରୂପେ ଧରାଯାଉ ( ଚିତ୍ର 128 ) । ରଜ୍ଜୁର ଏହି

ଅଂଶ ଉପରେ ନିହିତ ନିମ୍ନମୁଖୀ ବାସ୍ତବିକ ବଳ,  $F = 2T \sin (\Delta \theta/2)$  । କୋଣଟି କ୍ଷୁଦ୍ରତର ହୋଇଥିବାରୁ  $\frac{\Delta \theta}{2}$  ସହିତ  $\sin \left( \frac{\Delta \theta}{2} \right)$  ପ୍ରାୟ ସମାନ ହେବ ।

$$\text{ତେବେ } F = 2T \sin \frac{\Delta \theta}{2} = 2T \frac{\Delta \theta}{2} = T \Delta \theta \dots \dots \dots (1)$$

ରଜ୍ଜର ବୃତ୍ତୀୟ ଗୁପବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଅଂଶରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦୂରଣ ହେଉଛି

$$a = \frac{v^2}{r} \dots \dots \dots (2)$$

$$\text{ପୁଣି, } F = m \times a = \frac{mv^2}{r} \dots \dots \dots (3)$$

ରଜ୍ଜିର ଏକକ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବସ୍ତୁତ୍ୱ  $\mu$  ହେଲେ,

$$m = \mu r (\Delta \theta)$$

$$\text{ତେବେ } T \Delta \theta = \frac{\mu r \Delta \theta v^2}{r} \dots \dots \dots (4)$$

$$v^2 = \frac{T}{\mu}$$

$$\text{ଅଥବା } v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \dots \dots \dots (5)$$

ରଜ୍ଜର ଅଗ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଦାନ ରଜ୍ଜ ଦେହରେ ଛିର ବେଗରେ ଗତି କରିବ ।

### ଉଦାହରଣ :

୪.୦ ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ରଜ୍ଜର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ୦.୩ ଗ୍ରାମ୍ ରଜ୍ଜର ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ର ଏକ ଗୋଧନ ସହିତ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ଅଗ୍ରଟିରେ ୨.୦ କି:ଗ୍ରା: ଓଜନ ବନ୍ଧାହୋଇ ତାହା ଗୋଟିଏ ପୁଲି ( Pully ) ଉପର ହେଇ ଗତି କରି ଝୁଲୁଛି । ରଜ୍ଜରେ ଅନୁସ୍ରଷ୍ଟ ତରଙ୍ଗର ବେଗ କେତେ ?

$$T = Mg = 2.0 \text{ କି:ଗ୍ରା:} \times 9.81 \text{ ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ}^2 = 19.6 \text{ ନିଉଟନ୍ ।}$$


$$\mu = \frac{m}{l} = \frac{3.0 \text{ ଗ୍ରା:}}{4.0 \text{ ମି:}} = \frac{0.003 \text{ କି:ଗ୍ରା:}}{4.0 \text{ ମିଟର}} = 7.5 \times 10^{-4} \text{ କି:ଗ୍ରା:}/\text{ମି:}$$

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{\frac{19.6 \text{ କି:ଗ୍ରା: ମି:}/\text{ସେକେଣ୍ଡ}^2}{7.5 \times 10^{-4} \text{ କି:ଗ୍ରା:}/\text{ମିଟର}}} = \sqrt{2.6 \times 10^4 \text{ ମିଟର}^2/\text{ସେକେଣ୍ଡ}^2}$$

$$= 160 \text{ ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ।}$$

ରଜ୍ଜର ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ର ସରଳ ଆବର୍ତ୍ତା ଗତିରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ସମାଦୀ ତରଙ୍ଗ ଗତି କରିବ । ଚିତ୍ର 129 ରେ  $x=0$  ସ୍ଥାନରେ ରଜ୍ଜର ଅଗ୍ରକୁ

ବିସ୍ତାର  $A$  ପୁଣି ଆବୃତ୍ତି  $f$  ରେ କମ୍ପିତ କରାଯାଇଛି । ଉଚ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ତରଙ୍ଗ ( ୫ ) ସମାକରଣ ଅନୁଯାୟୀ  $v$  ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି । ପୁଣି ଉଚ୍ଚରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକା ସରଳ ଆବର୍ତ୍ତୀ ଗତିରେ ସମାନ ଆବୃତ୍ତିରେ କମ୍ପନ କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତରରେ କଣିକାର କମ୍ପନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରର କଳାରେ ହେଉଛି ।  $x=0$  ଓ  $x=\lambda$  ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରରେ

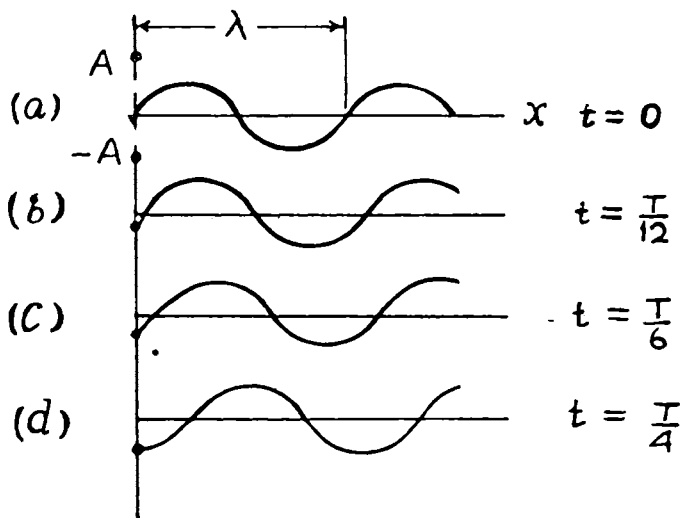

( ଚିତ୍ର 129 )

କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଳାର ପ୍ରଭେଦ ରହି ପରିଶେଷରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ କଳାକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି । ସମାନ କଳାରେ ଥିବା ଦୁଇଗୋଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।  $x=0$  ଠାରେ ସରଳ ଆବର୍ତ୍ତୀ କମ୍ପନ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନଭାବେ ଚାଲିଥିଲେ, ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚରେ ଡାହାଣ ଦିଗରେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତାରେ ଗତି କରନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକା ତରଙ୍ଗ ଗତି କରୁଥିବା ଦିଗର ସମକୋଣ ଦିଗରେ କମ୍ପନ କରୁଥିବାରୁ, ତରଙ୍ଗଟିକୁ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ତରଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ ।

ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ତରଙ୍ଗର ଗତି ସକାଶେ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ତ୍ତନ ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ କର୍ତ୍ତନ ବଳ ସମ୍ପାଦି ପାରନ୍ତି, କେବଳ ସେହି ମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ତରଙ୍ଗ ସଂଚରଣ କରିପାରିବ ।

ତରଙ୍ଗର ବେଗ  $v$ , ଆବୃତ୍ତି  $f$  ଓ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $\lambda$  ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସରଳ ସଂପର୍କ ଅଛି । ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପନକାଳ  $T$  ରେ ତରଙ୍ଗ ଗତି କରୁଥିବା ଦୂରତା ହେଉଛି  $\lambda$  ।

$$\text{ସଂପର୍କ ହେଉଛି, } v = \frac{\lambda}{T}$$

$$\text{କିନ୍ତୁ } \frac{1}{T} = f$$

$$v = f \lambda \dots\dots\dots ( 6 )$$

ଚିତ୍ର 129ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ତରଙ୍ଗଗତିରେ ଏକ ଗାଣିତିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରିବା ।  $x=0$  ଠାରେ କମ୍ପନୀୟ କଣିକାଟିର ବିସ୍ଥାପନ ଶୂନ୍ୟ ଥିବା କ୍ଷଣରେ ସମୟ  $t$ କୁ ଶୂନ୍ୟ ଧରାଯାଉ; ପୁଣି କଣିକାଟି ନିମ୍ନଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ବୋଲି ଧରାଯାଉ । ଏବେ ରଜ୍ଜୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକାର ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତା'ର ଆକାର ଏହି ରୂପେ ନିରୂପଣ କରାଯାଇ ପାରିବ :—

$$y=A \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \dots\dots\dots(7)$$

$\frac{1}{12}$  କାଳ (ଅବଧି) ପରେ ( ଚିତ୍ର 129 b )  $t = \frac{T}{12}$  ଓ ବିସ୍ଥାପନ ହେବ

$$y=A \sin \left( \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{6} \right)$$

ପୁଣି  $\frac{1}{6}$  କାଳ ପରେ ( ଚିତ୍ର 129 c )  $t = \frac{T}{6}$  ଓ ବିସ୍ଥାପନ ହେବ

$$y=A \sin \left( \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{3} \right)$$

ସାଧାରଣରେ ଯେ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ  $x$  ଠାରେ ଓ ସମୟ  $t$  ବେଳେ ବିସ୍ଥାପନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଧ୍ବଜାଣେ ସମୀକରଣ ହେଉଛି—

$$y=A \sin \left( \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{2\pi t}{T} \right) \dots\dots\dots(8)$$

ସମୀକରଣ (8),  $x$  ର ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିବା  $A$  ବିସ୍ତାର-ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସମାଦୀ ତରଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରୁଛି ।

ଏହି ତରଙ୍ଗ ସମୀକରଣଟି ବହୁବିଧ ବିକଳ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇ ପାରିବ; ଅର୍ଥାତ୍  $f = \frac{1}{T}$  ଓ  $v = f\lambda$  ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟବହାର କଲେ—

$$y=A \sin \left( \frac{2\pi x}{\lambda} - 2\pi ft \right) \dots\dots\dots(9)$$

$$\text{ଅଥବା } y=A \sin \frac{2\pi}{\lambda} (x - vt) \dots\dots\dots(10)$$

$x$ ର ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ତରଙ୍ଗ କେବଳ ପରିବେଗର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ । ସେଥିହେତୁ  $v$  ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ, ଅର୍ଥାତ୍  $-v$  ହୁଏ; ପୁଣି ସମୀକରଣ (10) ନିମ୍ନରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତତ ହୁଏ ।

$$y=A \sin \frac{2\pi}{\lambda} (x + vt) - \dots\dots(11)$$

ଏଠାରେ ତରଙ୍ଗ ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକ ସାଇନ୍ ଫଙ୍କ୍ସନର ପଦରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ତରଙ୍ଗଟି କୋସାଇନ୍ ଫଙ୍କ୍ସନର ପଦ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଉଦାହରଣ :

କୌଣସି ତରଙ୍ଗ,  $y=0.20 \sin 0.40\pi (x-60t)$  ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ହୋଇଅଛି । ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଦୂରତା ସେ.ମି.ରେ, ଓ ସମୟ ସେକେଣ୍ଡରେ ମାପ କରାଯାଇଛି । (କ) ବିଛାର (ଖ) ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ (ଗ) ବେଗ ଓ (ଘ) ତରଙ୍ଗର ଆବୃତ୍ତି, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (ଙ)  $x=5.5$  ସେ.ମି. ଓ  $t=0.020$  ସେକେଣ୍ଡ ଠାରେ ତରଙ୍ଗର ବିସ୍ଥାପନ କେତେ ହେବ ?

ସମୀକରଣ (10)ରୁ

$$y=A \sin \frac{2\pi}{\lambda} (x-vt)$$

ଏହି ସମୀକରଣ ସହିତ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମୀକରଣର ତୁଳନା କଲେ :

(କ)  $A=0.20$  ସେ.ମି.

(ଖ)  $\frac{2\pi}{\lambda}=0.40\pi$


ପୁଣି  $\lambda = \frac{2\pi}{0.40\pi} = 5.0$  ସେ.ମି.

(ଗ)  $v=60$  ସେ.ମି./ସେକେଣ୍ଡ.

(ଘ)  $f = \frac{v}{\lambda} = \frac{60 \text{ ସେ.ମି./ସେକେଣ୍ଡ}}{5.0 \text{ ସେ.ମି.}} = 12.0/\text{ସେକେଣ୍ଡ}.$

(ଙ)  $y=(0.20 \text{ ସେ.ମି.}) \sin 0.40\pi (5.5-60 \times 0.020)$   
 $= (0.20 \text{ ସେ.ମି.}) \sin 0.40\pi (5.5-1.2)$   
 $= (0.20 \text{ ସେ.ମି.}) \sin (0.40 \times 4.3\pi)$   
 $= (0.20 \text{ ସେ.ମି.}) \sin 1.72\pi$   
 $= (0.20 \text{ ସେ.ମି.}) (-0.86)$   
 $= -0.172 \text{ ସେ.ମି.}$

### 21.3 ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ତରଙ୍ଗମାଳା:

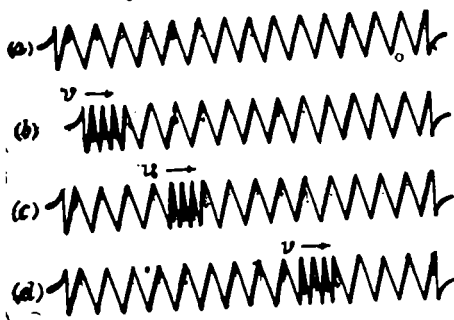


( ଚିତ୍ର 130 )

କୁଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୁଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ( ଚିତ୍ର 130 ) । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମୀକରଣ ଏକ ସମୀକରଣ ସହଜ ରୂପେ ସ୍ଥିର ଦେହରେ ଗତି

ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ତରଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକାର କମ୍ପନ ତରଙ୍ଗ ଗତି କରୁଥିବା ଦିଗ ସହିତ ସମାନ୍ତରରେ ଥାଏ । କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥିର ବା କମାନି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ । ଚିତ୍ର 130 (a)ରେ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ସ୍ଥିର କୁଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି । ମନେକର ସ୍ଥିର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଡ଼େ ଚଳନ କରି ତାକୁ ହଠାତ୍ ସମୀକରଣ କରାଗଲା । ପ୍ରାଥମିକ ନିକଟର

କରିବ । ସ୍ପନ୍ଦନର ବେଗ, ସ୍ଥିର ଛିତି ସ୍ଥାପକ ( Elastic ) ଧ୍ରୁବାଙ୍କ ଓ ଏକକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରତି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ସ୍ଥିର କୌଣସି ଅଂଶ ସହଜୁଳନ ସ୍ଥାନରୁ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବତଃ ସ୍ଥିର ଦେହରେ ଅବିରତ ଗତି କରିବ ।

କମାନିର ପ୍ରାକୃତିକ ଏକ ସମାନ୍ତର ରେଖାରେ ସରଳ ଆବର୍ତ୍ତାଗତିରେ ଚଳନ କଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ସମାଦୀ ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । କମାନିର ପ୍ରାକୃତି ତା'ର ସାଧାରଣ ଛିତିର ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିଲେ କମାନିଟି ସଫାକୃତ ହେବ; ପୁଣି ସାଧାରଣ ଛିତିର ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିଲେ ସଫାକୃତ ହେବ । ଫଳରେ, ପ୍ରାକୃତି ସରଳ ଆବର୍ତ୍ତାଗତିରେ ଗୁଳିତ ହେଉଥିବାବେଳେ, ଉତ୍ତରାଘୋଷରେ ସମାଦୀ ସଫାକୃତଗୁଡ଼ିଏ ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଗାମୀ ବିରଳନ ଗୁଡ଼ିଏ କମାନି ଦେଇ ଗତି କରିବ ।

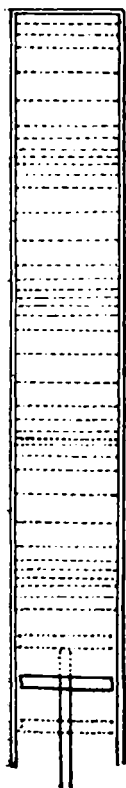

ମନେକର ଆମ୍ଭେ କମାନି ସ୍ଥାନରେ, ବାମପାର୍ଶ୍ବ ପ୍ରାକୃରେ ଏକ ପିଷ୍ଟନ୍ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବାୟୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଲମ୍ବା ନଳୀ ରଖିବା । ନଳୀର ପ୍ରାକୃ ନିକଟରେ ପିଷ୍ଟନ୍‌ଟିକୁ ସରଳ ଆବର୍ତ୍ତାଗତି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସମାଦୀ ସଫାକୃତ ଓ ବିରଳନଗୁଡ଼ିଏ ନଳୀରେ ଗତି କରିବେ । ଏହି ରୂପେ କମ୍ପନ ଅବିରତ ଗୁଲିଥିଲେ ଚିତ୍ର 131ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ଭଳି, ତରଙ୍ଗଟିଏ ଛିଗବସ୍ଥାରେ ତାହାଣ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ । ଚିତ୍ରରେ ଲାଗି ଲାଗି ରହିଥିବା ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ସଫାକୃତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି; ପୁଣି ଛଡ଼ା ଛଡ଼ାରେ ଥିବା ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ବିରଳନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ।

ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ କର୍ତ୍ତନ ବଳ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନାହିଁ; ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ଛିତିସ୍ଥାପକ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫରିତ ହୋଇପାରିବେ । ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ ବେଗ ଓ ମାଧ୍ୟମର ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ସଫର୍ଦ୍ଦ ସ୍ଥଳରେ ଦିଆଗଲା । ଯେକୌଣସି ପ୍ରବାହୀରେ କିମ୍ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦଣ୍ଡଭଳି ଏକମାତ୍ର ବିମିତି ( Dimension ) ଥିବା କଠିନ ପଦାର୍ଥ ସକାଶେ ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ତରଙ୍ଗର ବେଗ—

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \dots\dots(12)$$

ଯେଉଁଥିରେ କି,  $E$  ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମର ଛିତିସ୍ଥାପକ ମାପାଙ୍କ, ପୁଣି  $\rho$  ହେଉଛି ତା'ର ସାନ୍ଦ୍ରତା । କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦଣ୍ଡ ସକାଶେ  $E$  ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରକ ଛିତିସ୍ଥାପକ ମାପାଙ୍କ; ପୁଣି କୌଣସି ପ୍ରବାହୀ ସକାଶେ  $E$

( ଚିତ୍ର 131 ) ହେଉଛି ତା'ର ସମସ୍ୟାୟ ମାପାଙ୍କ ( Bulk modulus ),  $B$ .

ତରଙ୍ଗ ଦିଗରେ ବିସ୍ଥାପନ ମାପ କରାଯାଉଥିବାବେଳେ, ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରିବା ସକାଶେ ସମୀକରଣ (8)ରୁ (10) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ।

## ଉଦାହରଣ :

୭.୭ ଆପେକ୍ଷିକ ସାଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଦଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପୀଡ଼ାୟ ତରଙ୍ଗର ବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଲୁହା ସକାଶେ ଯଙ୍ଗ୍ ମାପାଙ୍କ  $19.27 \times 10^{11}$  ଡାଇନ୍/ବର୍ଗ ସେ.ମି. ।

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$


$E = 19.27 \times 10^{11}$  ଡାଇନ୍/ବର୍ଗ ସେ.ମି.

$\rho = 7.7$  ଗ୍ରାମ୍/ସେ.ମି.

$$\therefore v = \sqrt{\frac{19.27 \times 10^{11}}{7.7}} \\ = 4876.8 \text{ ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ.}$$

## 21.4 କଳତରଙ୍ଗମାଳା :

କୌଣସି ତରଳ ଅଦାର୍ଥରେ କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ଗତି ପୂରପୂରି ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ କିମ୍ବା ପୂରପୂରି ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ନ ହୋଇ ସେ ଦୁଇଟିର ସମ୍ମିଳନ ହୋଇଥାଏ । ଏପରି ସ୍ଥଳରେ

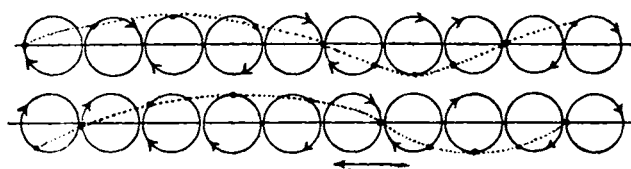

( ଚିତ୍ର 132 )

କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ଗତିପଥଟି ବୃତ୍ତାକାର କିମ୍ବା ଉପବୃତ୍ତୀୟ ହୋଇଥାଏ । କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ କଣିକାର ଗତିପଥ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ; ପୁଣି ଦୁଇଟି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତରଙ୍ଗର ଆକାର ଚିତ୍ର 132ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଅଛି । ଗଭୀର ଜଳପୃଷ୍ଠର ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରକାରର ।

## 21.5 ତରଙ୍ଗର ଗୁଣ :

ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିବିଧ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁ । କୌଣସି ସମ ମାଧ୍ୟମରେ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଗରେ ଗତି କରନ୍ତି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ମାଧ୍ୟମର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେହି ବିନ୍ଦୁଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି । ତରଙ୍ଗର ଗତିରେ ତରଙ୍ଗବେଗ, ଆବୃତ୍ତି, କଳା, ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ପୁଣି ବିସ୍ତାର ପ୍ରଭୃତି କାରଣଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେବ । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଗୁଣ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛୁ । ବନ୍ଧମାନ ସଂକ୍ଷେପରେ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା । କୌଣସି ତରଙ୍ଗ ଏକକ ସମୟରେ ଗତିକରିଥିବା ଦୂରତ୍ୱ ହେଉଛି ତା'ର ବେଗ । ଦୂର ପ୍ରକାର ତରଙ୍ଗର ବେଗ ସକାଶେ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସାରିଛୁ । ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ତରଙ୍ଗ ଗତି କରୁଥିବା ଯେ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ( ସାମ୍ୟ ) ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ କମ୍ପନ କରନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକର ପଥରେ ଥିବା ଅନୁରୂପ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି । କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ଆପେକ୍ଷିକ

ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗତିର କଳା ( Phase ) ନିରୂପଣ କରନ୍ତି । ସମୀକରଣ (8)ରେ ସ୍ଥାନ ( $x$ ) ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ( $t$ )କୁ ଧରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା କୋଣଦ୍ୱାରା କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ଆପେକ୍ଷିକ କଳା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି । ଏକକ ସମୟରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ତରଙ୍ଗ ଗତିର ଆବୃତ୍ତି । ଗୋଟିଏ ତରଙ୍ଗ ଗତି କରିବା ସକାଶେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ସମୟକୁ ତରଙ୍ଗର କାଳ  $T$  କୁହାଯାଏ । ସମାନ କଳାରେ ଥିବା ଦୁଇଗୋଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ହେଉଛି ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $\lambda$  । କଣିକାର ସାମ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ତାହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ତରଙ୍ଗର ବିସ୍ଥାର  $A$  । ତରଙ୍ଗମଧ୍ୟରେ ସମାନ କଳାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ପୃଷ୍ଠକୁ ତରଙ୍ଗ ସାମୁଗ୍ଯ କୁହାଯାଏ । ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ବେଗ ସମାନ ଥାଏ, ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ତରଙ୍ଗ ସାମୁଗ୍ଯ ତରଙ୍ଗ ଗତିର ଦିଗ ସହିତ ସମକୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।

ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମକୁ ତରଙ୍ଗ ଗତିକଲେ, ବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆବୃତ୍ତି ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ; କିନ୍ତୁ ବେଗ ଅନୁପାତରେ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ; ଅର୍ଥାତ  $v$  ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ,  $\lambda$  ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ।

### ଉଦାହରଣ :

କୌଣସି ଏକ ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ 250 କମ୍ପନ/ସେକେଣ୍ଡ ଆବୃତ୍ତିର ଏକ ସଂପୀଡ଼୍ୟ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଦଣ୍ଡରୁ ବାୟୁକୁ ଗତି କଲ । ଲୌହରେ ତରଙ୍ଗର ବେଗ 4876.8 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ, ପୁଣି ବାୟୁରେ 335.28 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥରେ ତରଙ୍ଗର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସ୍ଥିର କର ।

ଲୌହରେ

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{4876.8 \text{ ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ}}{250 \text{ କମ୍ପନ/ସେକେଣ୍ଡ}} = 19.507 \text{ ମିଟର} ।$$

ବାୟୁରେ

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{335.28 \text{ ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ}}{250 \text{ କମ୍ପନ/ସେକେଣ୍ଡ}} = 1.311 \text{ ମିଟର}$$

### 21.6 ତରଙ୍ଗର ସାଧାରଣ ଗତି :

କୌଣସି ରଞ୍ଜରେ ଏକ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ତରଙ୍ଗ ଗତି କଲବେଳେ ରଞ୍ଜର ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପନ ଘଟେ, ତାକୁ ଧରି ଆମେ ଏକ ତରଙ୍ଗ ସମୀକରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛୁ । କିନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗଟି ଗତି କରୁଥିବାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକାର ବେଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି ତରଙ୍ଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା । ଆଗରୁ ଦେଖିଛୁ ଯେ ବିସ୍ଥାପନ ଓ ପରିବେଗ ମଧ୍ୟରେ କଳା  $90^\circ$  ଥାଏ । ସୂତରଂ ପରିବେଗ ତରଙ୍ଗ ଓ ବିସ୍ଥାପନ ତରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କଳା  $90^\circ$  ରହିବ । ଯଦି ବିସ୍ଥାପନ-ତରଙ୍ଗ ଏକ ସାଇନ୍ ତରଙ୍ଗ ହୁଏ, ତେବେ ପରିବେଗ-ତରଙ୍ଗ ଏକ କୋସାଇନ୍ ତରଙ୍ଗ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତରଙ୍ଗ ଗତି କରୁଥିବାବେଳେ ମାଧ୍ୟମର ଯେକୌଣସି ଗୁଣ ଆବର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥିଲେ, ସେହି ଗୁଣକୁ ଧରି ତରଙ୍ଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ବିସ୍ଥାପନ, ପରିବେଗ, ଗୁପ୍ତ, ସାନ୍ଦ୍ରତା, ପଣି ଚୈତ୍ଵାତିକ ଓ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ତୀବ୍ରତା । କୌଣସି ରଞ୍ଜରେ ତରଙ୍ଗ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଗତି



କରୁଥାଏ । ସୁତରାଂ କୌଣସି ସମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଗତିକରୁଥିବା ତରଙ୍ଗ ନିମ୍ନ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ :

$$\Phi = A \sin 2\pi \left( \frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) = A \sin \frac{2\pi}{\lambda} (x - vt) \dots (13)$$

( ଏଠାରେ  $\Phi$  ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଗୁଣ )

ତରଙ୍ଗ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ପୂଣି ଶକ୍ତିର ଅପତନ (dissipation) ଘଟୁ ନ ଥିଲେ, ବିସ୍ତାର ସ୍ଥିର ଥାଏ; କିନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ସର ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ବିସ୍ତାର ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଏ; କାରଣ ଶକ୍ତି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଚାରିତ ହୁଏ ।

## 21.7 ଶକ୍ତିର ସଂଚାରଣ :

କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ତରଙ୍ଗ ଗତି କରୁଥିବା ଦିଗରେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗତି କରୁଥାଏ । ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକା ତାହାର କମ୍ପନ ଶକ୍ତି ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣିକାକୁ ବଢ଼ାଇଦିଏ ।

ସରଳ ଆବର୍ତ୍ତୀ ଗତିରେ କମ୍ପନ କରୁଥିବା କଣିକାର ଶକ୍ତି ସ୍ଥିତିଜରୁ ଗତିଜକୁ ପୂଣି ଗତିଜରୁ ସ୍ଥିତିଜକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ; କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦନ (Damping) ନ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସ୍ଥିର ଥାଏ । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ହିସାବ କଲେ, ଏହି ସ୍ଥିର ଶକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ  $E$  ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

$$E = \frac{1}{2} m (v \text{ ସର୍ବୋଚ୍ଚ})^2 = \frac{1}{2} m \left( \frac{2\pi A}{T} \right)^2 \\ = \frac{1}{2} m (2\pi f A)^2 = 2\pi^2 m f^2 A^2 \dots \dots \dots (14)$$

ଏହି ସମୀକରଣରେ  $A$  ହେଉଛି କମ୍ପନର ବିସ୍ତାର,  $T$  ହେଉଛି କାଳ,  $f$  ହେଉଛି ଆବୃତ୍ତି, ଗୁଣ  $m$  ହେଉଛି କମ୍ପନଶୀଳ କଣିକାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ।

କୌଣସି ମାଧ୍ୟମର ଏକକ ଆୟତନରେ ଥିବା କଣିକା ସଂଖ୍ୟା  $n$  ହେଲେ, ମାଧ୍ୟମର ଏକକ ଆୟତନରେ ଥିବା ଶକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକାର ଶକ୍ତିର  $n$  ଗୁଣ ହେବ ।

$$\frac{E}{V} = n \cdot 2\pi^2 m f^2 A^2 \dots \dots \dots (15)$$

କିନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମର ସାନ୍ଦ୍ରତା  $\rho = nm$ .

$$\text{ସୁତରାଂ } \frac{E}{V} = 2\pi^2 \rho f^2 A^2 \dots \dots \dots (16)$$

ଏକକ ସମୟରେ, ତରଙ୍ଗର ଗତି ଦିଗ ପ୍ରତି ସମକୋଣରେ ଥିବା ଏକକ କ୍ଷେତ୍ର-ଫଳ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ତରଙ୍ଗର ତୀବ୍ରତା  $I$  କୁହାଯାଏ । ଏକକ ସମୟରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଶକ୍ତି, ଏକକ ପ୍ରସ୍ଥକ୍ଷେପ ପୂଣି ତରଙ୍ଗର ବେଗ  $v$  ସହିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମାନ ହେବା ବୈଧି୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସିଦ୍ଧିରରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ସହିତ ସମାନ ।

ସମୀକରଣ (16) ରୁ

$$I = 2\pi^2 v \rho f^2 A^2 \dots \dots \dots (17)$$

ଏଥିରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ତୀବ୍ରତା  $I$ , ବିସ୍ତାର  $A$ ର ବର୍ଗ ଓ ଆବୃତ୍ତି  $f$ ର ବର୍ଗ ସହିତ ସମାନୁପାତିକ ।

## ଉଦାହରଣ :

ବାୟୁରେ ମାନକ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଉପରେ କୌଣସି ସଂପୀଡ଼୍ୟ ତରଙ୍ଗର ବେଗ 330 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ । 600 କମ୍ପନ/ସେକେଣ୍ଡ ଆବୃତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ପରିମାଣର ଉଚ୍ଚ ସମାନରେ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ 5.00 ଓ.ଓ. ହାରରେ ଶକ୍ତି ବିକିରଣ କରୁଛି । ଉତ୍ସଠାରୁ 20.0 ମିଟର ଦୂରତାଠାରେ ତରଙ୍ଗର ତୀବ୍ରତା କେତେ ? ପୁଣି ସେଠାରେ ତରଙ୍ଗର ବିକ୍ଷାର କେପତ ?

ଏକ ବିନ୍ଦୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଉତ୍ସଠାରୁ କୌଣସି ଏକ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୋଲକାର ( ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ) ପୃଷ୍ଠରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ  $= 4\pi r^2$

$$I = \frac{E}{t.A} = \frac{P}{A} = \frac{5.0 \text{ ଓ.ଓ.}}{4\pi \times (20.0 \text{ ମି.})^2}$$

$$= 0.99 \times 10^{-3} \text{ ଓ.ଓ./ମିଟର}^2$$

ବାୟୁରେ  $\rho = 1.29$  ଗ୍ରାମ/ଲିଟର  $= 1.29$  କି.ଗ୍ରା./ଘନ ମିଟର ।

ସମୀକରଣ ( 17 )ରୁ

$$A^2 = \frac{I}{2\pi^2 \nu \rho f^2}$$

$$= \frac{0.99 \times 10^{-3} \text{ ଓ.ଓ./ଘନ ମିଟର}}{2\pi^2 (330 \text{ ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ}) (1.29 \text{ କି.ଗ୍ରା./ମିଟର}^3) (600/\text{ସେକେଣ୍ଡ})^2}$$

$$= 0.33 \times 10^{-12} \text{ ମିଟର}^2$$

$$\therefore A = 0.58 \times 10^{-6} \text{ ମିଟର} = 0.58 \times 10^{-4} \text{ ସେ.ମି.}$$

କୌଣସି ସମ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ପରିମାଣର ଉଚ୍ଚ ଠାରୁ ତରଙ୍ଗ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିବାବେଳେ, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ପୃଷ୍ଠ-ଦେଲ ଶକ୍ତି ଗତି କରୁଥାଏ । କିଛିକ୍ଷଣ ପରେ ସେହି ଶକ୍ତି ଏକ ବୃହତ୍ତର ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ପୃଷ୍ଠ ଦେଲ ଗତି କରୁଥାଏ । ଦ୍ଵିତୀୟ ପୃଷ୍ଠଠାରେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠଠାରୁ ତୀବ୍ରତା ( ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରତି ଶକ୍ତି ) କମ୍ । ଏକକ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ପୃଷ୍ଠଠାରେ ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ସମାନ ଥିବାରୁ ତୀବ୍ରତା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳର  $4\pi^2$  ଗୁଣ ସହିତ ବିଷମାନୁପାତିକ ଅଟେ ।

$$I = \frac{K_1}{4\pi r^2} = \frac{K_2}{r^2} \dots\dots\dots (18)$$

ଏହି ସମୀକରଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ସଠାରୁ ବାହାରିଥିବା ତରଙ୍ଗ ସମାନଭବରେ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ଅପସାରିତ ହେଉଥିଲେ, ତରଙ୍ଗର ତୀବ୍ରତା, ଉତ୍ସଠାରୁଥିବା ଦୂରତାର ବର୍ଗ ସହିତ ବିଷମାନୁପାତିକ ଅଟେ ।

ବିନ୍ଦୁ ପରିମାଣର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ରେଖା ପରିମାଣର ଉଚ୍ଚ ଥିଲେ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡରକୃତି ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରସରିତ ହୁଏ । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକତ୍ତ ଜଡ଼ାଣ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ପୃଷ୍ଠପରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରସରିତ ହୁଏ; ପୁଣି ତୀବ୍ରତା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ  $2\pi r$  ସହିତ ବିଷମାନୁପାତିକରେ ରହେ ।

$$\therefore I = \frac{K_3}{2\pi r} = \frac{K^4}{r} \dots\dots\dots (19)$$

ବିଲିଷ୍ଟରାୟ ଅପସାରଣରେ ତୀବ୍ରତା ଦୂରତାର ପ୍ରଥମ ଘାତ ସହିତ ବିଷମାନୁ-  
ପାତିକ ଅଟେ ।

କୌଣସି ସମତଳ ଉତ୍ତ, ଉତ୍ତଠାରୁ ଦୂରତା ଚୁକ୍ତନାରେ, ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ  
ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଥିବା ପୃଷ୍ଠ ସମତଳ ହୋଇଥାଏ; ପୁଣି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକର  
କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୀବ୍ରତା ଦୂରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର  
କରେ ନାହିଁ ।

କୌଣସି ବାସ୍ତବ ମାଧ୍ୟମରେ ତରଙ୍ଗ ଗତି କରୁଥିବାବେଳେ, ମାଧ୍ୟମ ଶକ୍ତି  
ଶୋଷଣ କରେ ଓ ଏହି ଶୋଷିତ ଶକ୍ତି ତାପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ  
ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ତୀବ୍ରତା ଯେତେ ପରିମାଣରେ କମିବା କଥା, ତା' ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୂରରେ  
କମିଯାଏ, ଅବଶୋଷଣ ଯୋଗୁଁ ତୀବ୍ରତାର ହ୍ରାସକୁ ମନ୍ଦନ ( Damping ) କୁହାଯାଏ ।  
ଏହି କାରଣରୁ ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗର ତୀବ୍ରତା କମିଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ମନ୍ଦିତ ତରଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ ।

## 21.8 ତରଙ୍ଗମାଳାର ଅଧ୍ୟାବେପଣ :

କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ବା ତତୋଽଧିକ ତରଙ୍ଗ ଏକ ସମୟରେ  
ଗତି କରୁଥିଲେ, ସେଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି, ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥିତି ନ ଥିଲେ ଭଳି ଗତି କରୁଥାଏ ।  
ଅର୍ଥାତ୍ ସଫଳନରେ କୌଣସି ତରଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ ।  
ଦୁଇଗୋଟି ଏକ ପ୍ରକାରର ତରଙ୍ଗ ଏକ ସମୟରେ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ,  
ମାଧ୍ୟମର ବିସ୍ଥାପନ, ଉଭୟ ତରଙ୍ଗର ବିସ୍ଥାପନଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ହେବ ।

ବିସ୍ଥାପନ ଦୁଇଟି  $\phi_1$  ଓ  $\phi_2$  ହେଲେ ପରିଣାମୀ ବିସ୍ଥାପନ  $\phi = \phi_1 + \phi_2$  ହେବ... ( 20 )

ବିସ୍ଥାର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିମାଣର ହୋଇଥିଲେ, କୌଣସି ରଜ୍ଜୁରେ ଗତି କରୁଥିବା ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ  
ତରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ସମୀକରଣ ( 20 ) ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ତରରେ କୌଣସି  
କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଅଥବା କୌଣସି ପ୍ରବାହୀରେ ଗତି କରୁଥିବା ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ  
ସମୀକରଣ ( 20 ) ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ । ଶୂନ୍ୟରେବିଦ୍ୟୁତ୍ ରୂପକାୟ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରତି  
ସମୀକରଣ ( 20 ) ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ।

## ଉଦାହରଣ :

ଏକା କଳାରେ କମ୍ପନ କରୁଥିବା B ଓ C ଦୁଇଟି ଉତ୍ତ ବିକିରଣ କରୁଥିବା  
ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଛନ୍ତି ।

$$y_B = (0.50 \text{ ସେ.ମି.}) \sin [0.20\pi (x - 100t)]$$

$$y_C = (0.30 \text{ ସେ.ମି.}) \sin [0.40\pi (x - 100t)]$$

B ଠାରୁ 25 ସେ.ମି. ଓ C ଠାରୁ 15 ସେ.ମି. ଦୂରତାରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ D  
ଠାରେ ସମ୍ମିଳିତ ତରଙ୍ଗର ବିସ୍ଥାର ନିରୂପଣ କର ।

ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକରୁ

$$\lambda_B = 10 \text{ ସେ.ମି. ଓ } \lambda_C = 5.0 \text{ ସେ.ମି.}$$

$\sin (a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$  ସମୀକରଣ ବ୍ୟବହାର  
କରି ଆମେ ଉପରୋକ୍ତ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟି ନିମ୍ନରୂପେ ପ୍ରସାରଣ କରିପାରିବା ।

$$y_B = (0.50 \text{ ସେ.ମି.}) ( \sin 0.20\pi x \cos 20\pi t - \cos 0.20\pi x \sin 20\pi t )$$

$$y_c = (0.30 \text{ ସେ.ମି.}) (\sin 0.40\pi x \cos 40\pi t - \cos 0.40\pi x \sin 40\pi t) \text{ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିନ୍ଦୁ D ଠାରେ :}$$

$$y_B = (0.50 \text{ ସେ.ମି.}) (\sin 0.20\pi \times 25 \cos 20\pi t - \cos 0.20\pi \times 25 \sin 20\pi t)$$

$$= (0.50 \text{ ସେ.ମି.}) (\sin 5\pi \cos 20\pi t - \cos 5\pi \sin 20\pi t)$$

$$= (0.50 \text{ ସେ.ମି.}) (0 - \cos 5\pi \sin 20\pi t)$$

$$= (0.50 \text{ ସେ.ମି.}) \sin 20\pi t = (0.50 \text{ ସେ.ମି.}) \sin 2\pi t.$$


$$y_c = (0.30 \text{ ସେ.ମି.}) (\sin 6\pi \cos 40\pi t - \cos 6\pi \sin 40\pi t) \\ = - (0.30 \text{ ସେ.ମି.}) \sin 40\pi t = - (0.30 \text{ ସେ.ମି.}) \sin 2\pi t.$$

$$y = y_B + y_c = (0.50 \text{ ସେ.ମି.} - 0.30 \text{ ସେ.ମି.}) \sin 2\pi t.$$

ବିସ୍ତାରଣ ହେଉଛି  $y$  ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ।

$$A = y \text{ ସର୍ବୋଚ୍ଚ} = 0.50 \text{ ସେ.ମି.} - 0.30 \text{ ସେ.ମି.} = 0.20 \text{ ସେ.ମି.}$$

ଉପରେ ଉଦାହରଣରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ B ଠାରୁ D ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିଥିବା ତରଙ୍ଗ 2.5 ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗତି କରୁଛି; କିନ୍ତୁ C ଠାରୁ ତରଙ୍ଗଟି 3.0 ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗତି କରୁଛି । D ଠାରେ ତରଙ୍ଗ ଦୁଇଟିର କଳାର ପ୍ରଭେଦ 0.5 ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଟେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପରିଣାମୀ ବିସ୍ତାରଣ ବିସ୍ତାର ଦୁଇଟିର ବିଯୋଗଫଳ ସହିତ ସମାନ ।

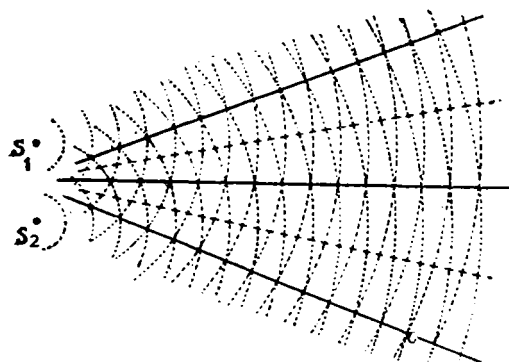

( ଚିତ୍ର 133 )


ସମାନ କଳାରେ କମ୍ପନ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ଉତ୍ସ  $S_1$  ଓ  $S_2$  ରୁ ଗତିକରୁଥିବା ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା । ଉତ୍ସ ଦୁଇଟିରୁ ଗତିକରୁଥିବା ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁପ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । ( ଚିତ୍ର 133 ) । ଯେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଏକ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ରୂପେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଯେକୌଣସି ଗୁପ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ

ବିନ୍ଦୁର କଳା ସମାନ; କାରଣ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ସଠାରୁ ସମଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଗୁପ୍ତଗୁଡ଼ିକ ତରଙ୍ଗସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ଉତ୍ସ ଦୁଇଟିର ତରଙ୍ଗସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁରେ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର କଳା ସମାନ ହେବ । ଅତଏବ ପରିଣାମୀ ବିସ୍ତାର, ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।  $S_1$  ଓ  $S_2$  ଠାରୁ ସମ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁରେ ଏପରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିସ୍ତାର ହେବ । ମୋଟା ରେଖାଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥିତ । ଖଣ୍ଡିତ ରେଖାଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକରେ ପରିଣାମୀ ବିସ୍ତାର ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାରର ବିଯୋଗଫଳ ସହିତ ସମାନ ।

ଦୁଇ ବା ତତୋଽଧିକ ତରଙ୍ଗର ଅଧ୍ୟାୟେପଣ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପନ୍ନିତକୁ ବ୍ୟତିକରଣ (Interference) କୁହାଯାଏ । ଦୁଇଟି ତରଙ୍ଗ ଏକ କଳାରେ ଆସି କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠାରେ ପରିଣାମୀ ବିସ୍ତାର, ବିସ୍ତାର ଦୁଇଟିର ଯୋଗଫଳ ହୁଏ; ପୁଣି ଏହି

ବ୍ୟତିକରଣକୁ ଗଠନମୂଳକ ବ୍ୟତିକରଣ କୁହାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ଦୁଇଟିର କଳାରେ ଅର୍ଦ୍ଧତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନ୍ତର ଥିଲେ, ପରିଣାମୀ ବିନ୍ଦାର, ବିସ୍ତାର ଦୁଇଟିର ବିଯୋଗଫଳ ହୁଏ; ପୁଣି ବ୍ୟତିକରଣକୁ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ବ୍ୟତିକରଣ କୁହାଯାଏ । ବ୍ୟତିକରଣରେ ଶକ୍ତି ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ବ୍ୟତିକରଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୁଚ୍ଛିତର ଗଠନମୂଳକ ବ୍ୟତିକରଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦିଏ ।

ବିଭିନ୍ନ ଆବୃତ୍ତିର ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଣ ହୋଇପାରେ । ଏହିପରି ଦୁଇଟି ତରଙ୍ଗ ଏକ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିଲେ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି

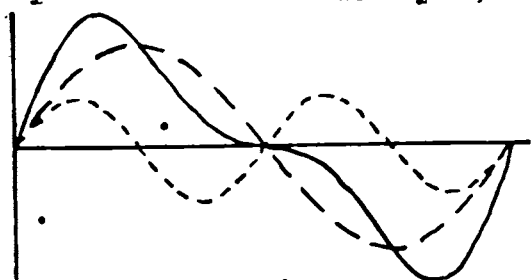


( ଚିତ୍ର 134 )

ରେଖାଟି ତରଙ୍ଗ ଦୁଇଟିର ସମ୍ମିଳିତ ପରିଣାମୀ ତରଙ୍ଗ ଅଟେ । ଚିତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଂଶିତ ରେଖାର ବିସ୍ଥାପନ, ଖଣ୍ଡିତ ରେଖା ଦୁଇଟିର ବିସ୍ଥାପନର ସମଷ୍ଟି ।

## 21.9 ହାଇଜେନ୍‌ଙ୍କ ନିୟମ :

ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ତରଙ୍ଗ ଗତି କରୁଥିବାବେଳେ ଉଭୟରେ ତରଙ୍ଗ ସାମୁଖ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି । କୌଣସି ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ସାମୁଖ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତରଙ୍ଗ ସାମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସକାଶେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍ ହାଇଜେନ୍ ( 1629—1695 ) ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏକ ଅଙ୍କନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉଦାବନ କରିଥିଲେ । ତାହା ହାଇଜେନ୍‌ଙ୍କ ନିୟମ ରୂପେ ପରିଚିତ । ନିୟମଟି ହେଉଛି—

କୌଣସି ତରଙ୍ଗ ସାମୁଖ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଅଗ୍ର ଦିଗରେ

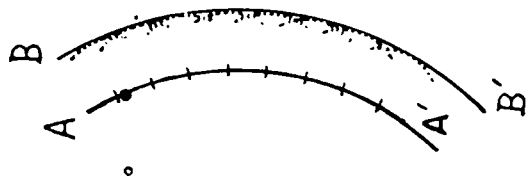

ତରଙ୍ଗିକା ପ୍ରେରଣ

( ଚିତ୍ର 135 )

କରୁଥିବା ଏକ ନୂତନ ବିକ୍ଷୋଭର ଉତ୍ସ ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଇ ପାରିବ । ନୂତନ ତରଙ୍ଗ ସାମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ତରଙ୍ଗିକାଗୁଡ଼ିକର ବେଞ୍ଚନୀ । ଚିତ୍ର 135 ରେ ଏକ ସରଳ ଅଙ୍କନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଅଛି । AA' ଗୁପ୍ତ ଉତ୍ସ S ଠାରୁ ଗତି କରିଥିବା ଏକ ତରଙ୍ଗ ସାମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି । ସମୟ ଧରେ ତରଙ୍ଗ ଯେତେଦୂର ଗତି କରିବ, ସେତିକି ଦୂରତାକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇ AA' ର ବିଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁପ୍ରତି ଗୁପ୍ତଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତତ୍ପର ବେଗ ସମାନ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ-ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଗୁପ୍ତଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତରଙ୍ଗିକା । ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି-ବିଶା ଯାଇଥିବା ସ୍ପର୍ଶକ ହେଉଛି ନୂତନ ତରଙ୍ଗ ସାମୁଖ୍ୟ BB' ।

## ସାରାଂଶ

1. ତରଙ୍ଗ ହେଉଛି କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରୁଥିବା ବିଶୋଭ ।
2. ତରଙ୍ଗ ଦ୍ଵାର ଶକ୍ତି ସଫଳିତ ହୋଇପାରିବ ।
3. ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ତରଙ୍ଗରେ ମାଧ୍ୟମର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ତରଙ୍ଗ ଗତି କରୁଥିବା ଦିଗପ୍ରତି ସମକୋଣରେ କମ୍ପନ କରନ୍ତି ।
4. ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ତରଙ୍ଗରେ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ତରଙ୍ଗ ଗତି କରିବା ଦିଗ ସହିତ ସମାନ୍ତରରେ କମ୍ପନ କରନ୍ତି ।
5. ଏକକ ସମୟରେ ତରଙ୍ଗ ଗତି କରିଥିବା ଦୂରତାକୁ ବେଗ କୁହାଯାଏ । ଏହି ବେଗ ତରଙ୍ଗର ପ୍ରକାର ଓ ମାଧ୍ୟମର ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । କୌଣସି ରଞ୍ଜୁରେ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ତରଙ୍ଗ ଗତି କରୁଥିଲେ,

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

ଯୁଗ୍ମ ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ୍ତର ତରଙ୍ଗ ଗତି କରୁଥିଲେ,

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

6. କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଏକକ ସମୟରେ ଗତିକରିଥିବା ତରଙ୍ଗର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆବୃତ୍ତି  $f$  କୁହାଯାଏ ।
7. କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ତରଙ୍ଗ ଗତିକରିବା ସମୟକୁ କାଳ,  $T$  କୁହାଯାଏ ।  

$$f = \frac{1}{T}$$
8. ଗୋଟିଏ କଳାରେ ଥିବା ଦୁଇଗୋଟି ସନ୍ନିହିତ କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ ତରଙ୍ଗ-ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $\lambda$  କୁହାଯାଏ ।
9. ଦୁଇଟି କଣିକାର ଗତି ଦିଗ ଓ ବିସ୍ଥାପନ ସମାନ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଦୁଇଟି ଏକା କଳାରେ ଥାନ୍ତି ।
10. ସମୟ  $t$  ଓ ଅବସ୍ଥାନ  $x$  ରେ ଆବର୍ତ୍ତୀ ତରଙ୍ଗ ସମୀକ୍ଷା ବିସ୍ଥାପନ,  

$$y = A \sin \left( \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{2\pi t}{T} \right) = A \sin \left( \frac{2\pi x}{\lambda} - 2\pi f t \right)$$

$$= A \sin \frac{2\pi}{\lambda} (x - vt)$$
11. ବେଗ  $v$ , ଆବୃତ୍ତି  $f$  ଓ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $\lambda$  ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି  $v = f\lambda$  ।
12. ତରଙ୍ଗର ଗତି ଦିଗର ସମକୋଣରେ ଥିବା ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳବିଶିଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠ ଦେଇ ଏକକ ସମୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ତୀବ୍ରତା କୁହାଯାଏ । ତୀବ୍ରତା, ବିସ୍ଥାରଣ ବର୍ଗ ସହିତ ସମାନୁପାତିକ ।

$$I = 2\pi^2 v \rho f^2 A^2$$

13. ଅବଶୋଷଣ ନ ଥାଇ କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ସରୁ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସମାନଭାବରେ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିଲେ, ତୀବ୍ରତା ଦୂରତାର ବର୍ଗ ସହିତ ବିଷମାନୁପାତିକ ରହେ ।
14. କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂର ବା ତତୋଽଧିକ ତରଙ୍ଗ ଗତି କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତରଙ୍ଗ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନ ଥିବା ଭଳି ଗତି କରୁଥାଏ । ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ ପରିଣାମୀ ବିସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ଥାପନର ଯୋଗଫଳ । ତରଙ୍ଗ-ଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଶାକୁ ବ୍ୟତିକରଣ କୁହାଯାଏ । ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଏକ କଳାରେ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟକ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତର କଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବ୍ୟତିକରଣକୁ ଗଠନମୂଳକ ବ୍ୟତିକରଣ କୁହାଯାଏ । ଏଠାରେ ପରିଣାମୀ ବିସ୍ଥାର ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ । ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତରର କଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ୟତିକରଣକୁ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ବ୍ୟତିକରଣ କୁହାଯାଏ; ପୁଣି ଏଠାରେ ପରିଣାମୀ ବିସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ବିସ୍ଥାରଗୁଡ଼ିକର ବିଯୋଗଫଳ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ।
15. ହାଇଡ୍ରୋଜନ୍ ନିୟମ ହେଉଛି —  
କୌଣସି ତରଙ୍ଗସାମୁଖ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଅଗ୍ର ଦିଗରେ ତରଙ୍ଗିକା ପ୍ରେରଣ କରୁଥିବା ଏକ ନୂତନ ବିକ୍ଷୋଭର ଉତ୍ସରୂପେ ଗଣନା କରାଯାଇପାରେ । ଏହି ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସରଣର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଗଣନ କରିହେବ ।

### ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ

1. ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ଓ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସକାଶେ ସରଳ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣନା କର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ତରଙ୍ଗ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି ?
2. କୌଣସି ଗହମ କ୍ଷେତ୍ରଦେଇ ବହୁଥିବା ପବନ ଜମାନୁୟରେ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଗତି ଓ ଶାସ୍ୟକେଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକର ଶିଖର ଗୁଡ଼ିକର ଗତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।
3. ଦୁଇଟି ତରଙ୍ଗର ବ୍ୟତିକରଣ ଘଟିଲେ, ଗୋଟିଏ ତରଙ୍ଗ ଅନ୍ୟଟିର ଗତିରେ ବାଧା ଦିଏ କି ? ଏହା ବୁଝାଅ ।
4. ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନାରେ କନ୍ଧନା କରାଯାଉଛି ଯେ ମାଧ୍ୟମର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ଆବର୍ତ୍ତୀଗତିରେ କମ୍ପନ କରୁଛନ୍ତି । ଯଦି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ଆବର୍ତ୍ତୀଗତିରେ କମ୍ପନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ତରଙ୍ଗର ଛିଟି ରହି ପାରିବ କି ?
5. 6.0 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ 2.0 ନିଉଟନ୍ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ରଜ୍ଜୁ ଭୂଭାଗରେ ଝୁଲି 8.0 କି:ଗ୍ରା:ର ଭାର ବହନ କରିଛି । ରଜ୍ଜୁଟିରେ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ତରଙ୍ଗର ବେଗ ନିରୂପଣ କର । (ଭ: 48.5/ସେକେଣ୍ଡ)
6. ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଦଣ୍ଡରେ ସପୀଡ଼ୀୟ ତରଙ୍ଗର ବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ତମ୍ବାର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା = 8.9 । (ଭ:  $1.07 \times 10^4$  ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ)

7. ଗୋଟିଏ ପିଆନୋ ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2.5 ଫୁଟ । ତାରଟିର ଓଜନ 6.0 ଆଉନ୍ସ ! ତାରଟି 1000 ପାଇଣ୍ଡର ବଜାଉଥିବା ଟଣାହୋଇ ରହିଥିଲେ ସେଥିରୁ କାତ ହେବା ଏକ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ତରଙ୍ଗର ବେଗ କେତେ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
( ଉ: 460 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ )
8. କୌଣସି ରଜ୍ଜୁରେ ଗତି କରୁଥିବା ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ତରଙ୍ଗର ସମୀକରଣ ହେଉଛି,  
 $y = 10 \sin \pi (0.010x - 2.00t)$  । ଏଥିରେ  $x$  ଓ  $y$  ସେ:ମି:ରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି, ପୁଣି  $t$  ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ତରଙ୍ଗର ବିସାର, ଆବୃତ୍ତି, ବେଗ ଓ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ହିସାବ କର ।  
( ଉ: 10 ସେ:ମି:; 1.0/ସେକେଣ୍ଡ; 200 ସେ:ମି/ସେକେଣ୍ଡ; 200 ସେ:ମି: )
9. କୌଣସି ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ଗତି କରୁଥିବା ଦୁଇଗୋଟି ତରଙ୍ଗର ଆବୃତ୍ତି ହେଉଛି 20.0 ଓ 30.0/ସେକେଣ୍ଡ । 0.75 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ତରଙ୍ଗ ଦୁଇଟି କଳାରେ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ରହିବେ ?  
( ଉ:  $180^\circ$  )
10. କୌଣସି ଏକ ତରଙ୍ଗର ଆବୃତ୍ତି 13.0/ସେକେଣ୍ଡ ପୁଣି ବିସାର 2.0 ଇଞ୍ଚ । ମାଧ୍ୟମର କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ଗତି ସରଳ ଆବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରି, କଣିକାଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବାର 0.33 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ତାହାର ବିସ୍ଥାପନ ଓ ବେଗ ହିସାବ କର ।  
( ଉ: 1.9 ଇଞ୍ଚ; 40 ଇଞ୍ଚ/ସେକେଣ୍ଡ )
11. ଜଳର ସମତାପୀୟ ସମସ୍ୟାୟ ମାପାଙ୍କ  $2.14 \times 10^{10}$  ଡାଇନ୍/ବର୍ଗ ସେ:ମି:, ଜଳରେ ଗୋଟିଏ ସଫୀଡ଼ୀୟ ତରଙ୍ଗର ବେଗ ଗଣନ କର । 400/ସେକେଣ୍ଡ ଆବୃତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସଫୀଡ଼ୀୟ ତରଙ୍ଗର ଜଳରେ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ?  
( ଉ:  $1.46 \times 10^5$  ସେ:ମି:/ସେକେଣ୍ଡ; 365 ସେ:ମି: )
12. ବାୟୁର ମାନକ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଗୁପ୍ତରେ 300/ସେକେଣ୍ଡ ଆବୃତ୍ତିବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସଫୀଡ଼ୀୟ ତରଙ୍ଗ 331 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ବେଗରେ ବାୟୁରେ ଗତି କରୁଛି । ତରଙ୍ଗର ତୀବ୍ରତା  $1.0 \times 10^{-10}$  ୱାଟ୍/ସେ:ମି:<sup>2</sup> ହେଲେ କମ୍ପନର ବିସାର କେତେ ?  
( ଉ:  $3.6 \times 10^{-6}$  ସେ:ମି: )
13. ପ୍ରତ୍ୟେକର 540/ସେକେଣ୍ଡ ଆବୃତ୍ତି ଥିବା ଦୁଇଗୋଟି ତରଙ୍ଗ 330 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ବେଗରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଯୁକ୍ତି ସମାନ କଳାରେ ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସାରୁ 4.40 ମି: ଦୂରତା ଓ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସାରୁ 4.0 ମି: ଦୂରତାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ତରଙ୍ଗ ଦୁଇଟିର କଳା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କେତେ ?  
( ଉ:  $236^\circ$  )



# ଦ୍ଵାବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ

## ଧ୍ଵନିର ଉତ୍ପତ୍ତି

### Production of Sound

ତାପଞ୍ଜଳି ଧ୍ଵନି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି । ଏହି ଶକ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ( Excite ) କରାଇଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧ୍ଵନି ଶୁଣିପାରୁଁ ।

ବସ୍ତୁର କମ୍ପନ ଯୋଗୁଁ ଧ୍ଵନି ଜାତ ହୁଏ । ବସ୍ତୁର କମ୍ପନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଧ୍ଵନି ମଧ୍ୟ ଲେପ ପାଇଯାଏ । ଘଟି ବଜାଇଲେ ଧ୍ଵନି ଜାତ ହୋଇଥାଏ । ଧ୍ଵନି ଜାତ ହେବା ସମୟରେ ଘଟିର ଧାର ( Rim )କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକଲେ ଦେଖିବ ଯେ ଘଟିଟି କ୍ଷିପ୍ରଗତିରେ କମ୍ପିତ ହେଉଅଛି । ସମସ୍ତରଣ କଣ୍ଠା ( Tuning fork )କୁ ଧରି ଉପର ହାତୁଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇଲେ କ୍ଷୀଣ ଧ୍ଵନି ଶୁଣାଯିବ । ସେହି ସମୟରେ ତା'ର ପ୍ରାନ୍ତ ( Prong ) ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ, ସେ ଦୁଇଟି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ କମ୍ପିତ ହେଉଛି । କମ୍ପିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟିଟିକୁ କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍କ୍‌ଟିକୁ ଛୁଇଁଲେ ତାହାର କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରିବ; କିନ୍ତୁ ଘଟିଟିକୁ କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍କ୍‌ଟିକୁ ଯଦି ହାତରେ ଧରି ପକାଇବ ତାହାହେଲେ କମ୍ପନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଓ ସେଥି ସଙ୍ଗେ ଧ୍ଵନି ମଧ୍ୟ ଲେପ ପାଇଯିବ । ସେହିପରି କୌଣସି ଧାତୁନିର୍ମିତ ପାତ୍ରକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ତହିଁରୁ ଧ୍ଵନି ଜାତ ହୁଏ, ମୁଣ୍ଡି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ପକାଇଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧ୍ଵନି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ଗୋଟିଏ ହୁଇସିଲ୍ ( Whistle ) କିମ୍ବା ଆରଗାନ୍ ପାଇପ୍ ( Organ pipe )କୁ ପାଟିରେ ଧରି ଫୁଙ୍କିଲେ ତହିଁମଧ୍ୟରୁ ବାୟୁସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ; ପୁଣି ଏହି କମ୍ପନ ଯୋଗୁଁ ତହିଁରୁ ଧ୍ଵନି ଜାତ ହୋଇଥାଏ । ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ, କୌଣସି ବସ୍ତୁର କ୍ଷିପ୍ର ପ୍ରକମ୍ପନ ଯୋଗୁଁ ଧ୍ଵନିର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକମ୍ପିତ ବସ୍ତୁର କମ୍ପନ ତାହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ । ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏହି କମ୍ପନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ । ବାୟୁରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବା କମ୍ପନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣପତ୍ର ( Ear drum )କୁ ଛୁଇଁଲମ୍ବାତ୍ରେ ତାହା ତଦନୁରୂପେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ । କର୍ଣ୍ଣପତ୍ରର ଏହି କମ୍ପନ ଶ୍ରବଣ ସ୍ନାୟୁ ଦେଇ ମସ୍ତିଷ୍କର ଶ୍ରବଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ । ତାହାହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଶ୍ରବଣର ଧାରଣା ଜନ୍ମେ । ସ୍ମୃତର ଧ୍ଵନିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ପରିବହନ ଏକ ଭୌତିକ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଧ୍ଵନି ଧାରଣା ଏକ ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଘଟଣା ଅଟେ ।


ଧ୍ଵନି ଜାତ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁର କମ୍ପନ ସେକେଣ୍ଡକୁ ପ୍ରାୟ 20 ଥରରୁ କମ୍ ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଶ୍ରବଣର ଧାରଣା ହୁଏ ନାହିଁ । ସେହିପରି ବସ୍ତୁର କମ୍ପନ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଦ୍ରୁତ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେକେଣ୍ଡକୁ 20,000ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧ୍ଵନି ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ । ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ କେବଳ 20ରୁ 20,000 ଥରର କମ୍ପନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଧ୍ଵନିର ଧାରଣା ଜନ୍ମାଇଥାଏ ।

ବସ୍ତୁର କ୍ଷିପ୍ର କମ୍ପନ ଯୋଗୁଁ ଧ୍ଵନିର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ । ଏହାର ସତ୍ୟତା ନିମ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରୁ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇପାରିବ ।

## ପରୀକ୍ଷା :

1. ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍କ୍ସକୁ ନେଇ ରବର ହାତୁଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇଲେ ତାହାର ଦୁଇପ୍ରାନ୍ତ ( Prongs ) ପ୍ରକାଶିତ ହେବ; ପୁଣି ତହିଁରୁ ଏକ କ୍ଷୀଣ ଧ୍ବନି ଜାତ ହେବ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍କ୍ସକୁ ନେଇ ସୂତାରେ ଝୁଲୁ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛାଲୁକା ସୋଲ ବଲ୍ ( Ball ) ପାଖକୁ ନିଅ । ଫୋର୍କ୍ସର କୌଣସି ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ସହିତ ବଲ୍‌କୁ ଛୁଆଁଇଲା ମାତ୍ରେ ଦେଖିବ ଯେ ବଲ୍‌ଟି ଆଉ ଭିର ନ ରହି ଏପାଖ ସେପାଖ ହୋଇ ଡେଇଁଛି । ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍କ୍ସର ପ୍ରାନ୍ତ ଦୁଇଟି କ୍ଷିପ୍ରବେଗରେ କମ୍ପିତ ହେଉଅଛି ।

2. ଗୋଟିଏ ବିକରକୁ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କର । ଏକ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍କ୍ସକୁ ରବର ହାତୁଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ ଧର । ଏକ କ୍ଷୀଣ ଧ୍ବନି ଶୁଣାଯିବ । ଏବେ ଫୋର୍କ୍ସର ବେଣ୍ଡ ( Handle )କୁ ଧରି ପ୍ରାନ୍ତ ଦୁଇଟିକୁ ବିକରର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ନିକଟକୁ ନିଅ । ଦେଖିବ, ପ୍ରାନ୍ତ ଦୁଇଟି ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣର ଜଳ କ୍ଷିପ୍ରଗତିରେ ଛିଟିକି ଯାଇ ପଦାରେ ପଡ଼ୁଛି । ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍କ୍ସର ପ୍ରାନ୍ତ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ।

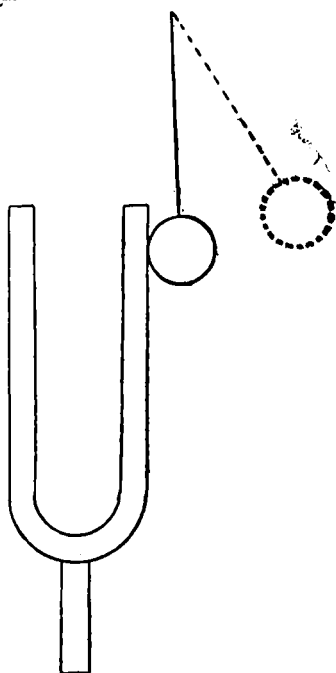

## 22.1 ଧ୍ବନିର ପ୍ରସାରଣ ( Propagation of Sound ) :

କେବଳ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଧ୍ବନିର ପ୍ରସାରଣ ଘଟେ, ତାହା ନୁହେଁ । ଯେକୌଣସି ସମ ସାହଚ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୌତିକ ମାଧ୍ୟମ ( Homogeneous material medium ) ଧ୍ବନିକୁ ପ୍ରସାରଣ କରେ । ଏହି ମାଧ୍ୟମ ଯେକୌଣସି କଠିନ, ତରଳ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ହୋଇପାରେ । ମାଧ୍ୟମ ବିନା ଧ୍ବନିର ଗତି ଅସମ୍ଭବ । ଶୂନ୍ୟ ( Vacuum ) ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ବନି ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ । ଧ୍ବନିର ପରିବହନ ସକାଶେ ତାହାର ଉପଚ୍ଛିନ୍ନକ ଠାରୁ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ( Continuous ) ମାଧ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ । ସାଧାରଣତଃ ବାୟୁ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଧ୍ବନି ପ୍ରସାରଣ କରେ । ଧ୍ବନିର ପ୍ରସାରଣ ସକାଶେ କୌଣସି ବାସ୍ତବ ମାଧ୍ୟମ ଯେ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ନିମ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ।

( ଚିତ୍ର 136 )

**ପରୀକ୍ଷା :** ଗୋଟିଏ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଘଣ୍ଟ ବେଲଜାର ମଧ୍ୟରେ ଝୁଲାଇ ରଖି ବେଲଜାରଟି ଗୋଟିଏ ବାୟୁ ନିଷ୍କାସନ ପଟ୍ଟର ପଟା ( Bed plate ) ଉପରେ ରଖ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ କରି ଘଣ୍ଟଟିକୁ ବଜାଅ । ଘଣ୍ଟିର ଧ୍ବନି ପରିଷ୍କାର ଶୁଣି ପାରିବ । ଏବେ ପଟ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ବେଲଜାର ମଧ୍ୟରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାୟୁ ନିଷ୍କାସନ କର । ବାୟୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାଦ୍ୱାରା ଘଣ୍ଟିର ଧ୍ବନି ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ପରିଶେଷରେ ଆଦୌ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଘଣ୍ଟିର ହାତୁଡ଼ି ( Hammer ) ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ନିୟମିତ ରୂପେ ପ୍ରହାର କରୁଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିବ । ଏବେ ବେଲଜାର ମଧ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ବାୟୁ

ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ଘଣ୍ଟିର ଧୂନି ପୂର୍ବପରି ଶୁଣାଯିବ । ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଶୂନ୍ୟରେ ଧୂନି ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ ।

ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଧୂନିର ବେଗ ବେଶୀ; ପୁଣି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ଧୂନିର ବେଗ ଆହୁରି ବେଶୀ । ଏହି କାରଣରୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବାବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଜଳ ଭିତରର ଏବଂ ଜଳ ବାହାରର ଧୂନି ଶୁଣିପାରୁ । ସେହିପରି ରେଲଲାଇନ୍ ( Rail )କୁ ଲଗାଇ କାନ ରଖିଲେ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ରେଲଗାଡ଼ିର ଧୂନି ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ହୁଏ ।

## 22.2 ଧୂନିର ବେଗ :

ମେଘୁଆ ଆକାଶରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବିଜୁଳିର ଜ୍ୟୋତି ଦେଖୁ । ପୁଣି ତାହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥାଉଁ । କାରଣ ବିଜୁଳିର ତମକ ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଏକାବେଳେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେହେଁ ଆଲୋକର ବେଗ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବିଜୁଳି ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଏ । ଧୂନିର ବେଗ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଣାଯାଏ ।

ସେହିପରି ଦୂରରୁ ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁକ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଦେଖୁ ଏବଂ ତାହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବନ୍ଧୁକ ଗଳି ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥାଉଁ । ଏହି ଘଟଣାଟି ମଧ୍ୟ ଉପରେକ୍ତ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ ।

ଉପରେକ୍ତ ଦୁଇଟି ଘଟଣାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିପାରିବା ଯେ ଧୂନି ଗତି କଲବେଳେ ସମୟ ନେଇ ଗତି କରେ । ଅବଶ୍ୟ ଆଲୋକର ଗତି ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ; କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଧୂନି ତୁଳନାରେ ଆଲୋକ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ସମୟ ନିଏ । ଆଲୋକ ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ 1,86,000 ମାଇଲ ଗତି କରୁଥିବାବେଳେ ବାୟୁରେ ଧୂନି ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ମାତ୍ର 332 ଫିଟର ବା 1100 ଫୁଟ ଗତି କରେ । ବିବିଧ ମାଧ୍ୟମରେ  $0^{\circ}\text{C}$  (  $32^{\circ}\text{F}$  ) ତାପମାତ୍ରାରେ ଧୂନିର ବେଗ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ।

•

ମାଧ୍ୟମ	ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଧୂନିର ବେଗ	
	ଫୁଟରେ	ମିଟରରେ
ଅଜ୍ଞାରକାମ୍ନା ଗ୍ୟାସ୍	846	258.0
ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍	1,041	317
ବାୟୁ	1,087	331.5
ଉଦ୍‌ଜାନ ଗ୍ୟାସ୍	4,167	1,270
ଜଳ	4,757	1,450
ତମ୍ବା	11,480	3,500
କାଚ	18,050	5,500
ଲୁହା	16,730	5,100

କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଜମାନୁୟରେ ସମାନ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲେ ବସ୍ତୁଟିର ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ କମ୍ପନ ( Vibration ) କୁହାଯାଏ । ସରଳ ଦୋଳକର ( Simple pendulum ) ଦୋଳନ ଏହାର ଉଦାହରଣ । ସରଳ ଦୋଳକ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଦୋଳନକୁ ସରଳ ଆବର୍ତ୍ତୀ ଗତି ( Simple Harmonic motion ) କୁହାଯାଏ ।

ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ବସ୍ତୁଟି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦୋଳନ ( Oscillation ) ସମ୍ପାଦନ କରେ, ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆବୃତ୍ତି ( Frequency ) କୁହାଯାଏ ।

ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳନ ସକାଶେ ବସ୍ତୁଟି ଦରକାର କରୁଥିବା ସମୟକୁ ତାର ଦୋଳନ କାଳ ( Period of Vibration ),  $T$  କୁହାଯାଏ; ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋଳକ ବସ୍ତୁ ଥରେ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଠିକ୍ ବିପରୀତ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଯାଇ ପୁନଶ୍ଚ ବିପରୀତ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଫେରିବା ସକାଶେ ଯେତିକି ସମୟ ନିଏ, ସେହି ସମୟକୁ ତାହାର ଦୋଳନ କାଳ ( Period of Vibration ) କୁହାଯାଏ ।

ମନେକର  $T$  ସମୟରେ ବସ୍ତୁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳନ ସମ୍ପାଦନ କରେ ।

1 ସେକେଣ୍ଡରେ ବସ୍ତୁଟି  $\frac{1}{T}$  ସଂଖ୍ୟାର ଦୋଳନ ସମ୍ପାଦନ କରେ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ

$$n \text{ ହେଲେ } n = \frac{1}{T}$$


$$\therefore \text{ଆବୃତ୍ତି} = n$$

ଦୋଳକ ବସ୍ତୁରୁ ଛିଣ୍ଡବନ୍ଧାନଠାରୁ ଏକପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିସ୍ଥାପନ ( Displacement )କୁ ତାହାର ଦୋଳନ=ବିସ୍ତାର ( Amplitude of vibration ) କୁହାଯାଏ ।

## ତରଙ୍ଗର ପ୍ରକାର ଭେଦ

### 22.3 ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ତରଙ୍ଗମାଳା ( Transverse waves ) :

ଛିର ଜଳପୃଷ୍ଠରେ ତରଙ୍ଗମାଳାର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଜଳପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ତେଜ ପକାଇଲେ ଅଳ୍ପ କେତେଗୋଟି ତରଙ୍ଗର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଜଳପୃଷ୍ଠକୁ ଯଦି ସମାନ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜମାଗତରେ ଆଘାତ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଜଳପୃଷ୍ଠରେ ଜମାନୁୟରେ ଅନେକ ତରଙ୍ଗମାଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ କୁଳ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଣସି ମାଧ୍ୟମର କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ କଣାଗୁଡ଼ିକର ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ତରଙ୍ଗମାଳାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ; ପୁଣି ଏହି ତରଙ୍ଗମାଳାର ପ୍ରସରଣ ଯୋଗୁଁ କାଳକ୍ରମେ ମାଧ୍ୟମର ସମସ୍ତ କଣା ଯୁ ଯୁ ଛିଣ୍ଡବନ୍ଧାନ ଦେଇ ଦୋଳନ କରିଥାନ୍ତି ; ଜମାନୁୟରେ ଜଳପୃଷ୍ଠ ଉପରକୁ ଉଠୁଛିତ ପୁଣି ତଳକୁ ପଡ଼ି ଯାଉଛି । କୌଣସି କ୍ଷଣରେ ଜଳପୃଷ୍ଠର ତରଙ୍ଗମାଳା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଦେଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଜଳପୃଷ୍ଠ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏକାନ୍ତର ( Alternate ) ଭାବେ ଶିଖର ( Crest ) ଓ ଫ୍ରେଣା ( Trough ) ଗୁଡ଼ିଏ ସୃଷ୍ଟି କରି ଲାଗିଛି ।

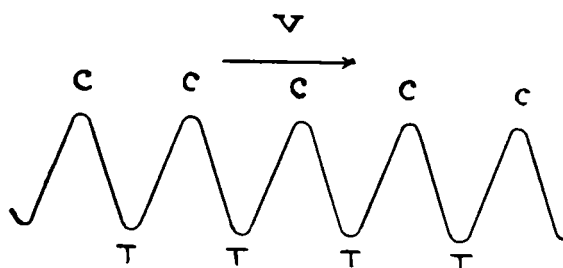

( ଚିତ୍ର 137 )

ଯେକୌଣସି ଦୂରତା  
ଜମାନ୍ତୁ ( Consecutive ) ଶିଖର କିମ୍ବା ଦ୍ରୋଣୀ  
ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ସମାନ ।  
ଗୋଟିଏ ଶିଖର ଓ ତାହାର  
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିଖର କିମ୍ବା  
ଗୋଟିଏ ଦ୍ରୋଣୀ ଓ ତାହାର  
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରୋଣୀ ମଧ୍ୟରେ  
ଥିବା ( ତରଙ୍ଗର ଗତି

ଦିଗରେ ମାପ କରାଯାଇ ଥିବା ) ଦୂରତାକୁ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ( Wave length )  
କୁହାଯାଏ ( ଚିତ୍ର 137 ) । ଏହି ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରୀକ୍ ଅକ୍ଷର  
 $\lambda$  (ଲମ୍ବଡ଼ା) ଦ୍ବାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ । ଜଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏ ପ୍ରକାର ତରଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ  
ଅନୁସୂକ୍ଷ୍ମ ତରଙ୍ଗମାନା କହନ୍ତି; କାରଣ ଏଥିରେ ମାଧ୍ୟମର କଣାଗୁଡ଼ିକର କମ୍ପନ ଦିଗ  
ତରଙ୍ଗର ପ୍ରସାରଣ ଦିଗ ସହିତ ସମକୋଣ ଉପାଦାନ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଧ୍ୟମ କଣାର  
ବିସ୍ଥାପନ ତରଙ୍ଗ ଗତି ଦିଗ ସହିତ ଅଭିଲମ୍ବ ହୋଇ ରହେ ।


## 22.4 ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ତରଙ୍ଗମାନା ( Longitudinal waves ) :

ମାଧ୍ୟମ କଣାଗୁଡ଼ିକ ତରଙ୍ଗର ଗତି ଦିଗରେ ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯେଉଁ  
ତରଙ୍ଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତାକୁ ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ତରଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ । ମାଧ୍ୟମର କୌଣସି କଣା  
ଆଦାତ ପାଇଲମାତ୍ରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟିକରେ । ଏହି ଦୋଳନ କ୍ରିୟା  
ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କଣାଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ଥାପନର  
ଦିଗ ତରଙ୍ଗ ଗତିର ଦିଗ ସହ ସମାନ୍ତର ( Parallel ) ହୋଇଥିବାରୁ ତରଙ୍ଗର ଆକାର  
ଭିନ୍ନ ଧରଣର ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖର ଓ ଦ୍ରୋଣୀ ନ ଥାଏ; ତା  
ପରିବର୍ତ୍ତେ ଥାଏ ସଙ୍କୋଚନ ବା ସମ୍ପୀଡ଼ନ ( Compression or condensation )  
ଓ ବିରଳନ ( Rarefaction ) । ସଙ୍କୋଚନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ, ସେଠାରେ ମାଧ୍ୟମର  
କଣାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନିକଟରେ ରହିଥାନ୍ତି । ପୁଣି ବିରଳନ  
ଅବସ୍ଥାରେ ମାଧ୍ୟମର କଣାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି ।  
ସଙ୍କୋଚନ ଓ ବିରଳନ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏକାନ୍ତର ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ  
ମଧ୍ୟରେ କଣାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଏହି ଆକାରର ତରଙ୍ଗ  
ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ରୂପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରିଥାଏ ।

## 22.5 ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ତରଙ୍ଗର ଗତି ପରୀକ୍ଷା :

A, B, C.. ପ୍ରଭୃତି ମାର୍କ୍ସ ଗୁଳିଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଧାତିକରି ରଖ,  
ଯେପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ସର୍ଗ କରୁଥିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ A ଗୁଳିକୁ କିଛିଦୂର ଟାଣି-  
ଆଣି ଧାତି ସିଧାରେ B ଗୁଳିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାରିଲେ ଦେଖିବ, ଧାତି ଶେଷରେ ଥିବା ଗୁଳିଟି  
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ଦୂରରେ ଫିଙ୍ଗିହୋଇ ଯାଇ ପଡ଼ୁଛି ( ଚିତ୍ର 138 ) । ଏଥିରୁ  
ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଗୁଳିଟି ଧାତିର ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଥିବା ଧକ୍କା ଯୋଗୁ ଯେଉଁ  
ସମ୍ପୀଡ଼ନର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ତାହା ଧାତିସାର ଧାତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଳି ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ

ଗୁଳିକୁ ଧକ୍କା ଦେବାଦ୍ୱାରା ପରିଗୁଳିତ ହେଲା । କିନ୍ତୁ ଶେଷଗୁଳିର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଗୁଳିଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା, ଶେଷ ଗୁଳିଟି ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗି ହୋଇଗଲା । କାରଣ ଶେଷ ଗୁଳିର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ । ପ୍ରଥମ ଗୁଳିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶକ୍ତି ଧାତ୍ତର ଗୁଳିସମୂହର

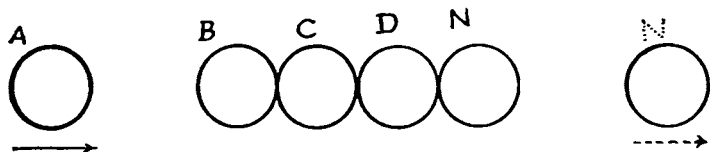


( ଚିତ୍ର 138 )

ମାଧ୍ୟମରେ ଶେଷ ଗୁଳିକୁ ପରିଗୁଳିତ ହେଲା । ଶକ୍ତି କିପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମର କଣାଗୁଡ଼ିକଦ୍ୱାରା ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇ ପରିଗୁଳିତ ହେଉଛି—ଏହା ତା'ର ଗୋଟିଏ କୁଳତ ନିଦର୍ଶନ । ସେହିପରି ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧ୍ୱନି ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମର ଏକ କଣିକାରୁ ଅନ୍ୟ କଣିକାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ ।

## 22.6 ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିତରଙ୍ଗର ଗତି :

ଧ୍ୱନି ଜାତ କରୁଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଦୋଳନ ବସ୍ତୁଟିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବାୟୁରେ ପ୍ରଥମେ ସଙ୍କୋଚନ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ତା'ପରେ ସଙ୍କୋଚନ ଓ ବିରଳନ ଅବସ୍ଥା ଏକାନ୍ତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଗରେ ଗତି କରନ୍ତି । ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁନିଂ ଫୋର୍କ୍ସର ଦୋଳନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ( ଚିତ୍ର 139 ) । ଫୋର୍କ୍ସର ପ୍ରାନ୍ତଦ୍ୱୟ ଯେତେବେଳେ ଚରମସୀମାକୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବାୟୁରେ ଗୋଟିଏ

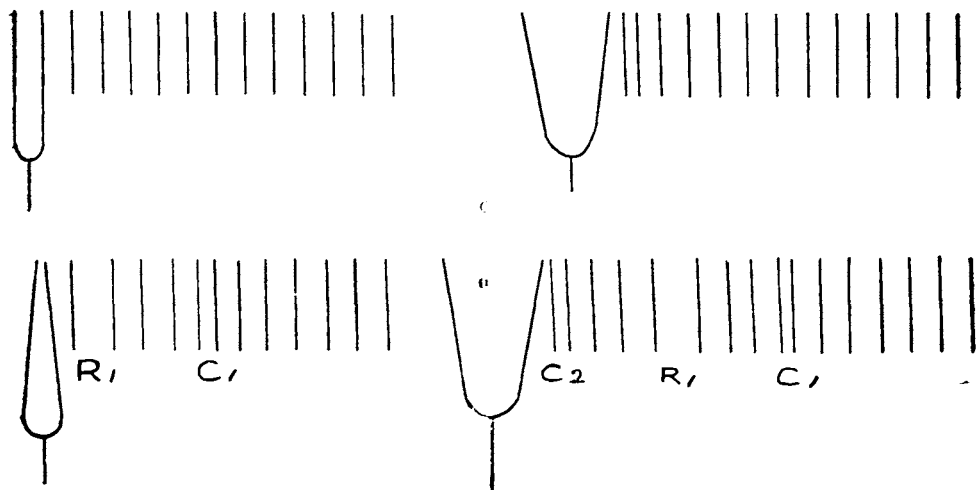

( ଚିତ୍ର 139 )

ସଙ୍କୋଚନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ପୁଣି ପ୍ରାନ୍ତଦ୍ୱୟ ନିକଟତମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଗଲେ ଗୋଟିଏ ବିରଳନର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ବାୟୁ ଏକ ଛିତିଛାପକ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସଙ୍କୋଚନ ଓ ବିରଳନ-ଗୁଡ଼ିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାୟୁସ୍ତରସମୂହରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି । ଫଳରେ ଧ୍ୱନିଶକ୍ତି ବାୟୁ

ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରେ । ଏହିରୂପେ ଧ୍ବନି ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ତରଙ୍ଗରୂପେ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସରିତ ହୁଏ । ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସଙ୍କୋଚନ ଓ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଙ୍କୋଚନ ( $C_1C_2$ ) କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବିରଳନ ଓ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିରଳନ ମଧ୍ୟରେ (ପ୍ରସରଣ ଦିଗରେ) ଦୂରତା ଧ୍ବନି ତରଙ୍ଗର ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ  $\lambda$  ଅଟେ । ଯେଉଁ ସମୟରେ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ ଫୋର୍କ୍ସ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳନ ସମ୍ପାଦନ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ ଫୋର୍କ୍ସ ଛମାଗତରୂପେ ଦୁଇଟି ସଙ୍କୋଚନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେହି ସମୟ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ ଫୋର୍କ୍ସର ଦୋଳନକାଳ,  $T$ ; ଅଥଚ ଏହି ସମୟ  $T$ ରେ ଫୋର୍କ୍ସ ଚତୁଃସାର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁରେ ଘାତ  $C_1C_2$  ଦୂରତା ଗତି କରିଥାଏ । ଯଦି ବାୟୁରେ ଧ୍ବନିର ଗତି  $V$  ହୁଏ, ତେବେ  $\lambda = V \times T$  ।

ବା  $V = \lambda / T = n \times \lambda$  ( ଏଠାରେ  $n$  ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ ଫୋର୍କ୍ସର ଅବୃତ୍ତି (Frequency) ) ।

## 22.7 ପ୍ରଗାମୀ ତରଙ୍ଗ ( Progressive Waves ) :

ଉଚ୍ଚ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୟାନୁସାରେ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଥିଲେ ଯେମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରଗାମୀ ବା ପ୍ରଗାମୀ ତରଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ ।

### ଆଗ୍ରଗାମୀ ତରଙ୍ଗର ଲକ୍ଷଣ :

1. ମାଧ୍ୟମସ୍ଥ କଣାଗୁଡ଼ିକର ଦୋଳନ-ବିସ୍ତାର ( Amplitude ) ସମାନ ରହିଥାଏ ।
2. ମାଧ୍ୟମସ୍ଥ ଯେକୌଣସି କଣାର ଦୋଳନର ପାଦ ( Step ) ତାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କଣାର ଦୋଳନର ପାଦ ସହିତ ସମାନ ନ ଥାଏ । କାରଣ ଦ୍ବିତୀୟ କଣାଟିର ଦୋଳନ ପ୍ରଥମ କଣାର ଦୋଳନର କିଛିକ୍ଷଣ ପରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ । ଦୋଳନରେ ଦ୍ବିତୀୟ କଣାଟି ପ୍ରଥମ କଣାର ପଛରେ ବରବର ପଡ଼ି ରହିଥାଏ, କାରଣ ସମସ୍ତ କଣାର କଳା ( Phase ) ସମାନ ନ ଥାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଥମ କଣାଟି ଚରମ ସୀମା ( Extreme position )ରେ ପହଞ୍ଚିବାର କିଛିକ୍ଷଣ ପରେ ଦ୍ବିତୀୟ କଣାଟି ଯାଇ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚେ । ଏହି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଏହି ଦୁଇ କଣାର ଅନ୍ତର କଣାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବାପର ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ! କଣାଗୁଡ଼ିକର ଏହି ପ୍ରକାର ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ କଣାରୁ ଦ୍ବିତୀୟ କଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଶିଖର ( ବା ସଙ୍କୋଚନ ) ଗତି କଲୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ ।

## 22.8 ସ୍ଥିର ତରଙ୍ଗମାଳା ( Stationary waves ) :


କୌଣସି ଗତିଶୀଳ ତରଙ୍ଗମାଳା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କିମ୍ବା ତାହାର ଗତିରେଧ ହେଲେ ତରଙ୍ଗମାଳାଟି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ । ପ୍ରତିଫଳିତ ତରଙ୍ଗମାଳାଟି ସମାନ ଚରମ ସୀମା ଓ ଆବୃତ୍ତିବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଏକ ତରଙ୍ଗମାଳାରୂପେ ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ତରଙ୍ଗମାଳାର ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ଏହି ତରଙ୍ଗମାଳାର ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ରହିଥାଏ ।

ଅତଏବ ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସମାନ ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ଦୁଇଗୋଟି ତରଙ୍ଗମାଳା ରହିଥାଏ । ଏହି ଦୁଇଟି ତରଙ୍ଗମାଳାର ଅଧ୍ୟାସେପଣ ( Superposition ) ଯୋଗୁଁ ମାଧ୍ୟମର କଣାଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର

ଦୋଳନ କାତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାଫଳରେ କଣାଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମୀ ଦୋଳନ (Resultant vibration) ମାଧ୍ୟମର ପୂର୍ବ ତରଙ୍ଗର ଆକାରକୁ ପରିଷ୍କାରଭାବେ ବଦଳାଇ ଦିଏ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ତରଙ୍ଗମାଳାକୁ ଛିର ତରଙ୍ଗମାଳା କୁହାଯାଏ ।

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାଦ୍ୱାରା ଛିର ତରଙ୍ଗମାଳାର ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ ପାରିବ —

**ପରୀକ୍ଷା :** ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଗୋଟିଏ ସରୁ ସୂତାର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁକ୍ତିତ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍କ୍ସର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖ । ସୂତାଟିକୁ ଗୋଟିଏ କପିକଳ (Pulley) ଉପରେ ନେଇ ତାହାର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ହାଲୁକା ପଲ୍ଲ ବୁଲୁଅ । ପଲ୍ଲଟି ମଲଟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ( ଚିତ୍ର 140 ) । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହଦ୍ୱାରା ଫୋର୍କ୍ସଟିକୁ ଦୋଳିତ କରାଅ । ପଲ୍ଲଟିରେ ଉପଯୁକ୍ତ

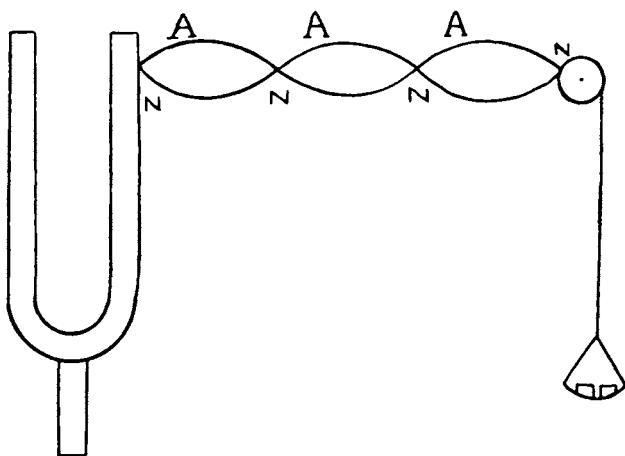

( ଚିତ୍ର 140 )

ପରିମାଣର ଛୋଟ ଛୋଟ ବଟକର ପକାଇଲେ ଦେଖିବ, ସୂତାଟି ଆପେ ଆପେ ନିଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ କେତେ ସଞ୍ଜାର ପାଖ ( Loop )ରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦୋଳନ କରୁଛି ।

ଏହାର କାରଣ କଅଣ ହୋଇପାରେ ? ଏଠାରେ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍କ୍ସର ଦୋଳନ ସୂତାଟିରେ ତରଙ୍ଗମାଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏହି ତରଙ୍ଗମାଳା ସୂତାରେ କପିକଳ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି । କିନ୍ତୁ କପିକଳଠାରେ ତରଙ୍ଗମାଳା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ସୂତାରେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି । ଏହିପରି ସୂତାଟିରେ ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ତରଙ୍ଗମାଳା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି । ଅତଏବ ସୂତାର ଯେଉଁ ପରିଣାମୀ ଦୋଳନ ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ଏକ ଛିର ଦୋଳନ ( Stationary vibration ) । ଏହି ପ୍ରକାରର ଦୋଳନରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ ।

( 1 ) ସୂତାର N ଚିହ୍ନିତ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ସମୟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ଥାପନ ନ ଥାଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଛିର । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍ପନ୍ଦ ( Node ) କୁହାଯାଏ ।

( 2 ) ଦୁଇଟି ନିଷ୍ପନ୍ଦ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ A ଠାରେ ଦୋଳନର ବିସ୍ତାର ( Amplitude ) ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଥାଏ । ଏହି ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ପନ୍ଦ ( Antinode ) କୁହାଯାଏ ।



ଜମାନୁୟରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ନିଷ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ସହିତ ଜମାନୁୟରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ଥ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦୂରତା ସମାନ । ବେଳେବେଳେ ଏହି ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଫାଶର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ( Length of a loop ), 1 କୁହାଯାଏ ।

( 3 ) ନିଷ୍ପନ୍ନଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଳନର ବିସ୍ତାର ( Amplitude ) ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରୁ ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।

( 4 ) ଗୋଟିଏ ଫାଶରେ ( ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପନ୍ନଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ), ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଏକ ସମୟରେ ଯାଇ ଥାଏ ତରଙ୍ଗ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ସମୟରେ ଥାଏ ସ୍ଥିରବସ୍ଥାନ ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୋଳନ ଠିକ୍ ସମତାଳରେ ହୁଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣା ସମତାଳରେ ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ।

( 5 ) ପରିଣାମୀ ତରଙ୍ଗମାଳା ଆଗେଇଲା ଭଳି ଦେଖା ନ ଯାଇ ଶ୍ଚିର ଥିବା ଭଳି ଦେଖାଗଲେ ଉକ୍ତ ତରଙ୍ଗମାଳାକୁ ଶ୍ଚିର ତରଙ୍ଗମାଳା କୁହାଯାଏ । ଏହା ଶିଖର ବା ଦ୍ରୋଣୀ ମାଧ୍ୟମର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଅବକିରଣ ପରି ଜଣାପଡ଼େ । ( ଯଦି ସୂତ୍ରରେ ଗତି କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରଗାମୀ ତରଙ୍ଗମାଳାର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $\lambda$  ଧରାଯିବ, ତେବେ ଜମାଗତରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ନିଷ୍ପନ୍ନ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ଥ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦୂରତା  $\frac{\lambda}{2}$  ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ) ।

ସୂତ୍ରର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା  $\frac{\lambda}{4}$  ହେବ । ଉଭୟ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ତରଙ୍ଗମାଳାରେ ଶ୍ଚିର ତରଙ୍ଗମାଳାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ଓ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶ୍ଚିର ତରଙ୍ଗମାଳାରେ ଉପରେ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ।

**ଉଦାହରଣ :**

ବାୟୁରେ କୌଣସି ଧ୍ବନି ସ୍ବରର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 16.764 ମିଟର ହେଲେ ଅମ୍ଳଜାନରେ ତାହାର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ବାୟୁରେ ଧ୍ବନିର ବେଗ=335.28 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ପୁଣି ଅମ୍ଳଜାନରେ ଧ୍ବନିର ବେଗ=316.99 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ।

ବାୟୁରେ ଧ୍ବନି ବେଗ=335.28 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ

ବାୟୁରେ ଧ୍ବନି ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ=16.764 ମିଟର

$V=n \cdot \lambda$  ସୂତ୍ରରୁ

ଧ୍ବନିର ଆବୃତ୍ତି ( Frequency )

$$n = \frac{V}{\lambda} = \frac{335.28}{16.764} = 20$$
 । ଧ୍ବନି ତରଙ୍ଗ ଅମ୍ଳଜାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ

ତାହାର ଆବୃତ୍ତି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ । କିନ୍ତୁ ତାହାର ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନରେ ବଦଳିଯାଏ ।

ଅନୁଜ୍ଞାନରେ ଧ୍ବନି ତରଙ୍ଗର ଆବୃତ୍ତି = 20

ଅନୁଜ୍ଞାନରେ ଧ୍ବନିର ବେଗ = 316.99 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ

ପ୍ରମାଣ  $V = n\lambda$  ସୂତ୍ରରୁ

$$\text{ଅନୁଜ୍ଞାନରେ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, } \lambda = \frac{V}{n} = \frac{316.99 \text{ ମିଟର}}{20} = 15.85 \text{ ମିଟର}$$

### ସାରାଂଶ

- ବସ୍ତୁର କ୍ଷିପ୍ର କମ୍ପନ ଯୋଗୁଁ ଧ୍ବନି ଜାତ ହୁଏ । ଧ୍ବନି ଜାତ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍ସକୁ ନେଇ ସୂତାରେ ଝୁଲୁ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପିଥ୍‌ବଲ୍ ନିକଟକୁ ନେଇ ଫୋର୍ସର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ବଳକୁ ଛୁଆଁଇଲେ ମାତ୍ରେ ବଲ୍‌ଟି ଶିର ନ ରହି ଏପାଖ ସେପାଖ ହୋଇ ଡେଇଁଛି ।
- ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ବନି ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ । ଧ୍ବନିର ସଞ୍ଚରଣ ସକାଶେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ । ଗୋଟିଏ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଘଣ୍ଟି ନେଇ ବାୟୁ ନିଷ୍କାସନ ପମ୍ପର ବେଲ୍‌ଜାରରେ ରଖି ସେଥିରୁ ବାୟୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଘଣ୍ଟିର ଧ୍ବନି ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ ।
- ଧ୍ବନିର ଗତି ସକାଶେ ସମୟ ଦରକାର ହୁଏ । ମେଘୁଆ ଆକାଶରେ ପ୍ରଥମେ ବିଜୁଳି ଜ୍ୟୋତି ଦେଖାଯାଏ; ତାହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ।
- ବାୟୁରେ ଧ୍ବନିର ପ୍ରସରଣ ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ଘଟିଥାଏ । ବାୟୁରେ ଗତିକରୁଥିବା ଧ୍ବନି ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ( Longitudinal wave )
- ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ କମ୍ପନୀୟ ବସ୍ତୁ ସଫାଦନ କରୁଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତାହାର ଆବୃତ୍ତି ( Frequency ) କୁହାଯାଏ ।
- ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ତରଙ୍ଗରେ ମାଧ୍ୟମର କଣାଗୁଡ଼ିକ ତରଙ୍ଗର ଗତି ଦିଗରେ ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ।
- ଅନୁସ୍ରବ୍ଧ ତରଙ୍ଗରେ ମାଧ୍ୟମର କଣାଗୁଡ଼ିକର ଦୋଳନ ଦିଗ ତରଙ୍ଗର ପ୍ରସରଣ ଦିଗ ସହିତ ସମକୋଣ ଉପାଦାନ କରିଥାଏ !
- ପ୍ରଗାମୀ ତରଙ୍ଗ—ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗମାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସମୟାନୁସାରେ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଗାମୀ ତରଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ ।
- ଘିର ତରଙ୍ଗମାଳା—କୌଣସି ପ୍ରଗାମୀ ତରଙ୍ଗମାଳା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କିମ୍ବା ତାହାର ଗତିରେଧ ହେଲେ ତରଙ୍ଗମାଳା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ । ପ୍ରତିଫଳିତ ତରଙ୍ଗମାଳା ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରେ ! ଏହି ଦୁଇଟି ତରଙ୍ଗମାଳାର ପରିଣାମୀ ତରଙ୍ଗମାଳାକୁ ଘିର ତରଙ୍ଗମାଳା କୁହାଯାଏ ।
- ଧ୍ବନିର ପରିବେଗର ସୂତ୍ର,  $V = n\lambda$ , ଏହି ସୂତ୍ରରେ ‘V’ ଧ୍ବନିର ପରିବେଗ; ‘n’ ଧ୍ବନି ତରଙ୍ଗର ଆବୃତ୍ତି ଓ ‘λ’ ମାଧ୍ୟମରେ ଧ୍ବନିର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ।

## ଅନୁଶୀଳନୀ

- ଧ୍ବନି ଜାତ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ :

(a) ଆବୃତ୍ତି ( Frequency ) (b) ଦୋଳନ ( Vibration ) (c) ଦୋଳନ-ବିଶାଳ ( Amplitude ) । ଧ୍ବନି ଜାତ କରୁଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ 4 ସେକେଣ୍ଡରେ 100 ଦୋଳନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ । ବସ୍ତୁଟିର ଦୋଳନ ସମୟ ଓ ଆବୃତ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

[ ଉ: (1)  $\frac{1}{25}$  ସେକେଣ୍ଡ (2) 25 ]
- (a) ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ( Transverse ) ଓ ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ( Longitudinal ) ତରଙ୍ଗ  
(b) ପ୍ରଗାମୀ ( Progressive ) ଓ ଅଗ୍ରଗାମୀ ( Stationary ) ତରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣାୟ । ବାୟୁରେ ଧ୍ବନି କି ରୂପେ ପ୍ରସରିତ ହୁଏ, ବୁଝାଇ ଦିଅ ।
- $V = n\lambda$  ସମୀକରଣର ନିଗମନ କର । କୌଣସି ବସ୍ତୁରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ଧ୍ବନିର ଆବୃତ୍ତି 256 । ବାୟୁରେ ଧ୍ବନିର ତରଙ୍ଗ-ଦୈର୍ଘ୍ୟ 129 ସେ.ମି: ହେଲେ ବାୟୁରେ ଧ୍ବନିର ବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉ: 330.24 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ )
- ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍କ୍ସରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ଧ୍ବନିର ତରଙ୍ଗ-ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାୟୁରେ 4 ଫୁଟ ଓ ଜଳରେ 16 ଫୁଟ । ଯଦି ବାୟୁରେ ଧ୍ବନିର ବେଗ 1120 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଜଳରେ ଧ୍ବନିର ବେଗ କେତେ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

( ଉ: 4480 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ )
- କାତରେ କୌଣସି ଧ୍ବନିର ତରଙ୍ଗ-ଦୈର୍ଘ୍ୟ 15 ସେ.ମି: । ସେହି ଧ୍ବନି ଯଦି ବାୟୁରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେବେ ବାୟୁରେ ତାହାର ତରଙ୍ଗ-ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ ? ( ବାୟୁରେ ଧ୍ବନିର ବେଗ 330 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ, କାତରେ ଧ୍ବନିର ବେଗ 5100 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ । )

( ଉ: 0.97 ସେ.ମି: )
- (a) ଶୂନ୍ୟ ( Vacuum )ରେ ଧ୍ବନି ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣନ କର ।  
(b) ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ପ୍ରସ୍ତର ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଘଟଣାର କାରଣ ବୁଝାଇ ଦିଅ ।
- ବାୟୁରେ ଧ୍ବନି କି ରୂପେ ପ୍ରସରିତ ( Propagated ) ହୁଏ, ବୁଝାଇ ଦିଅ ।
- ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ତରଙ୍ଗ କହିଲେ କଅଣ ବୁଝାଯାଏ ? ବାୟୁରେ ଗତି କରୁଥିବା ଧ୍ବନି-ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ନା, ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ? କାରଣ ସହ ବୁଝାଇ ଦିଅ ।
- ଗୋଟିଏ ହୁଇସିଲରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ଧ୍ବନିର ଦୋଳନାଙ୍କ 500 । ବାୟୁରେ ଧ୍ବନିର ବେଗ 1120 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ହୁଇସିଲରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ଧ୍ବନିର ତରଙ୍ଗ-ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

( ଉ: 2.24 ଫୁଟ )
- ଦୁଇଟି ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍କ୍ସ ହାତୁଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରାଗଲା । ଫୋର୍କ୍ସ ଦୁଇଟିରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ଧ୍ବନିର ଦୋଳନାଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ 384 ଓ 480 ହେଲେ ଦୁଇଟି ଧ୍ବନିର ତରଙ୍ଗ-ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତୁଳନା କର ।

( ଉ: 5:4 )

## ଦ୍ଵାବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ

### ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ଵର

### Musical Sound

ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧ୍ଵନିକୁ ଦୁଇଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ; ଯଥା—ରବ ( Noise ) ଓ ସଙ୍ଗୀତ ( Music ) ।

କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଜାତ ହେଉଥିବା ଧ୍ଵନି ଯଦି ନିୟମିତ ( Regular ) ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯିବ, ସେହି ଧ୍ଵନି ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ଵର ରୂପେ ଆତ୍ମମାନକୁ ବୋଧ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଧ୍ଵନି ଅନିୟମିତ ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନଭାବେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଶୁଣାଗଲେ ତାହା ଶ୍ରୁତିକର ହେବ । ଏହି ପ୍ରକାରର ଧ୍ଵନିକୁ ଆମେମାନେ ରବ ବା ଗୋଳମାଳ କହିଥାଉଁ । ସୂତରଂ ରବ ହେଉଛି ଏକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଅନିୟମିତ ଧ୍ଵନି । ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟିବା ବେଳର ଧ୍ଵନି, ବଳଦବାଡ଼ିର କେଁ କଟର ଧ୍ଵନି, ଗଛ ତାଳରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିବା ଚପର ଚପର ଧ୍ଵନି ପ୍ରଭୃତିକୁ ରବ କୁହାଯାଏ; କିନ୍ତୁ ବେହେଲର ତାରକୁ ଟାଣିଲେ ଯେଉଁ ଧ୍ଵନି ଜାତ ହୁଏ, ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ମଧୁର ଲଗେ । ସେହିଭଳି ବାଣୀ ଫୁଟିଲେ ଯେଉଁ ଧ୍ଵନି ଜାତ ହୁଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲଗେ । ଏହି ପ୍ରକାରର ଧ୍ଵନି ସବୁ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ଵରର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ସଙ୍ଗୀତ ଧ୍ଵନିର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ତା ସମକାଳୀୟ ( Periodic ), ନିୟମିତ ( Regular ), ଜମାଗତ ( Continuous ) ଓ ଅବିରତ ( Sustained ) ।

ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ଵରରେ ତିନିଗୋଟି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ :

- (i) ତାରତ୍ଵ ( Pitch ), (ii) ତୀବ୍ରତା ( Intensity or Loudness ) ଓ
- (iii) ଗୁଣ ( Quality or Timbre ) ।

#### (i) ତାରତ୍ଵ ( Pitch ) :

ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ଵରର ଉଚ୍ଚତା ( Shrillness ) ବା ଧୀରତା ( Lowness )ର ମାତ୍ରାକୁ ତାହାର ତାରତ୍ଵ କୁହାଯାଏ । ସ୍ଵରର ଏହି ତାରତ୍ଵ ଧ୍ଵନି ଜାତ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁର ଦୋଳନର ଆବୃତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ସ୍ଵରର ଆବୃତ୍ତି ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ତାରତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚରେ ରହେ ଓ ସ୍ଵରଟି ତୀବ୍ର ( Shrill ) ଶୁଣାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ସ୍ଵରର ଆବୃତ୍ତି କମ୍ ହେଲେ ତାରତ୍ଵ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ ଓ ସ୍ଵରଟି କ୍ଷୀଣ ( Low ) ଶୁଣାଯାଏ । ସ୍ଵରର ଏହି ଲକ୍ଷଣଟି ଦର୍ଶାଇବା ସକାଶେ ନିମ୍ନ ପରୀକ୍ଷାଟି କରାଯାଇ ପାରିବ ।


#### ସାବର୍ଟଙ୍କ ଦନ୍ତୁରିତ ଚକ ( Savart's Toothed Wheel ) :

ଏହି ଯନ୍ତ୍ରରେ ରୋଟିଏ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟାର ( Electric motor )ର ଦଣ୍ଡ ( Shaft ) ସହିତ କେତେକ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ଦନ୍ତୁରିତ ଚକ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଅଛି ( ଚିତ୍ର 141 ) । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକର ପରିଧିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ଦନ୍ତ ସମବୃତ୍ତରେ ଥିବାରୁ;

କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଚକରୁ ଚକକୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି । ଚକଗୁଡ଼ିକ ଘୂରିଲାବେଳେ ଖଣ୍ଡେ ମଲ୍ଲଟ ପଟା ନେଇ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚକର ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଲଗାଇଲେ ପଟାର ଧାରଟି ଦାନ୍ତପରେ ଦାନ୍ତକୁ କ୍ରମାଗତରେ ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ କ୍ଷୀଣ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱର ଶୁଣାଯିବ । ଚକର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବେଗ ବେଶୀ ହେଲେ ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱର ତୀବ୍ର ଶୁଣାଯିବ ।

ମଲ୍ଲଟ ପଟାର ଧାରକୁ ଏହିରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକର ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଲଗାଇଧରି ଚକଗୁଡ଼ିକୁ ଘୂରାଇଲେ ଢେଙ୍କିବ ଯେ, ଚକ ଗୁଡ଼ିକର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବେଗ ସମାନ ହେଲେହେଁ ଯେଉଁ ଚକର ପରିଧିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂଖ୍ୟାର ଦାନ୍ତ ରହିଅଛି, ସେଥିରୁ କ୍ୱାତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର; ପୁଣି ଯେଉଁ ଚକର ପରିଧିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଦାନ୍ତ ରହିଅଛି, ସେଥିରୁ କ୍ୱାତ ହେବା ସ୍ୱର କମ୍ ତୀବ୍ର ଶୁଣାଯାଉଛି । ଏଥିରୁ କଣାଯାଉଛି ଯେ, ସ୍ୱରର ତୀବ୍ରତା ବା କ୍ଷୀଣତା ତାହାର ଆବୃତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ।

ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱରର ଆବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ ।

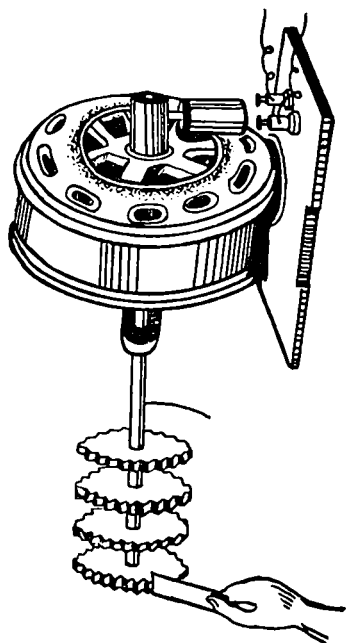

( ଚିତ୍ର 141 )

## (ii) ତୀକ୍ରତା ( Intensity or Loudness ) :

ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱରର ଏହି ଲକ୍ଷଣଟି ଧ୍ୱନି କାତ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁର ଦୋଳନ-ବିସ୍ତାର ( Amplitude ) ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଦୋଳନ-ବିସ୍ତାର ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ସ୍ୱର ସେତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ( Loud ) ହେବ । ଦୋଳନ-ବିସ୍ତାର କମ୍ ହେଲେ ସ୍ୱର ଧୀର ( Low ) ହେବ । ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍ସ୍‌କୁ ସାଧାରଣଭାବେ ବାଡ଼େଇଲେ ସେଥିରୁ ଏକ ଧୀର ସ୍ୱର କାତ ହେବ । କିନ୍ତୁ ସେହି ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍ସ୍‌କୁ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇଲେ ତାହାର ଦୋଳନ-ବିସ୍ତାର ବେଶୀ ହେବ । ପୁଣି ସେଥିରୁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ୱର କାତ ହେବ । ଦୋଳନାବସ୍ଥାରେ ଥିବା କୌଣସି ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍ସ୍‌କୁ କିଛି ସମୟ ସେହିପରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାହାର ଦୋଳନ-ବିସ୍ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ ଓ ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସେଥିରୁ କାତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀର ହୋଇ ଆସିବ । ପରିଶେଷରେ, ଯେତେବେଳେ ଫୋର୍ସ୍‌ଟିର ପ୍ରାନ୍ତ ଦ୍ୱୟ ଛିରି ହୋଇଯିବ ସ୍ୱରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେପ ପାଇଯିବ ।

## (iii) ଗୁଣ ( Quality or Timbre ) :

ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱରର ଏହା ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ । ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ସଙ୍ଗୀତ ଯନ୍ତ୍ରରୁ କାତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱରକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ଯନ୍ତ୍ରରୁ କାତ ହେଉଥିବା ସମତାରତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଜାଣିହୁଏ । କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବୃତ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍ସ୍‌କୁ ବାଡ଼େଇଲେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର କାତ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ବେହେଲ ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ

ଠିକ୍ କରି ଚାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆବୃତ୍ତିର ସ୍ୱର ଜାତ ହୁଏ; କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍ସର ସ୍ୱର ଏକ ପ୍ରକାର ସରଳ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱର ରୂପେ ଶୁଣାଯିବା ସ୍ଥଳେ ବେହେଲ ତାରର ସ୍ୱର ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱର ରୂପେ ଅଧିକ ଶ୍ରୁତିମଧୁର ହୁଏ । ଏହାର କାରଣ, ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍ସର ସ୍ୱର ଅତି ସରଳ ଓ ତାହାର ସ୍ୱର ବିଶୁଦ୍ଧ ( Pure tone ); କିନ୍ତୁ ବେହେଲ ତାରର ମୂଳ ସ୍ୱର ( Fundamental )ରେ ଆଉ କେତେକ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱର ( Overtone ) ମିଶି ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ସ୍ୱର ଜଟିଳ ହୁଏ । ସେଥିଯୋଗୁଁ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍ସର ଜାତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱର ସରଳ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱର ରୂପେ ଶୁଣାଯାଏ ଓ ବେହେଲ ତାରରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱର ତାହାର ଜଟିଳତା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଶ୍ରୁତିମଧୁର ବୋଧ ହୁଏ ।

ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱର ( Overtones ) ଓ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟତା ( Harmonics )—  
କୌଣସି ମିଶ୍ର ସ୍ୱରର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂଯୋଜକଗୁଡ଼ିକୁ ( Harmonic Constituents ) ସ୍ୱର ବା ତାନ ଖଣ୍ଡ ( Partial Tones ) କୁହାଯାଏ । ଏହି ସମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡର ଆବୃତ୍ତି ସର୍ବନିମ୍ନ ଥାଏ, ସେହି ଖଣ୍ଡକୁ ମୂଳ ସ୍ୱର ( Fundamental Note ) କୁହାଯାଏ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱର ( Overtones ) ବା ଉଚ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ( Upper Partial ) କୁହାଯାଏ । ଉପରି ତାନ ଗୁଡ଼ିକର ଆବୃତ୍ତି ମୂଳ ସ୍ୱରର ଆବୃତ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣିତକ ( Integral Multiples ) ହୋଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧୁନିକ ଖଣ୍ଡ ( Harmonic Partial ) କୁହାଯାଏ; ନଚେତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅସମାଧୁନିକ ଖଣ୍ଡ ( Inharmonic Partial ) କୁହାଯାଏ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱରର ଗୁଣ ସ୍ୱରର ମୂଳ ସ୍ୱର ସହିତ ମିଶି ରହିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱର ( Overtones )ର ସଂଖ୍ୟା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆବୃତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହି କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣର ହୋଇଥାଏ ।

## ସ୍ୱାସଂଶ

### 1. ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱରର ତିନିଗୋଟି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ—

(କ) ପିଚ୍ ବା ତାରତ୍ୱ ( Pitch )—ଏହା ଧ୍ୱନି ଜାତ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁର ଦୋଳନର ଆବୃତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

(ଖ) ତୀବ୍ରତା ( Intensity or Loudness )—ଏହା ଧ୍ୱନି ଜାତ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁର ଦୋଳନ-ବିସ୍ତାର ( Amplitude ) ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

(ଗ) ଗୁଣ ( Quality or Timbre ) ଏହା ମୂଳ ସ୍ୱର ( Fundamental note ) ସହିତ ମିଶି ରହିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱର ( Overtones )ର ସଂଖ୍ୟା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆପେକ୍ଷିକ ଆବୃତ୍ତି ( Relative Frequencies ) ଓ ଦୋଳନ-ବିସ୍ତାର ( Amplitude ) ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

2. ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବୃତ୍ତି ଥିବା ତାନ ଖଣ୍ଡ ( Partial Tone )କୁ ମୂଳ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ ।

3. ଅନ୍ୟ ତାନ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରିତାନ ( Overtone ) ବା ଉଚ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ( Upper Partial ) କୁହାଯାଏ ।

## ଅନୁଶୀଳନୀ

1. ରବ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝାଅ । ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱରର ଚିହ୍ନଟୋଟି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ କଅଣ ? ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କେଉଁ ଭୌତିକ କାରଣ ( Factor ) ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ବୁଝାଇ ଦିଅ ।
2. ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱରର ତାରତ୍ୱ ( Pitch ) କହିଲେ କଅଣ ବୁଝାଏ ? ଧ୍ୱନି ଜାତ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁର କେଉଁ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରେ ?
3. ଉପରିତାନ ( Overtones ) ଓ ସମଧ୍ୱନିକ ସ୍ୱର ( Harmonics ) ନିଷ୍ପନ୍ନରେ ଚିପ୍ପଣ ଲେଖ ।
4. ଧ୍ୱନିର 'ତାରତ୍ୱ' ( Pitch ), 'ତୀବ୍ରତା' ( Intensity ) ଓ 'ଗୁଣ' ( Quality ) କଅଣ ବୁଝାଇ ଦିଅ । ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱର ଓ ରବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ।  
ଗୋଟିଏ ଖୋଲ ଅରଗାନ୍ ପାଇପ୍‌ରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ମୂଳସ୍ୱର ଓ ସମଧ୍ୱନିକ ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକ କଅଣ ?
5. ସାଞ୍ଜେକ ଦନ୍ତୁରିତ ଚକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ବୁଝାଇ ଦିଅ ।

•

•

•

## ଦ୍ରୋଣ ଅଧ୍ୟାୟ

### ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭ କମ୍ପିତ ଓ ସଂବେଦନ


### Vibrating Air columns and Resonance

ସଂବେଦନ :

ଦୋଳକ ଯେପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୋଳନ ସମୟ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ହେଉଥାଏ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଳନ କାଳରେ ତଦ୍ରୂପ ଆଚରଣ କରୁଥାଏ । ବସ୍ତୁର ଦୋଳନ ଗୁରୁତ୍ବରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ତାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ନିୟମିତ ରୂପେ ଧକ୍କା ଦେବାକୁ ହୁଏ । ପ୍ରତରଂ ଯେକୌଣସି ଦୋଳନକ୍ଷମ ବସ୍ତୁକୁ ସମାନ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆବେଗ ( Impulse ) ପ୍ରଦାନ କରି ତାହାକୁ ଦୋଳନାବସ୍ଥାକୁ ଆଣି ତାହାର ଦୋଳନକୁ ଗୁରୁ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ।

23.1 ପରୀକ୍ଷା :

ଖଣ୍ଡେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରଜ୍ଜୁ AB ର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୁଇଟି ଆଣ୍ଡା ସହିତ ବାନ୍ଧିଦେଇ ରଜ୍ଜୁଟିକୁ ଟାଣି ରଖ । ରଜ୍ଜୁର କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଦୋଳକ P କୁ ଝୁଲୁଅ ( ଚିତ୍ର 142 ) । D, C, F ଅନ୍ୟ ତିନିଗୋଟି ଦୋଳକକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ରଜ୍ଜୁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଝୁଲାଇ ରଖ ।

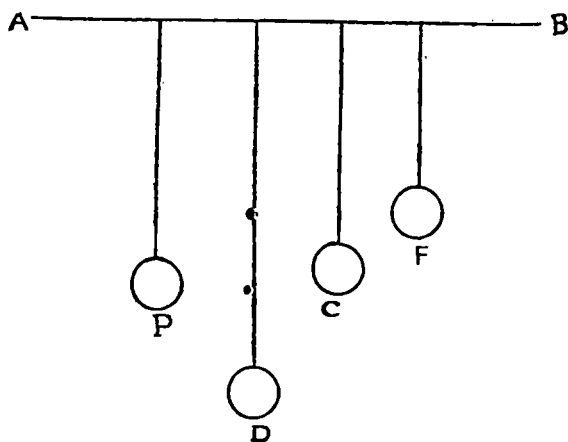

( ଚିତ୍ର 142 )

ଦୋଳକର P ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ଦୋଳକ D ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବେଶୀ । ଦୋଳକ P ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୋଳକ C ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ପୁଣି ଦୋଳକ P ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ତୃତୀୟ ଦୋଳକ F ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କମ୍ । ପ୍ରତରଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୋଳନ ସମୟ-ଗୁଡ଼ିକ P ର ଦୋଳନ ସମୟ ଦୁଇଗୁଣରେ ଯଥାକ୍ରମେ ବେଶୀ, ସମାନ ଓ କମ୍ ହେବ ।



ଦୋଳକ  $P$  ର ବଦଳୁ ଅଳ୍ପ ଆଗକୁ ଟାଣି ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦୋଳକଟି ପ୍ରଦୋଳିତ ହେବ । ତତ୍ପରେ ଏହି ଦୋଳନ ରଜ୍ଜୁ  $AB$  ଦେଇ ଅନ୍ୟ ତିନିଗୋଟି ଦୋଳକକୁ ସଞ୍ଚାରିତ (Communicate) ହେବ । ଫଳରେ ଏହି ତିନିଗୋଟିଯାକ ଦୋଳକ  $P$  ର ବେଗରେ ପ୍ରଦୋଳିତ ହେବେ; କିନ୍ତୁ  $C$  ର ଦୋଳନ—ବିସ୍ତାର (Amplitude) ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଦେଖାଯିବ। ସ୍ଥଳେ,  $D$  ଓ  $F$  ର ଦୋଳନ—ବିସ୍ତାର ନିତାନ୍ତ ଛୋଟ ଦେଖାଯିବ । ତିନିଗୋଟିଯାକ ଦୋଳକକୁ ଦୋଳନ କରିବା ସକାଶେ ବଳପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲେହେଁ କେବଳ  $C$  ଦୋଳକଟି ବହୁତ ଧରଣ ଦୋଳନ—ବିସ୍ତାର ସହ ପ୍ରଦୋଳିତ ହେଉଛି, କାରଣ ତାହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଦୋଳନକାଳ  $P$  ର ଦୋଳନକାଳ ସହିତ ଠିକ୍ ସମାନ । ଏହି ସ୍ଥଳରେ  $P$  ସହିତ  $C$  ସ୍ୱବେଦନ (Resonance) ରେ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ  $D$  ଓ  $F$  କେବଳ ପ୍ରଣୋଦିତ କମ୍ପନ (Forced vibration) କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ।

କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବରେ ଦୋଳନ କରୁଥିବା ବେଳର ଦୋଳନକାଳକୁ ତାହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ବା ମୁକ୍ତ ଦୋଳନକାଳ (Natural or Free period of Vibration) କୁହାଯାଏ; ପୁଣି ବସ୍ତୁଟିର ଅନୁରୂପ (Corresponding) ଆବୃତ୍ତିକୁ ତାହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଆବୃତ୍ତି କୁହାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଧରଣର ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଯଦି ସମାନ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ କୌଣସି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ, ତେବେ ବସ୍ତୁଟି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରାୟୋଗିକ ବଳର ଆବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରଦୋଳିତ ହେବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରଣୋଦିତ କମ୍ପନ କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏହି ଧରଣର ଦୋଳନରେ ଦୋଳନ—ବିସ୍ତାର ସାଧାରଣତଃ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସ୍ତୁଟିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଆବୃତ୍ତି ସହିତ ପ୍ରାୟୋଗିକ ବଳର ଆବୃତ୍ତି ଠିକ୍ ସମାନ ହେବ, ପ୍ରଣୋଦିତ କମ୍ପନର ଦୋଳନ—ବିସ୍ତାର ଖୁବ୍ ବଡ଼ ହେବ; ପୁଣି ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରାୟୋଗିକ ବଳ ସହିତ ସ୍ୱବେଦନ ଦୋଳନ କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

## 23.2 ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭର କମ୍ପନ :

ସମପ୍ରସଙ୍ଗେଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ନଳୀ କିମ୍ବା ପାଇପ୍‌ରେ ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭ ଆବଦ୍ଧ ଥାଏ । ନଳୀର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ସମାନ୍ତ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ କୌଣସି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ, ସେହି ଘାତଟି ନଳୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁରେ ଗୋଟିଏ ଦୈର୍ଘ୍ୟକ ତରଙ୍ଗ ରୂପେ ଗତି କରି ପରିଶେଷରେ ନଳୀର ଅପର ମୁଣ୍ଡରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ । ସୁତରାଂ ନଳୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଦୁଇଗୋଟି ତରଙ୍ଗମାଳା ଗତି କରିବ । ଫଳରେ ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଏକାନ୍ତରରେ ନିଷ୍ପନ୍ଦ ଓ ପ୍ରସନ୍ଦ ରହିଥିବା ସ୍ଥିର ତରଙ୍ଗମାଳାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ନଳୀର ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲିଥିଲେ ସେଠାରେ ସ୍ତମ୍ଭ ବାୟୁକଣା ଗୁଡ଼ିକର ଅବାଧ ଗତିକନ ସକାଶେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁବିଧା ରହିଥିବାରୁ ନଳୀର ଖୋଲି ମୁଣ୍ଡଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । କିନ୍ତୁ ନଳୀର ମୁଣ୍ଡଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ ସେଠାରେ ବାୟୁକଣା ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଫଳରେ ନଳୀର ବନ୍ଦଥିବା ମୁଣ୍ଡଠାରେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।


ସୁତରାଂ ଯେକୌଣସି ବାୟୁସ୍ତମ୍ଭ ଅବାଧରେ କମ୍ପନ କଲେ ତାହା ଏପରି ଭାବରେ କମ୍ପିତ ହୁଏ ଯେ, ତାହାର ବନ୍ଦ ଥିବା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ଖୋଲିଥିବା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।

### (a) ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ଥିବା ପାଇପ୍ ବା ନଳୀରେ କମ୍ପନ (Vibration in Closed Pipes)


ସମପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ନଳୀର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ଓ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡଟି ଖୋଲିଥାଏ, ସେହି ନଳୀକୁ ବନ୍ଦ ନଳୀ (Closed Pipe) କୁହାଯାଏ । ବନ୍ଦ ନଳୀର ବାୟୁକଣାଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଭାବରେ କମ୍ପନ କରନ୍ତି ଯେ, ନଳୀର ବନ୍ଦ ଥିବା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ଠର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଓ ଖୋଲି ମୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ଫର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ବାୟୁକଣାଗୁଡ଼ିକର ନିତାନ୍ତ ସରଳ ପ୍ରକାରର କମ୍ପନରେ ନଳୀର ଦୂର ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ଫର କିମ୍ବା ନିଷ୍ଠର ନ ଥାଏ ( ଚିତ୍ର 143-a ) । ଯେହେତୁ ଛିର ଚରଙ୍ଗମାଳାରେ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ଫର ଓ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ଠର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା  $\lambda/4$  ହୁଏ, ନଳୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $l = \lambda/4$  ।

ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ଥିବା କୌଣସି ନଳୀରେ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର (Higher modes) ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଆମେ ମାନେ ମାନେ ରଖିଥାଏ ଯେ ବନ୍ଦ ଥିବା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ଠର ରହିବ ଓ ଖୋଲିଥିବା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ଫର ରହିବ, ପୁଣି ନିଷ୍ଠର ଓ ପ୍ରସ୍ଫରଗୁଡ଼ିକ ଏକାନ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର କମ୍ପନ (ଚିତ୍ର 143-b)ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପରି ହେବ । ବାୟୁ ଛମ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲେ ଚିତ୍ରରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ବାୟୁ ଛମ୍ପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବା ( ନଳୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ )  $l$  ନଳୀରେ ଜାତ ହେଉଥିବା ସ୍ଵରର ଚରଙ୍ଗ—


$$l = \frac{3\lambda_1}{4}$$



(a)



(b)

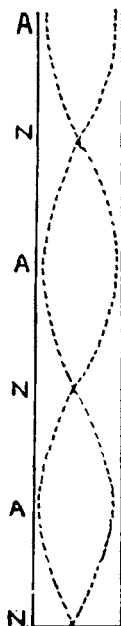

(c)

( ଚିତ୍ର 143-a, 143-b, 143-c )

ଚିତ୍ର 143-ରେ ଏହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ଦୋଳନରେ ବାୟୁ ଛମ୍ପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $l$ , ନଳୀରେ ଜାତ ହେଉଥିବା ସ୍ଵରର ଚରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $\lambda_2$ ର  $\frac{5}{4}$  ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍  $l = \frac{5\lambda_2}{4}$

$$\text{ତେବେ } \lambda/4 = \frac{3\lambda_1}{4} = \frac{5\lambda_2}{4} \quad \text{ବା } \lambda = 3\lambda_1 = 5\lambda_2$$

ଯଦି ଏହି ତିନି ପ୍ରକାରର ସରଗୁଡ଼ିକର ଆବୃତ୍ତି ଯଥାକ୍ରମେ  $n$ ,  $n_1$  ଓ  $n_2$  ହୁଏ, ତେବେ  $v = n\lambda = n_1\lambda_1 = n_2\lambda_2$

$$\text{ବା } v = n\lambda = n_1 \frac{\lambda}{3} = n_2 \frac{\lambda}{5}$$

$$\text{ବା } n = \frac{n_1}{3} = \frac{n_2}{5}$$

$$\text{ବା } n : n_1 : n_2 = 1 : 3 : 5$$

ଏହି କ୍ରମରେ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ବୋଲନର ଆବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗୁଲିଥାଏ ।

ଏଥିରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଧରଣର ପାଇପ୍‌ରେ କେବଳ ବିଷମ ଧ୍ୱନିକ (Odd Harmonic)ର ସ୍ୱର ଜାତ ହେଉଛି । ସମଧ୍ୱନିକ ସ୍ୱରର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ନଳୀରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱର ଲଘୁ (Hollow) ଓ ସାମାନ୍ୟ ଅନୁନାସିକ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାଏ ।

### (b) ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲୁଥିବା ନଳୀ ବା ପାଇପ୍‌ରେ କମ୍ପନ (Vibration in Open Pipes) :

ଉଚ୍ଚତମ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲୁଥିବା ସମପ୍ରସଙ୍ଗେଦ ବିଶିଷ୍ଟ ନଳୀକୁ ଖୋଲ ନଳୀ କୁହାଯାଏ । ଏହି ପ୍ରକାରର ନଳୀର ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଶ୍ଚିର ତରଙ୍ଗମାଳାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ନଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ଥର ଓ ଠିକ୍ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ (ଚିତ୍ର 144-a) ।


ପ୍ରଥମ ଧରଣର କମ୍ପନରେ, ନଳୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $l$ , ଦୁଇଗୋଟି ଅନୁଗାମୀ ପ୍ରସ୍ଥର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦୂରତା ସହିତ ସମାନ; ଅର୍ଥାତ୍—ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଠିକ୍ ଅଧା ସହିତ ସମାନ ।

$$\therefore l = \lambda/2 \quad \text{ବା} \quad \lambda = 2l$$

ଦ୍ୱିତୀୟ ଧରଣର କମ୍ପନରେ (ଚିତ୍ର 144-b)ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଧିକ ନିଷ୍ପନ୍ଦ ଓ ପ୍ରସ୍ଥରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍  $l = \lambda_1$

ତୃତୀୟ ଧରଣର କମ୍ପନରେ (ଚିତ୍ର 144-c)ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ଭଳି ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧରଣର କମ୍ପନ ଅପେକ୍ଷା

ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଧିକା ନିଷ୍ପନ୍ଦ ଓ ପ୍ରସ୍ଥରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ; ଏଥିରେ ନଳୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $l$  ତରଙ୍ଗ-ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $\lambda_2$ ର  $3/2$  ଗୁଣ ।

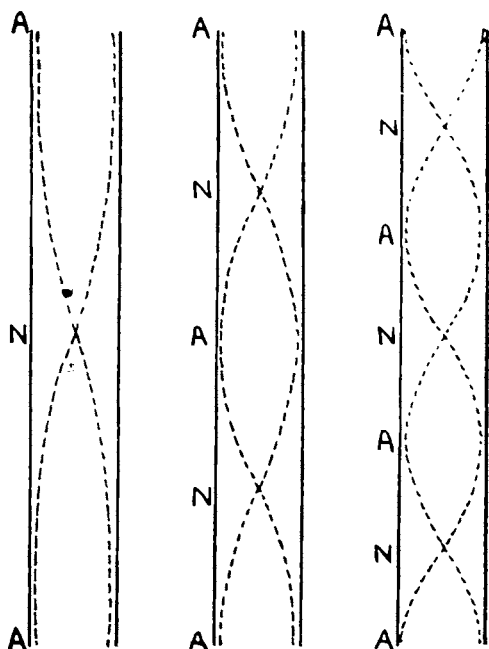

(a)

(b)

(c)

(ଚିତ୍ର 144-a, 144-b, 144-c)

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍ } l = \frac{3\lambda_2}{2} \text{ ତେବେ } \frac{\lambda}{2} = \lambda_1 = \frac{3\lambda_2}{2} \quad \text{ବା } \lambda = 2\lambda_1 = 3\lambda_2$$

ଯଦି ଏହି ଡିଫିରାକ୍ଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରଗୁଡ଼ିକର ଆବୃତ୍ତି ଯଥାକ୍ରମେ  $n$ ,  $n_1$  ଓ  $n_2$  ହୋଇଥାଏ, ତେବେ  $v = n\lambda = n_1\lambda_1 = n_2\lambda_2$

$$\text{ବା } n\lambda = n_1 \times \frac{\lambda}{2} = n_2 \times \frac{\lambda}{3}$$

$$\text{ବା } n = \frac{n_1}{2} = \frac{n_2}{3} \quad \text{ବା } n : n_1 : n_2 = 1 : 2 : 3$$

ଏହି କ୍ରମରେ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ଦୋଳନର ଆବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଶୁଣିଥାଏ ।

ଏଥିରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ଧରଣର ପାଇପ୍‌ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମ ଓ ବିଷମ୍ଭୁଜିତ ସର କାତ ହେଉଛି । ଏହି କାରଣରୁ ଖୋଲ ଅରଗାନ୍ ପାଇପ୍‌ରୁ କାତ ହେଉଥିବା ସର ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ସଙ୍ଗୀତରୂପକ ହୋଇଥାଏ ।

ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାଇପ୍‌ରେ ହେଉଥିବା ଦୋଳନକୁ ତୁଳନା କଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବନ୍ଦ ଓ ଖୋଲ ଅରଗାନ୍ ପାଇପ୍‌ରୁ କାତ ହେଉଥିବା ମୂଳ ସରଗୁଡ଼ିକର ଆବୃତ୍ତି 1 : 2 ଅନୁପାତ ବିଶିଷ୍ଟ ।

### (c) ପ୍ରାନ୍ତ ବା ଅନ୍ତ ସଂଶୋଧନ (End Correction) :

ଘିର ତରଙ୍ଗମାଳାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ନଳୀର ଖୋଲ ମୁଣ୍ଡଠାରେ ଥିବା ପ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରକୃତରେ ଖୋଲମୁଣ୍ଡର ଟିକିଏ ଉପରକୁ ରହିଥାଏ । ନଳୀର ଖୋଲମୁଣ୍ଡଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥର ଆକ୍ଷର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତାକୁ ନଳୀର ଖୋଲମୁଣ୍ଡର ଅନ୍ତ ସଂଶୋଧନ କୁହାଯାଏ । ପରୀକ୍ଷାଦ୍ୱାରା ଘିର କରାଯାଇଛି ଯେ, ଅନ୍ତ ସଂଶୋଧନର ମୂଲ୍ୟ 'e', ନଳୀର ବ୍ୟାସ 'd' ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ପୁଣି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ  $0.3d$  ଅଟେ ।

ଅନ୍ତ ସଂଶୋଧନକୁ ହିସାବକୁ ନେଲେ, ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ଥିବା ନଳୀର ବାସ୍ତବ ସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଧରଣର ଦୋଳନବେଳେ  $\frac{\lambda}{2} = l + 2e$  ହେବ ।

### (d) ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ :


ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସକାଶେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 110 ସେ.ମି. ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ 4 ସେ.ମି. ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା କାଚନଳୀକୁ ଗୋଟିଏ କାଠ ଝାଣ୍ଟ ଦେହରେ ଭୂଲମ୍ବରେ ଭିଡ଼ି ରଖାଯାଇଥାଏ ( ଚିତ୍ର 145 ) ।

କାଚନଳୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଧାତବ ବଳୟ ରହିଥାଏ; ପୁଣି ତା'ର ତଳମୁଣ୍ଡଟି ସରୁଆ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସରୁଆ ମୁଣ୍ଡ ସହ ଗୋଟିଏ ରବର ନଳୀ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ରବର ନଳୀ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପେଟକ୍ଲିପ୍ (Screw-clip)

ଲମ୍ବିତାଏ । ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେହରେ କାଚନଳୀର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଲଗି ଗୋଟିଏ ସେ:ମି: ସେଲ୍ ରହିଥାଏ । ଏହି ସେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଚନଳୀରେ ଥିବା ବାୟୁ ଓୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ କରାଯାଏ ( ଚିତ୍ରରେ କାଠ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଧାତବ ବଲୟ ଓ ସେଲ୍ ଦର୍ଶାଯାଇ ନାହିଁ ) ।

ପରୀକ୍ଷା :

ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାଚନଳୀକୁ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କର । ପେଟକୁପ୍ପୁକୁ ଆଂଶିକଭାବେ ଖୋଲି ନଳୀର ଜଳକୁ ଆସେ ଆସେ ବାହାର କର । ଏହା କରିବାଦ୍ୱାରା ଜଳ ଉପରେ ଥିବା ବାୟୁ ଓୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବେଶୀ ହେବ ।  $n$  ଆବୃତ୍ତି ଥିବା ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍କ୍ସକୁ ରବର ହାତୁଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ କାଚ ନଳୀର ଖୋଲ ମୁଣ୍ଡର ଅଳ୍ପ ଉପରକୁ ଧର । କିଛି ସମୟ ପରେ ନଳୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁ ଓୟର ଏକ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱର ଶୁଣାଯିବ; କାରଣ ବାୟୁ ଓୟରରେ ବଳ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଦୋଳନର ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସ୍ୱର ଶୁଣାଯିବା ମାତ୍ରେ ପେଟକୁପ୍ପୁକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଦେଇ କାଚନଳୀରୁ ଆହୁରି କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଜଳ ବାହାର କର, ଯେପରିକି ନଳୀ ଭିତରେ ଜଳପତ୍ତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳୁ ଖସିବ । ଦେଖିବ, କାଚନଳୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁ ଓୟର କାଚ ହେଉଥିବା ସ୍ୱର ଆସେ ଆସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସୁଛି । ସ୍ୱରଟିର ତୀବ୍ରତା ( Intensity ) କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ । ଏହିରୂପେ ବାୟୁ ଓୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆସେ ଆସେ ବଢ଼ାଇଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ, ତାହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟବେଳେ ସେଥିରୁ କାଚ ହେଉଥିବା ସ୍ୱରର ତୀବ୍ରତା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏବେ ଟିମ୍ପାଟାଳ ପୂର ବନ୍ଦ କରିଦିଅ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବାୟୁ ଓୟର ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍କ୍ସ ସହିତ ସ୍ୱବେଦନ ( Resonance )ରେ ଦୋଳନ କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁ ଓୟର ତାହାର ସାଉଦିକ ଆବୃତ୍ତିରେ ଦୋଳନ କରୁଛି ଓ ତାହାର ଦୋଳନର ଆବୃତ୍ତି ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍କ୍ସର ଦୋଳନର ଆବୃତ୍ତି  $n$  ସହିତ ସମାନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁ ଓୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନଳୀ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ସେଲ୍‌ରୁ ଦେଖି ଟିପି ରଖ । ଏବେ କୁପ୍ପୁକୁ ଅଳ୍ପ ଖୋଲି ବାୟୁ ଓୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବଢ଼ାଇ ଦିଅ । ଦେଖିବ, ସ୍ୱରଟି ପୁଣି କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଯାଉଛି । କୁପ୍ପୁକୁ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ କାଚନଳୀ ( ଚିତ୍ର 145 ) ଭିତରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପୂରାଅ । ଜଳର ପତ୍ତନ ଅଳ୍ପ ଉପରକୁ ଉଠିବ । କୁପ୍ପୁକୁ ପୁନଃ ଅଳ୍ପ ଖୋଲି ନଳୀରୁ ଆସେ ଆସେ ଜଳ ବାହାର କରି ପୂର୍ବପରି ପରୀକ୍ଷାଟି ଆଉ ଥରେ କର । ଏଥର ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ଓୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ଲେଖ । ଉଭୟ ଥର ଟିପି ରଖିଥିବା ଦୈର୍ଘ୍ୟର ହାରହାର  $I_1$  ବାହାର କର ।

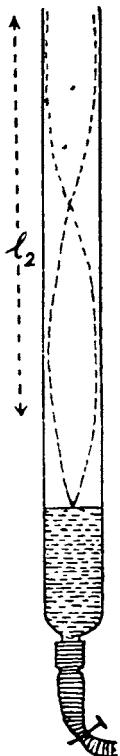

ଏଠାରେ ବାୟୁ ଓୟରରେ ଗତି କରୁଥିବା ପ୍ରଗାମୀ ତରଙ୍ଗମାଳା କାଚନଳୀରେ ଥିବା ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ । ସୁତରାଂ କାଚନଳୀର ଜଳ ଉପରିସ୍ଥ ଅଂଶ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ଥିବା ଗୋଟିଏ ନଳୀ ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ନଳୀରୁ କାଚ ହେଉଥିବା ସ୍ୱରର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $\lambda = 4( I_1 + e )$

$$\text{କାରଣ } l_1 + e = \frac{\lambda}{4} \dots \dots \dots (1)$$

( ଏଠାରେ 'e' ଅଳ୍ପ ସଂଶୋଧନ )

କିନ୍ତୁ ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ଗତି,  $v = n\lambda$

$$\therefore v = 4n (l_1 + e)$$

$$= 4n (l_1 + 0.3d)$$

(  $d$ , କାଚନଳାର ବ୍ୟାସ )

ଏହି ଅନୁରୂପ ପରୀକ୍ଷା ୫ ଥର କରି ପରିଶେଷରେ  $l_1$  ର ହାରହାରି ମୂଲ୍ୟ ଉପଲେଖ ସମୀକରଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ।

କାଚନଳାର ଖୋଲମୁଣ୍ଡ ସକାଶେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ସଂଶୋଧନ ଦରକାର ହେଉଛି ତାହାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ ।

ପେଟକୁପ୍ ଖୋଲି କାଚନଳାରୁ ଜଳ ବାହାର କର ଯେପରିକି ବାୟୁ ଓମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆସେ ଆସେ ବଢ଼ିବ । ଦେଖିବ, ବାୟୁ ଓମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $l_1$ ର ପ୍ରାୟ ତିନିଗୁଣ ହେବ, ସେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ବାୟୁ ଓମ୍ବରୁ ସମ୍ବେଦନ ଜାତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଶୁଣାଯିବ । ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାୟୁ ଓମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠିକ୍ କଲ ଭଳି ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ଶୁଣାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳପତନକୁ ଉପରକୁ ଚଳକୁ କରି ଠିକ୍ କରିନିଅ । ଏହା ବାୟୁ ଓମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧରଣର ଦୋଳନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁ ଓମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $l_2$  ମାପକରି ଲେଖ ( ଚିତ୍ର 146 ) ।

$$\text{ତେବେ } \frac{3\lambda}{4} = l_2 + e \dots (2)$$

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ୫ ଥର କରି  $l_2$ ର ହାରହାରି ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କର ।

(1) ଓ (2) ସମୀକରଣରୁ

$$\lambda_2 = l_2 - l_1 \text{ ପୁଣି } \lambda = 2(l_2 - l_1)$$

ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ,  $V = n\lambda = 2n(l_2 - l_1)$  ପରୀକ୍ଷାର

( ଚିତ୍ର 146 ) ମାପ ଓ ପଲଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀରେ ଲେଖ—

କ୍ରମକ ସଂଖ୍ୟା	ଆବୃତି n	ବାୟୁ ଓମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ $l_1$			ବାୟୁ ଓମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ $l_2$			$\lambda = 2(l_2 - l_1)$	$V = n\lambda$ $= 2n(l_2 - l_1)$
		1	2	ହାରହାରି	1	2	ହାରହାରି		

ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥାଏ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଲେଖି ରଖିବାକୁ ହେବ । ଏହି ପରୀକ୍ଷାଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ବାୟୁରେ,  $n$  ଆବୃତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ସ୍ୱରର ତରଙ୍ଗ—ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $\lambda$  ଓ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରାରେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁ ।

**ଅଳ୍ପ ସଂଗୋଧନ କର୍ଣ୍ଣାୟ :**

ଉପର ଲିଖିତ ସମୀକରଣ (1) କୁ 3 ରେ ଗୁଣନ କଲେ

$$\frac{3\lambda}{4} = 3 (l_1 + e)$$

$$\text{ସମୀକରଣ (2) ରୁ } \frac{3\lambda}{4} = l_2 + e$$

$$\therefore 3 (l_1 + e) = l_2 + e$$

$$\text{ବା } 2e = l_2 - 3l_1$$

$$\therefore e = \frac{l_2 - 3l_1}{2}$$

ଏହି ସମୀକରଣରେ  $l_2$  ଓ  $l_1$  ର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ  $e$  ର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ତା'ପରେ କ୍ୟାଲିପରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଚନଳୀର ଅନ୍ତଃବ୍ୟାସ  $d$  ମାପ କରି ତାହାକୁ 0.3 ରେ ଗୁଣନ କଲେ  $e$  ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିବ ।  $e$  ର ଏହି ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ପରୀକ୍ଷାରୁ ବାହାରିଥିବା ମୂଲ୍ୟର ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ।

**ଉଦାହରଣ :**

ସେକେଣ୍ଡକୁ 320 ଆବୃତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍କ୍ ସହିତ ସ୍ୱବେଦନରେ ଥିବା କୌଣସି ବନ୍ଦ ନଳୀର ( Closed Pipe ) ନିମ୍ନତମ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର : ( ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ = 336 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ )

$$\text{ମନେକର, ବନ୍ଦ ନଳୀର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ} = l$$

$$\text{ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ} = 33600 \text{ ସେ:ମି/ସେକେଣ୍ଡ}$$

$$\text{ପ୍ରଥମ ସ୍ୱବେଦନୀ ଆସ୍ଥାନରେ, } \frac{\lambda}{4} l \text{ ବା } \lambda = 4l$$

$$\text{ପୁଣି } V = n\lambda = 4nl$$

ଏହି ସମୀକରଣରେ  $v$  ଓ  $n$  ର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ

$$33600 = 4 \times 320 \times l$$

$$\text{ବା } l = \frac{33600}{4 \times 320} = 26.25 \text{ ସେ:ମି:}$$

$$\therefore \text{ଉତ୍ତର ହେବା ନଳୀର ନିମ୍ନତମ ଦୈର୍ଘ୍ୟ} = 26.25 \text{ ସେ:ମି:}$$

## ସାଧାରଣ

1. ସବେଦନ—ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ଧ୍ବନି ଜାତ କରୁଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଦୋଳନଗୁଡ଼ିକ ଛିରରେ ଥିବା କୌଣସି ସମ ସାଂଖରିକ ଆବୃତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଏ ଓ ଏହି ହସ୍ତାନ୍ତର ଫଳରେ ଛିର ବସ୍ତୁଟି ଠିକ୍ ପ୍ରଥମ ବସ୍ତୁଭଳି ଦୋଳନ କରେ ସେହି ଘଟଣାକୁ ସବେଦନ କୁହାଯାଏ ।
2. ସବେଦନୀ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାୟୁରେ ଧ୍ବନିର ପରିବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ସୂତ୍ର,  $V=4n(l+e)$  । ଏଠାରେ 'V' ବାୟୁରେ ଧ୍ବନିର ପରିବେଗ; 'n' ଦୋଳନୀୟ ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଆବୃତ୍ତି; 'l' ପ୍ରଥମ ଧରଣର ଦୋଳନ କରୁଥିବା ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ 'e' ଅଳ୍ପ ସଂଶୋଧନ । ନଳୀର ବ୍ୟାସ 'd' ହୋଇଥିଲେ 'e' ର ମୂଲ୍ୟ 0.3d.
3. ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ଧରଣର ଦୋଳନବେଳେ ତାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ  $l_1$  ଓ  $l_2$  ହୋଇଥିଲେ ବାୟୁରେ ଧ୍ବନିର ପରିବେଗ,  $V=2n(l_2-l_1)$  । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 'n' ଦୋଳନୀୟ ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଆବୃତ୍ତି ।
4. ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ଥିବା କୌଣସି ନଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଜାତ ହେଉଥିବା ସରଗୁଡ଼ିକର ଆବୃତ୍ତି ଯଥାକ୍ରମେ  $1 : 3 : 5 : \dots$  ଅନୁପାତରେ ଥାଏ ।
5. ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲୁଥିବା କୌଣସି ନଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ପ୍ରଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଜାତ ହେଉଥିବା ସରଗୁଡ଼ିକର ଆବୃତ୍ତି ଯଥାକ୍ରମେ  $1 : 2 : 3 : \dots$  ଅନୁପାତରେ ଥାଏ ।

## ଅନୁଶୀଳନୀ

1. ସବେଦନୀ ସ୍ତମ୍ଭ ( Resonating Column ) ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାୟୁରେ ଧ୍ବନିର ବେଗ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।  
କୌଣସି ବନ୍ଦ ନଳୀ ( Closed pipe )ରୁ ପ୍ରଥମ ଧରଣର ଦୋଳନରେ ଜାତ ହେଉଥିବା ସରର ଆବୃତ୍ତି 256 । ବାୟୁରେ ଧ୍ବନିର ବେଗ 352 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ନଳୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
( ଉ: 34.375 ସେ.ମି: )
2. କୌଣସି ବନ୍ଦ ଅରଗାନ୍ ପାଇପର ମୂଳ ଆବୃତ୍ତି ( Fundamental frequency ) 384 । ବାୟୁରେ ଧ୍ବନିର ବେଗ 1100 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ପାଇପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
( ଉ: 8.6 ଇଞ୍ଚ )
3. ସବେଦନୀ ସ୍ତମ୍ଭ ( Resonating Column ) ଓ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍କ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବାୟୁରେ ଧ୍ବନିର ବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ପରୀକ୍ଷାରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଫଳ ବାହାରିଲା । ଫଳଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାୟୁରେ ଧ୍ବନିର ବେଗ ହିସାବ କର ।



ଝୁମ୍ପିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍ସ ଆବୃତ୍ତି = 512 । ସ୍ୱଅମ ସ୍ୱରବେଦନର ଆସ୍ଥାନରେ ନଳୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ = 16.1 ସେ.ମି. । ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱରବେଦନ ଆସ୍ଥାନରେ ନଳୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ = 48.2 (ଭ: 328.704 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ)

4. ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ ସହ ସ୍ୱରବେଦନ ପଦ୍ଧତି ( Principle ) ବୁଝାଇଦିଅ ।
5. ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।
6. ବନ୍ଦ ଅର୍ଗାନ ପାଇପ୍ରେ ସ୍ୱରବେଦନର ଧାରଣା ଆଲୋଚନା ( Discussion ) କର । ସ୍ୱରବେଦନୀ ଶ୍ରବ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ କି ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ବୁଝାଇଦିଅ ।
7. ଚିତ୍ରପଣୀ ଲେଖ—
  - (i) ସ୍ୱରବେଦନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ।
  - (ii) ସ୍ୱରବେଦନୀ ଶ୍ରବ୍ୟ ।
8. 4 ଫୁଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଖୋଲ ଅର୍ଗାନ ପାଇପ୍ର ମୂଳ ସ୍ୱର ( Fundamental Note )ର ଆବୃତ୍ତି ( Frequency ) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ 1100 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ) (ଭ: 137.5 )
9. 332 ଆବୃତ୍ତି ଥିବା ଗୋଟିଏ ଝୁମ୍ପିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍ସ ସହ ସ୍ୱରବେଦନ କରୁଥିବା ବନ୍ଦ ଅର୍ଗାନ ପାଇପ୍ର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ 332 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ) (ଭ: 25 ସେ.ମି. )
10. ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଅର୍ଗାନ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଖୋଲ ଓ ଅନ୍ୟଟି ବନ୍ଦ । ଏହି ଦୁଇଟି ପାଇପ୍ରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକର ( Notes ) ଆବୃତ୍ତି ତୁଳନା କର ।
11. ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ 332 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ 3.32 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଗାନ ପାଇପ୍ରେ ଜାତ ହେଉଥିବା ଧ୍ୱନିର ଆବୃତ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଯଦି, (1) ପାଇପ୍ର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲ ଥାଏ, (2) ପାଇପ୍ର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ଥାଏ । [ଭ: (1) 50 (2) 25 ]
12. ସ୍ୱରବେଦନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ? 256 ଦୋଳନାଙ୍କ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଝୁମ୍ପିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍ସ ସହ ସ୍ୱରବେଦନରେ ଥିବା 4 ସେ.ମି. ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ ଅର୍ଗାନ ପାଇପ୍ର ନିମ୍ନତମ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ 340 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ) (ଭ: 32 ସେ.ମି. )
13. 39 ସେ.ମି. ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ 4 ସେ.ମି. ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ ଅର୍ଗାନ ପାଇପ୍ର ମୂଳ ସ୍ୱର ( Fundamental note ) ଜାତ ହେଉଛି । ସମବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ

ଖୋଲ ଅରଗାନ୍ ପାଇପ୍‌ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେଲେ, ସେଥିରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ମୂଳ  
 ଧରଣ ଆବୃତ୍ତି ବନ୍ଦ ପାଇପ୍‌ର ମୂଳ ଧରଣ ଦୋଳନାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବ ?  
 (ଉ: 78 ସେ:ମି:)

14. କୌଣସି ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍‌କୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ଜାତ ନଳୀର ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିବାକୁ  
 ନଳୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ 33 ସେ:ମି: ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ସଂବେଦନ କଲ । ନଳୀର ବାୟୁ  
 ସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦେବାରୁ ସେହି ଫୋର୍‌ ପୁନର୍ବାର 100.5 ସେ:ମି: ଦୈର୍ଘ୍ୟର  
 ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ସଂବେଦନ କଲ । ପ୍ରାପ୍ତ ସଂଶୋଧନ ଓ ନଳୀର ବ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ  
 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (ଉତ୍ତର: 0.75 ସେ:ମି:; 2.5 ସେ:ମି:)
15. ପରିଷ୍କାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଗୋଟିଏ ଖୋଲ ଅରଗାନ୍ ପାଇପ୍‌ର ଶୂନ୍ୟ ଓ  
 ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବୁଝାଇ ଦିଅ । ପାଇପ୍‌ର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ  
 କରିଦେଲେ ପାଇପ୍‌ରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ଧ୍ବନିର ଆବୃତ୍ତିରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ?
16. ବନ୍ଦ ଓ ଖୋଲ ଅରଗାନ୍ ପାଇପ୍‌ରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ଧ୍ବନିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ  
 ଦର୍ଶାଅ ।  
 8 ଫୁଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଖୋଲ ଅରଗାନ୍ ପାଇପ୍‌ରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା  
 ମୂଳ ଧରଣ ଆବୃତ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ବାୟୁରେ ଧ୍ବନିର ପରିବେଗ 1120 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ।  
 (ଉତ୍ତର: 70)

# ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ

## ଧ୍ବନିର ବେଗ

$$\text{ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଉଟନ୍ ଧ୍ବନିର ପରିବେଗର ସୂତ୍ର } V_m = \sqrt{\frac{\text{ଛତିସ୍ଥାପକ ଗୁଣାଙ୍କ (E)}{\text{ସାନ୍ଦ୍ରତା (d)}}}$$

ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ, ସେ ପରମ ମାପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ ଛତିସ୍ଥାପକତାକୁପେ ଧରିନେଇ ଏହି ସୂତ୍ରଟି ବାହାର କରିଥିଲେ ।

ମନେକର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସର ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମେ  $P$  ଓ ତାହାର ଆୟତନ  $V$  ଥିଲା ! ମନେକର ଛିରି ତାପମାତ୍ରାରେ ତାହାର ଗୁପ୍ତ ଅତି ସାମାନ୍ୟମାତ୍ରା,  $p$ ରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଓ ଏହାଫଳରେ ତାହାର ଆୟତନ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରା  $v$ ରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍‌ଟିର ବୟଲଙ୍କ ନିୟମାନୁସାରେ  $PV = (P+p)(V-v) = PV - Pv + pV - pv$  ହେବ ।  $v$  ଓ  $p$ ର ମୂଲ୍ୟ ନିତାନ୍ତ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳକୁ ନଗଣ୍ୟ ମନେକଲେ,  $Pv = pV$  ହେବ ।

$$\text{ଅଥବା } P = \frac{p}{\frac{v}{V}} \text{ ହେବ ।}$$

ଏଠାରେ ପ୍ରତିବଳ ( Stress )  $p$  ଦ୍ଵାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିକୃତି ( Strain )ର ପରିମାଣ  $v/V$  ଅଟେ ।

ଛତିସ୍ଥାପକର ସମସ୍ପୀୟ ଗୁଣାଙ୍କ ( Bulk Modulus of Elasticity )ର ସଂଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ  $E = \frac{\text{ପ୍ରତିବଳ}}{\text{ଆୟତନୀୟ ବିକୃତି}} = \frac{p}{\frac{v}{V}}$

$$\text{କିନ୍ତୁ } P = \frac{p}{\frac{v}{V}}$$

$$E = P$$

ଏହି ସମସ୍ପୀୟ ଗୁଣାଙ୍କକୁ ଗ୍ୟାସର ସମୋଷ୍ଠ ଛତିସ୍ଥାପକତା ( Isothermal Elasticity ) କୁହାଯାଏ । ଦୃଢ଼ ତାପମାତ୍ରା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲେ ପରମ ଗୁପ୍ତ ଛତିସ୍ଥାପକତାକୁ ବୁଝାଏ ।

ଅତଏବ ଛିତିଛାପକ ଗୁଣାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା  $P$  ଲେଖିଲେ—  
 $V$  ଗ୍ୟାସ୍  $= \sqrt{P/d}$  ହେବ ।

୦° C ତାପମାତ୍ରାରେ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କରେ—

$$P = 76 \times 13.6 \times 981 \text{ ଡାଇନ୍/ସେ.ମି.}$$

$$\text{ପୁଣି } d = 0.001293 \text{ ଗ୍ରାମ୍/ସେ.ମି.}$$

∴ ବାୟୁରେ ଧ୍ବନିର ପରିବେଗ,

$$V \text{ ବାୟୁ} = \sqrt{\frac{76 \times 13.6 \times 981}{0.001293}}$$

$$= 286 \text{ ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ}$$

ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣାତ ମୂଲ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଦ୍ୱାରା ବାହାରିଥିବା ମୂଲ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ 332 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ । ଏହି ବିଭେଦର କାରଣ ପ୍ରାୟ ଶହେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୀତ ହୋଇ ରହିଲା । ଶେଷରେ ଲାପ୍ଲେସ୍ (Laplace) ନାମକ ଜଣେ ପରସୀ ଗଣିତଜ୍ଞ ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରିଥିଲେ । ସେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ, କୌଣସି ଛିତିଛାପକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୀଡ଼ନ (Compression) ଓ ବିରଳନ (Rarefaction) ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଗତି କରୁଥିବାବେଳେ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ଏକାନ୍ତରରେ ସଙ୍କୁଚିତ ଓ ବିରଳିତ (Rarefied) ହୁଏ । ପୁଣି ଏହି ସମ୍ପୀଡ଼ନ ଓ ବିରଳନଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଶୀଘ୍ର ଗତିରେ ପରସ୍ପରର ଅନୁଗମନ କରନ୍ତି ଯେ ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୀଡ଼ନବେଳେ ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ତାପମାତ୍ରା କିମ୍ବା ବିରଳନବେଳେ କାତ ହେଉଥିବା ଶୀତଳତା ଖୋଲି ନ ଯାଇ ଏକସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇ ରହେ । ତତ୍ତ୍ୱପୋଷ୍ଟ ବାୟୁରେ ତାପ ପ୍ରବାହିତ (Dissipated) ହେବାକୁ ସମୟ ପାଏ ନାହିଁ । ଯୁଗ୍ମ ମାଧ୍ୟମର ଏହି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଧ୍ବନି ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଗତି କରୁଥିବାବେଳେ ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକର ତାପମାତ୍ରା ଛିରି ରହି ନ ଥାଏ । ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଏହି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ତାପରେୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ (Adiabatic change) କୁହାଯିବ । ଅତଏବ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୟାଳଙ୍କ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୁଏ ନାହିଁ । କାରଣ ଏହି ନିୟମ ସମତାପୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ । ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଏହି ସମୀକରଣ —

$PV^\gamma = \text{ଏକ ଛିରଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏଠାରେ } \gamma \text{ ହେଉଛି ଛିରି ଗୁପ୍ତରେ ବାୟୁର ଆପେକ୍ଷିକ ତାପ, } C_p \text{ ଓ ଛିରି ଆୟତନରେ ବାୟୁର ଆପେକ୍ଷିକ ତାପ, } C_v \text{ ଅନୁପାତ । ବାୟୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ୱିପରମାଣବିକ (Diatomic) ଗ୍ୟାସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ } \gamma \text{ର ମୂଲ୍ୟ 1.41 ହେବ ।}$

## 24.1 ଗ୍ୟାସ୍‌ର ତାପରେୟା ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା :

ହିସାବ କରି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ତାପରେୟା ସମ୍ପର୍କ ମାନୁଥିବା କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍‌ର ସମସ୍ୟା ଗୁଣାଙ୍କ,  $E = \gamma P$  ।

ମନେକର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଗୁପ୍ତ  $P$  ରୁ  $P + p$  କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ପୁଣି ତାହାର ଆୟତନ  $V$  ରୁ  $V - v$  କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ।

$$\begin{aligned}\text{ତେବେ, } PV^\gamma &= (P+p) (V-v)^\gamma \\ &= (P+p) V^\gamma \left(1 - \frac{v}{V}\right)^\gamma \\ &= (P+p) V^\gamma \left(1 - \frac{\gamma v}{V}\right) \\ &= P V^\gamma + p V^\gamma - \gamma P v V^{\gamma-1} - \gamma p v V^{\gamma-1}\end{aligned}$$

(ନିତାନ୍ତ କମ୍ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାତ୍ରାରୁ ଅଧିକ ପଦକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଦେଲେ )

$$p V^\gamma = \gamma P v V^{\gamma-1}$$

$$\text{ବା } p V = \gamma P v$$

$$\text{ବା } \gamma P = \frac{P}{v/V} = E \quad (E, \text{ ତାପରେକ୍ଷୀ ଛତିସ୍ଥାପକତା ଗୁଣାଙ୍କ})$$

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାପରେକ୍ଷୀ ଅବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁଥିବା କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗର ସମୀକରଣ  $V$  ଗ୍ୟାସ୍  $= \sqrt{\frac{\gamma P}{d}}$  ହେବ । ଏହି ସମୀକରଣ ଲଘୁଲେଖକ ସମୀକରଣ ରୂପେ ପରିଚିତ ।

ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସକାଶେ  $0^\circ\text{C}$  ତାପମାତ୍ରାରେ  $P$  ଓ  $d$ ର ମୂଲ୍ୟ ଏହି ସମୀକରଣରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ—

$$\begin{aligned}V \text{ ବାୟୁ} &= \sqrt{\frac{1.41 \times 76 \times 13.6 \times 981}{0.001293}} \quad \text{ସେ.ମି./ସେକେଣ୍ଡ} \\ &= 332.4 \text{ ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ}\end{aligned}$$

ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିବା ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମାନ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏହା ଲଘୁଲେଖକ ସମୀକରଣର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି ।

### ଉଦାହରଣ :

ଗୋଟିଏ ରେଳଲାଇନର ଇସ୍ପାତ ଧାରଣାରେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଇସ୍ପାତର ଓଜନ ସାଦୃତା 490 ପାଉଣ୍ଡ/ଘନଫୁଟ; ପୁଣି ଇସ୍ପାତ ସକାଶେ ଯଙ୍ଗଙ୍କ ଗୁଣାଙ୍କ  $= 29 \times 10^8$  ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଇଞ୍ଚ ।

$$\begin{aligned}v &= \sqrt{\frac{Y}{\rho}} = \sqrt{\frac{Yg}{D}} \\ &= \sqrt{\frac{(29 \times 10^8 \times 144 \text{ ପାଉଣ୍ଡ/ବର୍ଗଫୁଟ}) (32 \text{ ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ}^2)}{490 \text{ ପାଉଣ୍ଡ/ଘନଫୁଟ}}} \\ &= 1.6 \times 10^4 \text{ ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ}\end{aligned}$$

## 24.2 ଧୂଳିର ପରିବେଗ ଉପରେ ଗୁପ୍ତର ପ୍ରଭାବ :

ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସାନ୍ଦ୍ରତାକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖି ତାହାର ଗୁପ୍ତକୁ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା, ତେବେ ବାୟୁରେ ଧୂଳିର ପରିବେଗରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟନ୍ତା; କିନ୍ତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ଛିନି ରହିଥିଲେ ବୟାଳଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବାୟୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା ତାହାର ଗୁପ୍ତ ସହିତ ସମାନୁପାତିକ ରହିବ, କାରଣ— $P \propto 1/V$  ପୁଣି  $D \propto 1/V$

$$\therefore P \propto D$$

ସୁତରାଂ  $\sqrt{\frac{\gamma P}{d}}$  ବ୍ୟଞ୍ଜକ (Expression)ର ଉଭୟ ଲବ ଓ ହରର ସମାନୁପାତରେ

ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଅତଏବ ବୟାଳଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍‌ରେ ଧୂଳିର ପରିବେଗ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଗୁପ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ । ସୁତରାଂ ଗୁପ୍ତମାନଯତ୍ନର ପାରଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧୂଳିର ପରିବେଗ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଣ୍ଣୀତ ହୋଇଛି ଯେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଉପରେ ବା ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରେ ମଧ୍ୟ ଧୂଳିର ପରିବେଗ ସମାନ ।

## 24.3 ଧୂଳିର ପରିବେଗ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରାର ପ୍ରଭାବ :

ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ।

ଫଳରେ  $\sqrt{\frac{\gamma P}{d}}$  ବ୍ୟଞ୍ଜକର ଲବ ତାପମାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବଦଳେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ

ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ତାହାର ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ମନେକରି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍‌ର  $T_0$  ପରମତାପମାତ୍ରା  $T_1$  କୁ ବଦଳେ ଓ ତାହାର ଅନୁରୂପ ସାନ୍ଦ୍ରତା  $d_0$  ରୁ  $d_1$  ହୁଏ, ତେବେ —

$$\frac{d_0}{d_1} = \frac{T_1}{T_0}$$

ବର୍ତ୍ତମାନ  $0^\circ\text{C}$  ବା  $T_0$  ପରମ ତାପମାତ୍ରାରେ ଧୂଳିର ପରିବେଗର ସମୀକରଣ ହେଉଛି

$$V_0 = \sqrt{\frac{\gamma P}{d_0}}$$

ପୁଣି  $T_1$  ପରମ ତାପମାତ୍ରାରେ ଧୂଳିର ପରିବେଗ—

$$V_1 = \sqrt{\frac{\gamma P}{d_1}} = \sqrt{\frac{\gamma P \cdot T_0}{d_0 T_1}}$$

$$\left( d_1 = \frac{d_0 T_0}{T_1} \right)$$

$$\therefore V_1 = V_0 \left( \sqrt{\frac{T_1}{T_0}} \right) \text{ ବା } \frac{V_1}{V_0} = \sqrt{\frac{T_1}{T_0}}$$

ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍‌ରେ ଧୂଳିର ପରିବେଗ ବାୟୁର କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍‌ର ପରମ ତାପମାତ୍ରାର ବର୍ଗମୂଳ ସହିତ ସମାନୁପାତିକ । ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରାକୁ ସେହି-

ଗ୍ରେଡ଼ ସେଲ୍‌ରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯଦି ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗ  $0^{\circ}\text{C}$ ରେ  $V_0$  ହୁଏ ପୁଣି  $t^{\circ}\text{C}$ ରେ  $V_t$  ହୁଏ, ତେବେ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିବା ଅନୁଯାୟୀ

$$V_t = V_0 \sqrt{\frac{273+t}{273}}$$

$$\text{ବା } V_t = V_0 \sqrt{1+t/273} \text{ ହେବ;}$$

ଯେଉଁଥିରେ କି  $1/273$  ହେଉଛି ବାୟୁର ( କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍ ) ପ୍ରସାରଣ ଗୁଣାଙ୍କ ( Coefficient of Expansion,  $\alpha$  )

ଅତଏବ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିବା ହେବ—

$$\bullet \quad V_t = V_0 \left( 1 + \frac{t}{273} \right)^{\frac{1}{2}}$$

ଏଠାରେ  $t$ ର ମୂଲ୍ୟ  $273$  ଡିଗ୍ରୀରେ କମ୍ ହେଲେ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିବା ହେବ ।

$$V_t = V_0 (1 \times 1/2 \times t/273) \text{ ବା } V_0 \left( 1 + \frac{t}{546} \right)$$

ଯେକୌଣସି ତାପମାତ୍ରାରେ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ତାହାର ମୂଲ୍ୟ  $0^{\circ}\text{C}$ ରେ ଏହି ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଗଣନା କରାଯାଇପାରିବ । ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତି ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିବେଳେ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗ ପ୍ରାୟ ୮୧ ସେ:ମି:./ସେକେଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । କାରଣ  $0^{\circ}\text{C}$ ରେ ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗ ୩୩୨୦୦ ସେ:ମି:./ସେକେଣ୍ଡ ।

$$1^{\circ}\text{C} \text{ରେ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗ ହେବ—} 33200 (1 + 1/546)$$

$$= 33200 + 60.8$$

ବା ପ୍ରାୟ ୩୩୨୬୧ ସେ:ମି:./ସେକେଣ୍ଡ ହେବ ।

ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ :

$$\text{କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍ ସକାଶେ } V = \sqrt{\frac{\gamma P}{d}} \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{ପୁଣି କୌଣସି ଆଦର୍ଶ ଗ୍ୟାସ୍ ସକାଶେ } PV = nRT \dots\dots\dots (2)$$

ଯେଉଁଥିରେକି  $n$  ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍‌ର ପରମାଣୁର ସଂଖ୍ୟା,  $R$  ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଗ୍ୟାସ୍ ଛିରଙ୍କ, ପୁଣି  $T$  ପରମ ତାପମାତ୍ରା । ଗ୍ୟାସ୍‌ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ  $m = nM$ , ଯେଉଁଥିରେକି  $M$  ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ।

$$\text{ତେବେ } PV = \frac{m}{M} RT \dots\dots\dots (3)$$

$$\frac{P}{d} = \frac{P}{m/V} = \frac{RT}{M} \dots\dots\dots (4)$$

$$\text{ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୀକରଣ (1)ରୁ } V = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} \dots\dots\dots (5)$$

ସମୀକରଣ (5)ରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍‌ରେ ଧ୍ବନି ଚରଣର ବେଗ ଉପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ତାହା ପରମ ତାପମାତ୍ରାର ବର୍ଗମୂଳ ସହିତ ସମାନୁପାତିକ ଅଟେ ।

## 24.4 ବାୟୁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍‌ରେ ଧ୍ବନିର ପରିବେଗ :

ବାୟୁର ସାହଚରା ତୁଳନାରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସାହଚରା ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍‌ରେ ଧ୍ବନିର ପରିବେଗ ବାୟୁରେ ପରିବେଗଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବ । ପରିବେଗଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରୁ ବୁଝାପଡ଼ିବ ।

$$V \text{ ବାୟୁ} = \sqrt{\frac{\gamma P}{d \text{ ବାୟୁ}}} ; V \text{ ଗ୍ୟାସ୍} = \sqrt{\frac{\gamma P}{d \text{ ଗ୍ୟାସ୍}}}$$

( ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ବାୟୁ ଉଭୟର  $\gamma$  ସମାନ ହେଲେ )

$$\frac{V \text{ ବାୟୁ}}{V \text{ ଗ୍ୟାସ୍}} = \sqrt{\frac{d \text{ ଗ୍ୟାସ୍}}{d \text{ ବାୟୁ}}}$$

ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍‌ରେ ଧ୍ବନିର ପରିବେଗ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ସାହଚରାର ବର୍ଗମୂଳ ସହିତ ବିଷମାନୁପାତିକ ଅଟେ ।

ସ୍ବଚରଂ ଅମ୍ଳଜାନର ସାହଚରା ଉଦ୍‌ଜାନର ସାହଚରାର 16 ଗୁଣ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ

$$\frac{V \text{ ଉଦ୍‌ଜାନ}}{V \text{ ଅମ୍ଳଜାନ}} = \sqrt{\frac{16}{1}} = 4$$

$$\text{ଆହୁରି ମଧ୍ୟ } \frac{V \text{ ଉଦ୍‌ଜାନ}}{V \text{ ବାୟୁ}} = \sqrt{\frac{0.001293}{0.0000899}} = 3.79$$

$\therefore 0^\circ\text{C}$  ତାପମାତ୍ରାରେ  $V$  ଉଦ୍‌ଜାନ

$$= 332 \times 3.79$$

$$= 1258 \text{ ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ}$$

**ଉଦାହରଣ :**

$0^\circ\text{C}$  ତାପମାତ୍ରାରେ ଉଦ୍‌ଜାନରେ ଧ୍ବନିର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ଦ୍ୱିପରମାଣ୍ବିକ ଗ୍ୟାସ୍‌ର  $\gamma = 1.40$  ପୁଣି ଉଦ୍‌ଜାନର  $M = 2.016$  କି:ଗ୍ରା: /ମଲିକୁଲ

$$v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} = \sqrt{\frac{1.40[8.317 \text{ ଜୋଲ/(ମୋଲ)}(K^\circ)](273^\circ K)}{2.016 \times 10^{-3} \text{ କି:ଗ୍ରା: /ମୋଲ}}}$$

$$= \sqrt{\frac{1.40 \times 8.317 \times 273 \text{ ଜୋଲ}}{2.016 \times 10^{-3} \text{ କି:ଗ୍ରା:}}}$$

$$= 1.25 \times 10^3 \text{ ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ}$$



## 24.5 ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗ ଉପରେ ବାୟୁର ଆଦ୍ରତାର ପ୍ରଭାବ :

ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଉପରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବାୟୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ( ବାୟୁର ସାନ୍ଦ୍ରତାର ପ୍ରାୟ  $5/8$  ଅଂଶ ) । ସୂଚକ ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ମିଶି ରହିଥିଲେ ଏହି ମିଶ୍ରଣର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ହୋଇଯାଏ । ଏହାଫଳରେ ଆଦ୍ର ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗ ସେହି ତାପମାତ୍ରାରେ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗ ଅପେକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧ ହୁଏ ।

କୌଣସି ତାପମାତ୍ରାରେ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେହି ତାପମାତ୍ରାରେ ବାୟୁର ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା ( Relative Humidity ) ଜାଣିବା ଦରକାର । ସେଥିରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା ତୁଳନାରେ ଆଦ୍ର ବାୟୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଦୁଇ ସାନ୍ଦ୍ରତାର ଅନୁପାତରୁ ପୂଣି ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିବା ଆଦ୍ର ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗ ପୂର୍ବ ଅନୁକ୍ଷେପର ସୂତ୍ର ପ୍ରଯୋଗ କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ ।

### ସାଧାରଣ

1. (କ) କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗ ସକାଶେ ନିଉଟନ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିବା ସୂତ୍ର :

$$V_m = \sqrt{\frac{\text{ଛତିଛାପକତା ଗୁଣାକ (E)}}{\text{ସାନ୍ଦ୍ରତା (d)}}}$$

(ଖ) କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍‌ରେ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗ,  $V_{\text{ଗ୍ୟାସ୍}} = \sqrt{\frac{\text{ଉପ (P)}}{\text{ସାନ୍ଦ୍ରତା (d)}}}$   
( ନିଉଟନ୍‌ଙ୍କ ସୂତ୍ର )

(ଗ) ପୂଣି ସେହି  $V_{\text{ଗ୍ୟାସ୍}} = \sqrt{\frac{\gamma \times \text{ଉପ (P)}}{\text{ସାନ୍ଦ୍ରତା (d)}}}$   
( ଲପଲେଶ୍‌ଙ୍କ ସମ୍ବୋଧିତ ସୂତ୍ର )

$$= \sqrt{\frac{\gamma \times R (\text{ଗ୍ୟାସ୍ ଛତିଛାପକତା}) \times T (\text{ପରମ ତାପମାତ୍ରା})}{M (\text{ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ})}}$$

$$\gamma = \frac{C_p (\text{ଘିର ଉପରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ବିଶିଷ୍ଟ ତାପ})}{C_v (\text{ଘିର ଆୟତନରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ବିଶିଷ୍ଟ ତାପ})}$$

2. (କ) ବାୟୁରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍‌ରେ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗ ବାୟୁର କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍‌ର ପରମ ତାପମାତ୍ରାର ବର୍ଗମୂଳ ସହିତ ସମାନୁପାତିକ ।

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍ } \frac{V_1}{V_0} = \sqrt{\frac{T_1}{T_0}}$$

- (ଖ)  $0^\circ\text{C}$  ତାପମାତ୍ରାରେ ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗ  $= 332$  ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ବା  $1092$  ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ।

- (ଗ) ପ୍ରତି ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିବେଳେ ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗ  $60.6$  ସେ.ମି. ବା  $2$  ଫୁଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।

(ଘ) କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍‌ରେ ଧ୍ବନିର ପରିବେଗ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ସାନ୍ଦ୍ରତାର ବର୍ଗମୂଳ ସହିତ  
 ବିଷମାନୁପାତିକ, ଯଥା:  $\frac{V}{V} \frac{\rho}{\rho} = \sqrt{\frac{\rho}{\rho}} = \sqrt{\frac{16}{1}} = 4$

3. ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଗୁପ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ଧ୍ବନିର ପରିବେଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ ।
4. ଶୁଷ୍କ ବାୟୁରେ ଧ୍ବନିର ପରିବେଗ ଅପେକ୍ଷା ସେହି ତାପମାତ୍ରାରେ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁରେ ଧ୍ବନିର ପରିବେଗ ବେଶୀ ହୁଏ ।

### ଅନୁଶୀଳନୀ

1. ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ ଓ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ବାୟୁରେ ଧ୍ବନିର ପରିବେଗ କି ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ବୁଝାଅ ।
2. ଜଣେ ଦର୍ଶକ କୌଣସି ସୁଦୂର ଅଜ୍ଞାତକାଳ ସଙ୍କେତସୂଚକ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନିଜର ଘଡ଼ିଟିକୁ ଠିକ୍ କଲେ । ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଘଡ଼ିଟି ଦୁଇସେକେଣ୍ଡ ପଛେଇ ଯାଇଛି । ଦର୍ଶକ ଓ ଅଜ୍ଞାତକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଘଡ଼ି ଠିକ୍ କରିଥିବା ସମୟରେ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା  $15^{\circ}\text{C}$  ଥିଲା ଓ  $0^{\circ}\text{C}$ ରେ ବାୟୁରେ ଧ୍ବନିର ପରିବେଗ 332 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ । ( ଉ: 682.24 ମିଟର )
3. ବାୟୁରେ ଧ୍ବନିର ପରିବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସକାଶେ ନିଉଟନ୍ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କର । ପରେ ଲାପ୍‌ଲେସ୍‌ କି ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇ ସେହି ସୂତ୍ରକୁ କି ରୂପେ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ ତାହା ବିଶଦଭାବେ ବୁଝାଇ ଦିଅ ।
4. ଏକମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ କୌଣସି କାରଖାନାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହୁଇସିଲ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଘଡ଼ିଟିକୁ ଠିକ୍ କଲେ । କାରଖାନାର ଘଣ୍ଟାଠାରୁ ତାଙ୍କର ଘଡ଼ି କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ପଛେଇ ଯିବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ବାୟୁରେ ଧ୍ବନିର ପରିବେଗ 1120 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ) ( ଉ: 4.7 ସେକେଣ୍ଡ )
5. 100 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଇର୍ଦ୍ଧାତ ନଳୀ କୌଣସି ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଠାଘରର ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ରହିଛି । କୋଠାର ପାଦ ଦେଶରେ ଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ହାତୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ନଳୀଟିକୁ ଆଦାତ କଲା । କୋଠାର ଉପରେ ଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା । କୋଠା ଉପରର ଲୋକ କେତେ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଶୁଣିଲା, ତାହା ନିମ୍ନ ସୂତ୍ରର ସୂଚନାରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
 ଇଷାତର ଯନ୍ତ୍ରଙ୍କ ଗୁଣାଙ୍କ— $2 \times 10^{12}$  ଡାଇନ୍/ବର୍ଗ ସେ:ମି:  
 ଇଷାତର ସାନ୍ଦ୍ରତା— $7.8$  ଗ୍ରାମ୍/ଘନ ସେ:ମି:  
 ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁପ୍ତ—760 ମିଲିମିଟରର ପାରଦ  
 ବାୟୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା—0.001293 ଗ୍ରାମ୍/ଘନ ସେ:ମି:  
 ବାୟୁରେ ୮ର ମୂଲ୍ୟ—1.41 ( ଉ: 0.28 ସେକେଣ୍ଡ )

6. ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗ 1200 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ଧରିନେଇ 512 ଦୋଳନାଙ୍କ ( Frequency ) ବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ସ୍ୱରର ଉଦ୍‌ଜ୍ଵାଳରେ ତରଙ୍ଗ-ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ( ଉଦ୍‌ଜ୍ଵାଳ ତୁଳନାରେ ବାୟୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା 14.4 ) ( ଉ: 8.9 ମିଟର )
7. କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍‌ର ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସେଥିରେ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ?  
 $0^{\circ}\text{C}$ ରେ ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗ 332 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ,  $30^{\circ}\text{C}$ ରେ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗ କେତେ ହେବ ? ( ଉ: 350.24 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ )
8. ପ୍ରମିତ ଗୁପ୍ତ ଓ ତାପମାତ୍ରାରେ ବାୟୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଲିଟର ପ୍ରତି 1.3 ଗ୍ରାମ୍ ଧରିନେଇ  $20^{\circ}\text{C}$  ତାପମାତ୍ରାରେ ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ବାୟୁର ପ୍ରମିତ ଗୁପ୍ତ 1034 ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ/ବର୍ଗ ସେ:ମି: ଓ ବାୟୁ ସକାଶେ ୮ର ମୂଲ୍ୟ 1.4; ପୁଣି '୫'ର ମୂଲ୍ୟ 981 ସେ:ମି:/ସେକେଣ୍ଡ<sup>2</sup> ( ଉ: 342.61 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ )
9. ସମ୍ପେଦନ କହିଲେ କଅଁଳ ବୁଝାଯାଏ ? ସମ୍ପେଦନ ପ୍ରଣାଳୀରେ  $0^{\circ}$  ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗ କି ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ବର୍ଣ୍ଣନ କର । ଗଣନ ଦ୍ୱାରା ମାନକ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଗୁପ୍ତରେ ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗ କିପରି ବାହାର କରିବ, ବୁଝାଇ ଦିଅ ।
10. କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍‌ରେ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗ ସକାଶେ ନିଉଟନ୍‌ଙ୍କ ସୂତ୍ର ( Formula ) ଲେଖି ସେଥିପ୍ରତି ଲପଲେସ୍‌ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରୟୋଗ କର । ବାୟୁର ଆଦୃତ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ବୁଝାଇ ଦିଅ ।
11. ଗ୍ୟାସ୍‌ ଅପେକ୍ଷା କଠିନ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଧ୍ୱନି ଅଧିକ ଦ୍ରୁତରେ ଗତି କରେ କାହିଁକି ?
12. କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍‌ର ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସେଥିରେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ?
13. ଆଲୁମିନିୟମର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା 2.6 ପୁଣି ଯଙ୍ଗଙ୍କ ଗୁଣାଙ୍କ  $7.8 \times 10^{11}$  ଡାଇନ/ବର୍ଗ ସେ:ମି: । 90 ସେ:ମି: ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ ଦଣ୍ଡକୁ ଡାହାଣ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଠାରେ ଭିଡ଼ି ରଖାଯାଇଛି । ଦଣ୍ଡଟିକୁ ରେଜିନ୍‌ ଯୁକ୍ତ କନାରେ ଆଘାତ ଦେଇ ଆନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ କମ୍ପନରେ ରଖାଗଲା । (କ) ଦଣ୍ଡରେ ସଫାଟୀୟ ତରଙ୍ଗର ବେଗ; (ଖ) ଦଣ୍ଡରେ ଏହି ତରଙ୍ଗର ତରଙ୍ଗ-ଦୈର୍ଘ୍ୟ, (ଗ) ଜାତହେବା ଧ୍ୱନିର ଆବୃତ୍ତି, ପୁଣି (ଘ) ଧ୍ୱନି-ତରଙ୍ଗର ବାୟୁରେ ତରଙ୍ଗ-ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
 ( ଉ:  $5.5 \times 10^3$  ସେ:ମି:/ସେକେଣ୍ଡ, 180 ସେ:ମି:; 3000/ସେକେଣ୍ଡ; 11 ସେ:ମି: )
14. ସମାକରଣ (5) ସାହାଯ୍ୟରେ ସତ୍ୟାପନ କର ଯେ ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା  $0^{\circ}\text{C}$ ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ତିନି ଗୁଣିରେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ ପ୍ରାୟ 2 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ।

15. ଅମ୍ଳଜାନର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଉଦ୍‌ଜ୍ଵାଳନର ସାନ୍ଦ୍ରତାର 16 ଗୁଣ, ଉତ୍ତପ୍ତ ସକାଶେ  $\gamma=1.40$ .  $0^\circ\text{C}$ ରେ ଅମ୍ଳଜାନରେ ଧ୍ବନିର ବେଗ 1041 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ, ଉଦ୍‌ଜ୍ଵାଳନରେ ଧ୍ବନିର ବେଗ କେତେ ହେବ ? ( ଉ: 4160 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ )
16.  $0^\circ\text{C}$  ତାପମାତ୍ରାରେ ଉଦ୍‌ଜ୍ଵାଳନରେ ଧ୍ବନିର ବେଗ  $1.258 \times 10^3$  ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ପୁଣି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଉଦ୍‌ଜ୍ଵାଳନ ଠାରୁ 14 ଗୁଣ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ  $77^\circ\text{C}$  ତାପମାତ୍ରାରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନରେ ଧ୍ବନିର ବେଗ କେତେ ହେବ, ଗଣନ କର । ( ଉ: 383.5 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ )
17. ପ୍ରମାଣ ତାପତ୍ତ୍ୱ ଓ ଗୁପ୍ତରେ ଧ୍ବନିର ବେଗ ଅମ୍ଳଜାନରେ 314.0 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ପୁଣି ବାୟୁରେ 331.0 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ । କୌଣସି ଦିନ ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା  $27^\circ\text{C}$  ପୁଣି ଗୁପ୍ତ 73.0 ସେ:ମି:ର ପାରଦ ଥିଲେ, ସେହିଦିନ ଧ୍ବନିର ବେଗ କେତେ ହେବ ? ଉଦ୍‌ଜ୍ଵାଳନର ଆଣବିକ ଗୁରୁତ୍ୱ 2.016 ପୁଣି ଅମ୍ଳଜାନର 32.0 ହେଲେ, ଏହି ପ୍ରମାଣ ତାପତ୍ତ୍ୱ ଓ ଗୁପ୍ତରେ ଉଦ୍‌ଜ୍ଵାଳନରେ ଧ୍ବନିର ବେଗ କେତେ ହେବ ? ( ଉ: 347 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ, 1250 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ )
18. ଏହା କ'ଣ ସତ ଯେ, କୌଣସି ଗରମ ଶୁଷ୍କ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଶୀତଳ ଆର୍ଦ୍ର ଦିନରେ ଆମେମାନେ ଭଲଭାବେ ଶୁଣିପାରୁ ? କାରଣ ବୁଝାଅ ।
19. ଯେତେବେଳେ ଧ୍ବନି-ତରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଧ୍ବନି ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ତରଙ୍ଗର ବେଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଆବୃତ୍ତି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ । 1000 ଆବୃତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ଧ୍ବନି ବାୟୁରୁ ବାହାରି ଅମ୍ଳଜାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାହାର ତରଙ୍ଗ-ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ କେଉଁ ପରିମାଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ? ( ଅମ୍ଳଜାନର ସାନ୍ଦ୍ରତା  $=1.429$  ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ) ।

$$( \text{ଉ: ଅମ୍ଳଜାନରେ ତରଙ୍ଗ-ଦୈର୍ଘ୍ୟ } \lambda_0 = \frac{\lambda_a}{1.05} \text{ ହେବ । } )$$

—————  
c


# ପଞ୍ଚବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ

## ଧ୍ବନି ତରଙ୍ଗର ପ୍ରତିଫଳନ

କୌଣସି ଏକ ସମୟର୍ଥୀ ମାଧ୍ୟମରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୟର୍ଥୀ ମାଧ୍ୟମକୁ ଧ୍ବନି ଗତିକଲ୍ପବେଳେ ଧ୍ବନି ଶକ୍ତିର କିରଣ-ଶ ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ; ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଅଂଶଟି ଦ୍ବିତୀୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ ।

### 25.1 ପ୍ରତିଫଳନ ପରୀକ୍ଷା :

(1) ଆୟତାକାର ଖଣ୍ଡେ ବଡ଼ କାଷ୍ଠ ଫଳକ ନେଇ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଭୂଲମ୍ବରେ ଉଠି ରଖ । କାଷ୍ଠ ଫଳକର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଧାତବ ନଳୀ ଆନତରେ ଚର୍ଚ୍ଚି ନଳୀର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ି ରଖ ( ଚିତ୍ର 147 ) ।

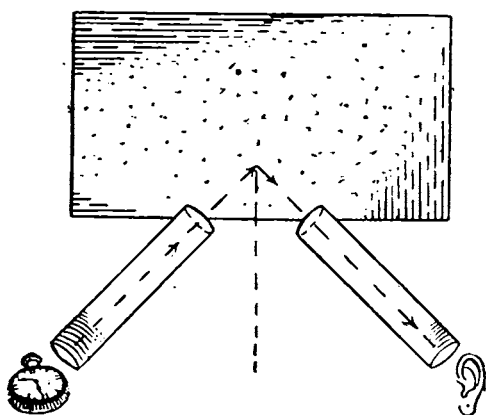

( ଚିତ୍ର 147 )

ଘଡ଼ିର ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ପରିଷ୍କାର ଶୁଣାଯିବ । ନଳୀଟିକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିରରେ ରଖିଦିଅ । ଉତ୍ତମାନ ନଳୀ ଦୁଇଟିର ଅକ୍ଷତ୍ବରକ୍ଷା ଦୁଇଟି କାଷ୍ଠ ଫଳକ ତିଗରେ ଚାଣ । ଏ ଦୁଇଟି ରେଖା କାଷ୍ଠ ଫଳକ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ବିନ୍ଦୁଠାରେ କାଷ୍ଠ ଫଳକ ପ୍ରତି ଏକ ଅଭିଲମ୍ବ ଚାଣ । ଏହି ଅଭିଲମ୍ବ ସହିତ ନଳୀ ଦୁଇଟିର ଅକ୍ଷ ଉତ୍ତାଦନ କରୁଥିବା କୋଣ ଦୁଇଟି ମାପି ଲେଖ । ଦେଖିବ, ଏ ଦୁଇଟି କୋଣର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ହେବ । ସୁତରାଂ କାଷ୍ଠ ଫଳକ ପୃଷ୍ଠରେ ଧ୍ବନିର ଆପତନ କୋଣ ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ।


ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ, ଧ୍ବନି ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିର ପ୍ରତିଫଳନର ନିୟମ ପାଳନ କରେ ।

### କକ୍ଷତଳରୁ ଧ୍ବନିର ପ୍ରତିଫଳନ :

#### ପରୀକ୍ଷା (2) :

(2) କ୍ଷୀଣ ଧ୍ବନି ତରଙ୍ଗ ଜାତ କରୁଥିବା ଏକ ଉଷ୍ଣ ନିଅ । ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ି ନେଲେ ଠିକ୍ ହେବ । ଷାଞ୍ଜରେ ଉଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିବହନ ଉପରର ରଶ୍ମିକେନ୍ଦ୍ର  $F_1$  ଠାରେ

ଘଡ଼ିଚିକ୍ ନେଇ ରଖ । ଏହି ଦର୍ପଣର ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ଦୂରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୂପ ଦର୍ପଣ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଭିଡ଼ି ରଖ ( ଚିତ୍ର 148 ) ।

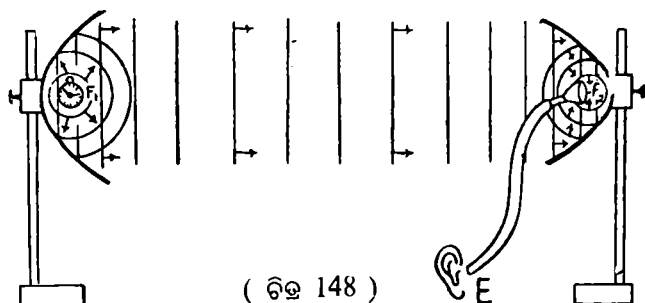


( ଚିତ୍ର 148 )

ଦେଖିବ, ଦର୍ପଣ ଦୁଇଟିର ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟି ଯେପରି ଏକ ସରଳରେଖାରେ ରହିବେ । ତା'ପରେ ଉଭୟ ନଳାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଫୁଲଣାକୁ ନେଇ ତାହାର ମୁହଁକୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଦର୍ପଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵକେନ୍ଦ୍ର  $F_2$  ଠାରେ ରଖି ଉଭୟ ନଳାର ମୁକ୍ତ ମୁଣ୍ଡଟି କର୍ଣ୍ଣ E ପାଖରେ ରଖିଲେ ଘଡ଼ିର ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ପରିଷ୍କାର ଶୁଣାଯିବ । ଏଠାରେ ଘଡ଼ିରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଧ୍ଵନି ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ସମତଳ ତରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ସମତଳ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵିତୀୟ ଦର୍ପଣରେ ଆପତିତ ହୋଇ ତାହା ପୁଣି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଅନ୍ତି । ପ୍ରତିଫଳିତ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଧାରଣ କରି ସେହି ଦର୍ପଣର ଫୋକସ୍  $F_2$  ଦିଗରେ ଗତି କରନ୍ତି । ସେହି କାରଣରୁ ଫୋକସ୍  $F_2$  ଠାରେ ଫୁଲଣାର ମୁହଁ ରଖିଲେ ଘଡ଼ିର ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ପରିଷ୍କାର ଶୁଣାଯାଏ ।

## 25.2 ପ୍ରତିଧ୍ଵନି :

କୌଣସି ସମତଳ କାନ୍ଥରୁ ଧ୍ଵନି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲେ ଏକ ଧ୍ଵନି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ( Sound image ) ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ମନେକର ଜଣେ ଦର୍ଶକ E ଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି ( ଚିତ୍ର 149 ) ।

ଧ୍ଵନିର ଉତ୍ସ A ରୁ ସିଧାରେ ତରଙ୍ଗ ଗତି କରି ତାହାର କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ସେଥିପରେ ସମତଳ କାନ୍ଥ BCରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବା ଧ୍ଵନି ତରଙ୍ଗ  $A'$  ଠାରୁ

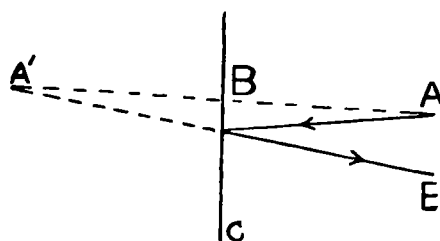

( ଚିତ୍ର 149 )


ଗତି କଲେ ଭଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇ ତାହାର କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇଟି ତରଙ୍ଗମାଳା E ଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଧ୍ଵନି ଅନ୍ୟ ଧ୍ଵନିଠାରୁ ପୃଥକ୍ରେ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ । ସମତଳ କାନ୍ଥ, ଛାତ ଓ ତଳଥିବା କୌଣସି ସାଧାରଣ କୋଠୋରରୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ଵନି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ; କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସିଧା ଧ୍ଵନି ଓ ପ୍ରତିଫଳିତ ଧ୍ଵନି ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ରେ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ । ସେଠାରେ ଧ୍ଵନିର ଏହି ପ୍ରତିଫଳନର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ କୋଠରୀର ଶୁଣାଯିବା ଧ୍ଵନିର ତୀବ୍ରତା ( Intensity ) ମାତ୍ରା କମିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରତିଫଳିତ ଧ୍ଵନି ପ୍ରତିଧ୍ଵନିରୂପେ ପରିଚିତ ।

କିନ୍ତୁ AB ଦୂରତା ଯଦି ଏପରି ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସିଧା ଧ୍ୱନି ଓ ପ୍ରତିଫଳିତ ଧ୍ୱନି ଦର୍ଶକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ  $1/10$  ସେକେଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ଦୁଇଟିଯାକ ଧ୍ୱନି ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ରେ ଶୁଣାଯାଏ । ଏହାର କାରଣ ଏହି ଯେ, ଆମ୍ଭମାନେ ଶୁଣିବା କୌଣସି ଧ୍ୱନିର ଧାରଣା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ  $1/10$  ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ୍ୱନି ଜାତ ହେଲେ ତାହାର ଧାରଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ୍ୱନି ରୂପେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ । କାରଣ ତାହା ପ୍ରଥମ ଧ୍ୱନି ସହିତ ମିଶିଯାଏ । ସ୍ମରଣ ଦୁଇଟି ଧ୍ୱନିର ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ  $1/10$  ସେକେଣ୍ଡରୁ ବେଶୀ ହେବା ଦରକାର । ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 1120 ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି  $1/10$  ସେକେଣ୍ଡ ସମୟରେ ଧ୍ୱନି ଗତି କରିଥିବା ଦୂରତା ହେଉଛି 112 ଫୁଟ । ସ୍ମରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶୁଣିବା ସକାଶେ ଧ୍ୱନିର ଉତ୍ସ ଓ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା 56 ଫୁଟ ହେବା ଦରକାର ।

- ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଦୁଇଗୋଟି ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ପାର୍ଶ୍ୱ, ବନ ପ୍ରାନ୍ତର ଓ ପ୍ରକାଶ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗିକାରୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଏ । ଉତ୍ସ ଓ ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ଏହି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଜମାତର ଧ୍ୱନିର ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ।

### ଉଦାହରଣ :

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପାହାଡ଼ ସମ୍ମୁଖରେ ବହୁକ ଫୁଟାଇଲ । ଜଣେ ଦର୍ଶକ ସେହି ପାହାଡ଼ ସମ୍ମୁଖରେ ବହୁକ ଗୁଳନଠାରୁ 300 ଫୁଟ ଦୂରରେ ତାହାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି । ବହୁକର ଶବ୍ଦ ଯେତିକି ସମୟରେ ଦର୍ଶକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ତାହାର ଦୁଇଗୁଣ ସମୟରେ ଯାଇ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି । ବହୁକ ଗୁଳକ ଓ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

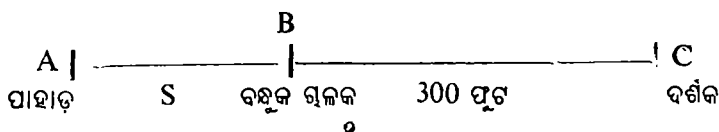

ଏଠାରେ ପାହାଡ଼ A ଠାରେ, ବହୁକ ଗୁଳକ B ଠାରେ ଓ ଦର୍ଶକ C ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ମନେକର ବହୁକର ଶବ୍ଦ ଦର୍ଶକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ  $t$  ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗେ । ତେବେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଦର୍ଶକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ  $2t$  ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ । ମନେକର ପାହାଡ଼ ଓ ବହୁକଗୁଳକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା— $S$  ଫୁଟ

$2t$  ସେକେଣ୍ଡରେ ଶବ୍ଦ B ଠାରୁ A କୁ ଯାଇ ସେଠାରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ରୂପେ A ଠାରୁ C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରେ । ସ୍ମରଣ ଏହି ସମୟରେ ଧ୍ୱନି ଗତି କରିଥିବା ଦୂରତା  $S + S + 300 = 2S + 300$  ଫୁଟ; ଆହୁରି ମଧ୍ୟ  $t$  ସେକେଣ୍ଡରେ ଧ୍ୱନି 300 ଫୁଟ ଗତି କରେ ।


$$\text{ତେବେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ} \quad \frac{300}{t} = \frac{2S + 300}{2t}$$

$$\begin{aligned} \text{ବା } 300 &= \frac{2S+300}{2} \\ \therefore 2S &= 600-300=300 \\ S &= \frac{300}{2}=150 \text{ ଫୁଟ} \end{aligned}$$

### 25.3 ଧ୍ବନିର ପ୍ରତିଫଳନ :

କୌଣସି ଛିର ସମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ଧ୍ବନି ସମାନ ବେଗରେ ଗତି କରେ । କିନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମ ସମ ହୋଇ ନ ଥିଲେ, ଧ୍ବନି ସମାନରେ ପ୍ରସାରିତ ନ ହୋଇ ତା'ର ବେଗ ଓ ଗତିର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ବେଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଧ୍ବନି ବଙ୍କେଇଯାଏ । ଏହାକୁ ଧ୍ବନିର ପ୍ରତିଫଳନ କୁହାଯାଏ ।

ପ୍ରତିଫଳନର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଧ୍ବନିର ଅସମାନ ଫତରଣ । ବାୟୁ ଛିରହୋଇ ସମାନ ତାପମାତ୍ରାରେ ରହିଥିଲେ, ଧ୍ବନି ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ସମାନ ବେଗରେ ଗତି କରିବ । କିନ୍ତୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ବାୟୁ ପ୍ରାୟ ନ ଥାଏ; କାରଣ ବାୟୁ କେବେହେଲେ ଛିର ନ ଥାଏ କିମ୍ବା ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା କେବେହେଲେ ସମାନ ନ ଥାଏ ।

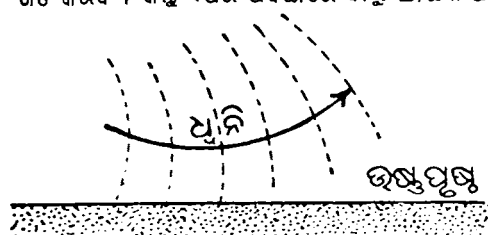


(a)

( ଚିତ୍ର 150-a )

ଉପରେ ଧ୍ବନି ଯେଉଁ ବେଗରେ ଗତି କରେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ନିକଟରେ ତା'ରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଗତି କରେ । ଏହି ବେଗ ପ୍ରଭେଦ ଯୋଗୁଁ ତରଙ୍ଗଟି ଭୂମିଠାରୁ ଦୂରକୁ ବଙ୍କେଇଯାଏ (ଚିତ୍ର 150 a) । ଏପରି ଦିନରେ ଭୂମିରେ ଥିବା କଣେ ଶ୍ରୋତାକୁ ଧ୍ବନି ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଗତି କଲେ ଭଲ ବୋଧହୁଏ ନାହିଁ; କାରଣ ଧ୍ବନି ତା'ରୁ ଦୂରକୁ ବିକ୍ଷେପିତ ହୁଏ ।

କୌଣସି ଋତୁରେ ଭୂମି ଉପରର ବାୟୁ ଅପେକ୍ଷା ଉପସ୍ଥ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ । ସୂତରଂ ଭୂମି ସନ୍ନିହିତ ବାୟୁସ୍ତର ଭୂମିଠାରୁ ଉପରେ ଥିବା ବାୟୁସ୍ତର ଅପେକ୍ଷା

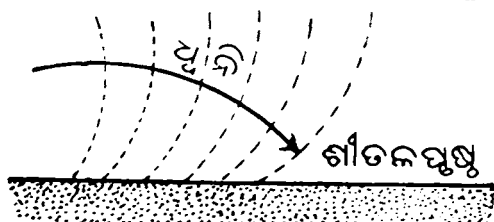

(b)





( ଚିତ୍ର 150-b )

ଅଧିକ ଶୀତଳ ବୋଧ ହୁଏ । ଫଳରେ ଧ୍ବନି ନିମ୍ନ ସ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ବେଗରେ ଗତି କରେ ଓ ଧ୍ବନି ତରଙ୍ଗ ଚିତ୍ର 150 b ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ଭଳି ନିମ୍ନ ଦିଗରେ ବଙ୍କେଇଯାଏ । ଧ୍ବନି ଉପସ୍ଥ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ତାହା ଅନ୍ୟ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୂର ଗତି କଲେଇ ବୋଧହୁଏ ।



ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତିଫଳନ ସକାଶେ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାରଣ । ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ ଆଲୋଚନା କଲବେଳେ ଆମେମାନେ କଳ୍ପନା କରିଛୁ ଯେ ବାୟୁ ସ୍ଥିର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ଗତି କରୁଥିଲେ ସେହି ଗତିଶୀଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଧ୍ୱନି ତା'ର ସ୍ଥାନବିକ ବେଗରେ ଗତିକରେ; କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ଯଦି ଧ୍ୱନି ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥାଏ, ତେବେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ ବାୟୁର ବେଗ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧିପାଏ; ପୁଣି ବାୟୁ ଧ୍ୱନିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ତା'ର ବେଗ, ବାୟୁର ବେଗ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଏ । ବିବିଧ ସ୍ତରରେ ବାୟୁର ବେଗ ବିଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଧ୍ୱନି ଗତିର ଦିଗ 150 ( ଚିତ୍ର c ଓ d )ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଭୂମି ନିକଟରେ ପବନର ବେଗ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥିବା ବେଗ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ସ୍ତରଂ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ଧ୍ୱନି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିଗରେ ବଙ୍କେଇଯାଇ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଦୂରକୁ ଗୁଲିଯାଏ; କିନ୍ତୁ ପବନ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ଧ୍ୱନି ନିମ୍ନ ଦିଗରେ ବଙ୍କେଇଯାଏ । ଏହାଫଳରେ ଭୂମିରେ ଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରୋତାର ଧାରଣା ହୁଏ ଯେ; ପବନ ଦିଗରେ ଧ୍ୱନି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଗତିକରୁଛି; ପୁଣି ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କମ୍ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି ।

ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତିଫଳନ ଯୋଗୁଁ କେତେକ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ । କୌଣସି ପର୍ବତ ଉପର ଦେଇ ଧ୍ୱନି ଗତିକରି ତା'ର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୁଣାଯାଇପାରେ; ଅଥଚ ଅନୁରୂପ ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଶୁଣାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ! ଅନେକ ସମୟରେ ଧ୍ୱନି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ସ ନିକଟରେ ପୁଣି ଉତ୍ସର ବହୁତ ଦୂରରେ ଶୁଣାଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ । ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ାକାହାକ, ବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ବୁଡ଼ାକାହାକଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରୀତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତିଫଳନ ପ୍ରଭବରୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ ।

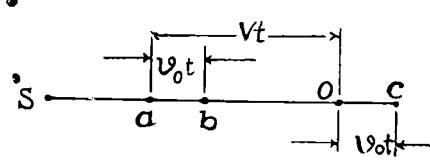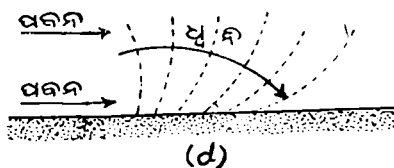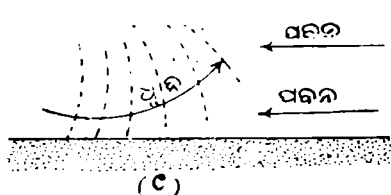

( ଚିତ୍ର 150 c, d, e, f )

(୫)

## 25.4 ତତ୍ପଲର ପ୍ରସାର :

ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିଛୁ ଯେ ଉତ୍ସ ଛିରି ରହିଛି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସ୍ଥିର ରହିଛି, ପୁଣି ତରଙ୍ଗ ଗତିକରୁଥିବା ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଛିରି ରହିଛି । ବେଳେ-ବେଳେ ଏହି ତିନିଗୋଟିରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତିନୋଟିଯାକ ଗତିଶୀଳ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଗତିଶୀଳ ହେଲେ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଉତ୍ସର ପ୍ରକୃତ ଆବୃତ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ନ କରି ଏକ ଆଲସା ଆବୃତ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି

କରିବ । ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ସର ଗତି ଆଲୋଚନା କରିବା; ଅର୍ଥାତ୍ ମାଧ୍ୟମ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଛିରତାରେ ରହି କେବଳ ଉତ୍ସ ଗତିକରୁଛି ବୋଲି ବିଚାରିବା । ମନେକର ମାଧ୍ୟମରେ ତରଙ୍ଗର ବେଗ  $v$ , ଉତ୍ସର ବେଗ  $v_0$ , ପୁଣି ଉତ୍ସର କମ୍ପନର ଆବୃତ୍ତି  $f_s$  । ଉତ୍ସ ତରଙ୍ଗ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିଲେ,  $v_0$  କୁ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ମନେକରିବା; କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସ ତରଙ୍ଗର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିଲେ  $v_0$  କୁ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ମନେକରିବା ।  $t$  ସମୟରେ ତରଙ୍ଗ ଉତ୍ସ  $S$  ଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ  $O$  ଦିଗରେ  $vt$  ଦୂରତା ଥିବା  $b$  କୁ ଗତିକରିବ । ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସ  $v_0 t$  ଦୂରତା ଥିବା  $a$  ଠାକୁ ଗତି କରିଥିବ; ପୁଣି ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ସ  $f_s t$  ସଂଖ୍ୟାର ତରଙ୍ଗ ସ୍ତରଣ କରିଥିବ । ଏହି ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ  $ab$  ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି । ସ୍ଥରତା ନିତନ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $\lambda^1$  ହେବ ।

$$\lambda^1 = \frac{Vt - v_0 t}{f_s t} = \frac{V - v_0}{f_s} \dots\dots\dots(1)$$

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପକ୍ଷେ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ତରଙ୍ଗର ବେଗ  $V$ , ପୁଣି ତା'ର ତରଙ୍ଗ-ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $\lambda^1$  । ସ୍ଥରତା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଆବୃତ୍ତି ହେବ  $f_0$  ।

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍, } f_0 = \frac{V}{\lambda^1} = \frac{V}{(V - v_0)/f_s} = \frac{V}{V - v_0} \times f_s \dots\dots\dots(2)$$

ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ  $v_0$  ବେଗରେ କୌଣସି ଛିର ଉପ୍ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଗତିକରେ, ତେବେ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ତରଙ୍ଗ-ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ  $t$ ରେ ତାହା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଯାଏ । ଯଦି ଦର୍ଶକ (ଚିତ୍ର 150f)  $O$  ଠାରେ ଛିରରେ ରହିଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ  $t$  ସମୟରେ  $Vt$  ଦୂରତା

ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତା; ଅର୍ଥାତ୍,  $\frac{Vt}{\lambda}$  ସଂଖ୍ୟାର ତରଙ୍ଗ

ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତା ।  $t$  ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯଦି  $v_0 t$  ଦୂରତା ଥିବା  $C$  ଠାକୁ ଗତି କରିଥିବ, ତେବେ ସେ କେବଳ  $b$  ଓ  $c$  ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍  $V - v_0/\lambda$  ସଂଖ୍ୟାର ତରଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରିବ; ପୁଣି ତାହାର ଆଲୋଚନା ଆବୃତ୍ତି ହେବ—

$$f_0 = \frac{(Vt - v_0 t)/\lambda}{t} = \frac{V - v_0}{\lambda} = \frac{V - v_0}{V/f_s} = \frac{V - v_0}{V} f_s \dots\dots\dots(3)$$

ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଯଦି ତରଙ୍ଗ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିବ, ତେବେ  $v_0$  ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ, ପୁଣି ତରଙ୍ଗର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତିକରୁଥିଲେ  $v_0$  ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ବୋଲି ଧରିଯିବ ।

ଯଦି ଉତ୍ସ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଉଭୟେ ଗତିକରନ୍ତି, ତେବେ ଦୁଇଟିଯୁକ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ । ପୁଣି,

$$f_0 = \frac{V}{(V - v_s)} \times \frac{(V - v_0)}{V} f_s = \frac{V - v_0}{V - v_s} f_s \text{ ହେବ} \dots\dots\dots(4)$$

ଏଥିରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ଯଦି ଉତ୍ତମ ଉତ୍ସ ଓ ଦର୍ଶକ ସମାନ ବେଗରେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଗତି କରନ୍ତି, ତେବେ ଆବୃତ୍ତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ ।


ମାଧ୍ୟମ ସ୍ଥିରରେ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଉପସ୍ଥାପନ, ସମୀକରଣ (4) ସେହି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଯଦି ବୁନି ତୁଳନାରେ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଗତି କରୁଥାଏ, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ( Term )  $v_m$  ଯାହାକି ମାଧ୍ୟମର ବେଗ ଏଥିରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ।

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍, } f_o = \frac{V - v_m - v_o}{V + v_m - v_o} f_s \text{ ହୁଏ.....(5)}$$

ଉତ୍ସର ବେଗ ତରଙ୍ଗ ବେଗ ତୁଳନାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସ୍ବଚ୍ଛଳନ ପ୍ରଭବ ସମୁଦ୍ୟ ହୋଇପାରିବ । ଆଲୋକ-ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ ଆବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମର ବେଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ।

ଉତ୍ସର ବେଗ ତରଙ୍ଗବେଗ ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମାନ ହେଲେ, ତରଙ୍ଗ ସାମୁଖ୍ୟ ବିରୁପିତ ହୋଇଯାଏ ଓ ତତ୍ପଲର ପ୍ରଭବ ସେଥିପ୍ରତି ସମୁଦ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର ବେଗ ତରଙ୍ଗ ବେଗଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ତତ୍ପଲର ପ୍ରଭବ ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ । ସାଧାରଣ ତରଙ୍ଗଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ସହସା-ତରଙ୍ଗ ( Shock wave ) ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥା ଚିତ୍ର 151ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଅଛି । ଉତ୍ସ  $t$  ସମୟରେ  $S$  ଠାରୁ  $S'$  ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିଥାଏ । ସେହି ପଥରେ ବିବିଧ ସ୍ଥାନରୁ  $t$  ସମୟ

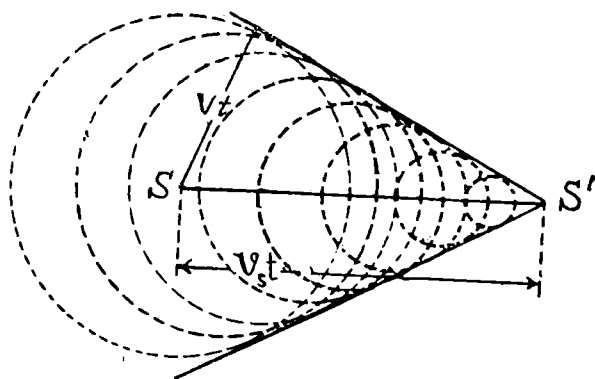

( ଚିତ୍ର 151 )

ଶେଷକୁ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରୁ ଜାତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହି ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗତି କରିଥିବା ଦୂରତା ଦର୍ଶାଇବା ସକାଶେ ବୃତ୍ତଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି । ତରଙ୍ଗର ବେଗ  $V$ , ପୁଣି ଉତ୍ସର ବେଗ  $v_s$  ହୋଇଥିଲେ, ଉତ୍ସ  $S'$  ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ  $S$  ଠାରେ ଜାତ ହୋଇଥିବା ତରଙ୍ଗର ତରଙ୍ଗ-ସାମୁଖ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା ସକାଶେ  $Vt$  ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥମ୍ଭ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି । ଉତ୍ସର ବେଗ ବୃତ୍ତଗୁଡ଼ିକର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ସ  $t_1=0.1t$ ,  $t_2=0.2t$ ,  $t_3=0.3t$  ସ୍ବଚ୍ଛଳିତ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଛି । ତରଙ୍ଗ ଜାତହେବା ସମୟ ଓ  $t$  ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଗତି କରିଥିବା ଦୂରତା ହେଉଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ; ଅର୍ଥାତ୍,  $V(t-t_1)$ ,  $V(t-t_2)$ ,  $V(t-t_3)$  ସ୍ବଚ୍ଛଳିତ ବୃତ୍ତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ଉତ୍ସର ବେଗ ଉତ୍ସରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ଜାତ ହୋଇ, ପରିଶେଷରେ  $t$  ସମୟରେ  $S'$  ବିନ୍ଦୁଠାରେ ତାହା ସ୍ଥମ୍ଭ

ହୋଇଛି । ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ଆବୃତ୍ତ କରିଥିବା ମୋଟା ରେଖାଟି ହେଉଛି ସହସା-ତରଙ୍ଗ । କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ବେଗର ଅସ୍ତ୍ର ବାୟୁ ଦେଇ ଗତି କଲବେଳେ ଯେଉଁ ସହସା-ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ପ୍ରାୟ ଏହି ଆକାରର ।

### ଭାବନାହୀନ :

ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚିନ୍ ଅବିରତ ହୁଇସିଲ୍ ( Whistle ) ବଜାଇ ଘଣ୍ଟାକୁ 72 କି:ମି: ବେଗରେ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି । ଧ୍ବନିର ପରିବେଗ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 333 ମିଟର ହେଲେ ଗାଡ଼ିଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲବେଳେ, ଆଉଁସୀ ଆବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ ଧିର କର ।

ମନେକର ଧ୍ବନିର ପ୍ରକୃତ ଆବୃତ୍ତି =  $n$

ତେବେ, ନିକଟକୁ ଆସିବାବେଳେ ଆଉଁସୀ ଆବୃତ୍ତି =  $n \cdot \frac{V}{V-v}$

ପୁଣି, ଦୂରକୁ ଗଲିଗଲବେଳେ ଆଉଁସୀ ଆବୃତ୍ତି =  $n \cdot \frac{V}{V+v}$

$$\text{ଆବୃତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ} = n \cdot \frac{V}{V-v} - \frac{1}{n} \cdot \frac{V+v}{V} = \frac{V+v}{V-v}$$


ବର୍ତ୍ତମାନ  $V = 333$  ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ

$$\text{ପୁଣି } v = \frac{72000}{60 \times 60} = 20 \text{ ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ}$$

$$\therefore \text{ଆବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତ} = \frac{333+20}{333-20} = \frac{353}{313} = 1.128$$

### 25.5 କଥନ ନଳୀ ( Speaking tube ) :

କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରୁଥିବା ଧ୍ବନି-ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷଭାବେ, ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେଲେ, ସେହି ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଗତି କଲବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକର ତୀବ୍ରତା ( Intensity ) ଅତି ଅଳ୍ପମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, କୌଣସି

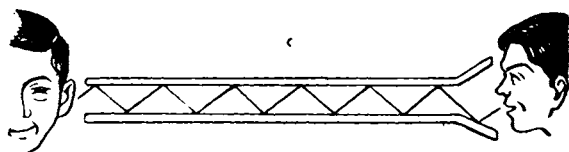

( ଚିତ୍ର 152 )


ଗୋଟିଏ ନଳୀର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା କୌଣସି ଧ୍ବନିର ଉତ୍ସରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ଧ୍ବନି-ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସାରିତ ନ ହୋଇ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ନଳୀର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗତି କରନ୍ତି ( ଚିତ୍ର 152 ) । ସୂଚକ ନଳୀର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ ରଖିଲେ ଉତ୍ସଜାତ ଧ୍ବନି ତାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣାଯିବ । ଏଠାରେ ବାୟୁ ଓ ନଳୀ ମଧ୍ୟର ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବ୍ୟତୀତ

ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଧ୍ବନି-ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇ ନ ଥାଏ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥନ ନଳୀ ରୂପେ ପରିଚିତ । ଏହି ନଳୀ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଓ ଏହାର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣାବୃତ୍ତିର । ଅନ୍ୟ ଦୂରକୁ ଧ୍ବନି ପ୍ରବିଧାରେ ପ୍ରେରଣ କରିବା ସକାଶେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ତାତ୍ତ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱେଥୋସୋପ୍ ଓ ଗ୍ରାମଫୋନର ହର୍ଷ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ।

## 25.6 ସାଇରେନ୍ ( Siren ) :

### (1) ଚକଚ ବା ସିବେକ୍ ସାଇରେନ୍ ( Disc or Seebeck's Siren ) :

ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି ଗୋଟିଏ ଗୋଲକାର ଚକଟି ( ଚିତ୍ର 153 )ରେ ନିର୍ମିତ । ଚକଟିଟିରେ ଜମାନ୍ତୁଥିବା ସମଦୂରରେ ସମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୃତ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଋକ୍ଷୁଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି । ଚକଟିଟିର କେନ୍ଦ୍ରଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଅକ୍ଷ ପ୍ରତି ଚକଟିଟି ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରି ପାରିବ । ଚକଟିର ଆବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ଚକଟିର ଋକ୍ଷୁର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ନଳୀର ମୁଣ୍ଡ ରଖି ସେହି ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ବିବର ( Orifice ) ବାଟେ ବାୟୁ ପ୍ରୋତକ୍ତ ଚକଟି ଉପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରାଯାଏ । ପ୍ରଥମେ ଚକଟିର ଆବର୍ତ୍ତନ ବେଗ କମ୍ ଥିଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧ୍ବନି ଶୁଣାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆବର୍ତ୍ତନ ବେଗ ବଢ଼ାଇଦେଲେ ଏହି ଧ୍ବନି ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱରରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ସାଇଟିଙ୍ଗ୍ ଦଳ୍ପରିତ ଚକ ଉଲି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚକର ଆବର୍ତ୍ତନ ବେଗ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖି ବାୟୁ ପ୍ରୋତକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିର ଋକ୍ଷୁଠାରୁ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିର ଋକ୍ଷୁ ନିକଟକୁ ଗୁଆଇ-ନେଲେ ବିଭିନ୍ନ ତାରତ୍ୱର ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଏ । ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଧ୍ବନି ସ୍ୱରର ବୋଲନାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ ।

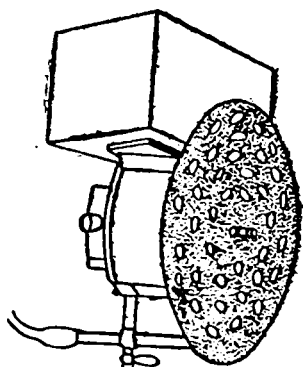


( ଚିତ୍ର 153 )

### (2) କାଗ୍ନେଇର୍ଡ୍ ଡିଲ ଟୁର୍କ୍ ସାଇରେନ୍ ( Cagnaird de la Tour's Siren ) :

ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି ସିବେକ୍ ସାଇରେନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ସାଇରେନ୍ । ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପିରକ ନିର୍ମିତ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ବାୟୁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ( Wind chest ) ରହିଛି ( ଚିତ୍ର 154 ) । ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସକାଶେ ତାହାର ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବାୟୁପ୍ରବେଶ ନଳୀ ରହିଛି । ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ଉପର ମୁଣ୍ଡଟି ଗୋଟିଏ ଚକଟିଦ୍ୱାରା ଆବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ଚକଟିରେ ଜମାନ୍ତୁଥିବା ସମଦୂରରେ ଗୁରିଗୋଟି ସମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୃତ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଋକ୍ଷୁଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି । ଏହି ଛିଦ୍ର ଚକଟିର ଠିକ୍ ଉପରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ସମରୂପ ଚକଟି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମରୂପ ଋକ୍ଷୁଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି । ଏହି ଉପର ଚକଟିଟି ଗୋଟିଏ ଭୂଲମ୍ବ ତକଳୀ ( Spindle ) ସାହାଯ୍ୟରେ ବିନା ବାଧାରେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛି । ତକଳୀର ଉପରମୁଣ୍ଡ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବେଗ ଗଣିତ୍ର ( Speed counter ) ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଚକଟିର ଆବର୍ତ୍ତନ ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଉଛି । ଚକଟି ଦୁଇଟିର ଋକ୍ଷୁଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆନତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଛିଦ୍ର ଚକଟିର ଋକ୍ଷୁଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ବାୟୁପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ବାହାରିଥିବା ବାୟୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ( Jets )

ଉପର ଚକଟିର ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଚେରଙ୍ଗାରେ ଧକ୍କା ଦିଅନ୍ତି ଓ ଏହା ଫଳରେ ଉପର ଚକଟିକୁ ଏକ ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ( Rotating Motion ) ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁର ଗୁପ୍ତ

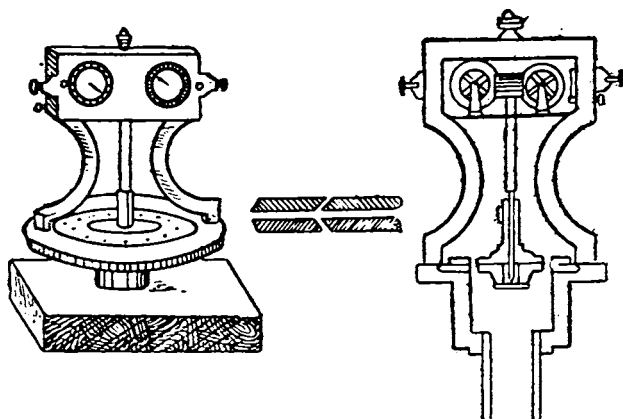

( ଚିତ୍ର 154 )

ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଚକଟିର ବେଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ । ଚକଟିର ଆବର୍ତ୍ତନ ବେଗ ବଢ଼ାଇଲେ ତାହାର ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଜ୍ୱଳାନ୍ତରେ ଉନ୍ମୁଳ ହେଉଥିବା ବାୟୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ( Jets ) ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱର ଜାତ କରନ୍ତି ।

ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ ଫୋର୍କ୍ ଭଳି କୌଣସି ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପାଦକ ବୋଲନାକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାଇରେନର ବେଗକୁ ଏପରି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ଯେ, ସେଥିରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱରର ପିତ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ ଫୋର୍କ୍‌ର ପିତ୍ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଆବର୍ତ୍ତନ ସକ୍ଷେପ ଦରକାର ହେବା ସମୟ ବିଶେଷ ଘଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ଓ ଆବର୍ତ୍ତନର ସଂଖ୍ୟା ବେଗ ଗଣିତ ମାନ କଣ୍ଠାରୁ ଲେଖାଯାଏ । ଯଦି ଚକଟିରେ  $n$  ସଂଖ୍ୟକ ରତ୍ନଥାଏ, ମୁଣି ଚକଟି ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ  $N$  ସଂଖ୍ୟାର ଆବର୍ତ୍ତନ କରେ, ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ଆବୃତ୍ତି  $N : n$  ହେବ ।

### ସାବଂଶ

1. ଆଲୋକ ଭଳି ଧ୍ୱନିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏ । ଉତ୍ତମ ସମତଳ ଓ ବକ୍ରତଳରୁ ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ।
2. ଧ୍ୱନିର ଏହି ପ୍ରତିଫଳନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରକୃତିରେ କୌଣସି ପାହାଡ଼ ପାର୍ଶ୍ୱ, ବନପ୍ରାନ୍ତର ଓ ପ୍ରକାଶ ଅଟ୍ଟାଳିକାରୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶୁଣିବା ସକାଶେ ଧ୍ୱନିର ଉତ୍ସ ଓ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା 56 ଫୁଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
3. ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତିଫଳନ ଗୁଣ କଥନ ନଳୀ, ତାତ୍ତ୍ୱରକ୍ଷ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ ପ୍ରଭୃତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ।

4. ସାଇରେନ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଯଥା—(1) ଚକଟି ବା ସିବେକ୍‌ଙ୍କ ସାଇରେନ୍ ଓ (2) କାଗ୍‌ନେଭର୍ଡ୍ ଡି.ଲ. ଟୁର୍କ ସାଇରେନ୍ । ସାଇରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥରର ଆବୃତ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ ।
5. କୌଣସି ମାଧ୍ୟମର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗତିଶୀଳ ଥିଲେ କିମ୍ବା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଧ୍ବନି-ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ବେଗ ମାଧ୍ୟମର ସମସ୍ତ ଅଂଶରେ ସମାନ ନ ଥିଲେ, ଧ୍ବନି ତରଙ୍ଗ-ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିସରଣ ହୁଏ । ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମକୁ ଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ବନିତରଙ୍ଗର ପ୍ରତିସରଣ ହୁଏ । କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍‌ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯବକାତ ଆକାରର ଗୋଟିଏ ରବର ବେଲୁନ୍ ଓ ଧ୍ବନିର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସ ନେଇ ଏହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ।
6. ଆବୃତ୍ତିରେ ଈଷତ୍ ଅନ୍ତର ଥିବା ଦୁଇଗୋଟି ଉତ୍ସରୁ ଏକ ସମୟରେ ଧ୍ବନି ଜାତ ହେଲେ ବିସ୍ଫୋଟ ଘଟେ । ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଘଟୁଥିବା ବିସ୍ଫୋଟର ସଂଖ୍ୟା, ଉତ୍ସ ଦୁଇଟିର ଆବୃତ୍ତିର ଅନ୍ତରଫଳ ସହିତ ସମାନ ।
7. ଉତ୍ସ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ସର ଆବୃତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲାପରି ମନେ ହୁଏ । ଏହାକୁ ଡପଲରଙ୍କ ନିୟମ କୁହାଯାଏ । ଉତ୍ସର ପ୍ରକୃତ ଓ ଆଭାସୀ ଆବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି :

$$f_0 = \frac{V - v_0}{V - v_s} \cdot f_s$$

## ଅନୁଶୀଳନୀ

1. ପ୍ରତିଧ୍ବନି କହିଲେ କଅଣ ବୁଝାଯାଏ ? ବେଳେ ବେଳେ ଜମାନୁୟରେ କେତେଗୋଟି ପ୍ରତିଧ୍ବନି କାହିଁକି ଶୁଣାଯାଏ ?  
ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ଦୂରରେହ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁଳ ଫୁଟାଇଲ । ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଧ୍ବନିଟି 2 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ପ୍ରତିଧ୍ବନିଟି 5 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଶୁଣିଲା । ଦୁଇ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବସ୍ଥିତି ନିରୂପଣ କର । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କେତେ ସମୟ ପରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରତିଧ୍ବନି ଶୁଣିବ, ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
(ଉତ୍ତର :) (i) ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ପାହାଡ଼ର ଦୂରତାର ଅନୁପାତ 2:5  
(ii) 7 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସେ ତୃତୀୟ ପ୍ରତିଧ୍ବନି ଶୁଣିବ ।
2. କୌଣସି ଗିରିସଙ୍କଟ ( Mountain pass ) ର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଏକ ମାଲକ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇଟି ଦୂରରେହ କାନ୍ଥ ରହିଛି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରିସଙ୍କଟର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବହୁଳ ଫୁଟାଇ 4 ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା । ଗିରି ପାର୍ଶ୍ବଦ୍ଵୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବସ୍ଥିତି ନିରୂପଣ କର । ( ବାୟୁରେ ଧ୍ବନିର ପରିବେଗ 1120 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ )  
[(ଉତ୍ତର:) ପ୍ରଥମ କାନ୍ଥଠାରୁ 1520 ଫୁଟ ଓ ଦ୍ବିତୀୟ କାନ୍ଥଠାରୁ 3760 ଫୁଟ ଦୂରରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି ]

3. ବାୟୁରେ ଧୂନିର ବେଗ କି ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାହା ବୁଝାଇ ଦିଅ ।  
ଜଣେ ଲୋକ ଦୁଇଗୋଟି ସମାନ୍ତର ଦୂରରେହ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ରହି ବହୁକ ଲୁକନା କଲ । ସେ  $1\frac{1}{2}$  ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଧ୍ବନି,  $2\frac{1}{2}$  ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଧ୍ବନି, ପୁଣି 4 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଧ୍ବନି ଶୁଣିଲ । ଏହି ପ୍ରତିଧ୍ବନିଗୁଡ଼ିକ ତାହା ନିକଟରେ କି ରୂପେ ପହଞ୍ଚିଲ, ତାହା ବୁଝାଇ ଦିଅ । ପାହାଡ଼ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (ପ୍ରଦତ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧୂନିର ପରିବେଗ 1120 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ) (ଉତ୍ତର: 2240 ଫୁଟ)
4. କୌଣସି ଏକ ସାଇରେନ୍‌ର ଚକଟିରେ 32ଟି ରନ୍ଧୁ ଅଛି । ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍‌ଫୋର୍କ୍‌ର ଦୋଳନାଙ୍କ 512 । ସାଇରେନ୍‌ର ଚକଟିଟିକୁ ମିନିଟ୍‌ରେ କେତେଥର ଆବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେଥିରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ସ୍ବର ଓ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍‌ଫୋର୍କ୍‌ରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ସ୍ବର ଏକ ସ୍ବର ହେବ । (ଉତ୍ତର: 960)
5. କୌଣସି ଏକ ସାଇରେନ୍‌ର ଚକଟି ପ୍ରତି ମିନିଟ୍‌ରେ 600 ଥର ଆବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି । ଚକଟିରେ କେତେଗୋଟି ରନ୍ଧୁ ରହିଥିଲେ ସାଇରେନ୍‌ରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ସ୍ବରର ସ୍ବର 480 ଦୋଳନାଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍‌ଫୋର୍କ୍‌ରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ସ୍ବରର ସ୍ବର ସହିତ ସମାନ ହେବ ? (ଉତ୍ତର: 48)
6. ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପାହାଡ଼ଠାରୁ 550 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଠିଆହୋଇ ବହୁକ ଫୁଟାଇଲ । ସେ 1 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ପ୍ରତିଧ୍ବନି ଶୁଣିଲ । ବାୟୁରେ ଧୂନିର ପରିବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (ଉତ୍ତର: 1100 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ)
7. ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଉଚ୍ଚ କାଢ଼ଠାରୁ 210 ମିଟର ଦୂରରେ ଠିଆହୋଇ ହୁଇସିଲ୍ ବଜାଇଲ । ବାୟୁରେ ଧୂନିର ପରିବେଗ 350 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ସେ କେତେ ସମୟ ପରେ ପ୍ରତିଧ୍ବନି ଶୁଣିବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (ଉତ୍ତର: 1.2 ସେକେଣ୍ଡ)
8. ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୂରରେହ ପାହାଡ଼ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦୁଇ ହାତରେ ଡାକି ବଜାଇଲ । ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଧ୍ବନି 0.8 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଶୁଣିଲ । ବାୟୁରେ ଧୂନିର ପରିବେଗ 1110 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ସେ ପାହାଡ଼ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (ଉତ୍ତର: 444 ଫୁଟ)
9. ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଘଣ୍ଟାରେ 180 କି:ମି: ବେଗରେ ଭୂସମାନ୍ତରରେ ଗତି କରୁଛି । ବିମାନରୁଜଳ ପିଣ୍ଡର୍ ଫୁଟାଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଧ୍ବନି 8 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଶୁଣିଲ । ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବିମାନର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ବାୟୁରେ ଧୂନିର ପରିବେଗ 331 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ଧରିନିଅ । (ଉତ୍ତର: 1308.8 ମିଟର)
10. ଧୂନି ତରଙ୍ଗର ପ୍ରତିଫଳନ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।
11. ଗୋଟିଏ ନୌକା କୌଣସି ଉଚ୍ଚ, ଭୂଲମ୍ବ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଦିଗରେ ଗୁଳିତ ହେଉଛି । ନୌକାର ନଙ୍ଗର ପକାଇବାର 1.5 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଧ୍ବନି ଶୁଣାଗଲା । ଉତ୍ତୁଙ୍ଗଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ନୌକା ରହିଛି ? ବାୟୁରେ ଧୂନିର ବେଗ 343.2 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ । (ଉତ୍ତର: 257.4 ମିଟର)



12. କୌଣସି ଗଭୀରତା-ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର 36,000 ସ୍ୱଦନ/ସେକେଣ୍ଡ ଆବୃତ୍ତିର ସଙ୍କେତ ପ୍ରେରଣ କରୁଛି । ପ୍ରଣୋଦ ( Impulse ) ଟି ସାଗର ଶଯ୍ୟାରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ସଙ୍କେତ ଦେବାର 0.60 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଯନ୍ତ୍ର ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିଲା । (କ) ଜଳର ଗଭୀରତା କେତେ ? (ଖ) ଜଳରେ ତରଙ୍ଗର ତରଙ୍ଗ-ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ? (ଗ) ବାୟୁରେ ତରଙ୍ଗର ଆବୃତ୍ତି କେତେ ? (ଘ) ବାୟୁରେ ତରଙ୍ଗର ତରଙ୍ଗ-ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ?  
( ଉତ୍ତର: 1400 ଫୁଟ; 0.13 ଫୁଟ; 36,000 ସ୍ୱଦନ/ସେକେଣ୍ଡ; 0.028 ଫୁଟ )
13. କୌଣସି ସାଗରଗଭୀରତା-ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଜଳରେ 60,000 ସ୍ୱଦନ/ସେକେଣ୍ଡର ସଙ୍କେତ ପ୍ରେରଣ କରୁଛି । ଜଳରେ ତରଙ୍ଗର ବେଗ 4,600 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ । ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣୋଦ ସାଗର ତଳରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ସଙ୍କେତ ପ୍ରେରଣ କରିବାର 0.75 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଯନ୍ତ୍ର ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିଲା । (କ) ଜଳର ଗଭୀରତା କେତେ ? (ଖ) ଜଳରେ ତରଙ୍ଗର ତରଙ୍ଗ-ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ? (ଗ) ବାୟୁରେ ଏହି ତରଙ୍ଗର ଆବୃତ୍ତି କେତେ ?  
( ଉତ୍ତର: 1725 ଫୁଟ; 0.077 ଫୁଟ; 60,000 ସ୍ୱଦନ/ସେକେଣ୍ଡ )
14. 20ଟି ଛିଦ୍ର ଥିବା ଗୋଟିଏ ଆବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଚକଟି ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି 1800 ଥର ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛି । ସେହି ଚକଟିର ରନ୍ଧ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ବାୟୁ ଫୁଙ୍କିଲେ ସେଥିରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱରର ଆବୃତ୍ତି କେତେ ହେବ ଗଣନ କର । ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 1120 ଫୁଟ ହେଲେ, ବାୟୁରେ ଏହି ଧ୍ୱନିର ତରଙ୍ଗ-ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ ?  
( ଉତ୍ତର: 600; 1.87 ମିଟର )
15. ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିର ଆବାକ୍ତର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶିକାରୀ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳନ କରିବାର 5.0 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଶୁଣାଗଲା । ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଥିବା ପୃଷ୍ଠ ଶିକାରୀଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ? ( ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ=1100 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ )  
( ଉତ୍ତର: 2750 ଫୁଟ )
16. ଗୋଟିଏ ସାଇରେନ୍‌ର ଚକଟିରେ ସମାନ ଦୂରରେ ବଳୟାକାରରେ ରନ୍ଧ୍ରଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି । ସାଇରେନ୍‌ଟି ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି 1674 କିମ୍ବା 1686 ପରିକ୍ରମଣ କଲେ ଏକ ଛିର ଶବ୍ଦ ସହିତ 2.0ଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ । ଛିର ଉତ୍ସର ଆବୃତ୍ତି କେତେ ?  
( ଉତ୍ତର: 279 କିମ୍ବା 281 )
17. 80 ମାଇଲ/ଘଣ୍ଟାରେ ଗତି କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ରେଲଗାଡ଼ି କୌଣସି ଛକଠାରୁ 1.0 ମାଇଲ ଦୂରଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ 440 ସାଇକେଲ/ସେକେଣ୍ଡ ଆବୃତ୍ତିର ହୁଇସିଲ୍ ଶବ୍ଦ କଲା । ସେତେବେଳେ ପବନ ବନ୍ଧୁ ନ ଥିଲା; ପୁଣି ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ 0.200 ମାଇଲ/ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା । (କ) ଛକଠାରେ ଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶୁଣିବା ଶବ୍ଦର ଆବୃତ୍ତି କେତେ ? (ଖ) ରେଲଗାଡ଼ିକୁ ସମକୋଣରେ ଛେଦନ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ରସ୍ତାରେ ଛକଠାରୁ 0.60 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶୁଣିବା ଶବ୍ଦର ଆବୃତ୍ତି କେତେ ?  
( ଉତ୍ତର: 495/ସେକେଣ୍ଡ; 486/ସେକେଣ୍ଡ )

## ଷଡ଼ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ

### ରଜ୍ଜୁର ସ୍ବଦନ

#### 26.1 ରଜ୍ଜୁର ଅନୁପ୍ରସ୍ତ ସ୍ବଦନର ନିୟମ :

ରଜ୍ଜୁର ଅନୁପ୍ରସ୍ତ ସ୍ବଦନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1636 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜଣେ ପରସୀ ଗଣିତଜ୍ଞ ମରସେନି ( Mersenne ) ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ । ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା :—

##### (1) ଦୈର୍ଘ୍ୟର ନିୟମ :

କୌଣସି ରଜ୍ଜୁ ଓ ତାହାର ଟାଣବଳ (ଆତତି) ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲେ ତାହାର ଦୋଳନାଙ୍କ ( Frequency ) ସ୍ବଦନୀୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ( Vibrating length ) ସହିତ ବିଷମାନୁପାତିକ ରହିଥାଏ ।

##### (2) ଟାଣବଳର ନିୟମ :

କୌଣସି ରଜ୍ଜୁ ଓ ତାହାର ସ୍ବଦନୀୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହି ତାହାର ଟାଣବଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ, ରଜ୍ଜୁର ଦୋଳନାଙ୍କ ତାହାର ଟାଣବଳର ବର୍ଗମୂଳ ସହିତ ସମାନୁପାତିକ ରହିଥାଏ ।

##### (3) ବସ୍ତୁତ୍ବର ନିୟମ :

ସ୍ବଦନୀୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ଟାଣବଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହି ରଜ୍ଜୁର ବ୍ୟାସ କିମ୍ବା ରଜ୍ଜୁ ନିର୍ମିତ ପଦାର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ, ରଜ୍ଜୁର ଦୋଳନାଙ୍କ ତାହାର ଏକକ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବସ୍ତୁତ୍ବ ( ବା ରେଖୀୟ ଘନତ୍ବ ) ର ବର୍ଗମୂଳ ସହିତ ବିଷମାନୁପାତିକ ରହିଥାଏ ।

ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ହେଲେ—

ମନେକର ସ୍ବଦନଶୀଳ ରଜ୍ଜୁର ଦୋଳନାଙ୍କ  $n$ , ଟାଣବଳ  $T$ , ସ୍ବଦନୀୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $l$  ଓ ଏକକ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବସ୍ତୁତ୍ବ  $m$

$T$  ଓ  $m$  ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲେ  $n \propto l/l$  ( ପ୍ରଥମ ନିୟମ )

$l$  ଓ  $m$  ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲେ  $n \propto \sqrt{T}$  ( ଦ୍ବିତୀୟ ନିୟମ )

ପୁଣି  $T$  ଓ  $l$  ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲେ  $n \propto \frac{1}{\sqrt{m}}$  ( ତୃତୀୟ ନିୟମ )

ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁପାତକୁ ଏକତ୍ରିତ କଲେ ପୁଣି  $T$ ,  $l$  ଓ  $m$  ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ

$$n \propto \frac{1}{l} \sqrt{T/m} \text{ ବା } n = \frac{k}{l} \sqrt{\frac{T}{m}} \dots \dots \dots (1)$$

ଯେଉଁଥିରେ  $k$  ଏକ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ( Constant ) । କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ରଜ୍ଜୁପ୍ରତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଣବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରଜ୍ଜୁର ଦୋଳନାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାଦ୍ବାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ, ସେଥିରୁ ଏହି ସ୍ଥିରାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ ।

### ଉଦାହରଣ :

15 କି:ଗ୍ରା: ଓଜନର ଟାଣବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା 50 ସେ:ମି: ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ରଞ୍ଜୁର କାତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱରର ଦୋଳନାଙ୍କ 233.9 ହେଲେ ସ୍ଥିରାଙ୍କ  $k$ ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଏକ ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରଞ୍ଜୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 2.69 ଗ୍ରାମ୍ ।

ଉପରେ ( 1 ) ସମୀକରଣରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କଲେ—

$$233.9 = \frac{k}{50} \sqrt{\frac{15 \times 1000 \times 981}{\cdot 0269}}$$

$$= \frac{k \times 23390}{50}$$

$$\therefore k = 1/2$$

ଅତଏବ  $k$ ର ମୂଲ୍ୟ ସେହି ସମୀକରଣରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ—

$$n = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{m}} \dots\dots\dots (2)$$

ଏହି ସୂତ୍ରଟି ରଞ୍ଜୁର ସ୍ୱଦନର ଗାଣିତିକ ନିୟମ ।

### 26.2. କନ୍ୟୁମଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟାପନ ( Verification ) :

ରଞ୍ଜୁର ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ୱଦନର ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟାପନ ସକାଶେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାହା ସୋନୋମିଟର୍ ( Sonometer ) ବା ମନୋକର୍ଡ୍ ( monochord ) ରୂପେ ପରିଚିତ । ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କାଷ୍ଠନିର୍ମିତ ଫ୍ରେମ୍ ଆୟତାକାରର ଧ୍ୱନନ ବାକ୍ସ ( Sounding Box ) ଉପରେ ଗୋଟିଏ ତାର ଟଣା ହୋଇ ରଖାଯାଇଛି । ତାରର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ବାକ୍ସ ଉପରସ୍ଥ ଏକ କାଳା ( Key ) ସହ ଭିଡ଼ା ହୋଇଛି । ତାରର



( ଚିତ୍ର 155 )

ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡଟି ବାକ୍ସର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଘର୍ଷଣବିହୀନ କପି-କଳ ( Pulley ) ଉପର ଦେଇ ଗତି କରିଛି ( ଚିତ୍ର 155 ) । ତାରର ଏହି ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଜନ ଝୁଲୁଛି । ତଦ୍ୱାରା ତାରଟି ଟାଣି ହୋଇ ରହୁଛି । ବାକ୍ସ ଉପରେ ତାରର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଗୋଟି ସ୍ଥିରସେତୁ ( Bridge ) ରହିଛି । ଏ ଦୁଇଟି ସେତୁ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସତଳ ସେତୁ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ସ ଓ ତାର ମଧ୍ୟରେ ସଜାଇ ରଖାଯାଇଛି । ଅନେକ ସମୟରେ କାଷ୍ଠ ବାକ୍ସ ଉପରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ତାରକୁ ବାକ୍ସର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଭିଡ଼ି ସ୍ଥିରକରି ରଖାଯାଇଥାଏ; କିନ୍ତା ତାରଟିର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଳାସହ ଭିଡ଼ି ରଖି ଅନ୍ୟ

ମୁଣ୍ଡଟି ପୂର୍ବ ତାର ପରି ବାଦ୍ୟର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘର୍ଷଣବିଜ୍ଞାନ କପିକଳ ଉପରେ ନେଇ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଛିର ଓଜନ ଝୁଲାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଦ୍ଵିତୀୟ ତାରଟିକୁ ଛିର ତାର କୁହାଯାଏ । ଏଥିରୁ ଯେକୌଣସି ତାରକୁ ଦୁଇଟି ସେତୁ ମଧ୍ୟର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁରେ ଉତ୍ତକର୍ଷଣ ( Pluck ) କଲେ ତାରଟି ସ୍ଵର ନ କରେ ଓ ସେଥିରୁ ମୂଳସ୍ଵର ( Fundamental Note ) ଜାତ ହୁଏ ।

### ପରୀକ୍ଷା ( 1 ) ଦୈର୍ଘ୍ୟର ନିୟମର ସତ୍ୟାପନ :

ବିଭିନ୍ନ ଦୋଳନାଙ୍କ  $n_1, n_2, n_3$  ପ୍ରକୃତି ଚିହ୍ନିତ ଥିବା କେତେଗୋଟି ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍-ଫୋର୍କ୍ ନିଅ । ପ୍ରଥମେ  $n_1$  ଦୋଳନାଙ୍କର ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍-ଫୋର୍କ୍‌କୁ ନେଇ ତାହାକୁ ଉପର ହାରୁଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ ସୋନୋମିଟରର ଧ୍ଵନନ ବାକ୍ସ ଉପରେ ଠିଆକରି ଧର । ଏକ ସଜୀତ ସ୍ଵର ଶୁଣାଯିବ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୋନୋମିଟରର ତାରକୁ ଉତ୍ତକର୍ଷଣ କରି ଗୋଟିଏ ସରଳ ସେତୁକୁ ଏମ୍ବେଡ୍‌କୁ ସେପଟକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଫୋର୍କ୍‌ର ସ୍ଵର ସହିତ ତାରର ସ୍ଵରକୁ ( Tune ) ମିଳାଇ । ଯେତେବେଳେ ସ୍ଵର ଦୁଇଟି ଠିକ୍ ଏକ ସ୍ଵର ( Unison ) ପରି ହେବେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସରଳ ସେତୁଟିକୁ ଛିରକରି ରଖିଦିଅ । ଏବେ ଛିର ସେତୁଠାରୁ ଏହି ସରଳ ସେତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $l_1$  ସେଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପ । ଏହି ଅନୁରୂପ ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍-ଫୋର୍କ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆବୃତ୍ତି କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଥର ତାରର ସ୍ଵରନାୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $l_2, l_3$  ପ୍ରକୃତି ମାପି ଲେଖ । ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷଯାଏ ତାରର ଟାଣବଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବ । ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନ ଟେବୁଲ୍‌ରେ ଚିତ୍ରିତ ରଖ ।

ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍-ଫୋର୍କ୍‌ର ଦୋଳନାଙ୍କ $n$	ତାରର ସ୍ଵରନାୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ $l$	$n \times l$

ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭର ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଛିରଙ୍କ ହେବ; ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥରର ଦୋଳନାଙ୍କ ଓ ତାରର ସ୍ଵରନାୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଗୁଣଫଳ ଏକ ଛିରଙ୍କ ହେବ । ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେ, ତାରର ଦୋଳନାଙ୍କ ତାହାର ସ୍ଵରନାୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ବିଷମାନୁପାତିକ ।

### ପରୀକ୍ଷା ( 2 )

#### ଟାଣ ବଳର ନିୟମର ସତ୍ୟାପନ :

ସୋନୋମିଟରର ଛିରତାର ତଳେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ସେତୁ ଏପରି ଭାବରେ ରଖ ଯେ ସେହି ତାରର ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଉତ୍ତକର୍ଷଣ କଲେ ସେଥିରୁ ଏକ ସ୍ଵରଧାତନକ ପିଚ୍‌ର

ସ୍ଵର ଜାତ ହେବ । ଅନ୍ୟ ତାରତର (ପ୍ରଥମ ତାରର) ତଳମୁଣ୍ଡରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଜନ ଝୁଲାଇ ସେହି ତାର ତଳେ ଥିବା ସତର ସେତୁକୁ ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଯେ, ତାହାର ସେତୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଂଶକୁ ଉତ୍କର୍ଷଣ କଲେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଵର ଜାତ ହେବ ତାହା ସ୍ଥିର ତାରର ସ୍ଵୟମ୍ ଅଂଶର ସ୍ଵର ସହିତ ଠିକ୍ ଏକସ୍ଵୟମ୍ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ତାରର ସ୍ଵୟମ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $l$  ମାପି ଲେଖ । ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ତାରର ଟାଣ ବଳ  $T$ କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପୁଣି ପୂର୍ବପରି ସ୍ଥିର ତାରର ସ୍ଵୟମ୍ ଅଂଶ ସହିତ ମିଳାଇ ସ୍ଵୟମ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ୫ ଥର ଆବୃତ୍ତି କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଟାଣ ବଳ  $T$  ଓ ସ୍ଵୟମ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $l$  ମାପି ଲେଖ । ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନ ଟେବୁଲରେ ଲେଖି ରଖ :—

ଟାଣବଳ $T$	ତାରର ସ୍ଵୟମ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ $l$	$\sqrt{T/l}$

ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭର  $\frac{\sqrt{T}}{l}$  ର ଭଗଫଳ ଏକ ସ୍ଥିରଙ୍କ ହେବ । ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ, ଦୋଳନାଙ୍କ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲେ ତାରର ସ୍ଵୟମ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଟାଣ ବଳର ବର୍ଗମୂଳ ସହିତ ସମାନୁପାତିକ ରହେ । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି  $n \propto 1/l$  (ପ୍ରଥମ ନିୟମାନୁଯାୟୀ) ଯଦି ଦ୍ଵିତୀୟ ନିୟମ ଦରକାର କରୁଥିବା  $n \propto \sqrt{T}$  ହୁଏ, ତେବେ  $n$  ସ୍ଥିର ରହିଲେ  $1/l \propto \sqrt{T}$  ବା  $\frac{\sqrt{T}}{l}$  ଏକ ସ୍ଥିରଙ୍କ ହେବ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଦ୍ଵିତୀୟ ନିୟମର ସତ୍ୟାପନ ହେଲା ।

### ପରୀକ୍ଷା (୩)

#### ବସ୍ତୁତ୍ଵର ନିୟମର ସତ୍ୟାପନ :

ଦ୍ଵିତୀୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାହା କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରାଯିବ; କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତାରର ଟାଣବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ତାରତରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ । ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ତାର ସହିତ ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପାଦନ କରିସାରିଲପରେ ତାକୁ କାଟିନେଇ ତାହା ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାସର କିମ୍ବା ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାର ଲଗାଇ ଦିଅ । ପୁଣି ଟାଣବଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖି ପୂର୍ବପରି ପରୀକ୍ଷା ଆବୃତ୍ତି କର । ଏହି ରୂପେ ୬ଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତାର ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ଟାଣବଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖି ତାହାର ସ୍ଵୟମ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $l$  (ଯାହାକି ସ୍ଥିର ତାରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଣ ବଳରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ଏକ ସ୍ଵୟମ୍ ହୋଇଥିବ) ମାପି ଲେଖ । ପରିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାରରୁ ଖଣ୍ଡିତ ଲେଖାଏଁ କାଟିନେଇ ତାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ ଓ ବସ୍ତୁତ୍ଵ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଏଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାରର

ରେଖୀୟ ସାନ୍ଦ୍ରତା,  $m$  (Linear density or Mass Per unit length) ବାହାର କର । ଫଳଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକାରେ ଲେଖି ରଖ :—

ଏକକ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବସ୍ତୁତ୍ୱ $m$	ତାରର ସନ୍ଦନୀୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ $l$	$l \sqrt{m}$

$l \times \sqrt{m}$  ଗୁଣଫଳ ଏକ ସ୍ଥିରଙ୍କ ହେବ । ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଦୋଳନାଙ୍କ ଓ ଟାଣ-ବଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲେ ତାରର ସନ୍ଦନୀୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରେଖୀୟ ସାନ୍ଦ୍ରତାର ବର୍ଗମୂଳ ସହିତ ବିଷମାନୁପାତିକ ରହେ । ଏହାର କାରଣ, ପ୍ରଥମ ନିୟମାନୁଯାୟୀ  $n \propto \frac{1}{l}$

ପୁଣି ଯଦି  $n \propto \frac{1}{\sqrt{m}}$  ହୁଏ, ତେବେ  $n$  ସ୍ଥିର ରହିଥିଲେ  $\frac{1}{l} \times \frac{1}{\sqrt{m}}$  ବା  $l \times \sqrt{m}$  ଏକ ସ୍ଥିରଙ୍କ ହେବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ନିୟମର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ।

**ଟିପ୍ପଣୀ :** ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍ସ୍ ସ୍ତର ସହିତ ତାରର ସ୍ତରକୁ ମିଳାଇଲାବେଳେ କାଗଜର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଆସେନ୍ଦ୍ରୀ (Paper Rider) ନେଇ ତାରର ସନ୍ଦନୀୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରଖାଯାଏ । ସ୍ତର ଦୁଇଟିର ଏକ ସ୍ତରରେ ଉଭୟ ସ୍ତରର ଦୋଳନାଙ୍କ ଠିକ୍ ସମାନ ହୋଇଯାଏ । ସେତେବେଳେ ତାରର ସେତୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଂଶ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍ସ୍ ସନ୍ଦନ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ ଓ ନିଜେ ସନ୍ଦନ କରେ । ଏହା ଫଳରେ କାଗଜ ଆସେନ୍ଦ୍ରୀଟି ତାର ଉପରୁ ଉଠିଯାଇ ଦୂରରେ ପ୍ରସ୍ଥ ହୁଏ । ଏହି ଉପାୟରେ ସ୍ତର ଦୁଇଟିକୁ ଏକସ୍ତନୀ କରାଯାଇଥାଏ ।

### 26.3 ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍ସ୍‌ର ପରମ ଆକୃତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

ସୋନୋମିଟରର ଖଣ୍ଡେ ତାରର ସ୍ତର ସହିତ ପ୍ରଦତ୍ତ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍ସ୍ ସ୍ତରକୁ ମିଳାଇ ସ୍ତର ଦୁଇଟି ଏକ ସ୍ତନୀ (Unison) କର । ତାରର ସନ୍ଦନୀୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $l$  ମାପି ଲେଖ । ତାରର ଟାଣବଳ  $T$  ଡାଇନରେ ଲେଖି ରଖ । ସେହି ତାରରୁ ଖଣ୍ଡେ କାଟିନେଇ ତାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ କର ଓ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଏହି ମାପରୁ ତାରର ରେଖୀୟ ସାନ୍ଦ୍ରତା  $m$ ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ପରିଶେଷରେ  $n = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{m}}$  ସମୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍ସ୍‌ର ଦୋଳନାଙ୍କ  $n$ ର ମୂଲ୍ୟ ହିସାବ କର ।

### ଉଦାହରଣ—

(1) 140 ସେ.ମି: ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ 52 ଗ୍ରାମ୍ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ତାର 16 କି.ଗ୍ରା: ଓଜନ ଦ୍ୱାରା ଟାଣାହୋଇ ରହିଛି । 'ପ୍ର'ର ମୂଲ୍ୟ 980 ସେ.ମି:/ସେକେଣ୍ଡ<sup>2</sup> ହେଲେ ତାରର ମୂଳ ସ୍ତରର ଦୋଳନାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ଏଠାରେ  $2l=140$  ସେ.ମି:

ପୁଣି  $T=16 \times 1000 \times 980$  ଡାଇନ୍

$$m = \frac{52}{140} \text{ ଗ୍ରାମ/ସେ.ମି:}$$

$$n = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{m}} \text{ ସମୀକରଣରେ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କଲେ}$$

$$n = \frac{1}{140} \sqrt{\frac{16 \times 1000 \times 980 \times 140}{52}}$$

$$= 46.4$$

ଉଦାହରଣ—

(2) 80 ସେ.ମି: ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଅନମନୀୟ ତାରର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 0.40 ଗ୍ରାମ । 50 ସେ.ମି: ବ୍ୟବଧାନରେ ଥିବା ଦୁଇଗୋଟି ଘେଷ୍ପନ ଉପରେ 500 ନିଉଟନ୍ ବଳଦ୍ୱାରା ତାରଟି ଟଣା ହୋଇରହିଛି । ତାରଟିର କମ୍ପନର ବିଭିନ୍ନ ଆବୃତ୍ତି ଗଣନ କର ।

$$v = \sqrt{\frac{T}{m}} = \sqrt{\frac{500 \text{ ନିଉଟନ୍}}{0.40 \times 10^{-3} \text{ କି.ଗ୍ରା.}/0.80 \text{ ମିଟର}}}$$

$$= \sqrt{10^6 \text{ ମିଟର}^2/\text{ସେକେଣ୍ଡ}^2} = 1000 \text{ ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ} ।$$

ମୂଳସ୍ଥକାରର କମ୍ପନରେ

$$L = \frac{\lambda}{2} = 1.00 \text{ ମିଟର}$$

ଅଥବା  $\lambda = 2L = 2 \times 0.50$  ମିଟର

$$\therefore f = \frac{v}{\lambda} = \frac{1000 \text{ ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ}}{1.00 \text{ ମିଟର}} = 1000 \text{ କମ୍ପନ/ସେକେଣ୍ଡ} ।$$

ଅନ୍ୟ ସାମ୍ଭବ୍ୟ ଆବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 1000 କମ୍ପନ/ସେକେଣ୍ଡର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣିତକଗୁଡ଼ିକ,  
ଯଥା :—2000, 3000, 4000.....କମ୍ପନ/ସେକେଣ୍ଡ ।

ଉଦାହରଣ—

(3) 80 ସେ.ମି: ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ରଢ଼ୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ  $6.4 \times 10^{-2}$  ଗ୍ରାମ । ରଢ଼ୁଟି 96 ନିଉଟନ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଟଣାହୋଇ ରହିଛି । ମୂଳ କମ୍ପନର ଆବୃତ୍ତି କେତେ ?

$$v = \sqrt{\frac{F}{m}} = \sqrt{\frac{96 \text{ ନିଉଟନ}}{6.4 \times 10^{-2} \text{ କି.ଗ୍ରା.}/0.80 \text{ ମିଟର}}}$$

$$= 1.1 \times 10^3 \text{ ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ} ।$$

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{v}{2L} = \frac{1.1 \times 10^3 \text{ ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ}}{2 \times 0.80 \text{ ମିଟର}}$$

$$= 6.9 \times 10^2 \text{ କମ୍ପନ/ସେକେଣ୍ଡ} ।$$

## ସାବଂଶ

1. 'l' ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ 'm' ଏକକ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବସ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ରଜ୍ଜୁ 'T' ପରିମାଣର ବଳ ଦ୍ଵାରା ଟଣା ହୋଇ ରହିଥିଲେ ରଜ୍ଜୁର ଜାତ ହେଉଥିବା ମୂଳ ସ୍ଵରର ଆବୃତ୍ତି,

$$n = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{m}}$$

2. ମରିସେନିକ ନିୟମ :—

- (କ) କୌଣସି ରଜ୍ଜୁ ଓ ତାହାର ଟାଣ ବଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲେ ତାହାର ମୂଳସ୍ଵରର ଆବୃତ୍ତି ସ୍ଵୟମ୍ଭାବେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ବିଷମାନୁପାତିକ ରହିଥାଏ ।
- (ଖ) କୌଣସି ରଜ୍ଜୁ ଓ ତାହାର ସ୍ଵୟମ୍ଭାବେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହି ତାହାର ଟାଣ ବଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ରଜ୍ଜୁର ମୂଳ ସ୍ଵରର ଆବୃତ୍ତି ତାହାର ଟାଣ ବଳର ବର୍ଗମୂଳ ସହିତ ସମାନୁପାତିକ ରହିଥାଏ ।
- (ଗ) ସ୍ଵୟମ୍ଭାବେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ଟାଣବଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହି ରଜ୍ଜୁର ବ୍ୟାସ କିମ୍ବା ରଜ୍ଜୁ ନିର୍ମିତ ପଦାର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ରଜ୍ଜୁର ମୂଳ ସ୍ଵରର ଆବୃତ୍ତି ତାହାର ଏକକ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବସ୍ତୁ ( ବା ରେଖୀୟ ଘନତ୍ଵ )ର ବର୍ଗମୂଳ ସହିତ ବିଷମାନୁପାତିକ ରହିଥାଏ ।

3. ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଉପଗ୍ରହ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟାପନ ସୋନୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଇପାରିବ ।
4. ସୋନୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍‌ଫୋର୍କ୍ସର ଆବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ ।

## ଅନୁଶୀଳନୀ

1. କୌଣସି ଟାଣ ତାରରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ସ୍ଵର ତାରତ୍ଵ ( Pitch ) ତାରର (1) ଟାଣ ବଳ ( Stretching force ), (2) ସ୍ଵର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ (3) ରେଖୀୟ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଉପରେ କି ରୂପେ ନିର୍ଭର କରେ ?

ଗୋଟିଏ ଟାଣ ତାରର ଦୋଳନାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍‌ଫୋର୍କ୍ସର ଦୋଳନାଙ୍କ କି ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ, ସେଥି ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।

2. ରଜ୍ଜୁର ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଵରର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ସେଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟାପନ ସକାଶେ ଆବଶ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।

ଗୋଟିଏ ଧ୍ଵନିର ଫଳକ ଉପରେ ସମାନ ବସ୍ତୁ ଓ ପରିସର ( Dimension ) ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଗୋଟି ତାର ଯଥାକ୍ରମେ 8 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ ଓ 18 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନର ବଳଦ୍ଵାରା ଟଣା ହୋଇରହିଛି । ମୂଳ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଵର ଯୋଗୁଁ ତାର ଦୁଇଟିରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ସ୍ଵରର ଦୋଳନାଙ୍କ ତୁଳନା କର । ( ଉତ୍ତର: 2:3 )



3. ଗୋଟିଏ ସୋନୋମିଟର ବର୍ଣ୍ଣନ କର । ତାହା ବ୍ୟବହାର କରି ରଞ୍ଜୁର ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ୱୟନର ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟାପନ ସକାଶେ କି ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ତାହାର ବିବରଣୀ ଦିଅ । କୌଣସି ସୋନୋମିଟରର ତାର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 100 ଥର ଦୋଳନ କରୁଛି । ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଦୁଇଗୁଣ କରିଦିଆଗଲା ଓ ଟାଣବଳକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା । ଏହା କରିବାଦ୍ୱାରା ତାରଟି ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 150 ଥର ଦୋଳନ କଲା । ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଟାଣବଳ ଓ ପୂର୍ବ ଟାଣବଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପାତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
( ଉତ୍ତର: 9:1 )
4. କୌଣସି ଟଣା ତାରରୁ ଜାତହେଉଥିବା ସ୍ୱରର ତାରତ୍ୱ କେଉଁ କାରଣ ( Factor ) ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ?  
35 ସେ:ମି: ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସୋନୋମିଟରର ତାର ପ୍ରତି 2 କି:ଗ୍ରା: ଟାଣବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବାରୁ ତାରଟି ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 300 ଥର ଦୋଳନ କଲା । ତାରଟିର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
( ଉତ୍ତର: 2.18 ଗ୍ରା: )
5. ରଞ୍ଜୁର ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ୱୟନର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ । ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟାପନ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନ କରିବ, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନ କର । 1 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ 40 ଗ୍ରାମ୍ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ତାରକୁ 100 କି:ଗ୍ରା: ଓଜନର ବଳ ଟାଣିରଖିଛି । ତାରଟିର ଦୋଳନାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
( ଉତ୍ତର:  $35\sqrt{5}$  )
6. କୌଣସି ରଞ୍ଜୁର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 256 ଥର ସ୍ୱୟନ କରୁଛି । ଯଦି ରଞ୍ଜୁଟିର (କ) ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦୁଇଗୁଣ କରାଯାଏ (ଖ) ଟାଣବଳ ଦୁଇଗୁଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାରଟିର ଦୋଳନାଙ୍କ କେତେହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
[ ଉତ୍ତର: (କ) 128 (ଖ) 361.98 ]
7. ରଞ୍ଜୁର ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ୱୟନର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ସୋନୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟାପନ କି ରୂପେ କରାଯାଇପାରିବ, ବୁଝାଇ ଦିଅ ।  
100 ସେ.ମି. ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଖୋଲ ଅରଗାନୁ ପାଇପର ମୂଳ ସ୍ୱରର ଦୋଳନାଙ୍କ, 40 ସେ:ମି: ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ 0.1 ଗ୍ରାମ୍/ସେ:ମି: ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସୋନୋମିଟର ତାରର ମୂଳସ୍ୱରର ଦୋଳନାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ । ତାରଟିର ଟାଣ ବଳର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ବାୟୁରେ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଗ 332 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ।  
• ( ଉତ୍ତର : 108.41 ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ )
8. 100 ସେ:ମି: ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ 1.8 ମି:ମି: ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପିରକ ତାର (ସାଦୃଶ 8.4 ଗ୍ରାମ୍/ଘନ ସେ:ମି:)କୁ 20 କି:ଗ୍ରା: ଓଜନର ବଳ ଟାଣି ରଖିଛି । ତାରଟିର ମୂଳସ୍ୱରର ଦୋଳନାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (  $g=980$  ସେ:ମି:/ସେକେଣ୍ଡ<sup>2</sup> )  
( ଉତ୍ତର : 47.6 )
9. ସମାନ ପ୍ରସ୍ଥରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ସୋନୋମିଟର ତାରର ସ୍ଥନ ସମାନ । ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 36 ଇଞ୍ଚ ଓ ତାହା 100 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନର ବଳ ଦ୍ୱାରା ଟଣା ହୋଇରହିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 45 ଇଞ୍ଚ ହେଲେ, ତାହାର ଟାଣ ବଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
( ଉତ୍ତର : 156.25 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନ )
10. 24 ଇଞ୍ଚ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ  $\frac{1}{2}$  ଆଉନସ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ରଞ୍ଜୁକୁ 81 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନର ବଳଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସୋନୋମିଟରରେ ଟାଣି ରଖାଯାଇଛି । ରଞ୍ଜୁର ମୂଳ ସ୍ୱରର ଦୋଳନାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
( ଉତ୍ତର : 29.4 )

11. ଗୋଟିଏ ସୋନୋମିଟର ତାରରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ମୂଳ ସ୍ୱରର ଦୋଳନାଙ୍କ 150; ସେହି ତାରର ଟାଣ ବଳ ଓ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଯଥାକ୍ରମେ 9:16 ଓ 1:2 ଅନୁପାତରେ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସେଥିରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱରର ଦୋଳନାଙ୍କ କେତେ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
( ଉତ୍ତର : 100 )
12. 1 ମି:ମି: ବ୍ୟାସ ଓ 200 ସେ:ମି: ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସୋନୋମିଟର ତାରର ମୂଳ ସ୍ୱରର ଦୋଳନାଙ୍କ 35 ହେଲେ ତାରଟିର ଟାଣ ବଳ ( Tension ) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ତାରଟିର ସାନ୍ଦ୍ରତା 5.09 ଗ୍ରାମ୍/ସେ:ମି: ।  
( ଉତ୍ତର : 7.53 କି.ଗ୍ରା. ଓଜନ )
13. ଟାଣ ଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବାତ ତାର 240 କମ୍ପନ/ସେକେଣ୍ଡ ମୂଳ ଆବୃତ୍ତିରେ କମ୍ପନ କରୁଛି । ତାରଟିର ତାନ ଦୁଇଗୁଣ କରି ଦେଲେ କମ୍ପନର ଆବୃତ୍ତି କେତେ ହେବ ।  
( ଉତ୍ତର : 339.4 କମ୍ପନ/ସେକେଣ୍ଡ )
14. 30 ପାଉଣ୍ଡ ତାନରେ ଥିବା 36 ଇଞ୍ଚ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ରଜ୍ଜୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 500 କମ୍ପନ କରୁଛି । ରଜ୍ଜୁଟିର ତାନ 15 ପାଉଣ୍ଡକୁ କମାଇ ଦେଲେ କମ୍ପନର ହାର କେତେ ହେବ ?  
( ଉତ୍ତର : 350 କମ୍ପନ/ସେକେଣ୍ଡ )
15. 80 ସେ:ମି: ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ରଜ୍ଜୁ 8.0 କି:ଗ୍ରା: ଓଜନ ଦ୍ୱାରା ଟାଣା ହୋଇ ରହିଛି । ରଜ୍ଜୁଟିର ରୈଖିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା  $4.0 \times 10^{-5}$  କି:ଗ୍ରା:/ମିଟର । ( କ ) ରଜ୍ଜୁରେ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ତରଙ୍ଗର ବେଗ ଗଣନ କର । ( ଖ ) ମୂଳ ଓ ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱରର ଆବୃତ୍ତି ଗଣନ କର ।  
( ଉତ୍ତର : 450 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ, 281.3 ଓ 562.5 କମ୍ପନ/ସେକେଣ୍ଡ )
16. କୌଣସି ଟାଣା ରଜ୍ଜୁ 12 ପାଉଣ୍ଡ ତାନରେ ଥିବା ବେଳେ ତାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱରର ଆବୃତ୍ତି ଯେତିକି, ସେହି ରଜ୍ଜୁଟି କେତେ ତାନରେ ଟାଣା ହୋଇଥିଲେ ତାହାର ତୃତୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱରର ଆବୃତ୍ତି ସେତିକି ହେବ ?  
( ଉତ୍ତର : 6.8 ପାଉଣ୍ଡ )
17. କୌଣସି ଟାଣା ରଜ୍ଜୁ  $4.96 \times 10^{-5}$  ଡାଇନ୍ ତାନରେ ଥିବାବେଳେ ତାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱରର ଆବୃତ୍ତି ଯେତିକି, ସେହି ରଜ୍ଜୁଟି କେତେ ତାନରେ ଟାଣା ହୋଇଥିଲେ ତାହାର ମୂଳ ସ୍ୱରର ଆବୃତ୍ତି ସେତିକି ହେବ ?  
( ଉତ୍ତର :  $44.64 \times 10^5$  ଡାଇନ୍ )
18. 40 ସେ:ମି: ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ତାଳର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 0.125 ଗ୍ରାମ । ତାରଟିର ତାନ  $5.00 \times 10^5$  ଡାଇନ୍ ହେଲେ ମୂଳ କମ୍ପନର ଆବୃତ୍ତି କେତେ ? ଚତୁର୍ଥପାର୍ଶ୍ୱ ବାୟୁରେ ସେହି ସ୍ୱରର ତରଙ୍ଗ-ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ?  
( ଉତ୍ତର : 160 କମ୍ପନ/ସେକେଣ୍ଡ; 2.07 ମିଟର )
19. 60.0 ସେ:ମି: ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ତାରର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 0.125 ଗ୍ରାମ୍ । ତାରଟିରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ମୂଳ ସ୍ୱରର ଆବୃତ୍ତି 250 କମ୍ପନ/ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ତାରଟିର ତାନ କେତେ ହେବ ? ବାୟୁରେ ସେହି ଧ୍ୱନିର ତରଙ୍ଗ-ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ?  
( ଉତ୍ତର : 19 ନିଉଟନ୍ ବା 1900 ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ; 130 ସେ:ମି: )
20. 75 ସେ:ମି: ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଗୋଟିଏ ରଜ୍ଜୁ 4.0 କି:ଗ୍ରା:ର ଓଜନ ଦ୍ୱାରା ଟାଣା ହୋଇ ରହି-ଥିଲେ ରଜ୍ଜୁଟିର ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱରର ଆବୃତ୍ତି ହେଉଛି 200 । ରଜ୍ଜୁଟିର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ ?  
( ଉତ୍ତର : 1.30 ଗ୍ରାମ୍ )

# ସଂଘଟଣ ଅଧ୍ୟାୟ


## ଧ୍ବନି ବିଜ୍ଞାନ

### Acoustics

ଆମର ଶ୍ରବଣ ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଧ୍ବନିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ସଫରଣର ସମ୍ପର୍କ ଧ୍ବନି ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଆମେ ଧ୍ବନିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ସଫରଣର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ସେହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଶ୍ରବଣ ଅନୁଭୂତିକୁ କେତେଦୂର ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ଥମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେବ ।

ଆମର ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପାଦିତ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେହି ଉଦ୍ଦୀପନାକୁ ଅନୁଭୂତିରେ ପରିଣତ କରିପାରେ । ଦୂର ବା ତତୋଽଧିକ ଧ୍ବନି ଏକ ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ତାରତ୍ଵ, ଗୁଣ ଏବଂ ତୀବ୍ରତା ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକକୁ ଗୋଟିଏ ବା ତତୋଽଧିକର ପ୍ରଭେଦ ଅନୁଯାୟୀ, କର୍ଣ୍ଣ ସେ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରେ । କର୍ଣ୍ଣ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଧ୍ବନିତରଙ୍ଗର ଭୌତିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘନିଷ୍ଠଭାବେ ସଂପୃକ୍ତ । ତାରତ୍ଵ, ଆବୃତ୍ତି ସହିତ ପ୍ରଧାନତଃ ସଂପୃକ୍ତ; ଧ୍ବନି ଗୁଣ ତରଙ୍ଗର ଜଟିଳତା ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ; ପୁଣି ତୀବ୍ରତା, କର୍ଣ୍ଣକୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚରିତ ହେବା ହାର ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ।

ସମଗ୍ର ସମ୍ପାଦିତ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରବଣ ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କେତେକ ତରଙ୍ଗ ଅନୁଭୂତିପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ତୀବ୍ରତା

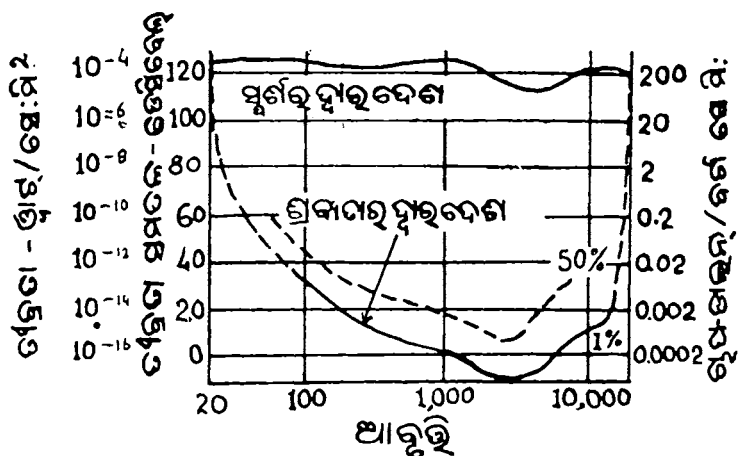


( ଚିତ୍ର 156 )

ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟ ( ଚିତ୍ର 156 ) । ଆଉ କେତେକ ତରଙ୍ଗ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚରଣ କରି ଅନୁଭୂତିପାଇଁ ଧ୍ବନି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି । ଆବୃତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁନ

ହୋଇଥିଲେ, ଧ୍ବନିର ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ । କର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ସମ୍ପୀଡ଼ୀୟ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଆବୃତ୍ତିର ସୁଗ୍ରାହୀ, ସେଗୁଡ଼ିକଠାରୁ କମ୍ ଆବୃତ୍ତିର ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥାନିକ (Infra Sonic) ତରଙ୍ଗରୂପେ ପରିଚିତ । ସେହିପରି ଆବୃତ୍ତି ଅତି ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ବନିର ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହିପରି ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପାରସ୍ବନିକ (Ultra Sonic) ତରଙ୍ଗ ରୂପେ ପରିଚିତ ।

## 27.1 ସଙ୍ଗୀତ ତାନ :

ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମେମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ତାନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ, ତାହା କର୍ଣ୍ଣ ନିକଟକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତରରେ ଆସୁଥିବା ସମ୍ପୀଡ଼ନ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଗାମୀ ବିରଳନ-ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ଜାତ ହୋଇଥାଏ; ଉତ୍ତର କମ୍ପନଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସଂଘଟିତ ହେଲେ ସେହି ଉତ୍ତର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବୃତ୍ତିର ସଙ୍ଗୀତ ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ( ଚିତ୍ର 157 )ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ଚକଟିରେ ସମତୁରରେ ରକ୍ଷୁଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଯାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ଜେର୍ ଦ୍ବାରା ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକଟିଟିକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ରକ୍ଷୁଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ବାୟୁ-ପୁତ୍ତକାର ଗୁଡ଼ିକ ( Puffs ) ନିୟମିତଭାବେ ଉତ୍ତରରେ ବାହାରିବ । ଏଥିଦ୍ବାର ସଙ୍ଗୀତ ଧ୍ବନି ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟିହେବ । କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷୁଗୁଡ଼ିକ ଅସମାନ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ



( ଚିତ୍ର 157 )

ବାୟୁ କ୍ଷେପଣ ପଦ୍ଧତିରେ ସେଥିରୁ ଏକ ତାରତ୍ବ ବିହୀନ ଧ୍ବନି ଜାତ ହେବ । ବକ୍ଷୁକ ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଟେବୁଲ୍ ପୃଷ୍ଠକୁ କୌଣସି ଦିଗରେ ବାଡ଼େଇବାରେ ଜାତହେବା ଶବ୍ଦ ଏହି ପ୍ରକାରର ଧ୍ବନି ।

## 27.2 ତାରତ୍ବ ଓ ଆବୃତ୍ତି :

ଧ୍ବନିର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ କର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ସେଲରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ, ସେହି ଲକ୍ଷଣକୁ ତାରତ୍ବ କୁହାଯାଏ । କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍ଗୀତ ତାନକୁ ଏହିପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଟାଣା ରଜୁକୁ ଟାଣିଲେ ଯେଉଁ ଧ୍ବନି ଜାତ ହୁଏ, ତାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରତ୍ବର ଅନୁଭୂତି କମ୍ପାଏ । ରଜୁର ଟାଣ ( Tension ) ବୃଦ୍ଧିକଲେ ତାରତ୍ବ ଉଚ୍ଚତର ହୁଏ । ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଛୁ ଯେ, କୌଣସି ରଜୁର ଟାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ତା'ର କମ୍ପନର ଆବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ତାହାହେଲେ ତାରତ୍ବ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଭୌତିକ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଧ୍ବନି ତରଙ୍ଗର ଆବୃତ୍ତି ।

ମନୁଷ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଆବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷରେ ତାହା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି ପ୍ରାୟ 20ରୁ 20,000 କମ୍ପନ/ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ଉପର ସୀମାଟି ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।

ସାଧାରଣ ବକ୍ତୃତା ବା ଉଷଣର ଆବୃତ୍ତି 100ରୁ 8000/ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ । ସମବେତ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଆବୃତ୍ତି 40ରୁ 14,000/ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଫୋନ, ଫୋନୋଗ୍ରାଫ ପରି ଅଧିକାଂଶ ଧ୍ବନି-ପୁନରୁତ୍ପାଦନ-ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଆବୃତ୍ତି ପରିସର କର୍ଣ୍ଣର ଶ୍ରବଣ ପରିସରଠାରୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମ୍ । କୌଣସି ଭଲ ରେଡ଼ିଓର ଧ୍ବନି ପରିସର 40ରୁ 8000 କମ୍ପନ/ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲେ ପୁନରୁତ୍ପାଦନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଗୁଣରେ, ତାହା ସମବେତ ସଙ୍ଗୀତଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ । ଆବୃତ୍ତି ପରିସର ବେଶୀ ସୀମିତ କରିଦେଲେ ପୁନରୁତ୍ପାଦନର ଗୁଣ ଅନୁରୂପ ହୁଏ ହୋଇଯାଏ ।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନରୁତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପୁନରୁତ୍ପାଦକ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ଧ୍ବନି ତରଙ୍ଗ ମୂଳ ଉତ୍ସର ଧ୍ବନି ତରଙ୍ଗର ଠିକ୍ ସଦୃଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।


ତାରତ୍ତ୍ୱ ଆବୃତ୍ତି ସହିତ ପ୍ରଧାନତଃ ସମୂହ ହୋଇଥିଲେହଁ, ଅନ୍ୟ କେତେକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରଭାବୀତ କରିଥାନ୍ତି । ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଆବୃତ୍ତିର ତାନର ତାରତ୍ତ୍ୱ ଉଚ୍ଚ କରେ; କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନ ଆବୃତ୍ତିର ତାନର ତାରତ୍ତ୍ୱ ନିମ୍ନ କରିଦିଏ । କୌଣସି ଜଟିଳ ତାନର ତାରତ୍ତ୍ୱ ତାହାର ଅତିରିକ୍ତ ସର ସରତନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ତାନଗୁଡ଼ିକର ତାରତ୍ତ୍ୱ, ସମାନ ଆବୃତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ତାନଗୁଡ଼ିକର ତାରତ୍ତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ନିମ୍ନତର ।

### 27.3 ଗୁଣ ଓ ଜଟିଳତା :

ଅନୁଭୂତିର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ପିଆନୋରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରତ୍ତ୍ୱର ତାନ, ଶିଙ୍ଗାରରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ସେହି ତାରତ୍ତ୍ୱର ତାନଠାରୁ ଅତି ସହଜରେ ବାରି ହୋଇପାରେ । ତାନ ଦୁଇଟିର ପ୍ରଭେଦକୁ ତାନଗୁଣର ପ୍ରଭେଦ କୁହାଯାଏ । ଧ୍ବନିର ଏହି ଲକ୍ଷଣ କର୍ଣ୍ଣ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଧ୍ବନି ତରଙ୍ଗର ଜଟିଳତା ସହିତ ସମୂହ ।

ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଛୁ ଯେ, କମ୍ପନଶୀଳ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରୁ ଧ୍ବନି ତରଙ୍ଗ ଜାତ ହୁଏ । ଅଳ୍ପ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ବସ୍ତୁଟି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆବୃତ୍ତିରେ କମ୍ପନ କରେ; କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ବସ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳଭାବରେ କମ୍ପନ କରନ୍ତି । ଏହିପରି ଏକ କମ୍ପନଶୀଳ ବସ୍ତୁରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ଧ୍ବନି ତରଙ୍ଗ, କମ୍ପନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମ୍ମିଳନ । ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍ସରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ତରଙ୍ଗର ଗୁପ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ (ତରଙ୍ଗରେ ଥିବା ଗୁପ୍ତ ଓ ବାୟୁରେ ଥିବା ମାନକ ଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ) ଓ ସମୟ


ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖଚିତ୍ର (ଗ୍ରାଫ) ଅଙ୍କନ କରୁ-  
ତେବେ ଗ୍ରାଫଟି ଚିତ୍ର 158 ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ-  
ଥିବା ଗ୍ରାଫ ସଦୃଶ ହେବ । ଟ୍ୟୁନିଙ୍ଗ୍‌ଫୋର୍ସଟି କେବଳ  
• ଗୋଟିଏମାତ୍ର ଆବୃତ୍ତିରେ କମ୍ପନ ହେଉଥିବାରୁ, ଗ୍ରାଫଟି  
ଫୋର୍ସ ସହିତ ଆବୃତ୍ତିରେ ସମାନ ଥିବା ଗୋଟିଏ



( ଚିତ୍ର 158 )

ସରଳ ସାଇନ୍ ଗ୍ରାଫ୍ ହୋଇଅଛି । ଯଦି ପ୍ରଥମ ଫୋର୍ସର ତିନିଗୁଣ ଆବୃତ୍ତି ପୁଣି ଠିକ୍ ଅଧା ବିସ୍ତାର ଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୋର୍ସ ଶବ୍ଦ କରାଇ ପ୍ରଥମଟି ପାଖରେ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଚିତ୍ର 159 ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ଭଳି ତରଙ୍ଗ ଦୁଇଟି ସମ୍ମିଳିତ ହେବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁରେ ନିହିତ ଗୁପ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁପ୍ତଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ ହେବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁରେ  $a$  ଓ  $b$  ର କୋଟିଗୁଡ଼ିକୁ ( Ordinates ) ଯୋଗକଲେ ଜଟିଳ ତରଙ୍ଗ  $c$  ର କୋଟି ପାଇବ ।


ଏକରୁ ଅଧିକ ଆବୃତ୍ତିରେ କମ୍ପନ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରୁ ଏକ ଜଟିଳ ତରଙ୍ଗ ଜାତ ହୁଏ । ଏହି ଜଟିଳତା, ଧ୍ବନିର ଗୁଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ, ଉପସ୍ଥିତ ଅତିରିକ୍ତ

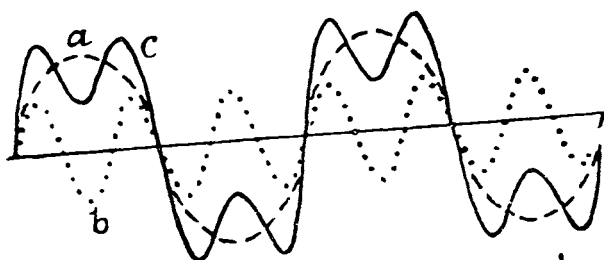


( ଚିତ୍ର 159 )

ସ୍ବରଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଓ ଆପେକ୍ଷିକ ତୀବ୍ରତାଦ୍ବାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ । 10ରୁ ଅଧିକ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ବର ଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ( ବେହେଲ ) ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାନ ଭଳି କୌଣସି ବିଶୁଦ୍ଧ ତାନ ( ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ବର ନ ଥିବା ) ଶୁଦ୍ଧ ମଧୁର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଯେକୌଣସି ଜଟିଳ ତରଙ୍ଗକୁ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ସରଳ ତରଙ୍ଗରୂପେ ବିଯୋଜିତ କରାଯାଇପାରେ । ତରଙ୍ଗ ଯେତେ ଜଟିଳ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଅବଦାନ କରୁଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ବରଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ସେତେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ।

ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ଧ୍ବନି ତରଙ୍ଗର ଆକାର ପୁଣି ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ବର ଗଠନ ଚିତ୍ର 160 ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଅଛି । ଏହି ତରଙ୍ଗ ଆକାରଗୁଡ଼ିକ

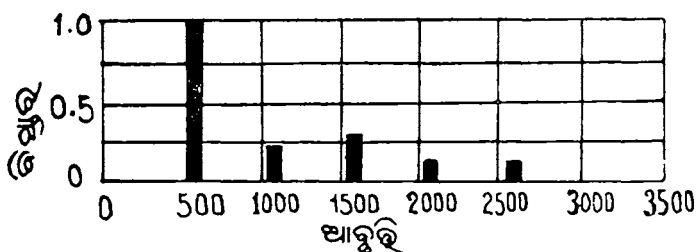

a

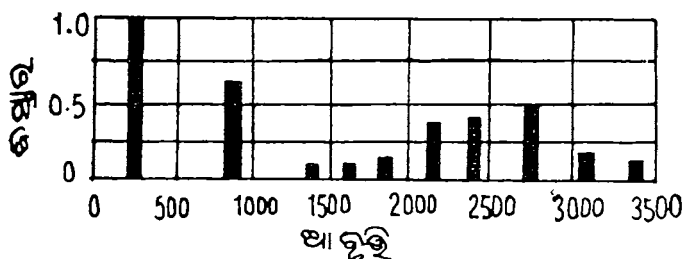

( ଚିତ୍ର 160 )

କ୍ୟାଥୋଡ୍-ରଶ୍ମି-ଅସିଲେ ଗ୍ରାଫ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ । ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋ-ଫୋନ୍ ଧ୍ବନି ତରଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରି ଉପ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆବେଗଗୁଡ଼ିକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ । ତା'ପରେ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସୁଗ୍ରାହୀ ପରଦାରେ ଥିବା ଏକ ବିନ୍ଦୁକୁ, ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ସକାଶେ, ଗତିଶୀଳ କରାଯାଏ ।

## 27.4 ପ୍ରବଳତା ଓ ତୀବ୍ରତା :

ଧ୍ୱନିର ପ୍ରବଳତା ହେଉଛି ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଶ୍ରବଣ ଅନୁଭୂତିର ପରିମାଣ । ତୀବ୍ରତା ହେଉଛି ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଧ୍ୱନି ଶକ୍ତିର ହାର । ତୀବ୍ରତାକୁ ଗୁପ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହର ହାର ଗୁପ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବର୍ଗ ସହିତ ସମାନୁପାତିକ ।

ଧ୍ୱନିର ପ୍ରବଳତା ଉଭୟ ତୀବ୍ରତା ଓ ଆବୃତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବୃତ୍ତିରେ ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ପ୍ରବଳତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିପାଏ । ଆବୃତ୍ତି, ତୀବ୍ରତା ଓ ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଅଛି । ଶ୍ରବଣର ନିମ୍ନସୀମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବା ରେଖାର ତଳକୁ ଥିବା ତୀବ୍ରତାଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରବଣର କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି । ବଜ୍ରରେଖାଟି ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଧ୍ୱାଗ୍ନବିକ କର୍ଣ୍ଣ 2000ରୁ 4000 କମ୍ପନ/ସେକେଣ୍ଡ ଆବୃତ୍ତି ପରିସରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଗ୍ରାହୀ; ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୱନିର ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସକାଶେ ଏହି ପରିସରରେ ନ୍ୟୁନତମ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ।

ତୀବ୍ରତା ଅତ୍ୟଧିକ ହେଲେ ଶ୍ରବଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିମ୍ନସୀମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଉପର ବଜ୍ରରେଖାଟି ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ । ବଜ୍ରରେଖା ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାରା ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ତୀବ୍ରତା ଓ ଆବୃତ୍ତିର ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ଶ୍ରବଣର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ।

ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଗ୍ରାହିତାର ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ରତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ପରିସରରେ କର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ କ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ । ଶ୍ରବଣ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ନିକଟରେ ତୀବ୍ରତାର ନିମ୍ନତମ ସୀମା ହେଲେ ପ୍ରାୟ  $10^{-16}$  ଓ.ୟୁ./ବର୍ଗ ସେ.ମି., କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପାଇଁ ଧ୍ୱନି ଗୁପ୍ତ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତୀବ୍ରତା ପ୍ରାୟ  $10^{-4}$  ଓ.ୟୁ./ବର୍ଗ ସେ.ମି. । ସ୍ମୃତରୁ ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତୀବ୍ରତା ସର୍ବନିମ୍ନ ତୀବ୍ରତାର  $10^{12}$  ଗୁଣ ଗୁପ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣର ସୁଗ୍ରାହିତା ଖୁବ୍ ବେଶୀ । ଶ୍ରବଣବୋଧର ନିମ୍ନସୀମାରେ ତରଙ୍ଗରେ ଗୁପ୍ତ, ସାଧାରଣ ଗୁପ୍ତତା ପ୍ରାୟ 0.0002 ଡାଇନ୍/ବର୍ଗ ସେ.ମି. ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ; ପୁଣି ତୀବ୍ରତମ ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକ ସକାଶେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟ 200 ଡାଇନ୍/ବର୍ଗ ସେ.ମି. ହୋଇଥାଏ । ତୀବ୍ରତାର ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକ ସକାଶେ ହେବା ଗୁପ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନିମ୍ନତମ ତୀବ୍ରତାର ଧ୍ୱନି ସକାଶେ ହେବା ଗୁପ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରାୟ ଏକନିୟୁତ ଗୁଣ ଅଟେ ।

କୌଣସି ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗରେ, କମ୍ପନଶୀଳ ବାୟୁ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦୂରକୁ କିମ୍ବା ଦୂରରେ ଗତି କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତୀବ୍ରତମ ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରାୟ  $5.4 \times 10^{-3}$  ସେ.ମି.; କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣର ନିମ୍ନସୀମାରେ ତାହା ଏହି ମୂଲ୍ୟର ଏକ ନିୟୁତାଂଶ । ସରଳ ଆବର୍ତ୍ତୀ ଗତିରୁ ଗଣନ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁରୂପ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେଗ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 68 ସେ.ମି./ସେକେଣ୍ଡ ।

ପ୍ରାୟୋଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ପ୍ରବଳତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦରକାର ହୁଏ । କୌଣସି ଅନୁଭୂତିର ପରିମାଣ ତୀବ୍ରତାର ଲଗାରିଥିମ୍ ସହିତ ସମାନୁପାତିକ ବୋଲି ମନୋବିଜ୍ଞାନରେ ଏକ ନିୟମ ଅଛି ।

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍ } S = K \log \frac{I}{I_0} \dots\dots\dots(1)$$

ଏଥିରେ  $S$  ହେଉଛି ଅନୁଭୂତିର ପରିମାଣ (ଧ୍ୱନି ପ୍ରବଳତା ସକାଶେ),  $I$  ହେଉଛି ତୀବ୍ରତା, ପୂର୍ଣ୍ଣ  $I_0$  ହେଉଛି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ତୀବ୍ରତା । ଏହି ନିୟମ ‘ଉଇବେର୍-ଫେସ୍ନେର ନିୟମ (Weber-Fechner law)’ ରୂପେ ପରିଚିତ । ଏହି ନିୟମ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରବଳତା ଓ ତୀବ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍‌ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ନାହିଁ; ତଥାପି ଅଧିକାଂଶ ଆବୃତ୍ତିର ବିଶୁଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରୂତିକ ପ୍ରତି ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ଜଟିଳ ତାନ୍ତ୍ରୂତିକ ପ୍ରତି ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ଉପରେ ସମୀକରଣରେ ଅନୁଭୂତି  $S$  ସ୍ଥାନରେ ଆମେମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଲ୍ୟ ତୀବ୍ରତା  $\alpha$  ବ୍ୟବହାର କଲେ—

$$\alpha = \log \frac{I}{I_0} \dots\dots\dots(2)$$

ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରକୃତ ତୀବ୍ରତା ପ୍ରଥମ ଧ୍ୱନିର ତୀବ୍ରତାର 10 ଗୁଣ ହେଲେ ଅନୁଭୂତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ଏକକ ଲଭ ହୁଏ । ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ଧ୍ୱନିର ତୀବ୍ରତାର ପ୍ରଭେଦ 10ର ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ (Exponent) ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ । ଏହା ତୀବ୍ରତାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତ ଅଟେ । ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ ଏକକକୁ ବେଲ୍ (Bel) କୁହାଯାଏ । ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଲେକ୍‌ଜାଣ୍ଡର ଗ୍ରାହାମ୍ ବେଲ୍‌ଙ୍କର (1847-1922) ଗବେଷଣା ମୂଧିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ନାମାନୁକରଣରେ ଏହି ଏକକର ଏପରି ନାମକରଣ ହୋଇଛି । ଯଦି କୌଣସି ଏକ ଧ୍ୱନିର ତୀବ୍ରତା ଅନ୍ୟ ଏକ ଧ୍ୱନିର ତୀବ୍ରତାର 10 ଗୁଣ ହୁଏ, ତେବେ ଧ୍ୱନି ଦୁଇଟିର ତୀବ୍ରତା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରଭେଦ ହେଉଛି ଏକ ବେଲ୍ । ବେଲ୍‌ଟି ଏକ ଅସୁବିଧାଜନକ ବଡ଼ ଏକକ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଧାରଣ ପ୍ରାୟୋଗିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହାର ଏକ ଦଶମାଂଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡେସିବେଲ୍ (Decibel = 0.1 bel) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

କୌଣସି ଧ୍ୱନିରେ ତୀବ୍ରତା ଯଦି ଶତକଡ଼ା 26 ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ତାହାହେଲେ ତୀବ୍ରତା ଏକ ଡେସିବେଲ୍ ବଦଳିଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହି ସେଲ୍‌ଟି ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ସେଲ୍ । ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡକୁ  $10^{-10} \mu$  ଓର୍ (  $10^{-6} \mu$  ଓର୍/ବର୍ଗ ସେ.ମି.) ହେଲେ ତାକୁ 0 ଡେସିବେଲ୍ ଧରାଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ସେକେଣ୍ଡକୁ 500ରୁ 1000 ଥର ଆବୃତ୍ତିରେ ଏହା ଶ୍ରବଣୀୟତାର ନିମ୍ନସୀମା ।

କେତେକ ଧ୍ୱନିର ତୀବ୍ରତା ପତ୍ତନ :

ଉତ୍ସ	ଡେସିବେଲ୍ (Decibel)
1. ଶ୍ରବଣର ହାରହାରି ନିମ୍ନସୀମା	0
2. ନିଶ୍ଚଳ ଗୃହ, ସାଧାରଣ ବାସ କୋଠରୀ	40
3. ସାଧାରଣ କଥାବୋଳଧନ (3 ଫୁଟ) ...	70
4. ବିଶାଳ ସହରର ସାହି କୋଣର ଯାନ-ବାହାନ ତଳାତଳ	80
5. ବାଣୀୟ କାରଖାନା	100
6. ଯନ୍ତ୍ରଶାଳା ନିମ୍ନସୀମା	120
7. DC 4 ଟେକ୍ ଅଫ୍ (150 ଫୁଟ)	120
8. F 3 D ଟେକ୍ ଅଫ୍ (J 34 ଇଞ୍ଚିନ୍)	140
9. J-57 ପ୍ରକାରର ଇଞ୍ଚିନ୍	160—170



### ଉଦାହରଣ :

ଧ୍ୱନିର କୌଣସି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଷ୍ମ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ସମାନ ଭାବରେ  $1.5$  ଓ.ଏଚ୍. ହାରରେ ଧ୍ୱନି ଶକ୍ତି ବିକିରଣ କରୁଛି । ଉପରାନ୍ତ  $25$  ମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ତୀବ୍ରତା ଓ ତୀବ୍ରତାପରମ ସ୍ଥିର କର; (କ) ଯଦି ଅବଶୋଷଣ ନ ଥାଏ, (ଖ) ଯଦି  $25$  ମିଟର ପଥରେ ଶତକଡ଼ା  $10$  ଅବଶୋଷଣ ଥାଏ ।

$$(କ) I = \frac{P}{A} = \frac{1.5 \text{ ଓ.ଏଚ୍.}}{4\pi (25 \text{ ମି.})^2} = 1.9 \times 10^{-4} \text{ ଓ.ଏଚ୍./ମିଟର}^2$$

$$\alpha = \log \frac{I}{I_0} = \log \frac{1.9 \times 10^{-4} \text{ ଓ.ଏଚ୍./ମିଟର}^2}{10^{-12} \text{ ଓ.ଏଚ୍./ମିଟର}^2}$$

$$= \log. (1.9 \times 10^8) = 8.3 \text{ ବେଲ୍}$$

$$= 83 \text{ ଡେ: ବେଲ୍}$$

$$(ଖ) I = 0.9 \times 1.9 \times 10^{-4} \text{ ଓ.ଏଚ୍./ମିଟର}^2$$

$$= 1.7 \times 10^{-4} \text{ ଓ.ଏଚ୍./ମିଟର}^2$$

$$\alpha = \log. \frac{1.7 \times 10^{-4}}{10^{-12}}$$

$$= \log 1.7 \times 10^8$$

$$= 8.2 \text{ ବେଲ୍} = 82 \text{ ଡେ: ବେ:}$$

### 27.5 କଣ୍ଠି :

ଆମର କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର । ତାହା ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଗୁପ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେ ସଂଚାରିତ ଓ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରେ । କର୍ଣ୍ଣ ତିନିଗୋଟି ଛେଦରେ ଗଠିତ, ଯଥା :— ବାହ୍ୟକର୍ଣ୍ଣ, ମଧ୍ୟକର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନ୍ତଃକର୍ଣ୍ଣ ( ଚିତ୍ର 161 ) । ବାହ୍ୟ ଛେଦଟି ବାହ୍ୟକର୍ଣ୍ଣ ବା କର୍ଣ୍ଣପତ୍ର ଓ ନାଳୀରେ ଗଠିତ । ମଧ୍ୟକର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ନାଳୀଟି କର୍ଣ୍ଣପତ୍ରହୀନ ନାମକ ଏକ ଝିଲ୍ଲା

ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ୍ ହୋଇ ରହିଛି ।

ମଧ୍ୟକର୍ଣ୍ଣରେ ହାତୁଡ଼ି, ନିଘାତି ଓ

ପଦାଧାନ ନାମକ ତିନିଗୋଟି

ଛୋଟ ଅଛି ଅଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ

ଅନ୍ତଃକର୍ଣ୍ଣକୁ ଗୁପ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ


ସଂଚାରିତ କରନ୍ତି । ହାତୁଡ଼ିଟି

କର୍ଣ୍ଣପତ୍ରହୀନ ସହିତ ସମଗ୍ର ହୋଇ

ରହିଛି । ଝିଲ୍ଲା O, ମଧ୍ୟ ଓ

ଅନ୍ତଃକର୍ଣ୍ଣକୁ ପୃଥକ୍ କରିଅଛି ।

ତାହା ସହିତ ପଦାଧାନଟି

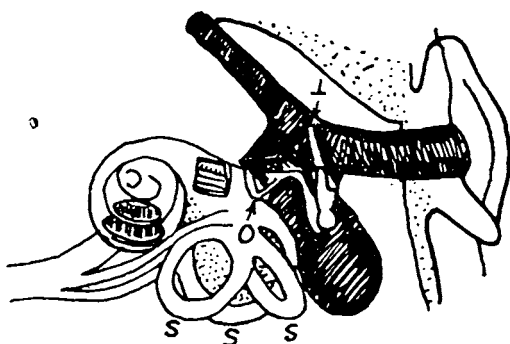

( ଚିତ୍ର 161 )

ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଏହି ତିନିଗୋଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଭାରଦଣ୍ଡର ତନ୍ତ୍ର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ।

ବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଭଳି ଭାରଦଣ୍ଡ ତନ୍ତ୍ରଟି ସଜଡ଼ା ଯାଇଛି । ଏଥି ବାହାରେ, ଝିଲ୍ଲା ଉପରେ

ପଦାଧାନ ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ରହୀନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଠାରୁ ପଥେଷ୍ଟ ଜଣା ହୋଇଛି । ଏହି

ଉପାୟ ଯୋଗୁଁ ଗୁପ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ 30 ରୁ 60 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଅନ୍ତଃକର୍ଣ୍ଣ


ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି । ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତାକାର ନାଳୀ S,S ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସମତୁଲ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି; ଶ୍ରବଣରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଶୁଦ୍ଧ ଶମ୍ଭୁକ C ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରବଣର ପ୍ରାନ୍ତ ଅଙ୍ଗ । ସେଥିରେ ଶ୍ରବଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । କମ୍ପନରେ ହେବା ଉପ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଧ୍ୱନିର ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ।

ଧ୍ୱନି କମ୍ପନଗୁଡ଼ିକ ବାହ୍ୟ ଓ ମଧ୍ୟକର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଗତି ନ କରି ଅଭିଗୁଡ଼ିକଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତଃ-କର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପରିବାହିତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକାରର ଅଭି ସଫରଣ ସକାଶେ ଏବେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶ୍ରବଣ ସହାୟତା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ।

## 27.6 ଶ୍ରବଣ ଧ୍ୱନି ( Voice sound ) :

ଧ୍ୱନିମାନ ତନ୍ତ୍ରୀ, ଓଠ ଓ ଦନ୍ତ ଦେଇ ବାୟୁ ଗତିକଲେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଜାତ ହୁଏ । ଧ୍ୱନିମାନ ତନ୍ତ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ବାୟୁସ୍ରୋତ ଗତି କଲବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପନ କରନ୍ତି । ନାସିକା ଓ ଗଳା ଗନ୍ଧରଗୁଡ଼ିକ ଉପଶ ଧ୍ୱନି ଜାତ କରିବା ସକାଶେ ଏହି କମ୍ପନଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସମସ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଓ କେତେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଏହି ରୂପେ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି । ଧ୍ୱନିମାନ ତନ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦନ୍ତ ଓ ଜିହ୍ୱା ଉପରେ ବାୟୁ ଗତିକଲେ, ଏଫ୍, ସ, ଥ, ଷ, ଟି, କେ ପ୍ରଭୃତି ଅଭ୍ୟାସ ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି । ବି, ଡି, ବ, କେ, ଭି, କେଡ୍, ପ୍ରଭୃତି ଉଚ୍ଚାରଣ ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରଣାଳୀର ସମ୍ମିଳନରୁ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ।

ଅନୁନାଦୀ ପ୍ରକୋଷର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବିବିଧ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି । ପୁଣି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଆବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବୁଝି ପାଆନ୍ତି । ଚିତ୍ରର ଆବୃତ୍ତି 162

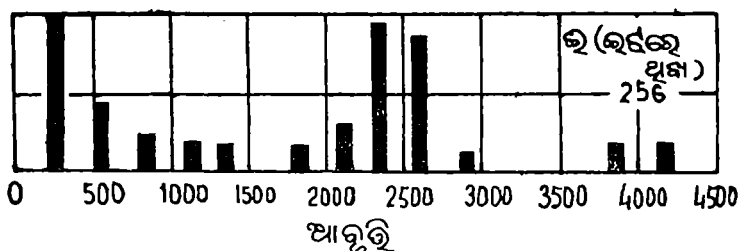

( ଚିତ୍ର 162 )

ଚିତ୍ରରେ ପୁଣି ନିମ୍ନ ଟେବୁଲରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର କେତେକ ଲକ୍ଷଣିକ ଆବୃତ୍ତି ବର୍ଗ ଅଛି । ସେଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ।

ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷଣିକ ଆବୃତ୍ତି

ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି	ନିମ୍ନ ଆବୃତ୍ତି	ଉଚ୍ଚ ଆବୃତ୍ତି
ଏ. ( ଟେପ୍ )	550	2100
ଏ. ( ପାଦର୍ )	825	1200
ଇ. ( ଇଟ୍ )	375	2400
ଇ. ( ଟେନ୍ )	550	1900
ଆଇ. ( ଟିପ୍ )	450	2200
ଓ. ( ଟୋନ )	500	850
ୟ. ( ପୁର )	400	800

## 27.7 ସଙ୍ଗୀତ ସ୍କେଲ ( Musical scale ) :

ସମାନ ବା ବିଭିନ୍ନ ତାରଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବାନୁପରର ସଙ୍ଗୀତ ତାନଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍ଗୀତରୂପେ ପରିଚିତ; ଏହାକୁ ମୂର୍ଚ୍ଛନା କୁହାଯାଏ । ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ତାରଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟର ହୋଇପାରେ; କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାନଗୁଡ଼ିକର ଆବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତ ହୋଇଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁମଧୁର ଲାଗେ । ଏହି ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍କେଲ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ; ପୁଣି ସେଲରେ ଥିବା ଆବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମାତ୍ର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ଏକତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଉତ୍ତରୋତ୍ତରରେ ଧ୍ୱନିତ ଦୁଇଟି ତାନ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟାନ୍ତର ରଚନା କରନ୍ତି । କର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗୀତ ସେଲର ମଧ୍ୟାନ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ଆବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭେଦ ଅପେକ୍ଷା ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଚିହ୍ନିପାରେ । 600 ଓ 1200 କମ୍ପନ/ସେକେଣ୍ଡ ଆବୃତ୍ତି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟାନ୍ତର 150 ଓ 300 କମ୍ପନ/ସେକେଣ୍ଡ ଆବୃତ୍ତି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମଧ୍ୟାନ୍ତର ସହିତ ସମାନ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ଅନୁପାତ 2/1, 1/1 ବ୍ୟତୀତ ଏହା ସରଳତମ ଅନୁପାତ । ଆମର ସାଧାରଣ ସଙ୍ଗୀତ ସେଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅନ୍ୟ ସରଳତମ ଅନୁପାତଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 3/2, 4/3, 5/3, 5/4, 9/8 ଓ 15/8.

## 27.8 ସଂସ୍କୃତ ସ୍କେଲ :

ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ଓ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଆବୃତ୍ତିର ଆଠଗୋଟି ସ୍ୱର ନେଇ ସଂସ୍କୃତ ସେଲ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରର ଆବୃତ୍ତି ଆନୁମାନିକରେ ନିର୍ବାଚନ କରି ତା'ପରେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ । ମନେକର ପିଆନୋରେ ମଧ୍ୟ C 256 କମ୍ପନ/ସେକେଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ତାହାହେଲେ ଆବୃତ୍ତି ଓ ମଧ୍ୟାନ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଟେବୁଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ହେବ ।

ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 3 ଗୋଟି ମଧ୍ୟାନ୍ତର ଅଛି, ଯଥା:—ଦୀର୍ଘତାନ 9/8, ହ୍ରସ୍ୱତାନ 10/9 ଓ ଅର୍ଦ୍ଧତାନ 16/15 । ମୌଳିକ ଆବୃତ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ଆବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମଧ୍ୟାନ୍ତରଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଷ୍ଟମ ସ୍ୱରରେ 2/1 ଅନୁପାତ ଘଟୁଥିବାରୁ, ଏହି ମଧ୍ୟାନ୍ତରକୁ ସପ୍ତକ ( Octave ) କୁହାଯାଉଛି । ସେହିଭଳି 5/4 ଅନୁପାତକୁ ଦୀର୍ଘ-ତୃତୀୟ, 4/3 ଅନୁପାତକୁ ଦୀର୍ଘ-ଚତୁର୍ଥ, 3/2 ଅନୁପାତକୁ ଦୀର୍ଘ-ପଞ୍ଚମ ଓ 5/3 ଅନୁପାତକୁ ଦୀର୍ଘ-ଷଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ ।

ଯେଉଁ ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକର ଆବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ 4, 5 ଓ 6 ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମାନୁପାତିକ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କର୍ଣ୍ଣସହ ସ୍ୱର ରୂପେ ଚିହ୍ନିପାରେ । ଏହି ସମ୍ମିଳନକୁ ଦୀର୍ଘତ୍ରିକ ( Major Triad ) କୁହାଯାଏ । ତାଲିକାରେ ସୂଚିତ ହୋଇଥିବା ଭଳି 3 ଗୋଟି ଦୀର୍ଘ ତ୍ରିକକୁ ନେଇ ସଂସ୍କୃତ ସେଲ ଗଠିତ ।

## ସଂସ୍କୃତ ସ୍ଵେଚ୍ଛାରେ ଆବୃତ୍ତି ଓ ମଧ୍ୟାନ୍ତର :

	ସ୍ଵର							
	C	D	E	F	G	A	B	C'
ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାର								
ଆବୃତ୍ତି	256	288	320	341	384	427	480	512
ସହ ସଙ୍ଗୀତ ତାରତାର								
ଆବୃତ୍ତି	264	297	330	352	396	440	495	528
C ସ୍ଵର ଅନୁପାତ	1	9/8	5/4	4/3	3/2	5/3	15/8	2
ପୂର୍ବ ଆବୃତ୍ତି ସ୍ଵର								
ଅନୁପାତ	...	9/8	10/9	16/15	9/8	10/9	9/8	16/15
ଓକ୍ଟାଭ ସମୂହ	4	...	5	...	6	...	...	...
	...	...	...	4	...	5	...	6
	...	(6)	...	...	4	...	5	...

## 27.9 ସଂସ୍କୃତତା ଓ ବିସ୍ଵଦତା (Cousonance and Dissonance)

ମଧ୍ୟାନ୍ତର ଏକ ସରଳ ଅନୁପାତରେ ଥିବା ଦୁଇଗୋଟି ସ୍ଵରକୁ ଏକ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଉତ୍ତରୋତ୍ତରରେ ଧ୍ବନନ କଲେ ସେ ଦୁଇଟି ସ୍ଵର ଶୁଦ୍ଧି ମଧୁର ବୋଧହୁଏ । ଏହିଭଳି ସମ୍ମିଳନକୁ ସଂସ୍କୃତତା କୁହାଯାଏ । ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସମ୍ମିଳନଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ଵଦତା କୁହାଯାଏ । ଆବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତ ସରଳ କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ସକାଶେ କୌଣସି ସଠିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ । ଏହା କେବଳ ଦର୍ଶନର ପୂର୍ବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥାଏ । ଜଣେ ଦର୍ଶକ ପକ୍ଷେ ଯାହା ସଂସ୍କୃତତା, ଅନ୍ୟ ଜଣକ ପକ୍ଷେ ତାହା ବିସ୍ଵଦତା ହୋଇପାରେ ।

ଦୁଇଟି ସ୍ଵର ଏକ ସମୟରେ ଧ୍ବନନ କଲେ, ଯଦି ଆବୃତ୍ତିରେ 10 ଓ 50 ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ଵଦନ ଘଟେ, ତେବେ ବିସ୍ଵଦତା ଦେଖାଦିଏ । କଟିଳ ସ୍ଵରଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ମୂଳ ଆବୃତ୍ତି-ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଦୁଇଗୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଵରଦ୍ଵାରା ବିସ୍ଵଦନ ଘଟିପାରେ । ନିମ୍ନ ଆବୃତ୍ତିର ହୋଇ ନ ଥିଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଵରଗୁଡ଼ିକରେ ବିସ୍ଵଦତା ରହେ ନାହିଁ ।

## 27.10 ଧ୍ବନି ସଂଗ୍ରାହକ ( Sound Detector )

ମାନବ କର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ବନିର ଏକ ଅସାଧାରଣ, ବିଶ୍ଵାସଯୋଗ୍ୟ, ସୁଗ୍ରାହୀ ଉପଲବ୍ଧକ ଅଟେ । କିନ୍ତୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କିମ୍ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପଲବ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିଏ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଉପଲବ୍ଧକ ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ । ଏଥିରେ ଧ୍ବନି ତରଙ୍ଗର ଗୁପ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ କମ୍ପିତ କରନ୍ତି । କମ୍ପନଟି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତକ ବଳ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ଵାରା, ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ । ସଠିକ୍ ପୁନରୁତ୍ପାଦନ ସକାଶେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ର ସ୍ପତି ଆବୃତ୍ତିର ସମଗ୍ର ଆବୃତ୍ତି ପରିସରରେ ସମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେଥି ସକାଶେ ଯଦି ସ୍ପରଶ୍ଚୁରପେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର । ଧ୍ବନିର ପୁନରୁତ୍ପାଦନ, ଅଭିଲେଖନ କିମ୍ବା ବର୍ଣ୍ଣନ ସକାଶେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

କର୍ଣ୍ଣ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଧ୍ୱନିର ତୀବ୍ରତା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ, ଧ୍ୱନି ସଂଗ୍ରାହକ ରୂପେ ପରିବଳୟକ ପ୍ରତିଫଳକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରତିଫଳକର ପୋକସ୍ତୋରେ ଧ୍ୱନି ଗାତ ହୁଏ । ସେଠାରେ ଧ୍ୱନି ଉପଲବ୍ଧକରୂପେ ରଖାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଧ୍ୱନିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ । ଏଠାରେ ପ୍ରତିଫଳକ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଧ୍ୱନିର ତରଙ୍ଗ—ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତୁଳନାରେ ତା'ର ଆକାର ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ।

## 27.11 ଧ୍ୱନିର ସ୍ଥିତି :

କୌଣସି ଧ୍ୱନି ଉତ୍ସର ଦିଗ ସଫଳରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇ ପାରୁଥିଲେହେଁ, ଅଧିକ ସଠିକତା ସକାଶେ ଦୁଇଗୋଟି କର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଦୁଇଟିଯାକ କର୍ଣ୍ଣଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଧାରଣାର ପ୍ରଭେଦ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣାତ ହୋଇଥାଏ । ଧାରଣାର ଏହି ପ୍ରଭେଦ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରବଳତା କିମ୍ବା ପହଞ୍ଚିବା ସମୟର ଅନ୍ତର ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥାଏ । ଏହାକୁ ଦ୍ୱିକର୍ଣ୍ଣ-ପ୍ରଭବ କୁହାଯାଏ । କେତେକ ଧ୍ୱନି-ସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟକ କେତେ ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇଗୋଟି ଶ୍ରବଣ ତୂରୀ ରଖି, ସେଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୋଗକରି ଏହି ପ୍ରଭବକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱନି ସ୍ଥିତିର ସଠିକତା ବୃଦ୍ଧିପାଏ ।

## 27.12 ଅନୁରଣନ ଓ ପ୍ରେକ୍ଷାଳପର ଧ୍ୱନିଯୋଜନା :

କୌଣସି କୋଠିରେ ଜାତ ହେବା ଧ୍ୱନି, କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଫଳନ ଯୋଗୁଁ କୋଠିରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଥାଏ । ଧ୍ୱନିର ତୀବ୍ରତା ହ୍ରାସ ପାଇ ତାହା ଶୁଦ୍ଧି-ଗୋଚର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଳମ୍ବନ ଘଟିଥାଏ । କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ଲେପ କିମ୍ବା ଶଙ୍ଖମାଳ ଭଳି ଧ୍ୱନିର ସ୍ଥୁ ପ୍ରତିଫଳକ ହୋଇଥିଲେ, ମୂଳ ଧ୍ୱନି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱନିଟି ଅବିରତ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିଗୋଚର ହୁଏ । ଧ୍ୱନିର ଏହି ପୁନରାବୃତ୍ତ ପ୍ରତିଫଳନକୁ ଅନୁରଣନ କୁହାଯାଏ ।

କୌଣସି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ବା ଶେଣୀ ଗୃହରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅନୁରଣନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବାଞ୍ଛିତ; କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ୍ୱନି ଗତିକରୁଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରଣନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ଧ୍ୱନି ଅବିରତ ଶୁଣାଯିବ । ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସକାଶେ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର କିୟଦ-ଶ ଧ୍ୱନି ବିଶୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ଏହିପରି ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି କିୟଦ-ଶ ଫେଲ୍ଟ ( Felt ), ସଫାତୀତ ତନ୍ତ୍ରଫଳକ, କର୍ଜଶ ଲେପ, ପୁଣି ଲମ୍ବା ପରଦା । ଏହି ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଧ୍ୱନି—ତରଙ୍ଗ ଗଠନ କରୁଥିବା ବାୟୁ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ଗତି ଅନିୟମିତ ଗତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଫଳରେ ଅଳ୍ପ ଧ୍ୱନି ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ।

ମନେକର କୌଣସି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଲଗୁତମ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ଆବୃତ୍ତିର ଏକନିୟତଗୁଣ ଧ୍ୱନି ଜାତ ହେଲା । ଏହି ଧ୍ୱନି ଅସ୍ଥାବ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନେବା ସମୟକୁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ଅନୁରଣନ କାଳ କୁହାଯାଏ । ଏମବେତ ସଙ୍ଗୀତ ଗୃହଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ପରିମାଣର ଅନୁରଣନ ବାଞ୍ଛନୀୟ; ନ ହେଲେ ଗୃହଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୂନ୍ୟବୋଧ ହେବ । କୌଣସି ମଧ୍ୟମ ଆୟତନର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟର ଅନୁରଣନ କାଳ 1 ରୁ 2 ସେକେଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର । କୌଣସି କାୟାଗୃହ ବା କାରଖାନାରେ ତାହା ଅତି କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ; କାରଣ ଧ୍ୱନି ଶାନ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବିକ ବିକୃତି କମ୍ ହୋଇଯିବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।

କୌଣସି ପ୍ରକୋଷର ଆସନ ଅନୁରଣନ କାଳର ସମୀକରଣ ହେଉଛି :

$$T = \frac{0.049V}{\Sigma KA} \dots\dots\dots(3)$$

ଯେଉଁଥିରେକି  $T$  = ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ,  $V$  = ଘନଫୁଟରେ ପ୍ରକୋଷର ଆୟତନ;  $\Sigma KA$  = ପ୍ରକୋଷର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ସମୁଦାୟ ଅବଶୋଷଣ । ପ୍ରକୋଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁର ବର୍ଗଫୁଟରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଅବଶୋଷଣ ଗୁଣାଙ୍କ  $K$  ( ସାରଣୀ ଦେଖ ) ସହିତ ଗୁଣନ କରି ଗୁଣଫଳଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଶୋଷଣ ଗଣନ କରାଯାଏ ।

ମଧ୍ୟମ ତାରତ୍ତ୍ୱର ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକର ଅବଶୋଷଣ ଗୁଣାଙ୍କ

1. ଖୋଲଝରକା	1.0
2. ସାଧାରଣ ଲେପ	0.034
3. ଧ୍ୱନିକାୟ ଲେପ	0.20 ରୁ 0.30
4. ଦରି	0.15 ରୁ 0.20
5. ରଙ୍ଗିଲିପିତ କାଷ୍ଠ	0.03
6. 1 ଇଞ୍ଚ ବହଳତାର କେଶ୍-ଫେଲ୍ଟ	0.58
7. ପରଦା	0.40 ରୁ 0.75
8. ମଖମଲ	0.01

କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ଅବଶୋଷଣଗୁଣାଙ୍କ ହେଉଛି ପଦାର୍ଥଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଫଳନରେ ଧ୍ୱନିଶକ୍ତିର ଅବଶୋଷଣ କରିବା ଉତ୍ତମତା । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, କୌଣସି ଖୋଲ ଝରକାର ଗୁଣାଙ୍କ 1, କାରଣ ପ୍ରକୋଷ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଝରକାରେ ଆଘାତ ଦେବା ସମସ୍ତ ଧ୍ୱନି ପ୍ରକୋଷରୁ ଗ୍ରହଣିତଥାଏ । ପରନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖମଲ ପଥରର ଗୁଣାଙ୍କ 0.01 । ଏହାର ଅର୍ଥ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଫଳନରେ ତାହା ଶତକର 1 ଧ୍ୱନି ଶକ୍ତି ଅବଶୋଷଣ କରୁଛି । ସମୀକରଣ (3) ପ୍ରାୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ । କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃହତ୍ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୃହ, ଅତ୍ୟଧିକ ଅବଶୋଷଣ କରୁଥିବା ପ୍ରକୋଷ, କିମ୍ବା ବିଚିତ୍ର ଆକାରର ପ୍ରକୋଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ।

କୌଣସି ପ୍ରକୋଷର ଅନୁରଣନ କାଳ ବାଞ୍ଛିତ ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବାପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ଅବଶୋଷୀ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ସମୀକରଣ (3) ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଣନ କରାଯାଇପାରିବ । ପ୍ରକୋଷର ପ୍ରାୟ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅବଶୋଷୀ ପୁଷ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇପାରେ; କାରଣ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯେକୌଣସି ମତେ ଅନେକ ଥର ଆଘାତ ଦେବେ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱନି ଜାତହେବା ସ୍ଥାନର ଅତି ସମୀପରେ ରଖିବା ଅବିଧେୟ ।

କୌଣସି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟର ନିର୍ମାଣବେଳେ ସୁବିଧା ପରିମାଣର ଅନୁରଣନ ସଜ୍ଜା କରିବା ଦରକାର । ପ୍ରଚରଯତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ସେ ଧ୍ୱନିତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ପ୍ରତିଫଳନ ବା ଫୋକ୍ସିଙ୍ଗ୍ ଯୋଗୁଁ ଅବାଞ୍ଛିତ ପ୍ରସବଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ପୁଷ୍ପଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ବଡ଼ ସମତଳ, ପ୍ରତିଫଳନୀ ପୁଷ୍ପଗୁଡ଼ିଏ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପାଦକ ମାନକ ପକ୍ଷାଦରେ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିଲେ, ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସୁବିଧାରେ ଧ୍ୱନି ପ୍ରେରିତ

ହୁଏ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତିଫଳିତ ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟତୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ‘ଶୂନ୍ୟ-ସ୍ଥିତି’ ଗୁଡ଼ିକ ( Dead spots )ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ ।

### ଯାଚାଂଶ

1. ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକର ତାରତ୍ୱ, ଗୁଣ ଏବଂ ପ୍ରବଳତାରେ ଭେଦ ଥାଏ ।
2. ନିୟମିତ ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରସାଦିତ ଓ ଅନୁଗାମୀ ବିରଜନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱର ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ।
3. ଅନିୟମିତ ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରସାଦିତ ଓ ବିରଜନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ତାରତ୍ୱହୀନ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ; ଅଥବା କର୍ଣ୍ଣ ଏକ ନିୟମିତ ଉତ୍ତରରେ ରୂପେ ନ ଚିହ୍ନିଲେ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରବଣଶକ୍ତି ବିଶେଷ ଦ୍ୱାରା ତାରତ୍ୱହୀନ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ।
4. ଏକ ଅବାସ୍ଥିତ ଧ୍ୱନିକୁ ରବ କୁହାଯାଏ ।
5. କୌଣସି ଧ୍ୱନିର ତାରତ୍ୱ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଭୌତିକ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କମ୍ପନର ଆବୃତ୍ତି । ସାଧାରଣ ମାନବ କର୍ଣ୍ଣ 20 ରୁ 20,000 କମ୍ପନ/ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସୁଗ୍ରାହୀ ।
6. ଧ୍ୱନିର ଗୁଣ ତରଙ୍ଗର ଜଟିଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ; ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଓ ଆପେକ୍ଷିକ ପ୍ରାଧିକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।
7. ଧ୍ୱନିର ପ୍ରବଳତା ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ ଅନୁଭୂତିର ପରିମାଣ ।
8. ଧ୍ୱନିର ତୀବ୍ରତା ହେଉଛି ଏକକ ସମୟ ପ୍ରତି ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରତି ଶକ୍ତି ।
9. କୌଣସି ଧ୍ୱନିର ତୀବ୍ରତା ଓ ଏକ ଆନୁମାନିକ ତୀବ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପାତର ଲଗାରିଥିମ୍ ହେଉଛି ତୀବ୍ରତା ପରମ । ତୀବ୍ରତା ପରମର ଏକକଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବେଲ୍ ଓ ଡେସିବେଲ୍ । ସାମର୍ଥ୍ୟର ଦଶଗୁଣ ଅନୁପାତ ଦଶିଭାବେ ତୀବ୍ରତା ପରମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏକ ବେଲ୍ ।  

$$\alpha = \log \frac{I}{I_0}$$
10. ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏକ ସରଳ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଉତ୍ତରରେ ତାନଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍ଗୀତ ସେଇ କୁହାଯାଏ ।
11. କୌଣସି ଆବିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳରେ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ପୁନରବୃତ୍ତ ପ୍ରତିଫଳନ ଯୋଗୁଁ ଧ୍ୱନିର ବିକକ୍ଷଣକୁ ଅନୁରଣ କୁହାଯାଏ । ଆବରଣରେ ଧ୍ୱନି-ଅବଶୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ତାହା ସ୍ତାପ କରାଯାଇପାରିବ ।

## ଅନୁଶୀଳନୀ

1. ସମସ୍ତ ସ୍ୱପୀତୀୟ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । କେଉଁ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଭିନ୍ନ ?
2. ଦୁଇଟି ବିଶୁଦ୍ଧ ତାନର ଏକ ଆବୃତ୍ତି ଓ ବିସ୍ତାର ଥିଲେ, କଣ୍ଠ ସେ ଦୁଇଟିର ଭେଦକରଣ କରିପାରିବ କି ?
3. ଏକା ଅକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ତରଙ୍ଗ ଓ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ତରର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର । ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ତରର ବିସ୍ତାର ମୂଳ ସ୍ତରର ବିସ୍ତାରର ଅଧା ହେବ । ବିଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁରେ ଗ୍ରାଫ୍ ଦୁଇଟିର କୋଟିଗୁଡ଼ିକୁ ବୀଜଗାଣିତିକ ରୀତିରେ ଯୋଗକରି ତରଙ୍ଗ ଦୁଇଟି ସଂଯୋଗ କର । ଯଦି ପରିଣାମୀ ବକ୍ତରେଖାଟି ଗୋଟିଏ କଟିଳ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥାଏ, ତେବେ ବକ୍ତରେଖାର କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ଧ୍ୱନିର ଗୁଣ ଦର୍ଶାଇବ ?
4. କି କି ଉପାୟରେ କୌଣସି ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ତରର ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକର ପୃଥକୀକରଣ ଓ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ ?
5. ବେଳେ ବେଳେ ଶ୍ରବଣର ସହାୟକ ରୂପେ ଯେଉଁ ଶୁଙ୍ଘ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ତା'ର ପ୍ରଯୋଜନ କ'ଣ ?
6. କୌଣସି ଏକ ରବ-ମିଟର ( Noise metre ) ତେସିବେଲ୍‌ରେ ସୂଚିତ ହୋଇଅଛି । ମିଟରଟି କ'ଣ ମାପ କରୁଛି ?
7. ସଂସ୍କୃତ ସେଲ ଅପେକ୍ଷା ସମସ୍ୟାତର ସେଲରେ କି କି ଅଧିକ ସୁବିଧା ଅଛି ?
8. କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ( Architecture )ରେ ଧ୍ୱନି ଅବଶୋଷଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ବିଶୟ କାହିଁକି ? ଅବଶୋଷଣର ଭୌତିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ ? ତାହା କି ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ? ଅବଶୋଷିତ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗର ଶକ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ ?
9. କାଷ୍ଠ ଆସନଥିବା କୌଣସି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି :  
(କ) ଅନୁରଣନ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ? (ଖ) ଧ୍ୱନିର ହାରହାରୀ ବିପୁଳତାକୁ କି ରୂପେ ପ୍ରଭାବୀକୃତ କରେ ?
10. ଶ୍ରୋତାମାନେ କାଷ୍ଠ ଚୌକିରେ ବସିଥିବା କୌଣସି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଅନୁରଣନକାଳ ହ୍ରାସ କରିବାପାଇଁ ନିମ୍ନ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକରୁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ—  
(କ) ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆସନରୁ ଉଠିବାକୁ କହିବା,  
(ଖ) ଝରକାଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିଦେବା,  
(ଗ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଦିଗରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ଦେବା ।
11. କୌଣସି ଏକ ଶାଳା ସଙ୍ଗୀତ ସକାଶେ ଆଦର୍ଶ ବିବେଚିତ ହୁଏ; ଅନ୍ୟ ଏକ ଶାଳା ଲକ୍ଷଣ ସକାଶେ ଆଦର୍ଶ ବିବେଚିତ ହୁଏ । ଏ ଦୁଇଟିରୁ କେଉଁଟିର ଅନୁରଣନକାଳ ଅଧିକ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ?



12. କୌଣସି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟର ଅନୁରଣନକାଳ ଅତି ଦୀର୍ଘ ହୋଇଥିଲେ, ତାକୁ କି ରୂପେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରଯାଇପାରିବ ?

13. 20 କମ୍ପନ/ସେକେଣ୍ଡରୁ 20,000 କମ୍ପନ/ସେକେଣ୍ଡ ଆବୃତ୍ତିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଧୂନି ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ମାନବ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ଆଶ୍ୱର କରେ ।

(କ) ବାୟୁରେ ଧୂନି ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର,

(ଖ) ଜଳରେ ଧୂନି ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର, ଏହି ଆବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁରୂପ ତରଙ୍ଗ—ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗଣନ କର । [ ଉତ୍ତର: (କ) 55.0 ଫୁଟ;  $55 \times 10^{-3}$  ଫୁଟ,

(ଖ) 237.9 ଫୁଟ; 0.2379 ଫୁଟ । ]

14. କର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଧୂନି ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଗ୍ରାହୀ, ସେହି ଧୂନିର ବାୟୁରେ ତରଙ୍ଗ—ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ? ( ଉତ୍ତର: 0.36 ଫୁଟ )

15. କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବୃତ୍ତିର ଧୂନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ 18.0 ଇଞ୍ଚ ଗଭୀରତା ଥିବା ପଥର ପାହାଚଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରତିଫଳନ ଦ୍ୱାରା ବଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା । ଧୂନିର ବେଗ 1080 ଫୁଟ/ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ, ପ୍ରତିଫଳିତ ଧୂନିର ଆବୃତ୍ତି କେତେ ? ( ଉତ୍ତର: 360 ସାଇକେଲ/ସେକେଣ୍ଡ )

16. 1200 କମ୍ପନ/ସେକେଣ୍ଡ ଆବୃତ୍ତିର ଧୂନି—ତରଙ୍ଗର ବାୟୁରେ ମାନକ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣ ଉଷ୍ମଣର ତାପ୍ରତା ସମତଳରେ ବିସ୍ତାର ଗଣନା କର । ( ଉତ୍ତର:  $2.9 \times 10^{-6}$  ସେ:ମି: )

17. ହମାନ ଆବୃତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଧୂନିର ତାପ୍ରତା  $10^{-16}$  ଓ  $10^{-12}$  ଓର୍/ସେ:ମି:<sup>2</sup> । ଏହି ଧୂନି ଦୁଇଟିର ତାପ୍ରତା ସମତଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କେତେ ? ( ଉତ୍ତର: 40 ଡେ:ସେ: )

18. କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଷ୍ମତା ଏକକ ଦୂରତ୍ୱରେ ତାପ୍ରତା ସମତଳ 50 ଡେ:ସେ: । ଧୂନି ସର୍ବଦିଗରେ ସମତ୍ୱରେ ଗତି କରୁଛି ବୋଲି କଳ୍ପନା କଲେ, 10 ଏକକ ଦୂରତ୍ୱରେ ତାପ୍ରତା ସମତଳ କେତେ ହେବ ? ଅବଶୋଷଣ ଉପେକ୍ଷଣୀୟ । ( ଉତ୍ତର: 30 ଡେ:ସେ: )

19. ସାଧାରଣ କଥୋପକଥନ ସକାଶେ ତାପ୍ରତା ସମତଳ 60 ଡେ:ସେ: ହେଲେ, ତରଙ୍ଗର ତାପ୍ରତା କେତେ ? ( ଉତ୍ତର:  $10^{-10}$  ଓର୍/ସେ:ମି:<sup>2</sup> )

20. ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଷ୍ମ ( ଆବୃତ୍ତି: 200 କମ୍ପନ/ସେକେଣ୍ଡ ) 0.0050 ଓର୍ ହାରରେ ସର୍ବଦିଗରେ ସମତ୍ୱରେ ବିକିରଣ କରୁଛି । ଅବଶୋଷଣ ନ ଥିଲେ, ଉଷ୍ମ କେତେ ଦୂରରେ ଧୂନି ଶ୍ରୁତିଗୋଚର ହେବ ? ( ଉତ୍ତର: 2.0 କି:ମି: )

21. କୌଣସି ସ୍ୱୟନ ସେଲର ପ୍ରଥମ ସରର ଆବୃତ୍ତି 480 କମ୍ପନ/ସେକେଣ୍ଡ । ଅନ୍ୟ ସାତଗୋଟି ସରର ଆବୃତ୍ତି ଗଣନ କର ।  
( ଉତ୍ତର: 540, 600, 640, 720, 800, 900, 960 )
22. 100000 ଘନଫୁଟ ଆୟତନ ପୁଣି 20,000 ବର୍ଗଫୁଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରକୋଷର ଅନୁରଣନ କାଳ କେତେ ? ପୃଷ୍ଠର ହାରହାରି ଅବଶୋଷଣ ଗୁଣାଙ୍କ 0.20 ।  
( ଉତ୍ତର: 1.2 ସେକେଣ୍ଡ )
23. 100000 ଘନଫୁଟ ଆୟତନ ପୁଣି 2000 ବର୍ଗଫୁଟ ସମୁଦାୟ ଅବଶୋଷଣ ବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରକୋଷର ଅନୁରଣନ କାଳ କେତେ ? ସମୀକରଣ (3) ଏହି ପ୍ରକୋଷ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରି, 0.60 ଅବଶୋଷଣ ଗୁଣାଙ୍କ ଥିବା କେତେ ବର୍ଗଫୁଟର ଧ୍ୱନିକାୟ କାଳ ପଲକ ବ୍ୟବହାର କରି, ସାଧାରଣ ଲେପର ଏହି କାଳଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଅଂଶ ଆବୃତ୍ତ କଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛିନ୍ନିତାଦକାଳ 2.0 ସେକେଣ୍ଡକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ ?  
( ଉତ୍ତର: 2.5 ସେକେଣ୍ଡ; 800 ବର୍ଗଫୁଟ )
24. କୌଣସି ଆୟତାକାର ଶ୍ରୋତୃ-ଶାଳାର ମାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ, 115 ଫୁଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, 75 ଫୁଟ ସ୍ଥୂଳ ଓ 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଶାଳାର କାଳ ଓ ଛାତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲେପ ଦିଆଯାଇଛି । ଶାଳାର ତଳ କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ । ପ୍ରତ୍ୟେକର 0.010 ବର୍ଗଫୁଟ ସମତୁଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଶୋଷଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଥିବା 750ଟି ଆସନ ସେଥିରେ ରହିଛି । (କ) ଶୂନ୍ୟ ଶ୍ରୋତୃ-ଶାଳାର ଅନୁରଣନ କାଳ ଗଣନ କର; (ଖ) ଶ୍ରୋତୃ ଶାଳାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତାର ସମତୁଲ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 4.0 ବର୍ଗଫୁଟ ହୋଇଥିଲେ, ଅନୁରଣନ କାଳ କେତେ ହେବ ?  
( ଉତ୍ତର: 13.0 ସେକେଣ୍ଡ; 3.2 ସେକେଣ୍ଡ )
-